




Informazioni sugli avvisi

 **AVVERTENZA:** Un messaggio di AVVERTENZA indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

Dell™ Vostro™ 1220

Informazioni sulla configurazione e sulle funzionalità

Vista frontale

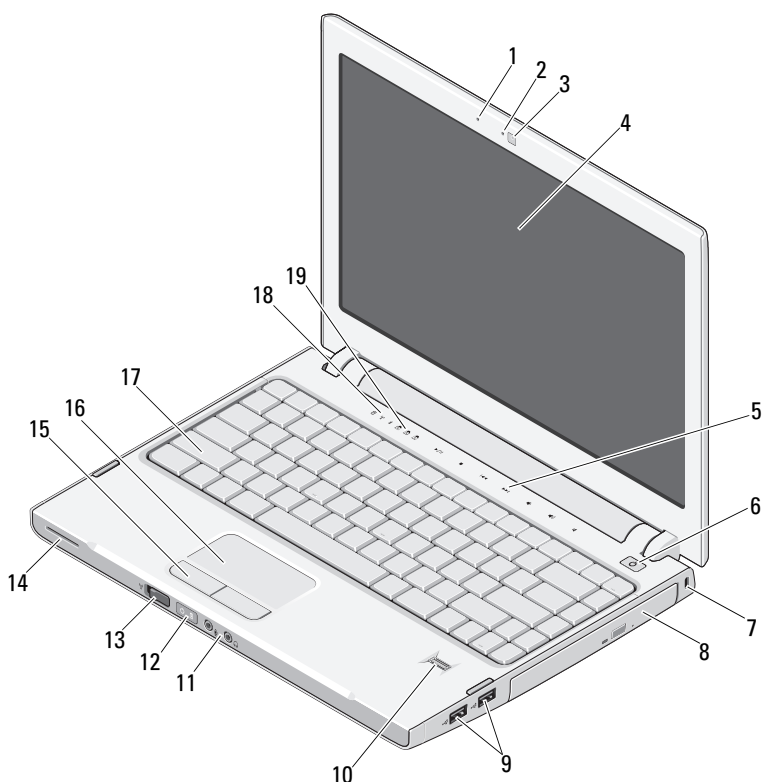

Aprile 2009




0C513PA00

Modello: serie P03S
Tipo: P03S001

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | microfono (opzionale) | 2 | indicatore della videocamera (opzionale) |
| 3 | videocamera (opzionale) | 4 | schermo |
| 5 | controlli multimediali (volume, avanti, indietro, arresto, riproduzione e disattivazione audio) | 6 | pulsante di accensione |
| 7 | slot di sicurezza | 8 | periferica ottica nell'alloggiamento per supporti multimediali |
| 9 | connettori USB (2) | 10 | lettore di impronte digitali (opzionale) |
| 11 | connettori audio (2) | 12 | indicatori di alimentazione e del livello di carica della batteria |
| 13 | interruttore per la rete senza fili | 14 | altoparlante |
| 15 | pulsanti del touchpad (2) | 16 | touchpad |
| 17 | tastiera | 18 | indicatori di stato delle periferiche |
| 19 | indicatori di stato della tastiera | | |


Vista posteriore

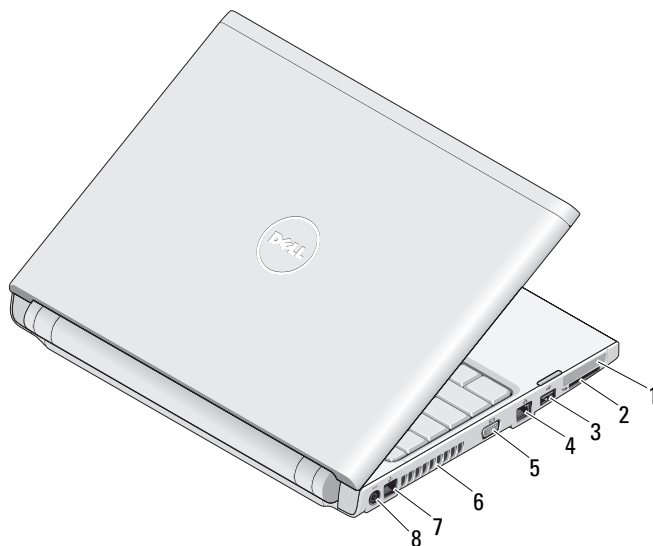



- | | | | |
|---|-----------------------|---|---------------------------------|
| 1 | slot per ExpressCard | 2 | slot per lettore schede SD |
| 3 | connettore USB | 4 | connettore di rete |
| 5 | connettore VGA | 6 | prese di raffreddamento |
| 7 | connettore telefonico | 8 | connettore dell'adattatore c.a. |

Installazione rapida

 **AVVERTENZA:** prima di eseguire le procedure descritte in questa sezione, leggere attentamente le istruzioni di sicurezza fornite con il computer. Per informazioni aggiuntive sulle procedure consigliate, visitare il sito www.dell.com/regulatory_compliance.

 **AVVERTENZA:** l'adattatore c.a. è compatibile con le prese elettriche di qualsiasi paese. I connettori di alimentazione e le prese multiple variano invece da paese a paese. L'utilizzo di un cavo incompatibile o non correttamente collegato alla presa multipla o alla presa elettrica potrebbe provocare incendi o il danneggiamento dell'apparecchiatura.


 **ATTENZIONE:** quando si scollega l'adattatore c.a. dal computer, fare presa sul connettore (non sul cavo) e tirare con decisione ma delicatamente, per non danneggiarlo. Quando si avvolge il cavo dell'adattatore c.a., accertarsi di seguire l'angolo del connettore sull'adattatore c.a. per evitare di danneggiare il cavo.

 **ATTENZIONE:** il computer viene fornito con una protezione di plastica installata nello slot per ExpressCard e nello slot per lettore schede SD. In tal modo si proteggono gli slot inutilizzati dalla polvere e da altri corpi estranei. Conservare la protezione per utilizzarla quando nello slot non sono installate ExpressCard o schede multimediali. Le protezioni fornite con altri computer potrebbero non essere adatte al computer in uso.




N.B. alcune periferiche potrebbero non essere incluse se non sono stati ordinati.


1 Collegare l'adattatore c.a. al relativo connettore sul computer portatile e alla presa elettrica.




2 Collegare il cavo di rete (opzionale).



3 Collegare le periferiche USB, quali mouse o tastiera (opzionale)



4 Aprire lo schermo del computer e premere il pulsante di accensione per accendere il computer.



N.B. Si consiglia di accendere e spegnere il computer almeno una volta prima di installare eventuali o schede o di collegare il computer a periferiche esterne, ad esempio una stampante.

Specifiche



N.B. Le offerte variano da paese a paese. Di seguito sono riportate unicamente le specifiche richieste dalle normative in vigore. Per ulteriori informazioni sulla configurazione del computer, fare clic su **Start**→**Guida e supporto tecnico** e selezionare l'opzione che consente di visualizzare le informazioni relative al computer in uso.

Informazioni di sistema

Chipset Intel® GM45

Processore

Processori Intel Celeron®, Intel Celeron Dual Core, o Intel Core™2 Duo

Video

Tipo di video integrato sulla scheda di sistema

Bus di dati video integrato

Controller video Intel Extreme Graphics

Memoria video fino a 256 MB (condivisa)

Memoria

Connettore dei moduli di memoria 2 slot per DIMM

Capacità del modulo di memoria 1 GB, 2 GB, 4 GB

Tipo di memoria DDR2 800 MHz

Memoria minima 1 GB

Memoria massima 8 GB

Batteria

Tipo 4 elementi e 6 elementi

Dimensioni:

Profondità

4 elementi 46,50 mm

6 elementi 46,50 mm

Altezza

4 elementi 35,85 mm

6 elementi 40,64 mm

Batteria (continua)

Tensione	
4 elementi	12 V (minimo), 17,7 V (massimo)
6 elementi	9 V (minimo), 13,3 V (massimo)
Intervallo di temperatura:	
di esercizio	da 0° a 50°C
Stoccaggio	da -20° a 65°C
Batteria bottone	CR2032

Adattatore c.a.

Tipo	65 W
Tensione di ingresso	100–240 V c.a.
Corrente in entrata (massima)	1,5 A
Frequenza di input	50–60 Hz
Corrente in uscita:	
65 W	4,34 A (massimo impulso a 4 secondi); 3,34 A (continua)
Tensione nominale di uscita	19,5 V c.c.
Intervallo di temperatura:	
di esercizio	da 0° a 40°C
Stoccaggio	da -40° a 70° C

Dimensioni

Altezza:	
con pannello CCFL	23,5–37,6 mm
con pannello WLED	23,5–36,6 mm
Larghezza	294,0 mm
Profondità	228,7 mm
Peso:	
con batteria a 4 elementi, SSD da 128 GB, pannello WLED e senza unità ottica	1,52 kg

Specifiche ambientali

Intervallo di temperatura:

di esercizio da 0 °C a 35 °C

Stoccaggio da -40 °C a 65 °C

Umidità relativa (massima):

di esercizio dal 10% al 90% (senza condensa)

Stoccaggio dal 5% al 95% (senza condensa)

Ulteriori informazioni e risorse

Se si desidera:

ottenere informazioni sulle procedure di sicurezza ottimali per il computer, consultare informazioni sulla garanzia, Termini e condizioni (limitatamente agli Stati Uniti), istruzioni di sicurezza, informazioni sulle normative, informazioni sull'ergonomia e Contratto di licenza Microsoft con l'utente finale.

vedere:

I documenti sulla sicurezza e le normative forniti con il computer e la home page Regulatory Compliance all'indirizzo www.dell.com/regulatory_compliance.

**Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
© 2009 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato in Cina. Stampato su carta riciclata.**

È severamente vietata la riproduzione, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi commerciali utilizzati in questo manuale: *Dell*, il logo *DELL* e *Vostro* sono marchi di fabbrica di Dell Inc.; *Intel* e *Celeron* sono marchi registrati e *Core* è un marchio commerciale di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

Altri marchi e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento sia in riferimento alle entità che rivendicano la proprietà di tali marchi e nomi, sia ai prodotti stessi. Dell Inc. nega qualsiasi partecipazione di proprietà relativa a marchi e nomi commerciali diversi da quelli di sua proprietà.