




Despre avertismente

 **AVERTISMENT:** Un AVERTISMENT indică un pericol potențial de deteriorare a bunurilor, de vătămare corporală sau de deces.

Dell™ Vostro™ 1220

Informații despre configurare și funcții

Vedere frontală

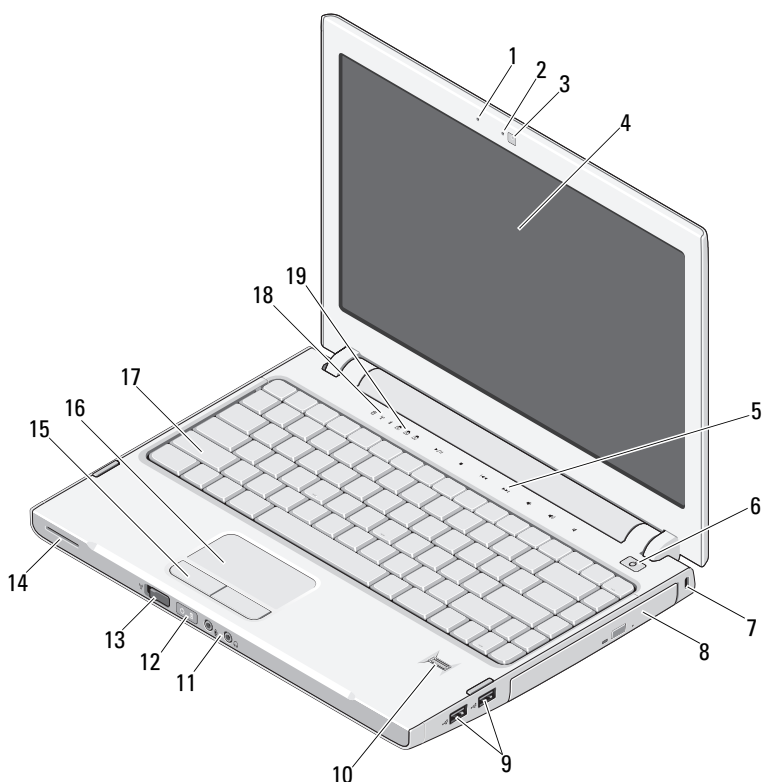

Aprilie 2009




0T740NA00

Model: Seria P03S
Tip: P03S001


- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | microfon (opțional) | 2 | lampă cameră (opțională) |
| 3 | cameră (opțională) | 4 | afișaj |
| 5 | controale media (volum, înainte, înapoi, stop, redare și anulare sunet) | 6 | buton de alimentare |
| 7 | slot de securitate | 8 | dispozitiv optic în locația de instalare media |
| 9 | conectori USB (2) | 10 | cititor de amprente (opțional) |
| 11 | conectori audio (2) | 12 | indicatoare luminoase de alimentare și a stării încărcării bateriei |
| 13 | switch wireless | 14 | difuzor |
| 15 | butoane touch pad (2) | 16 | touch pad |
| 17 | tastatură | 18 | indicatoare luminoase de stare a dispozitivului |
| 19 | indicatoare luminoase de stare a tastaturii | | |


Vedere spate

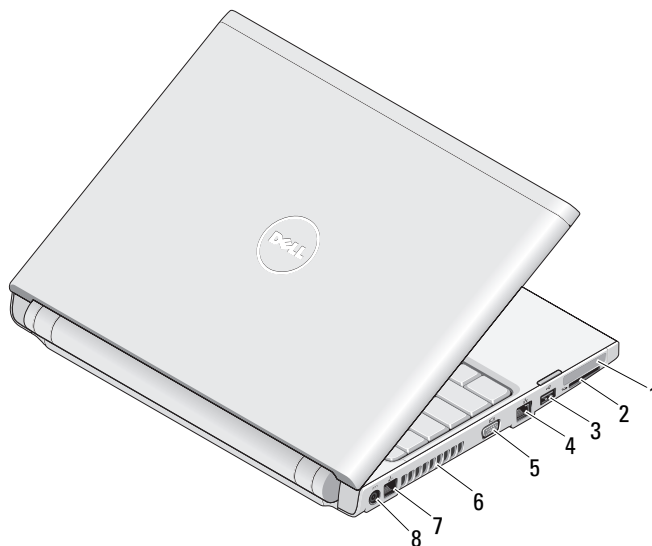



- | | | | |
|---|---------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | slot ExpressCard | 2 | slot de cititor de carduri SD |
| 3 | conector USB | 4 | conector de rețea |
| 5 | conector VGA | 6 | deschideri de ventilație |
| 7 | conector de telefon | 8 | conector pentru adaptorul de c.a. |

Configurare rapidă

 **AVERTISMENT:** Înainte de a iniția orice procedură indicată în această secțiune, citiți instrucțiunile de siguranță livrate împreună cu computerul. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici, consultați www.dell.com/regulatory_compliance.

 **AVERTISMENT:** Adaptorul de c.a. poate fi conectat la prize electrice din întreaga lume. Cu toate acestea, tipurile de conectori și cabluri de alimentare multiplă variază de la o țară la alta. Utilizarea unui cablu necorespunzător sau conectarea incorectă a unui cablu la multipriză sau la priza electrică poate provoca incendii sau deteriorarea echipamentului.


 **ATENȚIONARE:** Atunci când deconectați de la computer cablul adaptorului de c.a., prindeți cu mâna conectorul și nu cablul propriu-zis, și trageți ferm, dar atent pentru a preveni deteriorarea cablului. Atunci când înfășurați cablul adaptorului de c.a., asigurați-vă că urmați unghiul conectorului de pe adaptorul de c.a. pentru a evita deteriorarea cablului.

 **ATENȚIONARE:** Computerul se livrează cu câte un card gol de plastic (fictiv) instalat în slotul ExpressCard slot și în cel al cititorului SD. Aceste carduri fictive protejează sloturile neutilizate de praf și de alte particule. Țineți aceste carduri fictive pentru a le utiliza în cazurile când în sloturi nu sunt instalate carduri ExpressCard sau media. Rețineți că este posibil ca în sloturile computerului dvs. să nu se potrivească carduri de la alte computere.




NOTĂ: Este posibil ca unele dispozitive să nu fie incluse dacă nu le-ați comandat.


1 Conectați adaptorul de c.a. la conectorul aferent al computerului și la priza electrică.




2 Conectați cablul de rețea (opțional).



3 Conectați dispozitive USB cum ar fi un mouse sau o tastatură (opțional).



4 Deschideți ecranul computerului și apăsați butonul de alimentare pentru a porni computerul.



NOTĂ: Se recomandă să porniți și să opriți computerul cel puțin o dată înainte de a instala carduri sau de a conecta computerul la un dispozitiv extern, cum ar fi o imprimantă.

Specificații



NOTĂ: Ofertele pot fi diferite în funcție de regiune. Specificațiile următoare sunt exclusiv cele a căror livrare împreună cu computerul este stipulată de lege. Pentru mai multe informații despre configurația computerului dvs., faceți clic pe **Start** → **Help and Support (Ajutor și asistență)** și selectați opțiunea de vizualizare a informațiilor despre computerul dvs.

Informații sistem

Chipset	Intel® GM45
---------	-------------

Procesor

Procesoarele	Intel Celeron®, Intel Celeron Dual Core sau Intel Core™2 Duo
--------------	--

Video

Tip video	integrat pe placa de sistem
-----------	-----------------------------

Magistrală de date	placă video integrată
--------------------	-----------------------

Controler video	Intel Extreme Graphics
-----------------	------------------------

Memorie video	până la 256 MB (partajată)
---------------	----------------------------

Memorie

Conector modul de memorie	Sloturi 2 DIMM
---------------------------	----------------

Capacitate modul de memorie	1 GB, 2 GB, 4 GB
-----------------------------	------------------

Tip memorie	DDR2 800 MHz
-------------	--------------

Memorie minimă	1 GB
----------------	------

Memorie maximă	8 GB
----------------	------

Bateria

Tip	4 elemente și 6 elemente
-----	--------------------------

Dimensiuni:

Adâncime

4 elemente	46,50 mm
------------	----------

6 elemente	46,50 mm
------------	----------

Înălțime

4 elemente	35,85 mm
------------	----------

6 elemente	40,64 mm
------------	----------

Bateria (continuare)

Tensiune	
4 elemente	12 V (minimum), 17,7 V (maximum)
6 elemente	9 V (minimum), 13,3 V (maximum)
Interval temperatură:	
În stare de funcționare	0° – 50°C
Depozitare	-20° – 65°C
Baterie rotundă	CR2032

Adaptor de c.a.

Tip	65 W
Tensiune de alimentare	100 – 240 V c.a.
Curent de intrare (maxim)	1,5 A
Frecvență de intrare	50 – 60 Hz
Curent de ieșire:	
65 W	4,34 A (maxim la impuls de 4 secunde); 3,34 A (continuu)
Tensiune de ieșire nominală	19,5 V c.c.
Interval temperatură:	
În stare de funcționare	0° – 40°C
Depozitare	-40° – 70°C

Date fizice

Înălțime:	
cu un panou CCFL	23,5 – 37,6 mm
cu un panou WLED	23,5 – 36,6 mm
Lățime	294,0 mm
Adâncime	228,7 mm
Greutate:	
cu o baterie cu 4 elemente, 128 GB SSD, panou WLED și fără unitate optică	1,52 kg

Specificații de mediu

Interval de temperatură:

În stare de funcționare	0° – 35°C
Depozitare	-40° – 65°C

Umiditate relativă (maximum):

În stare de funcționare	10% – 90% (fără condens)
Depozitare	5% – 95% (fără condens)

Găsirea mai multor informații și resurse

Dacă aveți nevoie să:

Consultați:

Găsiți informații despre cele mai bune practici de siguranță pentru computerul dvs., consultați Informații legate de garanție, Termeni și condiții (doar pentru S.U.A.), Instrucțiuni de siguranță, Informații de reglementare, Informații de ergonomie și Acordul de licență al utilizatorului final.

Documentele privind siguranța și reglementările, livrate împreună cu computerul dvs., și pagina de pornire pentru reglementările de conformitate la adresa **www.dell.com/regulatory_compliance**.

Informațiile din acest document pot fi modificate fără notificare.

© 2009 Dell Inc. Toate drepturile rezervate. Tipărit în China. Tipărit pe hârtie reciclată.

Este strict interzisă reproducerea sub orice formă a acestor materiale, fără autorizația scrisă a Dell Inc.

Mărcile comerciale utilizate în acest text: *Dell*, logo-ul *DELL*, și *Vostro* sunt mărci comerciale ale Dell Inc.; *Intel* și *Celeron* sunt mărci comerciale înregistrate, iar *Core* este o marcă comercială a Intel Corporation în Statele Unite și în alte țări.

Alte mărci comerciale și denumiri comerciale pot fi utilizate în acest document pentru referire fie la entitățile care au drepturi asupra mărcilor și denumirilor, fie la produsele acestora. Dell Inc. neagă orice interes de proprietate asupra mărcilor comerciale și denumirilor comerciale, cu excepția celor care îi aparțin.