

# Dell Vostro 3460/3560


## ข้อมูลการติดตั้งและคุณสมบัติ

เกี่ยวกับคำเตือน



คำเตือน: 'คำเตือน' จะชี้ถึงโอกาสเกิดความเสียหายกับทรัพย์สิน การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต

## Vostro 3460 - ด้านหน้าและด้านหลัง

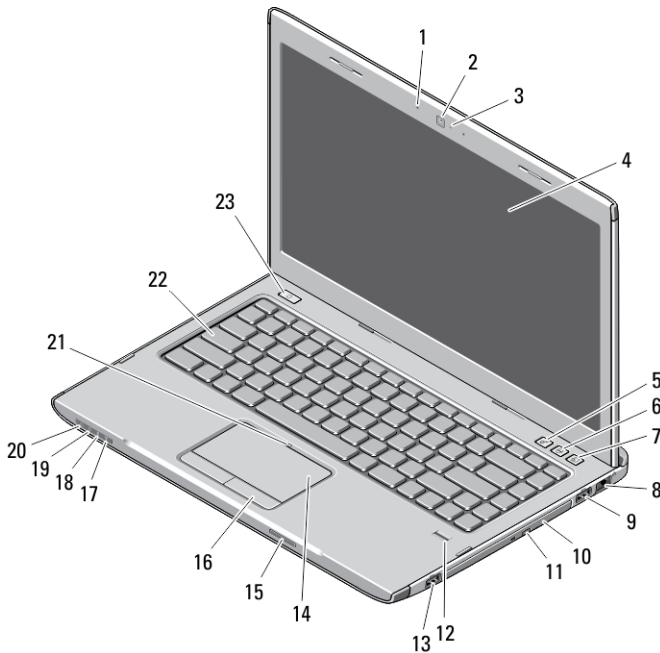

รูปที่ 1. ด้านหน้า


- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. ไมโครโฟน           | 4. จอแสดงผล                |
| 2. กล้อง              | 5. Windows Mobility Center |
| 3. ไฟล์แสดงสถานะกล้อง | 6. ศูนย์บริการ Dell        |



0W0N94A00

รุ่นตามชื่อโมเดล: P34G,P24F  
ประเภทตามชื่อโมเดล: P34G001,P24F001  
2012 - 01


- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 7. Dell Instant Launch Manager         | 16. ปุ่มทัชแพด (2)         |
| 8. ขั้วต่อเครือข่าย                    | 17. ไฟสถานะเครือข่ายไร้สาย |
| 9. ขั้วต่อ USB 3.0                     | 18. ไฟสถานะแบตเตอรี่       |
| 10. ไคร์ฟออปติคัล                      | 19. ไฟสถานะฮาร์ดดิสก์      |
| 11. ปุ่มเลื่อนอากาศออกของออปติคัลไดรฟ์ | 20. ไฟสถานะการทำงาน        |
| 12. ตัวอ่านลายนิ้วมือ                  | 21. LED แสดงการปิดทัชแพด   |
| 13. ขั้วต่อ USB 3.0                    | 22. แป้นพิมพ์              |
| 14. ทัชแพด                             | 23. ปุ่มเปิดปิดเครื่อง     |
| 15. การ์ดรีดเตอร์ Secure Digital (SD)  |                            |

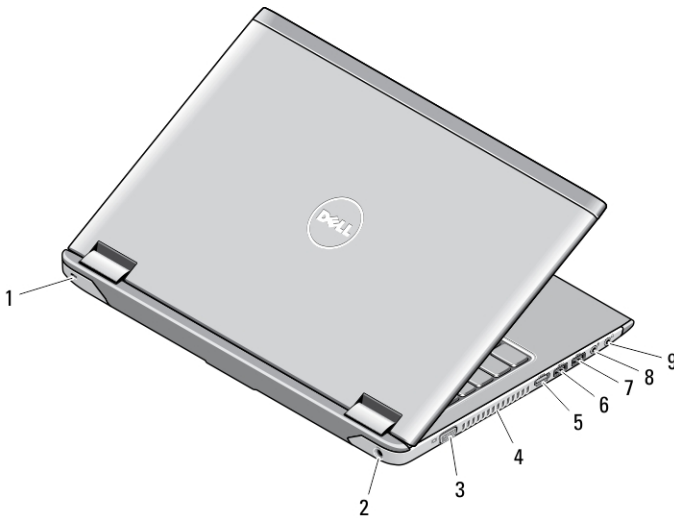

รูปที่ 2. ด้านหลัง


- |                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. ช่องเสียบสายเคเบิลเครือข่าย | 6. ขั้วต่อ USB 3.0 ไฟตรง |
| 2. ขั้วต่อไฟ                   | 7. ขั้วต่อ USB 3.0       |
| 3. ขั้วต่อ VGA                 | 8. ขั้วต่อไมโครโฟน       |
| 4. ช่องระบายความร้อน           | 9. ขั้วต่อหูฟัง          |
| 5. ขั้วต่อ HDMI                |                          |

# Vostro 3560 - ด้านหน้าและด้านหลัง

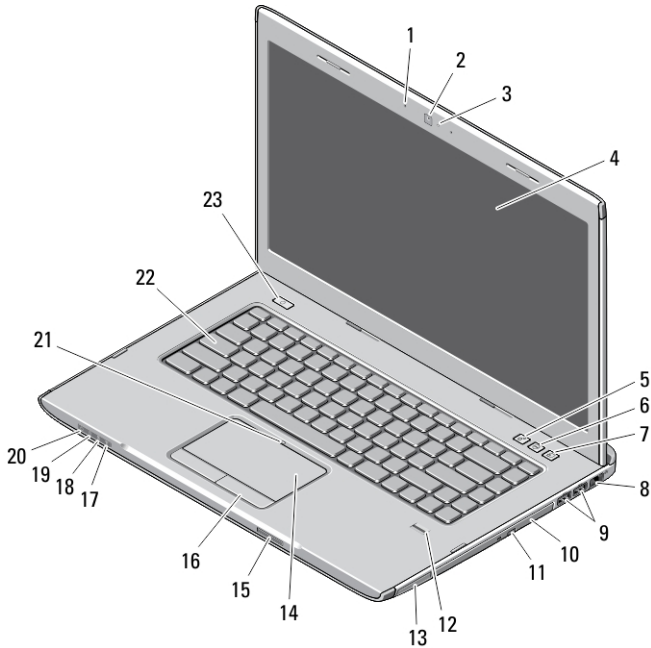

รูปที่ 3. ด้านหน้า

- |                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. ไมโครโฟน                         | 13. สล็อต ExpressCard                 |
| 2. กล้อง                            | 14. ทัชแพด                            |
| 3. ไฟล์แสดงสถานะกล้อง               | 15. การ์ดรีดเดอร์ Secure Digital (SD) |
| 4. จอแสดงผล                         | 16. ปุ่มทัชแพด (2)                    |
| 5. Windows Mobility Center          | 17. ไฟสถานะเครือข่ายไร้สาย            |
| 6. ศูนย์บริการ Dell                 | 18. ไฟสถานะแบตเตอรี่                  |
| 7. Dell Instant Launch Manager      | 19. ไฟสถานะฮาร์ดดิสก์                 |
| 8. ขั้วต่อเครือข่าย                 | 20. ไฟสถานะการทำงาน                   |
| 9. ขั้วต่อ USB 3.0 (2)              | 21. LED แสดงการปิดทัชแพด              |
| 10. ไม้รีฟอพลีคอลล                  | 22. แป้นพิมพ์                         |
| 11. ปุ่มเลื่อนตาออกของออพติคัลไดรฟ์ | 23. ปุ่มเปิดปิดเครื่อง                |
| 12. ตัวอ่านลายนิ้วมือ               |                                       |

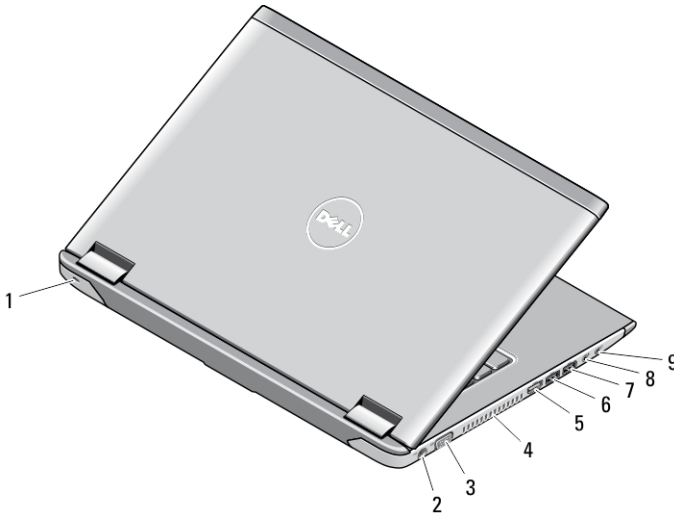

รูปที่ 4. ด้านหลัง

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. ช่องเสียบสายเคเบิลนิรภัย | 6. ขั้วต่อ USB 3.0 ไฟตรง |
| 2. ขั้วต่อไฟ                | 7. ขั้วต่อ USB 3.0       |
| 3. ขั้วต่อ VGA              | 8. ขั้วต่อไมโครโฟน       |
| 4. ช่องระบายความร้อน        | 9. ขั้วต่อหูฟัง          |
| 5. ขั้วต่อ HDMI             |                          |

## ติดตั้งถ่าน



คำเตือน: ก่อนเริ่มขั้นตอนใด ๆ ในหัวข้อนี้ กรุณาอ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยที่จัดมาให้พร้อมกับคอมพิวเตอร์ ดูคำแนะนำในการใช้งานที่เหมาะสมได้จาก [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)



คำเตือน: อะแดปเตอร์ AC สามารถใช้ได้กับเต้ารับไฟฟ้าทั่วโลก ทั้งนี้ขั้วต่อไฟและสายไฟที่ใช้งานอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ การใช้สายที่ไม่เหมาะสมหรือเชื่อมต่อสายกับสายพ่วงหรือเต้ารับไฟที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือความเสียหายกับอุปกรณ์ได้




ข้อควรระวัง: ขณะปลดสายอะแดปเตอร์ AC จากคอมพิวเตอร์ ให้จับที่ขั้วต่อ อย่างจับที่ตัวสาย จากนั้นดึงให้มันและเบาๆเพื่อไม่ให้สายเกิดความเสียหาย ขณะพันกับสายอะแดปเตอร์ AC ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามุมของขั้วต่อที่อะแดปเตอร์ AC อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อป้องกันสายเกิดความเสียหาย




หมายเหตุ: อุปกรณ์บางชนิดอาจไม่มีให้หากถูกไฟไม่ได้สั่งซื้อ

1. ให้ต่ออะแดปเตอร์ AC เข้ากับช่องต่ออะแดปเตอร์ AC ในเครื่องและต่อไปยังเต้าเสียบปลั๊กไฟ




รูปที่ 5. อะแดปเตอร์ AC

2. ต่อสายเครือข่าย (อุปกรณ์เสริม)



รูปที่ 6. ขั้วต่อเครือข่าย

3. ต่ออุปกรณ์ USB เช่น เมมโมรี่หรือแป้นพิมพ์ (อุปกรณ์เสริม)



รูปที่ 7. ขั้วต่อ USB

4. เปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์และกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อเปิดใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์



รูปที่ 8. ปุ่มเปิดปิดเครื่อง



**หมายเหตุ:** ขอแนะนำให้คุณเปิดและปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนที่คุณจะติดตั้งการ์ด หรือเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์เชื่อมต่อหรืออุปกรณ์ภายนอกใดๆ อย่างเช่นเครื่องพิมพ์เป็นต้น

## รายละเอียดทางเทคนิค



**หมายเหตุ:** อุปกรณ์ที่นำมาด้วยอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ รายละเอียดทางเทคนิคต่อไปนี้เป็นส่วนที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายสำหรับจัดส่งคอมพิวเตอร์ของคุณ กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยคลิก **Start** → **Help and Support** จากนั้นเลือกตัวเลือกเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

### ระบบไฟฟ้า

อะแดปเตอร์ AC

65 W และ 90 W



**หมายเหตุ:** มีอะแดปเตอร์ AC ขนาด 65 W จัดไว้ให้เฉพาะสำหรับคอมพิวเตอร์ที่มีกราฟิกการ์ดในตัว

แรงดันไฟฟ้าเข้า

100 VAC ถึง 240 VAC

ถ่านกระดุม

ถ่านกระดุมลิเทียม CR2032 ขนาด 3 V

### ขนาด

#### Vostro 3460

สูง	30.10 มม. (1.18 นิ้ว)
กว้าง	345.50 มม. (13.60 นิ้ว)
หนา	244.00 มม. (9.60 นิ้ว)
น้ำหนัก (พร้อมแบตเตอรี่และออฟติคัลไดรฟ์)	2.36 กก. (5.20 ปอนด์)

#### Vostro 3560

สูง	32.50 มม. (1.27 นิ้ว)
กว้าง	375.00 มม. (14.76 นิ้ว)
หนา	259.00 มม. (10.19 นิ้ว)
น้ำหนัก (พร้อมแบตเตอรี่และออฟติคัลไดรฟ์)	2.61 กก. (5.75 ปอนด์)

### อุณหภูมิ

อุณหภูมิการทำงาน:

0 °C ถึง 35 °C (32 °F ถึง 95 °F)

# Information para NOM (únicamente para México)

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A /1,60 A /1,70 A /2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

## การค้นข้อมูลเพิ่มเติมและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ

ดูเอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัยและข้อบังคับที่จัดมากับคอมพิวเตอร์ของคุณและเว็บไซต์หลักเกณฑ์ควบคุมได้ที่ [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ:

- หลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย
- การรับรองมาตรฐานควบคุม
- องค์ประกอบแวดล้อม

เข้าไปที่ [www.dell.com](http://www.dell.com) เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ:

- การรับประกัน
- ข้อกำหนดและเงื่อนไข (เฉพาะในสหรัฐฯ)
- ข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานผู้ใช้ปลายทาง

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณได้ที่ [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

ข้อมูลในเอกสารชุดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

© 2012 Dell Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำเอกสารข้อมูลเหล่านี้โดยเด็ดขาดไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ หากมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก Dell Inc.

เครื่องหมายการค้าที่ใช้ในข้อมูลชุดนี้: Dell,™ โด้ DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ และ Wi-Fi Catcher™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® และ Celeron® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation ในสหรัฐฯ และในประเทศอื่น AMD® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและ AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ และ ATI FirePro™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, ปุ่มเริ่มการทำงานของ Windows Vista และ Office Outlook® เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐฯ และ/หรือในประเทศอื่น Blu-ray Disc™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Blu-ray Disc Association (BDA) และให้อนุญาตใช้แสดงบนดิสก์และเครื่องเล่นแผ่น ข้อความ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและครอบครองโดย Bluetooth® SIG, Inc. การใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย Dell Inc. มีขึ้นโดยได้รับอนุญาต Wi-Fi® เป็นเครื่องหมายการค้าของ Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่น ๆ อาจถูกอ้างถึงในเอกสารชุดนี้เพื่อกล่าวถึงหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับเครื่องหมายและชื่อหรือผลิตภัณฑ์ที่ดูแล Dell Inc. ไม่มีผลประโยชน์ทางกรรมสิทธิ์ใด ๆ ในเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าที่ไม่ใช่ของบริษัทแต่อย่างใด