


# Dell Vostro V131

## Konfiguracja i funkcje komputera

### Informacja o ostrzeżeniach

 **PRZESTROGA:** Napis **OSTRZEŻENIE** informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

### Widok z przodu i z tyłu

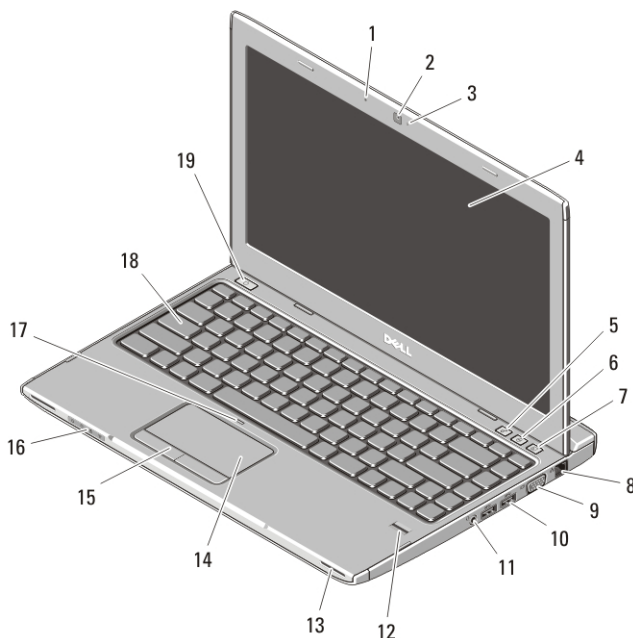

**Rysunek 1. Widok z przodu**


- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. mikrofon            | 5. Windows Mobility Center     |
| 2. kamera              | 6. Dell Support Center         |
| 3. lampka stanu kamery | 7. Dell Instant Launch Manager |
| 4. wyświetlacz         | 8. złącze sieciowe             |



0W6XC1A00

Model regulacji : P18S  
Typ regulacji : P18S001  
2011 - 05

- |  |   |
|--|---|
| 9. złącze VGA                              | 15. przyciski tabliczki dotykowej (2)       |
| 10. złącza USB 3.0 (2)                     | 16. lampki stanu urządzeń                   |
| 11. hybrydowe złącze słuchawek i mikrofonu | 17. wskaźnik wyłączenia tabliczki dotykowej |
| 12. czytnik linii papilarnych              | 18. klawiatura                              |
| 13. głośniki (2)                           | 19. przycisk zasilania                      |
| 14. tabliczka dotykowa                     |   |

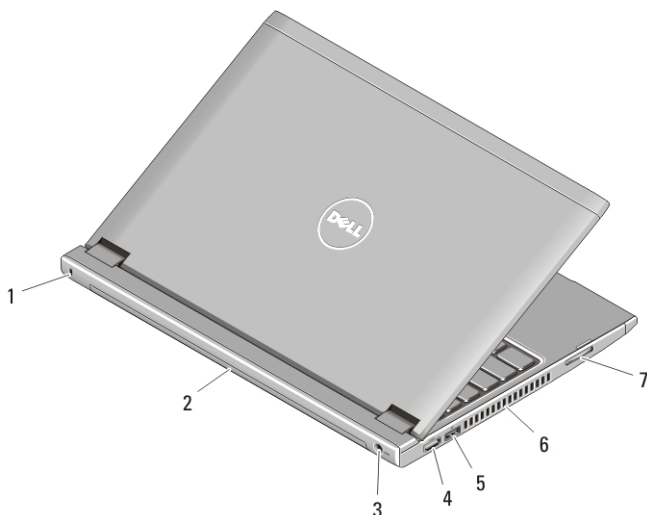

**Rysunek 2. Widok z tyłu**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. gniazdo linki zabezpieczającej | 5. złącze USB 2.0 z funkcją USB PowerShare |
| 2. akumulator                     | 6. otwory wentylacyjne                     |
| 3. złącze zasilania               | 7. czytnik kart pamięci                    |
| 4. złącze HDMI                    |  |



**PRZESTROGA:** Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych, zatykać ich ani dopuszczać, aby gromadził się w nich kurz. Nie należy przechowywać komputera firmy Dell w miejscach o ograniczonym przepływie powietrza, np. w zamkniętej walizce, gdy komputer jest włączony. Ograniczenie przepływu powietrza grozi uszkodzeniem komputera lub pożarem. Gdy temperatura komputera nadmiernie wzrośnie, włączany jest wentylator. Działaniu wentylatora może towarzyszyć szum, który jest zjawiskiem normalnym i nie oznacza awarii wentylatora ani komputera.

## USB PowerShare

Funkcja USB PowerShare umożliwia ładowanie akumulatorów urządzeń USB niezależnie od tego, czy komputer jest włączony, wyłączony lub w trybie uśpienia.

- Niektóre urządzenia USB mogą nie być ładowane, kiedy komputer jest wyłączony lub w trybie wstrzymania. W celu naładowania takich urządzeń należy włączyć komputer.
- Wyłączenie komputera w czasie, gdy jest ładowane urządzenie USB, spowoduje przerwanie ładowania. Aby kontynuować ładowanie, należy odłączyć urządzenie USB i podłączyć je ponownie.
- Funkcja USB PowerShare jest automatycznie wyłączana, kiedy poziom naładowania akumulatora spada poniżej 10%.

### Szybka konfiguracja



**PRZESTROGA:** Przed rozpoczęciem procedur opisanych w tym rozdziale należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia można znaleźć na stronie [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).



**PRZESTROGA:** Zasilacz współpracuje z gniaздkami sieci elektrycznej używanymi na całym świecie. W różnych krajach stosowane są jednak różne wtyczki i listwy zasilania. Użycie nieodpowiedniego kabla albo nieprawidłowe podłączenie kabla do listwy zasilania lub gniazdka elektrycznego może spowodować pożar lub uszkodzenie sprzętu.




**OSTRZEŻENIE:** Odłączając zasilacz od komputera, należy chwycić za wtyczkę kabla, nie za sam kabel, i ciągnąć zdecydowanie ale delikatnie, tak aby nie uszkodzić kabla. Owijając kabel zasilacza, należy dopasować zwoje do kąta złącza w zasilaczu, aby uniknąć uszkodzenia kabla.




**UWAGA:** Niektóre urządzenia są dostarczane z komputerem tylko wtedy, gdy zostały zamówione.

1. Podłącz zasilacz do złącza zasilacza w komputerze oraz do gniazdka elektrycznego.

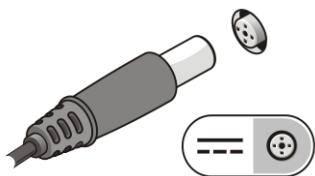


**Rysunek 3. Zasilacz**

2. Podłącz kabel sieciowy (opcjonalnie).

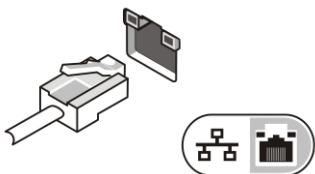

**Rysunek 4. złącze sieciowe**

3. Podłącz urządzenia USB, takie jak mysz, klawiatura i drukarka (opcjonalnie).



**Rysunek 5. złącze USB**

4. Otwórz wyświetlacz komputera i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer.



**Rysunek 6. przycisk zasilania**



**UWAGA:** Firma Dell zaleca włączenie i wyłączenie komputera co najmniej raz przed zainstalowaniem jakichkolwiek kart lub podłączeniem komputera do urządzenia dokującego lub innego urządzenia zewnętrznego, takiego jak drukarka.

## Dane techniczne



**UWAGA:** Oferowane opcje mogą się różnić w zależności od krajów. Poniżej zamieszczono wyłącznie dane techniczne, które muszą być dostarczone z komputerem w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem. Aby uzyskać więcej informacji o konfiguracji komputera, kliknij kolejno **Start** → **Pomoc i obsługa techniczna** i wybierz opcję przeglądania informacji o komputerze.

---

### Informacje o systemie

---

Mikroukład	Intel HM67 Express Chipset
Procesor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Celeron</li><li>• Intel Core i3 series</li><li>• Intel Core i5 series</li></ul>

---

### Grafika

---

Standard grafiki	zintegrowana na płycie systemowej
Magistrala danych	zintegrowana karta graficzna
Kontroler wideo:	
Intel Celeron	Intel HD Graphics
Intel i3, i5 i i7 series	Intel HD Graphics 3000

---

### Pamięć

---

Złącza modułów pamięci	dwa gniazda SODIMM
Pojemność modułów pamięci	2 GB, 4 GB, 6 GB i 8 GB
Typ pamięci	DDR3, 1333 MHz
Minimalna pojemność pamięci	2 GB
Maksymalna pojemność pamięci	8 GB

---

### Akumulator

---

Typ	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4-ogniowy litowo-jonowy (3,0 Ah)</li><li>• 6-ogniowy litowo-jonowy (3,0 Ah)</li></ul>
-----	---

Wymiary:

---

## Akumulator

---

### Długość:

4-ogniowy i 6-ogniowy 48,64 mm (1,91")

### Wysokość:

4-ogniowy 20,20 mm (0,80")

6-ogniowy 31,20 mm (1,23")

### Szerokość:

4-ogniowy i 6-ogniowy 269,30 mm (10,60")

### Masa:

4-ogniowy 240,00 g (0,53 funta)

6-ogniowy 340,00 g (0,75 funta)

### Napięcie:

4-ogniowy 14,8 V

6-ogniowy 11,1 V

### Zakres temperatur:

Podczas pracy 0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)

Podczas przechowywania -40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)

### Bateria pastylkowa

litowo-jonowa, 3 V CR2032

---

## Zasilacz

---

### Typ

65 W

### Napięcie wejściowe

prąd przemienny 100 V do 240 V

### Prąd wejściowy

1,5 A, 1,6 A i 1,7 A

### Częstotliwość wejściowa

50 Hz do 60 Hz

### Prąd wyjściowy

4,43 A (maksymalny przy 4-sekundowym impulsie); 3,34 A (praca ciągła)

### Znamionowe napięcie wyjściowe

prąd stały 19,50 V (+/- 1,0 V)

### Wymiary:

---

## Zasilacz

---

Wysokość	29 mm (1,14")
Szerokość	46,5 mm (1,83")
Długość	107 mm (4,21")
Zakres temperatur:	
Podczas pracy	0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Podczas przechowywania	-40 °C do 70 °C (-40 °F do 158 °F)

---

## Wymiary i masa

---

Wysokość (z panelem WLED)	15,5 mm do 21 mm (0,61" do 0,83")
Szerokość	329,3 mm (12,96")
Długość	237,65 mm (9,35")
Masa (minimalna)	1,72 g (3,791 funta)

---

## Środowisko pracy

---

Temperatura:

Podczas pracy	0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)
Podczas przechowywania	-40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)

Wilgotność względna (maksymalna):

Podczas pracy	10% do 90% (bez kondensacji)
Podczas przechowywania	5% do 95% (bez kondensacji)

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu G1 lub niższy wg normy ISA-S71.04-1985

## Dodatkowe informacje i zasoby

W dostarczonych z komputerem dokumentach dotyczących bezpieczeństwa i przepisów prawnych oraz w witrynie poświęconej zgodności z przepisami, pod adresem [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance), można znaleźć szczegółowe informacje na następujące tematy:

- Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
- Certyfikaty i przepisy prawne
- Ergonomia

W witrynie [www.dell.com](http://www.dell.com) można znaleźć dodatkowe informacje na następujące tematy:

- Gwarancja
- Warunki sprzedaży (tylko w Stanach Zjednoczonych)
- Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

© 2011 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie dokumentu w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w niniejszym tekście: nazwa Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ oraz Wi-Fi Catcher™ są znakami towarowymi należącymi do firmy Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® oraz Celeron® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. AMD® jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™, oraz ATI FirePro™ są znakami towarowymi należącymi do firmy Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista® oraz klawisz startowy Windows Vista oraz Office Outlook® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/ lub innych krajach. Blu-ray Disc™ jest znakiem towarowym należącym do firmy Blu-ray Disc Association (BDA) i jest używany na zasadzie licencji odnośnie dysków i odtwarzaczy. Słowo Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy Bluetooth® SIG, Inc., używanym przez firmę Dell Inc. na zasadzie licencji. Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do firmy Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Inne znaki towarowe oraz nazwy handlowe mogą zostać wykorzystane w niniejszej publikacji w odniesieniu do innych jednostek określających oznaczenia i nazwy swoich produktów, firma Dell Inc. nie rości sobie żadnych praw do znaków towarowych i nazw handlowych niebędących jej własnością.