


Dell Vostro V131

Informações sobre configuração e recursos

Sobre as Advertências

 **ATENÇÃO:** uma ADVERTÊNCIA indica um potencial de danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

Vista frontal e traseira

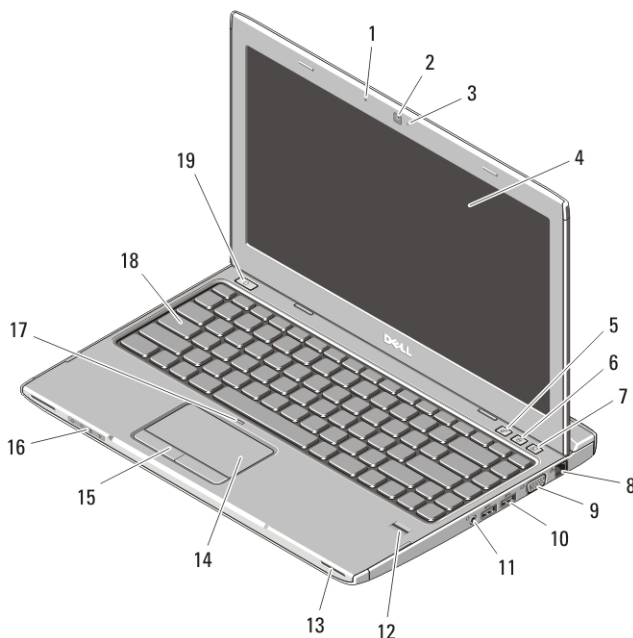


Figura 1. Vista frontal

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. microfone | 5. Windows Mobility Center |
| 2. câmera | 6. Dell Support Center |
| 3. luz de status da câmera | 7. Dell Instant Launch Manager |
| 4. tela | 8. conector de rede |



Modelo normativo : P18S
Tipo normativo : P18S001
2011 - 05

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 9. conector VGA | 15. botões do touch pad (2) |
| 10. conectores USB 3.0 (2) | 16. luzes de status do dispositivo |
| 11. conector combinado para fone de ouvido e microfone | 17. LED de desativação do touch pad |
| 12. leitor de impressão digital | 18. teclado |
| 13. alto-falantes (2) | 19. botão liga/desliga |
| 14. touch pad | |

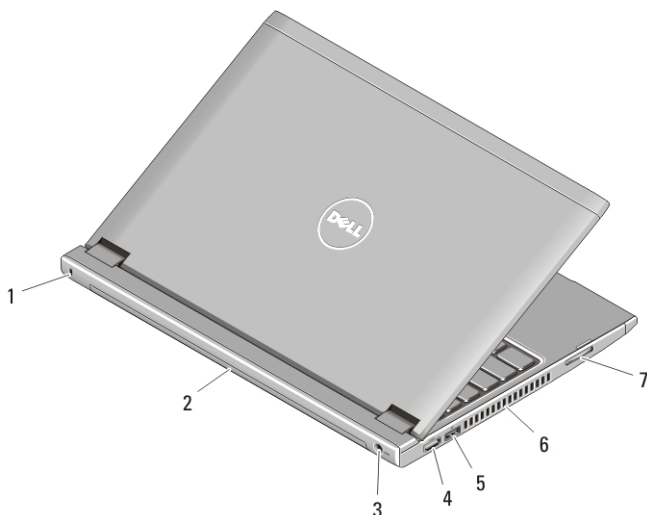


Figura 2. Vista traseira

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. encaixe do cabo de segurança | 5. conector USB 2.0 com Compartilhamento de energia via USB |
| 2. bateria | 6. aberturas de ventilação |
| 3. conector de energia | 7. leitor de cartão de memória |
| 4. conector HDMI | |



ATENÇÃO: não bloqueie, não introduza objetos e nem permita o acúmulo de poeira nas aberturas de ventilação. Não coloque o computador ligado em ambientes com pouca ventilação (como pastas fechadas). O bloqueio do fluxo de ar pode danificar o computador ou causar incêndio. O ventilador é acionado quando o computador esquenta. O ruído produzido é normal e não indica que o ventilador ou o computador esteja com algum problema.

Compartilhamento de energia via USB

O recurso de Compartilhamento de energia via USB permite carregar dispositivos USB quando o computador está ligado, desligado ou em estado de suspensão.

- Alguns dispositivos USB podem não ser carregados enquanto o computador estiver desligado ou em estado de suspensão. Nesse caso, ligue o computador para carregar o dispositivo.
- Se você desligar o computador enquanto estiver carregando um dispositivo USB, o carregamento do dispositivo será interrompido. Para continuar carregando, desconecte o dispositivo USB e volte a conectá-lo.
- O recurso de Compartilhamento de energia via USB é desligado automaticamente quando restarem somente 10% da carga total da bateria.

Configuração rápida



ATENÇÃO: Antes de iniciar qualquer procedimento descrito nesta seção, leia as informações de segurança fornecidas com o computador. Para obter informações adicionais sobre as práticas recomendadas, consulte www.dell.com/regulatory_compliance.



ATENÇÃO: O adaptador CA funciona com tomadas elétricas do mundo todo. No entanto, os conectores de energia e as régua de energia variam de acordo com o país. O uso de um cabo incompatível ou a conexão incorreta do cabo à régua de energia ou à tomada elétrica poderá causar incêndio ou danos ao equipamento.



CUIDADO: Ao desconectar do computador o cabo do adaptador CA, segure-o pelo conector, e não pelo fio, e puxe com firmeza, mas com cuidado, para não danificar o cabo. Quando enrolar o cabo do adaptador CA, verifique se você está seguindo o ângulo do conector no adaptador CA para evitar danificar o cabo.



NOTA: Alguns dispositivos só serão fornecidos se você os tiver incluído no seu pedido.

1. Conecte o adaptador CA ao respectivo conector no computador e à tomada elétrica.




Figura 3. Adaptador CA

2. Conecte o cabo de rede (opcional).




Figura 4. Conector de rede

3. Conecte os dispositivos USB, como mouse e teclado (opcional).




Figura 5. Conector USB

4. Abra a tela do computador e pressione o botão liga/desliga para ligar o computador.



Figura 6. Botão liga/desliga



NOTA: É recomendável que você ligue e desligue o computador pelo menos uma vez antes de instalar qualquer placa ou de conectar o computador a um dispositivo de acoplamento ou a outro dispositivo externo, por exemplo, uma impressora.

Especificações



NOTA: As ofertas podem variar de acordo com a região. As especificações a seguir se limitam àquelas exigidas por lei para fornecimento com o computador. Para obter mais informações sobre a configuração do computador, clique em **Iniciar** → **Ajuda e suporte** e selecione a opção para mostrar as informações sobre o computador.

Informações do sistema

Chipset	Chipset Intel HM67 Express
Processador	<ul style="list-style-type: none">• Intel Celeron• Intel Core série i3• Intel Core série i5

Vídeo

Tipo de vídeo	integrado na placa de sistema
Barramento de dados	vídeo integrado
Controlador de vídeo:	
Intel Celeron	Intel HD Graphics
Intel séries i3, i5 e i7	Intel HD Graphics 3000

Memória

Conector de memória	dois slots SODIMM
Capacidade de memória	2 GB, 4 GB, 6 GB e 8 GB
Tipo de memória	DDR3, 1333 MHz
Memória mínima	2 GB
Memória máxima	8 GB

Bateria

Tipo	<ul style="list-style-type: none">• bateria de íons de lítio com 4 células (3,0 Ah)• bateria de íons de lítio com 6 células (3,0 Ah)
------	---

Dimensões:

Bateria

Profundidade:

4 ou 6 células 48,64 mm (1,91 polegadas)

Altura:

4 células 20,20 mm (0,80 polegada)

6 células 31,20 mm (1,23 polegada)

Largura:

4 ou 6 células 269,30 mm (10,60 polegadas)

Peso:

4 células 240,00 g (0,53 lb)

6 células 340,00 g (0,75 lb)

Tensão:

4 células 14,8 V

6 células 11,1 V

Faixa de temperatura:

Operação 0°C a 35°C (32°F a 95°F)

Fora de operação -40°C a 65°C (-40°F a 149°F)

Bateria de célula tipo moeda

célula de íon de lítio CR2032 de 3 V

Adaptador CA

Tipo 65 W

Tensão de entrada 100 VCA a 240 VCA

Corrente de entrada (máxima) 1,5 A, 1,6 A e 1,7 A

Frequência de entrada 50 Hz a 60 Hz

Corrente de saída 4,43 A (máxima, em pulsos de 4 segundos); 3,34 A (contínua)

Tensão nominal de saída 19,50 VCC (+/- 1,0 VCC)

Dimensões:

Altura 29 mm (1,14 polegada)

Largura 46,5 mm (1,83 polegada)

Adaptador CA

Profundidade	107 mm (4,21 polegadas)
Faixa de temperatura:	
Operação	0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Fora de operação	-40°C a 70°C (-40°F a 158°F)

Características físicas

Altura (com um painel WLED)	15,5 mm a 21 mm (0,61 polegada a 0,83 polegada)
Largura	329,3 mm (12,96 polegadas)
Profundidade	237,65 mm (9,35 polegadas)
Peso (mínimo)	1,72 kg (3,791 lb)

Requisitos ambientais

Temperatura:

Operação	0°C a 35°C (32°F a 95°F)
Armazenamento	-40°C a 65°C (-40°F a 149°F)

Umidade relativa (máxima):

Operação	10% a 90% (sem condensação)
Armazenamento	5% a 95% (sem condensação)

Nível de poluente aerotransportado G1 ou inferior, conforme definido pela norma ISA-S71.04-1985

Como encontrar mais informações e recursos

Consulte os documentos sobre segurança e normalização que foram fornecidos com seu computador e também o site de conformidade normativa em www.dell.com/regulatory_compliance para obter mais informações sobre:

- Práticas de segurança recomendadas
- Certificação de normalização
- Ergonomia

Consulte www.dell.com para obter informações adicionais sobre:

- Garantia

- Termos e condições (somente para os EUA.)
- Contrato de licença do usuário final

As informações contidas nesta publicação estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2011 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

É terminantemente proibida qualquer forma de reprodução destes materiais sem a permissão por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais usadas neste texto: Dell™, o logotipo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ são marcas comerciais da Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® são marcas registradas ou marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. AMD® é marca registrada e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ e ATI FirePro™ são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, o botão de iniciar do Windows Vista e Office Outlook® são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Blu-ray Disc™ é marca comercial de propriedade da Blu-ray Disc Association (BDA) e licenciada para uso em discos e players. A marca com a palavra Bluetooth® é marca registrada e de propriedade da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer uso de tal marca por parte da Dell Inc. é feito sob licença. Wi-Fi® é marca registrada da Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Os demais nomes e marcas comerciais podem ser usados nesta publicação como referência às entidades que reivindicam essas marcas e nomes ou a seus produtos. A Dell declara que não tem interesse de propriedade sobre marcas e nomes que não sejam os seus próprios.