

Dell™ XPS™ 730/730X

Краткий справочник

Модель DCDO

www.dell.com | support.dell.com

Примечания, предупреждения и предостережения



ПРИМЕЧАНИЕ. ПРИМЕЧАНИЕ — содержит важную информацию, которая помогает более эффективно работать с компьютером.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — указывает на риск повреждения оборудования или потери данных, если не будут соблюдаться инструкции.



ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! — указывает на потенциальную опасность повреждения оборудования, получения легких травм или угрозу для жизни.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

© Корпорация Dell, 2008. Все права защищены.

Воспроизведение этих материалов в любой форме без письменного разрешения корпорации Dell строго запрещается.

Товарные знаки, упомянутые в настоящем документе: *Dell*, логотип *DELL*, *XPS* и *DellConnect* и *YOURS IS HERE* являются товарными знаками корпорации Dell; *Intel*, *Core* и *Intel SpeedStep* являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel в США и других странах; *Microsoft*, *Windows* и *Windows Vista* и логотип кнопки «Пуск» *Windows Vista* являются товарными знаками или охраняемыми товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах; *Bluetooth* является охраняемым товарным знаком корпорации Bluetooth SIG и используется корпорацией Dell по лицензии.

В данном документе могут использоваться другие товарные знаки и торговые наименования для обозначения фирм, заявляющих на них права, или продукции таких фирм. Корпорация Dell не претендует на права собственности в отношении каких-либо товарных знаков и торговых наименований, кроме своих собственных.

Модель DCDO

Октябрь 2008 P/N G101J Ред. A00

Содержание

1	Поиск информации	7
2	Подготовка компьютера к работе	9
	Вид компьютера спереди и сзади	9
	Вид спереди	9
	Передние разъемы ввода-вывода.	12
	Вид сзади	13
	Разъемы ввода-вывода на задней панели	14
	Установка компьютера.	18
	Установка компьютера в ограниченное пространство	19
	Подключение к сети	21
3	Конфигурация системы	23
	Конфигурация сети (только XPS 730).	23
	Расширенные функции сети	23
	Конфигурация графической системы.	24
	Несколько дисплеев	24
	Технологии NVIDIA SLI и ATI Crossfire.	25

4 Оптимизация производительности . . . 27

Настройка производительности с помощью
средств настройки системы 27

Программная настройка производительности
(только XPS 730) 28

Приложение NVIDIA Performance 28

Приложение NVIDIA Monitor. 29

5 Поиск и устранение неисправностей 31

Средства диагностики 31

Программа диагностики Dell™ Diagnostics 31

MP Memory Test (Многопроцессорная
проверка памяти) 35

Получение дополнительной помощи 36

Программа Dell Support 3 37

Программа Dell PC Tune-Up 38

Программа Dell PC Checkup. 38

Программа Dell Network Assistant 38

Служба DellConnect™ 39

Служба Dell Technical Update 40

Диагностические индикаторы 40

Состояния индикатора кнопки питания 40

Сигналы звуковой диагностики 41

Устранение неполадок 42


Поиск и устранение неполадок программного
и аппаратного обеспечения 42


Неполадки, связанные с дисковыми 43

Неполадки памяти	44
Неполадки питания	45
Восстановление операционной системы	46
Использование функции восстановления системы Microsoft Windows	47
Использование служебных программ Dell PC Restore и Dell Factory Image Restore	48
Переустановка операционной системы	51
Перед установкой	51
Переустановка Windows XP	52
Переустановка Windows Vista	54
Использование компакт-диска <i>Drivers and Utilities</i> (Драйверы и утилиты)	56
Рекомендуемый порядок установки драйверов	57
6 Настройка BIOS	59
Программа настройки системы	59
Вход в программу настройки системы	59
Экраны настройки системы	60
Параметры настройки системы	62
Последовательность загрузки	70
Значения параметра	70
A Приложение	73
Технические характеристики	73

Уведомление об использовании продукта Macrovision	81
Обращение в Dell	82
Алфавитный указатель	83

Поиск информации

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Некоторые функции или диски могут являться дополнительными и не поставляться с компьютером. Некоторые функции или диски могут быть недоступны в определенных странах.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Дополнительную информацию можно найти в документации к компьютеру.


Документ/Носитель/Метка	Содержание
<p>Метка обслуживания и код экспресс-обслуживания</p> <p>Метка обслуживания и код экспресс-обслуживания расположены на компьютере.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Метка обслуживания необходима для идентификации компьютера на веб-узле support.dell.com или при обращении в службу поддержки. • Код экспресс-обслуживания требуется для обращения к соответствующим специалистам службы технической поддержки.
<p>Диск Drivers and Utilities (Драйверы и утилиты)</p> <p>Диск <i>Drivers and Utilities</i> (Драйверы и утилиты) представляет собой компакт-диск или диск DVD, который может прилагаться к компьютеру.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Программа диагностики компьютера • Драйверы для компьютера. <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Последние версии драйверов и обновления документации см. на веб-узле support.dell.com.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Системное программное обеспечение настольного компьютера (DSS). • Файлы Readme. <p>ПРИМЕЧАНИЕ. На диске могут быть записаны файлы Readme, содержащие самую последнюю информацию о технических новшествах компьютера или справочные материалы для опытных пользователей и технических специалистов.</p>

Документ/Носитель/Метка	Содержание
<p>Диск Operating System (Операционная система)</p> <p>Диск <i>Operating System</i> (Операционная система) представляет собой компакт-диск или диск DVD, который может прилагаться к компьютеру.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Переустановка операционной системы.
<p>Руководство по обслуживанию</p> <p><i>Руководство по обслуживанию</i> компьютера можно найти на веб-узле support.dell.com.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Удаление и замена компонентов. • Настройка параметров системы. • Поиск и устранение неполадок.
<p>Руководство по технологиям Dell</p> <p><i>Руководство по технологиям Dell</i> можно найти на веб-узле support.dell.com.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Информация об операционной системе. • Использование и обслуживание периферийных устройств. • Сведения о таких технологиях, как RAID, Интернет, Bluetooth[®], электронная почта, сети и др.
<p>Лицензионная наклейка Microsoft[®] Windows[®]</p> <p>Лицензионная наклейка Microsoft Windows находится на компьютере.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • На ней указан ключ продукта для операционной системы.
<p>Информация о безопасности изделия и гарантии приведена в печатном документе, поставляемом с компьютером.</p> <p>Дополнительную информацию о наиболее эффективных мерах обеспечения безопасности см. на главной странице раздела Regulatory Compliance (Соответствие нормативным требованиям) по адресу: www.dell.com/regulatory_compliance.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Сведения о гарантийных обязательствах • Условия (только для США) • Инструкции по технике безопасности • Сведения о соответствии стандартам • Сведения об эргономике • Лицензионное соглашение конечного пользователя



Подготовка компьютера к работе

Вид компьютера спереди и сзади

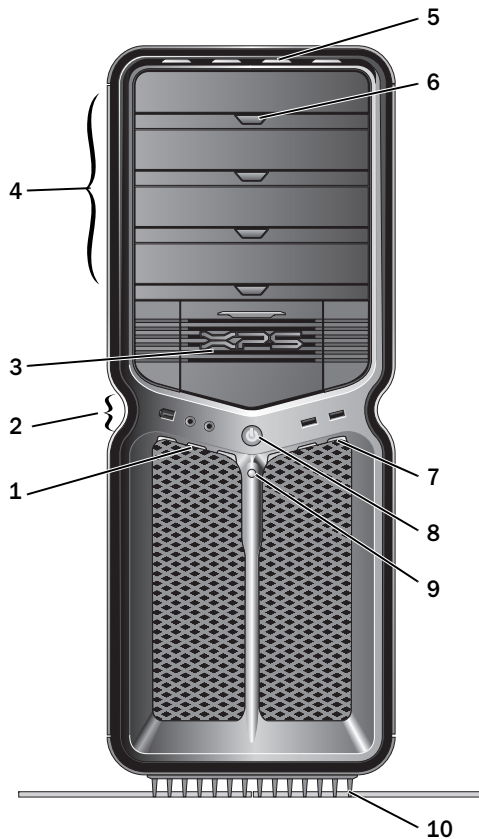
Вид спереди



- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Индикаторы на передней панели (3) | Разноцветные индикаторы освещают переднюю часть компьютера. |
| 2 | Передние разъемы ввода-вывода (2) | К этим разъемам подключаются USB-устройства и другое оборудование (см. раздел «Передние разъемы ввода-вывода» на стр. 12). |
| 3 | Отсеки для 3,5-дюймовых дисков (2) | Отсеки предназначены для дополнительных устройств, таких как считыватели карт памяти.
ПРИМЕЧАНИЕ. Метка обслуживания и код экспресс-обслуживания расположены на этикетке с внутренней стороны дверцы этих отсеков. |
| 4 | Отсеки для 5,25-дюймовых дисков (4) | Отсеки для 5,25-дюймовых дисков предназначены для оптического жесткого диска или жесткого диска SATA.
ПРИМЕЧАНИЕ. Салазки накопителей предназначены для использования только в отсеках для 5,25-дюймовых дисководов. Салазки для жестких дисков и дисководов гибких дисков или считывателей карт памяти не взаимозаменяемы. |
| 5 | Индикаторы на передней панели (4) | Разноцветные индикаторы освещают переднюю часть компьютера. |
| 6 | Кнопки для извлечения лотков оптических дисков (4) | Используются для извлечения лотков оптических дисков.
ПРИМЕЧАНИЕ. В кнопке извлечения оптических дисков не используется рычаговый механизм. Дверцы открываются автоматически, когда нажимается кнопка извлечения и извлекается лоток диска. |
| 7 | Индикаторы на передней панели (3) | Разноцветные индикаторы освещают переднюю часть компьютера. |


- 8 Кнопка питания Нажмите эту кнопку, чтобы включить компьютер.
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Во избежание потери данных не следует выключать компьютер нажатием кнопки питания. Вместо этого следует выполнить процедуру завершения работы операционной системы.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** Кнопку питания также можно использовать для вывода системы из спящего режима или ее перевода в режим энергосбережения.
- 9 Индикатор состояния жесткого диска Индикатор жесткого диска светится, когда компьютер считывает данные с диска или записывает на него. Кроме того, этот индикатор может светиться во время работы таких устройств, как лазерный проигрыватель.
- 10 Подставка для компьютера Используется для более надежной установки системы.
-  **ВНИМАНИЕ!** Для обеспечения максимальной устойчивости системы корпус всегда следует устанавливать на специальную подставку. Установка компьютера без подставки может привести к его опрокидыванию, что при определенных обстоятельствах может привести к получению травмы или повреждению компьютера.

Передние разъемы ввода-вывода

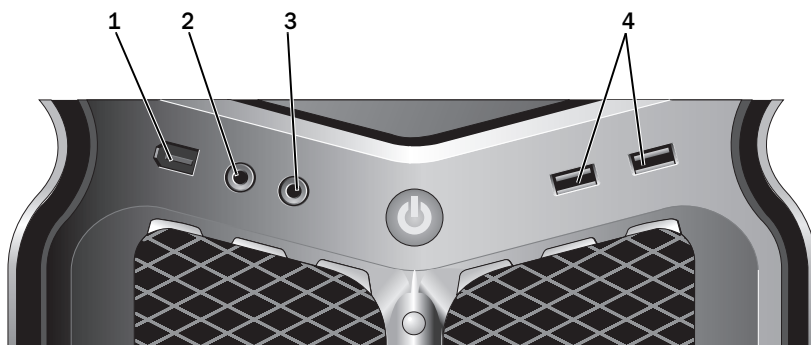

- 1 Разъем IEEE 1394**
Разъем IEEE 1394 предназначен для устройств с высокой скоростью передачи данных, таких как цифровые видеокамеры и внешние устройства хранения.
- 2 Разъем микрофона**
Служит для подключения микрофона с целью обеспечения речевого или музыкального ввода в программу записи и воспроизведения звука или в программу телефонной связи.
- 3 Разъем для наушников**
Этот разъем используется для подключения наушников.
ПРИМЕЧАНИЕ. Подключение наушников через этот разъем может привести к отключению аудиовыходов на задней панели.
- 4 Разъемы USB 2.0 (2)**
USB-разъемы на передней панели используются для изредка подключаемых устройств, например для ключей флэш-памяти, камер или загрузочных USB-устройств.
Для устройств, которые постоянно подключены к компьютеру (принтеры, клавиатуры и пр.), рекомендуется использовать разъемы USB на задней панели.

Вид сзади

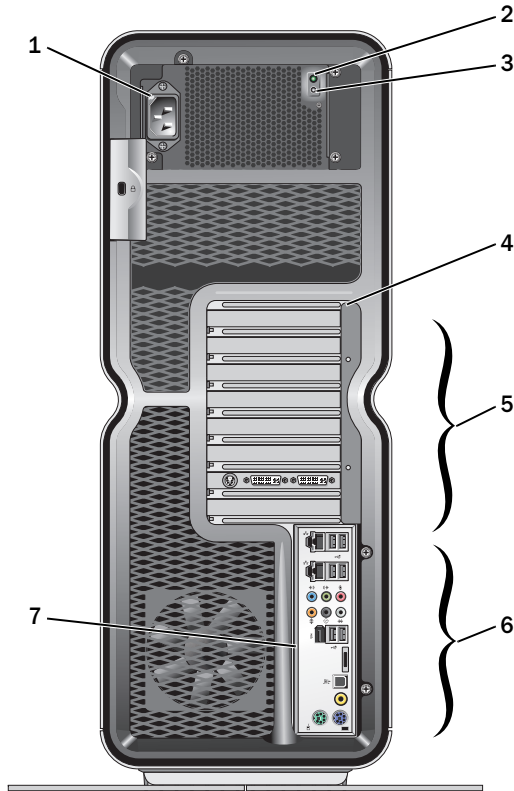

- 1 Разъем питания** К этому разъему подсоединяется кабель питания. Действительный внешний вид данного разъема может отличаться от изображения на рисунке.
- 2 Индикатор теста BIST (Built in Self Test)** Обозначает подачу напряжения на блок питания.
 - Зеленый индикатор — указывает на подачу электропитания на блок питания.
 - Индикатор не горит — указывает на отсутствие подключения электропитания к блоку питания либо на его нерабочее состояние.
- 3 Переключатель теста BIST** Используется для проверки блока питания.

- | | | |
|---|--|--|
| 4 | Индикаторы на задней панели | Разноцветные индикаторы обеспечивают подсветку гнезд для плат на задней стороне компьютера. |
| 5 | Гнезда для плат | Разъемы для доступа ко всем установленным платам PCI или PCI Express. |
| ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые гнезда разъемов поддерживают полноразмерные платы. | | |
| 6 | Разъемы ввода-вывода на задней панели | К этим разъемам подключаются USB-устройства и другое оборудование (см. раздел «Разъемы ввода-вывода на задней панели» на стр. 14). |
| 7 | Панель индикаторов ввода-вывода на задней панели | Разноцветные индикаторы обеспечивают подсветку панели ввода-вывода на задней стороне компьютера. |

Разъемы ввода-вывода на задней панели



Разъем для мыши

К зеленому разъему для мыши подключается стандартная мышь PS/2. Мышь USB подключается к разъему USB.



Разъем для клавиатуры

Подключайте стандартную клавиатуру PS/2 к фиолетовому разъему клавиатуры на компьютере. Клавиатура USB подключается к разъему USB.



Разъем RCA S/PDIF

Разъем RCA S/PDIF используется для передачи цифрового аудиосигнала, не используя процесс преобразования в аналоговый аудиосигнал.



Оптический разъем S/PDIF

Оптический разъем S/PDIF используется для передачи цифрового аудиосигнала, не используя процесс преобразования в аналоговый аудиосигнал.



Разъем IEEE 1394

Разъем IEEE 1394 предназначен для устройств с высокой скоростью передачи данных, таких как цифровые видеокамеры и внешние устройства хранения.



Аудиоразъем на задней стороне

Аудиоразъем объемного звучания (черный) используется для подключения многоканальных динамиков.



Разъем центр-LFE (канал низкочастотных эффектов) для объемного звучания

Разъем низкочастотного канала (оранжевого цвета) используется для подключения отдельного низкочастотного динамика.

ПРИМЕЧАНИЕ. По аудиоканалу низкочастотных эффектов LFE, который применяется в аудиосхемах объемного звучания, передается только низкочастотный сигнал с частотой не более 80 Гц. Для воспроизведения сигнала низкочастотных эффектов используется низкочастотный динамик, который обеспечивает глубокое звучание низких частот. В системах, не оснащенных низкочастотными динамиками, при настройке объемного звучания можно установить перенаправление сигнала канала низкочастотных эффектов на основные динамики.



Разъем линейного входа

Разъем линейного входа (голубой) используется для подключения звукозаписывающих и воспроизводящих устройств, например кассетного проигрывателя, проигрывателя компакт-дисков или видеомагнитофона.

На компьютерах со звуковой платой следует использовать разъем на плате.



Разъем линейного выхода/наушников

Зеленый разъем линейного выхода служит для подключения наушников и динамиков со встроенными усилителями.

На компьютерах со звуковой платой следует использовать разъем на плате.




Разъем микрофона

Разъем микрофона (розовый) используется для подключения микрофона компьютера или ввода музыкального входного сигнала для звуковой или телефонной программы.



Аудиоразъем
объемного
звучания
с боковой
акустикой

Боковой аудиоразъем объемного звучания (серебристого цвета) используется для подключения дополнительных динамиков.



Разъемы
сетевых
адаптеров (2)

Сетевой адаптер используется для подключения компьютера к сети или устройству скоростного доступа.

Подключите один конец сетевого кабеля к разъему локальной сети или устройства скоростного доступа, а другой конец — к разъему сетевого адаптера на компьютере.

При правильном подключении сетевого кабеля будет слышен щелчок.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для подключения к сети рекомендуется использовать кабели и разъемы категории 5. При необходимости использования кабелей категории 3 следует принудительно снизить скорость передачи данных до 10 Мбит/с, чтобы обеспечить надежную работу.

1 — индикатор
активности
сети

Желтый мигающий индикатор указывает на то, что компьютер передает или принимает данные по сети. При большом объеме сетевого трафика может показаться, что этот индикатор горит постоянно.

2 — индикатор
целостности
канала связи

- Зеленый — наличие устойчивого соединения между сетью 10 Мбит/с и компьютером.
- Оранжевый — наличие устойчивого соединения между сетью 100 Мбит/с и компьютером.
- Желтый — наличие устойчивого соединения между сетью 1000 Мбит/с (1 Гбит/с) и компьютером.
- Выключен (не светится) — компьютер не обнаружил физического соединения с сетью.



Разъемы USB 2.0 (6)

Разъемы USB на задней панели используются для устройств, которые обычно постоянно подключены к компьютеру (принтеры, клавиатуры и пр.).

ПРИМЕЧАНИЕ. USB-разъемы на передней панели рекомендуется использовать для изредка подключаемых устройств, например модулей флэш-памяти, камер или загрузочных USB-устройств.




Разъем eSATA Используется для подключения дополнительных устройств хранения данных.

Установка компьютера

Компьютер поставляется с уже установленной подставкой.

Поместите компьютер в вертикальное положение, осторожно приподнимите заднюю часть и полностью выдвиньте стабилизирующую опору. Использование данной опоры обеспечивает максимальную устойчивость при установке компьютера.

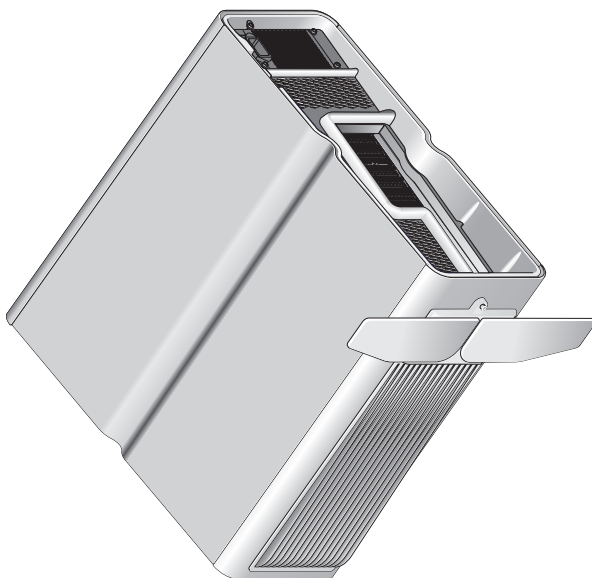


Установка компьютера в ограниченное пространство


Установка компьютера в ограниченное пространство может привести к ограничению притока воздуха, вызвать перегрев компьютера и повлиять на его работу. Не рекомендуется устанавливать компьютер в ограниченное пространство. Но если компьютер необходимо установить в замкнутое пространство, обязательно выполните следующие инструкции.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Рабочая температура отражает максимальную допустимую рабочую температуру окружающей среды. При установке компьютера в замкнутое пространство необходимо учитывать температуру воздуха в помещении. Например, если температура воздуха в помещении 25°C, в зависимости от конфигурации компьютера, у вас есть температурный запас только 5-10°C до того момента, когда ваш компьютер достигнет максимальной температуры. Технические характеристики компьютера см. в разделе «Технические характеристики» на стр. 73.

- Чтобы обеспечить подачу воздушного потока, необходимого для надлежащей вентиляции, свободное пространство до вентилируемых панелей корпуса должно составлять не менее 10,2 см.
- Если в ограниченном пространстве имеются дверцы, они должны обеспечивать прохождение не менее 30 процентов потока воздуха через данное ограниченное пространство (спереди и сзади).

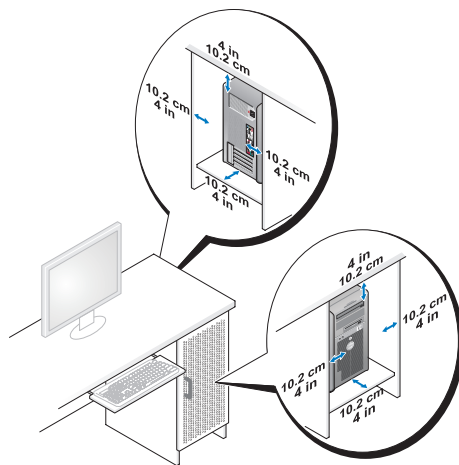

- Если компьютер устанавливается в угол рабочего стола или под стол, оставьте зазор не менее 5,1 см между задней панелью компьютера и стенкой (перегородкой), чтобы обеспечить приток воздуха, необходимый для надлежащей вентиляции.

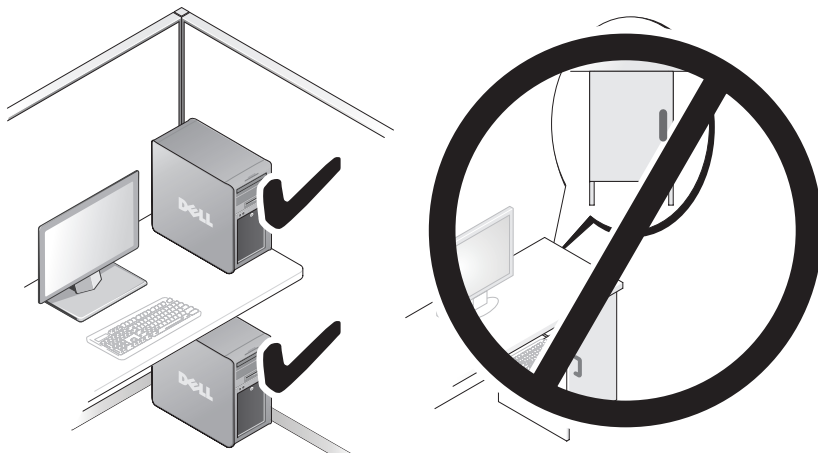


- Не устанавливайте компьютер в замкнутое пространство, в котором отсутствует приток воздуха. Ограничение притока воздуха влияет на работу компьютера и может привести к его перегреву.


Подключение к сети

Чтобы подключить систему к сети, выполните следующие действия:


- 1 Подключите один конец сетевого кабеля к сетевому устройству (маршрутизатор, сетевой коммутатор, кабельный или DSL- модем).
- 2 Другой конец сетевого кабеля подключите к разъему сетевого адаптера, расположенному на задней панели компьютера.

При правильном подключении сетевого кабеля будет слышен щелчок.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Компьютер оснащен двумя встроенными разъемами для подключения сетевых адаптеров. Благодаря этим подключениям возможна поддержка расширенных параметров конфигурации. См. раздел «Расширенные функции сети» на стр. 23.

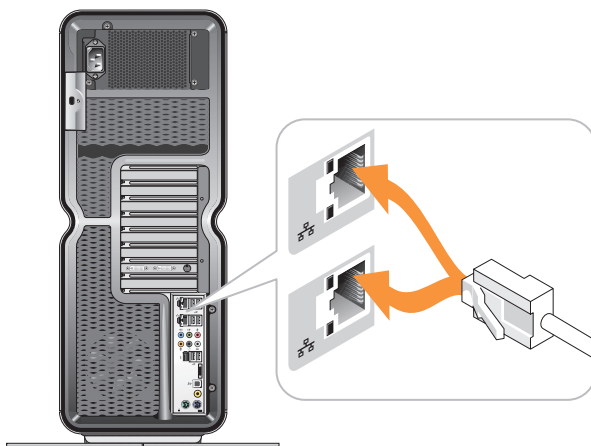

Если имеется сетевой адаптер расширения (PCI, PCIe), подсоедините сетевой кабель к этому адаптеру.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Для подключения к сети рекомендуется использовать кабели и разъемы категории 5. При необходимости использования кабелей категории 3 следует принудительно снизить скорость передачи данных до 10 Мбит/с, чтобы обеспечить надежную работу.

Конфигурация системы



ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые из перечисленных ниже функций могут быть недоступны, либо их наличие может зависеть от конфигурации компьютера Dell™ XPS™ 730X. Более подробную информацию см. на веб-узле технической поддержки Dell по адресу: support.dell.com.

Dell предоставляет пользователям компьютеры с уже заданной конфигурацией. В данном разделе приведены инструкции на случай, если пользователю понадобится создать новую конфигурацию системы или изменить старую.

Конфигурация сети (только XPS 730)

Расширенные функции сети

На панели управления NVIDIA представлены два инструмента, которые позволяют изменить сетевой трафик: технологии NVIDIA FirstPacket™ и технология ускорения TCP/IP.

Доступ к этим инструментам можно получить через панель управления NVIDIA, которая расположена на панели управления Windows®.

NVIDIA FirstPacket

Технология NVIDIA FirstPacket позволяет управлять трафиком в системе, а также улучшает контроль и производительность при работе сетевых игр и других приложений, чувствительных к задержке при передаче данных в сети, например для приложений Voice-over-IP (VoIP).

С помощью NVIDIA FirstPacket создается дополнительная очередь передачи в сетевом драйвере, и сетевые приложения могут разделить между собой ограниченные ресурсы. В зависимости от предпочтений технологию NVIDIA FirstPacket можно использовать для увеличения скорости передачи для одобренных пользователем сетевых приложений.

Технология ускорения TCP/IP



ПРИМЕЧАНИЕ. Использование технологии ускорения TCP/IP позволяет повысить скорость работы сети, но при этом сетевой трафик может передаваться «в обход» брандмауэра, так как все процессы перенесены на аппаратный уровень.

Технология ускорения TCP/IP — это сетевое решение, которое позволяет перенести обработку сетевого трафика TCP/IP с ЦП вашего компьютера на оборудование nForce, благодаря чему значительно повышается производительность системы.

Конфигурация графической системы



ВНИМАНИЕ! Перед тем как приступить к выполнению операций данного раздела, выполните инструкции по технике безопасности, прилагаемые к компьютеру.

Компьютеры Dell имеют такую конфигурацию графической системы, которая позволяет им с оптимальной производительностью поддерживать работу многих приложений.

Конфигурацию и производительность графической системы можно настроить согласно индивидуальным требованиям пользователя. Такая настройка включает использование нескольких мониторов, технологии NVIDIA SLI или ATI и прочие расширенные функции.

Несколько дисплеев

В зависимости от приобретенной видеосистемы компьютер может поддерживать два или более дисплеев. Процесс подключения нескольких дисплеев включает подсоединение дополнительных дисплеев и настройку программного обеспечения видеодрайвера или панели управления для их поддержки.



ВНИМАНИЕ! Перед тем как приступить к выполнению операций данного раздела, выполните инструкции по технике безопасности, прилагаемые к компьютеру.

Чтобы подключить дополнительные дисплеи, выполните следующие действия:

- 1 Убедитесь, что компьютер и все подключенные к нему устройства выключены.

- 2 Подключите дополнительные дисплеи (или дисплей) к соответствующим разъемам на видеоплате.



ПРИМЕЧАНИЕ. Компьютеры с несколькими графическими платами поставляются с завода с видеоразъемами на дополнительных платах; разъемы закрыты пластиковыми заглушками. Эти заглушки можно снять, чтобы получить доступ к дополнительным видеоразъемам.

Изменение настроек для поддержки двух или более мониторов

После подключения дополнительных дисплеев необходимо активировать их в программном обеспечении видеодрайвера. Точные инструкции для выполнения данной операции зависят от видеоплаты и установленной версии драйвера, однако в большинстве случаев это можно сделать с помощью апплета панели управления видеоплаты (панель управления NVIDIA или ATI Catalyst Control Center). Полные инструкции и описание функций см. в файлах справки для данных апплетов.



ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении дополнительных дисплеев (или дисплея) к видеосистеме с несколькими видеоплатами дополнительные дисплеи будут оставаться белыми, до тех пор пока пользователь не активирует технологии использования нескольких графических процессоров (NVIDIA SLI или ATI Crossfire).

Технологии NVIDIA SLI и ATI Crossfire

Данный компьютер поддерживает до трех графических плат PCIe. Пользователь может настроить две или более идентичных графических плат для поддержки технологий NVIDIA SLI (Scalable Link Interface) и ATI Crossfire. Такие действия способствуют повышению производительности в играх и 3D-приложениях.

Более подробные сведения о преимуществах использования таких технологий см. соответственно на веб-узлах NVIDIA и ATI.

Если в момент покупки вы выбрали конфигурацию с несколькими платами, то компьютер уже содержит все необходимое оборудование для использования технологий NVIDIA SLI или ATI Crossfire.

Если компьютер оснащен одной платой и вы хотели бы добавить еще одну, вам необходимо приобрести соответствующее оборудование — «мост» для соединения двух плат. Если компьютер оснащен двумя платами и вы хотели бы добавить третью, необходимо заменить существующий мост для двух плат на мост для трех плат.

Активация технологии NVIDIA SLI (только для XPS 730)

Для использования технологии SLI требуется две или более идентичных графических плат, поддерживающих NVIDIA SLI, мост SLI, а также наиболее поздняя доступная версия драйвера.

Активация технологии NVIDIA SLI выполняется с помощью апплета панели управления NVIDIA, который можно открыть из панели управления Windows. После открытия апплета выберите пункт **Set SLI Configuration** (Настроить конфигурацию SLI). Чтобы включить SLI, выберите пункт **Enable SLI technology** (Включить технологию SLI).



ПРИМЕЧАНИЕ. Конфигурации SLI поддерживают только один дисплей. При активации технологии SLI все дополнительные дисплеи будут отключены.

Активация технологии ATI Crossfire

Для использования технологии Crossfire требуется две или более совместимых графических платы, поддерживающих технологию ATI Crossfire, а также мост Crossfire (для более высокой производительности) и наиболее поздняя доступная версия драйвера.

Активация технологии ATI Crossfire выполняется с помощью апплета ATI Catalyst Control Center (Центр управления Catalyst), который можно открыть из панели управления Windows. После открытия апплета выберите пункт **Crossfire**. Нажмите **Enable Crossfire** (Включить Crossfire), чтобы активировать эту технологию.



ПРИМЕЧАНИЕ. Конфигурации Crossfire поддерживают только один дисплей. При активации технологии Crossfire все дополнительные дисплеи будут отключены.

Оптимизация производительности



ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые из перечисленных ниже функций могут быть недоступны, либо их наличие может зависеть от конфигурации компьютера Dell™ XPS™ 730X. Более подробную информацию см. на веб-узле технической поддержки Dell по адресу: support.dell.com.

Компьютеры Dell имеют такую конфигурацию, которая позволяет им с оптимальной производительностью поддерживать работу многих приложений. В зависимости от конфигурации вашего компьютера на заводе Dell может быть выполнен разгон системы для достижения максимальной производительности при работе с ресурсоемкими приложениями, включая игры и разработку мультимедиа.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не рекомендуется использовать процессор и другие системные компоненты с настройками, которые превышают параметры, установленные на заводе Dell. Это может привести к нестабильной работе системы, сокращению срока службы ее компонентов или их неустранимому повреждению.

Опытные пользователи, которые хотели бы самостоятельно настроить производительность компьютера, могут сделать это с помощью программы настройки системы XPS 730's или с использованием программного обеспечения улучшенной конфигурации.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Служба технической поддержки Dell проверяет полную работоспособность системы при установленных на заводе параметрах. Dell не предоставляет техническую поддержку при возникновении неисправностей программного обеспечения или оборудования, которые возникли в результате использования системы с настройками, превышающими параметры, установленные на заводе Dell.

Настройка производительности с помощью средств настройки системы

Настройки, доступные на странице «Дополнительно» программы настройки системы, предоставляют пользователям расширенный доступ к параметрам и средствам управления, позволяющим вручную настраивать производительность компьютера.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Программа настройки системы предоставляет пользователям неограниченный доступ для установки параметров, связанных с производительностью. Неправильная настройка этих параметров или выбор вариантов, не соответствующих возможностям установленных компонентов, может привести к нестабильной работе системы, сокращению срока службы компонентов или их необратимому повреждению.

Программная настройка производительности (только XPS 730)

Этот компьютер содержит компоненты, совместимые с NVIDIA ESA (Enthusiast System Architecture). ESA – это протокол персонального компьютера для отслеживания и управления тепловых, электрических, акустических и эксплуатационных характеристик системы в режиме реального времени.

Для опытных пользователей Dell предлагает заранее установленные приложения для отслеживания и настройки производительности установленных ESA-совместимых компонентов.

Дополнительные сведения о ESA см. по адресу:

[nvidia.com/object/nvidia_esa.html](https://www.nvidia.com/object/nvidia_esa.html)

Приложение NVIDIA Performance

Приложение NVIDIA Performance объединяет многие из функций, которые ранее предлагались в приложении NVIDIA nTune в разделе Performance (Производительность) панели управления NVIDIA.



ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании раздела Performance (Производительность) панели управления NVIDIA вам может потребоваться принять условия лицензионного соглашения пользователя.

Раздел Device Settings (Настройка устройств)

При запуске программа обнаруживает установленные ESA-совместимые устройства, такие как процессоры, видеокарты, память, системная плата и компоненты корпуса.

При выборе компонента в разделе Device Settings (Настройка устройств) отображаются доступные настройки и параметры для выбранного компонента. Опытные пользователи могут вручную настраивать эти параметры, регулируя производительность компьютера. Такие настройки можно сохранять в профилях для последующего применения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Программа настройки системы предоставляет пользователям неограниченный доступ для установки параметров, связанных с производительностью. Неправильная настройка этих параметров или выбор вариантов, не соответствующих возможностям установленных компонентов, может привести к нестабильной работе системы, сокращению срока службы компонентов или их необратимому повреждению.

Раздел Dynamic BIOS Access (Динамический доступ к BIOS)

Этот раздел панели управления NVIDIA позволяет изменять доступные настройки BIOS через пользовательский интерфейс Windows®. Изменения параметров и настроек начинают действовать при следующей перезагрузке.

Раздел View System Information (Просмотр сведений о системе)

Этот раздел панели управления NVIDIA позволяет просматривать информацию о компьютере и установленных драйверах. Такую информацию можно сохранить в файле для последующего просмотра, а также в качестве сценариев технической поддержки.

Раздел Profile Policies (Политики профилей)

Этот раздел позволяет задавать, где и как должны использоваться профили, сохраненные в разделе Device Settings (Настройка устройств).

Раздел LED Control (Управление индикаторами)

В разделе LED Control (Управление индикаторами) можно настраивать цвет и яркость индикаторов на корпусе. Также можно создавать, сохранять и применять настроенные эффекты индикаторов в интерфейсе в целом.

Приложение NVIDIA Monitor

Приложение NVIDIA Monitor позволяет контролировать, отслеживать и вести журнал характеристик производительности совместимых компонентов в компьютере.

Такие данные могут использоваться для отслеживания производительности системы на временной шкале, а также оценки эффективности изменений в конфигурации системы.

При запуске приложение NVIDIA Monitor обнаруживает установленные ESA-совместимые устройства, такие как процессоры, видеоплаты, память, системная плата и компоненты корпуса. При выборе компонента в интерфейсе отображаются данные в режиме реального времени для доступных эксплуатационных характеристик выбранного компонента. Такие характеристики могут включать напряжение, скорость вращения вентилятора, показатели использования, температуры и т.п.

Посредством настройки приложения NVIDIA Monitor можно выполнять следующие задачи:

- Выбирать ключевые характеристики производительности для контроля, графической подачи и регистрации.
- Задавать интервалы отчетности и пороговые значения производительности.
- Конфигурировать и фиксировать определенные пользователем события.
- Настраивать реакции приложений на нажатие клавиш.

Поиск и устранение неисправностей



ВНИМАНИЕ! Перед началом работы с внутренними компонентами компьютера прочитайте инструкции по технике безопасности, прилагаемые к компьютеру. Дополнительную информацию о наиболее эффективных мерах обеспечения безопасности см. на главной странице раздела Regulatory Compliance (Соответствие нормативным требованиям) по адресу: www.dell.com/regulatory_compliance.

Средства диагностики

Программа диагностики Dell™ Diagnostics

При возникновении проблем с компьютером, прежде чем обращаться в корпорацию Dell за помощью, выполните проверки из раздела «Устранение неполадок» на стр. 42 и запустите программу диагностики Dell Diagnostics.



ПРИМЕЧАНИЕ. Программа Dell Diagnostics может быть запущена только на компьютерах Dell. Запустить программу Dell Diagnostics можно с жесткого диска или с компакт-диска *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты).

Запуск программы Dell Diagnostics с жесткого диска

- 1 Включите (или перезагрузите) компьютер.
- 2 При появлении на экране логотипа DELL сразу нажмите клавишу <F12>.



ПРИМЕЧАНИЕ. Длительное нажатие клавиши может привести к отказу клавиатуры. Во избежание возможного отказа клавиатуры нажимайте и отпускайте клавишу <F12> через равные промежутки времени, чтобы открылся экран Boot Device Menu (Меню загрузочного устройства).



ПРИМЕЧАНИЕ. Если в любой момент времени появится сообщение о том, что раздел с программой диагностики не найден, запустите программу Dell Diagnostics с компакт-диска *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты).

Если вы не успели нажать эту клавишу и появился логотип операционной системы, дождитесь появления рабочего стола Microsoft® Windows®, затем выключите компьютер и повторите попытку.

- 3 С помощью клавиш «стрелка вверх» и «стрелка вниз» или путем нажатия соответствующей цифровой клавиши на клавиатуре выделите на экране Boot Device Menu (Меню загрузочного устройства) пункт **Boot to Utility Partition** (Загрузка из раздела с утилитой), а затем нажмите клавишу <Enter>.



ПРИМЕЧАНИЕ. Функция Quickboot (Быстрая загрузка) изменяет порядок загрузки только для текущей загрузки. После перезапуска компьютер загружается в соответствии с последовательностью загрузки, указанной в программе настройки системы.

- 4 Чтобы выбрать проверку, которую вы хотели бы запустить, откройте окно Main Menu (Главное меню) программы Dell Diagnostics и щелкните левой кнопкой мыши или нажмите клавишу <Tab>, а затем клавишу <Enter>.



ПРИМЕЧАНИЕ. Запишите все коды ошибок и описания неполадок в том виде, в каком они отображаются, и следуйте инструкциям на экране.

- 5 После завершения всех проверок закройте окно проверок, чтобы вернуться в окно Main Menu (Главное меню) программы Dell Diagnostics.
- 6 Закройте окно Main Menu (Главное меню) для выхода из программы Dell Diagnostics и перезагрузите компьютер.

Запуск программы Dell Diagnostics с компакт-диска *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты)

- 1 Включите (или перезагрузите) компьютер.
- 2 Нажмите кнопку извлечения диска на передней панели оптического дисковода, чтобы выдвинуть лоток дисковода.
- 3 Установите компакт-диск *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты) в центре лотка дисковода, а затем нажмите кнопку извлечения диска или слегка надавите на лоток, чтобы закрыть его.
- 4 Перезапустите компьютер.
- 5 При появлении на экране логотипа DELL сразу нажмите клавишу <F12>.



ПРИМЕЧАНИЕ. Длительное нажатие клавиши на клавиатуре может привести к отказу клавиатуры. Во избежание возможного отказа клавиатуры нажимайте и отпускайте клавишу <F12> через равные промежутки времени, чтобы открылся экран Boot Device Menu (Меню загрузочного устройства).

Если вы не успели нажать эту клавишу и на экране появился логотип Windows, дождитесь появления рабочего стола Windows, затем выключите компьютер и повторите попытку.

- 6 С помощью клавиш «стрелка вверх» и «стрелка вниз» или путем нажатия соответствующей цифровой клавиши на клавиатуре выделите на экране Boot Device Menu (Меню загрузочного устройства) пункт **Boot to Utility Partition** (Загрузка из раздела с утилитой), а затем нажмите клавишу <Enter>.



ПРИМЕЧАНИЕ. Функция Quickboot (Быстрая загрузка) изменяет порядок загрузки только для текущей загрузки. После перезапуска компьютер загружается в соответствии с последовательностью загрузки, указанной в программе настройки системы.

- 7 С помощью клавиш «стрелка вверх» и «стрелка вниз» или путем нажатия соответствующей цифровой клавиши на клавиатуре выделите на экране Boot Device Menu (Меню загрузочного устройства) пункт **Boot to Utility Partition** (Загрузка из раздела с утилитой), а затем нажмите клавишу <Enter>.

Если вы не успели нажать эту клавишу и на экране появился логотип Windows, дождитесь появления рабочего стола Windows, затем выключите компьютер и повторите попытку.

- 8 Нажмите <1>, чтобы выбрать программу Dell Diagnostics.
- 9 В окне Dell Diagnostics Menu (Меню программы Dell Diagnostics) нажмите <1>, чтобы выбрать программу Dell Diagnostics (графический интерфейс пользователя).
- 10 Чтобы выбрать проверку, которую вы хотели бы запустить, откройте окно Main Menu (Главное меню) программы Dell Diagnostics и щелкните левой кнопкой мыши или нажмите клавишу <Tab>, а затем клавишу <Enter>.



ПРИМЕЧАНИЕ. Запишите все коды ошибок и описания неполадок в том виде, в каком они отображаются, и следуйте инструкциям на экране.

- 11 После завершения всех проверок закройте окно проверок, чтобы вернуться в окно Main Menu (Главное меню) программы Dell Diagnostics.
- 12 Извлеките компакт-диск *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты), а затем закройте окно Main Menu (Главное меню), чтобы выйти из программы Dell Diagnostics и перезагрузить компьютер.

Главное меню программы Dell Diagnostics

Из окна Main Menu (Главное меню) программы Dell Diagnostics можно запустить следующие проверки:

Пункт меню	Функция
Express Test (Экспресс-проверка)	Быстрое тестирование системных устройств. Эта проверка обычно продолжается 10-20 минут и не требует участия пользователя. Выполните Express Test (Экспресс-проверка) в первую очередь, чтобы увеличить вероятность быстрого обнаружения неполадки.
Extended Test (Расширенная проверка)	Полная проверка системных устройств. Эта проверка обычно занимает один час или более; при этом пользователю необходимо периодически отвечать на определенные вопросы.
Custom Test (Настраиваемая проверка)	Проверка конкретного устройства в системе. Может использоваться для настройки выполняемых проверок.
Symptom Tree (Дерево симптомов)	Перечень нескольких часто встречающихся признаков, с помощью которого можно выбрать проверку, исходя из особенностей возникшей проблемы.

Если во время проверки возникнет проблема, появится сообщение с кодом ошибки и описанием проблемы. Запишите код ошибки и описание проблемы в том виде, в каком они отображаются, и следуйте инструкциям на экране. Если устранить неполадку не удалось, обратитесь в корпорацию Dell (см. раздел «Обращение в Dell» на стр. 82).



ПРИМЕЧАНИЕ. Метка обслуживания компьютера отображается в верхней части экрана каждой проверки. При обращении в службу технической поддержки Dell необходимо знать номер метки обслуживания.

На указанных ниже вкладках приводится дополнительная информация о проверках, выполняемых при выборе пунктов **Custom Test** (Настраиваемая проверка) и **Symptom Tree** (Дерево симптомов):

Вкладка	Функция
Results (Результаты)	Результаты проверки и выявленные ошибки.
Errors (Ошибки)	Выявленные ошибки, их коды и описание проблемы.
Help (Справка)	Описание проверки и любых требований для ее запуска.
Configuration (Конфигурация)	Описание аппаратной конфигурации выбранного устройства.
(только при выборе Custom Test (Настраиваемая проверка))	Программа Dell Diagnostics получает информацию о конфигурации устройств из программы настройки системы, памяти и различных внутренних тестов, а затем отображает ее как список устройств в левой части экрана. ПРИМЕЧАНИЕ. В списке устройств могут отсутствовать имена некоторых компонентов компьютера или подключенных к нему устройств.
Parameters (Параметры)	Настройка проверки (если это применимо) путем изменения ее параметров.
(только при выборе Custom Test (Настраиваемая проверка))	

MP Memory Test (Многопроцессорная проверка памяти)

MP Memory Test (Многопроцессорная проверка памяти) — это диагностическая программа Dell Diagnostics, которая выполняет комплексную проверку памяти компьютера на аппаратном уровне. Если есть подозрения на неисправность памяти, запустите MP Memory Test (Многопроцессорная проверка памяти), выполняя следующие инструкции:

- 1 Включите (или перезагрузите) компьютер.
- 2 При появлении на экране логотипа DELL сразу нажмите клавишу <F12>.

Если вы не успели вовремя нажать эту клавишу и появился экран с логотипом операционной системы, дождитесь появления рабочего стола Microsoft Windows, затем выключите компьютер и повторите попытку.

- 3 С помощью клавиш «стрелка вверх» и «стрелка вниз» или путем нажатия соответствующей цифровой клавиши на клавиатуре выделите на экране **Boot Device Menu** (Меню загрузочного устройства) пункт **Boot to Utility Partition** (Загрузка из раздела с утилитой), а затем нажмите клавишу <Enter>.
- 4 Выберите пункт **Test Memory** (Проверка памяти) с помощью клавиши <Tab>. Если пункт Test Memory (Проверка памяти) не отображается, то проверка памяти MP Memory Test недоступна.

Получение дополнительной помощи

Центр поддержки Dell позволяет получить техническую помощь и информацию о конкретной системе. Дополнительную информацию о Центре поддержки Dell и различных средствах предоставления помощи см. на главной странице раздела Consumer Services (Услуги для пользователей) по адресу: **support.dell.com**.

Нажмите значок Центра поддержки Dell  на рабочем столе вашего компьютера, чтобы запустить приложение и получить доступ к следующим функциям:

- Средства самостоятельного устранения неполадок, такие как программы Dell Support 3, Dell PC Tune-Up, Dell PC Checkup и Network Assistant.
- ПО DellConnect для удаленной технической поддержки в режиме реального времени.
- Контактная информация для обращения в службу поддержки Dell, включая адреса электронной почты и онлайн-чата, а также номера телефонов.
- Материалы, необходимые именно для вашего компьютера, приведены в разделах **Drivers and Downloads** (Драйверы и загружаемые материалы), **Upgrades** (Обновления), и **System Information** (Информация о системе).

Наверху главной страницы Центра поддержки Dell отображается номер модели вашего компьютера, а также метка обслуживания, код экспресс-обслуживания и сведения о сроке истечения гарантии. После того как Dell получит разрешение на использование вашей метки обслуживания, вам будут предоставлены дополнительные сведения о компьютере, такие как доступный объем памяти, объем дискового пространства, установленное оборудование, сетевые адреса, характеристики модема, установленные программы защиты и многое другое.

Кроме того, используя метку обслуживания, Dell может предоставить вам наиболее релевантные ссылки на страницы веб-узла **dell.com** для получения информации о гарантии на компьютер и заказе дополнительных принадлежностей, а также сведений об установке рекомендуемых драйверов и загружаемых материалов.

Программа Dell Support 3

Программа Dell Support 3 настраивается под вашу компьютерную систему. Она используется для получения сведений по самостоятельному устранению неполадок, обновления программного обеспечения и проверки состояния компьютерной системы. Данная программа используется для следующих целей:

- Проверка компьютерной системы.
- Просмотр параметров настройки программы Dell Support 3.
- Доступ к файлу справки программы Dell Support 3.
- Просмотр часто задаваемых вопросов.
- Получение дополнительных сведений о служебной программе Dell Support 3.
- Выход из программы Dell Support 3.

Для получения дополнительной информации о программе Dell Support 3 нажмите знак вопроса (?) в верхней части экрана Dell Support 3.


Чтобы открыть программу Dell Support 3, выполните следующие действия:

- Нажмите значок программы Dell Support 3  в области уведомлений на рабочем столе Windows.



ПРИМЕЧАНИЕ. Нажатие значка  вызывает разные действия в зависимости от типа нажатия: одинарное/двойное нажатие левой кнопкой мыши или нажатие правой кнопкой мыши.

ИЛИ

- Нажмите кнопку **Пуск**  → **Все программы** → **Dell Support 3** → **Dell Support Settings** (Параметры Dell Support 3). Убедитесь, что установлен флажок в поле **Show icon on the taskbar** (Отображать значок на панели задач).



ПРИМЕЧАНИЕ. Если программа Dell Support 3 недоступна в меню «Пуск», посетите веб-узел support.dell.com и загрузите эту программу.

Программа Dell PC Tune-Up

Программа Dell PC Tune-Up в автоматической или ежемесячной версии позволяет выбрать день месяца и время, когда следует выполнять проверку и обслуживание компьютера. Обычно эта процедура включает дефрагментацию жесткого диска, удаление нежелательных и временных файлов, обновление настроек безопасности, проверку надлежащих точек восстановления системы и прочие процедуры, необходимые для повышения производительности и безопасности компьютера.

Ежемесячная версия доступна при подписке на год; она входит в программу Dell Support 3 (дополнительное приложение, которое выполняет проверку системы в реальном времени и предоставляет сведения об обслуживании компьютера (см. раздел «Программа Dell Support 3» на стр. 37).

Обе версии программы PC Tune-Up доступны пользователям в США и Канаде. Дополнительную информацию о ежемесячной версии программы и о том, как удобнее поддерживать максимально эффективную работу компьютера, см. в разделе PC Tune-Up на странице Services (Услуги) по адресу support.dell.com.

Программа Dell PC Checkup

Программа Dell PC Checkup — это средство поиска и устранения неполадок, которое позволяет выполнять проверку компьютера Dell согласно указанным пользователем параметрам. Программа Dell PC Checkup проверяет, правильно ли работает оборудование, и автоматически исправляет общие неисправности компьютера. Мы рекомендуем регулярно использовать эту программу либо запускать ее перед обращением в Dell за помощью. Данное приложение создает подробный отчет, который затем может использоваться техническими специалистами Dell для быстрого устранения неполадок.

Программа Dell Network Assistant


Программа Dell Network Assistant разработана специально для пользователей компьютеров Dell. Она упрощает настройку, мониторинг, диагностику и восстановление сети.

Программа Dell Network Assistant выполняет следующие функции:

- Единая установка, оповещения и определение состояния устройства.

- Упрощение отслеживания сетевых устройств посредством визуального отображения состояния сети.
- Упреждающая диагностика и устранение неполадок сети.
- Доступ к учебным руководствам, программам установки и ответы на часто задаваемые вопросы для более полного понимания принципов работы сети.

Чтобы открыть программу Dell Network Assistant, выполните следующие действия:


- 1 Нажмите значок Центра поддержки Dell  на рабочем столе компьютера.
- 2 Нажмите **Self Help** (Самостоятельное устранение неполадок)→ **Network /Internet** (Сеть /Интернет)→ **Network Management** (Управление сетью).

Служба DellConnect™

DellConnect — это простое средство интерактивного доступа, которое позволяет сотрудникам службы технической поддержки Dell получить доступ к вашему компьютеру через широкополосное подключение, провести диагностику возникшей неполадки и устранить ее под вашим наблюдением. Специалисты Dell выполняют работу с вашего разрешения и под вашим наблюдением. Вы можете сотрудничать со специалистами Dell во время выполнения диагностики и устранения неполадок.

Для использования этой службы требуется подключение к Интернету, при этом на ваш компьютер Dell должна распространяться гарантия. При обращении в отдел технической поддержки Dell по телефону служба DellConnect будет доступна бесплатно.

Чтобы начать сеанс совместной работы со специалистом Dell, выполните следующие действия:

- 1 Нажмите значок Центра поддержки Dell  на рабочем столе компьютера.
- 2 Нажмите **Assistance From Dell** (Помощь от Dell)→ **Technical Support** (Техническая поддержка)→ **DellConnect**→ **Phone** (Телефон) и следуйте инструкциям.

Служба Dell Technical Update

Служба технических обновлений Dell Technical Update отправляет по электронной почте своевременные уведомления об обновлении аппаратных средств и программного обеспечения для вашего компьютера. Эта служба является бесплатной, в ней можно настроить содержимое и формат уведомлений, а также периодичность их получения.

Чтобы зарегистрироваться в службе Dell Technical Update, посетите веб-узел support.dell.com/technicalupdate.

Диагностические индикаторы

Состояния индикатора кнопки питания

Индикатор кнопки питания, расположенный на передней панели компьютера, загорается и мигает или горит постоянно, указывая на различные состояния компьютера.

- Если индикатор кнопки питания горит белым цветом, компьютер включен и работает нормально.
- Если индикатор кнопки питания мигает белым цветом, компьютер находится в режиме ожидания. Для возобновления нормальной работы нажмите любую клавишу на клавиатуре, переместите мышь или нажмите кнопку питания.
- Если индикатор кнопки питания не горит, компьютер выключен или не подключен к источнику питания.
 - Повторно подсоедините кабель питания к разъему питания на задней панели компьютера и к электросети.
 - Если компьютер подключен к сетевому фильтру, убедитесь, что сетевой фильтр подключен к электросети и включен.
 - Чтобы определить, нормально ли включается компьютер, подключите его к электросети напрямую, без использования устройств защиты питания, сетевых фильтров и удлинительных кабелей питания.
 - Убедитесь, что электрическая розетка исправна, проверив ее при помощи другого устройства, например светильника.

- Убедитесь, что основной кабель питания и кабель передней панели надежно подсоединены к системной плате (см. Руководство по обслуживанию на веб-узле support.dell.com).



ПРИМЕЧАНИЕ. В режимах ожидания все индикаторы на передней и задней панелях отключаются.

Сигналы звуковой диагностики

Во время запуска компьютера могут издаваться последовательности звуковых сигналов. Такая последовательность называется сигналом звуковой диагностики и может использоваться для определения неполадок компьютера.

Если во время запуска компьютера издается последовательность звуковых сигналов, выполните следующие действия:

- 1** Запишите звуковой сигнал.
- 2** Запустите программу Dell Diagnostics, чтобы определить причину (см. раздел «Программа диагностики Dell™ Diagnostics» на стр. 31).
- 3** Инструкции по обращению за технической помощью см. в разделе «Обращение в Dell» на стр. 82.

Сигнал	Описание
(повторяющиеся короткие звуковые сигналы)	
1	Вычисление/ошибка контрольной суммы BIOS ROM. Возможный отказ материнской платы.
2	Не обнаружены модули памяти.
3	Возможный отказ материнской платы. <ul style="list-style-type: none"> • Ошибка набора микросхем • Сбой при проверке датчика времени • Сбой линии A20 • Сбой контроллера ввода-вывода • Сбой при проверке контроллера клавиатуры
4	Сбой чтения/записи ОЗУ. Возможен сбой памяти.
5	Сбой питания часов реального времени. Возможный отказ батарейки CMOS.
6	Сбой при проверке BIOS видеоадаптера. Возможен сбой видеоплаты.
7	Сбой при проверке кэша ЦП (только для ЦП Intel). Возможный сбой ЦП.

Устранение неполадок

Поиск и устранение неполадок программного и аппаратного обеспечения


Если во время запуска операционной системы какое-либо устройство не было обнаружено, или это устройство было обнаружено, но неправильно сконфигурировано, то для устранения ошибок несовместимости можно использовать средство устранения неполадок оборудования.

Windows XP:


- 1 Нажмите **Пуск**, а затем выберите пункт **Справка и поддержка**.
- 2 Введите фразу **устранение неполадок оборудования** в поле **Найти** и нажмите стрелку, чтобы запустить поиск.

- 3 Выберите пункт **Устранение неполадок оборудования** в списке **Результаты поиска**.
- 4 В списке **Устранение неполадок оборудования** выберите **Требуется устранить конфликт оборудования компьютера** и нажмите кнопку **Далее**.

Windows Vista:

- 1 Нажмите **Пуск** , а затем выберите пункт **Справка и поддержка**.
- 2 Введите в поле поиска фразу **устранение неполадок оборудования** и нажмите клавишу <Enter>, чтобы запустить поиск.
- 3 В результатах поиска выберите пункт, точнее всего описывающий неполадку, и выполните остальные шаги по ее поиску и устранению.

Неполадки аккумулятора

 **ВНИМАНИЕ!** В случае неправильной установки существует опасность взрыва нового аккумулятора. Заменять аккумулятор следует только таким же аккумулятором или аккумулятором аналогичного типа, рекомендованным изготовителем. Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями изготовителя.

ЗАМЕНИТЕ АККУМУЛЯТОР — Если вам постоянно приходится переустанавливать время и дату после включения компьютера либо во время загрузки отображаются неправильные время или дата, необходимо заменить аккумулятор (см. *Руководство по обслуживанию* на веб-узле support.dell.com). Если после замены аккумулятора устранить неполадку не удалось, обратитесь в службу поддержки Dell.

Неполадки, связанные с дисковыми

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА MICROSOFT® WINDOWS® РАСПОЗНАЕТ ДИСКОВОД —

Windows XP:

- Нажмите **Пуск** и выберите пункт **Мой компьютер**.

Windows Vista:

- Нажмите кнопку «Пуск»  и выберите пункт **Компьютер**.

Если дисковод в списке отсутствует, выполните полную проверку системы с помощью антивирусной программы и удалите все обнаруженные вирусы. Иногда операционная система Windows не может распознать дисковод из-за наличия вирусов.

ПРОВЕРЬТЕ ДИСКОВОД —

- Вставьте другой диск, чтобы исключить возможную неисправность первоначального диска.
- Вставьте загрузочный носитель и перезагрузите компьютер.

ПОЧИСТИТЕ ДИСКОВОД ИЛИ ДИСК

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ПОДСОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЕЙ

ЗАПУСТИТЕ СРЕДСТВО ДИАГНОСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ — См. раздел «Поиск и устранение неполадок программного и аппаратного обеспечения» на стр. 42.

ЗАПУСТИТЕ ПРОГРАММУ DELL DIAGNOSTICS — См. раздел «Программа диагностики Dell™ Diagnostics» на стр. 31.


Неполадки жесткого диска

ЗАПУСТИТЕ ПРОГРАММУ ПРОВЕРКИ ДИСКА CHECK DISK —

Windows XP:

- 1 Нажмите **Пуск** и выберите пункт **Мой компьютер**.
- 2 Нажмите правой кнопкой мыши значок **Локальный диск С:**.
- 3 Выберите **Свойства** → **Сервис** → **Выполнить проверку**.
- 4 Выберите **Проверять и восстанавливать поврежденные сектора** и нажмите кнопку **Запуск**.

Windows Vista:

- 1 Нажмите **Пуск**  и выберите пункт **Компьютер**.
- 2 Нажмите правой кнопкой мыши значок **Локальный диск С:**.
- 3 Выберите **Свойства** → **Сервис** → **Выполнить проверку**.

Может открыться окно **Контроль учетных записей пользователей**. Если вы работаете в системе в качестве администратора, нажмите **Продолжить**;
в противном случае обратитесь к администратору, чтобы продолжить работу.

- 4 Следуйте инструкциям на экране.

Неполадки памяти

ЕСЛИ ВОЗНИКАЮТ ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ С ПАМЯТЬЮ, ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ —

- Переустановите модули памяти (см. *Руководство по обслуживанию* на веб-узле support.dell.com), чтобы обеспечить успешный обмен данными между компьютером и памятью.
- Обязательно придерживайтесь инструкций по установке модулей памяти (см. *Руководство по обслуживанию* на веб-узле support.dell.com).

- Убедитесь, что используемые модули памяти поддерживаются данным компьютером. Дополнительную информацию о поддерживаемых типах памяти см. в разделе «Технические характеристики» на стр. 73.
- Извлеките все модули памяти и проверьте их по одному, подключив поочередно каждый модуль в разъем, ближе всего расположенный к микропроцессору (см. *Руководство по обслуживанию* на веб-узле support.dell.com).
- Запустите проверку MP Memory Test (см. раздел «MP Memory Test (Многопроцессорная проверка памяти)» на стр. 35).
- Запустите диагностическую программу Dell Diagnostics (см. раздел «Программа диагностики Dell™ Diagnostics» на стр. 31).

Неполадки питания

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ КОМПОНЕНТЫ И КАБЕЛИ ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕНЫ И НАДЕЖНО ПОДКЛЮЧЕНЫ К СИСТЕМНОЙ ПЛАТЕ.

Возможно, неисправно или неправильно установлено какое-то устройство.

- Извлеките и повторно установите модули памяти.
- Удалите все платы, включая видеоплаты, и установите их снова.

ЕСЛИ ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ НЕ ГОРИТ

Компьютер выключен или отключен от источника питания.

- Повторно подсоедините кабель питания к разъему питания на задней панели компьютера и к электросети.
- Чтобы определить, нормально ли включается компьютер, необходимо подключить его к электросети напрямую, без использования сетевых фильтров, удлинительных кабелей питания и других устройств защиты питания.
- Убедитесь, что все используемые сетевые фильтры подключены к электросети и включены.
- Убедитесь, что электрическая розетка исправна, проверив ее при помощи другого устройства, например светильника.
- Убедитесь, что основной кабель питания и кабель передней панели надежно подсоединены к системной плате (см. *Руководство по обслуживанию* на веб-узле support.dell.com).
- Извлеките, а затем переустановите все платы расширения, включая графические адаптеры (см. *Руководство по обслуживанию* на веб-узле support.dell.com).

ПРОВЕРЬТЕ ИСПРАВНОСТЬ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ВСТРОЕННОГО ТЕСТА BIST (BUILT IN SELF TEST) — В блоке питания имеется встроенная программа проверки для диагностики неполадок. Чтобы запустить проверку, выполните следующие шаги:

- 1** Отсоедините все внешние периферийные устройства.
- 2** Убедитесь, что кабель питания компьютера подключен напрямую к исправной розетке.
- 3** Нажмите переключатель BIST на задней стороне блока питания. Если индикатор загорается зеленым цветом, то источник питания работает исправно. Если индикатор не загорается, выполните следующие шаги, чтобы найти неисправность:
 - a** Отсоедините кабель питания от розетки. Снимите крышку компьютера.
 - b** Отсоедините кабельный жгут питания от источника питания.
 - c** Снова подсоедините кабель к источнику питания и повторно проверьте его с помощью теста BIST.
 - Если индикатор загорается зеленым цветом, то источник питания работает исправно. Вероятно, неисправность питания вызвана внешним фактором. Обратитесь в службу технической поддержки для дальнейшего поиска и устранения неполадки.
 - Если индикатор не загорается зеленым, обратитесь в службу технической поддержки для дальнейшего поиска и устранения неполадки.

Восстановление операционной системы

Операционную систему можно восстановить из стабильной точки восстановления; для этого выполните следующие шаги:

- Функция восстановления операционной системы Microsoft Windows интегрирована в ОС Windows XP и Windows Vista. Функция восстановления системы Microsoft Windows приводит операционную систему компьютера в прежнее работоспособное состояние, не затрагивая при этом файлы данных. Используйте функцию восстановления системы как первоочередное средство восстановления операционной системы и сохранения файлов данных.
- Программа восстановления Dell PC Restore компании Symantec (для Windows XP) и программа восстановления заводского образа Dell Factory Image Restore (для Windows Vista) возвращают жесткий диск в рабочее состояние, в котором он находился при покупке компьютера. Обе эти служебные программы удаляют все данные на жестком диске, включая все приложения, установленные после приобретения

компьютера. Используйте программы восстановления Dell PC Restore или Dell Factory Image Restore только в том случае, если проблему с операционной системой не удалось решить с помощью функции восстановления системы.

Использование функции восстановления системы Microsoft Windows

Операционные системы Microsoft Windows имеют функцию восстановления системы, которая позволяет восстановить предыдущее состояние операционной системы компьютера (не затрагивая при этом файлы данных), если изменения в оборудовании, программном обеспечении или других параметрах системы нарушили стабильную работу компьютера. Все изменения, вносимые при восстановлении системы, являются полностью обратимыми.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Регулярно создавайте резервные копии файлов данных. Функция восстановления системы не отслеживает изменения в файлах данных и не восстанавливает эти файлы.



ПРИМЕЧАНИЕ. В этом документе описаны процедуры для вида Windows по умолчанию. Они могут не действовать, если на компьютере Dell выбран классический вид Windows.

Запуск функции восстановления системы

Windows XP:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед восстановлением прежнего работоспособного состояния компьютера сохраните и закройте все открытые файлы и выйдите из всех открытых программ. Не изменяйте, не открывайте и не удаляйте никакие файлы и программы до завершения восстановления системы.

- 1 Нажмите **Пуск**→ **Все программы**→ **Стандартные**→ **Служебные**→ **Восстановление системы**.
- 2 Выберите либо **Восстановление более раннего состояния компьютера**, либо **Создать точку восстановления**.
- 3 Нажмите кнопку **Далее** и следуйте инструкциям на экране.

Windows Vista:

- 1 Нажмите кнопку **Пуск** .

- 2 В поле **Поиск** введите **Восстановление системы** и нажмите <Enter>.



ПРИМЕЧАНИЕ. Может открыться окно «Управление учетными записями пользователей». Если вы работаете в системе в качестве администратора, нажмите **Продолжить**; в противном случае обратитесь к администратору, чтобы продолжить работу.

- 3 Нажмите кнопку **Далее** и следуйте инструкциям на экране.
- 4 Если устранить неполадку с помощью функции восстановления системы не удастся, вы можете отменить последнее восстановление системы.

Отмена последнего восстановления системы




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед отменой последнего восстановления системы сохраните и закройте все открытые файлы и выйдите из всех открытых программ. Не изменяйте, не открывайте и не удаляйте файлы и программы до завершения восстановления системы.

Windows XP:

- 1 Нажмите **Пуск** → **Все программы** → **Стандартные** → **Служебные** → **Восстановление системы**.
- 2 Нажмите кнопку **Отменить последнее восстановление** и затем нажмите кнопку **Далее**.

Windows Vista:

- 1 Нажмите кнопку **Пуск** .
- 2 В поле **Поиск** введите **Восстановление системы** и нажмите <Enter>.
- 3 Нажмите кнопку **Отменить последнее восстановление** и затем нажмите кнопку **Далее**.

Использование служебных программ Dell PC Restore и Dell Factory Image Restore



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При использовании служебных программ восстановления Dell PC Restore или Dell Factory Image Restore полностью удаляются все данные на жестком диске, в том числе все приложения и драйверы, установленные после приобретения компьютера. По возможности сделайте резервную копию данных перед использованием этой служебной программы. Используйте служебные программы восстановления

Dell PC Restore или Dell Factory Image Restore только в том случае, если проблему с операционной системой не удалось решить с помощью функции восстановления системы.



ПРИМЕЧАНИЕ. Программы восстановления Dell PC Restore компании Symantec и Dell Factory Image Restore могут быть недоступны в некоторых странах или на некоторых компьютерах.

Используйте служебные программы Dell PC Restore (Windows XP) или Dell Factory Image Restore (Windows Vista) только в качестве последнего средства восстановления операционной системы. Эти служебные программы приводят жесткий диск в рабочее состояние на момент приобретения компьютера. Любые программы или файлы, добавленные после получения компьютера (включая файлы данных), безвозвратно удаляются с жесткого диска. Файлами данных являются документы, электронные таблицы, сообщения электронной почты, цифровые фотографии, музыкальные файлы и т.д. Прежде чем использовать программу восстановления компьютера PC Restore или Factory Image Restore, создайте резервную копию всех данных, если это возможно.

Windows XP: служебная программа восстановления Dell PC Restore

Использование служебной программы восстановления PC Restore:

- 1** Включите компьютер. Во время процесса загрузки в верхней части экрана отображается синяя полоска с надписью www.dell.com.
- 2** После появления голубого экрана нажмите <Ctrl><F11>.
Если клавиши <Ctrl><F11> не были нажаты вовремя, дождитесь окончания загрузки и снова перезагрузите компьютер.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы отказаться от дальнейшей работы с программой PC Restore, нажмите **Reboot (Перезагрузить)**.

- 3** Нажмите **Restore (Восстановить)**, а затем нажмите **Confirm (Подтвердить)**.
Процесс восстановления длится приблизительно 6-10 минут.
- 4** При появлении соответствующего запроса нажмите **Finish (Готово)**, чтобы перезагрузить компьютер.



ПРИМЕЧАНИЕ. Не выключайте компьютер вручную. Нажмите кнопку **Finish (Готово)** и дождитесь полной перезагрузки компьютера.

- 5 В ответ на запрос нажмите **Yes** (Да).

Компьютер перезагрузится. Так как компьютер восстановлен до своего исходного рабочего состояния, то появляющиеся окна, такие как лицензионное соглашение конечного пользователя, те же, что появлялись при первом включении компьютера.

- 6 Нажмите кнопку **Далее**.

Появится экран «Восстановление системы», и компьютер выполнит перезагрузку.

- 7 После того как компьютер перезагрузится, нажмите кнопку **ОК**.

Windows Vista: служебная программа восстановления заводского образа диска Dell Factory Image Restore

Использование служебной программы восстановления заводского образа диска Dell Factory Image Restore:

- 1 Включите компьютер. При появлении на экране логотипа Dell несколько раз нажмите клавишу <F8>, чтобы открыть окно **Vista Advanced Boot Options** (Дополнительные параметры загрузки Vista).
- 2 Выберите **Repair Your Computer** (Восстановление системы).
Откроется окно System Recovery Options (Параметры восстановления системы).
- 3 Выберите раскладку клавиатуры и нажмите кнопку **Next** (Далее).
- 4 Чтобы получить доступ к параметрам восстановления, войдите в систему в качестве локального пользователя с уровнем доступа администратора.
- 5 Нажмите **Dell Factory Image Restore** (Восстановление заводского образа диска компьютера Dell).




ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от конфигурации компьютера, вам может понадобиться выбрать Dell Factory Tools (Заводские инструментальные средства Dell), а затем Dell Factory Image Restore.

Появится экран приветствия программы восстановления заводского образа диска **Dell Factory Image Restore**.

- 6 Нажмите кнопку **Далее**.

Появится экран **Confirm Data Deletion** (Подтверждение удаления данных).

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Чтобы отказаться от дальнейшей работы с программой восстановления *Factory Image Restore*, нажмите **Cancel** (Отмена).

- 7 Установите флажок, подтверждающий, что вы хотите продолжить переформатирование жесткого диска и восстановление системного программного обеспечения до заводского состояния; затем нажмите **Next** (Далее).

Начнется процесс восстановления, который занимает приблизительно пять минут. После приведения операционной системы и установленных при сборке приложений в то состояние, в котором они были при отгрузке с завода, появится соответствующее сообщение.

- 8 Нажмите **Finish** (Готово) для перезагрузки системы.

Переустановка операционной системы


Для переустановки Windows XP вам понадобятся следующие компакт-диски:

- Компакт-диск *Operating System* (Операционная система), предоставляемый Dell.
- Компакт-диск *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты), предоставляемый Dell.

Перед установкой

При переустановке операционной системы с носителя все данные с жесткого диска будут полностью удалены. Поэтому необходимо сделать резервные копии всех файлов, избранных интернет-ссылок, фотографий, документов, фильмов, музыки, архивов электронной почты и прочих материалов и данных, которые вы хотели бы сохранить.

Также при переустановке операционной системы с носителя потребуются переустановить все драйверы установленных на компьютере устройств. Эти драйверы и программное обеспечение можно найти на компакт-дисках (или др. носителях), которые прилагаются к устройствам, либо в разделе *Drivers and Downloads* (Драйверы и загружаемые материалы) на веб-узле support.dell.com.


 **ПРИМЕЧАНИЕ.** На компакт-диске *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты), предоставленном Dell, содержатся драйверы, которые были установлены во время сборки компьютера. Используйте компакт-диск *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты), предоставленный корпорацией Dell, для загрузки всех

необходимых драйверов. В зависимости от региона, в котором был заказан компьютер, или от того, заказывались ли компакт-диски, компакт-диск *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты) и компакт-диск *Operating System* (Операционная система) могут не поставляться с компьютером.

Также при переустановке операционной системы с носителя потребуется переустановить все программное обеспечение и приложения, включая рабочие программы (Microsoft Office), приложения электронной почты, графические и аудиоприложения, ПО проигрывателей мультимедиа и DVD-дисков, а также антивирусные и антишпионские приложения. По возможности Dell предоставляет компакт-диски (и пр. носители) для переустановки этих приложений. Некоторые служебные программы и приложения можно найти в разделе *Drivers and Downloads* (Драйверы и загружаемые материалы) на веб-узле **support.dell.com**.

Переустановка Windows XP

Процесс переустановки может занять 1-2 часа. После переустановки операционной системы необходимо будет установить драйверы устройств, антивирусные и другие программы.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** На компакт-диске *Operating System* (Операционная система) представлены различные сценарии переустановки Windows XP. При выполнении этих сценариев могут быть перезаписаны файлы, а также затронуты программы, установленные на жестком диске. Поэтому не переустанавливайте Windows XP, пока представитель службы технической поддержки Dell не порекомендует вам сделать это.



ПРИМЕЧАНИЕ. При переустановке операционной системы настоятельно рекомендуется использовать предоставленный корпорацией Dell компакт-диск *Operating System* (Операционная система). На компакт-диске Dell находятся все драйверы, необходимые для установки Windows XP. При использовании компакт-диска стороннего поставщика при установке операционной системы пользователю могут потребоваться дополнительные драйверы.

- 1 Вставьте компакт-диск Windows XP в дисковод и перезапустите компьютер.
- 2 После загрузки файлов начальной установки нажмите клавишу <Enter>, чтобы установить Windows XP.
- 3 Прочтите лицензионное соглашение на экране **Windows XP Licensing Agreement**. Нажмите клавишу <Page Down>, чтобы прокрутить вниз текст соглашения.

- 4 Нажмите клавишу <F8> , чтобы принять условия указанного лицензионного соглашения.



ПРИМЕЧАНИЕ. По умолчанию указывается пространство, не разбитое на разделы. Если появляются другие разделы, которые не были созданы вами, возможно, в них находится раздел со служебной программой PC Restore (от 2,7 до 4,75 Гбайт) или раздел MediaDirect (1,2 Гбайт) для портативных компьютеров.

- 5 На экране **Установка Windows XP** выберите раздел, в который следует установить операционную систему. Также можно удалить какой-либо раздел или создать новый раздел для установки.
- 6 Экран **Установка Windows XP** появляется с выделенным параметром **Форматировать раздел в системе NTFS**, нажмите клавишу <Enter> или <F> (при необходимости), чтобы отформатировать раздел.
- 7 После форматирования раздела программа **Установка Windows XP** скопирует необходимые файлы в раздел и перезапустит компьютер.



ПРИМЕЧАНИЕ. Не нажимайте какие-либо клавиши при появлении сообщения «Нажмите любую клавишу, чтобы выполнить загрузку с диска».

Время, которое занимает описанный выше процесс, может зависеть от скорости и ресурсов компьютера.

- 8 Нажмите кнопку **Далее** в окне **Язык и региональные стандарты**. Появится экран **Настройка принадлежности программ**.
- 9 Введите ваше имя в поле **Имя:** и при необходимости укажите название вашей организации в поле **Организация:**, а затем нажмите **Далее**. Появится экран «Имя компьютера».
- 10 Введите имя компьютера в поле «Имя компьютера:», если вы хотели бы изменить указанное имя.




ПРИМЕЧАНИЕ. Для пользователей Windows XP Professional Edition: введите пароль в поле «Пароль администратора:» и затем введите тот же пароль в поле «Подтверждение пароля:».

- 11 Нажмите кнопку **Далее**. Появится экран **Сведения о модеме**.




ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о модеме будут отображаться только в том случае, если на компьютере установлен модем. Если модем не установлен, перейдите к шагу 15 для установки параметров даты и времени.


- 12 Выберите страны/регион в окне **Страна, где вы сейчас находитесь**.
- 13 Укажите ваш телефонный код в окне **Телефонный код города**; и номер в поле **Код выхода на городскую линию (для офисных АТС)**; если необходимо.
- 14 Выберите один из пунктов ниже в окне **Тип набора номера**:
- Укажите тоновый, если на вашем телефоне используется тоновый набор.
 - Укажите импульсный, если на вашем телефоне используется импульсный набор.
- 15 Нажмите кнопку **Далее**. Появится экран **Настройка времени и даты**.
- 16 Убедитесь, что указаны правильные **Дата**, **Время** и **Часовой пояс** и нажмите **Далее**. Через несколько минут появится экран «Параметры сети».
- 17 Выберите **Обычные** и нажмите **Далее**.
-  **ПРИМЕЧАНИЕ.** Если доступна соответствующая кнопка, нажмите **Пропустить**, чтобы пропустить раздел настройки сети. Для пользователей Windows XP Professional: выберите пункт **Этот компьютер не подключен к сети** и нажмите **Далее**.
- 18 Компьютер перезагрузится, и программа установки продолжит работу.

Переустановка Windows Vista

Процесс переустановки может занять 1-2 часа. После переустановки операционной системы необходимо будет установить драйверы устройств (см. раздел «Использование компакт-диска Drivers and Utilities (Драйверы и утилиты)» на стр. 56), антивирусные и другие программы.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** На компакт-диске *Operating System* (Операционная система) представлены различные сценарии переустановки Windows XP. При выполнении этих сценариев могут быть перезаписаны файлы, а также затронуты программы, установленные на жестком диске. Поэтому не переустанавливайте Windows XP, пока представитель службы технической поддержки Dell не порекомендует вам сделать это.

- 1 Вставьте компакт-диск *Operating System* (Операционная система) в DVD-дисковод компьютера.
- 2 Перезапустите (или включите) компьютер.

- 3 Нажмите клавишу <F12>, как только загорятся индикаторы клавиатуры. Появится меню загрузки **Boot Menu**.
Также появится окно с сообщением **Нажмите любую клавишу, чтобы выполнить загрузку с диска CD или DVD**.
 - 4 Нажмите любую клавишу на клавиатуре.
 - 5 Нажмите **Язык, Время, Валюта и Ввод с клавиатуры**, а затем нажмите **Далее**.
 - 6 На странице **Установка Windows Vista** нажмите **Установить сейчас**.
 - 7 Ознакомьтесь с условиями и выберите пункт **Я принимаю условия лицензионного соглашения**, чтобы продолжить.
 - 8 В окне **Выберите тип установки** выберите **Полная установка (дополнительные параметры)**.
 - 9 В окне **Выберите раздел для установки Windows** нажмите **Настройка диска (дополнительно)**.
 - 10 Выберите **Диск 0 Раздел 1**, а затем нажмите **Удалить**.
 - 11 В окне **Если удалить этот раздел, все хранящиеся в нем данные будут безвозвратно утрачены** нажмите **ОК**.
 - 12 В окне **Выберите раздел для установки Windows** нажмите **Создать**.
 - 13 При появлении запроса на выбор размера файла выберите размер, а затем нажмите **Применить**.
 - 14 Выберите раздел и нажмите **Форматировать**.
 - 15 В окне **Если удалить этот раздел, все хранящиеся в нем данные будут безвозвратно утрачены** нажмите **ОК**.
В окне **Выберите раздел для установки Windows** нажмите **Далее**.
Появится окно **Установка Windows**.
-  **ПРИМЕЧАНИЕ.** Во время установки компьютер перезагрузится несколько раз.
- 16 Появится окно **Установка**.
 - 17 Выберите имя пользователя, пароль и картинку для вашей учетной записи пользователя.

- 18 В окне **Введите имя компьютера и выберите фон рабочего стола** нажмите **Далее**.
- 19 В окне **Помощь в автоматической защите Windows** нажмите **Использовать рекомендуемые параметры**.
Появится окно **Проверьте настройку даты и времени**.
- 20 Выберите ваш часовой пояс и нажмите **Далее**.
Появится окно **Спасибо!**.
- 21 Нажмите кнопку **Пуск**.

Использование компакт-диска *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты)

После того как операционная система будет успешно переустановлена, необходимо загрузить соответствующие драйверы для установленного на компьютере оборудования. Эти драйверы находятся на компакт-диске *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты).

- 1 Вставьте компакт-диск *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты), когда на мониторе отобразится рабочий стол Windows.
- 2 После того как запустится программа установки компакт-диска *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты), система может выдать запрос на установку программного обеспечения. В этом случае следуйте инструкциям на экране.
- 3 В окне **Welcome Dell System Owner** (Приветствуем владельца системы Dell) нажмите **Next** (Дальше).



ПРИМЕЧАНИЕ. Компакт-диск *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты) показывает драйверы только для оборудования, которое было установлено на ваш компьютер. Если вы установили дополнительное оборудование, драйверы для этого нового оборудования могут и не отображаться компакт-диском *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты). Если эти драйверы не отображаются, выйдите из программы компакт-диска *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты). Сведения о драйверах см. в документации, прилагаемой к устройству.

- 4 Появится сообщение, что программа *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты) выполняет поиск оборудования, установленного на компьютере.

- 5 Драйверы, которые используются компьютером, автоматически отображаются в окне **My Drivers** (Мои драйверы). Компакт-диск Drivers and Utilities (Драйверы и утилиты) идентифицировал эти компоненты в вашей системе.

Рекомендуемый порядок установки драйверов



ПРИМЕЧАНИЕ. Точный список драйверов, которые необходимо установить, зависит от установленной операционной системы и оборудования, которое входит в конфигурацию вашего компьютера. Если вы не знаете точно, какое оборудование было установлено или какие драйверы нужно загрузить, обратитесь в службу технической поддержки.

Установку драйверов и служебных программ для установленного оборудования рекомендуется устанавливать в следующем порядке.

- 1 Наиболее важные драйверы
 - a Системное программное обеспечение настольного компьютера (может находиться в разделе Utilities (Утилиты))
 - b Драйверы набора микросхем
- 2 Драйверы компонента ядра
 - a Драйверы видеоплаты
 - b Сетевая плата / Модем
 - c Драйверы аудиоплаты
- 3 Драйверы периферийных устройств (устанавливаются при необходимости)
 - a Мышь / Клавиатура
 - b Камера
 - c ТВ-тюнер
 - d Bluetooth
- 4 Служебные программы
Центр поддержки Dell

Настройка BIOS

Программа настройки системы

Параметры программы настройки системы позволяют:

- Изменять информацию о конфигурации системы после установки, замены или отключения какого-либо оборудования на компьютере.
- Устанавливать или изменять параметры, задаваемые пользователем.
- Определять текущий объем памяти и задавать типа установленного жесткого диска.

Перед использованием программы настройки системы рекомендуется записать данные окна настройки системы для их использования в дальнейшем.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не изменяйте параметры настройки системы, если вы не являетесь опытным пользователем. Некоторые изменения могут привести к неправильной работе компьютера.

Вход в программу настройки системы

- 1 Включите (или перезагрузите) компьютер.
- 2 Когда появится логотип DELL™, сразу нажмите клавишу <F2>.



ПРИМЕЧАНИЕ. Длительное нажатие клавиши на клавиатуре может привести к отказу клавиатуры. Во избежание возможного отказа клавиатуры нажимайте и отпускайте клавишу <F2> через равные промежутки времени до появления экрана настройки системы.


Если вы не успели нажать эту клавишу и появился логотип операционной системы, дождитесь появления рабочего стола Microsoft® Windows®, затем выключите компьютер и повторите попытку.


Экраны настройки системы

На экране настройки системы выводится информация о текущей или изменяемой конфигурации компьютера. Информация на экране распределяется между пятью областями: поле меню, список параметров, поле активных параметров, поле справки и функции клавиш.

<p>Menu (Меню) — находится в верхней части окна программы настройки системы. В этом поле находится меню для доступа к параметрам программы настройки системы. Используйте клавиши со стрелками вверх и вниз для навигации. Если поле Menu (Меню) выделено, в поле Options List (Список параметров) перечисляются параметры, которые описывают установленное на компьютере оборудование.</p>		
<p>Options List (Список параметров) — это поле появляется в левой части окна программы настройки. Поле представляет собой прокручивающийся список, в котором перечислены параметры, определяющие конфигурацию данного компьютера, в том числе установленные аппаратные компоненты, режимы энергосбережения и функции защиты.</p> <p>Прокрутите список вверх или вниз, используя клавиши со стрелками вверх и вниз. Когда выделяется параметр, в Options Field (Поле параметра) появляются текущие и имеющиеся установки параметра.</p>	<p>Options Field (Поле параметра) — находится справа от поля Options List (Список параметров) и содержит информацию о каждом параметре, который внесен в Options List (Список параметров). В этом поле можно посмотреть информацию о компьютере и внести изменения в текущие настройки.</p> <p>Нажмите клавишу <Enter>, чтобы внести изменения в текущий параметр. Нажмите клавишу <ESC> для возврата к окну Options List (Список параметров).</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ. Не все настройки, которые перечислены в Поле параметров, могут быть изменены.</p>	<p>Help (Справка) — находится в правой части окна программы настройки системы и содержит справочную информацию о параметре, который выбран в Списке параметров.</p>
<p>Key Functions (Функции клавиш) — это окно появляется под полем Option Field (Поле параметра). В нем перечислены клавиши и их функции в контексте данного активного поля настройки системы.</p>		

Параметры настройки системы

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Не все элементы, перечисленные в этом разделе, могут присутствовать на экране. Кроме того, представление некоторых параметров может отличаться. Это зависит от компьютера и установленных устройств.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** Перечисленные внизу параметры настройки системы относятся к компьютеру Dell XPS™ 730. Для компьютера Dell XPS 730X эти параметры могут отличаться. Дополнительную информацию см. в *Руководстве по обслуживанию* на веб-узле поддержки Dell по адресу: support.dell.com.

Main (Главные)	
Date (Дата)	Показывает системную дату.
Time (Время)	Показывает системное время.
System Info (Сведения о системе)	Показывает название модели системы.
BIOS Info (Сведения о BIOS)	Показывает версию BIOS.
Метка обслуживания	Показывает номер метки обслуживания системы.
Код экспресс-обслуживания	Показывает код экспресс-обслуживания.
Asset Tag (Метка ресурса)	Показывает метку ресурса.
Memory Installed (Установленная память)	Показывает общий объем памяти.
Memory Available (Доступная память)	Показывает объем доступной памяти в системе.
Memory Speed (Быстродействие памяти)	Показывает быстродействие памяти.

Memory Channel Mode (Режим работы канала памяти)	Показывает режимы каналов памяти. <ul style="list-style-type: none">• Single (Одноканальный)• Dual (Двухканальный)
Memory Technology (Технология памяти)	Показывает тип используемой в системе памяти.
Processor Type (Тип процессора)	Показывает тип процессора.
Processor Speed (Быстродействие процессора)	Отображение значения тактовой частоты процессора.
Processor L2 cache (Кэш L2 процессора)	Показывает размер кэша L2 процессора.

Advanced (Дополнительные)

CPU Configuration (Конфигурация ЦП)	<p>Позволяет включать или отключать функциональные возможности ЦП, которые повышают производительность системы.</p> <ul style="list-style-type: none">• CPU Multiplier (Множитель ЦП) — множитель ЦП, умноженный на тактовую частоту системной шины (FSB), определяет частоту процессорного ядра. CPU core clock (Частота ядра ЦП) = частота системной шины (FSB), разделенная на 4 и умноженная на множитель ЦП.• C1E Enhanced Halt State (Улучшенный режим простоя C1E) — при включении этого параметра ЦП потребляет меньшую мощность, находясь в режиме ожидания. За реализацию данной функции отвечает операционная система, выполняющая инструкцию остановки процессора. (Включено/Отключено)• Execute Disable Bit (Бит отмены выполнения) — при отключении данного параметра XD-флаг принудительно выставляется равным нулю. (Включено/Отключено)• Virtualization (Виртуализация) — при включении этого параметра монитор виртуальной машины (VMM) может использовать дополнительные возможности аппаратного обеспечения, предоставляемые технологией Vanderpool. (Включено/Отключено)• SpeedStep — при включении этого параметра тактовая частота ЦП и напряжение, подаваемое на его ядро, динамически изменяются в зависимости от нагрузки на ЦП. (Включено/Отключено)• Ядра ЦП с 0 по 3 — включает ядра ЦП 1, 2 и 3 (Включено/Отключено) (Включено/Отключено)
--	---

Advanced (Дополнительные) (продолжение)

Integrated Peripherals (Встроенные периферийные устройства)

Позволяет включать или отключать встроенные устройства и порты системы.

- Halt On (Прерывание загрузки) — задает тип ошибок, появление которых прерывает загрузку системы при прохождении проверки POST. (При любой ошибке, Пропускать ошибки, При любой ошибке, кроме ошибки клавиатуры)
- Boot Up NumLock Status (Состояние NumLock при загрузке) — указывает состояние клавиши NumLock при включении компьютера. (Включен/Выключен)
- Fast Boot (Быстрая загрузка) — активирует быструю загрузку. Установка данного параметра позволяет системе BIOS пропускать определенные тесты при прохождении проверки POST, что уменьшает время загрузки системы. (Включено/Отключено)
- Drive A (Диск A) — указывает объем и физический размер дисководов гибких дисков.
- USB Controller (Контроллер USB) — активирует контроллер USB. (Включено/Отключено)
- USB Keyboard Support (Поддержка USB-клавиатуры) — включает поддержку USB-клавиатуры. (Включено/Отключено)
- USB Mouse Support (Поддержка USB-мыши) — включает поддержку USB-мыши. (Включено/Отключено)
- HD Audio (Звук высокой четкости) — включает поддержку звука высокой четкости. (Включено/Отключено)
- Onboard LAN Controller (Встроенный контроллер локальной сети) — включает поддержку встроенного контроллера локальной сети (Включено/Отключено)
- Onboard LAN1 Controller (Встроенный контроллер локальной сети LAN1) — включает поддержку встроенного контроллера локальной сети LAN1. (Включено/Отключено)
- Onboard LAN Boot ROM (Встроенное ПЗУ для загрузки по локальной сети) — разрешает использование встроенного ПЗУ для загрузки по локальной сети (Включено/Отключено)
- IEEE1394 Controller (Контроллер IEEE1394) — включает поддержку контроллера IEEE1394. (Включено/Отключено)

Advanced (Дополнительные) (продолжение)

**IDE/SATA
Configuration
(Конфигурация
IDE/SATA)**

Позволяет разрешить или запретить пользователю устанавливать либо изменять значения, касающиеся устройств IDE или SATA, например жестких дисков, оптических приводов и т.п., которые подключены к компьютеру.

- HDD S.M.A.R.T Capability (Функция S.M.A.R.T жесткого диска) — включает поддержку функции S.M.A.R.T жесткого диска. жесткого диска. (Включено/Отключено)
- Serial-ATA Controller (Контроллер Serial-ATA) — включает поддержку контроллера Serial-ATA (Включить все, Отключить, SATA-0, SATA-1)
- RAID Config (Настройка RAID) — разрешает настраивать параметры RAID. (Включено/Отключено)
- PATA Channel 0 Master (Главное устройство канала 0 PATA) — разрешает автоматическое определение размера диска и числа головок для устройств на этом канале.
- PATA Channel 0 Slave (Подчиненное устройство канала 0 PATA) — разрешает автоматическое определение размера диска и числа головок для устройств на этом канале.
- SATA 1-6 — разрешает автоматическое определение размера диска и числа головок для устройств на этом канале.

Advanced (Дополнительные) (продолжение)

Overclock Configuration (Конфигурация разгона системы)

Этот параметр позволяет установить режим разгона системы. Отображает следующие параметры и текущее значение для каждого из них:

- CPU Frequency, MHz (Частота ЦП, МГц) — отображает текущее значение.
- CPU Multiplier (Множитель ЦП) — отображает текущее значение.
- FSB-Memory Clock Mode (Режим работы тактового генератора системной шины и оперативной памяти) — позволяет настроить режим работы системного тактового генератора:
 - Auto (Авто) — Автоматически устанавливает быстродействие шины FSB и памяти.
 - Linked (Связанный) — позволяет указывать частоту системной шины и оперативной памяти вручную. Скорость работы оперативной памяти будет изменяться пропорционально.
 - Unlinked (Несвязанный) — позволяет указывать частоту системной шины и оперативной памяти вручную.
- FSB-Memory Ratio (Отношение частоты работы системной шины к частоте оперативной памяти) — позволяет указывать отношение частоты работы системной шины к частоте оперативной памяти: Авто, 1:1, 5:4, 3:2, или режим Sync Mode (Синхронизация).
- FSB (QDR), MHz (Системная шина (QDR), МГц) — позволяет изменять рабочую частоту системной шины. Частота работы системной шины FSB (QDR), которая отображается в столбце Actual (Фактическое значение), отражает фактическую частоту, которая будет достигнута после перезагрузки. Введите значение в пределах от 400 до 2600.
- MEM (DDR), MHz (Память DDR, МГц) — позволяет изменить рабочую частоту оперативной памяти. Параметр MEM (DDR), который отображается в столбце Actual (Фактическое значение), отражает фактическую частоту, которая будет достигнута после перезагрузки.
- PCIe x16_1, MHz (PCIe x16_1, МГц) — позволяет выбрать частоту работы первого разъема PCIe x16.
- PCIe x16_2, MHz (PCIe x16_2, МГц) — позволяет выбрать частоту работы второго разъема PCIe x16.
- PCIe x16_3, MHz (PCIe x16_3, МГц) — позволяет выбрать частоту работы третьего разъема PCIe x16.
- Dynamic ODT (Динамическая внутрикристалльная терминация) — включает поддержку динамической внутрикристалльной терминации (ODT).
- Memory Timing Setting (Настройка таймингов памяти) — позволяет пользователю редактировать тайминги оперативной памяти. Advanced (Дополнительные)

Advanced (Дополнительные) (продолжение)

Overvoltage Configuration (Конфигурация перенапряжения)	<p>Этот параметр позволяет изменять напряжение ядра ЦП, шины FSB, напряжение памяти и напряжение набора микросхем.</p> <ul style="list-style-type: none">• CPU Core (Ядро ЦП) — позволяет устанавливать уровень напряжения для ядра ЦП (CPU VID).• CPU FSB (Системная шина ЦП) — позволяет устанавливать уровень напряжения для системной шины ЦП (CPU VTT).• Memory (Оперативная память) — позволяет устанавливать уровень напряжения для оперативной памяти (DRAM).• Chipset Voltage (Напряжение набора микросхем) — позволяет устанавливать уровень напряжения для набора микросхем nForce SPP.• nForce MCP — позволяет задать напряжение ядра для nForce MCP.• nForce MCP Aux (Вспом. напр. nForce MCP) — позволяет задать вспомогательное напряжение для nForce MCP.• GTLVREF Lane 1 (Канал 1 GTLVREF) — позволяет добавить дополнительные параметры напряжения к уровням напряжения GTLVREF Lane 1 центрального процессора канала 1 GTLVREF.
--	--

Security (Безопасность)

Supervisor Password Is (Пароль администратора)	Показывает заданный пароль администратора.
User Password Is (Пароль пользователя)	Показывает заданный пароль администратора.
Set Supervisor Password (Установка пароля администратора)	Позволяет задать пароль администратора.
Set User Password (Установка пароля пользователя)	Позволяет задать пароль администратора. Во время выполнения проверки POST войти в настройки BIOS с помощью пароля пользователя нельзя.

Питание

ACPI Suspend Type (Тип приостановки ACPI)	Задает тип приостановки усовершенствованного интерфейса конфигурации и управления питанием (ACPI). ACPI — это спецификация управления питанием, позволяющая операционной системе управлять величиной мощности, подаваемой на каждое устройство, подключенное к компьютеру. По умолчанию используется S3.
AC Recovery (Восстановление питания перем. тока)	Определяет поведение системы после восстановления из-за непредвиденного отключения питания. <ul style="list-style-type: none">• On (Включение) — компьютер включается при возобновлении подачи питания.• Off (Выключение) — компьютер остается в выключенном состоянии.• Last (Последнее состояние) — компьютер возвращается в режим энергопотребления, в котором он находился до отключения питания.
Remote Wake Up (Дистанционный запуск)	Компьютер включается при попытке доступа к нему через локальную сеть.
Wake-Up By Ring (Запуск по звонку)	Компьютер включается в случае входящего звонка на модем.
Auto Power On (Автоматическое включение питания)	Позволяет установить будильник для автоматического включения компьютера.

Boot (Загрузка)

Hard Disk Boot Priority (Приоритет жестких дисков при загрузке)	Устанавливает приоритет жестких дисков при загрузке. Отображаемые элементы динамически обновляются в соответствии с обнаруженными жесткими дисками.
First Boot Device through Third Boot Device (Загрузочные устройства с первого по третье)	Устанавливает очередность работы загрузочных устройств. В качестве опций здесь перечислены только загрузочные устройства, которые подключены к компьютеру.
Boot Other Device (Загрузка с другого устройства)	Этот параметр позволяет выполнять загрузку с других устройств, например ключа памяти.

Exit (Выход)

Exit Options (Параметры выхода)	Предоставляет варианты выхода: Exit Saving Changes (Выйти и сохранить изменения), Exit Discarding Changes (Выйти без сохранения изменений), Load Setup Default (Загрузить установочные значения по умолчанию) и Discard Changes (Отменить изменения).
---------------------------------	---

Последовательность загрузки

Этот параметр позволяет изменить последовательность загрузки для загрузочных устройств, которые установлены на компьютере.

Значения параметра

- **Diskette Drive** (Дискетод) — компьютер предпримет попытку загрузки с дискеты. При установке в дискетод дискеты, не являющейся загрузочной, а также при отсутствии дискеты в дискетод или самого дискетода компьютер попытается выполнить загрузку с помощью следующего загрузочного устройства, находящегося в последовательности загрузки.
- **Hard Drive** (Жесткий диск) — будет предпринята попытка загрузки компьютера с основного жесткого диска. Если на диске нет операционной системы, компьютер попытается выполнить загрузку со следующего загрузочного устройства.

- **CD Drive** (Дисковод компакт-дисков) — компьютер попытается выполнить загрузку с дисковода компакт-дисков. Если в дисковом нет компакт-диска или компакт-диск не имеет операционной системы, компьютер попытается выполнить загрузку со следующего загрузочного устройства.
- **USB Flash Device** (Флэш-устройство USB) — вставьте запоминающее устройство в USB-порт и перезапустите компьютер. Когда в правом верхнем углу экрана появится фраза **F12 = Boot Menu** (F12 = Меню загрузки), нажмите клавишу <F12>. BIOS обнаружит это устройство и добавит флэш-устройство USB в меню загрузки.



ПРИМЕЧАНИЕ. Загрузка возможна только с загрузочного устройства USB. Чтобы проверить, является ли устройство загрузочным, обратитесь к документации по устройству.



ПРИМЕЧАНИЕ. Сообщение об ошибке выдается только после того, как компьютер попытался выполнить загрузку с каждого устройства в последовательности загрузки и не сумел обнаружить операционную систему.

Изменение последовательности текущей загрузки

Например, эта функция используется в том случае, если нужно задать загрузку с дисковода компакт-дисков, чтобы можно было запустить программу диагностики *Dell Diagnostics* на диске *Drivers and Utilities* (Драйверы и утилиты), а после завершения диагностических проверок загрузить компьютер с жесткого диска. Эту функцию также можно использовать для перезапуска компьютера с устройства USB, такого как дисковод гибких дисков, ключ памяти или дисковод компакт-дисков.



ПРИМЕЧАНИЕ. При загрузке с USB-дисковода гибких дисков сначала необходимо в программе настройки системы задать для дисковода гибких дисков значение **OFF** (Выкл.).

- 1 При загрузке с USB-устройства подключите его к разъему USB (см. раздел «Вид сзади» на стр. 13).
- 2 Включите (или перезагрузите) компьютер.
- 3 При появлении на экране логотипа DELL сразу нажмите клавишу <F12>.



ПРИМЕЧАНИЕ. Длительное нажатие клавиши на клавиатуре может привести к отказу клавиатуры. Во избежание возможного отказа клавиатуры нажимайте и отпускайте клавишу <F12> через равные промежутки времени до появления **Boot Device Menu** (Меню загрузочного устройства).

Если вы не успели вовремя нажать эту клавишу и появился экран с логотипом операционной системы, дождитесь появления рабочего стола Microsoft Windows, затем выключите компьютер и повторите попытку.

- 4 С помощью клавиш со стрелками вверх/вниз или нажатия соответствующего номера на клавиатуре выделите в меню **Boot Device Menu** (Загрузочные устройства) устройство, которое необходимо использовать в качестве загрузочного устройства только для текущей загрузки, а затем нажмите клавишу <Enter>.

Например, при загрузке с USB-ключа памяти выделите параметр **USB Flash Device** и нажмите клавишу <Enter>.



ПРИМЕЧАНИЕ. Загрузка возможна только с загрузочного устройства USB. Чтобы проверить, так ли это, см. документацию по устройству.

Изменение последовательности последующих загрузок

- 1 Войдите в программу настройки системы (см. раздел «Вход в программу настройки систем» на стр. 59).
- 2 С помощью клавиш со стрелками выберите пункт меню **Boot Sequence** (Последовательность загрузки) и нажмите клавишу <Enter> для входа в контекстное меню.



ПРИМЕЧАНИЕ. Запишите текущую последовательность загрузки на случай, если потребуется к ней вернуться.

- 3 Для перемещения по списку устройств используйте клавиши со стрелками вверх и вниз.
- 4 Для включения устройства в последовательность загрузки или его исключения из этого списка используйте клавишу пробела (включенные в последовательность устройства помечаются «галочками»).
- 5 Для перемещения выбранного устройства вверх или вниз по списку используйте клавиши «плюс» (+) или «минус» (—).

Приложение

Технические характеристики



ПРИМЕЧАНИЕ. Предложения в разных регионах могут отличаться. Для просмотра дополнительной информации о конфигурации компьютера нажмите **Пуск** → **Справка и поддержка**, а затем выберите нужный пункт для просмотра информации о компьютере.

Процессор	Dell™ XPS™ 730	Dell XPS 730X
Тип процессора	Intel® Core™ 2 Duo (повышенной производительности, двухъядерный) Intel Core2 Quad (двухъядерный) Intel Core2 Extreme (высокопроизводительный, четырехъядерный)	Intel Core i7 Intel Core i7 Extreme Edition
Кэш	От 4 Мбайт	От 8 Мбайт
Память	Dell XPS 730	Dell XPS 730X
Тип	Память 800 МГц и выше, DDR3, без буфера, SDRAM; SLI	Память 1066 МГц и выше, DDR3, без буфера, SDRAM; XMP
Разъемы памяти	Четыре	Три
Объем памяти	512 Мбайт, 1 Гбайт, 2 Гбайт	DDR3: 1 Гбайт, 2 Гбайт и 4 Гбайт XMP: 1 Гбайт и 2 Гбайт
Минимальный объем памяти	1 Гбайт	3 Гбайт

Память	Dell XPS 730	Dell XPS 730X
Максимальный объем памяти	8 Гбайт	12 Гбайт
ПРИМЕЧАНИЕ. Доступный объем памяти зависит от установленной операционной системы.		
Сведения о компьютере	Dell XPS 730	Dell XPS 730X
Набор микросхем	nForce 790i SLI	Intel X58
Северный мост	nForce 790i SLI SPP	Intel 36s IOH
Южный мост	nForce 790i SLI MCP	Intel ICH10
Микросхема BIOS (NVRAM)	8 Мбайт	8 Мбайт
Сетевая интерфейсная плата	2 интегрированных сетевых интерфейса со скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек	2 интегрированных сетевых интерфейса со скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек
Видео	Dell XPS 730	Dell XPS 730X
Тип	Двойной, PCIe x16, 2-го поколения	Двойной, PCIe x16, 2-го поколения
	Одинарный, PCIe x16, 1-го поколения	Одинарный, PCIe x16, 2-го поколения
Звук		
Тип	7.1-канальный HDA, кодек Realtek 888	7.1-канальный HDA, кодек Realtek 888
Шина расширения	Dell XPS 730	Dell XPS 730X
Тип шины	PCI Express x1, x8 и x16	PCI Express x1, x8 и x16
	32-разрядная шина PCI	32-разрядная шина PCI

Шина расширения	Dell XPS 730	Dell XPS 730X
PCI		
Разъем	Два	Один
Размер разъема	124-контактный	124-контактный
Разрядность передачи данных (макс.)	32-разрядная	32-разрядная
Скорость шины	33 МГц	33 МГц
PCI Express x1		
Разъем	1 одноканальный	2 одноканальных
Размер разъема	36-контактный	36-контактный
Разрядность передачи данных (макс.)	1 канал PCI Express	1 канал PCI Express
Пропускная способность шины	Скорость двунаправленной передачи 1-канального гнезда — 2,5 Гбит/с	Скорость двунаправленной передачи 1-канального гнезда — 2,5 Гбит/с
PCI Express x16 2-го поколения		
Разъем	2 шестнадцатиполосных	3 x16
Размер разъема	164-контактный	164-контактный
Разрядность передачи данных (макс.)	16-полосный PCI Express	16-полосный PCI Express
Пропускная способность шины	Скорость двунаправленной передачи 16-канального гнезда — 80 Гбит/с	Скорость двунаправленной передачи 16-канального гнезда — 80 Гбит/с

Шина расширения	Dell XPS 730	Dell XPS 730X
PCI Express x16 1-го поколения		
Разъем	1 16-канальный	Не применимо
Размер разъема	164-контактный	
Разрядность передачи данных (макс.)	16-полосный PCI Express	
Пропускная способность шины	Скорость двунаправленной передачи 16-канального гнезда — 40 Гбит/с	

Диски	Dell XPS 730	Dell XPS 730X
Доступные устройства		
Жесткий диск Serial ATA (SATA)	✓	✓
Дисковод гибких дисков	✓	✗
Записывающий дисковод SATA/Blu-ray Disc (BD)	✓	✓
Комбинированный дисковод SATA BD/DVD	✓	✓
Дисковод SATA DVD+/-RW	✓	✓
Комбинированный дисковод CD-RW/DVD	✓	✗
Устройство чтения карт памяти	✓	✓
Снаружи корпуса	Два отсека для 3,5-дюймовых дисков Четыре отсека для 5,25-дюймовых дисков	Два отсека для 3,5-дюймовых гибких дисков Четыре отсека для 5,25-дюймовых дисков
Внутри корпуса	Четыре отсека для 3,5-дюймовых жестких дисков	Четыре отсека для 3,5-дюймовых жестких дисков

✓ = поддерживается; ✗ = не поддерживается

Разъемы	Dell XPS 730	Dell XPS 730X
Внешние разъемы		
IEEE 1394a	Передние и задние 6-контактные последовательные разъемы	Передние и задние 6-контактные последовательные разъемы
Сетевой адаптер	Два разъема RJ45	Два разъема RJ45
Разъемы PS/2 для клавиатуры и мыши	Два 6-контактный разъема типа mini-DIN	Два 6-контактный разъема типа mini-DIN
USB	Два передних, шесть задних и четыре внутренних разъема USB 2.0	Два передних, шесть задних и четыре внутренних разъема USB 2.0
Звук	Задний разъем HDA, 7.1-канальный; задний выход S/PDIF; передние разъемы для наушников и микрофона, разъем S/PDIF	Задний разъем HDA, 7.1-канальный; задний выход S/PDIF; передние разъемы для наушников и микрофона, разъем S/PDIF
Диск	Один порт eSATA	Один порт eSATA

Разъемы (продолжение)	Dell XPS 730	Dell XPS 730X
Разъемы на системной плате		
Диск IDE	Один 40-контактный разъем	Не применимо
Последовательный ATA	Шесть 7-контактных разъемов	Восемь 7-контактных разъемов
Дисковод гибких дисков	Один 34-контактный разъем	Не применимо
Вентилятор	Один 4-контактный разъем; пять 3-контактных разъема	Один 4-контактный разъем; пять 3-контактных разъема
PCI	Два 124-контактных разъема	Один 124-контактный разъем
PCI Express x1	Два 36-контактных разъема	Два 36-контактных разъема
PCI Express x16	Три 164-контактных разъема	Три 164-контактных разъема
eSATA	Один внутренний разъем eSATA	Один внутренний разъем eSATA
Элементы управления и индикаторы		
Контроль потребления энергии	Нажимная кнопка	
Индикатор питания	Белый — в состоянии ожидания мигает белым, при включенном питании постоянно светится белым.	
Индикатор доступа к жесткому диску	Белый	

Элементы управления и индикаторы (продолжение)

Индикатор целостности канала связи (на встроенном сетевом адаптере)	<ul style="list-style-type: none">• Зеленый — наличие устойчивого соединения между сетью 10 Мбит/с и компьютером.• Оранжевый — наличие устойчивого соединения между сетью 100 Мбит/с и компьютером.• Желтый — наличие устойчивого соединения между сетью 1 000 Мбит/с (1 Гбит/с) и компьютером.• Выключен (не светится) — компьютер не обнаружил физического соединения с сетью.
Индикатор активности (на встроенном сетевом адаптере)	<ul style="list-style-type: none">• Желтый мигающий индикатор — указывает на сетевую активность.• Выключен (не светится) — указывает на отсутствие активности в сети.
Индикатор питания в режиме ожидания	Синий индикатор AUXPWR на системной плате
Индикаторы передней панели	Десять разноцветных индикаторов обеспечивают подсветку передней панели компьютера.
Индикаторы на задней панели	Четыре разноцветных индикатора обеспечивают подсветку панели ввода-вывода на задней стороне компьютера.

Питание

Источник питания постоянного тока



ВНИМАНИЕ! Во избежание возникновения пожара, поражения электрическим током или получения травм не перегружайте электрическую розетку или удлинитель. Суммарная номинальная сила тока всех устройств, подключенных к электрической розетке или удлинителю кабелю, не должна превышать 80 процентов от максимально допустимой.

Мощность

1 кВт

Питание

Источник питания
постоянного тока



ВНИМАНИЕ! Во избежание возникновения пожара, поражения электрическим током или получения травм не перегружайте электрическую розетку или удлинитель. Суммарная номинальная сила тока всех устройств, подключенных к электрической розетке или удлинителю, не должна превышать 80 процентов от максимально допустимой.

Напряжение
(см. инструкцию по
технике безопасности,
поставляемую вместе
с компьютером)

Блок питания с автоматическим выбором
напряжения — от 90 до 265 В, 50/60 Гц

Дополнительный блок
бесперебойного питания

Выходная мощность должна быть 1,5 кВт или выше

Резервный аккумулятор

Плоский круглый аккумулятор CR2032, 3 В

Физические характеристики

Высота

Без подставки 55,5 см

С подставкой 57,2 см

Ширина

Без подставки 21,9 см

С подставкой 35,6 см

Глубина

59,4 см

Вес

Стандартная конфигурация 21,7 кг

Максимальная
конфигурация 25,6 кг

Условия эксплуатации и хранения

Температура:

Эксплуатация От 10°C до 35°C

Хранение От -40°C до 65°C

Относительная влажность 20–80 % (без конденсации)

Максимальная вибрация

Эксплуатация 0,25 г от 3 до 200 Гц при 0,5 октав/мин

Хранение 0,5 g при частоте 3–200 Гц при 1 октаве/мин

Максимальная ударная нагрузка

Эксплуатация Импульс с формой отрицательного полупериода синусоиды с изменением скорости 50,8 см/с

Хранение 27-g сглаженное прямоугольное колебание с изменением скорости 508 см/с

Высота над уровнем моря

Эксплуатация От -15,2 м до 3 048 м

Хранение От -15,2 м до 10 668 м

Уровень загрязнения воздуха Не выше G2, как установлено стандартом ISA-S71.04-1985

Уведомление об использовании продукта Macrovision

В данном продукте используется технология защиты авторских прав, защищенная патентными формулами в рамках различных патентов США и прочими правами на интеллектуальную собственность, принадлежащими корпорации Macrovision и иным правообладателям. Указанная технология защиты авторских прав может использоваться только с разрешения корпорации Macrovision и только в домашних условиях или иных условиях ограниченного просмотра, если корпорация Macrovision не дала иного разрешения. Инженерный анализ и дизассемблирование запрещаются.

Обращение в Dell

Вы можете обратиться в корпорацию Dell по Интернету или телефону:

- Для получения поддержки по Интернету посетите веб-узел **support.dell.com**.
- Чтобы получить глобальную поддержку по Интернету, воспользуйтесь меню **Choose A Country/Region** (Выберите страну/регион) внизу страницы или используйте веб-адреса, приведенные в следующей таблице.



ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых странах поддержка компьютеров Dell™ XPS™ предоставляется по отдельному телефонному номеру, указанному для соответствующих стран. Если не указан специальный номер для компьютеров XPS, можно обратиться в корпорацию Dell, используя номер службы поддержки, и вызов будет переадресован соответствующим образом.

- Для обращения в службу поддержки по телефону используйте телефонные номера и коды, указанные в следующей таблице. Чтобы выяснить, какие коды следует использовать, обратитесь к оператору местной или международной телефонной службы.
- Представленная контактная информация действительна на момент печати данного документа и может измениться.

Тип поддержки	Код страны, местные и бесплатные номера Веб-узел и электронная почта
Телефон	1-800-232-8544
Веб-поддержка	support.dell.com (техническая поддержка) supportrequests/create.aspx
Онлайн-чат	support.dell.com (техническая поддержка) topics/global.aspx/support/gen/chat
Форумы сообщества	dellcommunity.com/ supportforums
Игровые и XPS-форумы	dellcommunity.com/ supportforums/ ?category.id=Gaming

Алфавитный указатель

B

BIOS, 59

C

Check Disk, 44

D

Dell

 обращение, 81-82

Dell Network Assistant, 38

Dell Support 3, 37

DellConnect, 39

E

ESA, 28

I

IEEE

 разъемы, 12, 14

N

NVIDIA ESA, 28

NVIDIA FirstPacket, 23

NVIDIA Performance, 28

U

USB

 загрузка с устройств, 71

 разъем, 17

 разъемы, 12

W

Windows XP

 переустановка, 8

A

аудиоразъемы

 линейный вход, 15

 линейный выход, 15

Д

- диагностика
 - звуковые сигналы, 41
- документация
 - Руководство по обслуживанию, 8
 - Руководство по технологиям Dell, 8

Ж

- жесткий диск
 - неполадки, 44

З

- загрузка
 - с устройства USB, 71
- звуковые сигналы, 41

И

- индикатор питания
 - состояния, 45
- инструкции по технике безопасности, 8

К

- клавиатура
 - разъем, 14
- компакт-диск Operating System (Операционная система), 8
- компакт-диски
 - операционная система, 8
- компьютер
 - звуковые сигналы, 41
- конфликты
 - несовместимость программного обеспечения и оборудования, 42
- конфликты запросов на прерывание, 42

Л

- Лицензионное соглашение конечного пользователя, 8

М

- мышь
 - разъем, 14

Н

- настройка системы
 - вход, 59
 - параметры, 62
 - экраны, 60

настройки
настройка системы, 59

наушники
разъем, 12, 15

неполадки
жесткий диск, 44
звуковые сигналы, 41
конфликты, 42
память, 44
питание, 45
состояния индикатора
питания, 45

номера телефонов, 82

О

оборудование
звуковые сигналы, 41
конфликты, 42

обращение в Dell, 82

операционная система
переустановка, 8

П

память
неполадки, 44

питание
кнопка, 11
неполадки, 45
разъем, 13

платы
слоты, 14

поддержка
обращение в Dell, 81-82

поиск и устранение
неисправностей
конфликты, 42
средство устранения неполадок
оборудования, 42

Последовательность
загрузки, 70

последовательность загрузки
значения параметров, 70
изменение, 71-72

Программа настройки
системы, 27, 59

программа настройки
системы, 59

программное обеспечение
конфликты, 42

процессор
тип, 73

Р

разъемы
IEEE, 12, 14
USB, 12, 17
звук, 15
клавиатура, 14
линейный вход, 15
линейный выход, 15
мышь, 14

наушники, 12, 15
питание, 13
сетевой адаптер, 16
Руководство по
обслуживанию, 8
Руководство по
технологиям Dell, 8

условия эксплуатации
и хранения, 81
физические, 80
шина расширения, 74
элементы управления
и индикаторы, 78
Технология
ускорения TCP/IP, 24

С

сведения о гарантийных
обязательствах, 8
сведения о соответствии
стандартам, 8
сведения об эргономике, 8
сеть
разъем, 16
сообщения об ошибках
звуковые сигналы, 41
Средство устранения неполадок
оборудования, 42

Т

технические характеристики
видео, 74
дисководы, 76
память, 73
питание, 79
процессор, 73
разъемы, 77
сведения о компьютере, 74
технические, 73