

Inspiron 3470

Konfiguration og specifikationer



Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger produktet optimalt.

 **FORSIGTIG:** FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** ADVARSEL angiver risiko for tingskade, personskade eller død.

© 2018-2019 Dell Inc. eller dets datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dell, EMC, og andre varemærker er varemærker tilhørende Dell Inc. eller deres associerede selskaber. Andre varemærker kan være varemærker for deres respektive ejere.

Indholdsfortegnelse

1 Konfigurerer din computer	4
2 Opret USB-genoprettelsesdrev til Windows	7
3 Visninger af Inspiron 3470	8
Forside	8
Bagside	9
4 Specifikationer for Inspiron 3470	11
Computermodel	11
Systemoplysninger	11
Operativsystem	11
Mål og vægt	11
Hukommelse	12
Porte og stik	12
Kommunikation	12
Wireless (Trådløst)	13
Audio (Lyd)	13
Opbevaring	13
Mediekortlæser	13
Nominel effekt	14
Video	14
Computermiljø	14
5 Rekvirere hjælp og kontakte Dell	16
Selv-hjælpsressourcer	16
Kontakt Dell	16

Konfigurer din computer

⚠ FORSIGTIG: For at sikre god luftstrøm og forhindre overophedning skal systemet anbringes i et åbent område og mindst 5 cm/2 tommer fra væggen. Sørg for, at systemets lufthuller ikke er spærret.

- 1 Tilslut tastaturet og mus.



ℹ BEMÆRK: Du finder opsætningsvejledningen i dokumentationen, der fulgte med tastaturet og musen.

- 2 Tilslut netværkskablet – valgfrit



- 3 Tilslut skærmen.



BEMÆRK: Hvis du bestilte din computer med et separat grafikkort, skal du tilslutte skærmen til det separate grafikkort.

4 Tilslut strømkablet.



5 Tryk på Tænd/sluk-knappen.



6 Afslut konfiguration af operativsystem.

For Ubuntu:

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen.

For Windows:

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen. Under opsætningen anbefaler Dell, at du:





- Opretter forbindelse til et netværk for at få adgang til Windows-opdateringer.

BEMÆRK: Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.

- Når du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge på din nuværende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
- Indtast dine kontaktoplysninger i skærmbilledet **Support og beskyttelse**.

7 Find og brug Dell-apps via startmenuen i Windows – Anbefalet

Tabel 1. Find Dell-apps

Ressourcer	Beskrivelse
	<p>Mit Dell</p> <p>Central placering for de vigtigste Dell-applikationer, hjælpeartikler og andre vigtige oplysninger om din computer. Her får du også notifikationer om garantistatus, anbefalet tilbehør og softwareopdateringer, hvis disse er tilgængelige.</p>
	<p>SupportAssist</p> <p>Udfører en forebyggende kontrol af computerens hardware- og software. SupportAssist OS Recovery-værktøjet foretager fejlfinding i operativsystemet. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til SupportAssist på www.dell.com/support.</p> <p>BEMÆRK: I SupportAssist skal du klikke på garantiens udløbsdato for at forny eller opgradere garantien.</p>
	<p>Dell Update</p> <p>Opdaterer computeren med vigtige rettelser og de nyeste enhedsdrivere, når de bliver tilgængelige. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Update i vidensbaseartiklen SLN305843 på www.dell.com/support.</p>
	<p>Dell Digital Delivery</p> <p>Download softwareprogrammer, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Digital Delivery i vidensbaseartiklen 153764 på www.dell.com/support.</p>

8 Opret genoprettelsesdrev til Windows.

BEMÆRK: Det anbefales at oprette et genoprettelsesdrev for at fejlfinde og løse de problemer, der kan opstå med Windows.

Du kan finde flere oplysninger i [Opret et USB-genoprettelsesdrev til Windows](#).

Opret USB-genoprettelsesdrev til Windows

Opret et genoprettelsesdrev for at fejlfinde og løse de problemer, der kan opstå med Windows. Et tomt USB-flashdrev på min. 16 GB kræves for at oprette genoprettelsesdrevet.

ⓘ BEMÆRK: Det kan tage op til en time at fuldføre processen.


ⓘ BEMÆRK: Følgende trin kan variere afhængigt af den installerede version af Windows. Se [Microsoft support site](#) for at få de nyeste vejledninger.

- 1 Tilslut USB-flashdrevet til din computer.
- 2 Skriv *Genoprettelse* i Windows-søgefeltet.
- 3 Klik på **Opret et genoprettelsesdrev** i søgeresultaterne.
Vinduet **Brugerkontroll** vises.
- 4 Klik på **Ja** for at fortsætte.
Vinduet **Genoprettelsesdrev** vises.
- 5 Vælg **Sikkerhedskopier filer til genoprettelsesdrevet**, og klik på **Næste**.
- 6 Vælg **USB-flashdrevet**, og klik på **Næste**.
Der vises en meddelelse om, at alle data på USB-flashdrevet vil blive slettet.
- 7 Klik på **Opret**.
- 8 Klik på **Udfør**.

Få mere at vide om genindstilling af Windows med et USB-genoprettelsesdrev ved at se *Troubleshooting*-afsnittet i dit produkts *Service Manual* på www.dell.com/support/manuals.

Visninger af Inspiron 3470

Forside

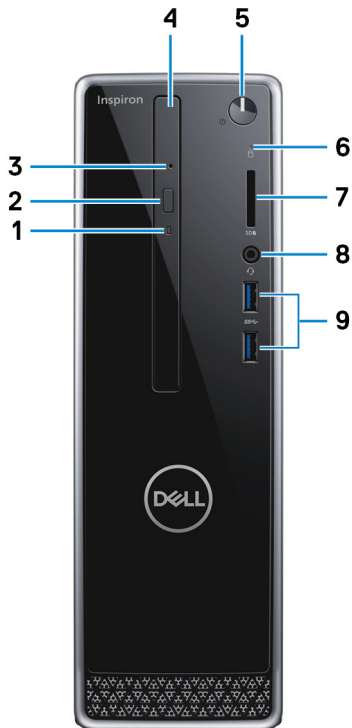

1 Statusindikator for det optiske drevs aktivitet

Tænder, når computeren læser fra eller skriver data til den optiske disk.

2 Udskubningsknap til optisk drev

Tryk for at åbne den optiske drevbakke.

3 Nåle hul til nødåbning af optisk drev

Anvendes til at skubbe den optiske drevbakke manuelt ud, hvis udskubningsknappen ikke virker.



BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger om manuel udskubning af optiske drevbakker i vidensbaseartiklen [SLN301118](#) på www.dell.com/support.

4 Optisk drev (valgfrit tilbehør)

Læser fra, og skriver til cd'er og dvd'er.

5 Tænd/sluk-knap

Tryk på for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Tryk på, for at sætte computeren i slumretilstand hvis den er tændt.

Tryk på og hold i 4 sekunder for at tvinge computeren til at slukke.

BEMÆRK: Du kan tilpasse strømknappens funktion i Strømindstillinger. Du kan finde flere oplysninger i *Mig og mit Dell* på support.dell.com/manuals.

6 Indikator for harddiskaktivitet

Tændes, når computeren læser fra, eller skriver data til harddisken.

7 SD-kortslot

Læser fra, og skriver til SD-kort


8 Headsetstik

Tilslut hovedtelefoner eller et headset (hovedtelefon kombineret med mikrofon).

9 USB 3.1 Gen 1-porte (2)

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

Bagside

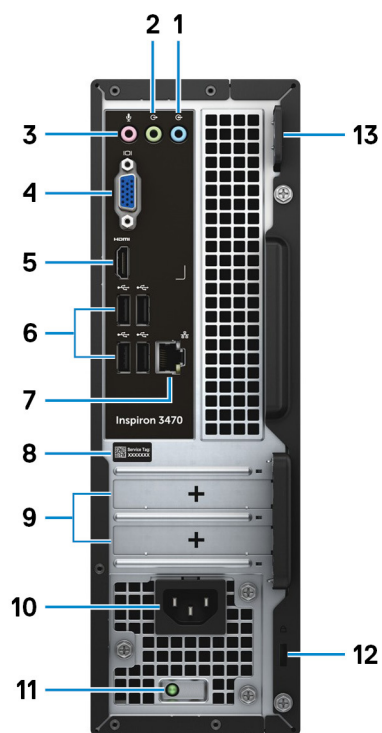

1 Line-in-port

Tilslut optage- eller afspilleenheder så som mikrofon eller CD-afspiller.

2 Linjeudgang

Tilslut højttalere.

3 Mikrofonport

Tilslut en ekstern mikrofon for at få lyd-input.

4 **VGA-port**

Tilslut en ekstern skærm eller en projektor.

5 **HDMI-port**

Tilslut et TV eller andet HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og audio-output.

6 **USB 2.0-porte (4)**

Tilslut perifert udstyr som eksterne lagerenheder og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 480 Mbps.

7 **Netværksport (med lys)**

Tilslut et Ethernet (RJ45)-kabel fra en router eller et bredbåndmodem for at få adgang til netværk eller internet.

De to lys ved siden af stikket viser status for tilslutning og netværksaktivitet.

8 **Servicemærke**

Servicemærket er en unik alfanumerisk identifikator, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

9 **Udvidelseskort-slots**

Giver adgang til porte på et hvert installeret PCI Express-kort.

10 **Strømforsyningsport**

Tilslut et strømkabel for at strømforsyne computeren.

11 **Diagnosticeringsindikator for strømforsyning**

Viser strømforsyningsstatus.

12 **Sikkerhedskabelslot (til Kensington-låse)**

Tilslut et sikkerhedskabel for at forhindre at computeren flyttes uautoriseret.

13 **Øje(er) til hængelås**

Fastgør en standard hængelåsring for at hindre uautoriseret adgang til det indvendige i computeren.

Specifikationer for Inspiron 3470

Computermodel

Inspiron 3470

Systemoplysninger

Tabel 2. Systemoplysninger

Beskrivelse	Værdier
Processor	<ul style="list-style-type: none"> 9. generation af Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium Gold Intel Celeron
Chipsæt	Intel H370

Operativsystem

- Windows 10 Home (64-bit)
- Windows 10 Professional (64-bit)
- Ubuntu

Mål og vægt

Tabel 3. Mål og vægt

Beskrivelse	Værdier
Højde	290 mm (11,42")
Bredde	92,60 mm (3,65")
Dybde	292 mm (11,50")
Vægt (ca.)	4,80 kg (10,58 lb)

BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.

Hukommelse

Tabel 4. Hukommelsesspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Slots	To UDIMM-slots
Type	Dual-kanal DDR4
Hastighed	<ul style="list-style-type: none">• 2400 MHz• 2666 MHz
Understøttede konfigurationer:	
Åbning til hvert hukommelsesmodul	4 GB, 8 GB, og 16 GB
Hukommelse i alt	4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 24 GB og 32 GB

Porte og stik

Tabel 5. Porte og stik

Beskrivelse	Værdier
Ekstern:	
Netværk	En RJ45-port
USB	<ul style="list-style-type: none">• Fire USB 2.0-porte• To USB 3.1 Gen 1-porte
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none">• En headset-port• En mikrofonport• En linje-ud-port• En linje-ind-port• En VGA-port• En HDMI 1.4-udgangsport
Internt:	
M.2-kort	<ul style="list-style-type: none">• Et M2-kortslot til Wi-Fi og Bluetooth-kombinationskort• Et M.2-kortslot til solid-state-drev (SSD)

Kommunikation

Tabel 6. Understøttet kommunikation

Beskrivelse	Værdier
Ethernet	10/100/1000 Mbps Ethernet-controller integreret på systemkort
Wireless (Trådløst)	<ul style="list-style-type: none">• Intel 9462 1x1ac + Bluetooth 5.0 (802.11ac + Bluetooth 5.0, 1x1)• Intel 9560 2x2ac + Bluetooth 5.0 (802.11ac + Bluetooth 5.0, 2x2)• DW 1707 + Bluetooth 4.0 (802.11b/g/n + Bluetooth 4.0, 1x1)

Wireless (Trådløst)

Tabel 7. Wireless (Trådløst)

Beskrivelse	Værdier	Værdier	Værdier
Type	DW1707	Intel 9462 1x1ac	Intel 9560 2x2ac
Overførselshastighed (maksimalt)	150 Mbps	305 Mbps/326 Mbps	1204 Mbps/1220 Mbps
Frekvensbånd	2,4 GHz	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Kryptering	<ul style="list-style-type: none">64-bit/128-bit WEPAES-CCMPTKIP	<ul style="list-style-type: none">64-bit/128-bit WEPAES-CCMPTKIP	<ul style="list-style-type: none">64-bit/128-bit WEPAES-CCMPTKIP

Audio (Lyd)

Tabel 8. Lydspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Controller	Realtek ALC3820-CG
Type	Integreret 5.1 kanal, Intel High Definition Audio

Opbevaring

Din computer understøtter en harddisk og et valgfrit optisk drev.

Tabel 9. Lagerspecifikationer

Storagetype	Grænsefladetype	Kapacitet
Et slimline DVD+/-RW optisk drev	SATA 6 Gbps	I/R
To 2,5" harddiske	SATA 6 Gbps	Op til 1 TB
En 3,5" harddisk	SATA 6 Gbps	Op til 2 TB
Et M.2 2280 solid state-drev	SATA 6 Gbps	Op til 512 GB

Mediekortlæser

Tabel 10. Specifikationer for mediekortlæser

Beskrivelse	Værdier
Type	Et SD-kortslot
Understøttede kort	SD-kort

Nominal effekt

Tabel 11. Nominal effekt

Type	APFC Full Range 200 W	APFC HV 200 W	EPA Bronze 200 W
Indgangsspænding	100-240 VAC	100-240 VAC	100-240 VAC
Indgangsfrekvens	47 Hz-63 Hz	47 Hz-63 Hz	47 Hz-63 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)	3,20 A/1,60 A	3,20 A/1,60 A	6,60 A/3,30 A
Udgangsstrøm (kontinuerligt)	16,50 A/14 A	16,50 A/14 A	16,50 A/14 A
i BEMÆRK: Den maksimale, totale, kontinuerlige jævnstrøms effekt må ikke overstige 200 W			
Nominal udgangsspænding	12 VA/12 VB	12 VA/12 VB	12 VA/12 VB
Temperaturområde:			
Drift		5°C til 45°C (41°F til 113°F)	
Opbevaring		-40°C til 70°C (-40°F til 158°F)	

Video

Tabel 12. Videospecifikationer

	Integreret	Dedikeret
Controller	<ul style="list-style-type: none">Intel UHD 610 GraphicsIntel UHD 630 Graphics	NVIDIA GT710 LP
Hukommelse	Delt systemhukommelse	2 GB

Computermiljø

Luftbåret forureningsniveau: G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

Tabel 13. Computermiljø

	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	10°C til 35°C (50°F til 95°F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	20 % til 80 % (ikke-kondenserende)	5 % til 95 % (ikke-kondenserende)
i BEMÆRK: Maksimal dugpunktstemperatur = 26°C		i BEMÆRK: Maksimal dugpunktstemperatur = 33°C
Vibration (maksimum)	0,26 GRMS	1,37 GRMS
Stød	40 G [†]	105 G [†]

(maksimum)

* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.



‡ Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddiskens læserhoved er parkeret.

Rekvirere hjælp og kontakte Dell

Selv-hjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selv-hjælpsressourcer:

Tabel 14. Selv-hjælpsressourcer

Selv-hjælpsressourcer	Ressourcelokalisering
Information om Dells produkter og services	www.dell.com
Min Dell	
Tips	
Kontakt support	Skriv i Windows-søgning <code>Contact Support</code> (Hjælp og Support), og tryk på Enter.
Online-hjælp til operativsystem	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv.	www.dell.com/support
Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Gå til www.dell.com/support. 2 Indtast emnet eller et nøgleord i feltet Search (Søg). 3 Klik på Search (Søg) for at hente de relaterede artikler.
Få følgende oplysninger om dit produkt:	Se <i>Me and My Dell (Mig og mit Dell)</i> på www.dell.com/support/manuals .
<ul style="list-style-type: none"> • Produktspecifikationer • Operativsystem • Installation og brug af produktet • Sikkerhedskopiering af data • Fejlfinding og diagnosticering • Systemgendannelse • BIOS-oplysninger 	Find dit produkt ved at bruge en af følgende muligheder på <i>Me and My Dell (Mig og mit Dell)</i> : <ul style="list-style-type: none"> • Vælg Detect Product (Registrer produkt). • Find dit produkt i rullemenuen under View Products (Se produkter). • Indtast Service Tag number (Servicenummer) eller Product ID (Produkt-ID) i søgefeltet.

Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se www.dell.com/contactdell.

ⓘ BEMÆRK: Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle services findes muligvis ikke i dit land.

 **BEMÆRK:** Hvis ikke du har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktinformation på din faktura, pakkens mærkat eller Dells produktkatalog.