

# Dell Embedded Box PC

3000

Manual de instalación y funcionamiento



## Notas, precauciones y advertencias

 **NOTA:** Una NOTA indica información importante que le ayuda a hacer un mejor uso de su producto.

 **PRECAUCIÓN:** Una ADVERTENCIA indica un potencial daño al hardware o pérdida de datos y le informa cómo evitar el problema.

 **AVISO:** Una señal de PRECAUCIÓN indica la posibilidad de sufrir daño a la propiedad, heridas personales o la muerte.

© 2016-2019 Dell Inc. o sus filiales. Todos los derechos reservados. Dell, EMC y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Dell Inc. o sus filiales. Es posible que otras marcas comerciales sean marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

# Tabla de contenido

<b>1 Resumen.....</b>	<b>5</b>
<b>2 Características.....</b>	<b>6</b>
Vista superior.....	6
Vista inferior.....	6
Asignación del conector VGA.....	7
Asignación del conector RS232.....	8
Asignación del conector RS485.....	8
Asignación del conector CANbus.....	9
Puerto de alimentación de CC.....	9
Asignación del conector RS422.....	10
LED del sistema.....	10
<b>3 Configuración del equipo Embedded Box PC.....</b>	<b>11</b>
Montaje del equipo Embedded Box PC en la pared utilizando los soportes de montaje en pared.....	14
Montaje del equipo Embedded Box PC en un riel DIN.....	16
<b>4 Configuración del sistema operativo.....</b>	<b>17</b>
Ubuntu Desktop.....	17
Reinstalación de Ubuntu Desktop.....	17
Restauración de Ubuntu Desktop.....	18
Restauración de Ubuntu Desktop en el equipo Embedded Box PC desde la unidad flash USB de recuperación.....	18
Creación de la unidad flash USB de inicio.....	18
Creación de la unidad flash USB de recuperación.....	18
SO Windows.....	19
Windows 7 Professional SP1.....	19
Windows 7 Professional para sistemas Embedded SP1.....	21
Windows Embedded Standard 7 P/E.....	22
Windows 10 Professional.....	24
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2015.....	26
Controladores y aplicaciones recomendados para equipos Embedded Box PC que ejecutan un sistema operativo Windows.....	27
<b>5 Especificaciones.....</b>	<b>31</b>
<b>6 Activación del servicio de banda ancha móvil.....</b>	<b>33</b>
<b>7 Uso del cable del puerto multifunción.....</b>	<b>34</b>
<b>8 Configuración de la llave ZigBee.....</b>	<b>37</b>
<b>9 Kit de conector.....</b>	<b>38</b>


<b>10 Valores predeterminados del BIOS.....</b>	<b>39</b>
<b>11 Cómo ponerse en contacto con Dell.....</b>	<b>46</b>

# Resumen

El dispositivo Embedded Box PC 3000 le permite conectar sus dispositivos (por cable e inalámbricos) a dispositivos con capacidad de conexión a la red y administrarlos de manera remota en su ecosistema de red existente. Le permite conectarse con dispositivos usados en procesos discretos y continuos, gestión de flota, quioscos, señalización digital, vigilancia y soluciones de venta directa automatizada. Puede instalarse en la pared con los juegos de instalación para pared aprobados por Dell o en la infraestructura del bastidor existente con el montaje de carril. Es compatible con los sistemas operativos Windows 7 Professional SP1 de 64 bits, Windows 7 Professional para sistemas Embedded SP1 de 64 bits, Windows Embedded Standard 7 P o E de 64 bits, Windows 10 Professional de 64 bits, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2015 de 64 bits y Ubuntu Desktop 16.04.

## Características

### Vista superior

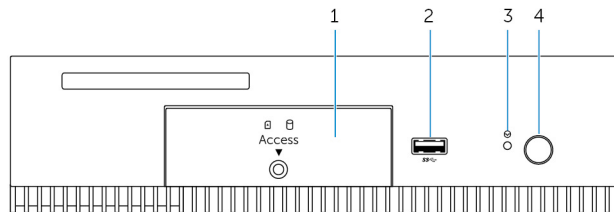

#### Características

1	Puerta de acceso frontal	Afloje los tornillos cautivos que fijan la puerta de acceso delantera al chasis. Extraiga la puerta de acceso frontal para acceder a la unidad de disco duro, la unidad de estado sólido o la ranura para tarjeta SIM.
2	Puerto USB 3.0	Conecte un dispositivo habilitado con USB. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 5 Gb/s.
3	Restablecimiento forzado	Para reiniciar el equipo Embedded Box PC, utilice una patilla para presionar el botón que se encuentra en el interior del orificio para la patilla.
4	Botón de encendido	Presiónelo para encender y apagar el equipo Embedded Box PC.

### Vista inferior



#### Características


1	Puerto de red uno	Conecte un cable Ethernet (RJ45) para obtener acceso a la red. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 10/100/1000 Mb/s.
2	Puertos USB 2.0 (2)	Conecte dispositivos habilitados para USB. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 480 Mb/s.
3	Puerto VGA	Conecte un monitor u otro dispositivo habilitado para VGA. Proporciona salida de vídeo. Para obtener más información, consulte la asignación del conector <a href="#">VGA</a> .
4	Puerto multifunción (hembra)	Conecte el cable del puerto multifunción (opcional). Para obtener más información, consulte <a href="#">Uso del cable del puerto multifunción</a> .
5	Puerto RS232/RS485 uno (configurable en el BIOS)	Conecte un cable RS232/RS485 al equipo Embedded Box PC. Para obtener más información, consulte la asignación del conector <a href="#">RS232/RS485</a> .

## Características

6	Puerto de alimentación de 12 a 26 V CC	Conecte un cable de alimentación de 12 a 26 V CC para suministrar alimentación al equipo Embedded Box PC. Para obtener más información sobre las dimensiones físicas del puerto de alimentación de CC, consulte <a href="#">Puerto de alimentación de CC</a> .
7	Puerto para antena inalámbrica uno	Conecte una antena inalámbrica para aumentar el alcance y la intensidad de las señales inalámbricas.
8	Puerto para antena inalámbrica dos	Conecte una antena inalámbrica para aumentar el alcance y la intensidad de las señales inalámbricas.
9	Interruptor de alimentación remota <sup>1</sup>	Instale un interruptor de alimentación remota.
10	Puerto RS232/RS485 tres (configurable en el BIOS)	Conecte un cable RS232/RS485 al equipo Embedded Box PC. Para obtener más información, consulte la asignación del conector <a href="#">RS232/RS485</a> .
11	Puerto USB 2.0	Conecte un dispositivo habilitado con USB. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 480 Mb/s.
12	Puerto USB 2.0	Conecte un dispositivo habilitado con USB. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 480 Mb/s.
13	Puerto de red dos	Conecte un cable Ethernet (RJ45) para obtener acceso a la red. Permite la transferencia de datos a una velocidad de hasta 10/100/1000 Mb/s.
14	Puerto CANbus (opcional)	Conecte un dispositivo o llave habilitado con puerto CANbus. Para obtener más información, consulte la asignación del conector <a href="#">CANbus</a> .
15	DisplayPort	Conecte un monitor u otro dispositivo habilitado para DisplayPort. Proporciona salida de audio y vídeo.
16	Puerto para antena de banda ancha móvil dos	Conecte una antena de banda ancha móvil para aumentar el alcance y la intensidad de las señales de banda ancha móvil.
17	Puerto para antena de banda ancha móvil uno	Conecte una antena de banda ancha móvil para aumentar el alcance y la intensidad de las señales de banda ancha móvil.

<sup>1</sup> Las conexiones realizadas a estos puertos deben utilizar circuitos SELV y el cable (26 AWG-18 AWG) debe tener doble aislamiento (DI) o aislamiento reforzado (RI) para brindar protección contra todos los voltajes peligrosos. Apriete los tornillos a 2.88 kg-cm (2.5 lb-in) para fijar el cable al conector.<sup>2</sup> La antena se envía en una caja de accesorios por separado con su Edge Gateway.

## Asignación del conector VGA

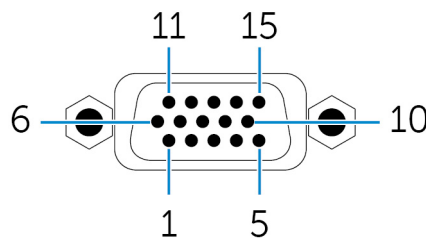

PIN	Señal	PIN	Señal	PIN	Señal
1	RED	6	GND	11	NC
2	VERDE	7	GND	12	DDCDAT
3	AZUL	8	GND	13	HSYNC
4	NC	9	+5 V	14	VSYS
5	GND	10	GND	15	DDCCLK


Número de pieza del fabricante

CCM C070242HR015M408ZR

<http://ccm.sg/>

**NOTA:** Este número de pieza solo es de referencia y está sujeto a cambios.

## Asignación del conector RS232



PIN	Señal	PIN	Señal
1	DCD	6	DSR
2	RXD	7	RTS
3	TXD	8	CTS
4	DTR	9	RI
5	GND		


Número de pieza del fabricante

ACES 59131-0093C-P01

<https://acesna.com/>

**NOTA:** Este número de pieza solo es de referencia y está sujeto a cambios.

## Asignación del conector RS485



PIN	Señal	PIN	Señal
1	DATOS-	6	NC
2	DATOS+	7	NC
3	NC	8	NC
4	NC	9	NC
5	GND		


Número de pieza del fabricante

ACES 59131-0093C-P01

<https://acesna.com/>

**NOTA:** Este número de pieza solo es de referencia y está sujeto a cambios.

## Asignación del conector CANbus



PIN	Señal	PIN	Señal
1	NC	6	NC
2	CAN_L	7	CAN_H
3	GND	8	NC
4	NC	9	NC
5	NC		

Número de pieza del fabricante


ACES 59131-0093C-P01

<https://acesna.com/>

**NOTA:** Este número de pieza solo es de referencia y está sujeto a cambios.

## Puerto de alimentación de CC

En la siguiente ilustración se muestran las dimensiones físicas del puerto de alimentación de CC.



PIN	Polaridad
1	Toma de entrada de CC
2	Conexión a tierra


Número de pieza del fabricante

ACES 59130-0023C-P01

<https://acesna.com/>

**NOTA:** Este número de pieza solo es de referencia y está sujeto a cambios.

## Asignación del conector RS422



PIN	Señal	PIN	Señal
1	TX-	6	NC
2	TX+	7	NC
3	RX+	8	NC
4	RX-	9	NC
5	GND		


Número de pieza del fabricante

ACES 59131-0093C-P01

<https://acesna.com/>

**NOTA:** Este número de pieza solo es de referencia y está sujeto a cambios.


## LED del sistema

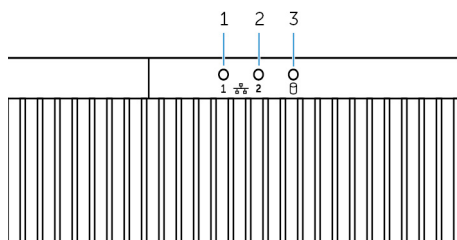

### Función

1	Indicador luminoso de estado de red uno	Indica la actividad de red del puerto de red uno.
2	Indicador luminoso de estado de red dos	Indica la actividad de red del puerto de red dos.
3	Indicador luminoso de actividad del disco duro	Indica la actividad de lectura/escritura del dispositivo de almacenamiento interno.

# Configuración del equipo Embedded Box PC

- ⚠ AVISO:** Durante la instalación del equipo Embedded Box PC, el integrador o la parte responsable debe utilizar la fuente de alimentación que se envía con el equipo Embedded Box PC. Asegúrese siempre de que la fuente de alimentación disponible coincide con la alimentación de entrada requerida del equipo Embedded Box PC. Antes de realizar las conexiones, compruebe las marcas de alimentación de entrada ubicadas junto al conector de alimentación.
- ⚠ AVISO:** Antes de comenzar cualquiera de los procedimientos de esta sección, lea la información de seguridad que se envía con el equipo Embedded Box PC. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas, visite [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
- ℹ NOTA:** Para garantizar que no se producen daños en la protección proporcionada por el equipo Embedded Box PC, no utilice ni instale el equipo Embedded Box PC de forma distinta a la especificada en este manual.
- ℹ NOTA:** Para proporcionar conexiones de alimentación adicionales a la red principal, utilice cables adecuados para las corrientes de carga como, por ejemplo, cables de 3 núcleos con potencia nominal de 15 A a 90 °C (194 °F) como mínimo, que cumplan con IEC 60227 o IEC 60245. El equipo Embedded Box PC es compatible con cables de 0,8 mm a 2,5 mm (de 18 AWG a 14 AWG).
- ⚠ AVISO:** El símbolo  indica una superficie caliente o una superficie caliente adyacente que puede alcanzar temperaturas que pueden causar quemaduras incluso durante el uso normal. Cuando manipule el equipo, deje que se enfríe o utilice guantes de protección para reducir el riesgo de sufrir quemaduras.
- ⚠ AVISO:** Este producto está diseñado para aplicaciones específicas y debe ser instalado por personal especializado que disponga de conocimientos sobre RF y las normativas relacionadas. Los usuarios generales no deben intentar instalar el sistema ni cambiar la configuración.
- ⚠ AVISO:** El producto se debe instalar en una ubicación en la que la antena radiante se mantenga 20 cm de las personas cercanas en su estado de funcionamiento normal, con el objetivo de cumplir los requisitos normativos de exposición a radiofrecuencia.
- ⚠ AVISO:** Utilice únicamente las antenas que hayan sido aprobadas por Dell.
- ℹ NOTA:** Seleccione la ubicación de instalación cuidadosamente y asegúrese de que la alimentación de salida final no supera los límites presentes en las normas pertinentes. La infracción de estas reglas podría tener como resultado graves penas federales.
- ⚠ AVISO:** Conecte una fuente de alimentación SELV certificada al equipo Embedded Box PC.
- ⚠ AVISO:** Si el equipo o los accesorios se envían con un conjunto de cables de alimentación principal extraíble y que se tiene que reemplazar, asegúrese de que el conjunto de cables de repuesto cuenta con los valores nominales de voltaje, corriente y temperatura adecuados del país donde el equipo está instalado. El conjunto de cables debe cumplir con la legislación, la normativa y el código de seguridad locales.

## Instrucciones de instalación profesional

### Personal de instalación

Este producto está diseñado para usos específicos y debe ser instalado por personal especializado que disponga de conocimientos sobre RF y las normativas relacionadas. Los usuarios generales no deben intentar instalar el sistema ni cambiar la configuración.

### Ubicación de instalación

El producto se debe instalar en una ubicación en la que la antena radiante se mantenga a 20 cm de las personas cercanas en su estado de funcionamiento normal, con el objetivo de cumplir los requisitos normativos de exposición a radiofrecuencia.

### Antena externa

Utilice únicamente las antenas que el solicitante haya aprobado. Es posible que las antenas no aprobadas produzcan emisiones espúreas no deseadas o energía de transmisión de RF excesiva, lo que está prohibido y puede provocar una infracción de los límites FCC/IC.

Componentes	Frecuencia (MHz)	Tipo de antena	Brand	Ganancia (dBi)	
				Principal	Aux.
WLAN	2412~2462	Dipolo	Laird	2.9	2.9
	5180~5240			4.0	4.0
	5260~5320			4.0	4.0
	5500~5700			4.0	4.0
	5745~5825			3,9	3,9
Bluetooth	2402~2480			2.9	2.9
WLAN	2412~2462	Monopolo	Taoglas Antenna Solution Ltd.	2.82	2.79
	5180~5240			4,11	4.51
	5260~5320			4,11	4.51
	5500~5700			4,11	4.51
	5745~5825			4,11	4.51
Bluetooth	2402~2480			2.82	2.79

### Procedimiento de instalación

Consulte el manual del usuario para obtener más detalles.

**NOTA: Seleccione la ubicación de instalación cuidadosamente y asegúrese de que la alimentación de salida final no supere los límites estipulados en las normativas correspondientes. La infracción de estas reglas podría tener como resultado graves penas federales.**

### Declaración de Interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que pudieran causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo se probó y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 del reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en un entorno residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía por radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no ocurran interferencias en una instalación en particular. Si el equipo produce interferencias perjudiciales en las recepciones por radio o televisión, lo que se puede determinar apagando el equipo y volviendo a encenderlo, se aconseja al usuario que adopte una o varias de las medidas siguientes para intentar corregir la interferencia:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de alimentación eléctrica en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Para obtener ayuda, consulte a su distribuidor o a un técnico de radio y televisión experimentado.

### Precaución de la FCC:

- Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular el derecho del usuario a utilizar el aparato.
- Este transmisor no debe estar ubicado en el mismo sitio ni utilizado junto con ningún otro transmisor o antena.

Declaración de exposición a la radiación:

Este equipo cumple los límites FCC de exposición a la radiación estipulados para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse a una distancia mínima de 20 cm entre el transmisor y el cuerpo.

**NOTA: La selección del código del país es para modelos destinados a usarse fuera de EE. UU. y no está disponible para todos los modelos estadounidenses. De acuerdo con la normativa de la FCC, todos los productos Wi-Fi comercializados en los Estados Unidos deben fijarse únicamente a los canales de operación de EE. UU.**


### Declaración del Departamento de Industria de Canadá

Este dispositivo cumple con el estándar RSS exento de licencia del Departamento de Industria de Canadá. El funcionamiento depende de las dos condiciones siguientes:


1. este dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales y
2. este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

### Configuración del equipo Embedded Box PC


1. Instale el equipo Embedded Box PC en una superficie vertical, como una pared, mediante el uso de los [soportes de montaje en pared](#) o los [soportes de montaje DIN](#).
2. Conéctese a la red mediante uno de los siguientes métodos:
  - Conecte el cable de red.



- Instale las antenas inalámbricas (WLAN 1 y WLAN 2) para activar la conexión inalámbrica.



- Instale el kit de banda ancha móvil (WWAN 1 y WWAN 2) para activar la conexión de banda ancha móvil.




**NOTA:** Para obtener más información sobre cómo conectar la antena inalámbrica al equipo Embedded Box PC, consulte la documentación que se envía con la antena inalámbrica.

**NOTA:** Para obtener más información sobre cómo instalar la tarjeta WWAN en el dispositivo Embedded Box PC, consulte el *Manual de servicio del dispositivo Embedded Box PC* en [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

**NOTA:** Los dispositivos periféricos, como la antena inalámbrica, el teclado y el mouse, se venden por separado.

3. Conecte los dispositivos a los puertos de E/S del equipo Embedded Box PC.
4. Conecte el adaptador de alimentación y apriete los casquillos de la patilla del adaptador para fijarlo al equipo Embedded Box PC.



5. Encienda el dispositivo Embedded Box PC y finalice la configuración del sistema operativo.
6. Configure los puertos de E/S del equipo Embedded Box PC.

### Temas:


- [Montaje del equipo Embedded Box PC en la pared utilizando los soportes de montaje en pared](#)
- [Montaje del equipo Embedded Box PC en un riel DIN](#)

# Montaje del equipo Embedded Box PC en la pared utilizando los soportes de montaje en pared

Instale el equipo Embedded Box PC en la pared utilizando los soportes de montaje en pared.


**NOTA:** Los soportes de montaje se envían únicamente con los tornillos necesarios para fijar los soportes de montaje a la parte posterior del equipo Embedded Box PC.

1. Deslice los soportes de montaje en la parte posterior del equipo Embedded Box PC.

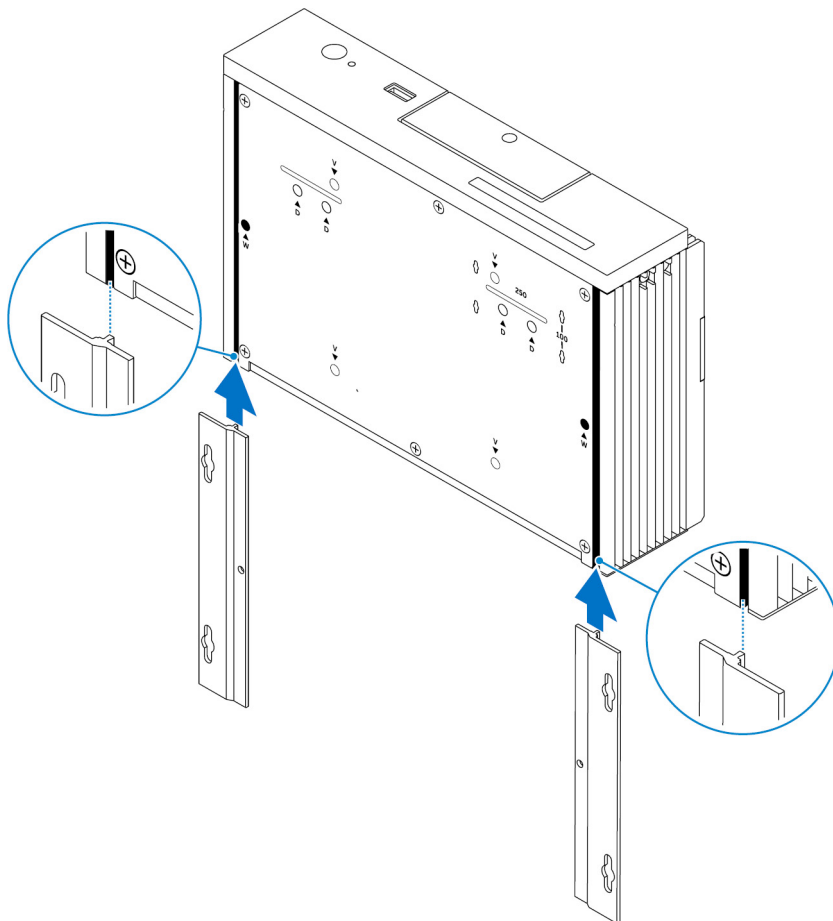


2. Fije los dos soportes de montaje a la parte posterior del equipo Embedded Box PC utilizando dos tornillos M3x5.

**NOTA:** Apriete los tornillos a un par de torsión de entre 3 y 3,4 kg-cm (de 2,6 a 3,0 lb-in).

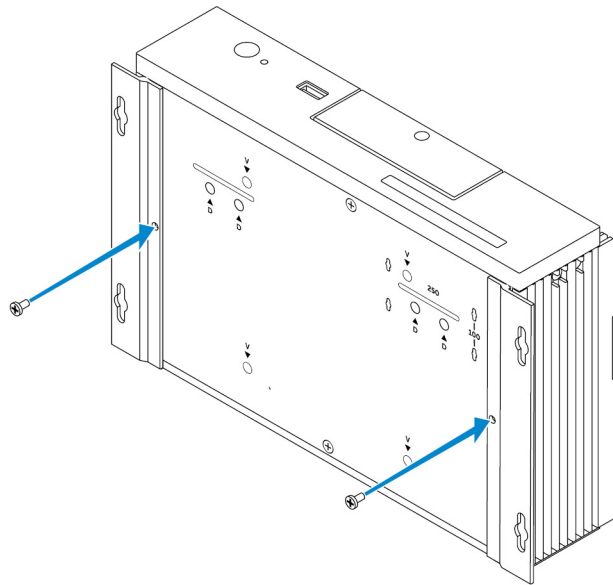


3. Taladre cuatro agujeros en la pared que se correspondan con los orificios de los soportes de montaje.
4. Coloque el equipo Embedded Box PC contra la pared y alinee los orificios de los soportes de montaje con los orificios en la pared.

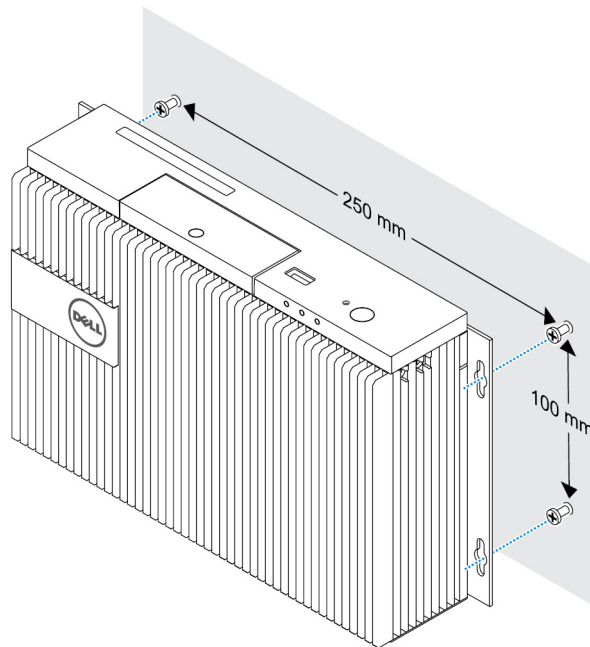

5. Fije el equipo Embedded Box PC a la pared.

**i** **NOTA:** Apriete los tornillos (M4x6) a un par de torsión de entre 5 y 5,4 kg-cm (de 4,3 a 4,7 lb-in).

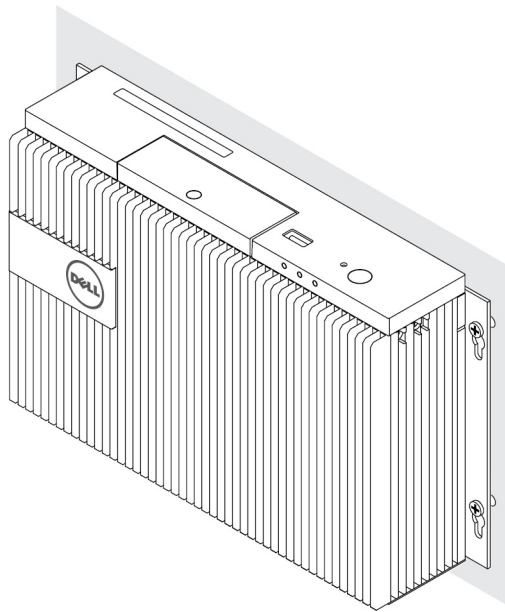


## Montaje del equipo Embedded Box PC en un riel DIN

Se puede instalar el equipo Embedded Box PC en un riel DIN utilizando las abrazaderas del riel DIN.

### Hardware necesario para el riel DIN

- Dos abrazaderas para el riel DIN
- Dos tornillos M4x7 (paso de tornillo de 18 mm)

### Orificios de montaje del riel DIN:

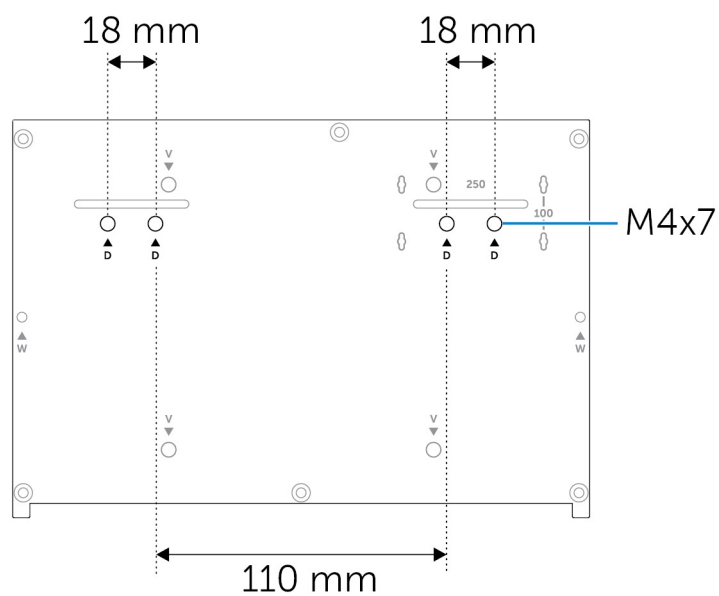

# Configuración del sistema operativo

**⚠ AVISO:** Para evitar que se produzcan daños en el sistema operativo como consecuencia de una pérdida de alimentación repentina, utilice el sistema operativo para apagar el equipo Embedded Box PC correctamente.

El equipo Embedded Box PC se envía con uno de los siguientes sistemas operativos:

- Windows 7 Professional SP1 64 bits
- Windows 7 Professional para sistemas Embedded SP1 64 bits
- Windows Embedded Standard 7 P 64 bits
- Windows Embedded Standard 7 E 64 bits
- Windows 10 Professional de 64 bits
- Funciones básicas de Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 64 bits
- Funciones básicas de Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64 bits
- Ubuntu Desktop 16.04

**ℹ** **NOTA:** Para obtener más información sobre los sistemas operativos Windows, consulte [msdn.microsoft.com](https://msdn.microsoft.com).

**ℹ** **NOTA:** Para obtener más información sobre el sistema operativo Ubuntu Desktop, consulte [www.ubuntu.com/desktop](http://www.ubuntu.com/desktop).

## Temas:

- [Ubuntu Desktop](#)
- [SO Windows](#)

## Ubuntu Desktop

### Reinstalación de Ubuntu Desktop

Antes de volver a realizar la instalación de Ubuntu Desktop, asegúrese de lo siguiente:

- Conecte un teclado, un mouse y un monitor al equipo Embedded Box PC, o conéctese al equipo Embedded Box PC a través de una sesión de KVM, Dell Wyse Cloud Client Manager (CCM) o Dell Command | Monitor (DCM).
- Cree una [unidad flash USB de inicio](#).

**ℹ** **NOTA:** Para obtener más información sobre el uso de CCM, consulte la documentación de CCM disponible en [www.cloudclientmanager.com](http://www.cloudclientmanager.com).

**ℹ** **NOTA:** Para obtener más información sobre el uso de DCM, consulte la documentación de DCM disponible en [www.cloudclientmanager.com](http://www.cloudclientmanager.com).

**ℹ** **NOTA:** Dell recomienda crear una [unidad flash USB de recuperación](#) antes de instalar Ubuntu Desktop por primera vez.

Siga estos pasos para volver a instalar Ubuntu Desktop:

1. Inserte la unidad flash USB de inicio de Ubuntu Desktop.
2. Encienda el equipo Embedded Box PC.
3. Pulse F12 para acceder al menú de inicio.
4. Active el **modo de arranque UEFI** en System Setup (Configuración del sistema) y realice el arranque desde la unidad flash USB de Ubuntu Desktop.
5. Seleccione **Recuperación de Dell** para iniciar la instalación de Ubuntu Desktop.
6. Seleccione la unidad en la que desea instalar el sistema operativo Ubuntu Desktop.
7. Una vez finalizada la instalación, reinicie el equipo Embedded Box PC.

8. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar los ajustes de **idioma, contrato de licencia, ubicación, diseño del teclado y nombre de usuario/contraseña**.

El equipo Embedded Box PC se reiniciará para iniciar Ubuntu Desktop correctamente.

## Restauración de Ubuntu Desktop

Puede restaurar Ubuntu Desktop en el equipo Embedded Box PC a una nueva condición si se produce alguna de las siguientes situaciones:

- No se puede iniciar Ubuntu Desktop
- El sistema operativo Ubuntu Desktop está dañado

Antes de realizar la restauración, cree una unidad flash USB de recuperación con la copia de seguridad de la imagen.

## Restauración de Ubuntu Desktop en el equipo Embedded Box PC desde la unidad flash USB de recuperación

1. Inserte la unidad flash USB de recuperación en el equipo Embedded Box PC.
2. Encienda el equipo Embedded Box PC.
3. Pulse F12 para acceder al menú de inicio.
4. Active el **modo de arranque UEFI** en System Setup (Configuración del sistema) y realice el arranque desde la unidad flash USB de Ubuntu Desktop.
5. Seleccione **Recuperación de Dell** para iniciar la recuperación de Ubuntu Desktop.
6. Seleccione el disco en el que desea instalar el sistema operativo Ubuntu Desktop.
7. Una vez finalizada la instalación, reinicie el equipo Embedded Box PC.
8. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración de los ajustes de **idioma, contrato de licencia, ubicación, diseño del teclado y nombre de usuario/contraseña**.  
El equipo Embedded Box PC se reiniciará para iniciar Ubuntu Desktop correctamente.

## Creación de la unidad flash USB de inicio

1. Descargue la imagen ISO de Ubuntu Desktop desde [www.ubuntu.com/download/desktop](http://www.ubuntu.com/download/desktop).
2. Siga las instrucciones que se proporcionan en [www.ubuntu.com/download/desktop/create-a-usb-stick-on-windows](http://www.ubuntu.com/download/desktop/create-a-usb-stick-on-windows).
3. Vuelva a instalar el sistema operativo Ubuntu Desktop desde la unidad flash USB de inicio.

## Creación de la unidad flash USB de recuperación

Cree un disco de recuperación al instalar Ubuntu Desktop por primera vez.

1. Encienda el equipo Embedded Box PC.
2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla cuando el equipo Embedded Box PC se inicia por primera vez.
3. Seleccione **Language** (Idioma) y haga clic en **Continue** (Continuar).
4. Acepte el contrato de licencia y haga clic en **Continue** (Continuar).
5. Seleccione una ubicación y haga clic en **Continue** (Continuar).
6. Seleccione el diseño del teclado y haga clic en **Continue** (Continuar).
7. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña, y haga clic en **Continuar**.
8. Inserte una unidad flash USB con 2 GB o más de espacio para crear la unidad flash USB de recuperación y, a continuación, haga clic en **Continuar**.
9. Para crear un disco de inicio, seleccione **USB stick user plugged** (Usuario de memoria USB conectado) y haga clic en **Make Startup Disk** (Crear disco de inicio).  
La unidad flash USB de recuperación se ha creado.

# SO Windows

## Windows 7 Professional SP1

### Resumen

El equipo Embedded Box PC se envía con Windows 7 Professional SP1. Para obtener más información consulte <https://support.microsoft.com/en-us>

### Inicio del sistema e inicio de sesión

Antes de configurar Windows 7 Professional SP1, conecte un teclado, un mouse y un monitor al equipo Embedded Box PC. Encienda el equipo Embedded Box PC para arrancar en Windows.

1. Seleccione la configuración regional.
2. Cree una cuenta de usuario.
3. Lea con atención el Acuerdo de licencia de usuario final y haga clic en Agree (Acepto).
4. Seleccione la configuración preferida.

 **NOTA:** Establezca la conexión con una red inalámbrica si está disponible.

### Restauración de Windows 7 Professional SP1

Es posible restaurar Windows 7 Professional SP1 en el equipo Embedded Box PC mediante el uso de la imagen de recuperación del sistema operativo en la partición de inicio, que restablece la imagen de tiempo de ejecución a la imagen de fábrica.

Conecte un teclado, un mouse y un monitor al equipo Embedded Box PC. Arranque en el entorno de recuperación; para ello, siga estos pasos:

1. Apague el equipo.
2. Encienda el equipo Embedded Box PC.
3. Cuando aparezca el logotipo de Dell, presione F8 varias veces para abrir el menú **Advanced Boot Options** (Opciones de arranque avanzadas).
4. Utilice las teclas de flecha para seleccionar **Repair Your Computer** (Reparar la computadora) y presione **Enter** (Intro).
5. En el menú **System Recovery Options** (Opciones de recuperación del sistema), seleccione una distribución del teclado y haga clic en **Next** (Siguiente).
6. En la siguiente pantalla, inicie sesión como un usuario local o como administrador.
7. En el menú **Recovery options** (Opciones de recuperación), seleccione **Factory Image Restore** (Restaurar imagen de fábrica).
8. Haga clic en **Next** (Siguiente) para abrir el menú **Confirm Data Deletion** (Confirmar eliminación de datos).
9. Seleccione la casilla de verificación **Yes, reformat hard drive and restore system software to factory condition** (Sí, volver a formatear la unidad de disco duro y restaurar el software del sistema al estado de fábrica) y haga clic en **Next** (Siguiente).
10. Cuando la operación de restauración se complete, haga clic en **Finish** (Finalizar) para reiniciar la computadora.

### Funciones básicas de Windows 7 Professional SP1

#### Actualización del BIOS

Las actualizaciones del BIOS para el equipo Embedded Box PC se pueden descargar de [dell.com/support](http://dell.com/support). La descarga incluye un archivo ejecutable que se puede ejecutar desde la máquina local.

#### Temporizador guardián

El temporizador guardián de Windows 7 Professional SP1 se controla a través de la configuración del BIOS. Durante el inicio, pulse F2 para entrar al BIOS. Seleccione **System Configuration (Configuración del sistema) > Watchdog Timer Support (Soporte del temporizador guardián) > Enable Watchdog Timer (Activar temporizador guardián)** en el programa de configuración del BIOS.

La característica de temporizador guardián se utiliza para recuperar el sistema operativo durante las siguientes situaciones:

- Durante la prueba POST de la computadora para garantizar que BIOS/UEFI complete correctamente la inicialización de dicha computadora.

- Durante la transición desde BIOS/UEFI hacia el sistema operativo a mediante un controlador del temporizador guardián del sistema operativo.

En ambos casos, sin ninguna intervención humana, el temporizador guardián reacciona cuando la computadora no responde. El temporizador guardián se puede activar y desactivar en la configuración del BIOS **Watchdog Timer (Temporizador guardián)**.

## TPM support (Ayuda TPM)

Windows 7 Professional SP1 admite TPM 1.2. Para obtener más información sobre los recursos de TPM, consulte [https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749022\(v=ws.10\).aspx](https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749022(v=ws.10).aspx).

## Apagado del sistema

Haga clic en **Start** (Inicio) y, luego, en **Shut down** (Apagar) para apagar el equipo Embedded Box PC.

## Reinicio del sistema

Haga clic en **Start** (Inicio), y luego en la flecha situada junto a **Shut down** (Apagar) y, a continuación, haga clic en **Restart** (Reiniciar) para reiniciar el equipo Embedded Box PC.

## Configuración de red LAN

1. Haga clic en **Start** (Inicio) y escriba `red` en el cuadro de búsqueda.
2. Haga clic en **Network and Sharing Center** (Centro de redes y recursos compartidos) desde el resultado de la búsqueda. Aparece la ventana **Network and Sharing Center** (Centro de redes y recursos compartidos).
3. En el panel izquierdo, haga clic en **Change Adapter Settings** (Cambiar configuración del adaptador).

## Configuración de red de WLAN

1. Haga clic en **Start** (Inicio) y escriba `red` en el cuadro de búsqueda.
2. Haga clic en **Network and Sharing Center** (Centro de redes y recursos compartidos) desde el resultado de la búsqueda. Aparece la ventana **Network and Sharing Center** (Centro de redes y recursos compartidos).
3. En el panel izquierdo, haga clic en **Change Adapter Settings** (Cambiar configuración del adaptador).

## Configuración de Bluetooth

1. Haga clic en **Start** (Inicio) y escriba `Bluetooth` en el cuadro de búsqueda.
2. Haga clic en **Change Bluetooth settings** (Cambiar configuración de Bluetooth) desde el resultado de la búsqueda. Aparece el cuadro de diálogo **Bluetooth Settings (Configuración de Bluetooth)**.

## Configuración de red de DW5580

Siga el *Manual de servicio* para instalar y configurar el módulo DW5580 y la tarjeta SIM del proveedor correspondiente para el sistema. Una vez que el módulo y la tarjeta SIM están instalados, siga estos pasos para conectarse y desconectarse de WWAN.

1. Haga clic en **Start** (Inicio) y escriba `red` en el cuadro de búsqueda.
2. Haga clic en **Network and Sharing Center** (Centro de redes y recursos compartidos) desde el resultado de la búsqueda. Aparece la ventana **Network and Sharing Center** (Centro de redes y recursos compartidos).
3. En el panel izquierdo, haga clic en **Change Adapter Settings** (Cambiar configuración del adaptador).
4. Localice la conexión WWAN necesaria.
5. Haga clic con el botón derecho del mouse en la conexión WWAN y, a continuación, seleccione **Connect** (Conectar) o **Disconnect** (Desconectar) para conectarse o desconectarse del adaptador WWAN.

## Asignaciones de puertos comunes

### Asignación de puertos en serie

La siguiente tabla muestra la asignación de puertos en serie en la parte inferior del dispositivo Embedded Box PC 3000 con una imagen del sistema operativo Windows 7 Professional SP1 instalada en la fábrica de Dell.

**Tabla 1. Asignación de puertos en serie**

Número	Tipo de puerto	Conector	Nodo de dispositivo
1	RS232/485	DB9	COM1

Número	Tipo de puerto	Conector	Nodo de dispositivo
2	Puerto multifuncional (RS232/422)	Cable 7 en 1	COM2
3	RS232/485	DB9	COM3

## Windows 7 Professional para sistemas Embedded SP1

### Resumen

La Embedded Box PC se envía con Windows 7 Professional para sistemas integrados. Para obtener más información, consulte <https://docs.microsoft.com/en-us/windows/iot-core/>.

### Inicio del sistema e inicio de sesión

Antes de configurar Windows 7 Professional para sistemas Embedded, conecte un teclado, un mouse y un monitor al equipo Embedded Box PC. Encienda el equipo Embedded Box PC para arrancar en Windows.

1. Seleccione la configuración regional.
2. Cree una cuenta de usuario.
3. Lea con atención el Acuerdo de licencia de usuario final y haga clic en Agree (Acepto).
4. Seleccione la configuración preferida.

 **NOTA:** Establezca la conexión con una red inalámbrica si está disponible.

## Funciones básicas de Windows 7 Professional para sistemas Embedded

### Temporizador guardián

El temporizador guardián de Windows 7 Professional para sistemas Embedded se controla mediante la configuración del BIOS. Durante el inicio, pulse F2 para entrar al BIOS. Seleccione **System Configuration (Configuración del sistema)** > **Watchdog Timer Support (Soporte del temporizador guardián)** > **Enable Watchdog Timer (Activar temporizador guardián)** en el programa de configuración del BIOS.

La característica de temporizador guardián se utiliza para recuperar el sistema operativo durante las siguientes situaciones:

- Durante la prueba POST de la computadora para garantizar que BIOS/UEFI complete correctamente la inicialización de dicha computadora.
- Durante la transición desde BIOS/UEFI hacia el sistema operativo a mediante un controlador del temporizador guardián del sistema operativo.

En ambos casos, sin ninguna intervención humana, el temporizador guardián reacciona cuando la computadora no responde. El temporizador guardián se puede activar y desactivar en la configuración del BIOS **Watchdog Timer (Temporizador guardián)**.

### TPM support (Ayuda TPM)

Windows 7 Professional para sistemas Embedded admite TPM 1.2. Para obtener más información sobre los recursos de TPM, consulte [https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749022\(v=ws.10\).aspx](https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749022(v=ws.10).aspx).

### Apagado del sistema

Haga clic en **Start** (Inicio) y, luego, en **Shut down** (Apagar) para apagar el equipo Embedded Box PC.

### Reinicio del sistema

Haga clic en **Start** (Inicio), y luego en la flecha situada junto a **Shut down** (Apagar) y, a continuación, haga clic en **Restart** (Reiniciar) para reiniciar el equipo Embedded Box PC.

### Configuración de red LAN

1. Haga clic en **Start** (Inicio) y escriba `red` en el cuadro de búsqueda.

- Haga clic en **Network and Sharing Center** (Centro de redes y recursos compartidos) desde el resultado de la búsqueda. Aparece la ventana **Network and Sharing Center** (Centro de redes y recursos compartidos).
- En el panel izquierdo, haga clic en **Change Adapter Settings** (Cambiar configuración del adaptador).

## Configuración de red de WLAN

- Haga clic en **Start** (Inicio) y escriba `wlan` en el cuadro de búsqueda.
- Haga clic en **Network and Sharing Center** (Centro de redes y recursos compartidos) desde el resultado de la búsqueda. Aparece la ventana **Network and Sharing Center** (Centro de redes y recursos compartidos).
- En el panel izquierdo, haga clic en **Change Adapter Settings** (Cambiar configuración del adaptador).

## Configuración de Bluetooth

- Haga clic en **Start** (Inicio) y escriba `Bluetooth` en el cuadro de búsqueda.
- Haga clic en **Change Bluetooth settings** (Cambiar configuración de Bluetooth) desde el resultado de la búsqueda. Aparece el cuadro de diálogo **Bluetooth Settings (Configuración de Bluetooth)**.

## Configuración de red de DW5580

Siga el *Manual de servicio* para instalar y configurar el módulo DW5580 y la tarjeta SIM del proveedor correspondiente para el sistema. Una vez que el módulo y la tarjeta SIM están instalados, siga estos pasos para conectarse y desconectarse de WWAN.

- Haga clic en **Start** (Inicio) y escriba `wlan` en el cuadro de búsqueda.
- Haga clic en **Network and Sharing Center** (Centro de redes y recursos compartidos) desde el resultado de la búsqueda. Aparece la ventana **Network and Sharing Center** (Centro de redes y recursos compartidos).
- En el panel izquierdo, haga clic en **Change Adapter Settings** (Cambiar configuración del adaptador).
- Localice la conexión WWAN necesaria.
- Haga clic con el botón derecho del mouse en la conexión WWAN y, a continuación, seleccione **Connect** (Conectar) o **Disconnect** (Desconectar) para conectarse o desconectarse del adaptador WWAN.

# Asignaciones de puertos comunes en el equipo Embedded Box PC 5000 con Windows 7 Professional para sistemas Embedded

## Asignación de puertos en serie

La siguiente tabla muestra la asignación de puertos en serie en la parte inferior del dispositivo Embedded Box PC 3000 con una imagen del sistema operativo Windows 7 Professional para sistemas Embedded.

Tabla 2. Asignación de puertos en serie

Número	Tipo de puerto	Conector	Nodo de dispositivo
1	RS232/485	DB9	COM1
2	Puerto multifuncional (RS232/422)	Cable 7 en 1	COM2
3	RS232/485	DB9	COM3

# Windows Embedded Standard 7 P/E

## Resumen

El equipo Embedded Box PC se envía con Windows Embedded Standard 7 P/E. Para obtener más información sobre el sistema operativo Windows 7, consulte <https://support.microsoft.com/en-us>.

## Inicio del sistema e inicio de sesión

Antes de configurar Windows Embedded Standard 7 P/E, conecte un teclado, un mouse y un monitor al equipo Embedded Box PC.

- Encienda el equipo Embedded Box PC e inicie sesión en Windows Embedded Standard 7 P/E.
- Seleccione la configuración regional.

3. Cree una **cuenta de usuario**.
4. Lea y acepte el EULA.
5. Seleccione la configuración preferida.

 **NOTA:** Establezca la conexión con una red inalámbrica si está disponible.

## Windows Embedded Standard 7 P o E Funciones básicas

### Actualización del BIOS

Descargue la versión más reciente del BIOS desde [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support). Abra el archivo ejecutable del paquete de descarga de la máquina local.

### Temporizador guardián

El temporizador guardián para Windows Embedded Standard 7 P o E se activa y desactiva mediante el BIOS. Durante el inicio, pulse F2 para entrar al BIOS. Seleccione **System Configuration (Configuración del sistema) > Watchdog Timer Support (Soporte del temporizador guardián) > Enable Watchdog Timer (Activar temporizador guardián)** en el programa de configuración del BIOS.

La característica de temporizador guardián se utiliza para recuperar el sistema operativo durante las siguientes situaciones:

- Durante la prueba POST de la computadora para garantizar que BIOS/UEFI complete correctamente la inicialización de dicha computadora.
- Durante la transición desde BIOS/UEFI hacia el sistema operativo a mediante un controlador del temporizador guardián del sistema operativo.

En ambos casos, sin ninguna intervención humana, el temporizador guardián reacciona cuando la computadora no responde. El temporizador guardián se puede activar y desactivar en la configuración del BIOS **Watchdog Timer (Temporizador guardián)**.

### TPM support (Ayuda TPM)

Windows Embedded Standard 7 P o E es compatible con TPM 1.2. Para obtener más información, consulte <https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749022.aspx>.

### Apagado del sistema

Haga clic en el icono Inicio y, a continuación, haga clic en **Apagar** para apagar el dispositivo Embedded Box PC.

### Reinicio del sistema

Haga clic en el icono Inicio y, a continuación, haga clic con el botón derecho del ratón junto al botón **Apagar** y haga clic en **Reiniciar**.

### Configuración de la red LAN/WLAN

1. Haga clic en el icono de inicio y, a continuación, busque **Network**.
2. Abra el **Centro de redes y recursos compartidos**.
3. Haga clic en **Cambiar configuración del adaptador** en el panel izquierdo.

para configurar la red LAN en Embedded Box PC.

### Configuración de Bluetooth

1. Haga clic en el icono de inicio y, a continuación, busque **Bluetooth**.
2. Haga clic en **Cambiar configuración de Bluetooth**.

### Configuración de la red WWAN (DW5580)

 **NOTA:** Para obtener instrucciones sobre cómo instalar la tarjeta WWAN y la tarjeta SIM, consulte el *Manual de servicio para el sistema correspondiente* en [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support). Después de instalar el módulo WWAN y la tarjeta SIM:

1. Haga clic en el icono de inicio y, a continuación, busque **Network**.
2. Abra el **Centro de redes y recursos compartidos**.
3. Haga clic en **Cambiar configuración del adaptador** en el panel izquierdo.
4. Localice la conexión WWAN y selecciona la entrada para conectar (o desconectar) el módulo WWAN.

## Asignaciones de puertos comunes

### Asignación de puertos en serie

La tabla muestra la asignación de puertos en serie en el dispositivo Embedded Box PC 3000 y el cable de puerto multifuncional, con el sistema operativo Windows Embedded Standard 7 P o E instalado en la fábrica de Dell.

Tabla 3. Asignación de puertos en serie

Número de puerto en serie	Tipo de puerto	Conector	Nodo de dispositivo
1	RS232/485	DB9	COM1
2	RS232/422 (cable del puerto multifuncional)	Cable 7 en 1	COM2
3	RS232/485	DB9	COM3

## Windows 10 Professional

### Resumen

El equipo Embedded Box PC se envía con Windows 10 Pro. Para obtener más información sobre el sistema operativo Windows 10, consulte <https://support.microsoft.com/en-us>.

### Inicio del sistema e inicio de sesión

Antes de configurar Windows 10 Pro, conecte un teclado, un mouse y un monitor al equipo Embedded Box PC.

1. Encienda el equipo Embedded Box PC e inicie sesión en Windows Pro.
2. Seleccione la configuración regional.
3. Lea y acepte el EULA.
4. Cree una **cuenta de usuario**.
5. Seleccione la configuración preferida.

 **NOTA: Establezca la conexión con una red inalámbrica si está disponible.**

### Restauración de Windows 10 Pro

Con la imagen de recuperación del sistema operativo en la partición de arranque, restaure Windows 10 Pro en el equipo Embedded Box PC a la imagen de fábrica.

Antes de iniciar Windows 10 Pro, restaure el proceso, conecte un teclado, un mouse y un monitor al equipo Embedded Box PC:

1. Arranque en el escritorio.
2. Haga clic en el ícono de inicio y en el ícono de encendido.
3. A continuación, presione y mantenga presionada la tecla <Mayús> y haga clic en **Restart** (Reiniciar). El sistema arrancará en la consola de recuperación.
4. Seleccione **Troubleshoot (Solucionar problemas)**.
5. Seleccione **Restaurar imagen de fábrica**.
6. Seleccione **Next** (Siguiente). Espere hasta que la imagen predeterminada de fábrica esté instalada en el sistema.
7. Seleccione **Finish** (Finalizar).

### Funciones básicas de Windows 10 Pro

#### Actualización del BIOS

Descargue la versión más reciente del BIOS desde [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support). Abra el archivo ejecutable del paquete de descarga de la máquina local.

## Temporizador guardián

El temporizador guardián de Windows 10 Pro se activa y desactiva mediante el BIOS. Durante el inicio, pulse F2 para entrar al BIOS. Seleccione **System Configuration (Configuración del sistema)** > **Watchdog Timer Support (Soporte del temporizador guardián)** > **Enable Watchdog Timer (Activar temporizador guardián)** en el programa de configuración del BIOS.

La característica de temporizador guardián se utiliza para recuperar el sistema operativo durante las siguientes situaciones:

- Durante la prueba POST de la computadora para garantizar que BIOS/UEFI complete correctamente la inicialización de dicha computadora.
- Durante la transición desde BIOS/UEFI hacia el sistema operativo a mediante un controlador del temporizador guardián del sistema operativo.

En ambos casos, sin ninguna intervención humana, el temporizador guardián reacciona cuando la computadora no responde. El temporizador guardián se puede activar y desactivar en la configuración del BIOS **Watchdog Timer (Temporizador guardián)**.

## TPM support (Ayuda TPM)

Windows 10 Pro admite TPM 2.0. Para obtener más información, consulte <https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749022.aspx>.

## Apagado del sistema

Haga clic en el ícono de inicio y en el ícono de encendido. Haga clic en **Shut down** (Apagar) para apagar el equipo Embedded Box PC.

## Reinicio del sistema

Haga clic en el ícono de inicio y en el ícono de encendido. Haga clic en **Restart** (Reiniciar) para reiniciar el equipo Embedded Box PC.

## Red LAN

Haga clic en el ícono de inicio y en el ícono de configuración. Haga clic en **Network & Internet** (Red e internet) para configurar la red LAN en el equipo Embedded Box PC.

## Configuración de la red WLAN

Haga clic en el ícono de inicio y en el ícono de configuración. Haga clic en **Devices (Dispositivos)** y **Bluetooth** para configurar los dispositivos inalámbricos en el equipo Embedded Box PC.

## Configuración de la red WWAN (DW5580)

**NOTA:** Para obtener instrucciones sobre cómo instalar la tarjeta WWAN y la tarjeta SIM, consulte el *Manual de servicio para el sistema correspondiente en [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support)*. Después de instalar el módulo WWAN y la tarjeta SIM:

1. Haga clic en el ícono de inicio y en el ícono de configuración.
2. Haga clic en **Network & Internet (Red e internet)**.
3. Localice la conexión WWAN en la sección de **Wi-Fi** y conéctese (o desconéctese) con el módulo WWAN.

## Asignaciones de puertos comunes

### Asignación de puertos en serie

La tabla muestra la asignación de puertos en serie en el dispositivo Embedded Box PC 3000 y el cable de puerto multifuncional, con el sistema operativo Windows 10 Pro instalado en la fábrica de Dell.

Tabla 4. Asignación de puertos en serie

Número de puerto en serie	Tipo de puerto	Conector	Nodo de dispositivo
1	RS232/485	DB9	COM1
2	RS232/422 (cable del puerto multifuncional)	Cable 7 en 1	COM2
3	RS232/485	DB9	COM3

# Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015

## Resumen

El equipo Embedded Box PC se envía con Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015. Para obtener más información sobre el sistema operativo Windows, consulte <https://support.microsoft.com/en-us>.

## Inicio del sistema e inicio de sesión

Antes de configurar Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015, conecte un teclado, un mouse y un monitor al equipo Embedded Box PC.

1. Encienda el equipo Embedded Box PC e inicie sesión en Windows.
2. Seleccione la configuración regional.
3. Seleccione la configuración preferida.
4. Cree una **cuenta de usuario**.

 **NOTA:** Establezca la conexión con una red inalámbrica si está disponible.

## Restauración de Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015

Con la imagen de recuperación del sistema operativo en la partición de arranque, restaure Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 en el equipo Embedded Box PC a la imagen de fábrica.

Antes de iniciar Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015, restaure el proceso, conecte un teclado, un mouse y un monitor al equipo Embedded Box PC.

1. Arranque en el escritorio.
2. Haga clic en el ícono de inicio y en el ícono de encendido.
3. A continuación, presione y mantenga presionada la tecla <Mayús> y haga clic en **Restart** (Reiniciar). El sistema arrancará en la consola de recuperación.
4. Seleccione **Troubleshoot (Solucionar problemas)**.
5. Seleccione **Restaurar imagen de fábrica**.
6. Seleccione **Next** (Siguiente).  
Espere hasta que la imagen predeterminada de fábrica esté instalada en el sistema.
7. Seleccione **Finish** (Finalizar).

## Funciones básicas de Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015

### Actualización del BIOS

Descargue la versión más reciente del BIOS desde [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support). Abra el archivo ejecutable del paquete de descarga de la máquina local.

### Temporizador guardián

El temporizador guardián de Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 se activa y desactiva mediante el BIOS. Durante el inicio, pulse F2 para entrar al BIOS. Seleccione **System Configuration (Configuración del sistema) > Watchdog Timer Support (Soporte del temporizador guardián) > Enable Watchdog Timer (Activar temporizador guardián)** en el programa de configuración del BIOS.

La característica de temporizador guardián se utiliza para recuperar el sistema operativo durante las siguientes situaciones:

- Durante la prueba POST de la computadora para garantizar que BIOS/UEFI complete correctamente la inicialización de dicha computadora.
- Durante la transición desde BIOS/UEFI hacia el sistema operativo a mediante un controlador del temporizador guardián del sistema operativo.

En ambos casos, sin ninguna intervención humana, el temporizador guardián reacciona cuando la computadora no responde. El temporizador guardián se puede activar y desactivar en la configuración del BIOS **Watchdog Timer (Temporizador guardián)**.

### TPM support (Ayuda TPM)

Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 es compatible con TPM 2.0. Para obtener más información, consulte <https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749022.aspx>.

## Apagado del sistema

Haga clic en el ícono de inicio y en el ícono de encendido. Haga clic en **Shut down** (Apagar) para apagar el equipo Embedded Box PC.

## Reinicio del sistema

Haga clic en el ícono de inicio y en el ícono de encendido. Haga clic en **Restart** (Reiniciar) para reiniciar el equipo Embedded Box PC.

## Red LAN

Haga clic en el ícono de inicio y en el ícono de configuración. Haga clic en **Network & Internet** (Red e internet) para configurar la red LAN en el equipo Embedded Box PC.

## Configuración de la red WLAN

Haga clic en el ícono de inicio y en el ícono de configuración. Haga clic en **Devices** (Dispositivos) y **Bluetooth** para configurar los dispositivos inalámbricos en el equipo Embedded Box PC.

## Configuración de la red WWAN (DW5580)

**NOTA:** Para obtener instrucciones sobre cómo instalar la tarjeta WWAN y la tarjeta SIM, consulte el *Manual de servicio para el sistema correspondiente* en [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support). Después de instalar el módulo WWAN y la tarjeta SIM:

1. Haga clic en el ícono de inicio y en el ícono de configuración.
2. Haga clic en **Network & Internet (Red e internet)**.
3. Localice la conexión WWAN en la sección de Wi-Fi y conéctese (o desconéctese) con el módulo WWAN.

## Asignaciones de puertos comunes

### Asignación de puertos en serie

La tabla muestra la asignación de puertos en serie en el dispositivo Embedded Box PC 3000 y el cable de puerto multifuncional, con el sistema operativo Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015 instalado en la fábrica de Dell.

Tabla 5. Asignación de puertos en serie

Número de puerto en serie	Tipo de puerto	Conector	Nodo de dispositivo
1	RS232/485	DB9	COM1
2	RS232/422 (cable del puerto multifuncional)	Cable 7 en 1	COM2
3	RS232/485	DB9	COM3

## Controladores y aplicaciones recomendados para equipos Embedded Box PC que ejecutan un sistema operativo Windows


**NOTA:** Para obtener más información sobre cómo instalar y configurar los sistemas operativos de Windows, consulte [msdn.microsoft.com](http://msdn.microsoft.com).

Dell recomienda instalar los controladores y las aplicaciones necesarios para el equipo Embedded Box PC desde [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) en el siguiente orden:

1. Utilidad de instalación de software para conjuntos de chips Intel Mobile
2. Ingeniería de corrección rápida (QFE) crítica de Microsoft
3. Gráficos
4. Tecnología Intel Management
5. Audio
6. Adaptador de red por cable integrado
7. Adaptadores de red local inalámbrica y Bluetooth (opcional)
8. USB 3.0

9. ZigBee (opcional)
10. CANbus (opcional)


## Utilidad de instalación de software para conjuntos de chips Intel Mobile

1. Vaya a [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
2. Haga clic en **Soporte de producto**, introduzca la etiqueta de servicio del equipo Embedded Box PC y, a continuación, haga clic en **Enviar**.  
 **NOTA: Si no tiene la Etiqueta de servicio, utilice la función de detección automática o busque de forma manual el modelo de su equipo Embedded Box PC.**
3. Haga clic en **Drivers & downloads (Controladores y descargas) > Find it myself (Buscarlo yo mismo)**.
4. Desplácese por la página y amplíe **Conjunto de chips**.
5. Haga clic en **Descargar** para descargar la utilidad de instalación de software para conjuntos de chips Intel Mobile.
6. Después de finalizar la descarga, vaya a la carpeta donde guardó el archivo del controlador del conjunto de chips.
7. Haga clic dos veces en el icono del archivo del controlador del conjunto de chips y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.


## QFE críticas de Microsoft

Dell recomienda instalar todas las correcciones más recientes disponibles específicas para el equipo Embedded Box PC a través de **Windows Update** o desde [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com).


## Gráficos

1. Vaya a [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
2. Haga clic en **Soporte de producto**, introduzca la etiqueta de servicio del equipo Embedded Box PC y, a continuación, haga clic en **Enviar**.  
 **NOTA: Si no tiene la Etiqueta de servicio, utilice la función de detección automática o busque de forma manual el modelo de su equipo Embedded Box PC.**
3. Haga clic en **Drivers & downloads (Controladores y descargas) > Find it myself (Buscarlo yo mismo)**.
4. Desplácese por la página y amplíe **Vídeo**.
5. Haga clic en **Descargar** para descargar el archivo del controlador de gráficos.
6. Después de finalizar la descarga, vaya a la carpeta donde guardó el archivo del controlador de gráficos.
7. Haga clic dos veces en el icono del archivo del controlador de gráficos y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

## Tecnología Intel Management

1. Vaya a [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
2. Haga clic en **Soporte de producto**, introduzca la etiqueta de servicio del equipo Embedded Box PC y, a continuación, haga clic en **Enviar**.  
 **NOTA: Si no tiene la Etiqueta de servicio, utilice la función de detección automática o busque de forma manual el modelo de su equipo Embedded Box PC.**
3. Haga clic en **Drivers & downloads (Controladores y descargas) > Find it myself (Buscarlo yo mismo)**.
4. Desplácese por la página y amplíe **Conjunto de chips**.
5. Haga clic en **Descargar** para descargar el controlador Intel TXEI.
6. Después de finalizar la descarga, vaya a la carpeta donde guardó el archivo del controlador Intel TXEI.
7. Haga clic dos veces en el icono del archivo del controlador Intel TXEI y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

## Audio

1. Vaya a [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
2. Haga clic en **Soporte de producto**, introduzca la etiqueta de servicio del equipo Embedded Box PC y, a continuación, haga clic en **Enviar**.  
 **NOTA: Si no tiene la Etiqueta de servicio, utilice la función de detección automática o busque de forma manual el modelo de su equipo Embedded Box PC.**
3. Haga clic en **Drivers & downloads (Controladores y descargas) > Find it myself (Buscarlo yo mismo)**.
4. Desplácese por la página y amplíe **Audio**.
5. Haga clic en **Descargar** para descargar el controlador de audio HD.

6. Después de finalizar la descarga, vaya a la carpeta donde guardó el archivo del controlador de audio HD.
7. Haga clic dos veces en el icono del archivo del controlador de audio HD y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

## Adaptador de red por cable integrado

1. Vaya a [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
2. Haga clic en **Soporte de producto**, introduzca la etiqueta de servicio del equipo Embedded Box PC y, a continuación, haga clic en **Enviar**.

**NOTA:** Si no tiene la Etiqueta de servicio, utilice la función de detección automática o busque de forma manual el modelo de su equipo Embedded Box PC.

3. Haga clic en **Drivers & downloads (Controladores y descargas) > Find it myself (Buscarlo yo mismo)**.
4. Desplácese por la página y amplíe **Red**.
5. Haga clic en **Descargar** para descargar el controlador de LAN.
6. Después de finalizar la descarga, vaya a la carpeta donde guardó el archivo del controlador de LAN.
7. Haga clic dos veces en el icono del archivo del controlador de LAN y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

**NOTA:** Active Windows Update y conéctese a Internet después de instalar el controlador de la controladora de red por cable integrada.

## Adaptadores de red local inalámbrica y Bluetooth

1. Vaya a [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
2. Haga clic en **Soporte de producto**, introduzca la etiqueta de servicio del equipo Embedded Box PC y, a continuación, haga clic en **Enviar**.

**NOTA:** Si no tiene la Etiqueta de servicio, utilice la función de detección automática o busque de forma manual el modelo de su equipo Embedded Box PC.

3. Haga clic en **Drivers & downloads (Controladores y descargas) > Find it myself (Buscarlo yo mismo)**.
4. Desplácese por la página y amplíe **Red**.
5. Haga clic en **Descargar** para descargar los controladores de LAN inalámbrica y dispositivo Bluetooth.
6. Después de finalizar la descarga, vaya a la carpeta donde guardó el archivo del controlador de LAN.
7. Haga clic dos veces en el icono del archivo del controlador de LAN y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

## USB 3.0

1. Vaya a [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
2. Haga clic en **Soporte de producto**, introduzca la etiqueta de servicio del equipo Embedded Box PC y, a continuación, haga clic en **Enviar**.

**NOTA:** Si no tiene la Etiqueta de servicio, utilice la función de detección automática o busque de forma manual el modelo de su equipo Embedded Box PC.

3. Haga clic en **Drivers & downloads (Controladores y descargas) > Find it myself (Buscarlo yo mismo)**.
4. Desplácese por la página y amplíe **Conjunto de chips**.
5. Haga clic en **Descargar** para descargar el controlador de USB 3.0.
6. Después de finalizar la descarga, vaya a la carpeta donde guardó el archivo del controlador de USB 3.0.
7. Haga clic dos veces en el icono del archivo del controlador de USB 3.0 y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.


## ZigBee

1. Vaya a [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
2. Haga clic en **Soporte de producto**, introduzca la etiqueta de servicio del equipo Embedded Box PC y, a continuación, haga clic en **Enviar**.

**NOTA:** Si no tiene la Etiqueta de servicio, utilice la función de detección automática o busque de forma manual el modelo de su equipo Embedded Box PC.

3. Haga clic en **Drivers & downloads (Controladores y descargas) > Find it myself (Buscarlo yo mismo)**.
4. Desplácese por la página y amplíe **Red**.
5. Haga clic en **Descargar** para descargar el controlador de ZigBee 3.0.
6. Después de finalizar la descarga, vaya a la carpeta donde guardó el archivo del controlador de ZigBee 3.0.
7. Haga clic dos veces en el icono del archivo del controlador de ZigBee 3.0 y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

## CANbus

1. Vaya a [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
2. Haga clic en **Soporte de producto**, introduzca la etiqueta de servicio del equipo Embedded Box PC y, a continuación, haga clic en **Enviar**.  
 **NOTA: Si no tiene la Etiqueta de servicio, utilice la función de detección automática o busque de forma manual el modelo de su equipo Embedded Box PC.**
3. Haga clic en **Drivers & downloads (Controladores y descargas) > Find it myself (Buscarlo yo mismo)**.
4. Desplácese por la página y amplíe **Conjunto de chips**.
5. Haga clic en **Descargar** para descargar el controlador de CANbus.
6. Después de finalizar la descarga, vaya a la carpeta donde guardó el archivo del controlador de CANbus.
7. Haga clic dos veces en el icono del archivo del controlador de CANbus y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

# Especificaciones

## Dimensiones y peso

Anchura	236,50 mm (9,31 pulg.)
Profundidad	160,80 mm (6,33 pulg.)
Altura	60 mm (2,36 pulg.)
Peso	2 kg (4,41 lb)

## Información del sistema

Número de modelo	Embedded Box PC 3000 de Dell
Procesador	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intel Atom E3825</li> <li>Intel Atom E3827</li> <li>Intel Atom E3845</li> </ul>
Sistemas operativos compatibles	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 7 Professional SP1 de 64 bits</li> <li>Windows 7 Professional for Embedded Systems SP1 de 64 bits</li> <li>Windows Embedded Standard 7 P de 64 bits</li> <li>Windows Embedded Standard 7 E de 64 bits</li> <li>Windows 10 Professional de 64 bits</li> <li>Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2015 de 64 bits</li> <li>Ubuntu Desktop 16.04</li> </ul>

## Almacenamiento

Unidad de disco duro	Una unidad de disco duro SATA de 2,5 pulgadas
Unidad de estado sólido	Una unidad de estado sólido M.2 con placa mediadora

**NOTA:** El equipo Embedded Box PC se envía con unidad de disco duro o una unidad de estado sólido, en función de la configuración solicitada.

## Memoria

Ranuras	Una ranura DIMM
Tipo	DDR3L
Velocidad	1333 MHz
Configuraciones compatibles	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 GB</li> <li>8 GB</li> </ul>

## Puertos y conectores

Audio/Vídeo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un puerto VGA</li> <li>Un DisplayPort</li> </ul>
Cable del puerto multifunción (opcional)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Una puerto de línea de entrada</li> <li>Un puerto de línea de salida</li> <li>Un puerto para micrófono</li> <li>Dos puertos PS/2</li> <li>Un puerto GPIO</li> </ul>

## Puertos y conectores

---

	<ul style="list-style-type: none"><li>Un puerto RS232/RS422</li><li>Puerto multifunción (macho)</li></ul>
Red	<ul style="list-style-type: none"><li>Dos puertos RJ45</li><li>Dos puertos para antena inalámbrica</li><li>Dos puertos para antena de banda ancha móvil</li></ul>
Puerto de E/S	<ul style="list-style-type: none"><li>Un puerto CANbus (opcional)</li><li>Dos puertos RS232/RS485</li></ul>
USB	<ul style="list-style-type: none"><li>Un puerto USB 3.0</li><li>Cuatro puertos USB 2.0</li></ul>

## Comunicaciones

---

Wi-Fi	802.11b/g/n/ac de banda dual
Bluetooth	Bluetooth 4.1 LE

## Requisitos de alimentación

---

Voltaje/corriente de entrada de alimentación	12 V CC/4,10 A - 26 V CC/1,90 A
--	---------------------------------

## Batería de tipo botón RTC (ión de litio)

---

Tipo	CR-2032H	BR-2032	Otros
Fabricante	<ul style="list-style-type: none"><li>Hitachi Ltd.</li><li>Maxell Ltd.</li></ul>	Panasonic Corp.	Varía según el tipo de batería
Índice de carga máxima anormal:			
Voltaje	3 V	3 V	3 V
Corriente	10 mA	10 mA	10 mA
Estándar	UL1642	UL1642	UL1642
Aprobación	UL (MH12568)	UL (MH12210)	UL (MHxxxxx)

## Requisitos del entorno

---

Intervalo de temperatura:	
En funcionamiento: unidad de disco duro	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
En funcionamiento: unidad de estado sólido	De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)
Sin funcionamiento	De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)
Humedad relativa (máxima):	
En funcionamiento	De 10 % a 90 % (sin condensación)
Sin funcionamiento	De 5 % a 95 % (sin condensación)
Altitud (máxima, sin presión):	
En funcionamiento	De -15,20 m a 5000 m (de -50 ft a 16 404 ft)
Almacenamiento	De -15,20 m a 10 668 m (nivel del mar a 35 000 ft)
Nivel IP	IP 30

# Activación del servicio de banda ancha móvil

**NOTA:** Para obtener más información sobre cómo instalar la tarjeta SIM, consulte el Manual de servicio del equipo Embedded Box PC en [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

1. Encienda el equipo Embedded Box PC.
2. Siga estos pasos para conectarse a la red de banda ancha móvil:

**NOTA:** Para activar el servicio de banda ancha móvil, póngase en contacto con el proveedor del servicio con la siguiente información:

## SO Windows

- a. Desde la barra de tareas, seleccione el icono Red y, a continuación, seleccione **Red de telefonía móvil**.  
Se muestra la página **Red de telefonía móvil**.
- b. Seleccione su **proveedor de banda ancha móvil** para expandir las opciones.
- c. Seleccione **Opciones avanzadas**.  
Se muestran las opciones.
- d. Tome nota del número de **Identidad Internacional de Equipos Móviles (IMEI)** y del **Identificador de tarjeta de circuito integrado (ICCID)**.

## Sistema operativo Ubuntu


Abra una ventana de **terminal**.

- a. Vaya al modo de superusuario. Para ello, escriba: `$sudo su -`
  - b. Configure el perfil de conexión de banda ancha móvil:  
`#nmcli con add type gsm ifname ttyACM3 con-name <connection name> apn <apn> user <user name> password <password>`
  - c. Conéctese a la red móvil: `#nmcli con up <nombre de conexión>`
- Para desconectarse de la red móvil: `#nmcli con down<nombre de conexión>`.

# Uso del cable del puerto multifunción

**NOTA:** El cable del puerto multifunción se vende por separado.


Puede utilizar el cable del puerto multifunción para incrementar el número de puertos disponibles en el equipo Embedded Box P.

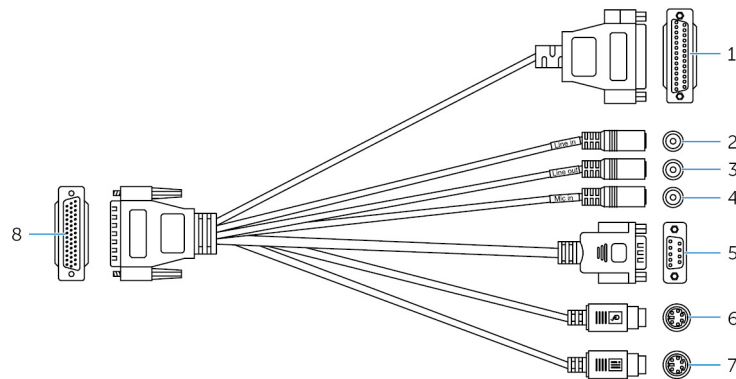

## Características

1	Puerto GPIO	Conecte un dispositivo o llave habilitado con GPIO.
2	Puerto de línea de entrada	Conecte dispositivos de grabación o reproducción.
3	Puerto de línea de salida	Conecte dispositivos de salida de audio, como altavoces y amplificadores.
4	Puerto para micrófono	Conecte un micrófono externo para proporcionar entrada de sonido.
5	Puerto RS232/RS422 dos (configurable en el BIOS)	Conecte un cable RS232/RS422. Para obtener más información, consulte la asignación del conector <a href="#">RS232/RS422</a> .
6	Conector PS/2 (mouse)	Conecte un mouse PS/2.
7	Conector PS/2 (teclado)	Conecte un teclado PS/2.
8	Puerto multifunción	Conecte el cable del puerto multifunción al puerto multifunción del equipo Embedded Box PC.

La siguiente imagen muestra la asignación del número de patillas del puerto GPIO.




La siguiente tabla muestra los detalles de definición de patillas del puerto GPIO.

PIN	Señal	PIN	Señal
25	NC	13	NC
24	NC	12	NC
23	NC	11	NC
22	NC	10	NC

PIN	Señal	PIN	Señal
21	NC	9	NC
20	NC	8	GND
19	TCA9555 P15	7	5 V
18	TCA9555 P14	6	TCA9555 P05
17	TCA9555 P13	5	TCA9555 P04
16	TCA9555 P12	4	TCA9555 P03
15	TCA9555 P11	3	TCA9555 P02
14	TCA9555 P10	2	TCA9555 P01
		1	TCA9555 P00

En la siguiente ilustración se muestra la asignación del número de patilla del puerto multifunción en el equipo Embedded Box PC.

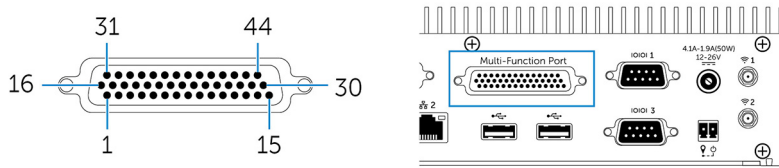


En la siguiente tabla se muestran los detalles de definición de patillas del puerto multifunción.

PIN	Señal	PIN	Señal	PIN	Señal
1	LINE1_JD	16	FRONT_JD	31	LINE1_RIN
2	MIC1_JD	17	LINEOUT_R	32	GND
3	MIC_RIN	18	GND	33	LINE1_LIN
4	GND	19	LINEOUT_L	34	+5 V
5	MIC_LIN	20	GND	35	TCA9555 P03
6	TCA9555 P05	21	TCA9555 P04	36	TCA9555 P00
7	TCA9555 P02	22	TCA9555 P01	37	TCA9555 P13
8	TCA9555 P15	23	TCA9555 P14	38	TCA9555 P10
9	TCA9555 P12	24	TCA9555 P11	39	DNC
10	MSCK	25	DNC	40	NRIB#
11	GND	26	GND	41	NRTSB#
12	MSDA	27	NCTSB#	42	COM2_GND
13	KBDA	28	NDSRB#	43	NTXDB_422RXP
14	VCC_PS2	29	NDTRB#_422RXN	44	NDCDB#_422TXN
15	KBCK	30	NRXDB_422TXP		

**NOTA: DNC indica No conectar.**

En la siguiente figura se muestra la asignación del número de patilla del puerto multifunción en el cable del puerto multifunción.

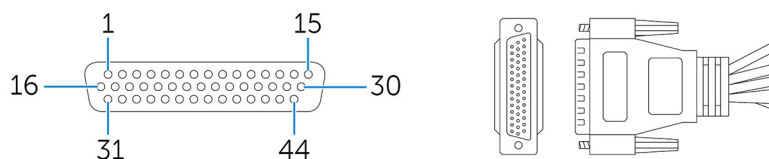


En la siguiente tabla se muestran los detalles de definición de patillas del puerto multifunción.

<b>PIN</b>	<b>Señal</b>	<b>PIN</b>	<b>Señal</b>	<b>PIN</b>	<b>Señal</b>
1	LINE1_JD	16	FRONT_JD	31	LINE1_RIN
2	MIC1_JD	17	LINEOUT_R	32	GND
3	MIC_RIN	18	GND	33	LINE1_LIN
4	GND	19	LINEOUT_L	34	+5 V
5	MIC_LIN	20	GND	35	TCA9555 P03
6	TCA9555 P05	21	TCA9555 P04	36	TCA9555 P00
7	TCA9555 P02	22	TCA9555 P01	37	TCA9555 P13
8	TCA9555 P15	23	TCA9555 P14	38	TCA9555 P10
9	TCA9555 P12	24	TCA9555 P11	39	DNC
10	MSCK	25	DNC	40	NRIB#
11	GND	26	GND	41	NRTSB#
12	MSDA	27	NCTSB#	42	COM2_GND
13	KBDA	28	NDSRB#	43	NTXDB_422RXP
14	VCC_PS2	29	NDTRB#_422RXN	44	NDCDB#_422TXN
15	KBCK	30	NRXDB_422TXP		

 **NOTA: DNC indica No conectar.**

## Configuración de la llave ZigBee

1. Apague el equipo Embedded Box PC.
2. Conecte la llave ZigBee a cualquier puerto USB externo del equipo Embedded Box PC.

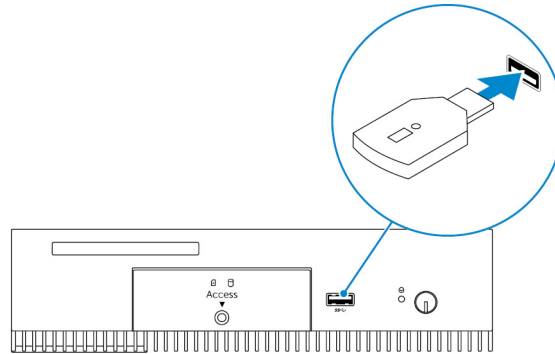

3. Encienda el equipo Embedded Box PC y finalice la configuración.



**NOTA:** Para obtener información sobre el desarrollo de ZigBee, consulte el sitio web para desarrolladores de SiLabs en [www.silabs.com](http://www.silabs.com) o póngase en contacto con el proveedor de la aplicación del sistema de red.



# Valores predeterminados del BIOS

## General

Elemento	Valor predeterminado
<b>Información del sistema</b>	
Versión de BIOS	No aplicable
Etiqueta de servicio	No aplicable
Etiqueta de recurso	No aplicable
Ownership Tag	No aplicable
Fecha de fabricación	No aplicable
Ownership Date	No aplicable
Express Service Code	No aplicable
<b>Información de la memoria</b>	
Memory Installed	No aplicable
Memoria disponible	No aplicable
Velocidad de la memoria	No aplicable
Memory Channel Mode	No aplicable
Tecnología de la memoria	No aplicable
Each DIMM Size	No aplicable
<b>Información de PCI</b>	
Slot1 Bottom Riser Module	No aplicable
Ranura 2	No aplicable
Ranura 3	No aplicable
Slot4 Upper Riser Module	No aplicable
<b>Información del procesador</b>	
Tipo de procesador	No aplicable
Core Count	No aplicable
Id. del procesador	No aplicable
Current Clock Speed	No aplicable

Elemento	Valor predeterminado
Minimum Clock Speed	No aplicable
Maximum Clock Speed	No aplicable
Processor L2 Cache	No aplicable
Processor L3 Cache	No aplicable
HT Capable	No aplicable
64-Bit Technology	No aplicable
<b>Información del dispositivo</b>	
SATA-1	No aplicable
SATA-2	No aplicable
LOM MAC Address	No aplicable
Video Controller	No aplicable
Video BIOS version	No aplicable
Audio Controller	No aplicable
Wi-Fi Device	No aplicable
Cellular Device	No aplicable
Bluetooth Device	No aplicable
<b>Secuencia de inicio</b>	
Boot Sequence - Depends on installed boot devices	No aplicable
Boot List option [Legacy/UEFI]	Legacy (Heredado)
Enable Legacy Option ROMs	Enabled (Activado)
<b>Fecha/Hora</b>	
Date	No aplicable
Time	No aplicable

## Configuración del sistema (nivel 1 del BIOS)

Elemento	Valor predeterminado
<b>Integrated NIC</b>	
Enable UEFI Network Stack	Disabled (Desactivado)
[Disabled, Enabled, Enabled w/PXE]	Enabled w/PXE (Habilitado con PXE)
<b>Integrated NIC 2</b>	
Enable UEFI Network Stack	Disabled (Desactivado)

Elemento	Valor predeterminado
[Disabled, Enabled, Enabled w/PXE]	Enabled w/PXE (Habilitado con PXE)
<b>Puerto en serie 1:</b> [Disable / RS-232 / RS-422/485 /RS-485]	RS-232
<b>Puerto en serie 2:</b> [Disable / RS-232 / RS-422/485 /RS-485]	RS-232
<b>Puerto en serie 3:</b> [Disable / RS-232 / RS-422/485 /RS-485]	RS-232
<b>Puerto en serie 4:</b> [Disable / RS-232 / RS-422/485 /RS-485]	RS-232
<b>Módulo GPIO:</b> GPIO 8 OUT [Enable/Disable]	Enabled (Activado)
<b>Módulo GPIO:</b> GPIO 8 IN [Enable/Disable]	Enabled (Activado)
<b>Funcionamiento de SATA:</b> [Disabled/AHCI/RAID On]	RAID On (RAID activada)
<b>Unidades:</b> SATA-1: [Enable/Disable]	Enabled (Activado)
<b>Unidades:</b> SATA-2: [Enable/Disable]	Enabled (Activado)
<b>Informes SMART:</b> [Enable/Disable]	Disabled (Desactivado)
<b>Configuración de USB</b>	
Enable Boot Support [Enable/Disable]	Enabled (Activado)
Top Port 1 [Enable/Disable]	Enabled (Activado)
Top Port 2 [Enable/Disable]	Enabled (Activado)
Top Port 3 [Enable/Disable]	Enabled (Activado)
Top Port 4 [Enable/Disable]	Enabled (Activado)
Bottom Port1 [Enable/Disable]	Enabled (Activado)
Bottom Port2 [Enable/Disable]	Enabled (Activado)
<b>Audio</b>	
Enable Audio [Enable/Disable]	Enabled (Activado)
Enable Microphone [Enable/Disable]	Enabled (Activado)
<b>Otros dispositivos:</b> Enable PCI Riser Module [Enable/Disable]	Enabled (Activado)
<b>Temporizador guardián:</b> Enable Watchdog Timer [Enable/Disable]	Disabled (Desactivado)
<b>Código de región WLAN:</b> [EE. UU. y Canadá (FCC)/China, Asia del Sur/Europa/Taiwán/Japón/Australia/Indonesia/Resto del mundo]	Rest of world (Resto del mundo)
<b>Botón de encendido:</b> [Enable/Disable]	Disabled (Desactivado)

## Vídeo

Elemento	Valor predeterminado
[DisplayPort/VGA]	VGA

Elemento	Valor predeterminado
[Auto/Intel HD Graphics]	Automático

## Security (nivel 1 del BIOS)

Elemento	Valor predeterminado
<b>Contraseña de administrador:</b> Entrada de texto para contraseña antigua (en gris cuando no se estableció ninguna contraseña), contraseña nueva y confirmar contraseña nueva	Vacío
<b>Contraseña del sistema:</b> Entrada de texto para contraseña antigua (en gris cuando no se estableció ninguna contraseña), contraseña nueva y confirmar contraseña nueva	Vacío
<b>Contraseña segura:</b> [Enable/Disable]	Disabled (Desactivado)
<b>Password Configuration</b>	
Admin Password Min (Mín. para la contraseña del administrador)	4
Admin Password Max (Máx. para la contraseña del administrador)	32
System Password Min (Mín. para la contraseña del sistema)	4
System Password Max (Máx. para la contraseña del sistema)	32
<b>Omisión de contraseña:</b> [Disabled/Reboot Bypass]	Disabled (Desactivado)
<b>Cambio de contraseña:</b> Permitir cambios de contraseña que no sea de administrador [Enable/Disable]	Enabled (Activado)
<b>Actualizaciones de firmware de cápsula UEFI:</b> Activar actualizaciones de firmware de cápsula UEFI [Enable/Disable]	Enabled (Activado)
<b>Seguridad TPM 1.2</b>	
TPM 1.2 Security [Enable/Disable]	Enabled (Activado)
TPM On (TPM activado)	Enabled (Activado)
PPI Bypass for Enable Commands (Omisión PPI para los comandos activados)	Disabled (Desactivado)
PPI Bypass for Disable Commands (Omisión PPI para los comandos desactivados)	Disabled (Desactivado)
Clear [Enable/Disable]	Disabled (Desactivado)
<b>TPM 2.0 Security</b>	
TPM 2.0 Security [Enable/Disable]	Enabled (Activado)
TPM On (TPM activado)	Enabled (Activado)
PPI Bypass for Enable Commands (Omisión PPI para los comandos activados)	Disabled (Desactivado)

Elemento	Valor predeterminado
PPI Bypass for Disable Commands (Omisión PPI para los comandos desactivados)	Disabled (Desactivado)
Attestation Enable [Enable/Disable]	Enabled (Activado)
Key Storage Enable [Enable/Disable]	Enabled (Activado)
SHA-256	Enabled (Activado)
Clear [Enable/Disable]	No aplicable
<b>Computrace(R):</b> [Deactivate/Disable/Enable]	Deactivate (Desactivar)
<b>Intrusión en el chasis:</b> [Disable/Enable/On-Silent]	Disable (Deshabilitar)
<b>Compatibilidad XD de CPU:</b> [Enable/Disable]	Enabled (Activado)
<b>Acceso a teclado OROM:</b> [Enable/One Time Enable/Disable]	Enabled (Activado)
<b>Bloqueo de configuración de administrador:</b> [Enable/Disable]	Disabled (Desactivado)

## Inicio seguro

Elemento	Valor predeterminado
<b>Activar inicio seguro:</b> [Enable/Disable]	Disabled (Desactivado)
<b>Expert Key Management</b>	
Enable Custom Mode [Enable/Disable]	Disabled (Desactivado)
Custom Mode Key Management: {PK/KEK/db/dbx}	Platform Specific (Específico de cada plataforma)

## Intel Software Guard Extensions

Elemento	Valor predeterminado
<b>Activar Intel SGX:</b> [Enable/Disable]	Disabled (Desactivado)
<b>Tamaño de memoria Enclave:</b> [32MB/64MB/128MB]	128 MB

## Rendimiento

Elemento	Valor predeterminado
<b>Activar compatibilidad multinúcleo:</b> [Enable/Disable]	Enabled (Activado)
<b>Intel SpeedStep:</b> [Enable/Disable]	Enabled (Activado)
<b>Control de estados C:</b> [Enable/Disable]	Enabled (Activado)
<b>Activar límite CPUID:</b> [Enable/Disable]	Disabled (Desactivado)
<b>Intel TurboBoost :</b> [Enable/Disable]	Enabled (Activado)

Elemento	Valor predeterminado
<b>Control de Hyperthread:</b> [Enable/Disable]	Enabled (Activado)

## Power management

Elemento	Valor predeterminado
<b>Recuperación de CA (escritorio):</b> [Power Off/Power On/Last Power State]	Último estado de alimentación
<b>Auto On Time</b>	
Time Selection HH/MM [AM/PM]	12:00AM
Day Selection [Disabled/Every Day/Weekdays/Select Days]	Disabled (Desactivado)
Under [Select Days] when Enabled [Sunday/Monday.../Saturday]	No aplicable
<b>Compatibilidad con activación por USB:</b> [Enable/Disable]	Enabled (Activado)
<b>Wake on LAN/WLAN</b>	
[Disabled/WLAN Only/LAN Only/LAN or WLAN/LAN with PXE Boot]	Disabled (Desactivado)
Block Sleep(S3 state) [Enable/Disable]	Disabled (Desactivado)

## Comportamiento durante la POST

Elemento	Valor predeterminado
<b>LED de Bloq Num:</b> [Enable/Disable]	Enabled (Activado)
<b>Errores de teclado:</b> Activar detección de errores del teclado [Enable/Disable]	Enabled (Activado)
<b>Inicio rápido:</b> [Minimal/Thorough/Auto]	Completo
<b>Extender tiempo de POST de BIOS:</b> [0 seconds/5 seconds/10 seconds]	0 seconds (0 segundos)
<b>Avisos y errores:</b> [Disable/Continue on Warnings/Continue on Warnings and Errors]	Continue on Warnings and Errors (Continuar ante advertencias y errores)

## Compatibilidad con virtualización (nivel 1 del BIOS)

Elemento	Valor predeterminado
<b>Tecnología de virtualización Intel:</b> [Enable/Disable]	Enabled (Activado)
<b>VT para E/S directa:</b> [Enable/Disable]	Enabled (Activado)
<b>Ejecución de confianza:</b> [Enable/Disable]	Disabled (Desactivado)

## Inalámbrica

Elemento	Valor predeterminado
<b>Activar dispositivos inalámbricos:</b> WLAN/WiGig [Enable/Disable]	Enabled (Activado)

## Mantenimiento

Elemento	Valor predeterminado
<b>Etiqueta de servicio:</b> <System Service Tag>, es posible escribir cuando está vacía	No aplicable
<b>Etiqueta de activo:</b> <System Asset Tag>, es posible escribir	No aplicable
<b>Mensajes SERR:</b> [Enable/Disable]	Enabled (Activado)
<b>Volver a versión anterior de BIOS:</b> [Enable/Disable]	Enabled (Activado)
<b>Borrado de datos en siguiente inicio:</b> [Enable/Disable]	Disabled (Desactivado)
<b>Recuperación del BIOS de la unidad de disco duro:</b> [Enable/Disable]	Enabled (Activado)

## Registros del sistema


Elemento	Valor predeterminado
Lista de los eventos del BIOS con botón "Clear Log" para borrar el registro	No aplicable

## Cómo ponerse en contacto con Dell

Si desea ponerse en contacto con Dell para tratar asuntos relacionados con las ventas, la asistencia técnica o el servicio al cliente:

1. Vaya a [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).
2. Seleccione su país o región en la lista desplegable que aparece al final de la página.
3. Seleccione el enlace de servicio o asistencia apropiado según sus necesidades o elija el método que le resulte más cómodo para ponerse en contacto con Dell.

Dell proporciona varias opciones de servicio y asistencia en línea o telefónica. Puesto que la disponibilidad varía en función del país y del producto, es posible que no pueda disponer de algunos servicios en su área.

 **NOTA: Si no dispone de una conexión a Internet activa, puede encontrar la información de contacto en la factura de compra, en el albarán o en el catálogo de productos de Dell.**