

Dell G3 15

Postavljanje i specifikacije



Napomene, oprezi i upozorenja

 **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoj proizvod na bolji način.

 **OPREZ:** OPREZ naznačuje moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava kako izbjeći neki problem.

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE naznačuje moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

© 2018. - 2019. Dell Inc. ili njegove podružnice. Sva prava pridržana. Dell, EMC i drugi zaštitni znakovi vlasništvo su tvrtke Dell Inc. ili njezinih podružnica. Ostali zaštitni znakovi vlasništvo su pripadajućih vlasnika.

1 Postavljanje Dell G3 3579	4
2 Izrada USB pogona za oporavak za Windows	6
3 Prikazi računala Dell G3 3579	7
Lijevo	7
Desno	8
Zaslon	8
Postolje	9
Stražnja strana	9
4 Specifikacije računala Dell G3 3579	11
Model računala	11
Dimenzije i težina	11
Informacije o sustavu	11
Operacijski sustav	11
Memorija	11
Memorija Intel Optane (opcionarno)	12
Ulazi i priključci	12
Komunikacije	12
Modul za bežičnu vezu	13
Kamera	13
Video	13
Audio	13
Skladištenje	14
Čitač medijskih kartica	14
Tipkovnica	14
Podloga osjetljiva na dodir	14
Potezi na podlozi osjetljivoj na dodir	15
Adapter za napajanje	15
Baterija	15
Zaslon	16
Okruženje računala	16
5 Prečaci na tipkovnici	17
6 Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell	19

Postavljanje Dell G3 3579

NAPOMENA: Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.

1. Priključite adapter napajanja i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.



NAPOMENA: Da bi se očuvala napunjenost baterije, baterija može ući u način uštede energije. Priključite adapter napajanja i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili računalo.

2. Završite postavljanje operacijskog sustava.

Za Ubuntu:

Za dovršetak postavljanja slijedite upute na zaslону. Za više informacija o instaliranju i konfiguriranju sustava Ubuntu instalacije pogledajte članke baze znanja [SLN151664](#) i [SLN151748](#) na adresi www.dell.com/support.

Za Windows:

Za dovršetak postavljanja slijedite upute na zaslону. Prilikom postavljanja, Dell preporučuje sljedeće:



- Povežite se s mrežom radi ažuriranja Windowsa.

NAPOMENA: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

- Ako ste povezani s internetom, prijavite se ili izradite Microsoft račun. Ako niste povezani s internetom, izradite izvanmrežni račun.
- Na zaslону **Support and Protection** (Podrška i zaštita) unesite svoje podatke za kontakt.

3. Pronađite i koristite Dell aplikacije s izbornika Windows Start – Recommended (Preporučeno)

Tablica 1. Locirajte Dell aplikacije

Resursi	Opis
	<p>My Dell</p> <p>Središnja lokacija za ključne Dell aplikacije, članke pomoći i druge važne informacije o vašem računalu. Obavještava vas i o statusu jamstva, preporučenoj dodatnoj opremi i ažuriranjima softvera ako su dostupna.</p>
	<p>SupportAssist</p> <p>Proaktivno provjerava stanje hardvera i softvera vašeg računala. Alat SupportAssist OS Recovery rješava probleme s operativnim sustavom. Za više informacija pogledajte dokumentaciju za SupportAssist na adresi www.dell.com/support.</p> <p>NAPOMENA: U SupportAssistu kliknite datum isteka jamstva kako biste obnovili ili nadogradili svoje jamstvo.</p>

Resursi

Opis



Dell ažuriranje

Ažurira vaše računalo kritičnim ispravkama i najnovijim upravljačkim programima uređaja kako postanu dostupni. Za više pojedinosti o upotrebi Dell ažuriranja pogledajte članak baze znanja [SLN305843](#) na www.dell.com/support.



Dell Digital Delivery

Preuzima softverske aplikacije koje su kupljene, no nisu unaprijed instalirane na računalo. Za više pojedinosti o upotrebi proizvoda Dell Digital Delivery pogledajte članak baze znanja [153764](#) na www.dell.com/support.

- Izradite medij za oporavak sustava za Windows.



NAPOMENA: Preporučujemo da izradite medij za oporavak radi rješavanja i ispravljanja eventualnih problema sa sustavom Windows.

Više informacija potražite pod [Izradite USB pogon za oporavak za Windows](#).

Izrada USB pogona za oporavak za Windows

Izradite pogon za oporavak radi rješavanja i ispravljanja eventualnih problema sa sustavom Windows. Za izradu pogona za oporavak potreban je USB flash pogon minimalnog kapaciteta 16 GB.


i **NAPOMENA:** Za dovršetak ovog postupka može biti potrebno do sat vremena.

i **NAPOMENA:** Sljedeći se koraci mogu razlikovati ovisno o verziji Windowsa koja je instalirana. Najnovije upute potražite na [Microsoft web-mjestu za podršku](#).

1. Prikjučite USB flash pogon na računalo.
2. U traku za pretraživanje Windowsa upišite **Oporavak**.
3. U rezultatima pretraživanja kliknite **Stvaranje pogona za oporavak**.
Prikazat će se prozor **Kontrola korisničkog računa**.
4. Kliknite **Da** za nastavak.
Prikazat će se prozor **Pogon za oporavak**.
5. Odaberite **Sigurnosno kopirajte sistemske datoteke na pogon za oporavak** i kliknite **Dalje**.
6. Odaberite **USB flash pogon** i kliknite **Dalje**.
Prikazat će se poruka da će se svi podaci na USB flash pogonu izbrisati.
7. Kliknite **Izradi**.
8. Kliknite **Izradi**.
Za više informacija o ponovnoj instalaciji Windowsa putem USB pogona za oporavak pogledajte odjeljak *Troubleshooting (Rješavanje problema)* u *Servisnom priručniku* za svoj uređaj na adresi www.dell.com/support/manuals.

Prikazi računala Dell G3 3579

Lijevo

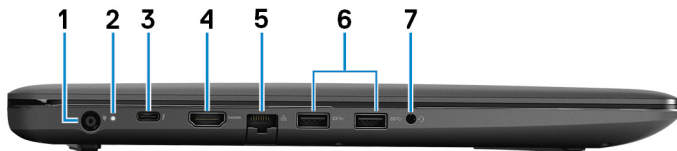

1. Ulaz adaptera za napajanje

Priključite adapter za napajanje kako biste osigurali napajanje računala i punjenje baterije.

2. Svjetla statusa baterije/svjetlo aktivnosti tvrdog pogona

Naznačuje status napunjenosti baterije ili aktivnosti tvrdog pogona

i **NAPOMENA:** Pritisnite Fn+H za prebacivanje između svjetla statusa baterije i aktivnosti tvrdog pogona.

Svjetlo aktivnosti tvrdog pogona

Uključuje se kada računalo čita ili piše na tvrdi pogon.

i **NAPOMENA:** Svjetlo aktivnosti tvrdog pogona podržano je samo na računalima isporučenim s tvrdim pogonom.

Svjetlo statusa baterije

Označava status napunjenosti baterije.

Puno bijelo: adapter napajanja je priključen i baterija ima više od 5% napunjenosti.

Žuto: računalo radi na bateriji i baterija ima manje od 5% napunjenosti.

Isključeno:

- Adapter napajanja je priključen i baterija je potpuno napunjena.
- Računalo radi na bateriji i baterija ima više od 5% napunjenosti.
- Računalo je u stanju mirovanja, hibernacije ili je isključeno.

3. Priključak Thunderbolt 3 (USB vrste C) - opcionalno

Podržava USB 3.1 Gen2, DisplayPort1.2, Thunderbolt 3 te također omogućuje priključivanja vanjskih zaslona korištenjem adaptera zaslona.

Osigurava brzine prijenosa podataka do 10 Gbps za USB 3.1 Gen2 i do 40 Gbps za Thunderbolt3.

i **NAPOMENA:** Podrška za Thunderbolt 3 (USB Tip-C) dostupna je samo u određenim regijama.

i **NAPOMENA:** Za povezivanje na DisplayPort uređaj potreban je adapter za povezivanje USB Type-C priključka na DisplayPort priključak (prodaje se zasebno).

4. HDMI ulaz

Priključite na TV prijammnik ili drugi omogućeni uređaj za HDMI ulaz. Pruža video i audio izlaz.

5. Mrežni ulaz

Priključite Ethernet (RJ45) kabel iz usmjernika ili širokopojasnog modema za mrežu ili pristup internetu.

6. Priključci USB 3.1 Gen 1 (2)

Spojite periferne uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps.

7. Ulaz za slušalice

Priključite slušalice ili naglavne slušalice (slušalice i mikrofoni).

Desno



1. Utor za SD karticu

Čita i piše sa SD kartice.


2. Ulaz USB 2.0

Spojite periferne uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 480 Mbps.

3. Utor za sigurnosni kabel (za Noble brave)

Priključite sigurnosni kabel kako biste spriječili neovlašteno pomicanje računala.

Zaslon

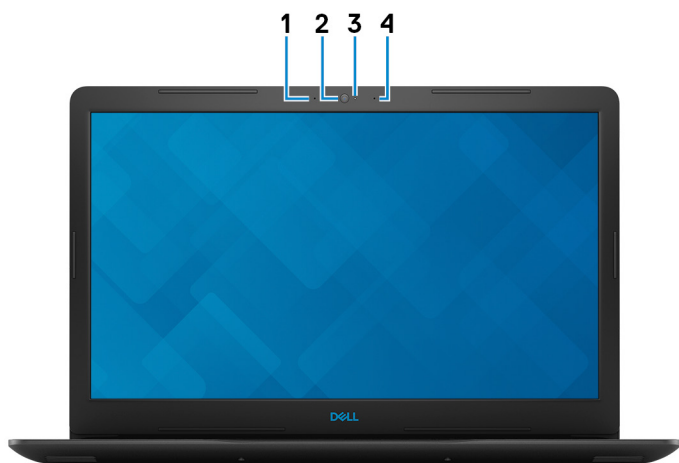

1. Lijevi mikrofoni

Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audiozapisa i glasovne pozive.

2. Kamera

Omogućuje vam video razgovor, snimanje slika i videozapisa.


3. Svjetlo statusa kamere

Uključuje se kada se koristi kamera.

4. Desni mikrofoni

Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audiozapisa i glasovne pozive.

Postolje

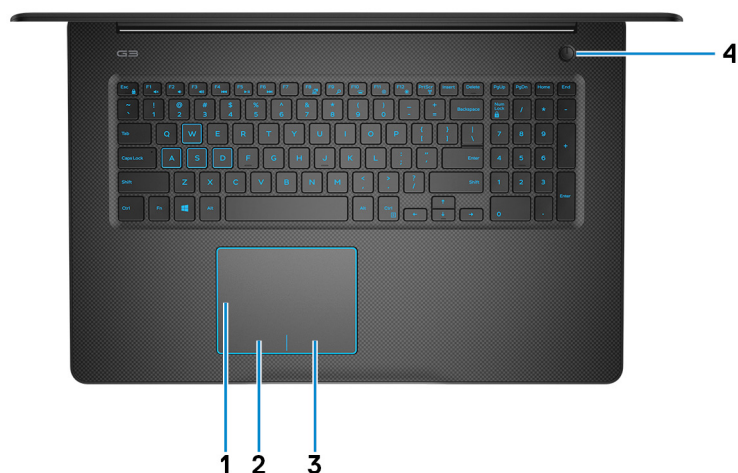

1. Podloga osjetljiva na dodir

Pomaknite prst na podlozi osjetljivoj na dodir kako biste pomaknuli pokazivač miša. Dotaknite za lijevi klik i dva puta dotaknite za desni klik.

2. Područje lijevog klika

Pritisnite za lijevi klik.

3. Područje desnog klika

Pritisnite za desni klik.

4. Gumb za uključivanje/isključivanje s opcionalnim čitačem otiska prsta

Pritisnite za uključivanje računala ako je isključeno ili u stanju mirovanja ili u hibernaciji.

Uključeno će računalo prijeći u stanje mirovanja pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje, a prisilno će se isključiti tako da pritisnete i držite gumb za uključivanje/isključivanje 4 sekunde.

Ako gumb za uključivanje/isključivanje ima čitač otisaka prstiju, postavite prst na gumb da biste se prijavili.

i **NAPOMENA:** Ponašanje gumba za uključivanje/isključivanje možete prilagoditi u sustavu Windows. Za više informacija pogledajte *Me and My Dell (Ja i moj Dell)* na www.dell.com/support/manuals.

Stražnja strana



1. Lijevi zvučnik

Osigurava audioizlaz.

2. Naljepnica servisne oznake

Servisna oznaka je jedinstveni bročani identifikator koji Dell servisnim tehničarima omogućuje da identificiraju komponente hardvera u vašem računalu i pristup podacima o jamstvu.

3. Desni zvučnik

Osigurava audioizlaz.

Specifikacije računala Dell G3 3579

Model računala

Dell G3 3579

Dimenzije i težina

Tablica 2. Dimenzije i težina

Visina	22,70 mm (0,89 inča)
Širina	380 mm (15 inča)
Dubina	258 mm (10,16 inča)
Težina (približna)	2,35 kg (5,18 lb)

i **NAPOMENA:** Težina vašeg računala ovisit će o konfiguraciji koju ste naručili i proizvodnim varijabilnostima.

Informacije o sustavu

Tablica 3. Informacije o sustavu

Procesor	Intel Core i5/i7 procesor 8. generacije
Set čipova	Mobile Intel HM370 čipset

Operacijski sustav

- Windows 10 Home (64-bitni)
- Windows 10 Professional (64-bitni)
- Ubuntu

Memorija

Tablica 4. Specifikacije memorije

Utori	Dva SODIMM utora
Tip	Dvokanalni DDR4
Brzina	2666 MHz
Podržane konfiguracije:	
Po utoru memorijskog modula	4 GB, 8 GB i 16 GB
Ukupna memorija	4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB i 32 GB

Memorija Intel Optane (opcionarno)

NAPOMENA: Memoriju Intel Optane podržavaju računala koja ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

- 7. generacija Intel Core i3/i5/i7 procesora ili novija
- Windows 10 64-bitna verzija ili viša (Anniversary Update)
- Upravljački program Intel Rapid Storage Technology verzije 15.9 ili noviji

Tablica 5. Specifikacije memorije Intel Optane

Sučelje	PCIe 3x2, NVMe 1.1
Priključak	Utor za M.2 karticu (2280)
Podržane konfiguracije	<ul style="list-style-type: none">• 16 GB• 32 GB

NAPOMENA: Memorija Intel Optane funkcionira kao ubrzivač pohrane. Ona ne zamjenjuje DRAM i neće dodati kapacitetu RAM-a instaliranog na računalu.

Ulazi i priključci

Tablica 6. Vanjski ulazi i priključci

Vanjsko

Mreža	Jedan ulaz RJ-45
USB	<ul style="list-style-type: none">• Dva priključka USB 3.1 Gen 1• Jedan USB 2.0 priključak• Jedan priključak Thunderbolt 3 (opcionarno) <p>NAPOMENA: Podrška za Thunderbolt 3 (USB vrste C) dostupna je samo u određenim regijama.</p>
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none">• Jedan HDMI 2.0a ulaz• Jedan ulaz za slušalice (kombinirani ulaz za slušalice i mikrofon)

Tablica 7. Unutarnji ulazi i priključci

Ugrađeno

Kartica M.2	<ul style="list-style-type: none">• Jedan M.2 utor za kombiniranu 2230 Wi-Fi i Bluetooth karticu• Jedan M.2 utor za 2280 SSD pogon (PCIe 3x4 NVMe)
-------------	---

Komunikacije

Tablica 8. Podržana komunikacija

Ethernet	10/100/1000 Mbps Ethernet kontroler ugrađen na matičnoj ploči
Wireless (Bežično)	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 802.11ac• Bluetooth 4.1• Bluetooth 5.0

Modul za bežičnu vezu

Tablica 9. Specifikacije modula za bežičnu vezu

Brzina prijenosa	Do 150 Mb/s	Do 433 Mb/s	Do 867 Mb/s
Podržani frekvencijski pojasevi	Samo 2,4 GHz	Dvopojasni 2,4 GHz/5 GHz	Dvopojasni 2,4 GHz/5 GHz
Šifriranje	<ul style="list-style-type: none">• 64-bit and 128-bitni WEP• CKIP• TKIP• AES-CCMP	<ul style="list-style-type: none">• 64-bit and 128-bitni WEP• CKIP• TKIP• AES-CCMP	<ul style="list-style-type: none">• 64-bit and 128-bitni WEP• CKIP• TKIP• AES-CCMP

Kamera

Tablica 10. Specifikacije kamere

Razlučivost	<ul style="list-style-type: none">• Slika: 1280 x 720 piksela• Videozapis: 1280 x 720 na 30 fps
Kut dijagonalnog pogleda	74 stupnja

Video

Tablica 11. Video specifikacije

	Upravljački uređaj	Memorija
Integrirano	Intel UHD Graphics 630	64 GB
Diskretna	<ul style="list-style-type: none">• NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q• NVIDIA GeForce GTX 1050/1050Ti	<ul style="list-style-type: none">• 6 GB• 4 GB

Audio

Tablica 12. Audio specifikacije

Upravljački uređaj	Realtek ALC3204 s MaxxAudio Pro
Zvučnici	Dva
Izlaz zvučnika	
Prosjek	2 W
Vršno	2,5 W
Mikrofon	Dvostruki mikrofoni

Skladištenje

Tablica 13. Specifikacije pohrane

Tip	Sučelje	Kapacitet
Jedan 2,5-inčni pogon tvrdog diska (HDD)	SATA, do 6 Gb/s	Do 2 TB
Jedan 2,5-inčni SSHD pogon	SATA, do 6 Gb/s	Do 1 TB
Jedan M.2 2280 SSD pogon	PCIe 3x4 NVMe, do 32 Gbps	Do 512 GB

Čitač medijskih kartica

Tablica 14. Specifikacija čitača medijskih kartica

Tip	Jedan utor za SD karticu
Podržane kartice	<ul style="list-style-type: none">Secure Digital (SD) karticaMultimedijska kartica (MMC)

Tipkovnica

Tablica 15. Specifikacije tipkovnice

Tip	<ul style="list-style-type: none">Standardna tipkovnicaPozadinsko osvjetljenje tipkovnice (opcionalno)
Tipke prečaca	<p>Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Za upisivanje dodatnih znamenki pritisnite Shift i željenu tipku. Za izvođenje sekundarnih funkcija pritisnite Fn i željenu tipku.</p> <p>NAPOMENA: Pritisnite tipke Fn+Esc za prebacivanje primarnog ponašanja funkcijskih tipki (F1 – F12) između dva načina – načina multimedijjskih tipki i načina funkcijskih tipki.</p> <p>NAPOMENA: Primarno ponašanje možete definirati funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom Ponašanja funkcijske tipke u programu za postavljanje BIOS-a.</p>

[Prečaci na tipkovnici](#)

Podloga osjetljiva na dodir

Tablica 16. Podloga osjetljiva na dodir

Rezolucija:		
Vodoravno		1229
Okomito		929
Dimenzije:		
Širina		105 mm (4,13 inča)
Visina		80 mm (3,15 inča)

Potezi na podlozi osjetljivoj na dodir

Za više informacija o pokretima na podlozi osjetljivoj na dodir za Windows 10 pročitajte članak [4027871](#) u Microsoftovoj bazi znanja na support.microsoft.com.

Adapter za napajanje

Tablica 17. Specifikacije adaptera napajanja

Tip	130 W (za računala s NVIDIA 1050 grafičkom karticom)	180 W (za računala s NVIDIA 1060 grafičkom karticom)
Promjer (priključak)	7,4 mm	7,4 mm
Ulazni napon	100 VAC-240 VAC	100 VAC-240 VAC
Frekvencija ulaza	50 Hz-60 Hz	50 Hz-60 Hz
Ulazna struja (maksimalno)	1,80 A/ 2,34 A/ 2,50 A	1,80 A/ 2,34 A/ 2,50 A
Izlazna struja (stalna)	6,70 A/9,23 A	6,70 A/9,23 A
Nazivni izlazni napon	19,50 V DC	19,50 V DC
Raspon temperatura:		
Radna	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)	
Skladištenje	od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)	

Baterija

Tablica 18. Specifikacije baterije

Tip	4-ćelijska „pametna” litij-ionska baterija (56 Wh)
Napon	11,40 VDC
Težina (maksimalno)	0,2 kg (0,44 lb)
Dimenzije:	
Visina	5,90 mm (0,23 inča)
Širina	233,06 mm (9,18 inča)
Dubina	90,73 mm (3,57 inča)
Raspon temperatura:	
Radna	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
Skladištenje	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Vrijeme rada	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.
Vrijeme punjenja (približno)	4 sata (kad je računalo isključeno)
Vijek trajanja (približno)	300 ciklusa punjenja/pražnjenja
Baterija na matičnoj ploči	CR-2032

Vrijeme rada

Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.

Zaslon

Tablica 19. Specifikacije zalona

Tip	15,6-inčni FHD zaslon koji nije osjetljiv na dodir
Rezolucija (maksimalno)	1920 x 1080
Tehnologija panela	In-Plane Switching (IPS)
Raspon boja	NTSC 45%
Osvjetljenje	220 nita (tipično)/187 nita (minimalno)
Podrška za Gsync/Freesync	Ne
Kut pogleda	80/80/80/80
Gustoća piksela	0,179 mm
Dimenzije:	
Visina	0,179 mm
Širina	223,80 mm (8,81 inča)
Dijagonalno	396,24 mm (15,60 inča)
Učestalost osvježavanja	60 Hz
Radni kut	0 stupnjeva (zatvoreno) do 135 stupnjeva
Kontrole	Jačinu osvjetljenja možete kontrolirati korištenjem prečaca na tipkovnici

Okruženje računala

Razina onečišćenja zraka: G1 kako je definirano po ISA-S71.04-1985

Tablica 20. Okruženje računala

Opis	Radna	Skladištenje
Temperaturni raspon	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalno)	od 10% do 90% (bez kondenzacije)	od 0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracija (maksimalno)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Udar (maksimalno)	140 G†	160 G‡
Nadmorska visina (maksimalno)	od 0 m do 3.048 m (od 0 do 10.000 stopa)	od 0 m do 10.668 m (od 0 do 35.000 stopa)

* Izmjereno korištenjem spektra nasumične vibracije koja stimulira korisničku okolinu.

† Izmjereno korištenjem 2 ms polu sinusnim pulsom kad se tvrdi pogon koristi.

‡ Izmjereno korištenjem 2 ms polu sinusnim pulsom kad je glava tvrdog pogona nepomična.

Prečaci na tipkovnici

NAPOMENA: Znakovi na tipkovnici mogu se razlikovati ovisno o postavkama jezika tipkovnice. Tipke koje se upotrebljavaju za prečace iste su u svim jezičnim konfiguracijama.










Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Simbol koji je prikazan u donjem dijelu tipke odnosi se na znak koji će se ispisati kad pritisnete tu tipku. Ako pritisnete Shift i tipku, ispisat će se simbol prikazan na gornjem dijelu tipke. Na primjer, ako pritisnete **2**, ispisuje se 2, a ako pritisnete **Shift + 2**, ispisuje se @.

Tipke F1-F12 u gornjem redu tipkovnice jesu funkcijske tipke za multimedijску kontrolu, kako je naznačeno ikonom pri dnu tipke. Pritisnite funkcijsku tipku da biste pokrenuli zadatak predstavljen ikonom. Na primjer, ako pritisnete F1, isključit će se zvuk (pogledajte donju tablicu).



No, ako su funkcijske tipke F1-F12 potrebne za određene softverske aplikacije, multimedijске funkcije možete onemogućiti tako da pritisnete **Fn + Esc**. Isto tako, multimedijске kontrole možete pozvati tako da pritisnete **Fn** i odgovarajuću funkcijsku tipku. Na primjer, isključite zvuk tako da pritisnete **Fn + F1**.

NAPOMENA: Primarno ponašanje možete definirati i funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom Ponašanja funkcijske tipke u programu za postavljanje BIOS-a.

Tablica 21. Popis prečaca na tipkovnici

Funkcijska tipka	Redefinirana tipka (za multimedijску kontrolu)	tipke
		Isključi zvuk
		Smanjenje glasnoće
		Povećanje glasnoće
		Reprodukcija prethodnog zapisa/poglavlja
		Reprodukcija/Pauza
		Reprodukcija prethodne pjesme/poglavlja
		Prebaci na vanjski zaslon
		Pretraži
		Prebacivanje na pozadinsko osvjetljenje tipkovnice (opcionally)
		Smanjivanje svjetline
		Povećavanje svjetline

Tipka **Fn** također se koristi s odabranim tipkama na tipkovnici da bi se uključile druge sekundarne funkcije.

Funkcijska tipka	tipke
	Isključi/uključi bežično
	Prebacivanje zaključavanja tipke Fn

Funkcijska tipka



tipke

Prebacivanje funkcije zaključavanja listanja

Pauza/odmor

Spavanje

Zahtjev sustava

Otvorite izbornik aplikacije

Prebacivanje između svjetla statusa baterije/svjetla aktivnosti tvrdog pogona



 **NAPOMENA: Svjetlo aktivnosti tvrdog pogona podržano je samo na računalima isporučenim s tvrdim pogonom.**

Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell

Izvori za samopomoć

Informacije i pomoć o Dell proizvodima i uslugama korištenjem ovih mrežnih izvora za samopomoć:

Tablica 22. Izvori za samopomoć

Izvori za samopomoć	Lokacija resursa
Informacije o Dell proizvodima i uslugama	www.dell.com
My Dell	
Savjeti	
Kontaktirajte podršku	U Windows tražilici upišite <code>Contact Support</code> , pa pritisnite Enter.
Pomoć na mreži za operacijski sustav	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Informacije o rješavanju problema, korisničke priručnike, upute za postavljanje, specifikacije o proizvodu, blogovi s tehničkom pomoći, upravljački programi, ažuriranja softvera itd.	www.dell.com/support
Članci Dellove baze znanja koji pokrivaju različita računalna pitanja i nedoumice.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Idite na www.dell.com/support. 2. Unesite temu ili ključnu riječ u okvir Search (Pretraga). 3. Kliknite Search (Traži) da biste dohvatili povezane članke.
Saznajte više podataka o svojem proizvodu kako slijedi:	Pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) www.dell.com/support/manuals .
<ul style="list-style-type: none"> • Specifikacije proizvoda • Operacijski sustav • Postavljanje i upotreba proizvoda • Sigurnosno kopiranje podataka • Rješavanje problema i dijagnostika • Vraćanje sustava na tvorničke postavke i oporavak • Informacije o BIOS-u 	<p>Da biste pronašli relevantnu stranicu <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) za svoj proizvod, utvrdite svoj uređaj na jedan od sljedećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odaberite Detect Product (Otkrij proizvod). • Pronađite svoj proizvod na padajućem izborniku u odjeljku View Products (Pregled proizvoda). • Unesite Service Tag number (broj servisne oznake) ili Product ID (ID proizvoda) u traku za pretraživanje.

Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kontaktiranje tvrtke Dell radi prodaje, tehničke podrške ili problema s korisničkom uslugom, pogledajte www.dell.com/contactdell.

i **NAPOMENA:** Dostupnost ovisi o državi/regiji i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj državi/regiji.

i **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu vezu s internetom, podatke za kontakt možete naći na računu kojeg ste dobili prilikom kupnje proizvoda, otpremnici, računu ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.