


# Dell G15 5511

## Setup and Specifications

## Notas, avisos e advertências

 **NOTA:** Uma NOTA fornece informações importantes para ajudar a utilizar melhor o produto.

 **AVISO:** Um AVISO indica possíveis danos no hardware ou uma perda de dados e explica como pode evitar esse problema.


 **ADVERTÊNCIA:** Uma ADVERTÊNCIA indica possíveis danos no equipamento, lesões corporais ou morte.

<b>Chapter 1: Configurar o Dell G15 5511.....</b>	<b>4</b>
<b>Chapter 2: Vistas do Dell G15 5511.....</b>	<b>6</b>
Direita.....	6
Esquerda.....	7
Posterior.....	7
Ecrã.....	8
Parte superior.....	9
Parte inferior.....	10
<b>Chapter 3: Especificações de Dell G15 5511.....</b>	<b>11</b>
Dimensões e peso.....	11
Processador.....	11
Chipset.....	12
Sistema operativo.....	12
Memória.....	12
Portas externas.....	13
Ranhuras internas.....	13
Ethernet.....	14
Módulo sem fios.....	14
Áudio.....	14
Armazenamento.....	15
Teclado.....	16
Câmara.....	16
Painel Tátil.....	17
Transformador.....	17
Bateria.....	18
Ecrã.....	19
GPU — Integrada.....	20
GPU – Independente.....	20
Condições ambientais de funcionamento e armazenamento.....	20
<b>Chapter 4: Atalhos de teclado.....</b>	<b>21</b>
<b>Chapter 5: Luz azul baixa.....</b>	<b>23</b>
<b>Chapter 6: Obter ajuda e contactar a Dell.....</b>	<b>24</b>
<b>Chapter 7: Revision history.....</b>	<b>25</b>

# Configurar o Dell G15 5511

**NOTA:** As imagens apresentadas neste documento podem não representar exatamente o seu computador, pois dependem da configuração encomendada.

1. Ligue o transformador e prima o botão de alimentação.

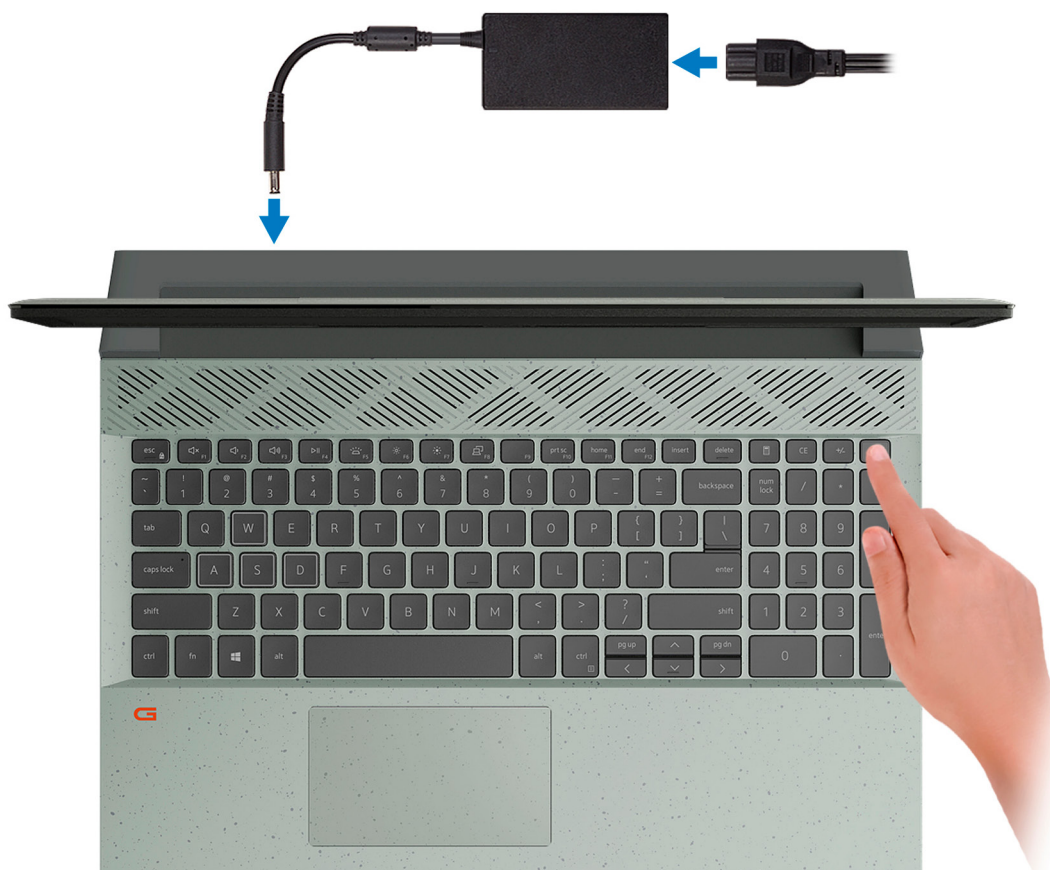

**NOTA:** A bateria pode entrar em modo de poupança de energia durante o envio para poupar a carga da bateria. Certifique-se de que o transformador está ligado ao computador quando o ligar pela primeira vez.

2. Concluir a configuração do Windows.

Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração. Para a configuração, a Dell recomenda que:






- Ligue a uma rede para proceder às atualizações do Windows.

**NOTA:** Se for ligar a uma rede sem fios segura, introduza a palavra-passe correspondente, quando pedido.

- Se estiver ligado à Internet, inicie sessão com uma conta Microsoft ou crie uma conta. Se não estiver ligado à Internet, crie uma conta offline.
- No ecrã **Suporte e Proteção**, introduza os seus detalhes de contacto.

3. Localize e utilize as aplicações da Dell no menu Iniciar do Windows — recomendado.

**Tabela 1. Localize as aplicações Dell.**

Recursos	Descrição
	<p><b>My Dell</b></p> <p>Localização centralizada das aplicações principais da Dell, artigos de ajuda e outras informações importantes sobre o seu computador. Notifica igualmente sobre o estado da garantia, os acessórios recomendados e as atualizações de software, se disponíveis.</p>
	<p><b>SupportAssist</b></p> <p>O SupportAssist identifica proativa e preditivamente os problemas de hardware e de software no seu computador e automatiza o processo de envolvimento com o suporte Técnico da Dell. Trata de problemas de desempenho e estabilização, impede ameaças à segurança, monitoriza e deteta falhas de hardware. Para mais informações, consulte o Manual do Utilizador do SupportAssist for Home PCs em <a href="http://www.dell.com/serviceabilitytools">www.dell.com/serviceabilitytools</a>. Clique em <b>SupportAssist</b> e depois clique em <b>SupportAssist for Home PCs</b>.</p> <p> <b>NOTA:</b> No SupportAssist, clique na data de validade da garantia para renovar ou atualizar a garantia.</p>
	<p><b>Dell Update</b></p> <p>Atualiza o computador com correções de extrema importância e com os controladores mais recentes de dispositivos assim que ficam disponíveis. Para mais informações sobre a utilização do Dell Update, pesquise no Recurso da Base de Conhecimentos em <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>
	<p><b>Dell Digital Delivery</b></p> <p>Transfira aplicações de software, que são adquiridas mas não estão pré-instaladas no computador. Para mais informações sobre a utilização do Dell Digital Delivery, pesquise no Recurso da Base de Conhecimentos em <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

## Vistas do Dell G15 5511

### Direita

Em computadores enviados com NVIDIA GeForce RTX 3050 e NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti



#### 1. Porta USB 2.0

Ligue dispositivos, como dispositivos de armazenamento externo e impressoras. Fornece velocidades de transferência de dados de até 480 Mbps.

#### 2. Porta USB 2.0 com PowerShare


Ligue dispositivos, como dispositivos de armazenamento externo e impressoras.

Fornece velocidades de transferência de dados de até 5 Gbps. O PowerShare permite-lhe recarregar dispositivos USB, mesmo quando o computador está desligado.

**NOTA:** Se o computador estiver desligado ou em estado de hibernação, terá que ligar o transformador para recarregar os dispositivos através da porta PowerShare. Deve ativar esta funcionalidade no programa de configuração do BIOS.

**NOTA:** Certos dispositivos USB poderão não carregar quando o computador estiver desligado ou em estado de suspensão. Nestes casos, ligue o computador para carregar o dispositivo.

Em computadores enviados com NVIDIA GeForce RTX 3060

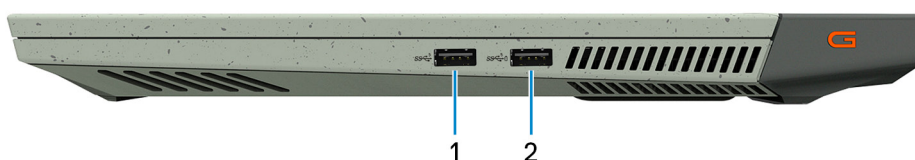

#### 1. Porta USB 3.2 de 1.ª Geração

Ligue dispositivos, como dispositivos de armazenamento externo e impressoras. Fornece velocidades de transferência de dados de até 5 Gbps.

#### 2. Porta USB 3.2 de 1.ª Geração com PowerShare

Ligue dispositivos, como dispositivos de armazenamento externo e impressoras.


Fornece velocidades de transferência de dados de até 5 Gbps. O PowerShare permite-lhe recarregar dispositivos USB, mesmo quando o computador está desligado.

**NOTA:** Se a carga da bateria do seu computador for inferior a 10 por cento, terá que ligar o transformador para carregar o seu computador e os dispositivos USB ligados à porta PowerShare.

**NOTA:** Se um dispositivo USB estiver ligado à porta PowerShare antes de o computador ser desligado ou se o computador estiver no estado de hibernação, deverá desligar e voltar a ligá-lo para permitir o carregamento.

**NOTA:** Certos dispositivos USB poderão não carregar quando o computador estiver desligado ou em estado de suspensão. Nestes casos, ligue o computador para carregar o dispositivo.

## Esquerda

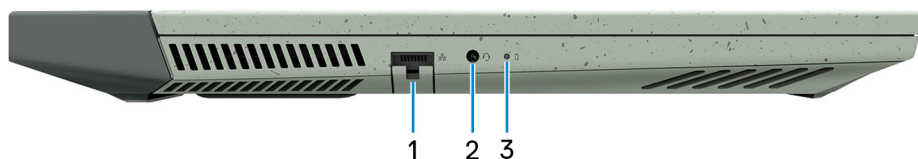

### 1. Porta de rede

Ligue um cabo de Ethernet (RJ45) a partir de um router ou modem de banda larga para acesso à rede ou à Internet.

### 2. Porta para headset

Ligue uns auscultadores ou um headset (conjunto de auscultadores e microfone combinados).

### 3. Luz de estado da bateria

Indica o estado da carga da bateria.


Âmbar fixo — A bateria tem pouca carga.

Âmbar intermitente — A carga da bateria está num nível crítico.

Desligado — A bateria está totalmente carregada.

## Posterior

### Em computadores enviados com NVIDIA GeForce RTX 3050 e NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti

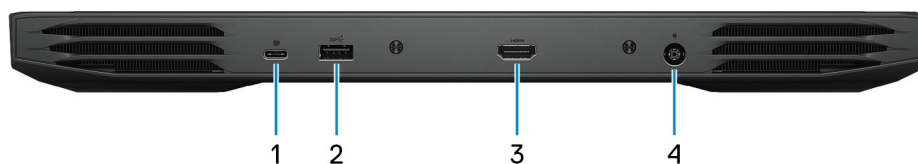

### 1. Porta USB 3.2 de 1.ª Geração (Type-C) com DisplayPort com modo alternativo

Ligue dispositivos, como dispositivos de armazenamento externo, impressoras e ecrãs externos. Fornece velocidades de transferência de dados de até 5 Gbps.

Suporta DisplayPort 1.4 e também permite ligar um ecrã externo utilizando um adaptador de ecrã.

**NOTA:** É necessário um adaptador de USB Type-C para DisplayPort (vendido separadamente) para ligar um dispositivo DisplayPort.

### 2. Porta USB 3.2 de 1.ª Geração

Ligue dispositivos, como dispositivos de armazenamento externo e impressoras. Fornece velocidades de transferência de dados de até 5 Gbps.

### 3. Porta HDMI

Ligue a um televisor, ecrã externo ou outro dispositivo com entrada HDMI. Fornece a saída de vídeo e áudio.

### 4. Porta do transformador

Ligue um transformador para fornecer alimentação de energia ao computador e carregar a bateria.



### Em computadores enviados com NVIDIA GeForce RTX 3060

### 1. Porta Thunderbolt 4 / USB 3.2 de 1.ª Geração Type-C com DisplayPort com modo alternativo

Suporta USB 3.2 de 1.ª Geração Type-C, DisplayPort 1.4 e Thunderbolt 4. Além disso, também permite ligar a um monitor externo através de um adaptador de vídeo. Possibilita velocidades de transferência de dados de até 5 Gbps para USB 3.1 de 1.ª Geração e de até 40 Gbps para Thunderbolt 4.

**NOTA:** É necessário um adaptador de USB Type-C para DisplayPort (vendido separadamente) para ligar um dispositivo DisplayPort.

### 2. Porta USB 3.2 de 1.ª Geração

Ligue dispositivos, como dispositivos de armazenamento externo e impressoras. Fornece velocidades de transferência de dados de até 5 Gbps.

### 3. Porta HDMI

Ligue a um televisor, ecrã externo ou outro dispositivo com entrada HDMI. Fornece a saída de vídeo e áudio.

### 4. Porta do transformador

Ligue um transformador para fornecer alimentação de energia ao computador e carregar a bateria.

## Ecrã



### 1. Microfone esquerdo

Fornece uma entrada de som digital para gravações de áudio e chamadas de voz.

### 2. Câmara

Permite-lhe realizar chats com vídeo, tirar fotografias e gravar vídeos.


### 3. Luz de estado da câmara

Acende-se quando a câmara está em utilização.

### 4. Microfone direito

Fornece uma entrada de som digital para gravações de áudio e chamadas de voz.

# Parte superior

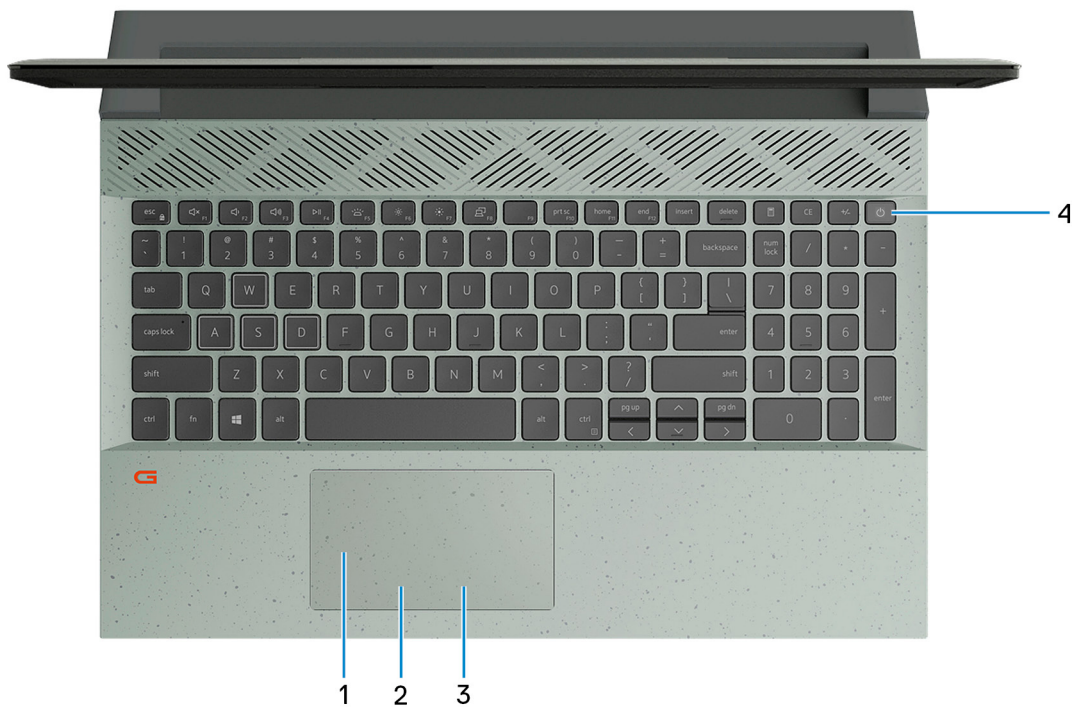

## 1. Painel tátil

Mova o dedo no painel tátil para deslocar o ponteiro do rato. Toque para clicar com o botão esquerdo e toque com dois dedos para clicar com o botão direito.

## 2. Área de clique com o botão esquerdo

Prima para clicar com o botão esquerdo.

## 3. Área de clique com o botão direito

Prima para clicar com o botão direito.


## 4. Botão de alimentação

Prima para ligar o computador se este estiver desligado ou no estado de suspensão ou hibernação.

Quando o computador está ligado, prima o botão de alimentação para colocar o computador em estado de suspensão. Prima sem soltar o botão de alimentação durante 10 segundos para forçar o encerramento do computador.

**NOTA:** Pode personalizar o comportamento do botão de alimentação no Windows. Para mais informações, consulte *Eu e o meu Dell* em [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

## Parte inferior

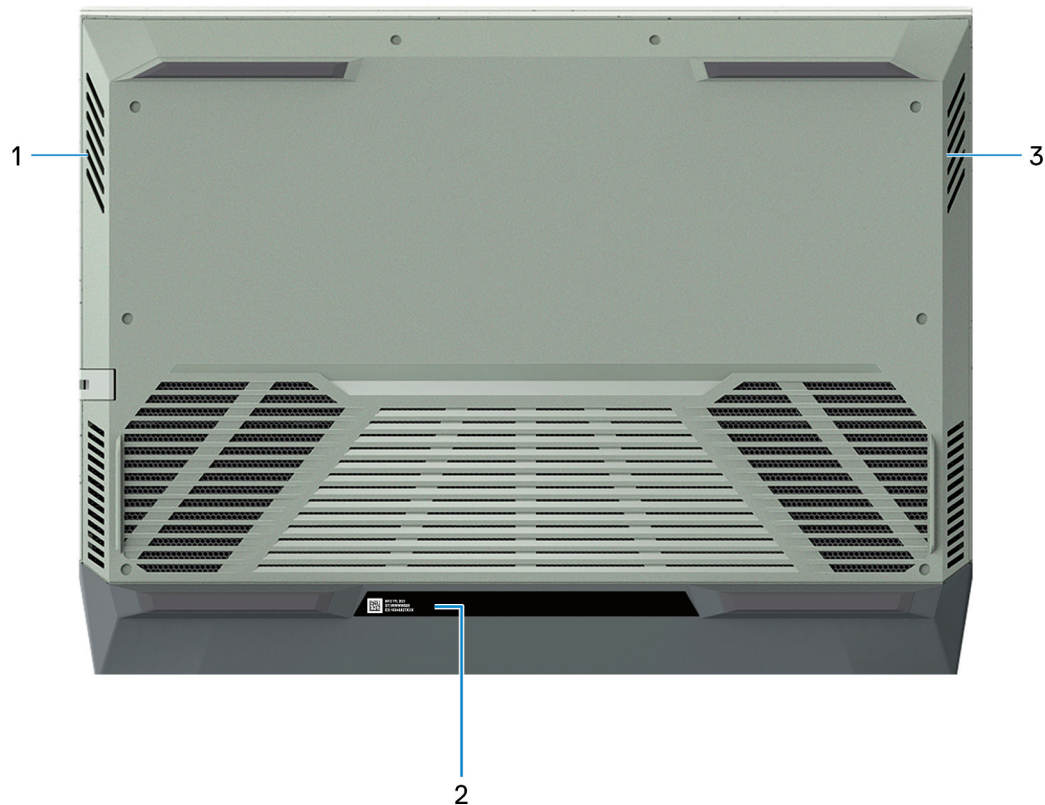

### 1. Coluna esquerda

Fornece a saída de áudio.

### 2. Rótulo da Etiqueta de Serviço

A Etiqueta de Serviço é um identificador alfanumérico único que permite aos técnicos de assistência Dell identificar os componentes de hardware do seu computador e aceder às informações de garantia.

### 3. Coluna direita


Fornece a saída de áudio.

# Especificações de Dell G15 5511

## Dimensões e peso

A tabela a seguir lista a altura, largura, profundidade e peso do Dell G15 5511.

**Tabela 2. Dimensões e peso**

Descrição	Valores
Altura:	
Altura frontal	21,32 mm (0,84 pol.)
Altura traseira	25,33 mm (1 pol.)
Largura	357,26 mm (14,07 pol.)
Profundidade	272,11 mm (10,71 pol.)
Peso (máximo)	2,81 kg (6,19 lb)  <b>NOTA:</b> O peso do computador depende da configuração encomendada e da disponibilidade de produção.

## Processador

A tabela a seguir lista os detalhes dos processadores suportados pelo Dell G15 5511.

**Tabela 3. Processador**

Descrição	Opção um	Opção dois	Opção três
Tipo de processador	Intel Core i5-11260H de 11.ª Geração	Intel Core i5-11400H de 11.ª Geração	Intel Core i7-11800H de 11.ª Geração
Consumo em watts do processador	45 W	45 W	45 W
Contagem de núcleos do processador	6	6	8
Contagem de threads do processador	12	12	16
Velocidade do processador	Até 4,40 GHz	Até 4,50 GHz	Até 4,60 GHz
Cache do processador	12 MB	12 MB	24 MB
Placa gráfica integrada	Placa Gráfica Intel UHD	Placa Gráfica Intel UHD	Placa Gráfica Intel UHD

# Chipset

A tabela a seguir lista os detalhes do chipset suportado pelo Dell G15 5511.

**Tabela 4. Chipset**

Descrição	Valores
Chipset	HM570
Processador	Intel Core i5/i7 de 11.ª Geração
Largura de barramento DRAM	64 bits
Flash EPROM	32 MB
Barramento PCIe	Até à 3.ª Geração

# Sistema operativo

O Dell G15 5511 suporta os seguintes sistemas operativos:

- Windows 11 Home, 64 bits
- Windows 11 Pro, 64 bits
- Windows 10 Home, 64 bits
- Windows 10 Pro, 64 bits
- Ubuntu 20.04 LTS de 64 bits

# Memória

A tabela a seguir lista as especificações de memória do Dell G15 5511.

**Tabela 5. Especificações da memória**

Descrição	Valores
Ranuras de memória	Duas ranuras SoDIMM
Tipo de memória	DDR4 de canal duplo
Velocidade da memória	3200 MHz
Configuração de memória máxima	32 GB
Configuração de memória mínima	4 GB
Tamanho da memória por ranhura	4 GB, 8 GB, 16 GB
Configurações de memória suportadas	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4 de Canal Duplo, 3200 MHz</li><li>• 12 GB, 1 x 4 GB + 1 x 8 GB, 3200 MHz</li><li>• 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4 de Canal Duplo, 3200 MHz</li><li>• 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4 de Canal Duplo, 3200 MHz</li></ul>

## Portas externas

A tabela a seguir lista as portas externas do Dell G15 5511.

**Tabela 6. Portas externas**

Descrição	Valores
Porta de rede	1 porta RJ45
Portas USB	Em computadores enviados com NVIDIA GeForce RTX 3060 <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 porta Thunderbolt 4 / USB 3.2 de 1.ª Geração Type-C com DisplayPort com modo alternativo</li><li>• 1 porta USB 3.2 de 1.ª Geração com PowerShare</li><li>• 2 portas USB 3.2 de 1.ª Geração</li></ul> Em computadores enviados com NVIDIA GeForce RTX 3050 e RTX 3050 Ti <ul style="list-style-type: none"><li>• Uma porta USB 2.0</li><li>• 1 porta USB 2.0 com PowerShare</li><li>• Uma porta USB 3.2 de 1.ª Geração</li><li>• 1 porta USB 3.2 de 1.ª Geração Type-C com DisplayPort com modo alternativo</li></ul>
Porta de áudio	Uma porta para headset (conjunto de auscultadores e microfone)
Porta de vídeo	1 porta HDMI 2.1
Leitor de cartões de memória	Não aplicável
Porta do transformador	1 porta do transformador de 7,4 mm x 5,1 mm
Ranhura para cabo de segurança	Não suportado

## Ranuras internas

A tabela a seguir lista as ranuras internas do Dell G15 5511.

**Tabela 7. Ranuras internas**

Descrição	Valores
M.2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uma ranhura M.2 2230 para placa combinada de Wi-Fi e Bluetooth</li><li>• 2 ranhuras M.2 2230/2280 para discos de estado sólido</li></ul> <p><b>NOTA:</b> Para obter mais informações sobre as características dos diferentes tipos de placas M.2, consulte o artigo da base de conhecimentos em <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

# Ethernet

A tabela a seguir lista as especificações da LAN (Local Area Network – Rede de área local) Ethernet com fios do equipamento Dell G15 5511.


**Tabela 8. Especificações Ethernet**

Descrição	Valores
Número de modelo	<ul style="list-style-type: none"><li>Controlador ethernet Killer E2600 PCI-e 1 Gigabit (em computadores enviados com NVIDIA GeForce RTX 3060)</li><li>Controlador ethernet Realtek RTL8125BGS PCI-e 2.5 Gigabit (em computadores enviados com NVIDIA GeForce RTX 3050 e RTX 3050 Ti)</li></ul>
Velocidade de transferência	10/100/1000/2500 (apenas em controlador Realtek) Mbps

# Módulo sem fios

A tabela seguinte lista os módulos WLAN (Wireless Local Area Network) suportados pelo Dell G15 5511.

**Tabela 9. Especificações do módulo sem fios**

Descrição	Opção um	Opção dois
Número de modelo	Intel AX201	Killer 1650i
Velocidade de transferência	Até 2500 Mbps	Até 2500 Mbps
Bandas de frequência suportadas	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Normas de comunicação sem fios	<ul style="list-style-type: none"><li>WiFi 802.11a/b/g</li><li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li><li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li><li>Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>WiFi 802.11b/g/a</li><li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li><li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li><li>Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)</li></ul>
Encriptação	<ul style="list-style-type: none"><li>WEP 64 bits/128 bits</li><li>AES-CCMP</li><li>TKIP</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>WEP 64 bits/128 bits</li><li>AES-CCMP</li><li>TKIP</li></ul>
Placa de comunicação sem fios Bluetooth	Bluetooth 5.2	Bluetooth 5.2
	 <b>NOTA:</b> A versão da placa de comunicação sem fios Bluetooth pode variar em função do sistema operativo instalado no computador.	

# Áudio

A seguinte tabela lista as especificações de áudio do Dell G15 5511.

**Tabela 10. Especificações de áudio**

Descrição	Valores
Controlador de áudio	Realtek ALC3254 com Nahimic 3D Audio para Gamers
Conversão de estéreo	Suportado
Interface de áudio interna	Áudio de Alta Definição

**Tabela 10. Especificações de áudio (continuação)**

Descrição	Valores	
Interface de áudio externa	Conector combinado com headset/Entrada para microfone de array digital no módulo da câmara	
Número de colunas	Duas	
Amplificador de coluna interno	Suportado (amplificador incorporado com codec de áudio)	
Controlos de volume externos	Controlos de atalho do teclado	
Saída das colunas:		
	Saída média da coluna	2 W
	Saída de pico da coluna	2,5 W
Saída do subwoofer	Não suportado	
Microfone	Microfones de dupla array	

## Armazenamento

Esta secção lista as opções de armazenamento do Dell G15 5511.

O Dell G15 5511 suporta 2 discos de estado sólido M.2 2230/2280.

**NOTA:** No seu Dell G15 5511, a ranhura 2 para o disco de estado sólido apenas suporta o desempenho PCIe NVMe de 3.ª Geração x4.

**NOTA:** O disco de estado sólido está fixo à placa de sistema através de um suporte do disco de estado sólido que é específico para o fator de forma. Se estiver a substituir um disco de estado sólido, certifique-se de que o novo disco de estado sólido tem o mesmo fator de forma. Por exemplo, substitua um disco de estado sólido M.2 2280 por um disco de estado sólido M.2 2280.

**NOTA:** Se tiver encomendado apenas um disco de estado sólido, este poderá ser atualizado para o disco de estado sólido do mesmo formato. Se tiver encomendado dois discos de estado sólido, estes poderão ser atualizados para o mesmo fator de forma, respetivamente.

**NOTA:** Para mais informações sobre os discos de estado sólido Dell suportados pelo seu computador, consulte Peças & Acessórios no [suporte da Dell](#).

**Tabela 11. Especificações de armazenamento**

Tipo de armazenamento	Tipo de interface	Capacidade
Disco de estado sólido M.2 2230	PCIe 3.ª Geração x4 NVMe	Até 1 TB
Disco de estado sólido M.2 2280	PCIe 3.ª Geração x4 NVMe	Até 1 TB
Disco de estado sólido M.2 2280	PCIe de 4.ª Geração x4 NVMe	Até 2 TB

# Teclado

A tabela a seguir lista as especificações do teclado do Dell G15 5511.

**Tabela 12. Especificações do teclado**

Descrição	Valores
Tipo de teclado	<ul style="list-style-type: none"><li>• Teclado padrão</li><li>• Teclado retroiluminado</li><li>• Teclado retroiluminado RGB de quatro zonas</li></ul>
Esquema do teclado	QWERTY
Número de teclas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Estados Unidos e Canadá: 101 teclas</li><li>• Reino Unido: 102 teclas</li><li>• Japão: 105 teclas</li></ul>
Tamanho do teclado	X = 18,70 mm (distância entre os centros de cada tecla) Y = 18,05 mm (distância entre os centros de cada tecla)
Atalhos de teclado	<p>Algumas teclas do teclado têm dois símbolos. Estas teclas podem ser utilizadas para digitar caracteres alternativos ou para executar funções secundárias. Para digitar caracteres alternativos, prima Shift e a tecla pretendida. Para executar funções secundárias, prima Fn e a tecla pretendida.</p> <p><b>NOTA:</b> Pode definir o funcionamento principal das teclas de função (F1–F12) alterando a opção <b>Funcionamento das Teclas de Função</b> no programa de configuração do BIOS.</p> <p>Para mais informações, consulte <a href="#">Atalhos de teclado</a>.</p>

# Câmara

A tabela a seguir lista as especificações da câmara do Dell G15 5511.

**Tabela 13. Especificações da câmara**

Descrição	Valores
Número de câmaras	1
Tipo de câmara	Câmara RGB HD
Localização da câmara	Câmara frontal
Tipo de sensor da câmara	Tecnologia de sensor CMOS
Resolução da câmara:	
Imagem fixa	0,92 megapíxeis
Vídeo	1280 x 720 (HD) a 30 fps
Ângulo de visualização diagonal:	78,6 graus

# Painel Tátil

A tabela a seguir lista as especificações do painel tátil do Dell G15 5511.


**Tabela 14. Especificações do painel tátil**

Descrição	Valores
Resolução do painel tátil:	
Horizontal	1229
Vertical	749
Dimensões do painel tátil:	
Horizontal	105 mm (4,13 pol.)
Vertical	60 mm (2,36 pol.)
Gestos do painel tátil	Para mais informações sobre os gestos do painel tátil disponíveis no Windows, consulte o artigo da base de conhecimentos da Microsoft em <a href="http://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> .

# Transformador

A seguinte tabela fornece as especificações do transformador do Dell G15 5511.




**Tabela 15. Especificações do transformador**

Descrição	Opção um	Opção dois
Tipo	180 W	240 W
Dimensões do conector:		
Diâmetro externo	7,40 mm	7,40 mm
Diâmetro interno	5,10 mm	5,10 mm
Tensão de entrada	100 VCA a 240 VCA	100 VCA a 240 VCA
Frequência de entrada	50 Hz – 60 Hz	50 Hz – 60 Hz
Corrente de entrada (máxima)	2,34 A	5 A
Corrente de saída (contínua)	9,23 A	12,31 A
Tensão de saída nominal	19,50 V CC	19,50 V CC
Intervalo de temperatura:		
Em funcionamento	0° C a 40 °C (32 °F a 104 °F)	0° C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Armazenamento	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
 <b>AVISO:</b> Os intervalos da temperatura de funcionamento e de armazenamento podem diferir consoante os componentes, pelo que a utilização ou o armazenamento do dispositivo fora destes intervalos pode afetar o desempenho de componentes específicos.		

# Bateria

A tabela seguinte lista as especificações da bateria do Dell G15 5511.

**Tabela 16. Especificações da bateria**

Descrição	Opção um	Opção dois	
Tipo de bateria	"inteligente" de íões de lítio de 3 células (56 Wh)	"inteligente" de íões de lítio de 6 células (86 Wh)	
Tensão da bateria	13,20 VDC	13,2 VCC /13,35 VCC	
Peso da bateria (máximo)	0,25 kg (0,55 lb.)	0,34 kg (0,74 lb)	
Dimensões da bateria:			
	Altura	7,56 mm (0,3 pol.)	7,56 mm (0,3 pol.)
	Largura	295,20 mm (11,62 pol.)	295,20 mm (11,62 pol.)
	Profundidade	77,50 mm (3,05 pol.)	77,50 mm (3,05 pol.)
Intervalo de temperatura:			
	Em funcionamento	0° C a 45 °C (32 °F a 113 °F)	0° C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
	Armazenamento	-20 °C a 65 °C (-4 °F a 149 °F)	-20 °C a 65 °C (-4 °F a 149 °F)
Tempo de funcionamento da bateria	Varia, dependendo das condições de funcionamento, e pode ser significativamente reduzido em determinadas condições que exijam muita energia.	Varia, dependendo das condições de funcionamento, e pode ser significativamente reduzido em determinadas condições que exijam muita energia.	
Tempo de carga da bateria (aproximado)	4 horas (quando o computador está desligado)	4 horas (quando o computador está desligado)	
<p> <b>NOTA:</b> Controlo do tempo e duração de carregamento, hora de início e de fim, entre outros, através da aplicação Dell Power Manager. Para mais informações sobre o Dell Power Manager, consulte <i>Eu e o meu Dell</i> em <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>.</p>			
Bateria de célula tipo moeda	Não aplicável	Não aplicável	
<p> <b>AVISO:</b> Os intervalos da temperatura de funcionamento e de armazenamento podem diferir consoante os componentes, pelo que a utilização ou o armazenamento do dispositivo fora destes intervalos pode afetar o desempenho de componentes específicos.</p> <p> <b>NOTA:</b> A Dell recomenda que carregue com frequência a bateria para otimizar o consumo energético. Se a bateria estiver completamente descarregada, ligue o transformador, ligue o computador e reinicie-o para reduzir o consumo energético.</p>			

# Ecrã

A tabela seguinte lista as especificações do ecrã do Dell G15 5511.

**Tabela 17. Especificações do ecrã**

Descrição	Opção um	Opção dois	Opção três
Tipo de ecrã	FHD (Full High Definition)	FHD (Full High Definition)	FHD (Full High Definition)
Tecnologia do ecrã	Amplio Ângulo de Visualização (WVA)	Amplio Ângulo de Visualização (WVA)	Amplio Ângulo de Visualização (WVA)
Dimensões do ecrã (área ativa):			
Altura	193,59 mm (7,62")	193,59 mm (7,62 pol.)	193,59 mm (7,62 pol.)
Largura	344,16 mm (13,55 pol.)	344,16 mm (13,55 pol.)	344,16 mm (13,55 pol.)
Diagonal	395 mm (15,55 pol.)	395 mm (15,55 pol.)	395 mm (15,55 pol.)
Resolução nativa do ecrã	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Luminância (típica)	250 nits	300 nits	300 nits
Megapíxeis	2,07	2,07	2,07
Gama de cores (típica)	45% NTSC	100% sRGB	100% sRGB
Píxeis por polegada (PPP)	141	141	141
Relação de contraste (típica)	800:1	800:1	800:1
Tempo de resposta (máxima)	35 ms	13 ms	10 ms
Taxa de atualização	120 Hz	165 Hz	360 Hz
Ângulo de visualização horizontal	80 +/- graus (mínimo)	80 +/- graus (mínimo)	+/- 85 graus
Ângulo de visualização vertical	80 +/- graus (mínimo)	80 +/- graus (mínimo)	+/- 85 graus
Distância entre píxeis	0,17925 mm x 0,17925 mm	0,17925 mm x 0,17925 mm	0,17925 mm x 0,17925 mm
Consumo energético (máximo)	4,60 W	6 W	7,60 W
Antibrilho vs acabamento polido	Antibrilho	Antibrilho	Antibrilho
Opções táteis	Não	Não	Não

## GPU — Integrada

A tabela a seguir lista as especificações da GPU (Graphics Processing Unit) integrada suportada pelo Dell G15 5511.

**Tabela 18. GPU — Integrada**

Controlador	Tamanho da memória	Processador
Placa Gráfica Intel UHD	Memória de sistema partilhada	Intel Core i5/i7 de 11.ª Geração

## GPU – Independente

A tabela a seguir lista as especificações da Unidade de Processamento Gráfico (GPU) independente suportada pelo Dell G15 5511.

**Tabela 19. GPU – Independente**


Controlador	Tamanho da memória	Tipo de memória
NVIDIA GeForce RTX 3060	6 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce GTX 3050	4 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce GTX 3050 Ti	4 GB	GDDR6

## Condições ambientais de funcionamento e armazenamento

Esta tabela lista as especificações de funcionamento e armazenamento do Dell G15 5511.

**Nível de contaminação pelo ar:** G1, como definido pela ISA-S71.04-1985

**Tabela 20. Características ambientais**

Descrição	Em funcionamento	Armazenamento
Intervalo de temperatura	0° C a 35 °C (32 °F a 95 °F)	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Humidade relativa (máxima)	10% a 90% (sem condensação)	0 % a 95 % (sem condensação)
Vibração (máxima)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Choque (máximo)	110 G†	160 G†
Intervalo de altitude	-15,2 m a 3048 m (-49,87 pés a 10.000 pés)	-15,2 m a 10668 m (-49,87 pés a 35.000 pés)
 <b>AVISO:</b> Os intervalos da temperatura de funcionamento e de armazenamento podem diferir consoante os componentes, pelo que a utilização ou o armazenamento do dispositivo fora destes intervalos pode afetar o desempenho de componentes específicos.		

\* Medida utilizando um espectro de vibração aleatória que simula o ambiente do utilizador.

† Medido utilizando uma meia onda sinusoidal de 2 ms.

## Atalhos de teclado

**NOTA:** Os caracteres do teclado podem diferir, dependendo da configuração de idioma do teclado. As teclas usadas como atalho permanecem as mesmas em todas as configurações de idiomas.



















Algumas teclas do teclado têm dois símbolos. Estas teclas podem ser utilizadas para digitar caracteres alternativos ou para desempenhar funções secundárias. O símbolo mostrado na parte inferior da tecla refere-se ao carácter que é escrito quando se prima a tecla. Se premir **Shift** e a tecla, é escrito o símbolo mostrado na parte superior da tecla. Por exemplo, se premir **2**, escreve o número **2**; se premir **Shift + 2**, escreve o símbolo **@**.

As teclas **F1** a **F12** na fila superior do teclado, são teclas de função para controlo multimédia, tal como indicado pelo ícone na parte inferior da tecla. Prima a tecla de função para realizar a tarefa representada pelo ícone. Por exemplo, se premir **F1** silencia o áudio (consulte a tabela em baixo).








No entanto, se necessitar das teclas de função **F1** a **F12** para aplicações de software específicas, a funcionalidade multimédia pode ser desativada premindo **fn + Esc**. Subsequentemente, o controlo multimédia pode ser invocado premindo **fn** e a respetiva tecla de função. Por exemplo, silencie o áudio premindo **fn + F1**.

**NOTA:** Pode definir o funcionamento principal das teclas de função (**F1** a **F12**) alterando **Funcionamento das Teclas de Função** no programa de configuração do BIOS.

Tabela 21. Lista de atalhos de teclado

























Tecla de função	Tecla redefinida (para controlo multimédia)	Comportamento
		Desativar o áudio
		Diminuir o volume
		Aumentar o volume
		Reproduzir/Pausa
		Alternar retroiluminação do teclado (opcional)
		Diminuir a luminosidade
		Aumentar a luminosidade
		Mudar para o ecrã externo
		Tecla Pesquisar/G (opcional)

**Tabela 21. Lista de atalhos de teclado (continuação)**

Tecla de função	Tecla redefinida (para controlo multimédia)	Comportamento
	 + 	Tecla Print Screen
	 + 	Início
	 + 	Fim

A tecla **Fn** também é utilizada com teclas selecionadas no teclado para invocar outras funções secundárias.

**Tabela 22. Lista de atalhos de teclado**

Tecla de função	Comportamento
 + 	Ligar/desligar a transmissão sem fios
 + 	Pausa/Interromper
 + 	Tecla Insert
 + 	Suspensão
 + 	Alternar entre o LED de estado da bateria e de energia/LED de atividade do disco rígido
 + 	Pedido de sistema
 + 	Abrir menu de aplicação
 + 	Alternar entre bloqueio da tecla fn
 + 	Página para cima
 + 	Página para baixo
 + 	Início
 + 	Fim

## Luz azul baixa

 **ADVERTÊNCIA: A exposição prolongada à luz azul do ecrã pode originar efeitos a longo prazo, como tensão ocular, fadiga ocular ou danos nos olhos.**

A luz azul é uma cor no espetro de luz que tem um comprimento de onda curto e energia elevada. A exposição crónica à luz azul do ecrã, especialmente quando é proveniente de fontes digitais, pode desestabilizar os padrões de sono e originar efeitos a longo-prazo, como tensão ocular, fadiga ocular ou danos nos olhos.

O ecrã deste computador foi concebido para minimizar os efeitos da luz azul, e está em conformidade com os requisitos TÜV Rheinland relativos aos ecrãs com luz azul fraca.

O modo de luz azul fraca está ativado de fábrica, portanto, não são necessárias outras configurações.

Para reduzir o risco de tensão ocular, também é recomendado que:



- Posicione o ecrã do computador portátil a uma distância de visualização confortável, entre 20 e 28 polegadas (50 e 70 cm) dos olhos.
- Pisque frequentemente para humedecer os olhos, molhe os olhos com água ou aplique gotas oculares adequadas.
- Afaste o olhar do ecrã e olhe para objetos distantes, que estejam a uma distância de pelo menos 609,60 cm (20 pés) de si, durante pelo menos 20 segundos, durante cada pausa.
- Faça uma pausa prolongada de 20 minutos a cada duas horas.

## Obter ajuda e contactar a Dell

### Recursos de autoajuda


Pode obter informações e ajuda sobre os produtos e serviços Dell utilizando estes recursos de autoajuda online:


**Tabela 23. Recursos de autoajuda**

Recursos de autoajuda	Localização de recursos
Informações sobre os produtos e serviços Dell	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
App My Dell	
Sugestões	
Suporte de Contacto	Na pesquisa do Windows, digite <code>Contact Support</code> e prima a tecla Enter.
Ajuda online para o sistema operativo	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a> <a href="http://www.dell.com/support/linux">www.dell.com/support/linux</a>
Aceda as soluções de topo, diagnóstico, controladores e transferências e saiba mais sobre o seu computador através de vídeos, manuais e documentos.	O computador Dell está identificado de forma única através da Etiqueta de Serviço ou do Código de Serviço Expresso. Para ver recursos de suporte relevantes para o seu computador Dell, introduza a Etiqueta de Serviço ou o Código de Serviço Expresso em <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .  Para obter mais informações sobre como encontrar a Etiqueta de Serviço do computador, consulte <a href="#">Localizar a Etiqueta de Serviço no computador</a> .
Artigos da base de conhecimentos da Dell para uma variedade de problemas relacionados com o computador	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aceda a <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. Na barra de menus na parte superior da página de Suporte, seleccione <b>Suporte &gt; Base de Conhecimentos</b>.</li> <li>3. No campo de Pesquisa na página da Base de Conhecimento, digite a palavra-chave, o tópico ou o número de modelo e, depois, clique ou toque no ícone de pesquisa para ver os artigos relacionados.</li> </ol>

### Contactar a Dell

Para contactar a Dell relativamente a vendas, suporte técnico ou problemas relativos à assistência ao cliente, consulte [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

 **NOTA:** A disponibilidade varia de acordo com o país/região e produto e alguns serviços podem não estar disponíveis no seu país/região.

 **NOTA:** Se não tiver uma ligação ativa à Internet, pode encontrar as informações de contacto na sua fatura, na nota de compra ou no catálogo de produtos Dell.

## Revision history

Tracks all updates that are made to the document. It typically includes the date of change, version number, and a brief description of the modification. This log helps maintain transparency, accountability, and a clear timeline of progress.

**Table 24. Revision history**

<b>Revision</b>	<b>Date</b>	<b>Description</b>
A00	April 2021	Original publish date.
A11	July 2025	Updated the NOTE for Solid state drive