

Dell G5 15

Namestitev in tehnični podatki



Opombe, svarila in opozorila

 | **OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, s katerimi lahko izboljšate učinkovitost izdelka.

 | **POZOR:** PREVIDNO označuje možnost poškodbe strojne opreme ali izgube podatkov in vam svetuje, kako se izogniti težavi.

 | **Opozorilo:** OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.

© 2018 družba Dell Inc. ali njene hčerinske družbe. Vse pravice pridržane. Dell, EMC in druge blagovne znamke so blagovne znamke družbe Dell Inc. ali njenih hčerinskih družb. Druge blagovne znamke so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.

1 Namestitev računalnika.....	5
2 Ustvarjanje pogona USB za obnovitev sistema Windows.....	7
3 Slušalke Dell Visor.....	8
4 Pogledi.....	9
Spredaj.....	9
Levo.....	9
Desno.....	10
Ohišje.....	11
Zaslon.....	12
Spodaj.....	12
5 Tehnični podatki.....	14
Model računalnika.....	14
Informacije o sistemu.....	14
Mere in teža.....	14
Operacijski sistem.....	14
Pomnilnik.....	14
Vrata in priključki.....	15
Komunikacije.....	15
Brezžično omrežje.....	15
Zvok.....	16
Shranjevanje.....	16
Pomnilnik Intel Optane.....	16
Bralnik pomnilniške kartice.....	16
Tipkovnica.....	17
Kamera.....	17
Sledilna tablica.....	17
Poteze na sledilni tablici.....	18
Napajalnik.....	18
Hibridno polnjenje.....	18
baterijo.....	18
Zaslon.....	19
Grafična kartica.....	19
Računalniško okolje.....	20
6 Bližnjice na tipkovnici.....	21
7 Pomnilnik Intel Optane.....	23
Omogočanje pomnilnika Intel Optane.....	23
Onemogočanje pomnilnika Intel Optane.....	23

8 Funkcije prikladne postaje Dell.....	24
9 Iskanje pomoči in stik z družbo Dell.....	25
Viri samopomoči.....	25
Stik z družbo Dell.....	25

Namestitev računalnika

- 1 Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop.



OPOMBA: Za varčevanje z energijo baterije lahko ta preklopi v način varčevanja z energijo. Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop, da vklopite računalnik.

- 2 Končajte nastavitve operacijskega sistema.

Za Ubuntu:

Upoštevajte navodila na zaslону in zaključite nastavitve. Če želite več informacij o konfiguriranju namestitve sistema Ubuntu, preberite članek v zbirki znanja [SLN151664](https://www.dell.com/support) na www.dell.com/support.

Za Windows:

Upoštevajte navodila na zaslону in zaključite nastavitve. Pri nastavitvi družba Dell priporoča, da:

- se za posodobitve sistema Windows povežete v omrežje.

OPOMBA: Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

- če ste povezani z internetom, se prijavite ali ustvarite račun Microsoft. Če niste povezani z internetom, ustvarite račun brez povezave.
- na zaslону **Support and Protection (Podpora in zaščita)** vnesite podatke za stik.

- 3 V meniju Start sistema Windows poiščite aplikacije Dell in jih uporabite – priporočeno

Tabela 1. Poiščite Dellove programe.



Dell Product Registration

Registrirajte računalnik pri podjetju Dell.



Dell Help & Support

Dostopajte do pomoči in podpore za računalnik.

SupportAssist



Sproti preverja stanje ustreznosti strojne in programske opreme v računalniku. Orodje za obnovitev operacijskega sistema SupportAssist OS Recovery odpravlja težave z operacijskim sistemom. Če želite več informacij, preberite dokumentacijo za SupportAssist na www.dell.com/support.

- ① **OPOMBA:** V orodju SupportAssist kliknite datum poteka veljavnosti garancije, da obnovite ali nadgradite garancijo.



Dell Update

Posodobi računalnik z nujnimi popravki in najnovejšimi gonilniki naprav, ko so na voljo.



Dell Digital Delivery

Prenesite programe, ki ste jih kupili, vendar niso bili vnaprej nameščeni v računalniku.

- 4 Ustvarite pogon za obnovitev sistema Windows

- ① **OPOMBA:** Dell priporoča, da ustvarite pogon za obnovitev, s katerim boste lahko odpravili morebitne težave s sistemom Windows.

Če želite več informacij, glejte [Ustvarjanje pogona USB za obnovitev sistema Windows](#).

- ① **OPOMBA:** Pred priklopom priklopne postaje Dell prenesite programsko opremo Dell Power Manager (DPM 3.0) s spletnega mesta Dell.com/support. Dodatne informacije o nastavitvi priklopne postaje Dell najdete v uporabniškem priročniku za priklopno postajo Dell na Dell.com/support/manuals.
- ① **OPOMBA:** Nekaterih funkcij priklopne postaje Dell vaš izdelek ne podpira, na kar vas bo opozorila programska oprema DPM 3.0. Dodatne informacije najdete v poglavju [Funkcije priklopne postaje Dell](#).

Ustvarjanje pogona USB za obnovitev sistema Windows

Ustvarite pogon za obnovitev, s katerim boste lahko odpravili morebitne težave s sistemom Windows. Za izdelavo pogona za obnovitev potrebujete prazen pogon USB, s kapaciteto vsaj 16 GB.

OPOMBA: Postopek lahko traja eno uro.

OPOMBA: Postopek se lahko razlikuje, odvisno od nameščene različice sistema Windows. Najnovejša navodila najdete na [Microsoftovem spletnem mestu za podporo](#).

- 1 Priključite pogon USB v računalnik.
- 2 V iskanju v sistemu Windows vnesite `Recovery` (Obnovitev).
- 3 V rezultatih iskanja kliknite **Create a recovery drive (Ustvari pogon za obnovitev)**.
Prikaže se okno **User Account Control (Nadzor uporabniškega računa)**.
- 4 Za nadaljevanje kliknite **Yes (Da)**.
Prikaže se okno **Recovery Drive (Pogon za obnovitev)**.
- 5 Izberite **Back up system files to the recovery drive (Varnostno kopirajte sistemske datoteke na obnovitveni pogon)** in kliknite **Next (Naprej)**.
- 6 Izberite **USB flash drive (Pogon USB)** in kliknite **Next (Naprej)**.
Prikaže se sporočilo, da bodo vsi podatki na pogonu USB izbrisani.
- 7 Kliknite **Create (Ustvari)**.
- 8 Kliknite **Finish (Zaključ)**.


Dodatne informacije o vnovičnem nameščanju sistema Windows s pogonom za obnovitev USB najdete v razdelku *Troubleshooting (Odpravljanje težav)* v priročniku za servisiranje *Service Manual* izdelka na www.dell.com/support/manuals.

Slušalke Dell Visor

Slušalke Dell Visor so naprava, ki jo namestite na glavo in vam ob priključitvi v računalnik omogoča, da izkusite realistično navidezno resničnost (VR) in Windows Mixed Reality.

OPOMBA: Slušalke Dell Visor so podprte v računalnikih z grafično kartico NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q Design. Dodatne informacije najdete v uporabniškem priročniku za Dell Visor *Dell Visor User's Guide* na www.dell.com/support/manuals.

Spredaj

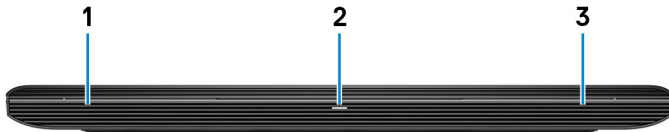

1 Levi zvočnik

Zagotavlja izhod za zvok.

2 Lučka stanja napajanja in lučka stanja baterije/lučka dejavnosti trdega diska

Prikazuje stanje napolnjenosti baterije ali aktivnosti trdega diska.

OPOMBA: Pritisnite tipki Fn + H za preklop med lučko za napajanje ter lučko stanja baterije in lučko dejavnosti trdega diska.

Lučka dejavnosti trdega diska

Sveti, ko računalnik bere s trdega diska ali zapisuje nanj.

Lučka stanja napajanja in baterije

Prikazuje stanje napajanja in stanje polnjenja baterije.

Bela sveti — Napajalnik je priključen in baterija je napolnjena več kot 5 %.

Rumena — Računalnik se napaja prek baterije, napolnjenost baterije pa je manjša od 5 %.


Ne sveti

- Napajalnik je priključen in baterija je popolnoma napolnjena.
- Računalnik se napaja prek baterije in napolnjenost baterije je večja od 5 %.
- Računalnik je v stanju spanja, mirovanja ali pa je izklopljen.

3 Desni zvočnik

Zagotavlja izhod za zvok.

Levo

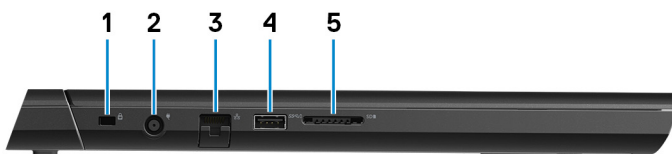

1 Reža za varnostni kabel (za ključavnice Noble)

Priključite varnostni kabel, da preprečite neželeno premikanje računalnika.

2 Vrata za napajalnik

Za napajanje vašega računalnika in polnjenje baterije priključite napajalnik.

3 Omrežna vrata

Za dostop do omrežja ali interneta priključite ethernet kabel (RJ45) z usmerjevalnika ali širokopasovnega interneta.

4 Vrata USB 3.1 1. generacije, Type-C s funkcijo PowerShare

Priključite zunanje naprave, kot so zunanje naprave za shranjevanje in tiskalniki.

Zagotavlja hitrosti prenosa podatkov do 5 Gb/s. Funkcija PowerShare vam omogoča polnjenje naprav USB, tudi ko je vaš računalnik ugasnjen.

OPOMBA: Če je baterija vašega računalnika napolnjena manj kot 10 %, morate priključiti napajalnik, da napolnite računalnik in naprave USB, ki so priključene v vrata s funkcijo PowerShare.


OPOMBA: Če je naprava USB priključena v vrata s funkcijo PowerShare preden je računalnik izklopljen ali v stanju mirovanja, morate napravo izključiti in ponovno priključiti, da omogočite polnjenje.

OPOMBA: Določene naprave USB se morda ne bodo polnile, ko je računalnik izklopljen ali v stanju spanja. V teh primerih za polnjenje naprave vklopite računalnik.

5 Bralnik pomnilniške kartice

Bere s pomnilniških kartic in zapisuje nanje.

Desno

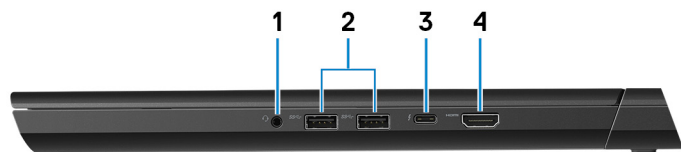

1 Vrata za slušalke

Priključite slušalke ali slušalke z mikrofonom (kombinacija slušalk in mikrofona).

2 Vrata USB 3.1 1. generacije (2)

Priključite zunanje naprave, kot so zunanje naprave za shranjevanje in tiskalniki. Zagotavlja hitrosti prenosa podatkov do 5 Gb/s.

3 Vrata Thunderbolt 3 (USB 3.2 1. generacije vrste C)/DisplayPort

Podpira USB 3.1 Gen 2 vrste C, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3 ter vam omogoča priključitev na zunanji zaslon preko grafične kartice. Omogoča hitrost prenosa podatkov do 10 Gb/s za USB 3.1 Gen 2 in do 40 Gb/s za Thunderbolt 3.

OPOMBA: Zahtevani so adapterji (prodajajo se posebej) za povezavo standardnih naprav USB in DisplayPort.

4 Vrata HDMI

Priključite TV ali drugo napravo z omogočenim HDMI. Zagotavlja izhod za video in zvok.

Ohišje



1 Sledilna ploščica

S prstom se premikajte po sledilni ploščici, da premaknete kazalec miške. Tapnite za levi klik in z dvema prstoma tapnite za desni klik.

2 Območje za levi klik

Pritisnite za levi klik.

3 Območje za desni klik

Pritisnite za klik z desno tipko miške.

4 Gumb za vklop z možnostjo bralnika prstnih odtisov

Pritisnite ga za vklop računalnika, če je izklopljen, v stanju spanja ali v stanju mirovanja.

Ko je računalnik vklopljen, pritisnite gumb za vklop, da računalnik preklopite v stanje pripravljenosti, oziroma za 10 sekund pridržite gumb za vklop, da prisilno zaustavite računalnik.


Če ima gumb za vklop bralnik prstnih odtisov, postavite prst na gumb za vklop, da se prijavite.

OPOMBA: Pred uporabo bralnika prstnih odtisov morate v sistemu Windows najprej nastaviti, da sistem prepozna prstni odtis kot geslo in s tem omogočite dostop. Za več informacij glejte www.dell.com/support/windows.

OPOMBA: Delovanje gumba za vklop lahko prilagodite v sistemu Windows. Več informacij najdete v razdelku *Me and My Dell (Jaz in moj Dell)* na spletni strani www.dell.com/support/manuals.

OPOMBA: Lučka stanja napajanja na gumbu za vklop je na voljo samo v računalnikih, ki nimajo izbirnega bralnika prstnih odtisov. Računalniki, ki imajo bralnik prstnih odtisov vgrajen v gumb za vklop, na gumbu za vklop nimajo lučke stanja napajanja.

Zaslon

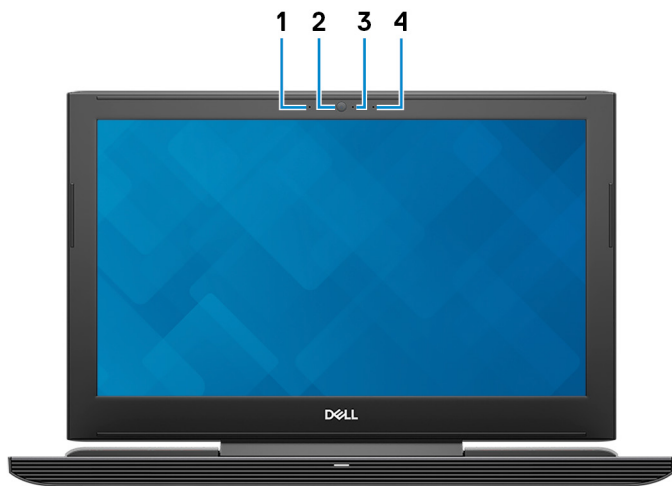

1 Levi mikrofon

Zagotavlja vhod za digitalni zvok za snemanje zvoka in glasovne klice.

2 Kamera

Omogoča vam videoklepet, fotografiranje in snemanje videoposnetkov.


3 Lučka za stanje kamere

Sveti, ko je kamera v uporabi.

4 Desni mikrofon

Zagotavlja vhod za digitalni zvok za snemanje zvoka in glasovne klice.

Spodaj

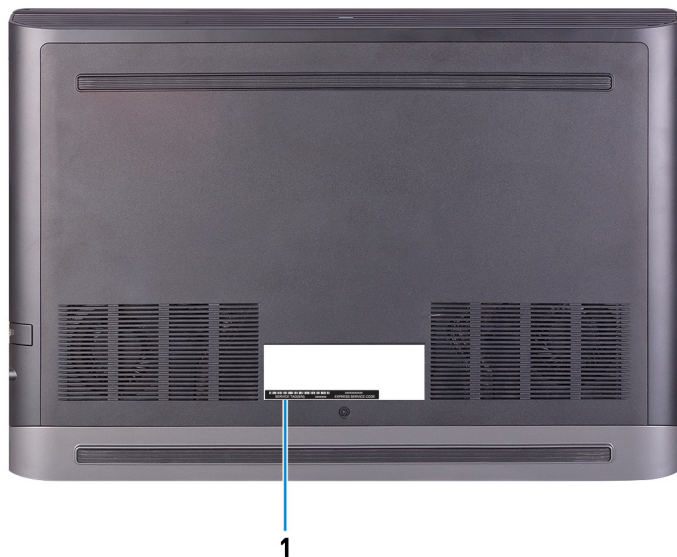

1 Servisna oznaka

Servisna oznaka je edinstven alfanumeričen identifikator, ki Dellovim servisnim tehnikom omogoča identifikacijo komponent strojne opreme v vašem računalniku in dostop do informacij o garanciji.

Tehnični podatki

Model računalnika

Dell G5 5587

Informacije o sistemu

Tabela 2. Informacije o sistemu

Procesor	Intel Core i5/i7/i9 8. generacije
Nabor vezij	Intel HM370

Mere in teža

Tabela 3. Mere in teža

Višina	25 mm (0,98 palca)
Širina	389 mm (15,32 palca)
Globina	274,70 mm (10,81 palca)
Teža	2,7 kg (5,95 funta)

OPOMBA: Teža prenosnega računalnika je odvisna od izvedbe, ki ste jo naročili, in različic, ki so na voljo.

Operacijski sistem

- Windows 10 Home (64-bitni)
- Windows 10 Professional (64-bitni)
- Ubuntu

Pomnilnik

Tabela 4. Tehnični podatki pomnilnika

Reže	Dve reži SODIMM
Vrsta	Dvokanalni DDR4
Hitrost	2666 MHz
Podprte konfiguracije	
Na posamezno režo za pomnilniški modul	4 GB, 8 GB in 16 GB
Skupaj pomnilnika	4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB in 32 GB

Vrata in priključki

Tabela 5. Vrata in priključki

Zunanji:

Omrežje	Ena vrata RJ-45
USB/Video	<ul style="list-style-type: none">Ena vrata USB 3.1 1. generacije s funkcijo PowerShareDvoje vrat USB 3.1 1. generacijeVrata Thunderbolt 3 (USB 3.1 Type-C 2. generacije)/DisplayPort
Zvok	<ul style="list-style-type: none">Ena vrata HDMI 2.0 (podpora do 4K)Ena kombinirana vrata (za slušalke in mikrofoni)

Tabela 6. Vrata in priključki

Notranji:

Kartica M.2	<ul style="list-style-type: none">Ena reža za pogon SSD M.2 (SATA ali PCIe Gen 3 x4, NVMe)Ena reža M.2 za kombinirano kartico Wi-Fi in Bluetooth
-------------	---

Komunikacije

Tabela 7. Podprte komunikacije

Ethernet	Krmilnik 10/100/1000 Mb/s, vgrajen na sistemski plošči
Brezžično omrežje	<ul style="list-style-type: none">Wi-Fi 802.11acBluetooth 4.2Miracast

Brezžično omrežje

Tabela 8. Brezžično omrežje

Hitrost prenosa (največ)	867 Mb/s
Frekvenčni pasovi	2,4 GHz/5 GHz
Sifriranje	<ul style="list-style-type: none">64-bitni/128-bitni WEPAES-CCMPTKIP

Zvok

Tabela 9. Tehnični podatki o zvoku

Krmilnik	Realtek ALC3246-CG z Waves MaxxAudio Pro
Zvočniki	Dva
Izhod za zvočnik	<ul style="list-style-type: none">• Povprečje: 2 W• Najvišja vrednost: 2,5 W
Mikrofon	Digitalni mikrofoni

Shranjevanje

Tabela 10. Tehnični podatki o shranjevanju

Vrsta	Vmesnik	Kapaciteta
En 2,5-palčni trdi disk (HDD)	SATA AHCI, do 6 Gb/s	Do 2 TB
En 2,5-palčni hibridni pogon SSD (SSHD)	SATA AHCI, do 6 Gb/s	Do 1 TB
Ena kartica SSD M.2 2280	<ul style="list-style-type: none">• SATA AHCI, do 6 Gb/s• PCIe 3 x4 NVMe, do 32 Gb/s	<ul style="list-style-type: none">• Do 256 GB• Do 1 TB

Pomnilnik Intel Optane

Pomnilnik Intel Optane deluje kot pospeševalnik shranjevanja. Pospešuje sistem in vse vrste shranjevalnih medijev SATA, na primer trde diske in pogone SSD.

OPOMBA: Pomnilnik Intel Optane je podprt v računalnikih, ki izpolnjujejo te zahteve:

- Procesor Intel Core i3/i5/i7 7. generacije ali novejši
- 64-bitna različica sistema Windows 10 ali novejša (posodobitev ob obletnici)
- Gonilnik za tehnologijo Intel Rapid Storage Technology različice 15.9.1.1018 ali novejša

Tabela 11. Pomnilnik Intel Optane

Vmesnik	PCIe Gen 3 x4, NVMe
Priključek	M.2
Podprte konfiguracije	16 GB in 32 GB

OPOMBA: Dodatne informacije o omogočanju in onemogočanju pomnilnika Intel Optane so v poglavju [Omogočanje pomnilnika Intel Optane](#) ali [Onemogočanje pomnilnika Intel Optane](#).

Bralnik pomnilniške kartice

Tabela 12. Tehnični podatki pomnilniške kartice

Vrsta	Ena reža za kartico SD
Podprte kartice	<ul style="list-style-type: none">• Secure Digital (SD)

- Kartica Multimedia Card (MMC)

Tipkovnica

Tabela 13. Tehnični podatki tipkovnice

Vrsta

- Standardna tipkovnica
- Osvetljena tipkovnica (dodatna možnost)

Tipke za bližnjice

Nekatere tipke na tipkovnici imajo dva simbola. Te tipke lahko uporabite za vnos nadomestnih znakov ali izvajanje sekundarnih funkcij. Če želite vnesti nadomestni znak, pritisnite tipko Shift in zeleno tipko. Če želite izvesti sekundarno funkcijo, pritisnite tipko Fn in zeleno tipko.

- ① **OPOMBA:** Za boljše igralno izkušnjo je na tipki »S« indikator za otip.
- ① **OPOMBA:** Pritisnite tipki Fn + Esc za preklop v primarni način delovanja funkcijskih tipk (F1–F12) izmed dveh načinov delovanja – način za večpredstavnost in način funkcijskih tipk.
- ① **OPOMBA:** Določite lahko primarno vedenje tipk za bližnjice, s tem ko spremenite primarno vedenje funkcijskih tipk (F1–F12) s spremembo Function Key Behavior (Vedenje funkcijske tipke) v nastavitvah BIOS-a.

[Bližnjice na tipkovnici](#)

Kamera

Tabela 14. Tehnični podatki kamere

Ločljivost

Kamera

- Fotografija: 0,92 milijona slikovnih pik (HD)
- Video: 1280 x 720 (HD) pri 30 sličic/s

Diagonalni vidni kot

Kamera

75,3 stopinje

Sledilna tablica

Tabela 15. Sledilna tablica

Ločljivost

- Vodoravno: 1229
- Navpično: 929

Mere

- Širina: 105 mm (4,13 palca)
- Višina: 80 mm (3,15 palca)

Poteze na sledilni tablici

Za dodatne informacije o potezah na sledilni tablici za Windows 10 preberite članek [4027871](#) v Microsoftovi zbirki znanja na support.microsoft.com.

Napajalnik

Tabela 16. Tehnični podatki napajalnika

Vrsta	130 W	180 W
Mere (priključek)	7,4 mm	7,4 mm
Vhodna napetost	100–240 V izmenične napetosti	100–240 V izmenične napetosti
Vhodna frekvenca	50–60 Hz	50–60 Hz
Vhodni tok (najvišji)	1,80 A	2,34 A
Izhodni tok (stalen)	6,70 A	9,23 A
Nazivna izhodna napetost	19,50 V enosmernega toka	19,50 V enosmernega toka
Temperaturno območje:		
Med delovanjem	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Pri skladiščenju	Od –40°C do 70°C (od –40°F do 158°F)	Od –40°C do 70°C (od –40°F do 158°F)

Hibridno polnjenje

Funkcija hibridnega polnjenja omogoča optimalno delovanje sistema v primerih težke obremenitve, kot je igranje iger z odlično grafiko in intenzivno porabo procesorja. To stori s koordiniranjem polnjenja iz napajalnika in baterije. Ta funkcija je omogočena, kadar je napoljenost baterije večja od 10 %.

Ko je omogočena funkcija hibridnega polnjenja, se lahko zgodi naslednje:

- Napoljenost baterije se kljub priklopu na napajalnik ne povečuje.
- Baterija se kljub priklopu na napajalnik polni počasi.
- Baterija se kljub priklopu na napajalnik izprazni.

Ko napoljenost baterije pade pod 10 %, se funkcija hibridnega polnjenja onemogoči, kar lahko vodi v slabo zmogljivost sistema. Polnjenje baterije se nadaljuje takoj, ko računalnik ni več preobremenjen.

baterijo

Tabela 17. Tehnični podatki baterije

Vrsta	4-celična pametna litij-ionska (56 Wh)
Mere:	
Širina	98,20 mm (3,87 palca)
Globina	233,37 mm (9,19 palca)

Višina	5,90 mm (0,23 palca)
Teža (največ)	0,25 kg (0,55 lb)
Napetost	15,20 V enosmerne napetosti
Čas polnjenja, ko je računalnik izklopljen (približno)	4 ure
Čas delovanja	Odvisen od pogojev delovanja in se lahko znatno zmanjša pri intenzivni uporabi.
Življenjska doba (približno)	300 ciklov praznjenja/polnjenja
Temperaturno območje:	
Med delovanjem	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
Pri skladiščenju	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Gumbasta baterija	CR2032

OPOMBA: Priporočamo, da za računalnik uporabite Dellovo gumbasto baterijo. Dell ne omogoča garancije za težave, ki jih povzročajo pripomočki, deli ali komponente, ki niso Dellovi.

Zaslon

Tabela 18. Tehnični podatki zaslona

Vrsta	15,6-palčni zaslon FHD, ki ni na dotik	15,6-palčni zaslon 4K UHD, ki ni na dotik
Ločljivost (najvišja)	1920 x 1080	3840 x 2160
Razmik med slikovnimi pikami	0,179 mm	0,090 mm
Tehnologija plošče	Plošča IPS (ne podpira dotikov)	Plošča IPS (ne podpira dotikov)
Kot gledanja (levo/desno/gor/dol)	80/80/80/80 stopinj	80/80/80/80 stopinj
Hitrost osveževanja	60 Hz	60 Hz
Kot delovanja	od 0 stopinj (zaprt) do 135 stopinj	od 0 stopinj (zaprt) do 135 stopinj
Kontrolniki	Svetlost lahko prilagajate z bližnjičnimi tipkami.	Svetlost lahko prilagajate z bližnjičnimi tipkami.
Mere:		
Višina (brez okvirja)	193,59 mm (7,62 palca)	194,40 mm (7,65 palca)
Širina (brez okvirja)	344,16 mm (13,54 palca)	345,60 mm (13,61 palca)
Diagonala (brez okvirja)	394,87 mm (15,55 palca)	396,52 mm (15,61 palca)

Grafična kartica

Tabela 19. Tehnični podatki grafične kartice

Vrsta	Krmilnik	Pomnilnik
Vgrajena	Grafična kartica Intel UHD 630	Sistemske pomnilnik v skupni rabi
Ločena	NVIDIA GeForce GTX 1050	4 GB
	NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti	4 GB
	NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q Design	6 GB

Računalniško okolje

Stopnja onesnaženja v zraku: G1 kot določa ISA-S71.04-1985

Tabela 20. Računalniško okolje

	Med delovanjem	Pri skladiščenju
Temperaturno območje	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (najvišja)	Od 10% do 90% (brez kondenzacije)	Od 0 do 95 % (nekondenzirajoča)
Raven tresljajev (najvišja)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Najmočnejši dovoljen udarec	110 G†	160 G‡
Nadmorska višina (najvišja)	Od -15,2 do 3048 m (od -50 do 10.000 čevljev)	Od -15,2 m do 10.668 m (-50 do 35.000 čevljev)

* Meri se z uporabo naključnega spektra tresljajev, ki posnema uporabniško okolje.



















† Izmerjeno z uporabo 2 ms plosinusnega pulza, ko je trdi disk v uporabi.

‡ Izmerjeno z uporabo 2 ms plosinusnega pulza, ko je glava trdega diska parkirana.

Bližnjice na tipkovnici

OPOMBA: Razpored tipk se lahko razlikuje glede na izbrano jezikovno kombinacijo za tipkovnico. Bližnjične tipke so iste za vse jezikovne kombinacije.

Tabela 21. Seznam bližnjic na tipkovnici

Ključ	Opis
	Izklopi zvok
	Zmanjšaj glasnost
	Povečaj glasnost
	Predvajaj prejšnjo skladbo/poglavje
	Predvajaj/premor
	Predvajaj naslednjo skladbo/poglavje
	Preklopi na zunanji zaslon
	Iskanje
	Preklop osvetlitve ozadja tipkovnice (izbirno)
	Zmanjšaj svetlost
	Povečaj svetlost
	Vklopi/izklopi brezžično omrežje
	Premor
	Spanje
	Vklop/izklop funkcije »Scroll Lock«
	Preklop med napajanjem in lučko stanja baterije/lučko dejavnosti trdega diska
	Sistemska zahteva
	Odpri meni programa

OPOMBA: Lučka dejavnosti trdega diska deluje samo pri računalnikih s trdim diskom.

Ključī



Opis

Vklop/izklop zaklepa tipke Fn

Na konec

Domov

Stran dol

Stran gor


Pomnilnik Intel Optane


Omogočanje pomnilnika Intel Optane

- 1 V opravilni vrstici kliknite iskalno polje in vtipkajte `Intel Rapid Storage Technology`.
- 2 Kliknite **Intel Rapid Storage Technology**.
Odpre se okno **Intel Rapid Storage Technology**.
- 3 Na zavihku **Status (Stanje)** kliknite **Enable (Omogoči)**, da onemogočite pomnilnik Intel Optane.
- 4 Na zaslonu z opozorilom izberite združljivi hitri pogon in kliknite **Yes (Da)**, če želite še naprej omogočati pomnilnik Intel Optane.
- 5 Kliknite **Intel Optane memory > Reboot**, da dokončate omogočanje pomnilnika Intel Optane.

 **OPOMBA:** Aplikacije bo po omogočanju morda treba zagnati trikrat zapored, da bodo dosegle polno učinkovitost delovanja.

Onemogočanje pomnilnika Intel Optane

 **POZOR:** Ko omogočite pomnilnik Intel Optane, ne poskušajte odstraniti pogona za tehnologijo Intel Rapid Storage Technology, saj bi to povzročilo napako modrega zaslona. Uporabniški vmesnik tehnologije Intel Rapid Storage Technology je mogoče odstraniti, ne da bi morali odstraniti pogon.

 **OPOMBA:** Preden odstranite napravo za shranjevanje SATA, ki jo pospešuje pomnilnik Intel Optane ali pomnilniški modul Intel Optane iz sistema, morate onemogočiti pomnilnik Intel Optane.

- 1 V opravilni vrstici kliknite iskalno polje in vtipkajte `Intel Rapid Storage Technology`.
- 2 Kliknite **Intel Rapid Storage Technology**.
Odpre se okno **Intel Rapid Storage Technology**.
- 3 Na zavihku **Intel Optane memory** kliknite **Disable**, da onemogočite pomnilnik Intel Optane..
- 4 Če sprejmete opozorilo, kliknite **Yes**.
Pojavi se postopek onemogočanja.
- 5 Kliknite **Reboot**, da dokončate onemogočanje pomnilnika Intel Optane in znova zaženete računalnik.

Funkcije priklopne postaje Dell

Ta računalnik ne podpira vseh funkcij priklopne postaje Dell. Informacije o funkcijah priklopne postaje najdete v uporabniškem priročniku za priklopno postajo Dell na Dell.com/support/manuals

OPOMBA: Dodatne informacije o združljivosti računalnika s priklopno postajo Dell najdete na zavihku **Compatibility (Združljivost)** za priklopno postajo Dell na Dell.com.

Funkcije priklopne postaje, ki jih računalnik ne podpira, so navedene spodaj.

Tabela 22. Nepodprte funkcije priklopne postaje Dell



Značilnost	Opis
Napajanje	Omogoča, da priklopna postaja napaja računalnik prek priključka USB Type-C.
Vklop/preklop iz stanja pripravljenosti z gumbom na priklopni postaji	Vklop/preklop računalnika iz stanja pripravljenosti z gumbom za vklop na priklopni postaji.
Vklop prek priklopne postaje	Vklopite računalnik, ko je priključena priklopna postaja.
Izklop vrat	Skrbnikom omogoči, da izklopijo vrata na priklopni postaji.
Sporočila o napakah in obvestila o dogodkih priklopne postaje	Obvesti vas o napakah (kot so nezdružljivi kabli) ali dogodkih (kot so posodobitve vdelane programske opreme), povezanih s priklopno postajo.
Posodobitev prek kablov/posodobitev vdelane programske opreme priklopne postaje	Omogoča posodobitve vdelane programske opreme priklopne postaje.
Lučka LED kabla	Kaže stanje povezave priklopne postaje z računalnikom.
Prezrtje naslova MAC priklopne postaje	Zaobide naslov MAC priklopne postaje za omogočanje prepoznavanja naslova MAC računalnika.
Zaznavanje omrežnega kabla	Onemogoči WLAN/WWAN, ko je na priklopno postajo priključen omrežni kabel.

Iskanje pomoči in stik z družbo Dell

Viri samopomoči

Informacije ter pomoč v zvezi z izdelki in storitvami Dell so na voljo v teh virih samopomoči:

Tabela 23. Viri samopomoči

Informacije o izdelkih in storitvah Dell	www.dell.com
Aplikacija Dell Help & Support (Podpora in pomoč Dell)	
Nasveti	
Obrnite se na podporo	V iskalno polje sistema Windows vnesite <code>Contact Support</code> in pritisnite tipko <code>Enter</code> .
Spletna pomoč za operacijski sistem	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Informacije o odpravljanju težav, uporabniški priročniki, navodila za namestitvev, tehnični podatki o izdelku, spletni dnevniki s tehnično pomočjo, gonilniki, posodobitve programske opreme in tako naprej	www.dell.com/support .
Dellovi članki zbirk znanja za pomoč pri odpravljanju težav.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Obiščite spletno mesto www.dell.com/support. 2 Vnesite predmet ali ključno besedo v iskalno polje Search (Išči). 3 Kliknite Search (Išči) za prikaz sorodnih člankov.
Preberite si naslednje informacije o izdelku:	Glejte <i>Me and My Dell (Jaz in moj Dell)</i> na spletni strani www.dell.com/support/manuals .
<ul style="list-style-type: none"> • Tehnični podatki o izdelku • Operacijski sistem • Nastavitvev in uporaba izdelka • Varnostno kopiranje podatkov • Odpravljanje težav in diagnostika • Obnovitev sistema • Informacije o BIOS-u 	<p>Če želite poiskati podatke <i>Me and My Dell (Jaz in moj računalnik Dell)</i> za svoj izdelek, lahko izdelek prepoznate tako:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izberite Detect Product (Zaznaj izdelek). • Izberite svoj izdelek v spustnem meniju View Products (Prikaz izdelkov). • Vnesite Service Tag number (Servisna oznaka izdelka) ali Product ID (ID izdelka) v iskalno vrstico.

Stik z družbo Dell

Če želite vzpostaviti stik z družbo Dell za prodajo, tehnično podporo ali podporo uporabnikom, obiščite www.dell.com/contactdell.

OPOMBA: Razpoložljivost je odvisna od države in izdelka, nekatere storitve pa morda niso na voljo v vaši državi.

OPOMBA: Če povezava z internetom ni na voljo, lahko podatke za stik najdete na računu o nakupu, embalaži, blagajniškemu izpisku ali katalogu izdelkov Dell.