

Inspiron 11 3000

設定と仕様

コンピュータモデル : Inspiron 11-3162
規制モデル : P24T
規制タイプ : P24T001



メモ、注意、警告



メモ: 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。



注意: ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その問題を回避するための方法を説明しています。



警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

著作権 © 2017 すべての著作権は Dell Inc. またはその子会社にあります。 Dell、EMC、およびその他の商標は、Dell Inc. またはその子会社の商標です。その他の商標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

2017-09

Rev. A01

目次

コンピュータのセットアップ.....	5
Windows 用の USB 回復ドライブの作成.....	8
USB 回復ドライブを使用した Windows の再インストール.....	8
ビュー.....	10
左.....	10
右.....	10
ベース.....	11
ディスプレイ.....	12
仕様.....	13
寸法と重量.....	13
システム情報.....	13
メモリ.....	13
ポートとコネクタ.....	14
通信.....	14
ビデオ.....	14
オーディオ.....	15
ストレージ.....	15
メディアカードリーダー.....	15
キーボード.....	16
カメラ.....	16
タッチパッド.....	16
電源アダプタ.....	17
バッテリー.....	17
ディスプレイ.....	18
コンピュータ環境.....	18



キーボードのショートカット.....	20
「困ったときは」と「デルへのお問い合わせ」.....	22
セルフヘルプリソース.....	22
デルへのお問い合わせ.....	22



コンピュータのセットアップ


- 1 電源アダプタを接続して、電源ボタンを押します。



2 オペレーティングシステムのセットアップを終了します。


Windows の場合：

a) ネットワークに接続します。

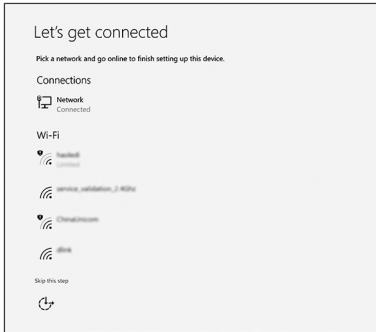

メモ: セキュアなワイヤレスネットワークに接続している場合は、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークにアクセスするパスワードを入力します。

b) Microsoft アカウントにサインイン、または新しいアカウントを作成します。

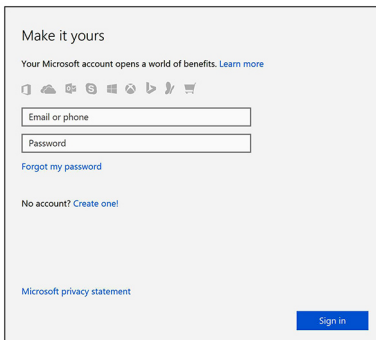

Ubuntu の場合：

画面の手順に従ってセットアップを終了します。

3 Windows の Dell アプリを見つけます。

 **メモ: Microsoft Windows 10 S は、32 GB のストレージを搭載した Intel Celeron プロセッサ搭載のコンピュータでのみサポートされます。**

お使いのコンピュータが Microsoft Windows 10 S オペレーティングシステムを実行しており、利用可能な Dell アプリがない場合は、[Microsoft ストア](#)からアプリをダウンロードできます。

 **メモ: Dell アプリは、Microsoft ストアで近日中に提供される予定です。**


表 1. Dell アプリを見つける



コンピュータを登録する



Dell ヘルプとサポート

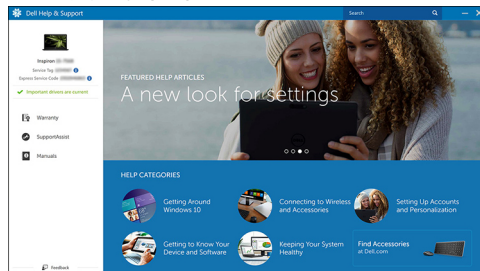

SupportAssist — コンピュータをチェックしてアップデートする

4 Windows 用のリカバリドライブを作成します。

 **メモ: Windows で発生する可能性がある問題のトラブルシューティングと修正のために、リカバリドライブを作成することが推奨されています。**

詳細に関しては、「[Windows 用の USB 回復ドライブの作成](#)」を参照してください。



Windows 用の USB 回復ドライブの作成

Windows で発生する可能性がある問題のトラブルシューティングと修正ができるよう、回復ドライブを作成することが推奨されています。回復ドライブを作成するには、容量が少なくとも 16 GB で空の USB フラッシュドライブが必要です。



メモ: 次の手順は、インストールされている Windows のバージョンによって異なることがあります。最新の説明については、[Microsoft のサポートサイト](#)を参照してください。

- 1 お使いのコンピュータに USB フラッシュドライブを接続します。
- 2 Windows サーチに **回復** と入力します。
- 3 検索結果で、**回復ドライブの作成** をクリックします。
ユーザーアカウント制御 ウィンドウが表示されます。
- 4 **はい** をクリックして続行します。
回復ドライブ ウィンドウが表示されます。
- 5 **システムファイルを回復ドライブにバックアップします** を選択し、**次へ** をクリックします。
- 6 **USB フラッシュドライブ** を選択し、**次へ** をクリックします。
USB フラッシュドライブ内のデータがすべて削除されることを示すメッセージが表示されます。
- 7 **作成** をクリックします。



メモ: このプロセスが完了するまで数分かかる場合があります。

- 8 **完了** をクリックします。

USB 回復ドライブを使用した Windows の再インストール



注意: このプロセスを実行すると、ハードドライブがフォーマットされて、お使いのコンピュータ上のデータがすべて削除されます。このタスクを開始する前に、お使いのコンピュータのデータがバックアップされているようにしてください。




メモ: Windows を再インストールする前に、お使いのコンピュータに 2 GB 以上のメモリと 32 GB 以上のストレージスペースがあるようにしてください。

- 1 お使いのコンピュータに USB 回復ドライブを接続します。
- 2 コンピュータを再起動します。
- 3 画面に Dell のロゴが表示されたら <F12> を押して起動メニューにアクセスします。
Preparing one-time boot menu (1 回限りの起動メニューを準備しています) というメッセージが表示されます。
- 4 起動メニューがロードされたら、**UEFI BOOT (UEFI ブート)** で USB 回復デバイスを選択します。
システムが再起動され、**Choose the keyboard layout (キーボードレイアウトの選択)** 画面が表示されます。
- 5 使用するキーボードレイアウトを選択します。
- 6 **Choose an option (オプションの選択)** 画面で **Troubleshoot (トラブルシューティング)** をクリックします。
- 7 **Recover from a drive (ドライブから回復する)** をクリックします。
- 8 次のいずれかのオプションを選択します。
 - クイックフォーマットを行う場合は、**Just remove my files (ファイルの削除のみ行う)** を選択します。
 - 完全なフォーマットを行う場合は、**Fully clean the drive (ドライブを完全にクリーンアップする)** を選択します。
- 9 **Recover (回復)** をクリックして回復プロセスを開始します。
このプロセスが完了するまで数分かかりますが、プロセスの実行中にコンピュータが再起動します。



ビュー

左

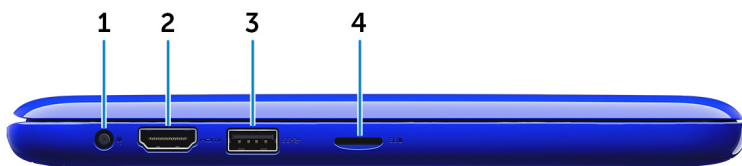

1 **電源アダプタポート**

電源アダプタを接続して、お使いのコンピュータに電力を供給し、バッテリーを充電します。

2 **HDMI ポート**

テレビ、または別の HDMI 入力対応デバイスを接続します。ビデオおよびオーディオ出力を提供します。


3 **USB 3.0 ポート**

ストレージデバイス、プリンタなどの周辺機器を接続します。データ転送速度は最大で 5 Gbps です。

4 **microSD カードスロット**

microSD カードの読み取りおよび書き込みを行います。

右

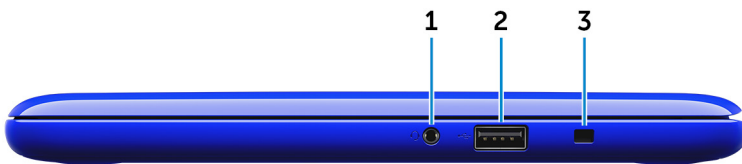

1 **ヘッドセットポート**

ヘッドフォン、マイク、またはヘッドセット（ヘッドフォンとマイクのコンボ）を接続します。


2 USB 2.0 ポート

ストレージデバイス、プリンタなどの周辺機器を接続します。データ転送速度は最大で 480 Mbps です。

3 セキュリティケーブルスロット

セキュリティケーブルを接続してコンピュータが無断で動かされるのを防ぎます。

ベース

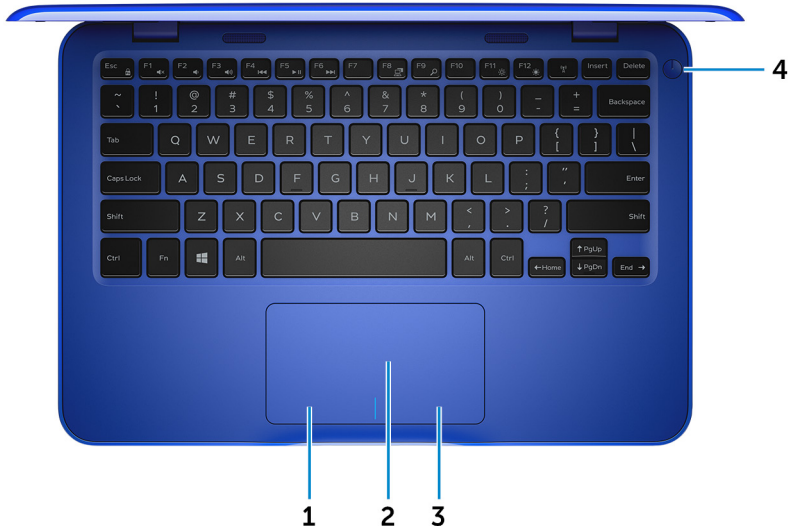

1 左クリックエリア

押すと左クリックになります。

2 タッチパッド

タッチパッド上で指を移動させると、マウスポインタが移動します。タップすると左クリックし、2本の指でタップすると右クリックします。

3 右クリックエリア

押すと右クリックになります。

4 電源ボタン

コンピュータの電源がオフ、スリープモード、または休止状態の場合、押すとコンピュータの電源が入ります。



コンピュータの電源が入っている場合は、押すとスリープ状態になります。
4 秒間長押しすると、コンピュータを強制シャットダウンします。



メモ: 電源オプションで電源ボタンの動作をカスタマイズできます。詳細は、
www.dell.com/support/manuals の『*Me and My Dell*』(私とマイデル) を
参照してください。

ディスプレイ



- 1 **カメラ**
ビデオチャット、写真の撮影、動画の録画ができます。
- 2 **カメラステータスライト**
カメラが使用されると点灯します。
- 3 **マイク**
オーディオ録音、音声通話などのデジタルサウンド入力を提供します。

仕様

寸法と重量

	eMMC 搭載	ハードドライブ搭載
幅	292 mm (11.50 インチ)	
奥行き	196 mm (7.72 インチ)	
高さ	18.45 mm ~ 19.88 mm (0.73 インチ ~ 0.78 インチ)	20.80 mm ~ 22.23 mm (0.82 インチ ~ 0.88 インチ)
重量	1.18 kg (2.60 ポンド)	1.22 kg (2.69 ポンド)



メモ: ラップトップの重量は、発注時の構成や製造上の条件により異なる場合があります。

システム情報

Inspiron 11-3162	
プロセッサ	- Intel Celeron デュアルコア - Intel Pentium クアッドコア
チップセット	プロセッサに内蔵

メモリ

スロット	SODIMM スロット (1)
	 メモ: メモリモジュールスロットは、2.5 インチハードドライブまたはソリッドステートドライブが搭載されたコンピュータでのみ使用できます。
タイプ	DDR3L



速度	1,600 MHz
サポートされている構成	2 GB および 4 GB

ポートとコネクタ

外部：

USB

- USB 2.0 ポート (1)
- USB 3.0 ポート (1)

オーディオ / ビデオ

- HDMI ポート (1)
- ヘッドセット (ヘッドフォンとマイクのコンボ) ポート (1)

内部：

M.2

Wi-Fi および Bluetooth のコンボカード用 M.2 スロット (1)

通信

ワイヤレス

- Bluetooth 4.0 で 802.11b/g/n
- Bluetooth 4.0 で 802.11ac

ビデオ

コントローラ

Intel HD グラフィックス

メモリ

共有システムメモリ

オーディオ

コントローラ

Waves MaxxAudio Pro

スピーカー

2 台

出力

- 平均 2 W
- ピーク 2.5 W

マイク

シングルマイク

ボリュームコントロール

メディアコントロールショートカットキー

ストレージ

インタフェース

SATA 6 Gbps

ハードドライブ

- 2.5 インチハードドライブ (1)
- 2.5 インチソリッドステートドライブ (SSD) (1)
- 内蔵 eMMC (組み込み型マルチメディアカード) (1)



メモ: 発注時の構成に応じて、お使いのコンピュータはハードドライブ、ソリッドステートドライブ、eMMC のいずれかをサポートします。

メディアカードリーダー

タイプ

microSD カードスロット (1)

サポートされるカード

- SD (Secure Digital)
- SDHC (Secure Digital High Capacity)
- SDXC (SD Extended Capacity)



キーボード

タイプ

ショートカットキー

チクレットキーボード

キーボードのキーの中には記号が 2 つ書かれているものがあります。それらのキーは代替文字を打つ場合や、二次機能を実行する場合に使用されます。代替文字を打つには、<Shift> キーと希望するキーを押します。二次機能を実行するには、<Fn> キーと希望するキーを押します。



メモ: <Fn>+<Esc> を押すか、セットアップユーティリティでファンクションキーの動作を変更すると、ショートカットキーのプライマリ動作を定義できます。

[キーボードのショートカット](#)

カメラ

解像度

- 静止画像：0.92 メガピクセル
- 動画：1280 x 720 (HD)(30 fps において)(最大)

対角視野角

74 度

タッチパッド

解像度

- 水平方向：1940
- 垂直方向：1040

寸法

- 幅：100 mm (3.93 インチ)
- 高さ：55 mm (2.16 インチ)

電源アダプタ

タイプ	45 W
入力電圧	100 VAC ~ 240 VAC
入力周波数	50 Hz ~ 60 Hz
入力電流 (最大)	1.30 A
出力電流 (連続)	2.31 A
定格出力電圧	19.50 VDC
温度範囲	- 動作時 : 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) - 保管時 : -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)

バッテリー

タイプ	2 セル リチウムイオン (32 Whr)
重量 (最大)	0.186 kg (0.41 ポンド)
電圧	7.6 VDC
コンピュータ非起動時の充電時間 (概算)	4 時間
動作時間	バッテリー駆動時間は動作状況によって変わり、電力を著しく消費する状況では大幅に短くなる可能性があります。
寿命 (概算)	300 サイクル (充電 / 放電)
温度範囲 : 動作時	0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)
温度範囲 : 保管時	-40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F)
コイン型電池	CR-2032
寸法 :	
幅	272.30 mm (10.72 インチ)
奥行き	62.40 mm (2.46 インチ)



高さ 6.92 mm (0.27 インチ)

ディスプレイ

タイプ	11.6 インチ HD WLED
解像度 (最大)	1366 x 768
ピクセルピッチ	0.2265 mm
リフレッシュレート	60 Hz
動作角度	0 度(閉) ~ 135 度
制御	明るさはショートカットキーを使用して制御することが可能

寸法 :

高さ	168.50 mm (6.60 インチ)
幅	268.50 mm (10.57 インチ)
対角線	294.64 mm (11.60 インチ)

コンピュータ環境

空気汚染物質レベル : G1 (ISA-S71.04-1985 の定義による)

	動作時	保管時
温度範囲	0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)	-40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F)
相対湿度 (最大)	10 ~ 90 % (結露しないこと)	0 ~ 95 % (結露しないこと)
振動 (最大) *	0.66 GRMS	1.30 GRMS
衝撃 (最大)	110 G [†]	160 G [‡]
高度 (最大)	-15.2 ~ 3048 m (-50 ~ 10,000 フィート)	-15.2 ~ 10,668 m (-50 ~ 35,000 フィート)

* ユーザー環境をシミュレートするランダム振動スペクトラムを使用して測定。

† ハードドライブの使用中に、2 ミリ秒のハーフサインパルスを使用して測定。

‡ ハードドライブヘッドが停止位置にある時に、2 ミリ秒のハーフサインパルスを使用して測定。



キーボードのショートカット

アイコン	説明
	消音
	音量を下げる
	音量を上げる
	前のトラック / チャプターを再生
	再生 / 一時停止
	次のトラック / チャプターを再生
	外部ディスプレイに切り替え
	検索
	輝度を下げる
	輝度を上げる
	一時停止 / 中断
	Fn キーロックの切り替え
	スリープ
	ワイヤレスをオフ / オンにする
	スクロールロックの切り替え

アイコン	説明
	システム要求
	アプリケーションメニューを開く
	行末に移動
	ホーム
	ページアップ
	ページダウン

「困ったときは」と「デルへのお問い合わせ」

セルフヘルプリソース

セルフヘルプリソースを使って Dell の製品とサービスに関するヘルプ情報を取得できます。

Dell 製品とサービスに関する情報は www.dell.com

Dell ヘルプとサポート アプリ



始めに アプリ



Windows 10 のヘルプへのアクセス

Windows サーチに、**ヘルプとサポート** と入力し、**Enter** を押します。

オペレーティングシステムのオンラインヘルプ

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

トラブルシューティング情報、ユーザーズガイド、セットアップ方法、製品仕様、テクニカルサポートブログ、ドライバ、ソフトウェアのアップデートなどは

www.dell.com/support

詳細は、オペレーティングシステム、コンピュータの設定と使用、データのバックアップ、診断などの詳細は

www.dell.com/support/manuals の『私とマイデル』を参照してください。

デルへのお問い合わせ

販売、テクニカルサポート、カスタマーサービスに関するデルへのお問い合わせは、www.dell.com/contactdell を参照してください。



メモ: 各種サービスのご提供は国や製品によって異なり、国によってはご利用いただけないサービスもございます。



メモ: お使いのコンピュータがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、またはデルの製品カタログで連絡先をご確認ください。

