

Inspiron 13 5000

2-u-1

Podlašavanje i specifikacije

Kompjuterski model: Inspiron 13-5368
Model sa regulacijom: P69G
Tip sa regulacijom: P69G001



Napomene, mere opreza i upozorenja



NAPOMENA: NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje će vam pomoći da iskoristite proizvod na bolji način.



OPREZ: OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i saopštava vam kako da izbegnete problem.



UPOZORENJE: UPOZORENJE ukazuje na potencijalno oštećenje imovine, telesne povrede i smrtni ishod.

Autorska prava © 2017 Dell Inc. ili njegove podružnice. Sva prava zadržana. Dell, EMC, i drugi žigovi su žigovi Dell Inc. ili njegovih podružnica. Drugi žigovi su vlasništvo njihovih vlasnika.

2017-02

Pregl. A02

Sadržaj

Podешavanje računara.....	5
Prikazi.....	8
Prednja strana.....	8
Levo.....	9
Desno.....	10
Osnova.....	11
Ekran.....	12
Režimi.....	13
Prenosni računar.....	13
Tablet.....	13
Stalak.....	14
Šator.....	14




Specifikacije.....	15
Dimenzije i težina.....	15
Informacije o sistemu.....	15
Memorija.....	16
Portovi i konektori.....	16
Komunikacija.....	16
Video.....	17
Audio.....	17
Skladištenje.....	17
Čitač medijskih kartica.....	18
Tastatura.....	18
Kamera.....	18
Tabla osetljiva na dodir.....	19
Adapter za napajanje.....	19
Baterija.....	19
Ekran.....	20
Okruženje računara.....	21
Prečice na tastaturi.....	22
Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell.....	24
Resursi za samostalnu pomoć.....	24
Kontaktiranje kompanije Dell.....	25

GUID-6D17EB09-D7A9-4FB2-AC96-7A834ED483FB

Podešavanje računara

- 1 Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje.

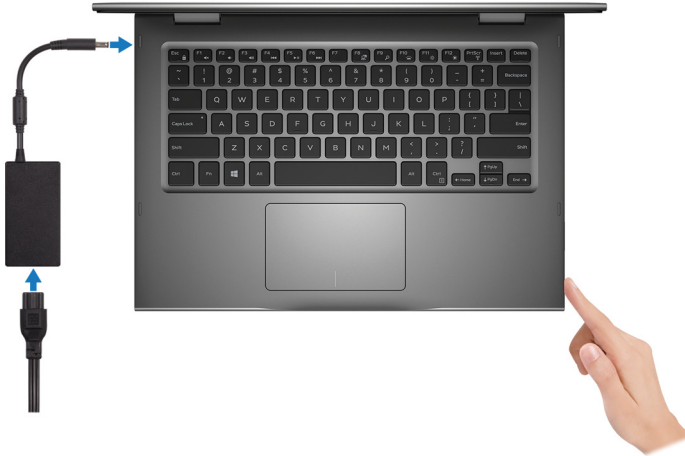


2 Završite sa podešavanjem operativnog sistema.

Za Windows:

a) Povežite se na mrežu.



b) Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte novi nalog.

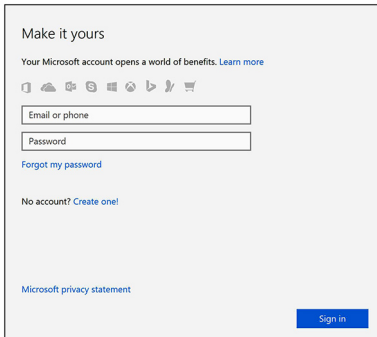

Za Ubuntu:

Pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.


3 Pronađite Dell aplikacije u sistemu Windows.



Registracija računara



Dell Help & Support

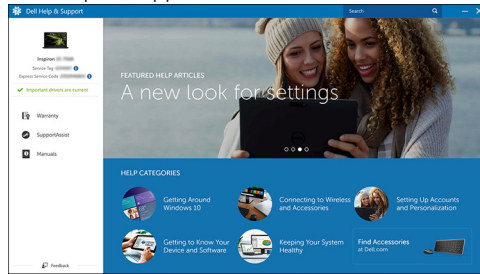


SupportAssist – Proverite i ažurirajte računar



Prikazi

Prednja strana

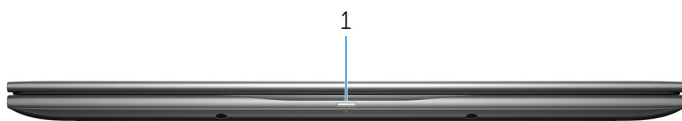

1 Svetlo za status napajanja i baterije/svetlo za aktivnost čvrstog diska

Pokazuje status punjenja baterije ili aktivnosti čvrstog diska.



NAPOMENA: Pritisnite taster Fn+H da biste menjali ovo svetlo između svetla za status napajanja i baterije i svetla za aktivnost čvrstog diska.

Svetlo za aktivnost čvrstog diska

Uključuje se kada računar čita podatke sa čvrstog diska ili upisuje podatke na njega.

Svetlo za status napajanja i baterije

Pokazuje status napajanja i punjenja baterije.


Neprekidno belo — Adapter za napajanje je povezan i baterija je napunjena više od 5%.

Žuto svetlo — Računar radi na baterijsko napajanje i kapacitet baterije je manji od 5%.

Isključeno svetlo

- Adapter za napajanje je povezan i baterija je potpuno napunjena.
- Računar radi na baterijsko napajanje i kapacitet baterije je veći od 5%.
- Računar je u stanju spavanja, hibernacije ili je isključen

Levo

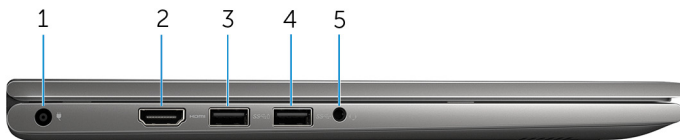

1 Port adaptera za napajanje

Povežite adapter za napajanje da biste obezbedili napajanje računara i napunili bateriju.

2 HDMI port

Povežite TV ili drugi uređaj sa HDMI ulazom. Obezbeđuje video i audio izlaz.

3 USB 3.0 port sa PowerShare

Povežite periferne uređaje kao što su uređaji za skladištenje, štampači itd. Obezbeđene su brzine prenosa podataka do 5 Gb/s.

PowerShare omogućava punjenje USB uređaja čak i kada je vaš računar isključen.



NAPOMENA: Ako je vaš računar isključen sa napajanja ili u stanju hibernacije, morate povezati adapter za napajanje da biste punili uređaje preko PowerShare porta. Ovu funkciju morate omogućiti u programu za podešavanje BIOS-a.



NAPOMENA: Neki USB uređaji se možda neće puniti kada je računar isključen ili u režimu spavanja. U tim slučajevima, uključite računar da biste punili uređaj.

4 USB 3.0 port

Povežite periferne uređaje kao što su uređaji za skladištenje, štampači itd. Obezbeđene su brzine prenosa podataka do 5 Gb/s.

5 Port za slušalice

Povežite slušalice, mikrofoni ili slušalice sa mikrofonom (kombinacija slušalica i mikrofona).

Desno



1 Dugme za napajanje

Pritisnite da uključite računar ako je isključen ili u stanju spavanja.

Pritisnite da postavite računar u stanje spavanja ako je uključen.

Pritisnite i držite 4 sekunde da biste prisilno isključili računar.



NAPOMENA: U delu *Opcije napajanja* možete da prilagodite funkciju dugmeta za napajanje. Dodatne informacije potražite u delu *Ja i moj Dell* na stranici www.dell.com/support/manuals.

2 Tasteri za kontrolu jačine zvuka (2)

Pritisnite za pojačanje ili utišanje zvuka.

3 Čitač medijskih kartica

Čita podatke sa medijskih kartica i upisuje podatke na njih.

4 USB 2.0 port


Povezuje periferne uređaje kao što su uređaji za skladištenje, štampači itd.

Obezbeđuje brzine prenosa podataka do 480 Mb/s.

5 Slot za zaštitni kabl

Povezuje bezbednosni kabl kako bi se sprečilo neovlašćeno pomeranje računara.

Osnova

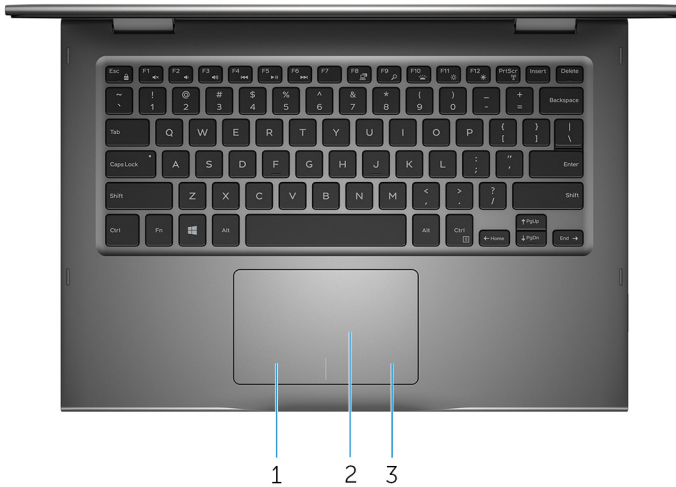

1 Oblast levog klika

Pritisnite za levi klik.


2 Tabla osetljiva na dodir

Pomerite prst po tabli osetljivoj na dodir da biste pomerili pokazivač miša. Dodirnite za levi klik i dodirnite sa dva prsta za desni klik.

3 Oblast desnog klika

Pritisnite za desni klik.

Ekran

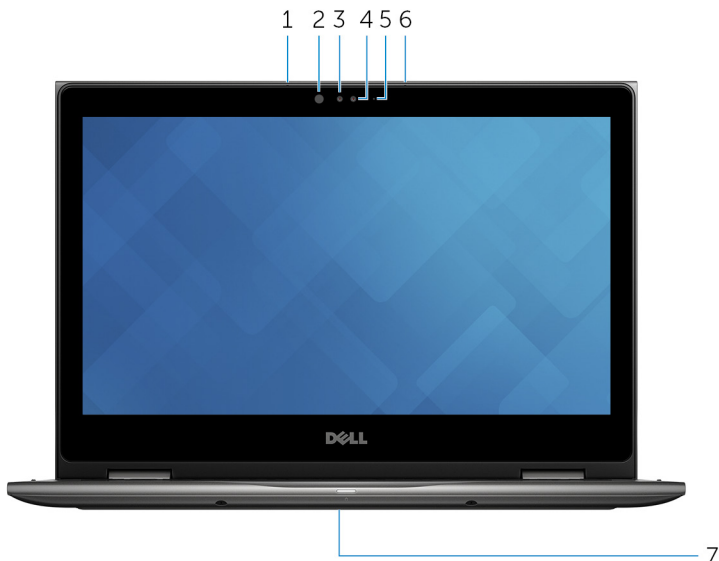

1 Levi mikrofoni

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka, glasovne pozive itd.

2 Infracrveni odašiljač (opcija)

Emituje infracrveno svetlo, koje omogućava da infracrvena kamera registruje dubinu i kretanje.

3 Infracrvena kamera (opcija)

Omogućava vam da vodite video razgovore, snimate fotografije i video zapise. Funkcija kamere za registrovanje dubine poboljšava bezbednost kada se upari sa funkcijom Windows Hello.

4 Kamera

Omogućava vam da vodite video razgovore, snimate fotografije i snimate video zapise.

5 Svetlo za status kamere

Uključuje se kada se kamera koristi.

6 **Desni mikrofoni**

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka, glasovne pozive itd.

7 **Lokacija servisne oznake**

Servisna oznaka je jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava tehničarima kompanije Dell da identifikuju hardverske komponente u vašem računaru i pristupe informacijama o garanciji.

GUID-EA9BD5D5-0F5C-4DE8-B109-0F72A656B206

Režimi

Prenosni računar



Tablet



Stalak



Šator



GUID-B197B60C-5B62-4493-BB77-D54DEFF74DA2

Specifikacije

GUID-6ED58E98-BCDA-4EAB-8ECC-08491CBB969E

Dimenzije i težina

Visina	19,50 mm (0,77 in)
Širina	324 mm (12,76 in)
Dubina	224,70 mm (8,85 in)
Težina (maksimalna)	1,68 kg (3,70 lb)



NAPOMENA: Težina računara može se razlikovati u zavisnosti od poručene konfiguracije i mogućnosti proizvodnje.

GUID-EBB9FBCB-F72D-4FD6-BE7D-80671311D486

Informacije o sistemu

Model računara	Inspiron 13-5368
Procesor	<ul style="list-style-type: none">• Intel core i3/i5/i7 šeste generacije• Intel Celeron Dual Core• Intel Pentium Dual Core
Skup čipova	Integrisan u procesor



GUID-8A43D7F8-3F53-4BB7-8E6F-3333E18CA84D

Memorija

Slotovi	Dva SODIMM slota
Tip	Dvokanalna DDR4
Brzina	2133 MHz
Podržane konfiguracije	4 GB, 8 GB, 12 GB i 16 GB

GUID-29BBC655-B1B5-40BC-8E34-F029BECD8444

Portovi i konektori

Eksterni:

USB	<ul style="list-style-type: none">• Jedan USB 3.0 port• Jedan USB 2.0 port• Jedan USB 3.0 port sa PowerShare
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none">• Jedan HDMI port• Jedan port za slušalice (kombinovano slušalice i mikrofon)

Interni:

M.2 kartica	Jedan M.2 slot za kombinovanu karticu za Wi-Fi i Bluetooth
-------------	--

GUID-6E77429C-D0EE-4B6E-88A5-AC52C95638BA

Komunikacija

Bežična mreža	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 802.11 ac• Bluetooth 4.0• Bluetooth 4.1 (opcija)• Miracast
---------------	---

- Wi-Fi Display Support (Wi-Fi Alliance)

GUID-CDECE6BE-296B-4D9B-9DC8-A34EC5FA31BF

Video

Kontroler	<ul style="list-style-type: none"> • Intel HD Graphics 510 - Intel Celeron i Pentium • Intel HD Graphics 520 - Intel Core i3/i5/i7 • Intel Iris Graphics 540 - Intel Core i7
Memorija	Deljena sistemaska memorija

GUID-D94510F9-A621-4D67-A911-FE18F1AC066F

Audio

Kontroler	Realtek ALC3253 sa Waves MaxxAudio Pro
Zvučnici	Dva
Izlaz za zvučnik	<ul style="list-style-type: none"> • Prosečna – 2 W • Vršna – 2,5 W
Mikrofon	Digitalni redni mikrofoni u sklopu kamere
Kontrole jačine zvuka	Tasterske prečice za kontrolu medija i dugmad za kontrolu jačine zvuka

GUID-0F8B9A09-518B-4EEB-81B1-5E5C53499E68

Skladištenje

Interfejs	SATA 6 Gb/s
Čvrsti disk	Jedan disk od 2,5 inča
Poluprovodnički disk	Jedan disk od 2,5 inča



GUID-5F2E5AFA-3FA5-46BD-B86D-5DA39010A6F7

Čitač medijskih kartica

Tip	Jedan slot za SD karticu
Podržane kartice	SD kartica

GUID-CCF57348-7F42-4EB0-9ECE-4F75C8F81632

Tastatura

Tip	<ul style="list-style-type: none">• Tastatura sa pozadinskim osvetljenjem• Tastatura bez pozadinskog osvetljenja
Tasterske prečice	Neki tasteri na vašoj tastaturi imaju po dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za izvršavanje sekundarnih funkcija. Da biste uneli alternativni znak, pritisnite Shift i željeni taster. Da biste izvršili sekundarne funkcije, pritisnite Fn i željeni taster.



NAPOMENA: Možete da definišete primarno ponašanje funkcijskih tastera (F1-F12) promenom opcije Function Key Behavior (Ponašanje funkcijskih tastera) u programu za podešavanje BIOS-a.

[Prečice na tastaturi](#)

GUID-C26AC3D4-036E-44C5-BC8D-11A2A66C1775

Kamera

Rezolucija	<ul style="list-style-type: none">• Fotografija: 0,92 megapiksela
------------	---

- Video: 1280 x 720 (HD) pri 30 fps (maksimalno)

Dijagonalni ugao prikaza

74 stepena

GUID-C6FD722C-C955-48B6-ACAC-34CF64134A9C

Tabla osetljiva na dodir

Rezolucija

- Horizontalno: 1260
- Vertikalno: 960

Dimenzije

- Visina: 65 mm (2,56 in)
- Širina: 105 mm (4,13 in)

GUID-0F842F02-1F6F-400D-9CCD-4DECD7ACDAF3

Adapter za napajanje

Tip

45 W

Ulazni napon

100 VAC–240 VAC

Ulazna frekvencija

50 Hz–60 Hz

Ulazna struja (maksimalna)

1,30 A

Izlazna struja (neprekidna)

2,31 A

Nazivni izlazni napon

19,50 VDC

Opseg temperature: Rad

0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)

Opseg temperature: Skladištenje

–40 °C do 70 °C (–40 °F do 158 °F)

GUID-B2E66901-2E22-4779-AD4F-4C9C29E5431D

Baterija

Tip

“Pametna” litijum-jonska sa 3 ćelije (42 WHr)

Težina (maksimalna)

0,2 kg (0,44 lb)



Napon	11,40 VDC
Vreme punjenja (približno)	4 sata (kada je računar isključen)
Vreme rada	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.
Radni vek (približan)	300 ciklusa pražnjenja/punjenja
Opseg temperature: Rad	0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)
Opseg temperature: Skladištenje	-40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)
Dugmasta baterija	CR-2032
Visina	5,90 mm (0,23 in)
Širina	97,15 mm (3,82 in)
Dubina	184,15 mm (7,25 in)

GUID-A705BAA9-C262-48FF-8489-34FB211E8912

Ekran

Tip	13,3-inčni HD WLED ekran osetljiv na dodir	Full HD WLED ekran osetljiv na dodir od 13,3 inča
Rezolucija (maksimalna)	1366 x 768	1920 x 1080
Ugao prikaza	120 stepeni	160 stepeni
Maksimalna veličina piksela	0,2148 mm	0,1529 mm
Visina	164,97 mm (6,49 in)	165,10 mm (6,50 in)
Širina	293,42 mm (11,55 in)	293,60 mm (11,56 in)
Dijagonala	337,82 mm (13,30 in)	337,82 mm (13,30 in)
Brzina osvežavanja	60 Hz	
Radni ugao	0 stepeni (zatvoren) do 360 stepeni	
Kontrole	Svetlina se može kontrolisati pomoću tasterskih prečica	

Okruženje računara

Nivo zagađenosti vazduha: G1 kao što je definisano prema ISA-S71.04-1985

	Rad	Skладиštenje
Opseg temperature	0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)	–40 °C do 65 °C (–40 °F do 149 °F)
Relativna vlažnost (maksimalna):	10% do 90% (bez kondenzacije)	0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalne)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Šok (maksimalni)	110 G†	160 G‡
Nadmorska visina (maksimalna)	–15,2 m do 3.048 m (–50 do 10.000 stopa)	–15,2 m do 10.668 m (–50 ft do 35.000 ft)















* Izmereno korišćenjem nasumičnog spektra vibracija koji simulira okruženje korisnika.

† Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada se čvrsti disk koristi.

‡ Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada je glava čvrstog diska u parkiranom položaju.



Prečice na tastaturi

Tasteri	Opis
	Isključivanje zvuka
	Utišavanje zvuka
	Pojačanje zvuka
	Reprodukcija prethodne numere/ poglavlja
	Reprodukcija/pauziranje
	Reprodukcija sledeće numere/poglavlja
	Prebacivanje na eksterni prikaz
	Pretraživanje
	Promena pozadinskog osvetljenja tastature
	Smanjenje osvetljenja
	Povećanje osvetljenja
	Isključivanje/uključivanje bežične funkcije
	Pauziranje/prekid
	Spavanje

Tasteri	Opis
Fn + S	Promena funkcije scroll lock
Fn + H	Promena između svetla za status napajanja i baterije/svetla za aktivnost čvrstog diska
Fn + R	Sistemska zahtev
Fn + Ctrl	Otvoravanje menija aplikacija
Fn + Esc	Promena funkcije zaključavanja tastera Fn
Fn + End →	End
Fn + ← Home	Home
Fn + ↓ PgDn	Page down
Fn + ↑ PgUp	Page up

Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell

Resursi za samostalnu pomoć

Možete dobiti informacije i pomoć o proizvodima i uslugama kompanije Dell korišćenjem ovih resursa za samostalnu pomoć:

Tabela 1. Resursi za samostalnu pomoć

Informacije o proizvodima i uslugama kompanije Dell

www.dell.com

Dell Help & Support aplikacija



Get started aplikacija



Pristupanje pomoći

U pretrazi sistema Windows, unesite Help and Support i pritisnite Enter.

Pomoć na mreži za operativni sistem

www.dell.com/support/windows

www.dell.com/support/linux

Informacije o rešavanju problema, korisnička uputstva, uputstva za konfigurisanje, specifikacije proizvoda, blogovi za tehničku pomoć, upravljački programi, ispravke softvera itd.

Posetite www.dell.com/support

Saznajte više o vašem operativnom sistemu, konfigurisanju i korišćenju računara, rezervnom kopiranju podataka, dijagnostici, itd.

Pogledajte *Ja i moj Dell* na strani www.dell.com/support/manuals.

Kontaktiranje kompanije Dell

Da biste kompaniju Dell kontaktirali u vezi prodaje, tehničke podrške ili korisničke podrške, posetite www.dell.com/contactdell.



NAPOMENA: Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje i proizvoda, a neke usluge ne moraju biti dostupne u vašoj zemlji.



NAPOMENA: Ako nemate aktivnu vezu sa Internetom, kontakt informacije možete pronaći na fakturi, otpremnici, računu ili katalogu Dell proizvoda.

