

Inspiron 7306 2-i-1 Silver

Konfiguration og specifikationer



Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK:** En NOTE angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig med at bruge produktet bedre.

 **FORSIGTIG:** **FORSIGTIG** angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data, og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL:** **ADVARSEL** angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.


Indholdsfortegnelse

Kapitel 1: Konfigurer din Inspiron 7306 2-i-1 sølv.....	4
Kapitel 2: Visninger af Inspiron 7306 2-i-1 sølv.....	6
Højre.....	6
Venstre.....	6
Bund.....	7
Skærm.....	8
Bund.....	9
Funktioner.....	9
Kapitel 3: Sådan bruges privatlivsdækslet.....	12
Kapitel 4: Specifikationer for Inspiron 7306 2-i-1 sølv.....	13
Mål og vægt.....	13
Processor.....	13
Chipsæt.....	13
Operativsystem.....	14
Hukommelse.....	14
Eksterne porte.....	14
Interne slotte.....	15
Trådløs modul.....	15
Audio (Lyd).....	16
Opbevaring.....	16
Intel Optane-hukommelse H10 med solid-state-lager (valgfrit).....	17
Mediekortlæser.....	17
Tastatur.....	17
Kamera.....	18
Pegefelt.....	18
Strømadapter.....	19
Batteri.....	19
Skærm.....	20
Fingeraftryklæser.....	21
GPU – indbygget.....	21
Drifts- og opbevaringsmiljø.....	21
Kapitel 5: Tastaturgenveje.....	23
Kapitel 6: Rekvirere hjælp og kontakte Dell.....	25

Konfigurer din Inspiron 7306 2-i-1 sølv

BEMÆRK: Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer afhængigt af den bestilte konfiguration.

1. Tilslut strømadapteren, og tryk på tænd/sluk-knappen.

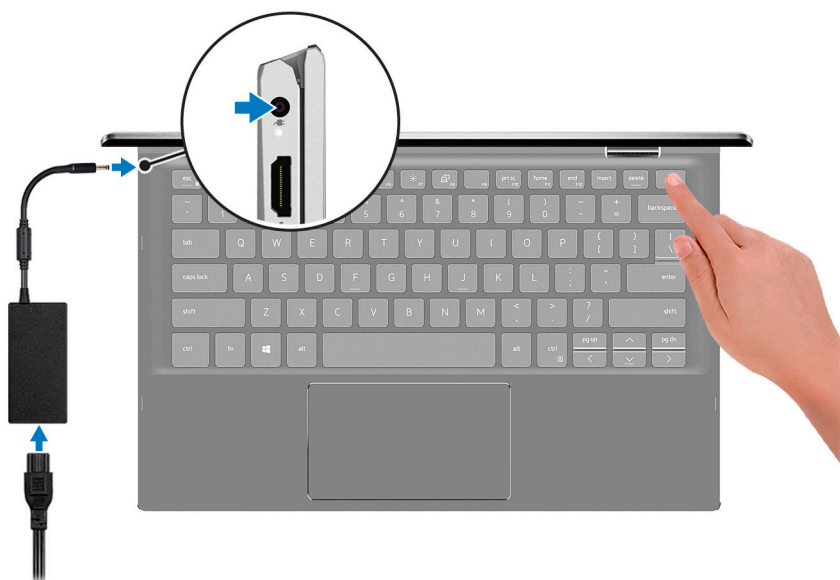

BEMÆRK: Batteriet kan gå i strømsparetilstand under forsendelse for at spare på strømmen på batteriet. Sørg for, at strømadapteren sluttes til computeren, når den tændes første gang.

2. Afslut Windows-installation.

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre konfigurationen. Under opsætningen anbefaler Dell, at du:

- Opretter forbindelse til et netværk for at få adgang til Windows-opdateringer.
- **BEMÆRK:** Hvis du opretter forbindelse til et sikret trådløst netværk, skal du indtaste adgangskoden til det trådløse netværk, når du bliver bedt om det.
- Når du har oprettet forbindelse til internettet, skal du logge på din nuværende Microsoft-konto eller oprette en ny konto. Hvis du ikke har internetforbindelse, kan du oprette en offline-konto.
- Indtast dine kontaktoplysninger i skærbilledet **Support og beskyttelse**.

3. Find og brug Dell-apps via startmenuen i Windows – Anbefalet

Tabel 1. Find Dell-apps






Ressourcer	Beskrivelse
	Mit Dell Central placering for de vigtigste Dell-applikationer, hjælpeartikler og andre vigtige oplysninger om din computer. Her får du også notifikationer om garantistatus, anbefalet tilbehør og softwareopdateringer, hvis disse er tilgængelige.
	SupportAssist SupportAssist identificerer proaktivt og prædiktivt hardware- og softwareproblemer på din computer og automatiserer engagementprocessen med Dells tekniske support. Det håndterer funktions- og stabiliseringsproblemer, forhindrer sikkerhedstrusler, overvåger og registrerer hardwarenedbrud. Se

Table 1. Find Dell-apps (fortsat)

Ressourcer	Beskrivelse
	<p>Brugervejledningen for SupportAssist til hjemme-pc'er på www.dell.com/serviceabilitytools. Klik på SupportAssist, og klik derefter på SupportAssist til hjemme-pc'er.</p> <p> BEMÆRK: I SupportAssist skal du klikke på garantiens udløbsdato for at forny eller opgradere garantien.</p>
	<p>Dell Update</p> <p>Opdaterer computeren med vigtige rettelser og de nyeste enhedsdrivere, når de bliver tilgængelige. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Update i knowledge base-artiklen 000149088 på www.dell.com/support.</p>
	<p>Dell Digital Delivery</p> <p>Download softwareprogrammer, som du har købt, men som ikke er forhåndsinstalleret på computeren. Du kan finde flere oplysninger om at anvende Dell Digital Delivery i knowledge base-artiklen 000129837 på www.dell.com/support.</p>

Visninger af Inspiron 7306 2-i-1 sølv

Højre



1. microSD-kortslot

Læs fra og skriver til microSD-kort. Computeren understøtter følgende korttyper:

- micro Secure Digital (mSD)
- micro Secure Digital High Capacity (mSDHC)
- micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)

2. Headsetport

Tilslut hovedtelefoner eller headset (hovedtelefoner kombineret med mikrofon).

3. USB 3.2, 1. gen.-port

Tilslut udstyr som f.eks. ekstern storage og printere. Giver dataoverførselshastigheder op til 5 Gbps.

Venstre



1. Strømadapterport

Tilslut en strømadapter for at strømforsyne computeren.

2. Strøm- og batteristatusindikator

Viser computerens strøm- og batteritilstand.

Konstant hvid: Strømadapteren er tilsluttet og batteriet oplades.

Konstant ravgul: Batteriopladning er lav eller kritisk.

Slukket: Batteriet er fuldt opladet.

3. HDMI-port

Tilslut et tv, en ekstern skærm eller en anden HDMI-in-aktiveret enhed. Giver video- og lyd-output.


4. Thunderbolt 4 USB Type-C-port med strømforsyning

Thunderbolt 4 sætter dig i stand til at oprette forbindelse til en ekstern skærm ved hjælp af en skærmadapter. Tilvejebringer dataoverførselshastigheder på op til 40 Gbps for Thunderbolt 4. Understøtter strømforsyning, der giver en to-vejs strømforsyning mellem enheder. Leverer strømoutput på op til 5 V/3 A, der giver en hurtigere opladning.

BEMÆRK: Du kan slutte en Dell-dockingstation til Thunderbolt 4-portene. Se yderligere oplysninger i vidensartiklen [000124295](#) i vores Knowledge Base på www.dell.com/support.

BEMÆRK: Der kræves en USB Type-C til DisplayPort-adapter (sælges separat) for at tilslutte en DisplayPort-enhed.

Bund

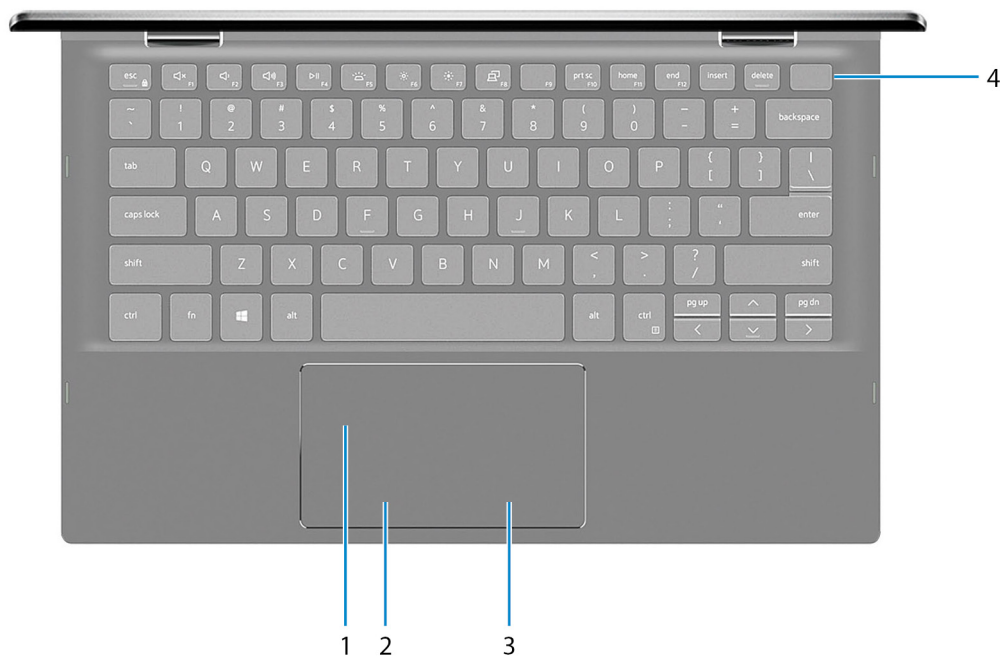

1. Pegefelt

Flyt fingeren på pegefeltet for at flytte musemarkøren. Tryk for at venstreklikke, og tryk med to fingre for at højreklikke.

2. Område til venstreklik

Tryk for at venstreklikke.

3. Område til højreklik

Tryk for at højreklikke.

4. Tænd/sluk-knap med fingeraftryklæser


Tryk for at tænde computeren, hvis den er slukket eller i slumretilstand.

Når computeren er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at sætte computeren i slumretilstand. Hold tænd/sluk-knappen inde i 10 sekunder for at gennemtvunge slukning af computeren.

Sæt fingeren på tænd/sluk-knappen for at logge ind med fingeraftryklæseren.

BEMÆRK: Du kan tilpasse tænd/sluk-knappens funktion i Windows. Du kan finde flere oplysninger i *Me and My Dell (Mig og min Dell)* på support.dell.com/manuals.

Skærm

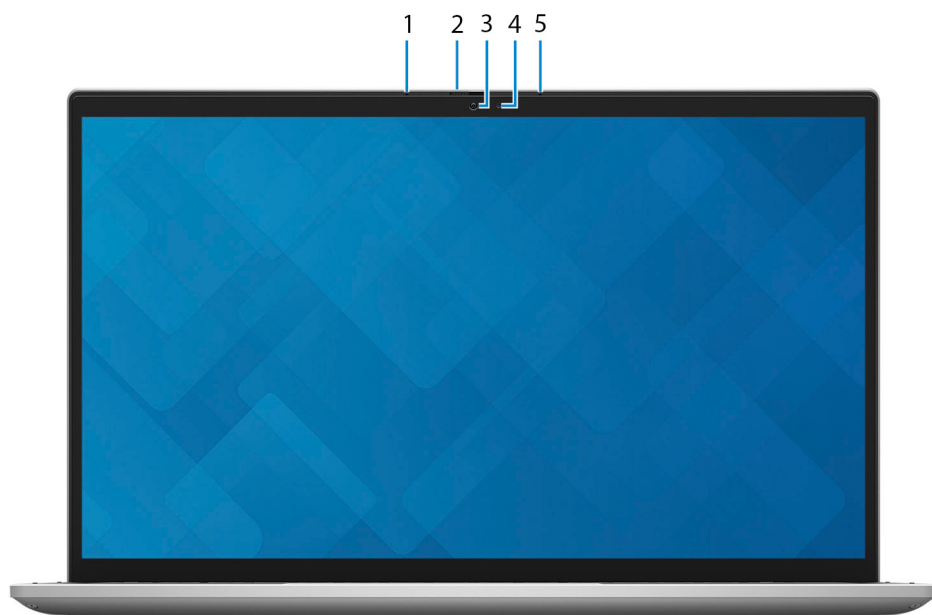

1. Venstre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

2. Privatlivsdæksel

Skub privatlivsdækslet til side for at dække kameranlinsen og beskytte dit privatliv, når kameraet ikke er i brug.

3. Kamera

Gør det muligt at videochatte, tage fotos og optage videoer.

4. Kamerastatusindikator

Tænder, når kameraet er i brug.

5. Højre mikrofon

Giver digitalt lyd-input til lydoptagelse og taleopkald.

Bund



1. Venstre højttaler

Giver lydudgangssignal.

2. Højre højttaler

Giver lydudgangssignal.

3. Servicekodemærke

Servicekoden er et unikt alfanumerisk id, der gør det muligt for Dells teknikere at identificere hardwarekomponenter i din computer og få adgang til garantioplysninger.

Funktioner

Notebook

 **BEMÆRK:** Billederne i dette dokument kan afvige fra din computer alt efter af den bestilte konfiguration.



Tablet




Fod



Telt



Sådan bruges privatlivsdækslet

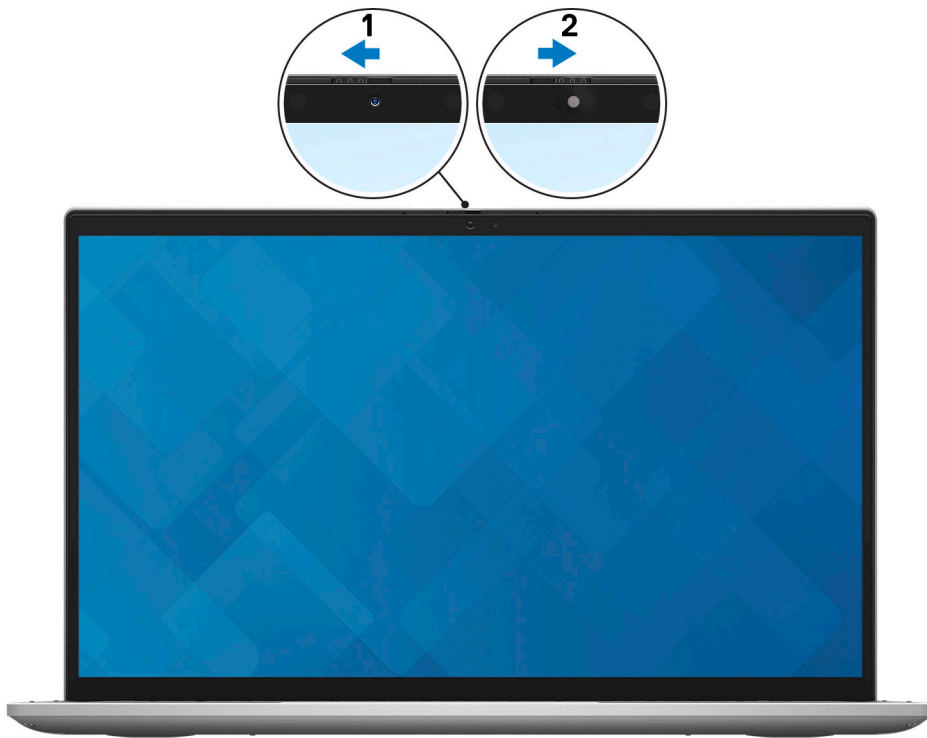


1. Skub privatlivsdækslet til venstre for at få adgang til kameraets linse.
2. Skub privatlivsdækslet til højre for at dække kameraets linse.

Specifikationer for Inspiron 7306 2-i-1 sølv

Mål og vægt

Følgende skema viser højden, bredden, dybden og vægten for din Inspiron 7306 2-i-1 sølv.

Tabel 2. Mål og vægt

Beskrivelse	Værdier
Højde:	
Højde fortil	15,94 mm (0,63")
Bagsidens højde	16,51 mm (0,65")
Bredde	305,20 mm (12,02")
Dybde	197,80 mm (7,79")
Vægt (maksimum)	1,30 kg (2,87 lb)
	 BEMÆRK: Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.

Processor

Følgende tabel viser oplysninger om de processorer, der understøttes af Inspiron 7306 2-i-1 sølv.

Tabel 3. Processor

Beskrivelse	Valgmulighed ét	Valgmulighed to
Processortype	11. generation af Intel Core i5-1135G7	11. generation af Intel Core i7-1165G7
Processorens effektforbrug	15 W	15 W
Antal processorkerner	4	4
Antal processortråde	8	8
Processorhastighed	Op til 4,2 GHz	Op til 4,7 GHz
Processorcache	8 MB	12 MB
Integreret grafikort	Intel Iris Xe-grafikkort	Intel Iris Xe-grafikkort

Chipsæt

Følgende tabel viser oplysningerne om det chipsæt, der understøttes på din Inspiron 7306 2-i-1 sølv.

Tabel 4. Chipsæt

Beskrivelse	Værdier
Chipsæt	Integreret i processoren
Processor	11. generation af Intel Core i5/i7
DRAM-busbredde	128-bit
Flash EPROM	16+8 MB
PCIe-bus	Op til 3. gen.

Operativsystem

Inspiron 7306 2-i-1 sølv understøtter følgende operativsystemer:

- Windows 11 Home, 64-bit
- Windows 11 Pro, 64-bit
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bit
- Windows 10 Home, 64-bit
- Windows 10 Pro, 64-bit

Hukommelse

Følgende tabel viser hukommelsesspecifikationerne for Inspiron 7306 2-i-1 sølv.

Tabel 5. Hukommelsesspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Hukommelsesslots	Ingen hukommelsesslots i BEMÆRK: Hukommelsesmodulet er integreret i systemkortet.
Hukommelsestype	Dual Channel LPDDR4x
Hukommelseshastighed	4267 MHz
Maksimumkonfiguration af hukommelse	16 GB
Minimumkonfiguration af hukommelse	8 GB
Hukommelsesstørrelse pr. slot	4 GB og 8 GB
Understøttede hukommelseskonfigurationer	<ul style="list-style-type: none"> • 8 GB, 2 x 4 GB, LPDDR4x, 4267 MHz, Dual Channel • 16 GB, 2 x 8 GB, LPDDR4x, 4267 MHz, Dual Channel

Eksterne porte

Følgende tabel viser de eksterne porte på Inspiron 7306 2-i-1 sølv.


Tabel 6. Eksterne porte

Beskrivelse	Værdier
USB-porte	<ul style="list-style-type: none"> En USB 3.2, 1. gen.-port En Thunderbolt 4 Type-C-port med strømforsyning
Lydport	En headset-port (høretelefoner- og mikrofon-kombination)
Videoport	En HDMI 2.0-port
Mediekortlæser	En slot til microSD-kort
Docking-port	Understøttes ikke
Strømadapterport	En DC indgang på 4,5 mm x 2,9 mm
Sikkerhed	Understøttes ikke

Interne slotte

Følgende tabel viser de interne slotte på Inspiron 7306 2-i-1 sølv.

Tabel 7. Interne slotte

Beskrivelse	Værdier
M.2	<ul style="list-style-type: none"> En M.2 2230-slot til Wi-Fi- og Bluetooth-kombinationskort En M.2 2280-slot til solid state-drev/Intel Optane-hukommelse/Intel Optane-storage <p> BEMÆRK: Du kan få flere oplysninger om de forskellige typer M.2-kort i Knowledge Base-artiklen 000144170 på www.dell.com/support.</p>

Trådløs modul

Følgende tabel viser WLAN-modulerne (Wireless Local Area Network), der understøttes på din Inspiron 7306 2-i-1 sølv.

 **BEMÆRK:** Det trådløse modul er integreret i systemkortet.

Tabel 8. Trådløse modulspekifikationer

Beskrivelse	Værdier
Modelnummer	Intel AX201
Overførselshastighed	Op til 2400 Mbps
Understøttede frekvensbånd	2,4 GHz/5 GHz
Trådløse standarder	<ul style="list-style-type: none"> WiFi 802.11a/b/g Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)
Kryptering	<ul style="list-style-type: none"> 64-bit/128-bit WEP AES-CCMP TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5

Audio (Lyd)

Følgende tabel viser lydspecifikationerne til din Inspiron 7306 2-i-1 sølv.

Tabel 9. Lydspecifikationer

Beskrivelse		Værdier
Lydkort		Realtek ALC3254
Stereokonvertering		Understøttet
Internt lydinterface		HD-lyd
Ekstern lydinterface		Universelt lydстик
Antal højtalere		To
Intern højttalerforstærker		Understøttet
Eksterne volumenkontroller		Tastaturets genvejsbetjening
Højttaleroutput:		
	Gennemsnitlig højtalereffekt	2 W
	Maksimale højtalereffekt	2,5 W
Subwoofer-output		Understøttes ikke
Mikrofon		To systemmikrofoner

Opbevaring

Dette afsnit indeholder en liste over harddisk-valgmuligheder til din Inspiron 7306 2-i-1 sølv.

Inspiron 7306 2-i-1 sølv understøtter en af følgende storage-konfigurationer:

- Et M.2 2230/2280-solid state-drev
- En M.2 2280 Intel Optane-hukommelse H10

Det primære drev til Inspiron 7306 2-i-1 sølv varierer afhængigt af storage-konfigurationen. For computere:

- med M.2 2230/2280-solid state-drevet er solid state-drevet det primære drev.
- med M.2 2280 Intel Optane Memory H10 er Intel Optane-hukommelsen det primære drev.

Tabel 10. Lagerspecifikationer

Lagertype	Grænsefladetype	Kapacitet
Et M.2 2230 PCIe/NVMe-solid state-drev	PCIe gen. 3 x 4 NVMe, op til 32 Gbps	Op til 512 GB
Et M.2 2280 PCIe/NVMe-solid state-drev	PCIe gen. 3 x 4 NVMe, op til 32 Gbps	Op til 2 TB
En M.2 2280 PCIe/NVMe Intel Optane-hukommelse H10 med Solid State-storage	PCIe gen. 3 x 2 NVMe, op til 32 Gbps	Op til 1 TB

Intel Optane-hukommelse H10 med solid-state-lager (valgfrit)

Intel Optane-hukommelsesteknologi anvender 3D XPoint-hukommelsesteknologi og -funktioner som ikke-flygtig lagercache/accelerator og/eller lagerenhed, alt efter hvilken Intel Optane-hukommelse der er installeret på din computer.

Intel Optane H10-hukommelse med solid state-storage fungerer kun som ikke-flygtig lagercache/accelerator (hvilket giver mulighed for øgede læse-/skrivehastigheder til harddisklagring) og en solid state-storageløsning. Den hverken udskifter eller tilføjer til hukommelsen (RAM) installeret på din computer.

Tabel 11. Specifikationer for Intel Optane H10-hukommelse med solid state-storage

Beskrivelse	Værdier
Grænseflade	PCIe Gen3 x4 NVMe
Stik	M.2
Formfaktor	2280
Kapacitet (Intel Optane-hukommelse)	Op til 32 GB
Kapacitet (solid state-storage)	Op til 1 TB

BEMÆRK: Intel Optane H10-hukommelse med solid state-storage er understøttet på computere, som opfylder følgende krav:

- 9. generation af Intel Core i3/i5/i7 processorer eller højere
- Windows 10 64-bit version eller højere
- Intel Rapid Storage Technology-driver version 15.9.1.1018 eller højere

Mediekortlæser

Følgende tabel viser, hvilke mediekort der understøttes på din Inspiron 7306 2-i-1 sølv.

Tabel 12. Specifikationer for mediekortlæser

Beskrivelse	Værdier
Mediekorttype	En slot til microSD-kort
Mediekort, der understøttes	<ul style="list-style-type: none">• micro Secure Digital (mSD)• micro Secure Digital High Capacity (mSDHC)• micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)
BEMÆRK:	Den maksimale kapacitet, der understøttes af mediekortet, varierer alt efter standarden af det mediekort, der er installeret i din computer.

Tastatur

Følgende tabel viser tastaturspecifikationerne til Inspiron 7306 2-i-1 sølv.

Tabel 13. Tastaturspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Tastaturtype	Baggrundsoplyst tastatur
Tastatur-layout	QWERTY

Tabel 13. Tastaturspecifikationer (fortsat)

Beskrivelse	Værdier
Antal taster	<ul style="list-style-type: none"> USA og Canada: 81 taster Storbritannien: 82 taster
Tastaturstørrelse	X=18,7 mm mellem midten af tasterne Y= 18,05 mm mellem midten af tasterne
Tastaturgenveje	<p>Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Tryk på Shift og den ønskede tast for at skrive det alternative tegn. For at udføre sekundære funktioner skal du trykke på Fn og den ønskede tast.</p> <p>BEMÆRK: Du kan definere den primære funktion for funktionstasterne (F1-F12) ved at ændre Function Key Behavior (funktionstastens funktion) i BIOS-konfigurationsprogrammet.</p> <p>Du finder yderligere oplysninger i afsnittet om tastaturgenveje. Tastaturgenveje.</p>

Kamera

Følgende tabel viser kameraspecifikationerne til din Inspiron 7306 2-i-1 sølv.

Tabel 14. Kameraspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Antal kameraer	Et
Kameratype	RGB HD-kamera
Kameraets placering	Forside
Kamerasensortype	CMOS-sensorteknologi
Kameraopløsning:	
Stillbillede	0,92 megapixel
Video	1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Diagonal synsvinkel:	74,9 grader

Pegefelt

Følgende tabel viser specifikationerne for pegefeltet til din Inspiron 7306 2-i-1 sølv.

Tabel 15. Specifikationer for pegefelt

Beskrivelse	Værdier
Pegefeltopløsning:	
Horizontalt	1920
Lodret	1080

Tabel 15. Specifikationer for pegefelt (fortsat)

Beskrivelse		Værdier
Pegefeltdimensioner:		
	Horizontalt	105 mm (4,13")
	Lodret	60 mm (2,36 tommer)
Pegefeltbevægelser		Få flere oplysninger om pegefeltbevægelser til Windows i Microsofts Knowledge Base-vidensartikel 4027871 på support.microsoft.com .

Strømadapter

Følgende skema viser strømadapterspecifikationer for Inspiron 7306 2-i-1 sølv.

Tabel 16. Strømadapterspecifikationer

Beskrivelse		Værdier
Type		65 W
Stikdimensioner:		
	Udvendig diameter	4,50 mm
	Indvendig diameter	2,90 mm
Indgangsspænding		100-240 VAC
Indgangsfrekvens		50-60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)		1,50 A
udgangsstrøm (kontinuerligt)		3,34 A
Nominel udgangsspænding		19,50 VDC
Temperaturområde:		
	Drift	0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
	Opbevaring	-40 °C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)



Batteri

Følgende tabel viser batterispecifikationerne til din Inspiron 7306 2-i-1 sølv.

Tabel 17. Batterispecifikationer

Beskrivelse		Værdier
Batteritype		53 Wh, 4-cellet "smart" litium-ion
Batterispænding		15,20 VDC
Batterivægt (maks.)		0,23 kg (0,51 lb)
Batterimål:		

Tabel 17. Batterispecifikationer (fortsat)

Beskrivelse		Værdier
	Højde	5,75 mm (0,23")
	Bredde	239,10 mm (9,41")
	Dybde	90,73 mm (3,57")
Temperaturområde:		
	Drift	0 °C til 35 °C (32 °F-95 °F)
	Storage	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Batterilevetid		Variere alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.
Batteriopladningstid (omtrentlig)		4 timer (når computeren er slukket)
 BEMÆRK: Kontrollér opladningstiden, varigheden, start- og sluttidspunkt osv. ved brug af Dell Power Manager-applikationen. Få mere at vide om Dell Power Manager under <i>Me and My Dell</i> på www.dell.com .		
Møntcellebatteri		CR2032
 FORSIGTIG: Drifts- og opbevaringstemperaturerne kan variere komponenter imellem, så drift eller opbevaring uden for disse intervaller kan have indflydelse på de specifikke komponenters ydelse.		

Skærm

Følgende tabel viser skærmspecifikationerne for din Inspiron 7306 2-i-1 sølv.

Tabel 18. Skærmspecifikationer

Beskrivelse		Værdier
Skærmtype		Full High Definition (FHD) på 13,3"
Skærmpanelteknologi		Bred visningsvinkel (WVA)
Skærmpanelets mål (aktivt område):		
	Højde	165,24 mm (6,51 tommer)
	Bredde	293,76 mm (11,57 tommer)
	Diagonalt	337,82 mm (13,30 tommer)
Skærmpanelets indbyggede opløsning		1920 x 1080
Luminans (typisk)		300 nit
Megapixel		2,07
Farveområde		100 % (sRGB)
Pixel per tomme (PPI)		166
Kontrastforhold (min)		800:1

Tabel 18. Skærmspecifikationer (fortsat)

Beskrivelse	Værdier
Svartid (max)	35 ms
Opdateringshastighed	60 Hz
Horisontal synsvinkel	+/- 80 grader
Lodret synsvinkel	+/- 80 grader
Pixelafstand	0,15 mm
Strømforbrug (maksimum)	1,99 W
Refleksfri vs. blank finish	TrueLife
Touch-muligheder	Ja

Fingeraftryklæser

Følgende tabel viser specifikationerne for fingeraftryklæseren på Inspiron 7306 2-i-1 sølv.

 **BEMÆRK:** Fingeraftryklæseren findes på tænd/sluk-knappen

Tabel 19. Specifikationer for fingeraftryklæser

Beskrivelse	Værdier
Fingeraftryksaf læserens sensorteknologi	Kapacitiv
Fingeraftryksaf læserens sensoropløsning	500 dpi
Fingeraftryksaf læserens sensor-pixelstørrelse	80 x 64

GPU – indbygget

Følgende tabel viser specifikationerne for den indbyggede grafikprocessorenhed (GPU), der understøttes på din Inspiron 7306 2-i-1 sølv.

Tabel 20. GPU – indbygget

Controller	Hukommelsesstørrelse	Processor
Intel Iris Xe-grafikkort	Delt systemhukommelse	11. generation af Intel Core i5/i7

Drifts- og opbevaringsmiljø

Denne tabel viser drifts- og opbevaringspecifikationerne for din Inspiron 7306 2-i-1 sølv.

Luftbåret forureningsniveau: G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

Tabel 21. Computermiljø

Beskrivelse	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)	-40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10-90 % (ikke-kondenserende)	0-95 % (ikke-kondenserende)

Table 21. Computermiljø (fortsat)

Beskrivelse	Drift	Opbevaring
Vibration (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Stød (maksimum)	110 G†	160 G†
Højdeområde	-15.2 m til 3.048 m (-49.87 ft til 10.000 ft)	-15.2 m til 10.668 m (-49.87 ft til 35.000 ft)

* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

Tastaturgenveje

BEMÆRK: Tegn på tastaturet kan være anderledes afhængigt af konfiguration af tastatursprog. Taster, der bruges som genvejstaster, forbliver de samme med alle sprogkonfigurationer.

Nogle taster på dit tastatur har to symboler. Disse taster kan bruges til at skrive alternative tegn eller til at udføre sekundære funktioner. Symbolet på den nederste del af tasten henviser til det tegn, der skrives, når tasten trykkes. Hvis du trykker på shift og tasten, skrives symbolet vist på den øverste del af tasten. For eksempel, hvis du trykker på **2**, skrives **2**; hvis du trykker på **Shift + 2**, skrives **@**.

Tasterne F1-F12 øverst på tastaturet er funktionstaster til multimediestyring, som ikonet nederst på tasten angiver. Tryk på funktionstasten for at aktivere funktionen angivet på ikonet. For eksempel vil tryk på F1 slå lyden fra (se nedenstående tabel).

Men hvis funktionstasterne F1-F12 skal bruges til specifikke softwareprogrammer, kan multimediefunktionen deaktiveres ved at trykke på **Fn + Esc**. Derefter kan multimediestyringen benyttes ved at trykke på **Fn** og den respektive funktionstast. For eksempel kan lyden slås fra ved at trykke på **Fn + F1**.

BEMÆRK: Du kan også definere den primære funktion for funktionstasterne (F1-F12) ved at ændre **Function Key Behavior (Funktionstastens funktion)** i BIOS-opsætningsprogrammet.

Tablet 22. Liste med tastaturgenveje
































Funktionstast	Omdefineret tast (til multimediestyring)	Funktion
		Slå lyden fra
		Formindsk lydstyrke
		Forøg lydstyrke
		Afspille/Pause
		Skift mellem tastaturets baggrundsbelysning (valgfrit tilbehør)
		Formindsk lysstyrke
		Forøg lysstyrke
		Skift til ekstern skærm
		Udskriv skærbillede
		Start

Table 22. List of keyboard shortcuts (continued)

Funktionstast	Omdefineret tast (til multimediestyring)	Funktion
		Slut

The Fn key is also used with certain keys on the keyboard to use other secondary functions.

Table 23. List of keyboard shortcuts



Funktionstast	Funktion
	Pause/Skift
	Slumre
	Skift mellem indikator for strøm- og batteristatus
	Aktivér/deaktiver Scroll Lock
	Systemanmodning
	Åbn programmenuen
	Tænd/sluk for FN-tastlås
	Side op
	Side ned

Rekvirere hjælp og kontakte Dell

Selvhjælpsressourcer

Du kan få oplysninger og hjælp til Dell-produkter og services ved at bruge disse selvhjælpsressourcer:


Tabel 24. Selvhjælpsressourcer

Selvhjælpsressourcer	Ressourceplacering
Information om Dells produkter og services	www.dell.com
Min Dell-app	
Tips	
Kontakt supportten	Indtast <code>Contact Support</code> i en Windows-søgning, og tryk på Enter.
Online-hjælp til operativsystem	www.dell.com/support/windows
Få adgang til førsteklasses løsninger, fejlsøgning, drivere og downloads, og få mere at vide om din computer gennem videoer, vejledninger og dokumenter.	Din Dell-computer har et unikt id i form af en servicekode eller et ekspresservicenummer. Hvis du vil se relevante supportressourcer for din Dell-computer, skal du indtaste din servicekode eller dit ekspresservicenummer på www.dell.com/support . Hvis du har brug for nærmere oplysninger om, hvordan du finder servicekoden på din computer, kan du se Find servicekoden på din pc .
Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gå til www.dell.com/support. 2. I menulinjen øverst på supportsiden skal du vælge Support > Knowledge Base. 3. I søgefeltet på Knowledge Base-siden skal du indtaste nøgleordet, emnet eller modelnummeret og derefter klikke eller trykke på søgeikonet for at få vist de relaterede artikler.

Kontakt Dell

For at kontakte Dells salg, Dells tekniske support, eller Dells kundeservice se www.dell.com/contactdell.

 **BEMÆRK:** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande/regioner og produkter, og visse tjenester er muligvis ikke tilgængelige i dit land/område.

 **BEMÆRK:** Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger på købskvitteringen, pakkelisten, fakturaen eller i Dells produktkatalog.