

# Inspiron 7306 2-in-1 Zilver

## Installatie en specificaties



## Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen, en waarschuwingen

 **OPMERKING:** Een OPMERKING duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van het product.

 **WAARSCHUWING: WAARSCHUWINGEN duiden potentiële schade aan hardware of potentieel gegevensverlies aan en vertellen u hoe het probleem kan worden vermeden.**

 **GEVAAR: LET OP** duidt het risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan.


# Inhoudsopgave

<b>Hoofdstuk 1: Uw Inspiron 7306 2-in-1 Silver instellen.....</b>	<b>4</b>
<b>Hoofdstuk 2: Weergaven van Inspiron 7306 2-in-1 Silver.....</b>	<b>6</b>
Rechts.....	6
Links.....	6
Onderplaat.....	7
Beeldscherm.....	8
Onderzijde.....	9
Modi.....	9
<b>Hoofdstuk 3: De privacysluiter gebruiken.....</b>	<b>12</b>
<b>Hoofdstuk 4: Specificaties van Inspiron 7306 2-in-1 Silver.....</b>	<b>13</b>
Afmetingen en gewicht.....	13
Processor.....	13
Chipset.....	13
Besturingssysteem.....	14
Geheugen.....	14
Externe poorten.....	14
Interne slots.....	15
Draadloze module.....	15
Audio.....	16
Storage.....	16
Intel Optane geheugen H10 met Solid State-storage (optioneel).....	17
Mediakaartlezer.....	17
Toetsenbord.....	17
Camera.....	18
Touchpad.....	18
Voedingsadapter.....	19
Batterij.....	19
Beeldscherm.....	20
Vingerafdruklezer.....	21
GPU - geïntegreerd.....	21
Omgeving voor bediening en storage.....	21
<b>Hoofdstuk 5: Sneltoetsen voor het toetsenbord.....</b>	<b>23</b>
<b>Hoofdstuk 6: Hulp verkrijgen en contact opnemen met Dell.....</b>	<b>25</b>

# Uw Inspiron 7306 2-in-1 Silver instellen

**OPMERKING:** De afbeeldingen in dit document kunnen verschillen van uw computer; dit is afhankelijk van de configuratie die u hebt besteld.

1. Sluit de voedingsadapter aan en druk op de aan-uitknop.

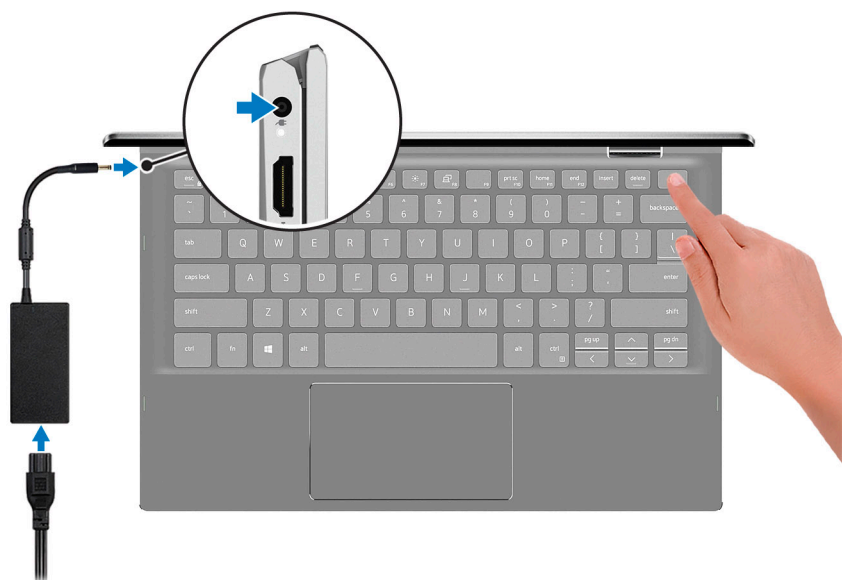

**OPMERKING:** De batterij kan tijdens de verzending in de energiebesparingsmodus gaan om de batterijlading te sparen. Controleer of de voedingsadapter met de computer is verbonden wanneer u deze voor het eerst inschakelt.



2. Voltooi de installatie van Windows.

Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. Het volgende wordt aangeraden door Dell bij het installeren:

- Maak verbinding met een netwerk voor Windows-updates.
  - OPMERKING:** Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voert u het wachtwoord voor toegang tot het draadloze netwerk in wanneer dit wordt gevraagd.
- Als u verbonden bent met internet, meldt u zich aan met een Microsoft-account of maakt u er een. Als u geen verbinding hebt met internet, maakt u een offline-account.
- Voer uw contactgegevens in het scherm **Support en bescherming** in.

3. Ga naar Dell apps en gebruik deze vanuit het menu Start in Windows (aanbevolen).

**Tabel 1. Zoek naar Dell apps**

Bronnen	Omschrijving
	<b>Mijn Dell</b> Gecentraliseerde locatie voor essentiële Dell applicaties, help-artikelen en andere belangrijke informatie over uw computer. Het geeft ook meldingen over de garantiestatus, aanbevolen accessoires en software-updates, indien beschikbaar.
	<b>SupportAssist</b> SupportAssist identificeert proactief en voorspellend hardware- en softwareproblemen op uw computer en automatiseert het betrokkenheidsproces met de technische support van Dell. Het verhelpt prestatie- en

Tabel 1. Zoek naar Dell apps (vervolg)

Bronnen	Omschrijving
	<p>stabilisatieproblemen, voorkomt beveiligingsrisico's en controleert en detecteert hardwarefouten. Zie voor meer informatie de <i>gebruikershandleiding SupportAssist voor gebruikers van thuis-pc's</i> op <a href="http://www.dell.com/serviceabilitytools">www.dell.com/serviceabilitytools</a>. Klik op <b>SupportAssist</b> en klik vervolgens op <b>SupportAssist voor thuis-pc's</b>.</p> <p> <b>OPMERKING:</b> Klik in SupportAssist op de vervaldatum van de garantie om de garantie te verlengen of uw garantie te upgraden.</p>
	<p><b>Dell Update</b></p> <p>Hiermee wordt uw computer bijgewerkt met essentiële correcties en de meest recente apparaatdrivers zodra deze beschikbaar zijn. Zie het Knowledge Base-artikel <a href="http://www.dell.com/support/000149088">000149088</a> op <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> voor meer informatie over het gebruik van Dell Update.</p>
	<p><b>Dell Digital Delivery</b></p> <p>Download software die is gekocht, maar niet vooraf geïnstalleerd op uw computer. Zie het Knowledge Base-artikel <a href="http://www.dell.com/support/000129837">000129837</a> op <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> voor meer informatie over het gebruik van Dell Digital Delivery.</p>

# Weergaven van Inspiron 7306 2-in-1 Silver

## Rechts



### 1. Slot voor microSD-kaart

Leest van en schrijft naar microSD-kaarten. De computer ondersteunt de volgende kaarttypen:

- micro Secure Digital (mSD)
- micro Secure Digital High Capacity (mSDHC)
- micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)

### 2. Headsetpoort

Hierop kunt u een hoofdtelefoon of een headset (gecombineerde hoofdtelefoon en microfoon) aansluiten.

### 3. USB 3.2 Gen 1-poort

Hierop kunnen apparaten zoals externe storage-apparaten en printers worden aangesloten. Levert snelheden voor dataoverdracht tot 5 Gbps.

## Links



### 1. Voedingsadapterpoort

Sluit een voedingsadapter aan om uw computer op netvoeding aan te sluiten.

### 2. Lampje voeding en batterijstatus

Geeft de status en de toestand van de batterij van de computer aan.

Constant wit - De voedingsadapter is aangesloten en de batterij wordt opgeladen.

Constant oranje - batterij is bijna leeg of zo cruciaal leeg.

Uit - batterij is volledig opgeladen.

### 3. HDMI-poort

Sluit een tv, extern scherm of een ander HDMI-in-apparaat aan. Zorgt voor video- en audioweergave.


### 4. Thunderbolt 4 USB Type C-poort met Power Delivery

Met Thunderbolt 4 kunt u verbinding maken met een extern beeldscherm met behulp van een beeldschermadapter. Levert dataoverdrachtsnelheden tot 40 Gbps voor Thunderbolt 4. Ondersteunt Power Delivery die hiermee in twee richtingen voeding tussen apparaten levert. Biedt een uitgangsvermogen tot 5 V/3 A dat sneller opladen mogelijk maakt.

**OPMERKING:** U kunt een Dell dockingstation op de Thunderbolt 4-poorten aansluiten. Raadpleeg het Knowledge Base-artikel 000124295 op [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) voor meer informatie.

**OPMERKING:** Een adapter voor USB type-C naar DisplayPort (apart verkocht) is vereist om verbinding te maken met een DisplayPort-apparaat.

## Onderplaat

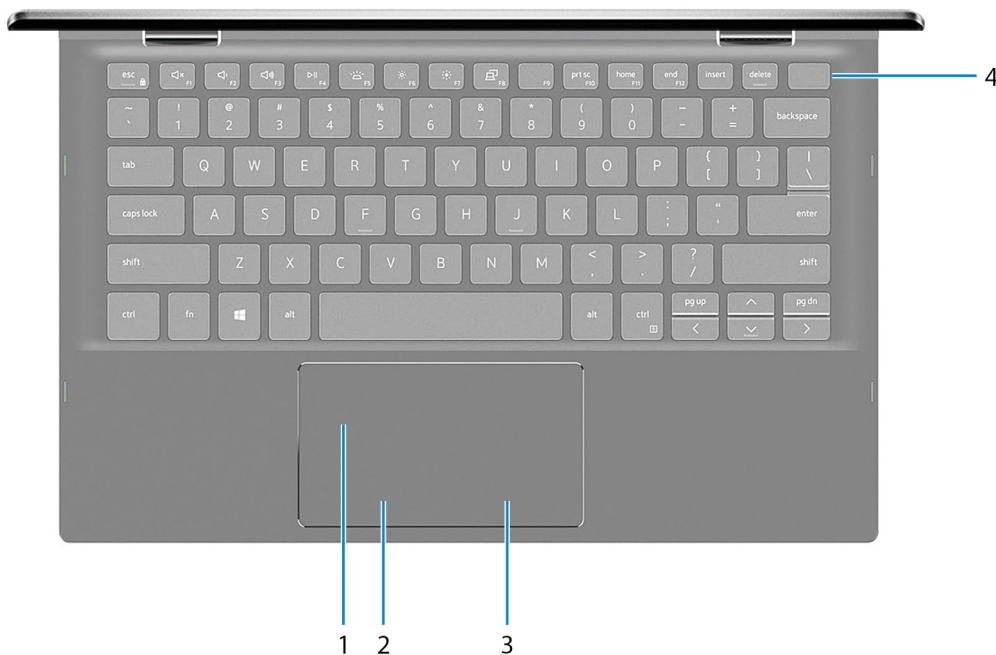

### 1. Touchpad

Beweeg uw vinger over de touchpad om de muisaanwijzer te verplaatsen. Tik voor een linkermuisklik en tik met twee vingers voor een rechtermuisklik.

### 2. Gebied voor linksklikken

Indrukken om met de linkermuisknop te klikken.

### 3. Gebied voor rechtsklikken

Indrukken om met de rechtermuisknop te klikken.

### 4. Aan/uit-knop met vingerafdruklezer

Druk op deze knop om de computer in te schakelen als deze is uitgeschakeld of in de slaapstand staat.

Wanneer de computer is ingeschakeld, drukt u op de aan/uit-knop om de slaapstand in te schakelen; houd de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt om de computer geforceerd uit te zetten.

Plaats uw vinger op de aan-/uitknop om u aan te melden met de vingerafdruklezer.

**OPMERKING:** U kunt het gedrag van de aan/uit-knop aanpassen in Windows. Voor meer informatie zie *Me and My Dell* op [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

# Beeldscherm



**1. Microfoon links**

Biedt digitale geluidsuitvoer voor audio-opnamen en spraakoproepen.

**2. Privacysluiters**

Schuif de privacysluiters om de camera's te bedekken en uw privacy te beschermen wanneer de camera niet in gebruik is.

**3. Camera**

Hiermee kunt u videochatten, foto's maken en video's opnemen.

**4. Statuslampje voor camera**

Gaat branden wanneer de camera wordt gebruikt.

**5. Microfoon rechts**

Biedt digitale geluidsuitvoer voor audio-opnamen en spraakoproepen.

# Onderzijde



**1. Linkerluidspreker**

Biedt audio-output.

**2. Rechterluidspreker**

Biedt audio-output.

**3. Servicetaglabel**

De Servicetag is een unieke alfanumerieke identifier door middel waarvan de servicetechnici van Dell de hardware-componenten van uw computer kunnen identificeren en toegang kunnen krijgen tot informatie over de garantie.

## Modi

### Notebook

**OPMERKING:** De afbeeldingen in dit document kunnen afwijken van uw computer, afhankelijk van de configuratie die u hebt besteld.



Tablet




Standaard



Tent



## De privacysluiter gebruiken

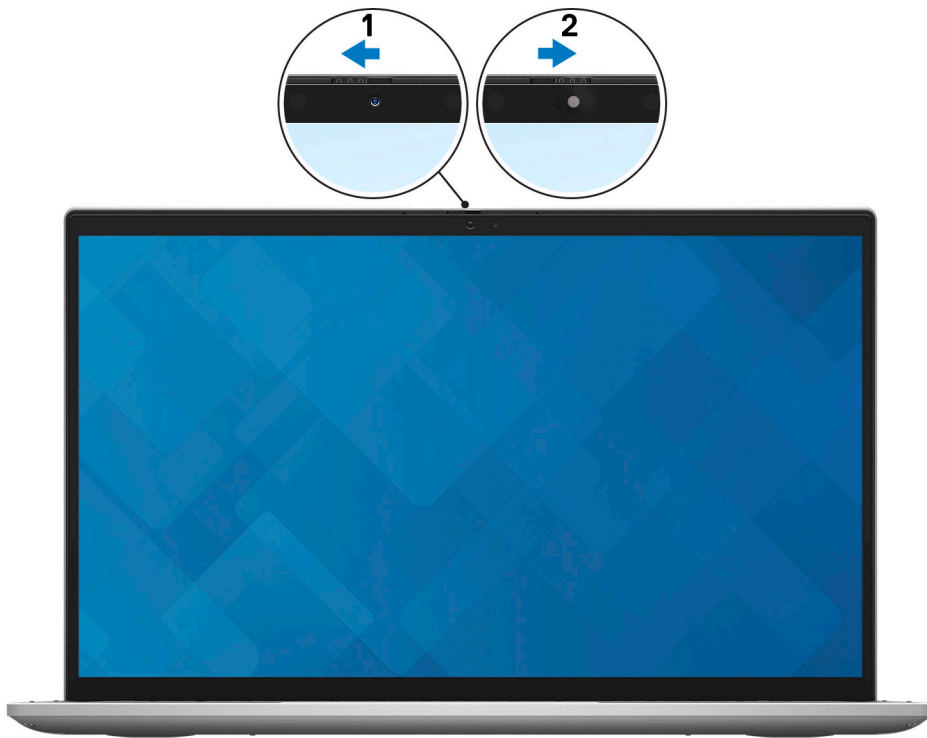

1. Schuif de privacysluiter naar links om de cameralens te openen.
2. Schuif de privacysluiter naar rechts om de cameralens af te dekken.

# Specificaties van Inspiron 7306 2-in-1 Silver

## Afmetingen en gewicht

De volgende tabel bevat de hoogte, de breedte, de diepte en het gewicht van uw Inspiron 7306 2-in-1 Silver.

**Tabel 2. Afmetingen en gewicht**

Omschrijving	Waarden
Hoogte:	
Hoogte voorzijde	15,94 mm (0,63 inch)
Hoogte achterzijde	16,51 mm (0,65 inch)
Breedte	305,20 mm (12,02 inch)
Diepte	197,80 mm (7,79 inch)
Gewicht (maximaal)	1,30 kg (2,87 lb) <i>i</i> <b>OPMERKING:</b> Het gewicht van uw computer kan verschillen; dit is afhankelijk van de bestelde configuratie en productievariabiliteit.

## Processor

De volgende tabel bevat de details van de processors die worden ondersteund door uw Inspiron 7306 2-in-1 Silver.

**Tabel 3. Processor**

Omschrijving	Optie één	Optie twee
Processortype	11 <sup>e</sup> generatie Intel Core i5-1135G7	11 <sup>e</sup> generatie Intel Core i7-1165G7
Processorwattage	15 W	15 W
Aantal processorcores	4	4
Aantal processorthreads	8	8
Processorsnelheid	Tot 4,2 GHz	Tot 4,7 GHz
Processorcache	8 MB	12 MB
Geïntegreerde grafische kaart	Intel Iris Xe grafische kaart	Intel Iris Xe grafische kaart

## Chipset

De volgende tabel bevat de details van de chipset die wordt ondersteund door uw Inspiron 7306 2-in-1 Silver.

**Tabel 4. Chipset**

Beschrijving	Waarden
Chipset	Ingebouwd in de processor
Processor	11 <sup>e</sup> generatie Intel Core i5/i7
DRAM-busbreedte	128-bits
Flash-EPROM	16 + 8 MB
PCIe-bus	Maximaal Gen3

## Besturingssysteem


Uw Inspiron 7306 2-in-1 Silver ondersteunt de volgende besturingssystemen:

- Windows 11 Home, 64-bits
- Windows 11 Pro, 64-bits
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bits
- Windows 10 Home, 64-bits
- Windows 10 Pro, 64-bits

## Geheugen

De volgende tabel bevat de geheugenspecificaties van uw Inspiron 7306 2-in-1 Silver.

**Tabel 5. Geheugenspecificaties**

Omschrijving	Waarden
Geheugenslots	Geen geheugenslots  <b>OPMERKING:</b> De geheugenmodule is ingebouwd in de systeemkaart.
Geheugentype	Dual-channel LPDDR4x
Geheugensnelheid	4267 MHz
Maximale geheugenconfiguratie	16 GB
Minimale geheugenconfiguratie	8 GB
Geheugengrootte per slot	4 GB en 8 GB
Ondersteunde geheugenconfiguraties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 GB, 2 x 4 GB, LPDDR4x, 4267 MHz, dual-channel</li> <li>• 16 GB, 2 x 8 GB, LPDDR4x, 4267 MHz, dual-channel</li> </ul>

## Externe poorten

De volgende tabel bevat de externe poorten van uw Inspiron 7306 2-in-1 Silver.


**Tabel 6. Externe poorten**

Omschrijving	Waarden
USB-poorten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eén USB 3.2 Gen 1-poort</li> <li>Eén Thunderbolt 4-poort (USB Type-C) met Power Delivery</li> </ul>
Audiopoort	Eén headsetpoort (gecombineerde poort voor hoofdtelefoon en microfoon)
Videopoort	1 HDMI 2.0-poort
Mediakaartlezer	Eén slot voor microSD-kaart
Dockingpoort	Niet ondersteund
Voedingsadapterpoort	Eén 4,5 mm x 2,9 mm DC-in
Beveiliging	Niet ondersteund

## Interne slots

De volgende tabel geeft de interne slots weer van uw Inspiron 7306 2-in-1 Silver.

**Tabel 7. Interne slots**

Omschrijving	Waarden
M.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eén M.2 2230-slot voor gecombineerde WiFi- en Bluetooth-kaart</li> <li>Eén M.2 2280-slot voor Solid State-schijf/Intel Optane-geheugen/Intel Optane-storage</li> </ul> <p> <b>OPMERKING:</b> Zie voor meer informatie over de kenmerken van de verschillende soorten M.2-kaarten het Knowledge Base-artikel <a href="https://www.dell.com/support">000144170</a> op <a href="https://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

## Draadloze module

De volgende tabel bevat de specificaties van de WLAN-module (Wireless Local Area Network) die op uw Inspiron 7306 2-in-1 Silver worden ondersteund.

 **OPMERKING:** De draadloze module is ingebouwd in de systeemkaart.

**Tabel 8. Specificaties van de draadloze module**

Beschrijving	Waarden
Modelnummer	Intel AX201
Overdrachtsnelheid	Tot 2400 Mbps
Ondersteunde frequentiebanden	2,4 GHz / 5 GHz
Draadloze standaarden	<ul style="list-style-type: none"> <li>WiFi 802.11a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> <li>Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)</li> </ul>
Versleuteling	<ul style="list-style-type: none"> <li>64-bits/128-bits WEP</li> <li>AES-CCMP</li> </ul>

**Tabel 8. Specificaties van de draadloze module (vervolg)**

Beschrijving	Waarden
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 5

## Audio

De volgende tabel bevat de audiospecificaties van uw Inspiron 7306 2-in-1 Silver.

**Tabel 9. Audiospecificaties**

Omschrijving	Waarden	
Audiocontroller	Realtek ALC3254	
Stereoconversie	Ondersteund	
Interne audio-interface	High-definition audio	
Externe audio-interface	Universele audio-aansluiting	
Aantal luidsprekers	Twee	
Interne luidsprekerversterker	Ondersteund	
Externe volumeregelaars	Sneltoetsenbediening voor het toetsenbord	
Luidsprekerweergave:		
	Gemiddelde luidsprekeruitvoer	2 W
	Piekuitvoer van de luidspreker	2,5 W
Subwoofer-uitgang	Niet ondersteund	
Microfoon	Dual-array-microfoons	

## Storage

In dit gedeelte vindt u de opties voor storage op uw Inspiron 7306 2-in-1 Silver.

Uw Inspiron 7306 2-in-1 Silver ondersteunt een van de volgende storageconfiguraties:

- Eén M.2 2230/2280 Solid State-schijf
- Eén M.2 2280 Intel Optane-geheugen H10

De primaire schijf van uw 7306 2-in-1 Silver varieert vanwege de storageconfiguratie. Voor computers:

- met de M.2 2230/2280 solid-state schijf, is de solid-state schijf de primaire schijf.
- met het M.2 2280 Intel Optane-geheugen H10, is het Intel Optane-geheugen de primaire schijf.

**Tabel 10. Stagespecificaties**

Storage type	Interfacetype	Capaciteit
Eén M.2 2230 PCIe/NVMe SSD	PCIe Gen3 x4 NVMe, tot 32 Gbps	Maximaal 512 GB
Eén M.2 2280 PCIe/NVMe SSD	PCIe Gen3 x4 NVMe, tot 32 Gbps	Tot 2 TB
Eén M.2 2280 PCIe/NVMe Intel Optane-geheugen H10 met Solid State Storage	PCIe Gen3 x2 NVMe, tot 32 Gbps	Maximaal 1 TB

# Intel Optane geheugen H10 met Solid State-storage (optioneel)

Intel Optane geheugentechnologie maakt gebruik van 3D XPoint-geheugentechnologie en functioneert als een niet-vluchtige cache/versneller voor storage en/of een storageapparaat, afhankelijk van het Intel Optane geheugen dat is geïnstalleerd op uw computer.

Intel Optane geheugen H10 met Solid State-storagefuncties functioneert als een niet-vluchtige cache/versneller (die verbeterde lees-/schrijfsnelheden voor storage op de harde schijf mogelijk maakt) en een Solid State-storageoplossing. Het is geen vervanging van of aanvulling op het geheugen (RAM) van uw computer.

**Tabel 11. Specificaties Intel Optane geheugen H10 met Solid State-storage**

Omschrijving	Waarden
Interface	PCIe Gen3 x4 NVMe
Connector	M.2
Vormfactor	2280
Capaciteit (Intel Optane-geheugen)	Tot 32 GB
Capaciteit (Solid State-storage)	Maximaal 1 TB

**OPMERKING:** Intel Optane geheugen H10 met Solid State-storage wordt ondersteund op computers die voldoen aan de volgende eisen:

- 9<sup>e</sup> generatie Intel Core i3/i5/i7 processors of hoger
- Windows 10, 64-bits versie of hoger
- Intel Rapid Storage Technology-driver, versie 15.9.1.1018 of hoger

## Mediakaartlezer

De volgende tabel bevat de mediakaarten die worden ondersteund door uw Inspiron 7306 2-in-1 Silver.

**Tabel 12. Specificaties mediakaartlezer**

Omschrijving	Waarden
Type mediakaart	Eén slot voor microSD-kaart
Ondersteunde mediakaarten	<ul style="list-style-type: none"><li>• micro Secure Digital (mSD)</li><li>• micro Secure Digital High Capacity (mSDHC)</li><li>• micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)</li></ul>
<b>OPMERKING:</b>	De maximale capaciteit die wordt ondersteund door de mediakaartlezer varieert afhankelijk van de standaardconfiguratie van de mediakaart die is geïnstalleerd op uw computer.

## Toetsenbord

De volgende tabel bevat de specificaties van het toetsenbord van uw Inspiron 7306 2-in-1 Silver.

**Tabel 13. Toetsenbordspecificaties**

Omschrijving	Waarden
Type toetsenbord	Toetsenbord met achtergrondverlichting
Toetsenbordindeling	QWERTY

**Tabel 13. Toetsenbordspecificaties (vervolg)**

Omschrijving	Waarden
Aantal toetsen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verenigde Staten en Canada: 81 toetsen</li> <li>• Verenigd Koninkrijk: 82 toetsen</li> </ul>
Toetsenbordformaat	X = 18,7 mm toetspitch Y = 18,05 mm toetspitch
Sneltoetsen voor het toetsenbord	<p>Op sommige toetsen op het toetsenbord staan twee symbolen. Deze toetsen kunnen worden gebruikt om andere tekens te typen of om secundaire functies uit te voeren. Druk op Shift en de gewenste toets om het andere teken in te voeren. Druk op Fn en de gewenste toets om secundaire functies uit te voeren.</p> <p><b>i</b> <b>OPMERKING:</b> U kunt het primaire gedrag van de functietoetsen (F1-F12) wijzigen door <b>Werking functietoets</b> te wijzigen in het BIOS-setupprogramma.</p> <p>Zie voor meer informatie de sneltoetsen voor het toetsenbord. <a href="#">Sneltoetsen voor het toetsenbord</a>.</p>

## Camera

De volgende tabel bevat de specificaties van de camera van uw Inspiron 7306 2-in-1 Silver.

**Tabel 14. Specificaties camera**

Beschrijving	Waarden
Aantal camera's	Eén
Type camera	RGB HD-camera
Cameralocatie	Voorzijde
Type camerasensor	CMOS-sensor-technologie
Cameraresolutie:	
Stilstaande beelden	0,92 megapixels
Video	1.280 x 720 (HD) op 30 fps
Diagonale kijkhoek:	74,9 graden

## Touchpad

De volgende tabel bevat de specificaties van de touchpad van uw Inspiron 7306 2-in-1 Silver.

**Tabel 15. Specificaties touchpad**

Omschrijving	Waarden
Touchpad-resolutie:	
Horizontaal	1920
Verticaal	1080
Afmetingen van touchpad:	

**Tabel 15. Specificaties touchpad (vervolg)**

Omschrijving		Waarden
	Horizontaal	105 mm (4,13 inch)
	Verticaal	60 mm (2,36 inch)
Touchpadbewegingen		Raadpleeg voor meer informatie over touchpadbewegingen die in Windows beschikbaar zijn het Microsoft Knowledge Base-artikel <a href="https://support.microsoft.com/4027871">4027871</a> op <a href="https://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> .

## Voedingsadapter

De volgende tabel bevat de voedingsadapterspecificaties van uw Inspiron 7306 2-in-1 Silver.

**Tabel 16. Specificaties voedingsadapter**

Omschrijving		Waarden
Type		65 W
Afmetingen van de connector:		
	Externe diameter	4,50 mm
	Interne diameter	2,90 mm
Ingangsspanning		100 V wisselstroom – 240 V wisselstroom
Ingangsfrequentie		50 Hz – 60 Hz
Ingangsstroom (maximum)		1,50 A
Uitgangsstroom (continu)		3,34 A
Nominale uitgangsspanning		19,50 V gelijkstroom
Temperatuurbereik:		
	Operationeel	0°C tot 40°C (32°F tot 104°F)
	Storage	-40°C tot 70°C (-40°F tot 158°F)



## Batterij

De volgende tabel bevat de specificaties van de batterij van uw Inspiron 7306 2-in-1 Silver.

**Tabel 17. Batterijspecificaties**

Omschrijving		Waarden
Type batterij		53 Whr, 4-cels 'slimme' lithium-ionbatterij
Batterijspanning		15,20 V gelijkstroom
Gewicht van de batterij (maximum)		0,23 kg (0,51 lb)
Afmetingen van de batterij:		
	Hoogte	5,75 mm (0,23 inch)

**Tabel 17. Batterijspecificaties (vervolg)**

Omschrijving	Waarden
Breedte	239,10 mm (9,41 inch)
Diepte	90,73 mm (3,57 inch)
Temperatuurbereik:	
Operationeel	0°C tot 35°C (32°F tot 95°F)
Storage	-40°C tot 65°C (-40°F tot 149°F)
Werkduur van de batterij	Hangt af van de werkomstandigheden en kan aanzienlijk worden verkort onder bepaalde energie-intensieve omstandigheden.
Oplaadtijd van de batterij (ongeveer)  <b>OPMERKING:</b> Beheer de oplaadtijd, duur, begin- en eindtijd enzovoort met behulp van de Dell Power Manager applicatie. Zie <i>Me and My Dell</i> op <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a> voor meer informatie over de Dell Power Manager.	4 uur (wanneer de computer is uitgeschakeld)
Knoopbatterij	CR2032
 <b>WAARSCHUWING:</b> De gebruikstemperatuur en opslagtemperatuur kunnen verschillen per onderdeel, dus het gebruik of opslag van het apparaat buiten dit bereik kan van invloed zijn op de prestaties van specifieke onderdelen.	

## Beeldscherm

De volgende tabel bevat de beeldscherm specificaties van uw Inspiron 7306 2-in-1 Silver.

**Tabel 18. Beeldscherm specificaties**

Omschrijving	Waarden
Type beeldscherm	15-inch Full High Definition (FHD)
Technologie beeldschermdeelvenster	Brede kijkhoek (WVA)
Afmetingen van het beeldschermdeelvenster (actief gebied):	
Hoogte	165,24 mm (6,51 inch)
Breedte	293,76 mm (11,57 inch)
Diagonaal	337,82 mm (13,30 inch)
Standaardresolutie van het beeldschermdeelvenster	1.920 x 1.080
Helderheid (typisch voorbeeld)	300 nits
Megapixels	2,07
Kleurengamma	100% (sRGB)
Pixels per inch (PPI)	166
Contrastverhouding (minimaal)	800:1
Antwoordtijd (max.)	35 ms

**Tabel 18. Beeldscherm specificaties (vervolg)**

Omschrijving	Waarden
Vernieuwingsfrequentie	60 Hz
Horizontale kijkhoek	+/- 80 graden
Verticale kijkhoek	+/- 80 graden
Pixelpitch	0,15 mm
Energieverbruik (maximaal)	1,99 W
Antireflectie vs. glanzende afwerking	TrueLife
Aanraakopties	Ja

## Vingerafdruklezer

De volgende tabel bevat de specificaties van de vingerafdruklezer van uw Inspiron 7306 2-in-1 Silver.

 **OPMERKING:** De vingerafdruklezer bevindt zich op de aan/uit-knop.

**Tabel 19. Specificaties van de vingerafdruklezer**

Omschrijving	Waarden
Sensortechnologie van de vingerafdruklezer	Capacitief
Sensorresolutie van de vingerafdruklezer	500 dpi
Pixelgrootte sensor van de vingerafdruklezer	80 x 64

## GPU - geïntegreerd

De volgende tabel bevat de specificaties van de geïntegreerde grafische processor (GPU) die wordt ondersteund door uw Inspiron 7306 2-in-1 Silver.

**Tabel 20. GPU - geïntegreerd**

Controller	Geheugengrootte	Processor
Intel Iris Xe grafische kaart	Gedeeld systeemgeheugen	11 <sup>e</sup> generatie Intel Core i5/i7

## Omgeving voor bediening en storage

Deze tabel bevat de specificaties voor het besturingssysteem en de storage van uw Inspiron 7306 2-in-1 Silver.

**Luchtcontaminatieniveau:** G1 zoals gedefinieerd door ISA-S71.04-1985

**Tabel 21. Computeromgeving**

Omschrijving	Operationeel	Storage
Temperatuurbereik	0°C tot 35°C (32°F tot 95°F)	-40°C tot 65°C (-40°F tot 149°F)
Relatieve vochtigheid (maximum)	10% tot 90% (niet-condenserend)	0% tot 95% (niet-condenserend)

**Tabel 21. Computeromgeving (vervolg)**

<b>Omschrijving</b>	<b>Operationeel</b>	<b>Storage</b>
Trilling (maximaal)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Schokken (maximaal)	110 G†	160 G†
Bereik hoogte	-15,2 m tot en met 3048 m (-49,87 ft tot en met 10.000 ft)	-15,2 m tot en met 10668 m (-49,87 ft tot en met 35.000 ft)

\* Gemeten met een willekeurig trillingspectrum dat de gebruikersomgeving nabootst.

† Gemeten met een halve sinuspuls van 2 ms wanneer de harde schijf in gebruik is.

## Sneltoetsen voor het toetsenbord

**OPMERKING:** De tekens op het toetsenbord kunnen verschillen, afhankelijk van de taalconfiguratie van het toetsenbord. De toetsen die worden gebruikt voor snelkoppelingen blijven in alle taalconfiguraties gelijk.




























Op sommige toetsen op het toetsenbord staan twee symbolen. Deze toetsen kunnen worden gebruikt om andere tekens te typen of om secundaire functies uit te voeren. Het symbool dat wordt weergegeven op het onderste deel van de toets verwijst naar het teken dat wordt getypt wanneer de toets wordt ingedrukt. Als u op zowel shift als de toets drukt, wordt het symbool in het bovenste deel van de toets ingevoerd. Als u bijvoorbeeld **2** indrukt, wordt **2** getypt. Als u op **Shift + 2** drukt, wordt **@** getypt.

De toetsen F1-F12 op de bovenste rij van het toetsenbord zijn functietoetsen voor multimediabeheer, zoals wordt aangegeven door het pictogram op het onderste deel van de toets. Druk op de functietoets om de taak uit te voeren die wordt weergegeven door het pictogram. De toets F1 dempt bijvoorbeeld de audio (zie de tabel hieronder).





Echter, als de functietoetsen F1-F12 nodig zijn voor bepaalde softwaretoepassingen, kan multimediafunctionaliteit worden uitgeschakeld door te drukken op **Fn + Esc**. Daarna kunt u multimedia-beheer aanroepen door te drukken op **Fn** en de desbetreffende functietoets. U kunt bijvoorbeeld audio door te drukken op **Fn + F1**.

**OPMERKING:** U kunt het primaire gedrag van de functietoetsen (F1-F12) ook wijzigen door **Werking functietoets** te wijzigen in het BIOS-setupprogramma.

**Tabel 22. Lijst met sneltoetsen voor het toetsenbord**









Funcietoets	Geherdefinieerde toets (voor multi-media-bediening)	Function-toets
 F1	 +  F1	Het dempen van de audio
 F2	 +  F2	Volume verlagen
 F3	 +  F3	Volume verhogen
 F4	 +  F4	Afspelen/Pauzeren
 F5	 +  F5	Toetsenbordverlichting in-/uitschakelen (optioneel)
 F6	 +  F6	Helderheid verminderen
 F7	 +  F7	Helderheid vermeerderen
 F8	 +  F8	Naar extern beeldscherm schakelen
 F10	 +  F10	Afdrukscherm

**Tabel 22. Lijst met sneltoetsen voor het toetsenbord (vervolg)**

Funcietoets	Geherdefinieerde toets (voor multi-media-bediening)	Function-toets
		Home
		End

De toets **Fn** wordt ook gebruikt met geselecteerde toetsen op het toetsenbord om andere secundaire functies aan te roepen.

**Tabel 23. Lijst met sneltoetsen voor het toetsenbord**



Funcietoets	Function-toets
	Pauze/Break
	Slaapstand
	Schakelen tussen lampje voor voeding- en batterijniveau
	Vergrendeling van scroll-toets in-/uitschakelen
	Systeemverzoek
	Het menu met toepassingen openen
	Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen
	Page Up
	Page Down

# Hulp verkrijgen en contact opnemen met Dell

## Bronnen voor zelfhulp

U kunt informatie en hulp voor producten en services van Dell krijgen door middel van deze bronnen voor zelfhulp.


**Tabel 24. Bronnen voor zelfhulp**

Bronnen voor zelfhulp	Bronlocatie
Informatie over producten en services van Dell	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
Mijn Dell app	
Tips	
Contact opnemen met de ondersteuning	In Windows Zoeken typt u <code>Contact Support</code> en drukt u op Enter.
Online help voor besturingssysteem	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>
Toegang krijgen tot de beste oplossingen, diagnostische gegevens, drivers en downloads en meer informatie over uw computer via video's, handleidingen en documenten.	Het servicetag of de Express-servicecode van uw Dell computer bieden een unieke identificatiemethode. Om relevante ondersteuningsbronnen voor uw Dell computer te bekijken, kunt u het beste de servicetag of Express-servicecode invoeren op <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .  Voor meer informatie over het vinden van de servicetag voor uw computer raadpleegt u <a href="#">Zoek de servicetag voor uw computer</a> .
Knowledge Base-artikelen van Dell voor allerlei computerproblemen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ga naar <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. Selecteer op de menubalk boven aan de ondersteuningspagina de optie <b>Support &gt; Knowledge Base</b>.</li> <li>3. Typ in het zoekveld op de pagina Knowledge Base het trefwoord, onderwerp of modelnummer en klik of tik dan op het zoekpictogram om de gerelateerde artikelen weer te geven.</li> </ol>

## Contact opnemen met Dell

Ga naar [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell) als u contact wilt opnemen met Dell voor verkoop, technische support of aan de klantenservice gerelateerde zaken.

 **OPMERKING:** De beschikbaarheid hiervan verschilt per land/regio en product. Sommige services zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land/regio.

 **OPMERKING:** Wanneer u geen actieve internetverbinding hebt, kunt u de contactgegevens vinden over uw aankoopfactuur, de verzendbrief, de rekening of in uw Dell productcatalogus.