

# Inspiron 7306 2-i-1 Svart

Oppsett og spesifikasjoner



## Merknader, forholdsregler og advarsler

 **MERK:** En MERKNAD inneholder viktig informasjon som hjelper deg med å bruke produktet ditt mer effektivt.

 **FORSIKTIG:** Angir enten potensiell fare for maskinvaren eller tap av data, og forteller hvordan du kan unngå problemet.

 **ADVARSEL:** En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.

# Innholdsfortegnelse


<b>Kapittel 1: Oppsett av Inspiron 7306 2-i-1 svart</b> .....	<b>5</b>
<b>Kapittel 2: Visninger av Inspiron 7306 2-i-1 svart</b> .....	<b>7</b>
Høyre.....	7
Venstre.....	7
Sokkel.....	8
Skjerm.....	9
Bunn.....	10
Moduser.....	10
<b>Kapittel 3: Bruke personvernlukkeren</b> .....	<b>12</b>
<b>Kapittel 4: Oppladbar Dell Active-penn</b> .....	<b>13</b>
Funksjoner for Active-pennen.....	13
Paring av Active-pennen med en ny datamaskin.....	14
Bruke penneholderen.....	14
Bruke toppknappen.....	14
Paring av Active-pennen med en eksisterende datamaskin.....	14
Bruke penneholderen.....	14
Bruke toppknappen.....	14
Koble til Bluetooth for Active-pennen på nytt.....	15
Bruke penneholderen.....	15
Bruke toppknappen.....	15
Lade Active-pennen.....	15
Kontrollere batteristatus for Active-pennen.....	16
Bruke Windows-innstillinger.....	16
Bruke Windows-oppgavelinjen.....	16
Funksjoner for Active-pennen.....	16
Konfigurasjon av endeknappen i Windows.....	20
Konfigurere toppknappen i Penn og Windows Ink.....	20
Spesifikasjoner for Active-pennen.....	21
Feilsøking for Active-pennen.....	21
<b>Kapittel 5: Spesifikasjoner for Inspiron 7306 2-i-1 svart</b> .....	<b>23</b>
Dimensjoner og vekt.....	23
Proseszor.....	23
Brikkesett.....	23
Operativsystem.....	24
Minne.....	24
Eksterne porter.....	24
Interne spor.....	25
Trådløsmodul.....	25
Lyd.....	26
Lagring.....	26

Intel Optane-minne H10 med SSD-lagring (ekstraustyr).....	27
Mediekortleser.....	27
Tastatur.....	27
Kamera.....	28
Styreplate.....	28
Strømadapter.....	29
Batteri.....	29
Skjerm.....	30
Fingeravtrykksleser.....	31
GPU – integrert.....	31
Miljøbetingelser for drift og lagring.....	31
<b>Kapittel 6: Hurtigtaster.....</b>	<b>33</b>
<b>Kapittel 7: Få hjelp og kontakte Dell.....</b>	<b>35</b>

# Oppsett av Inspiron 7306 2-i-1 svart

**MERK:** Bildene i dette dokumentet kan avvike fra datamaskinen din avhengig av konfigurasjonen du har bestilt.

1. Koble til strømadapteren, og trykk på strømknappen.

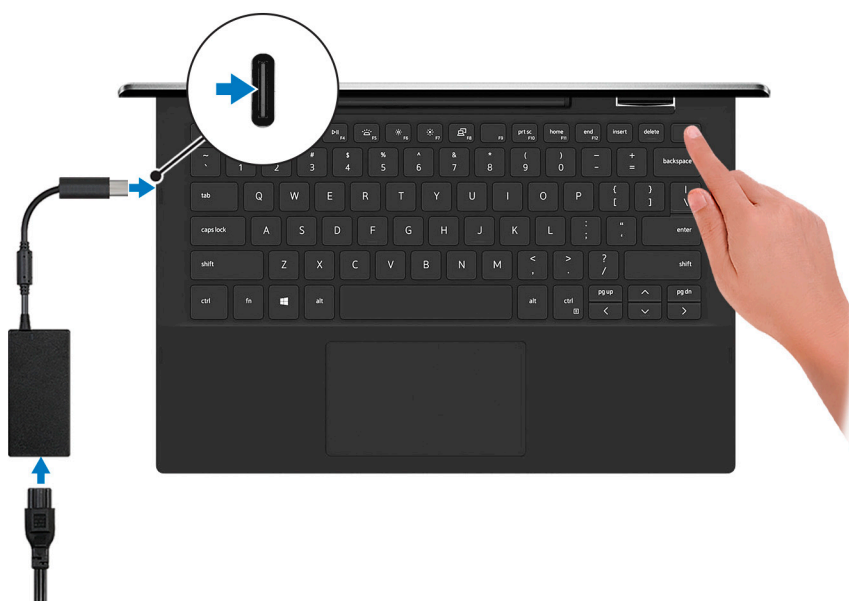

**MERK:** Batteriet kan gå til strømsparingsmodus under forsendelsen for å bevare ladingen av batteriet. Kontroller at strømadapteren er koblet til datamaskinen når den slås på for første gang.

2. Fullfør installasjonen av Windows.

Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet. Under oppsettet anbefaler Dell at du:



- Kobler til et nettverk for Windows-oppdateringer.

**MERK:** Hvis du kobler til et sikkert, trådløst nettverk, må du skrive inn passordet til det trådløse nettverket når du blir bedt om det.

- Hvis du er koblet til Internett, logger du på med eller oppretter en Microsoft-konto. Hvis datamaskinen ikke er koblet til Internett, oppretter du en frakoblet konto.
- Skriv inn kontaktinformasjonen din på skjermen **Kundestøtte og beskyttelse**.

3. Finn og bruk Dell-applikasjoner fra startmenyen i Windows – anbefalt

**Tabell 1. Finn Dell-applikasjoner**

Ressurser	Beskrivelse
	<b>Min Dell</b> Sentralisert plassering for viktige Dell-applikasjoner, hjelpeartikler og annen viktig informasjon om datamaskinen. Du varsles også om servicestatus, anbefalt tilleggsutstyr og programvareoppdateringer, hvis det er tilgjengelig.
	<b>SupportAssist</b> SupportAssist identifiserer proaktivt og prediktivt problemer med maskinvaren og programvaren på datamaskinen, og automatiserer deltakelsesprosessen med teknisk støtte fra Dell. Den håndterer ytelse- og stabiliseringsproblemer, hindrer sikkerhetstrusler, overvåker og oppdager maskinvarefeil. Hvis du vil

**Tabell 1. Finn Dell-applikasjoner (forts.)**

Ressurser	Beskrivelse
	<p>ha mer informasjon, kan du se <i>Bruerveiledning for SupportAssist for hjemme-PC-er</i> på <a href="http://www.dell.com/serviceabilitytools">www.dell.com/serviceabilitytools</a>. Klikk på <b>SupportAssist</b>, og klikk deretter på <b>SupportAssist for hjemme-PC-er</b>.</p> <p> <b>MERK:</b> Klikk på utløpsdato for service i SupportAssist for å fornye eller oppgradere servicen.</p>
	<p><b>Dell Update</b></p> <p>Oppdaterer datamaskinen med viktige feilrettinger og de nyeste enhetsdriverne etter hvert som de blir tilgjengelige. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av Dell Update, kan du se artikkel <a href="#">000149088</a> i kunnskapsbasen på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>
	<p><b>Dell Digital Delivery</b></p> <p>Last ned programvareapplikasjoner som er kjøpt, men som ikke er forhåndsinstallert på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av Dell Digital Delivery, kan du se artikkel <a href="#">000129837</a> i kunnskapsbasen på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

# Visninger av Inspiron 7306 2-i-1 svart

## Høyre



### 1. microSD-kortspor

Leser fra og skriver til microSD-kortet. Datamaskinen støtter følgende korttyper:

- micro-Secure Digital (mSD)
- micro-Secure Digital med høykapasitet (mSDHC)
- micro-Secure Digital med utvidet kapasitet (mSDXC)

### 2. Hodetelefonport

Koble til hodetelefoner (en kombinasjon av hodetelefoner og mikrofon).

### 3. 1. generasjons USB 3.2-port

Koble til enheter slik som eksterne lagringsenheter og skrivere. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 5 Gbps.

## Venstre



### 1. Lampe for strøm- og batteristatus

Angir strømtilstand og batteritilstand for datamaskinen.

Lyser hvitt – strømadapteren er koblet til, og batteriet lader.

Lyser gult – lav eller kritisk batterilading.

Av – batteriet er fulladet.

### 2. HDMI-port

Koble til en TV, en ekstern skjerm eller en annen aktivert enhet med HDMI-inn. Gir utdata for video og lyd.

### 3. Thunderbolt 4 USB Type-C-port med strømforsyning


Støtter 3. generasjons USB4 Type-C, DisplayPort 2.0 og Thunderbolt 4, og gjør at du også kan koble til en ekstern skjerm ved hjelp av en skjermadapter. Gir dataoverføringshastigheter på opptil 20 Gbps for 3. generasjons USB4, og opptil 40 Gbps for Thunderbolt 4. Støtter strømforsyning som aktiverer toveis strømforsyning mellom enheter. Gir opptil 5 V/3 A utgangseffekt som aktiverer raskere lading.

**MERK:** Du kan koble en Dell Docking Station til Thunderbolt 4-portene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkel 000124295 i kunnskapsbasen på [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

**MERK:** Det kreves USB Type-C til DisplayPort-adapter (selges separat) for å koble til en DisplayPort-enhet.

**MERK:** Tilkobling av USB Type-C-strømadapter til denne porten gir strøm til datamaskinen og lader også batteriet.

## Sokkel

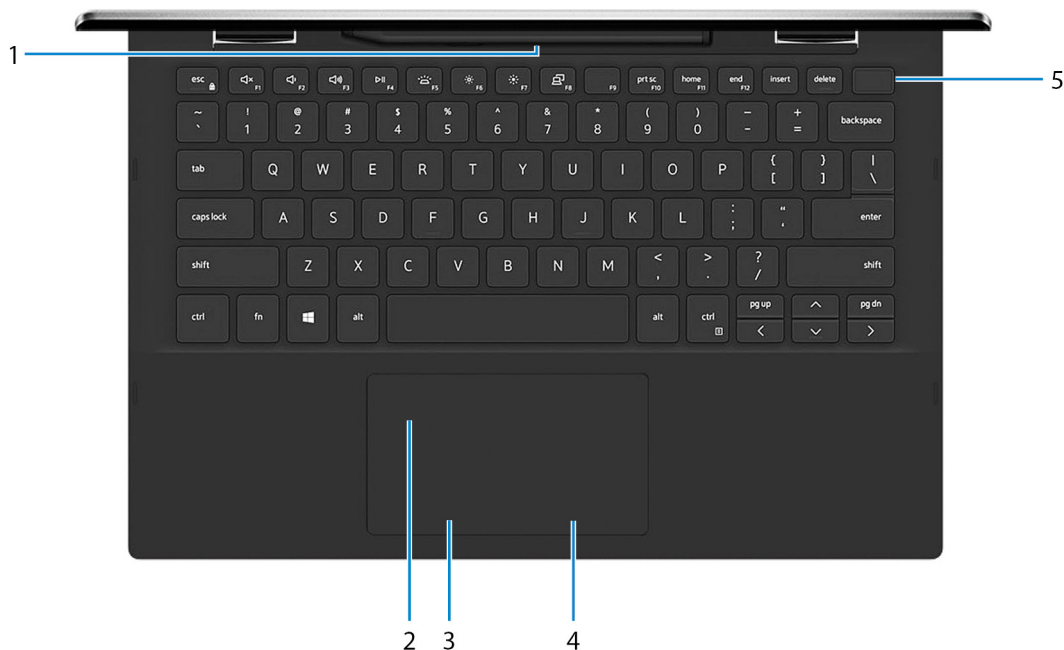

### 1. Penneholder

Brukes til å lade Active-pennen. Sett Active-pennen her etter bruk.

### 2. Styreplate

Beveg fingeren på styreplaten for å flytte musepekeren. Trykk hurtig for å venstreklikke, og trykk hurtig med to fingre for å høyreklikke.

### 3. Venstreklikkområde

Trykk for å venstreklikke.

### 4. Høyreklikkområde

Trykk for å høyreklikke.

### 5. Strømknapp med fingeravtryksleser


Trykk for å slå på datamaskinen hvis den er slått av, er i hvilemodus eller i dvalemodus.

Når datamaskinen er slått på, trykker du på strømknappen for å angi datamaskinen til hvilemodus. Deretter trykker du på og holder nede strømknappen i ti sekunder for å tvinge at datamaskinen slår seg av.

Plasser fingeren på strømknappen for å logge på ved hjelp av fingeravtryksleseren.

**MERK:** Du kan tilpasse atferden for strømknappen i Windows. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Jeg og min Dell* på [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

# Skjerm

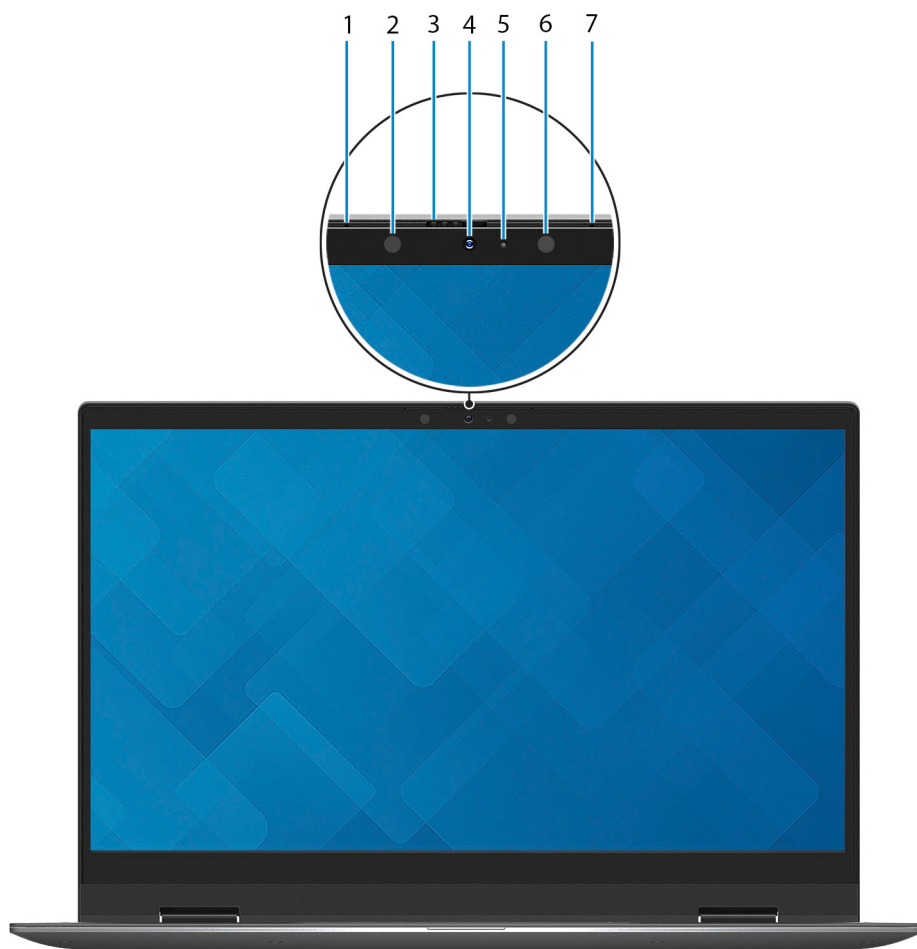

## 1. Venstre mikrofon

Gir digital lyd til lydopptak og taleanrop.

## 2. Infrarød sender

Sender infrarødt lys som gjør at det infrarøde kameraet registrerer og sporer bevegelse.

## 3. Personvernlukker

Skyv personvernlukkeren slik at den dekker kameranlinen for å beskytte personvernet når kameraet ikke er i bruk.

## 4. Kamera (RGB og infrarødt)

Dette kameraet gir funksjonalitet til alle tre fargekanalene (RGB), noe som gjør at du kan videochatte, ta bilder og spille inn videoer i tillegg til infrarød (IR) funksjonalitet som aktiverer sporing av Windows Hello.

## 5. Lampe for kamerastatus

Slås på når kameraet er i bruk.

## 6. Infrarød sender

Sender infrarødt lys som gjør at det infrarøde kameraet registrerer og sporer bevegelse.

## 7. Høyre mikrofon

Gir digital lyd til lydopptak og taleanrop.

## Bunn



**1. Venstre høyttaler**

Gir lyduddata.

**2. Høyre høyttaler**

Gir lyduddata.

**3. Etikett med service-ID**

Service-ID-en er en unik alfanumerisk identifikator som gjør at Dell-teknikere kan finne maskinvarekomponentene i datamaskinen, og få tilgang til serviceinformasjonen.

## Moduser

### Bærbar PC



Nettbrett




Fot



Telt



## Bruke personvernlukkeren

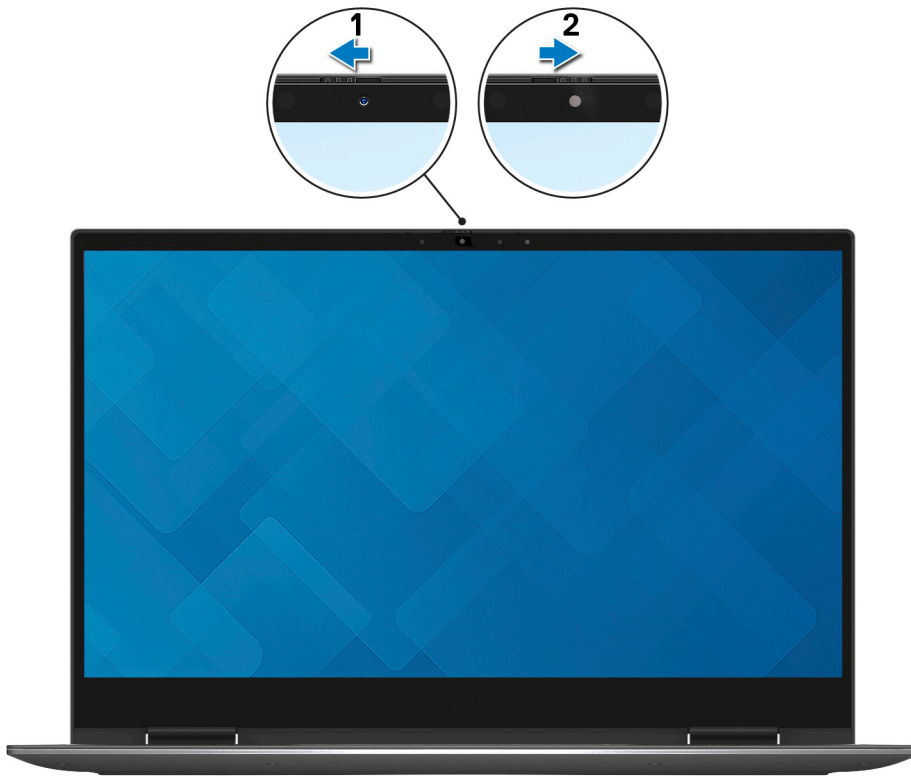

1. Skyv personvernlukkeren til venstre for å få tilgang til kameranlinsen.
2. Skyv personvernlukkeren til høyre for å dekke kameranlinsen.

# Oppladbar Dell Active-penn

Den oppladbare Dell Active-pennen er en digital inndataenhet som gjør at du kan skrive og tegne. Pennen har et integrert, oppladbart litium-ion-batteri, og støtter Bluetooth 5.

## Funksjoner for Active-pennen



### 1. Toppknapp

Bruk toppknappen for å slette innholdet som er skrevet på skjermen med pennen.

### 2. Statuslampe for Active-pennen

Angir en annen status for Active-pennen som oppført i følgende tabell.

**MERK:** Statuslampen for Active-pennen er skjult. Lampen slås bare på ved en aktivitet slik som Bluetooth-paring, indikasjon for lavt batterinivå eller når batteriet lades.

**Tabell 2. Statuslampe for Active-pennen**

Aktivitet	Lysstatus	Hva betyr det?
Bluetooth-paring	Hvitt – sakte kontinuerlig, blinkende hvitt lys i 60 sekunder (dempet til klart).	Active-pennen er i paringsmodus.
Bluetooth-paring	Hvitt – lyser hvitt i tre sekunder, før den slår seg av	Bluetooth-tilkobling er aktivert.
Lavt batterinivå	Gult – blinkende gult lys i fem sekunder, før den slår seg av	Batterinivået er lavt, eller mindre enn 10 %.
Lader	Hvitt – lyser hvitt	Active-pennen er ladet, og slår seg av når ladingen er fullført.
Windows Ink-applikasjoner	Hvitt – blinker én gang	Windows Ink-applikasjonene vises.
Kan ikke koble til Bluetooth på nytt	Gul – blinker kontinuerlig	Angir feil på ny Bluetooth-tilkobling.

### 3. Pogo-pinner (2)

Aktiverer lading av Active-pennen når pennen er plassert i penneholderen.

**MERK:** Kontroller at begge Pogo-pinnene på Active-pennen er justert etter kontaktpunktene på penneholderen.

### 4. Sylinderknapp


Denne knappen åpner kontekstmenyen eller aktiverer høyreklikk.

### 5. Spiss

Bruk spissen til å flytte musepekeren på berøringsskjermen. Gjør at du kan skrive, tegne og velge objekter.

# Paring av Active-pennen med en ny datamaskin


## Bruke penneholderen

 **MERK:** Kontroller at Bluetooth på datamaskinen er slått på før du utfører følgende trinn.

Hvis du vil pare Active-pennen på en ny datamaskin, må du gjøre følgende:

1. Sett Active-pennen i penneholderen.  
**Vis varslene som er koblet til med rask paring** vises på høyre side av oppgavelinjen.
2. Klikk på **Ja**.  
**Finner ny Bluetooth** vises på høyre side av oppgavelinjen.
3. Klikk på **Koble til**.

## Bruke toppknappen

 **MERK:** Kontroller at Bluetooth på datamaskinen er slått på før du utfører følgende trinn.

Gjør følgende for å pare Active-pennen til en ny datamaskin ved hjelp av toppknappen:

1. Trykk på og hold nede toppknappen i fem sekunder til LED-lampen begynner å blinke hvitt.  
**Vis varslingene som er koblet til ved hjelp av rask paring** vises på høyre side av oppgavelinjen.
2. Klikk på **Ja**.  
**Finner ny Bluetooth** vises på høyre side på oppgavelinjen.
3. Klikk på **Koble til**.

# Paring av Active-pennen med en eksisterende datamaskin


## Bruke penneholderen

 **MERK:** Kontroller at Bluetooth på datamaskinen er slått på før du utfører følgende trinn.

Hvis du vil pare Active-pennen med en eksisterende datamaskin, må du gjøre følgende:

1. Sett Active-pennen i penneholderen.  
Et varsel vises på oppgavelinjen for å legge til Bluetooth eller andre enheter.
2. Klikk på **Legg til Bluetooth eller en annen enhet**.  
Vinduet **Legg til en enhet** vises.
3. Klikk på **Bluetooth**.  
En liste over aktiverte Bluetooth-enheter innen rekkevidden vises.
4. Klikk på **PN771M-penn** fra listen over enheter som vises.
5. Klikk på **Koble til** og klikk deretter på **Utført**.

## Bruke toppknappen

 **MERK:** Kontroller at Bluetooth på datamaskinen er slått på før du utfører følgende trinn.

Du kan også pare Active-pennen til en eksisterende datamaskin ved hjelp av toppknappen.

1. Trykk på og hold nede toppknappen i fem sekunder til LED-lampen begynner å blinke hvitt.  
Meldingen **Finner ny Bluetooth-penn** vises på oppgavelinjen.
2. Klikk på **Legg til Bluetooth eller andre enheter**.

Vinduet **Legg til en enhet** vises.

3. Klikk på **Bluetooth**.  
En liste over aktiverte Bluetooth-enheter innen rekkevidde vises.
4. Klikk på **PN771M-penn** fra listen over enheter som vises.
5. Klikk på **Koble til**, og klikk deretter på **Utført**.

## Koble til Bluetooth for Active-pennen på nytt

Hvis Active-pennen er ut av Bluetooth-området, kan du koble Active-pennen til datamaskinen på nytt.

### Bruke penneholderen

**MERK:** Kontroller at Bluetooth på datamaskinen er slått på før du utfører følgende trinn.

Hvis du vil koble til Bluetooth på nytt, gjør du følgende:

1. Sett Active-pennen i penneholderen.
2. Klikk på **Bluetooth**, og klikk deretter **Gå til innstillinger** på oppgavelinjen.  
Vinduet **Bluetooth og andre enheter** vises.
3. I vinduet **Bluetooth og andre enheter** er status for Active-pennen endret fra paret til tilkoblet.

### Bruke toppknappen

**MERK:** Kontroller at Bluetooth på datamaskinen er slått på før du utfører følgende trinn.

Du kan også koble til Active-pennen på nytt ved hjelp av toppknappen.

1. Klikk på toppknappen én gang, til LED-lampen starter å blinke hvitt.
2. Klikk på **Bluetooth**, og klikk deretter på **Gå til innstillinger** på oppgavelinjen.  
Vinduet **Bluetooth og andre enheter** vises.
3. I vinduet **Bluetooth og andre enheter**, er status for Active-pennen endret fra paret til tilkoblet.

## Lade Active-pennen

Når du skal lade Active-pennen, gjør du følgende:

1. Juster de to Pogo-pinnene på Active-pennen etter kontaktpunktene på penneholderen for Active-pennen.
2. Sett Active-pennen i penneholderen for Active-pennen. Active-pennen starter å lade.

**MERK:** Beregnet ladetid for Active-pennen er angitt i følgende tabell.

**Tabell 3. Ladetid**

Beregnet ladetid	Ladestatus
Fem minutter	0 til 20 %
30 minutter	0 til 98 %
45 minutter	100%

# Kontrollere batteristatus for Active-pennen

## Bruke Windows-innstillinger

Du kan kontrollere batteristatus for Active-pennen i vinduet **Bluetooth og andre enheter**.

1. Klikk på **Innstillinger**
2. Klikk på **Bluetooth og andre enheter**.  
Batteristatus for Active-pennen vises under **Mus, tastatur og penn**.

## Bruke Windows-oppgavelinjen


Du kan også se batteristatus for Active-pennen fra oppgavelinjen.

1. Klikk på **Bluetooth-enheter**, på oppgavelinjen
2. Klikk på **Vis Bluetooth-enheter**.  
Vinduet **Bluetooth og andre enheter** vises. Batteristatus for Active-pennen vises i kategorien **Mus, tastatur og penn**.

## Funksjoner for Active-pennen

 **MERK:** Funksjonene for Active-pennen som er oppført nedenfor, fungerer bare på støttede applikasjoner slik som Microsoft Whiteboard.

1. **Tegne**  
Trykk spissen på Active-pennen mot skjermen, og start med å tegne.

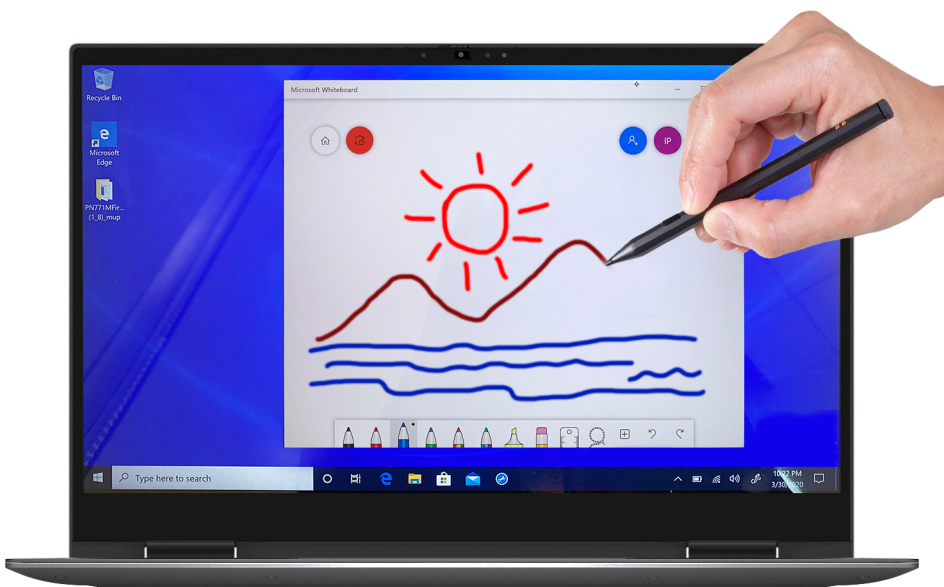


## 2. Aktivering av høyreklikk

- a. Trykk på og hold nede sylinderknappen på Active-pennen.
- b. Trykk spissen på Active-pennen mot skjermen én gang for å høyreklikke.



### 3. Gjør et valg

- a. Trykk på og hold nede sylinderknappen på Active-pennen.
- b. Sett spissen på Active-pennen mot skjermen, og fortsett å bevege den for å velge innhold.

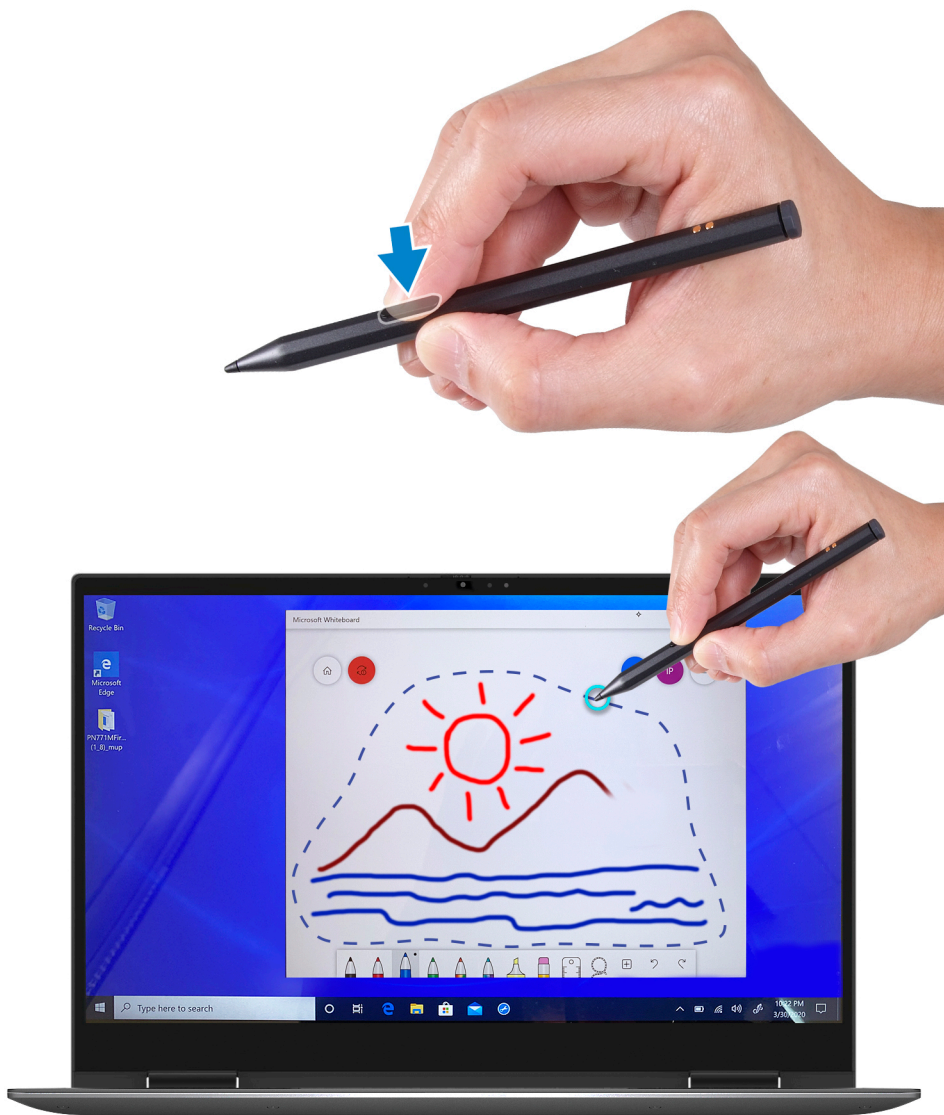

#### 4. Slette

Sett toppknappen på Active-pennen mot skjermen, og fortsett å bevege den for å slette innhold.



## Konfigurasjon av endeknappen i Windows

Når Active-pennen er koblet til ved hjelp av Windows, støtter den hurtigtaster for Windows Ink Workshop. Du kan konfigurere hurtigtastene som er oppført nedenfor.

1. Klikk på **Start**.
2. Klikk på **Innstillinger** .  
Vinduet **Innstillinger** vises.
3. Klikk på **Penn og Windows Ink**.  
Vinduet **Penn og Windows Ink** vises.

## Konfigurere toppknappen i Penn og Windows Ink

### 1. Klikk én gang

Skjermutklippet er aktivert som standard når du trykker på toppknappen én gang. Sett deretter spissen på Active-pennen mot skjermen, og tegn det valgte området som du vil klippe ut.

**MERK:** Du kan også konfigurere for å åpne andre applikasjoner slik som Windows Ink Workspace, OneNote, starte en tradisjonell applikasjon, eller starte en universell applikasjon med et enkelt klikk på toppknappen.

## 2. Dobbelklikk

Når du klikker på toppknappen to ganger, er skjermtklippet aktivert, og når klippet er fullført, starter det Snip & Sketch-applikasjonen for redigering.

**MERK:** Du kan også konfigurere for å åpne andre applikasjoner slik som Windows Ink Workspace, OneNote, starte en tradisjonell applikasjon, eller starte en universell applikasjon sammen med Home, Microsoft Whiteboard, Sticky Notes og Snip & Sketch for å redigere bildene som du har klippet ut ved å dobbeltklikke på toppknappen.

## 3. Trykk på og hold nede

Et langt trykk på toppknappen åpner Sticky Notes som standard.

**MERK:** Du kan også konfigurere for å åpne andre applikasjoner slik som Windows Ink Workspace, OneNote, starte en tradisjonell applikasjon, eller starte en universell applikasjon, sammen med Home, Microsoft Whiteboard, Sticky Notes og Snip & Sketch ved å dobbeltklikke på toppknappen.

# Spesifikasjoner for Active-pennen

Følgende tabell viser spesifikasjoner for Active-pennen på Inspiron 7306 2-i-1 svart.

Tabell 4. Spesifikasjoner for Active-pennen

Beskrivelse	Verdier
Modell	PN771M
Mål:	
Lengde	137,05 mm (5,39 tommer)
Diameter	9 mm (0,35 tommer)
Vekt	14 g (0,031 lb)
Trådløs	Bluetooth 5
Trådløst driftsområde	10 m (32,81 fot)
Minimumshøyde for oppdaging av pennspiss	8 mm (0,31 in.)
Batterier	Integrert, oppladbart litium-ion-batteri
Operativsystem som støttes	<ul style="list-style-type: none"><li>Windows 10</li><li>Windows 11</li></ul>

# Feilsøking for Active-pennen

Tabell 5. Feilsøking for Active-pennen

Problem	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Pennen fungerer ikke	Det integrert litium-ion-batteriet er utladet	Sett Active-pennen i penneholderen for å lade pennen, og prøv på nytt. <b>MERK:</b> Kontroller at Active-pennen alltid er plassert i penneholderen når den ikke er i bruk.
Standardfunksjonene for sylindernappen fungerer ikke	Funksjonene støttes ikke av applikasjonen	Test funksjonaliteten for sylindernappen ved hjelp av Microsoft OneNote eller

**Tabell 5. Feilsøking for Active-pennen (forts.)**


Problem	Mulige årsaker	Mulige løsninger
		et annen applikasjon som støtter disse funksjonene.
Når du trykker på toppknappen én gang, åpnes ikke den nødvendige applikasjonen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applikasjonen er ikke installert.</li> <li>• Active-pennen er ikke paret med datamaskinen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller at applikasjonen er installert på datamaskinen.</li> <li>• Kontroller at Active-pennen er paret med datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se <a href="#">Paring av Active-pennen</a>.</li> </ul>
Du tar ikke skjermbilde når du trykker på toppknappen to ganger.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Active-pennen er ikke paret med datamaskinen.</li> <li>• Windows-oppdatering KB2968599 er ikke installert på datamaskinen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installer den nyeste Bluetooth-driveren på datamaskinen.</li> <li>• Installer Windows-oppdatering KB2968599 fra Microsoft-nettstedet.</li> </ul>
Kunne ikke pare Active-pennen med datamaskinen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Støtter ikke enheten du prøver å pare Active-pennen med.</li> <li>• Bluetooth-driveren på datamaskinen er ikke den nyeste.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Active-pennen fungerer bare med datamaskinene Inspiron 7306 2-i-1 svart.</li> <li>• Installer den nyeste Bluetooth-driveren på datamaskinen.</li> </ul>
Listen over Bluetooth-enheter viser Active-pennen som "Ikke tilkoblet"	Active-pennen er ikke paret med datamaskinen på riktig måte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installer den nyeste Bluetooth-driveren på datamaskinen.</li> <li>• Fjern Active-pennen fra listen over tilgjengelige Bluetooth-enheter, og pare den på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se <a href="#">Koble til Bluetooth for Active-pennen på nytt</a>.</li> </ul>

# Spesifikasjoner for Inspiron 7306 2-i-1 svart

## Dimensjoner og vekt

Følgende tabell inneholder høyde, bredde, dybde og vekt for Inspiron 7306 2-i-1 svart.

**Tabell 6. Dimensjoner og vekt**

Beskrivelse	Verdier
Høyde:	
Fremre høyde	15,94 mm (0,63 tommer)
Høyde bak	16,74 mm (0,66 tommer)
Bredde	305,20 mm (12,02 tommer)
Dybde	206,40 mm (8,13 tommer)
Vekt (maksimum)	1,37 kg (3,02 lb)  <b>MERK:</b> Vekten av datamaskinen avhenger av konfigurasjonen som er bestilt og variasjoner i produksjonen.

## Prossessor

Følgende tabell inneholder detaljer om prosessorer som støttes av Inspiron 7306 2-i-1 svart.

**Tabell 7. Prosessor**

Beskrivelse	Alternativ 1	Alternativ 2
Prosessortype	11. generasjons Intel Core i5-1135G7	11. generasjons Intel Core i7-1165G7
Prosessoreffekt	15 W	15 W
Antall kjerner for prosessoren	4	4
Antall tråder for prosessoren	8	8
Prossessorhastighet	Opptil 4,2 GHz	Opptil 4,7 GHz
Hurtigminne prosessor	8 MB	12 MB
Integrert grafikk	Intel Iris Xe-grafikk	Intel Iris Xe-grafikk

## Brikkesett

Følgende tabell inneholder detaljer om brikkesett som støttes av Inspiron 7306 2-i-1 svart.

**Tabell 8. Brikkesett**

Beskrivelse	Verdier
Brikkesett	Integrert i prosessoren
Prosesor	11. generasjons Intel Core i5/i7
Bussbredde for DRAM	128-biters
Flash EPROM	16 og 8 MB
PCIe-buss	Opp til Gen3

## Operativsystem

Inspiron 7306 2-i-1 svart støtter følgende operativsystemer:

- Windows 11 Home, 64-biters
- Windows 11 Pro, 64-biters
- Windows 11 Pro National Academic, 64-biters
- Windows 10 Home, 64-biters
- Windows 10 Pro, 64-biters

## Minne

Følgende tabell inneholder minnespesifikasjoner for Inspiron 7306 2-i-1 svart.

**Tabell 9. Minnespesifikasjoner**

Beskrivelse	Verdier
Minnespor	Ingen minnespor <b>i MERK:</b> Minnemodulen er integrert på hovedkortet.
Minnetype,	Tokanals LPDDR4x
Minnehastighet	4267 MHz
Største minnekonfigurasjon	16 GB
Minste minnekonfigurasjon	8 GB
Minnestørrelse per spor	4 GB og 8 GB
Minnekonfigurasjoner som støttes,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 GB, 2 x 4 GB, LPDDR4x, 4267 MHz, tokanals</li> <li>• 16 GB, 2 x 8 GB, LPDDR4x, 4267 MHz, tokanals</li> </ul>

## Eksterne porter

Følgende tabell inneholder eksterne porter for Inspiron 7306 2-i-1 svart.


**Tabell 10. Eksterne porter**

Beskrivelse	Verdier
USB-porter,	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 USB 3.2 1. generasjons port</li> <li>1 Thunderbolt 4 Type-C-port med strømforsyning</li> </ul>
Lydport,	1 hodetelefonport, en kombinasjon av hodetelefoner og mikrofon
Videopoter,	1 HDMI 2.0-port
Mediekortleser	1 microSD-kortspor
Dokkingport	Støttes ikke
Strømadapterport	Støttet via USB Type C-port (65 W)
Sikkerhet,	Støttes ikke

## Interne spor

Følgende tabell inneholder interne spor for Inspiron 7306 2-i-1 svart.

**Tabell 11. Interne spor**

Beskrivelse	Verdier
M.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 M.2 2230-spor for kombinasjonskort for Wi-Fi og Bluetooth</li> <li>1 M.2 2280-spor for SSD-disk/Intel Optane-minne/Intel Optane-lagring</li> </ul> <p> <b>MERK:</b> Hvis du vil finne ut mer om funksjonene for ulike typer M.2-kort, kan du se artikkel <a href="https://www.dell.com/support">000144170</a> i kunnskapsbasen på <a href="https://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

## Trådløsmodule

Følgende tabell inneholder spesifikasjoner for Wireless Local Area Network-modulen (WLAN) som støttes for Inspiron 7306 2-i-1 svart.

 **MERK:** Trådløsmodule er integrert på hovedkortet.

**Tabell 12. Spesifikasjoner for trådløsmodule**

Beskrivelse	Verdier
Modellnummer	Intel AX201
Overføringshastighet	Opptil 2400 Mbps
Frekvensbånd som støttes	2,4 GHz/5 GHz
Trådløsstandarder	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wi-Fi 802.11a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)</li> <li>Wi-Fi 6 (Wi-Fi 802.11ax)</li> </ul>
Kryptering	<ul style="list-style-type: none"> <li>64-biters/128-biters WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 5

# Lyd

Følgende tabell inneholder lydspesifikasjoner for Inspiron 7306 2-i-1 svart.

**Tabell 13. Lydspesifikasjoner**

Beskrivelse	Verdier	
Lydkontroller,	Realtek ALC3254	
Stereokonvertering	Støttes	
Internt lydgrensesnitt,	Høydefinisjonslyd	
Eksternt lydgrensesnitt,	Universell lydplugg	
Antall høyttalere,	To	
Intern høyttalerforsterker	Støttes	
Eksterne volumkontroller,	Hurtigtastkontroller	
Høyttalerutgang:		
	Gjennomsnittlig høyttalerutgang	2 W
	Topp høyttalerutgang	2,5 W
Subwoofer-utgang	Støttes ikke	
Mikrofon,	To array-mikrofoner	

# Lagring

Denne delen inneholder lagringsalternativer Inspiron 7306 2-i-1 svart.

Inspiron 7306 2-i-1, svart, støtter én av følgende lagringskonfigurasjoner:

- 1 M.2 2230/2280 SSD-disk
- M.2 2280 Intel Optane H10-minne

Primærdisken for Inspiron 7306 2-i-1, svart, varierer avhengig av lagringskonfigurasjonen. For datamaskiner:

- med M.2 2230/2280 SSD-disk er SSD-disken primærdisk
- med M.2 2280 Intel Optane H10-minne, er Intel Optane-minnet primærdisk.

**Tabell 14. Lagringsspesifikasjoner**

Lagringstype	Grensesnitttype	Kapasitet,
1 M.2 2230 PCIe/NVMe SSD-disk	PCIe 3 x 4 generasjons NVMe, opptil 32 Gbps	Opptil 512 GB
1 M.2 2280 PCIe/NVMe SSD-disk	PCIe 3 x 4 generasjons NVMe, opptil 32 Gbps	Opp til 2 TB
M.2 2280 Intel Optane H10-minne med SSD-lagring	PCIe 3 x2 generasjons NVMe, opptil 32 Gbps	Opptil 1 TB

# Intel Optane-minne H10 med SSD-lagring (ekstraustyr)

Intel Optane-teknologi bruker 3D XPoint-minneteknologi, og fungerer som en permanent lagringsplass/akselerator og/eller lagringsenhet avhengig av Intel Optane-minnet som er installert på datamaskinen.

Intel Optane H10-minne med SSD-lagringsfunksjoner som begge er permanent lagringsplass/akselerator (gir forbedret lese-/skrivehastigheter for harddisklagring) og SSD-lagringsløsning. Det erstatter heller ikke eller legger til minnet (RAM) som er installert på datamaskinen.

**Tabell 15. Intel Optane-minne H10 med spesifikasjoner for SSD-lagring**

Beskrivelse	Verdier
Grensesnitt	3 x4 generasjons PCIe NVMe
Kontakt	M.2
Formfaktor	2280
Kapasitet (Intel Optane-minne)	Opptil 32 GB
Kapasitet (SSD-lagring)	Opptil 1 TB

**MERK:** Intel Optane H10-minne med SSD-lagring støttes på datamaskiner som oppfyller følgende krav:

- 9. generasjons eller nyere Intel Core i3/i5/i7-prosessorer
- Windows 10, 64-bitersversjon eller nyere
- Driverversjon for Intel Rapid-lagringsteknologi 15.9.1.1018 eller nyere

## Mediekortleser

Følgende tabell inneholder mediekort som støttes av Inspiron 7306 2-i-1 svart.

**Tabell 16. Spesifikasjoner for mediekortleser**

Beskrivelse	Verdier
Mediekorttype,	1 microSD-kortspor
Mediekort som støttes,	<ul style="list-style-type: none"><li>• micro-Secure Digital (mSD)</li><li>• micro-Secure Digital med høykapasitet (mSDHC)</li><li>• micro-Secure Digital med utvidet kapasitet (mSDXC)</li></ul>
<b>MERK:</b>	Maksimal kapasitet som støttes av mediekortleseren varierer avhengig av standarden av mediekortet som er installert på datamaskinen.

## Tastatur

Følgende tabell inneholder tastaturspesifikasjoner for Inspiron 7306 2-i-1 svart.

**Tabell 17. Tastaturspesifikasjoner**

Beskrivelse	Verdier
Tastaturtype,	Tastatur med bakgrunnsbelysning
Tastaturopssett	QWERTY

**Tabell 17. Tastaturspesifikasjoner (forts.)**

Beskrivelse	Verdier
Antall taster	<ul style="list-style-type: none"> <li>USA og Canada: 81 taster</li> <li>Storbritannia: 82 taster</li> </ul>
Tastaturstørrelse	X = 18,7 mm tastestørrelse Y = 18,05 mm tastestørrelse
Hurtigtaster	<p>Noen taster på tastaturet har to symboler. Disse tastene kan brukes til å skrive alternative tegn eller til å utføre sekundærefunksjoner. For å skrive alternative tegn, trykker du på Shift og ønsket tast. Trykk på Fn og ønsket tast for å utføre ønsket funksjon.</p> <p><b>i</b> <b>MERK:</b> Du kan definere primærvirkemåten til funksjonstastene (F1–F12) ved å endre <b>Virkemåte for funksjonstast</b> i BIOS-oppsettsapplikasjonen.</p> <p>Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hurtigtaster <a href="#">Hurtigtaster</a>.</p>

## Kamera

Følgende tabell inneholder kameraspesifikasjoner for Inspiron 7306 2-i-1 svart.

**Tabell 18. Kameraspesifikasjoner**

Beskrivelse	Verdier
Antall kameraer,	Ett
Kameratype,	Infrarødt RGB (RGB-IR) HD-kamera
Kameraplassering,	Foran
Kamerasensortype,	CMOS-sensorteologi
Kameraoppløsning:	
Stillbilder	0,92 megapiksler
Video	1280 x 720 (HD) ved 30 fps
Oppløsning for infrarødt kamera:	
Stillbilder	0,23 megapiksler
Video	640 x 360 ved 30 fps
Diagonal visningsvinkel:	
Kamera	77,7 grader
Infrarødt kamera	77,7 grader

## Styreplate

Følgende tabell inneholder styreplatespesifikasjoner for Inspiron 7306 2-i-1 svart.


**Tabell 19. Styreplatespesifikasjoner**

Beskrivelse		Verdier
Oppløsning for styreplaten:		
	Horisontal	1920
	Vertikal	1080
Mål for styreplaten:		
	Horisontal	105 mm (4,13 tommer)
	Vertikal	60 mm (2,36 tommer.)
Bevegelser på styreplaten		Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige bevegelser på styreplaten for Windows, kan du se artikkel <a href="#">4027871</a> i Microsoft-kunnskapsbasen på <a href="http://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> .

## Strømadapter

Følgende tabell inneholder strømadapterspesifikasjoner for Inspiron 7306 2-i-1 svart.

**Tabell 20. Strømadapterspesifikasjoner**

Beskrivelse		Verdier
Type		65 W
Inngangsspenning		100–240 VAC
Inngangsfrekvens		50–60 Hz
Inngangsstrøm (maksimum)		1,50 A
Utgangsstrøm (kontinuerlig)		3,25 A
Nominell utgangsspenning		20 VDC
Temperaturområde:		
	Drift	0 til 40 °C (32 til 104 °F)
	Lagring	-40 til 70 °C (-40 til 158 °F)
 <b>FORSIKTIG:</b> Temperaturområder for drift og lagring kan variere mellom komponenter, slik at drift eller lagring av enheten utenfor disse områdene kan påvirke ytelsen til bestemte komponenter.		



## Batteri

Følgende tabell inneholder batterispesifikasjoner for Inspiron 7306 2-i-1 svart.

**Tabell 21. Batterispesifikasjoner**

Beskrivelse		Verdier
Batteritype,		4-cellers 60 wattimer "smart" litium-ion-batteri
Batterispennning		7,60 VDC

**Tabell 21. Batterispesifikasjoner (forts.)**

Beskrivelse	Verdier
Vekt av batteri (maksimum)	0,27 kg (0,59 lb)
Mål på batteri:	
Høyde	5,70 mm (0,22 tommer)
Bredde	238 mm (9,37 tommer)
Dybde	95,90 mm (3,77 tommer)
Temperaturområde:	
Drift	0 til 35 °C (32 til 95 °F)
Lagring	-40 til 65 °C (-40 til 149 °F)
Driftstid for batteri	Driftstid for batteriet avhenger av driftsforholdene, og kan reduseres betraktelig under visse strømkrevende tilstander.
Batteriladetid (cirka)	4 timer (når datamaskinen er slått av)
 <b>MERK:</b> Kontroller ladetid, varighet, start- og sluttidspunkt og så videre ved hjelp av Dell Power Manager-applikasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om Dell Power Manager, kan du se <i>Jeg og min Dell</i> på <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a>	
Knappcellebatteri	CR2032
 <b>FORSIKTIG:</b> Temperaturområder for drift og lagring kan variere mellom komponenter, slik at drift eller lagring av enheten utenfor disse områdene kan påvirke ytelsen til bestemte komponenter.	

## Skjerm

Følgende tabell inneholder skjermespesifikasjoner for Inspiron 7306 2-i-1 svart.

**Tabell 22. Skjermespesifikasjoner**

Beskrivelse	Alternativ 1	Alternativ 2
Skjermtype,	13,3-tommers full høydefinisjon (FHD)	13,3-tommers ultrahøy definisjon (UHD)
Skjermpanelteknologi,	Bred visningsvinkel (WVA)	Bred visningsvinkel (WVA)
Skjermpanelmål (aktivt område):		
Høyde	165,24 mm (6,51 tommer.)	165,24 mm (6,51 tommer.)
Bredde	293,76 mm (11,57 tommer.)	293,76 mm (11,57 tommer.)
Diagonal	337,82 mm (13,30 tommer.)	337,82 mm (13,30 tommer.)
Opprinnelig oppløsning for skjermpanel	1920 x 1080	3840 x 2160
Lystetthet (vanlig)	300 nit	300 nit
Megapiksler	2,07	8,29
Fargeområde,	100 % (sRGB)	100 % (sRGB)

**Tabell 22. Skjermespesifikasjoner (forts.)**

Beskrivelse	Alternativ 1	Alternativ 2
Pikslar per tomme (PPI)	166	332
Kontrastforhold (minimum)	800:1	1000:1
Svartid (maksimum)	35 ms	35 ms
Oppdateringsfrekvens	60 Hz	60 Hz
Horisontal visningsvinkel	+/-80	+/-80
Vertikal visningsvinkel	+/-80	+/-80
Pikselbredde	0,15 mm	0,08 mm
Strømforbruk (maksimum)	1,99 W	4,6 W
Antirefleks kontra glanset overflate	TrueLife	TrueLife
Berøringsalternativer	Ja	Ja

## Fingeravtrykksleser

Følgende tabell inneholder spesifikasjoner for fingeravtrykksleseren for Inspiron 7306 2-i-1 svart.

**i** | **MERK:** Fingeravtrykksleseren er plassert på strømknappen.

**Tabell 23. Spesifikasjoner for fingeravtrykksleser**

Beskrivelse	Verdier
Sensorteknologi for fingeravtrykksleser.	Kapasitiv
Oppløsning for fingeravtrykkslesersensor	500 dpi
Pikselstørrelse for fingeravtrykkslesersensor	80 x 64

## GPU – integrert

Følgende tabell inneholder spesifikasjoner for integrert grafikkbehandlingsenhet (GPU) som støttes av Inspiron 7306 2-i-1 svart.

**Tabell 24. GPU – integrert**

Kontroller	Minnestørrelse	Prossessor
Intel Iris Xe-grafikk	Delt systemminne	11. generasjons Intel Core i5/i7

## Miljøbetingelser for drift og lagring

Denne tabellen inneholder spesifikasjoner for drift og lagring for Inspiron 7306 2-i-1 svart.

**Luftforurensningsnivå:** G1 som definert i henhold til ISA-S71.04-1985

**Tabell 25. Datamaskinens omgivelser**

Beskrivelse	Drift	Oppbevaring
Temperaturområde	0 til 35 °C (32 til 95 °F)	-40 til 65 °C (-40 til 149 °F)
Relativ fuktighet (maksimum)	10 til 90 % (ikke-kondenserende)	0 til 95 % (ikke-kondenserende)
Vibrasjon (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Støt (maksimum)	110 G†	160 G‡
Høydeområde	-15,2 til 3048 m (-49,87 til 10 000 fot)	-15,2 til 10 668 m (-49,87 til 35 000 fot)

\* Måles med tilfeldig vibrasjonsspektrum som simulerer brukermiljøet.

† Måles med 2 ms halvsinusimpuls når harddisken er i bruk.

# Hurtigtaster

**MERK:** Tegnene på tastaturet kan variere avhengig av språkkonfigurasjonen for tastaturet. Tastene som brukes som hurtigtaster forblir de samme på tvers av alle språkkonfigurasjoner.





















Noen taster på tastaturet har to symboler. Disse tastene kan brukes til å skrive alternative tegn eller til å utføre sekundærefunksjoner. Symbolet som vises på nedre del av tasten, viser til tegn som skrives ut når tasten trykkes ned. Hvis du trykker på Shift og tasten, skrives symbolet som vises på øvre del av tasten ut. Hvis du for eksempel trykker på **2**, skrives **2** ut. Hvis du trykker på **Shift** og **2**, skrives **@** ut.

Tastene F1–F12 på øverste rad av tastaturet er funksjonstaster for multimediekontroll, som angitt av ikonet nederst på tasten. Trykk på funksjonstasten for å påkalle oppgaven som angis av ikonet. Hvis du for eksempel trykker på F1, dempes lyden (se tabellen nedenfor).




Hvis funksjonstastene F1–F12 er nødvendig for bestemte programvareapplikasjoner, kan multimediefunksjonaliteten deaktiveres ved å trykke på **Fn** og **Esc**. Deretter kan multimediekontroll påkalles ved å trykke på **Fn** og den respektive funksjonstasten. For eksempel, dempe lyden ved å trykke på **Fn** og **F1**.

**MERK:** Du kan også definere primærvirkemåten til funksjonstastene (F1–F12) ved å endre **Virkemåte for funksjonstast** i BIOS-konfigurasjonsprogrammet.

**Tabell 26. Liste med hurtigtaster på tastaturet**



















Funksjonstast	Omdefinert tast (for multimediekontroll)	Virkemåte
		Demp lyden
		Reduser volumet
		Øk volumet
		Spill av / pause
		Veksle mellom tastaturbakgrunnsbelysning (ekstrautstyr)
		Reduser lysstyrken
		Øk lysstyrken
		Bytt til ekstern skjerm
		Ta skjermdump
		Hjem

**Tabell 26. Liste med hurtigtaster på tastaturet (forts.)**

Funksjonstast	Omdefinert tast (for multimediekontroll)	Virkemåte
	 + 	Slutt

**Fn**-tasten brukes også sammen med valgte taster på tastaturet for å påkalle andre sekundære funksjoner.

**Tabell 27. Liste med hurtigtaster på tastaturet**



Funksjonstast	Virkemåte
 + 	Pause
 + 	Dvale
 + 	Veksle mellom strømstatuslampen og batteristatuslampen
 + 	Veksle ved hjelp av scroll lock
 + 	Systemforespørsel
 + 	Åpne programmeny
 + 	Slå av/på Fn-tastelås
 + 	Side opp
 + 	Side ned

# Få hjelp og kontakte Dell

## Ressurser for selvhjelp


Du kan få informasjon og hjelp om Dell-produkter og tjenester ved hjelp av disse selvhjelpsressursene:


**Tabell 28. Ressurser for selvhjelp**

Ressurser for selvhjelp	Plassering av ressurs
Informasjon om Dell-produkter og tjenester	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
Min Dell-app	
Tips	
Kontakt kundestøtte	Skriv inn <code>Contact Support</code> i Windows-søket, og trykk på Enter.
Hjelp på Internett for operativsystem	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>
Få tilgang til de beste løsningene, diagnostikk, drivere og nedlastinger, og finn ut mer om datamaskinen ved hjelp av videoer, håndbøker og dokumenter.	Dell-datamaskinen har en unik identifikasjon på grunn av service-ID-en eller ekspresservicekoden. Skriv inn service-ID-en eller ekspresservicekoden på <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> for å se relevante støtteressurser for Dell-datamaskinen.  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner service-ID-en for datamaskinen, kan du se <a href="#">Finn service-ID på datamaskinen</a> .
Artikler i Dells kunnskapsbase for en rekke bekymringer med datamaskinen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gå til <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. På menylinjen øverst på kundestøttesiden, velger du <b>Støtte &gt; Kunnskapsbase</b>.</li> <li>3. Skriv inn nøkkelord, emne eller modellnummer i søkefeltet på kunnskapsbasesiden, og klikk eller trykk på søkeikonet for å se relaterte artikler.</li> </ol>

## Kontakte Dell

Hvis du vil ha hjelp med salg, teknisk støtte eller problemer i forbindelse med kundeservice, kan du se [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell)

 **MERK:** Tilgjengelighet varierer etter land/region og produkt, og noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land/region.

 **MERK:** Hvis du ikke har en aktiv Internett-tilkobling, kan du finne kontaktinformasjon om fakturaen, følgeseddelen, regningen eller Dells produktkatalog.