

# Inspiron 7391 2u1

Postavljanje i specifikacije



## Napomene, oprezi i upozorenja

 **NAPOMENA** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoj proizvod na bolji način.

 **OPREZ** OPREZ naznačuje moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava kako izbjeći neki problem.

 **UPOZORENJE** UPOZORENJE naznačuje moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

© 2019. Dell Inc. ili njegove podružnice. Sva prava pridržana. Dell, EMC i drugi zaštitni znakovi vlasništvo su tvrtke Dell Inc. ili njezinih podružnica. Ostali zaštitni znakovi vlasništvo su pripadajućih vlasnika.

<b>1 Postavljanje računala Inspiron 7391 2n1.....</b>	<b>4</b>
<b>2 Prikazi računala Inspiron 7391 2n1.....</b>	<b>6</b>
Desno.....	6
Lijevo.....	6
Postolje.....	7
Zaslon.....	8
Stražnja strana.....	8
Načini rada.....	9
<b>3 Specifikacije računala Inspiron 7391 2n1.....</b>	<b>11</b>
Dimenzije i težina.....	11
Procesori.....	11
Set čipova.....	11
Operacijski sustav.....	12
Memorija.....	12
Ulazi i priključci.....	12
Komunikacije.....	13
Audio.....	13
Skladištenje.....	14
Memorija Intel Optane (opcionarno).....	14
Čitač medijskih kartica.....	14
Tipkovnica.....	15
Kamera.....	15
Podloga osjetljiva na dodir.....	16
Potezi na podlozi osjetljivoj na dodir.....	16
Adapter za napajanje.....	16
Baterija.....	16
Zaslon.....	17
Čitač otisaka prstiju.....	18
Video.....	18
Okruženje računala.....	18
<b>4 Prečaci na tipkovnici.....</b>	<b>20</b>
<b>5 Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell.....</b>	<b>22</b>

# Postavljanje računala Inspiron 7391 2n1

**NAPOMENA** Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.

1. Priključite adapter napajanja i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.



**NAPOMENA** Da bi se očuvala napunjenost baterije, baterija može ući u način uštede energije (stanje spavanja). Priključite adapter napajanja i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili računalo.

2. Dovršite postavljanje Windowsa.

Za dovršetak postavljanja slijedite upute na zaslону. Prilikom postavljanja, Dell preporučuje sljedeće:




- Povežite se s mrežom radi ažuriranja Windowsa.

**NAPOMENA** Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

- Ako ste povezani s internetom, prijavite se ili izradite Microsoft račun. Ako niste povezani s internetom, izradite izvanmrežni račun.
- Na zaslону **Support and Protection** (Podrška i zaštita) unesite svoje podatke za kontakt.

3. Pronađite i koristite Dell aplikacije s izbornika Windows Start – Recommended (Preporučeno)

**Tablica 1. Locirajte Dell aplikacije**

Resursi	Opis
	<p><b>My Dell</b></p> <p>Središnja lokacija za ključne Dell aplikacije, članke pomoći i druge važne informacije o vašem računalu. Obavještava vas i o statusu jamstva, preporučenoj dodatnoj opremi i ažuriranjima softvera ako su dostupna.</p>
	<p><b>SupportAssist</b></p> <p>Proaktivno provjerava stanje hardvera i softvera vašeg računala. Alat SupportAssist OS Recovery rješava probleme s operativnim sustavom. Za više informacija pogledajte dokumentaciju za SupportAssist na adresi <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p> <p><b>NAPOMENA</b> U SupportAssistu kliknite datum isteka jamstva kako biste obnovili ili nadogradili svoje jamstvo.</p>
	<p><b>Dell ažuriranje</b></p> <p>Ažurira vaše računalo kritičnim ispravkama i najnovijim upravljačkim programima uređaja kako postanu dostupni. Za više pojedinosti o upotrebi Dell ažuriranja pogledajte članak baze znanja <a href="https://www.dell.com/support">SLN305843</a> na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

## Resursi

## Opis

---



### **Dell Digital Delivery**

Preuzima softverske aplikacije koje su kupljene, no nisu unaprijed instalirane na računalo. Za više pojedinosti o upotrebi proizvoda Dell Digital Delivery pogledajte članak baze znanja [153764](https://www.dell.com/support/153764) na [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

# Prikazi računala Inspiron 7391 2in1

## Desno



### 1. Utor za microSD karticu

Čita i piše na microSD karticu.

### 2. Ulaz za slušalice

Priključite slušalice ili naglavne slušalice (slušalice i mikrofoni).

### 3. Priključak USB 3.1 Gen 1

Spojite periferne uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps.

## Lijevo



### 1. Ulaz adaptera za napajanje

Priključite adapter za napajanje kako biste osigurali napajanje na računalo.

### 2. Svjetla statusa napajanja i baterije

Naznačuje status napajanja i status baterije računala

Puno bijelo - adapter napajanja je priključen i baterija se puni.

Puno žuto - napunjenost baterije je kritična.

Isključeno - baterija je napunjena.

**NAPOMENA** Na određenim modelima računala svjetla statusa napajanja i baterije također se koriste za dijagnostiku sustava. Za više informacija pogledajte odjeljak *Rješavanje problema* u *Servisnom priručniku* računala.

### 3. HDMI ulaz


Priključite na TV prijatelj ili drugi omogućeni uređaj za HDMI ulaz. Pruža video i audio izlaz.

### 4. Ulaz Thunderbolt 3 (USB Type-C) s Power Delivery

Podržava USB 3.1 Gen2, DisplayPort1.4, Thunderbolt 3 te također omogućuje priključivanje vanjskih zaslona korištenjem adaptera zaslona. Osigurava brzine prijenosa podataka do 10 Gbps za USB 3.1 Gen2 i do 40 Gbps za Thunderbolt3. Podržava dvosmjerno napajanje između uređaja. Daje izlaznu snagu od 5 V koja omogućuje brže punjenje.

**NAPOMENA** Za povezivanje na DisplayPort uređaj potreban je adapter za povezivanje USB vrste C priključka na DisplayPort priključak (prodaje se zasebno).

# Postolje

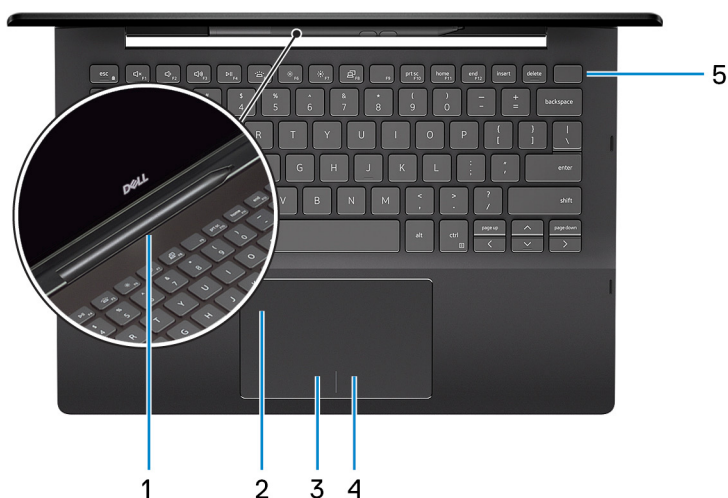

## 1. Utor za aktivnu pisaljku

Nakon uporabe, umetnite aktivnu pisaljku u njezin utor.

**i** **NAPOMENA** Utor za aktivnu pisaljku je opcija i nije dostupan na svim konfiguracijama.

## 2. Podloga osjetljiva na dodir

Pomaknite prst na podlozi osjetljivoj na dodir kako biste pomaknuli pokazivač miša. Dotaknite za lijevi klik i dva puta dotaknite za desni klik.

## 3. Područje lijevog klika

Pritisnite za lijevi klik.

## 4. Područje desnog klika

Pritisnite za desni klik.

## 5. Gumb za uključivanje/isključivanje s čitačem otisaka prstiju


Pritisnite za uključivanje računala ako je isključeno ili u stanju mirovanja ili u hibernaciji.

Uključeno će računalo prijeći u stanje mirovanja pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje, a prisilno će se isključiti tako da pritisnete i držite gumb za uključivanje/isključivanje 10 sekunde.

Postavite prst na gumb za uključivanje/isključivanje da biste se prijavili putem čitača otisaka prstiju.

**i** **NAPOMENA** Ponašanje gumba za uključivanje/isključivanje možete prilagoditi u sustavu Windows. Za više informacija pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

# Zaslon

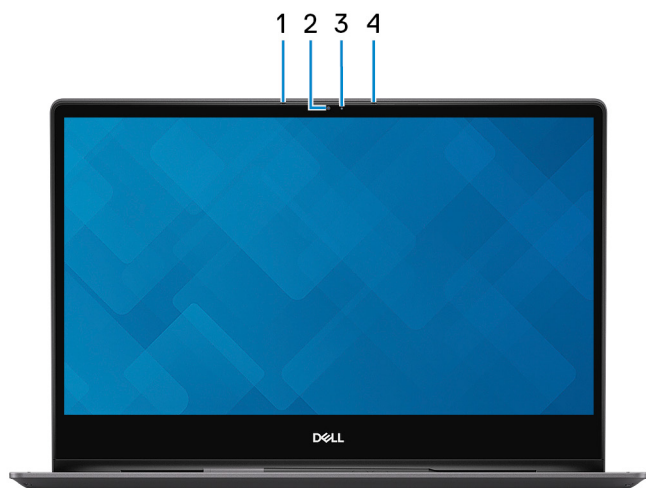

## 1. Lijevi mikrofon

Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audiozapisa i glasovne pozive.

## 2. Kamera

Omogućuje vam video razgovor, snimanje slika i videozapisa.


## 3. Svjetlo statusa kamere

Uključuje se kada se koristi kamera.

## 4. Desni mikrofon

Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audiozapisa i glasovne pozive.

# Stražnja strana

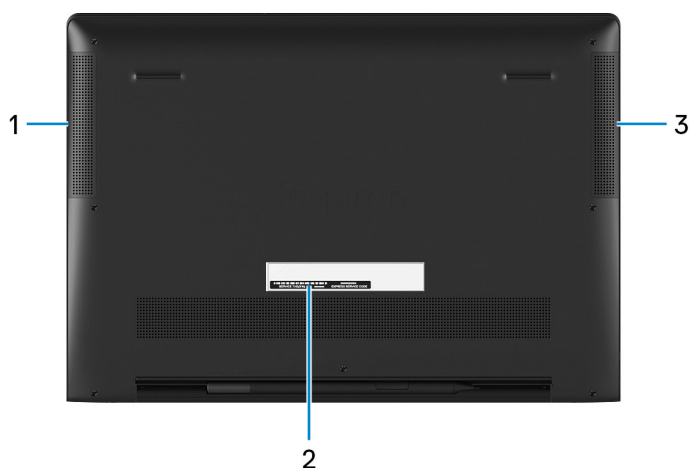

## 1. Lijevi zvučnik

Osigurava audioizlaz.

## 2. Najlepnica servisne oznake

Servisna oznaka je jedinstveni brojni identifikator koji Dell servisnim tehničarima omogućuje da identificiraju komponente hardvera u vašem računalu i pristup podacima o jamstvu.

## 3. Desni zvučnik

Osigurava audioizlaz.

## Načini rada

### Prijenosno računalo



### Tablet



### Postolje



## Tent



# Specifikacije računala Inspiron 7391 2n1

## Dimenzije i težina

Tablica 2. Dimenzije i težina

Opis	Vrijednosti
Visina:	
Prednja strana	13.66 mm (0.54 in.)
Stražnja strana	15.90 mm (0.63 in.)
Širina	306.76 mm (12.07 in.)
Dubina	215.92 mm (8.50 in.)
Težina (maksimalno)	1.45 kg (3.20 lbs)

**NAPOMENA** Težina vašeg računala ovisi o konfiguraciji koju ste naručili i proizvodnim varijabilnostima.

## Procesori

Tablica 3. Procesori

Opis	Vrijednosti	
Procesori	10 <sup>th</sup> Generation Intel Core i5	10 <sup>th</sup> Generation Intel Core i7
Snaga	15 W	15 W
Broj jezgri	4	4
Broj niti (dretvi)	8	8
Brzina	1.6 GHz	1.8 GHz
Predmemorija	6 MB	8 MB
Integrirana grafika	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics

## Set čipova

Tablica 4. Set čipova

Opis	Vrijednosti
Set čipova	Integrated in the processor
Procesor	10 <sup>th</sup> Generation Intel Core i5/i7
Širina DRAM sabirnice	128-bit


Opis	Vrijednosti
Flash EPROM	32 MB
PCIe sabirnica	Up to PCIe Gen 3.0
Frekvencija vanjske sabirnice	Not supported

## Operacijski sustav

- Windows 10 Home (64-bit)
- Windows 10 Professional (64-bit)

## Memorija

Tablica 5. Specifikacije memorije

Opis	Vrijednosti
Utori	Onboard memory  <b>NAPOMENA</b> The memory is integrated on the system board from the factory and it cannot be upgraded later.
Tip	LPDDR3
Brzina	2133 MHz
Maksimalno memorije	16 GB
Minimalno memorije	8 GB
Veličina memorije po utoru	Not supported
Podržane konfiguracije	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 GB</li> <li>• 16 GB</li> </ul>

## Ulazi i priključci

Tablica 6. Vanjski ulazi i priključci

Vanjski:	
USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• One USB 3.1 Gen 1 port</li> <li>• USB3.1 Gen2(Type-C/Thunderbolt3) port/Display Port/Power Delivery</li> </ul>
Audio	One headset port
Video	One HDMI 2.0 port
Čitač medijskih kartica	One microSD-card slot
Priključak za priključnu stanicu	Not supported
Ulaz adaptera za napajanje	4.5 mm x 2.9 mm
Security (Sigurnost)	Not supported

**Tablica 7. Unutarnji ulazi i priključci****Unutarnji:**

M.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• One M.2 slot for WiFi and Bluetooth combo card</li> <li>• One M.2 2230/2280 slot for solid-state drive</li> </ul>
-----	--

**NAPOMENA** Da biste saznali više o značajkama različitih vrsta M.2 kartica, pogledajte članak baze znanja [SLN301626](#).

## Komunikacije

### Modul za bežičnu vezu

**Tablica 8. Specifikacije modula za bežičnu vezu**

Opis	Vrijednosti	
Broj modela	Intel Wi-Fi 6 AX201	Intel 9560 (160 MHz)
Brzina prijenosa	Up to 2.4 Gbps	Up to 1.73 Gbps
Podržani frekvencijski pojasevi	Dual band 2.4 GHz/5 GHz	Dual band 2.4 GHz/5 GHz
Bežični standardi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WiFi 802.11a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> <li>• Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WiFi 802.11a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul>
Šifriranje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bit/128-bit WEP</li> <li>• ARX-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bit/128-bit WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0

## Audio

**Tablica 9. Audio specifikacije**

Opis	Vrijednosti
Upravljački uređaj	Realtek ALC3254
Stereo konverzija	Supported
Unutarnje sučelje	High-definition audio
Vanjsko sučelje	One headset port (headset combo connector)
Zvučnici	Two
Unutarnje pojačalo za zvučnik	Supported (Audio codec built-in amplifier)
Vanjske tipke za kontrolu jačine zvuka	Using media-control shortcut keys
Izlaz zvučnika:	
Prosjek	2 W

Opis	Vrijednosti
Vršno	2.5 W
Izlaz Subwoofera	Not supported
Mikrofon	Digital-array microphones

## Skladištenje

Your computer supports one M.2 solid-state drive.

**Tablica 10. Specifikacije pohrane**

Vrsta pohrane	Vrsta sučelja	Kapacitet
M.2 2230 solid-state drive	PCIe NVMe Gen 3 x4	Up to 1 TB
M.2 2280 solid-state drive	PCIe NVMe Gen 3 x4	Up to 1 TB

## Memorija Intel Optane (opcionalno)

Tehnologija Intel Optane upotrebljava memorijsku tehnologiju 3D XPoint i funkcionira kao postojana predmemorija za pohranu/ubrzivač i/ili uređaj za pohranu, ovisno o memoriji Intel Optane ugrađenoj u vaše računalo.

## Memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom

Memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom funkcionira i kao postojana predmemorija za pohranu/ubrzivač (koji omogućuje poboljšane brzine čitanja/pisanja za pohranu na tvrdi disk) i kao rješenje za solid-state pohranu. Ona ne zamjenjuje niti nadopunjava ugrađenu memoriju (RAM) na vašem računalo.

**Tablica 11. Specifikacije memorije Intel Optane H10 sa solid-state pohranom**

Opis	Vrijednosti
Sučelje	PCIe NVMe Gen 3 x2 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jedan PCIe NVMe Gen 3 x2 za memoriju Optane</li> <li>• Jedan PCIe NVMe Gen 3 x2 3D QLC NAND fleš</li> </ul>
Priključak	M.2
Čimbenik oblika	2280
Kapacitet (memorija Optane)	Do 32 GB
Kapacitet (QLC - solid-state pohrana)	Do 512 GB

**NAPOMENA** Memoriju Intel Optane H10 sa solid-state pohranom podržavaju računala koja ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

- Intel Core i3/i5/i7 procesori 9. ili novije generacije
- Windows 10 64-bitna verzija ili novija (Anniversary Update)
- Upravljački program za Intel Rapid Storage Technology verzije 17.2 ili noviji

## Čitač medijskih kartica

**Tablica 12. Specifikacija čitača medijskih kartica**

Opis	Vrijednosti
Tip	One microSD-card slot

Opis	Vrijednosti
Podržane kartice	microSecure Digital (microSD)

## Tipkovnica

Tablica 13. Specifikacije tipkovnice

Opis	Vrijednosti
Tip	Backlit keyboard
Razmještaj	QWERTY
Broj tipki	<ul style="list-style-type: none"> <li>United States and Canada: 81 keys</li> <li>United Kingdom: 82 keys</li> <li>Japan: 85 keys</li> </ul>
Veličina	<p>X = 18.70 mm key pitch</p> <p>Y = 18.05 mm key pitch</p>
Tipke prečaca	<p>Some keys on your keyboard have two symbols on them. These keys can be used to type alternate characters or to perform secondary functions. To type the alternate character, press Shift and the desired key. To perform secondary functions, press Fn and the desired key.</p> <p><b>NAPOMENA</b> You can define the primary behavior of the function keys (F1–F12) by changing Function Key Behavior in BIOS setup program.</p> <p><a href="#">Keyboard shortcuts</a></p>

## Kamera

Tablica 14. Specifikacije kamere

Opis	Vrijednosti
Broj kamera	One
Tip	HD RGB camera
Lokacija	Front camera
Vrsta senzora	CMOS sensor technology
Rezolucija:	
Slika	0.92 megapixel (HD)
Video	1280 x 720 (HD) at 30 fps
Kut dijagonalnog pogleda	74.9 degrees

# Podloga osjetljiva na dodir

Tablica 15. Specifikacije podloge osjetljive na dodir

Opis	Vrijednosti
Rezolucija:	
Vodoravno	3218
Okomito	1960
Dimenzije:	
Vodoravno	104.40 mm (4.11 in.)
Okomito	64.40 mm (2.53 in.)

## Potezi na podlozi osjetljivoj na dodir

Za više informacija o pokretima na podlozi osjetljivoj na dodir za Windows 10 pročitajte članak [4027871](#) u Microsoftovoj bazi znanja na [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com).

# Adapter za napajanje

Tablica 16. Specifikacije adaptera napajanja

Opis	Vrijednosti
Tip	65 W
Promjer (priključak)	4.5 mm x 2.9 mm
Ulazni napon	100 VAC-240 VAC
Frekvencija ulaza	50 Hz-60 Hz
Ulazna struja (maksimalno)	1.60 A
Izlazna struja (stalna)	3.34 A
Nazivni izlazni napon	19.50 VDC
Raspon temperatura:	
Radna	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Skladištenje	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

# Baterija

Tablica 17. Specifikacije baterije

Opis	Vrijednosti	
Tip	4-cell "smart" lithium-ion (45 Whr)	4-cell "smart" lithium-ion (52 Whr)
Napon	7.60 VDC	7.60 VDC
Težina (maksimalno)	0.22 kg (0.49 lb)	0.22 kg (0.49 lb)

Opis	Vrijednosti	
Dimenzije:		
Visina	4.30 mm (0.17 in.)	4.30 mm (0.17 in.)
Širina	257.60 mm (10.14 in.)	257.60 mm (10.14 in.)
Dubina	97.04 mm (3.82 in.)	97.04 mm (3.82 in.)
Raspon temperatura:		
Radna	0°C to 35°C (32°F to 95°F)	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Skladištenje	-40°C to 65°C (-40°F to 149°F)	-40°C to 65°C (-40°F to 149°F)
Vrijeme rada	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.
Vrijeme punjenja (približno)	4 hours (when the computer is off) <b>i</b> <b>NAPOMENA Control the charging time, duration, start and end time, and so on using the Dell Power Manger application. For more information on the Dell Power Manger see, <i>Me and My Dell</i> on <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>.</b>	4 hours (when the computer is off) <b>i</b> <b>NAPOMENA Control the charging time, duration, start and end time, and so on using the Dell Power Manger application. For more information on the Dell Power Manger see, <i>Me and My Dell</i> on <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>.</b>
Vijek trajanja (približno)	300 ciklusa punjenja/praznjenja	300 ciklusa punjenja/praznjenja
Baterija na matičnoj ploči	CR-2032	CR-2032
Vrijeme rada	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.

## Zaslon

Tablica 18. Specifikacije zaslona

Opis	Vrijednosti	
Tip	13-inch FHD	13-inch UHD
Tehnologija panela	Narrow border with wide viewing angle (WVA)	Narrow border with wide viewing angle (WVA)
Osvjetljenje (tipično)	200 nits	270 nits
Dimenzije (aktivno područje):		
Visina	164.94 mm (6.49 in.)	164.94 mm (6.49 in.)
Širina	293.47 mm (11.55 in.)	293.47 mm (11.55 in.)
Dijagonalno	337.82 mm (13.30 in.)	337.82 mm (13.30 in.)
Izvorna razlučivost	1920 x 1080	3840 x 2160
megapiksela	2.07	8.29

Opis	Vrijednosti	
Piksela po inču (PPI)	165	331
Omjer kontrasta (min.)	400:1	800:1
Vrijeme odziva (maks.)	35 msec rise/fall	35 msec rise/fall
Učestalost osvježavanja	60 Hz	60 Hz
Kut horizontalnog pogleda	+/- 85 degrees	+/- 85 degrees
Kut okomitog pogleda	+/- 85 degrees	+/- 85 degrees
Gustoća piksela	0.1529 mm	0.0765 mm
Potrošnja energije (maksimalna)	3.50 W	4.70 W
Protiv blještavila u odnosu na sjajnu završnu obradu	Glossy	Glossy
Opcije dodira	Yes	Yes

## Čitač otisaka prstiju

Tablica 19. Specifikacije čitača otiska prsta

Opis	Vrijednosti
Tehnologija senzora	Capacitive
Razlučivost senzora	500 dpi
Područje senzora	4.06 mm x 3.25 mm
Veličina senzora u pikselima	64 x 80 pixels

## Video

Tablica 20. Video specifikacije

Integrirana grafika			
Upravljački uređaj	Podržava vanjski zaslon	Veličina memorije	Procesor
Intel UHD Graphics	One HDMI 2.0 port	Shared system memory	10 <sup>th</sup> Generation Intel Core i5/i7

## Okruženje računala

Razina onečišćenja zraka: G1 kako je definirano po ISA-S71.04-1985

Tablica 21. Okruženje računala

Opis	Radna	Skladištenje
Temperaturni raspon	0°C to 35°C (32°F to 95°F)	-40°C to 65°C (-40°F to 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalno)	10% to 90% (non-condensing)	0% to 95% (non-condensing)
Vibracija (maksimalno)*	0.66 GRMS	1.30 GRMS

Opis	Radna	Skladištenje
Udar (maksimalno)	110 G†	160 G‡
Nadmorska visina (maksimalno)	-15.2 m to 3,048 m (-50 ft to 10,000 ft)	-15.2 m to 10,668 m (-50 ft to 35,000 ft)

\* Izmjereno korištenjem spektra nasumične vibracije koja stimulira korisničku okolinu.

† Izmjereno korištenjem 2 ms polu sinusnim pulsom kad se tvrdi pogon koristi.

## Prečaci na tipkovnici

**i** **NAPOMENA** Znakovi na tipkovnici mogu se razlikovati ovisno o postavkama jezika tipkovnice. Tipke koje se upotrebljavaju za prečace jednake su u svim jezičnim konfiguracijama.

















Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Simbol koji je prikazan u donjem dijelu tipke odnosi se na znak koji će se ispisati kad pritisnete tu tipku. Ako pritisnete Shift i tipku, ispisat će se simbol prikazan na gornjem dijelu tipke. Na primjer, ako pritisnete **2**, ispisuje se 2, a ako pritisnete **Shift + 2**, ispisuje se @.



Tipke F1-F12 u gornjem redu tipkovnice su funkcijske tipke za multimedijску kontrolu, kako je naznačeno ikonom pri dnu tipke. Pritisnite funkcijsku tipku da biste pokrenuli zadatak predstavljen ikonom. Na primjer, ako pritisnete F1, isključit će se zvuk (pogledajte donju tablicu).

No, ako su funkcijske tipke F1-F12 potrebne za određene softverske aplikacije, multimedijске funkcije možete onemogućiti tako da pritisnete **Fn + Esc**. Isto tako, multimedijске kontrole možete pozvati tako da pritisnete **Fn** i odgovarajuću funkcijsku tipku. Na primjer, isključite zvuk tako da pritisnete **Fn + F1**.

**i** **NAPOMENA** Primarno ponašanje možete definirati i funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom Ponašanja funkcijske tipke u programu za postavljanje BIOS-a.









Tablica 22. Popis tipkovničkih prečaca

Funkcijska tipka	Redefinirana tipka (za multimedijску kontrolu)	tipke
 F1	Fn + 	Isključi zvuk
 F2	Fn + 	Smanjenje glasnoće
 F3	Fn + 	Povećanje glasnoće
 F4	Fn + 	Reprodukcija/Pauza
 F5	Fn + 	Prebacivanje na pozadinsko osvjetljenje tipkovnice (opcionalno)
 F6	Fn + 	Smanjivanje svjetline
 F7	Fn + 	Povećavanje svjetline
 F8	Fn + 	Prebaci na vanjski zaslon
prt sc F10	Fn + prt sc F10	Ispis zaslona
home F11	Fn + home F11	Početni zaslon

Funkcijska tipka	Redefinirana tipka (za multimedijску kontrolu)	tipke
		Kraj

Tipka **Fn** također se koristi s odabranim tipkama na tipkovnici da bi se uključile druge sekundarne funkcije.

**Tablica 23. Popis tipkovničkih prečaca**



Funkcijska tipka	tipke
	Pauza/odmor
	Spavanje
	Prebacivanje između svjetla statusa baterije/svjetla aktivnosti tvrdog pogona
	Prebacivanje funkcije zaključavanja listanja
	Zahtjev sustava
	Otvorite izbornik aplikacije
	Prebacivanje zaključavanja tipke Fn
	Stranica gore
	Stranica dolje

# Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell

## Izvori za samopomoć

Informacije i pomoć o Dell proizvodima i uslugama korištenjem ovih mrežnih izvora za samopomoć:

Tablica 24. Izvori za samopomoć

Izvori za samopomoć	Lokacija resursa
Informacije o Dell proizvodima i uslugama	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
My Dell	
Savjeti	
Kontaktirajte podršku	U Windows tražilici upišite <code>Contact Support</code> , pa pritisnite Enter.
Pomoć na mreži za operacijski sustav	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a> <a href="http://www.dell.com/support/linux">www.dell.com/support/linux</a>
Informacije o rješavanju problema, korisničke priručnike, upute za postavljanje, specifikacije o proizvodu, blogovi s tehničkom pomoći, upravljački programi, ažuriranja softvera itd.	<a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>
Članci Dellove baze znanja koji pokrivaju različita računalna pitanja i nedoumice.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Idite na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. Unesite temu ili ključnu riječ u okvir <b>Search</b> (Pretraga).</li> <li>3. Kliknite <b>Search</b> (Traži) da biste dohvatili povezane članke.</li> </ol>
Saznajte više podataka o svojem proizvodu kako slijedi:	Pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) <a href="http://www.dell.com/support/manuals">www.dell.com/support/manuals</a> .
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Specifikacije proizvoda</li> <li>• Operacijski sustav</li> <li>• Postavljanje i upotreba proizvoda</li> <li>• Sigurnosno kopiranje podataka</li> <li>• Rješavanje problema i dijagnostika</li> <li>• Vraćanje sustava na tvorničke postavke i oporavak</li> <li>• Informacije o BIOS-u</li> </ul>	<p>Da biste pronašli relevantnu stranicu <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) za svoj proizvod, utvrdite svoj uređaj na jedan od sljedećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odaberite <b>Detect Product</b> (Otkrij proizvod).</li> <li>• Pronađite svoj proizvod na padajućem izborniku u odjeljku <b>View Products</b> (Pregled proizvoda).</li> <li>• Unesite <b>Service Tag number</b> (broj servisne oznake) ili <b>Product ID</b> (ID proizvoda) u traku za pretraživanje.</li> </ul>

## Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kontaktiranje tvrtke Dell radi prodaje, tehničke podrške ili problema s korisničkom uslugom, pogledajte [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

**i** **NAPOMENA** Dostupnost ovisi o državi/regiji i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj državi/regiji.

**i** **NAPOMENA** Ako nemate aktivnu vezu s internetom, podatke za kontakt možete naći na računu kojeg ste dobili prilikom kupnje proizvoda, otpremnici, računu ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.