

Inspiron 7391 2-u-1

Podlašavanje i specifikacije



Napomene, mere opreza i upozorenja

 **NAPOMENA** Oznaka NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite proizvod.

 **OPREZ** Oznaka OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava vam kako da izbegnete problem.

 **UPOZORENJE** UPOZORENJE ukazuje na opasnost od oštećenja opreme, telesnih povreda ili smrti.

© 2019. Dell Inc. ili podružnice. Sva prava zadržana. Dell, EMC, i drugi žigovi su žigovi Dell Inc. ili njegovih podružnica. Drugi žigovi su vlasništvo njihovih vlasnika.

1 Podešavanje prenosnog računara XPS 15 7590.....	4
2 Prikazi računara Inspiron 7391 2n1.....	6
Desno.....	6
Levo.....	6
Osnova.....	7
Ekran.....	8
Donja strana.....	8
Režimi.....	9
3 Specifikacije za Inspiron 7391 2n1.....	11
Dimenzije i težina.....	11
Procesori.....	11
Čipset.....	11
Operativni sistem.....	12
Memorija.....	12
Portovi i konektori.....	12
Komunikacija.....	13
Audio.....	13
Skladištenje.....	14
Intel Optane memorija (opcionarno).....	14
Čitač medijskih kartica.....	15
Tastatura.....	15
Kamera.....	15
Tabla osetljiva na dodir.....	16
Pokreti table osetljive na dodir.....	16
Adapter za napajanje.....	16
Baterija.....	16
Ekran.....	17
Čitač otiska prsta.....	18
Video.....	18
Okruženje računara.....	18
4 Prečice na tastaturi.....	20
5 Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell.....	22

Podešavanje prenosnog računara XPS 15 7590

NAPOMENA Slike u ovom dokumentu se mogu razlikovati u odnosu na vaš računar u zavisnosti od poručene konfiguracije.

1. Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje.



NAPOMENA Da bi uštedela energiju, baterija će možda preći u režim za uštedu energije (stanje spavanja). Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje da biste uključili računar.

2. Završite instalaciju operativnog sistema Windows.

Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje. Dell vam tokom podešavanja preporučuje sledeće:




- Povežite se sa mrežom radi Windows ažuriranja.

NAPOMENA Ako se povezujete sa bezbednom bežičnom mrežom, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.

- Ako ste povezani na internet, prijavite se pomoću Microsoft naloga ili ga otvorite. Ako niste povezani na internet, otvorite nalog van mreže.
- Na ekranu **Support and Protection** (Podrška i zaštita), unesite detalje za kontakt.

3. Pronađite i koristite Dell aplikacije iz Windows menija Start – preporučeno

Tabela 1. Pronađite Dell aplikacije

Resursi	Opis
	<p>My Dell</p> <p>Centralizovana lokacija glavnih Dell aplikacija, članaka pomoći i drugih važnih informacija o računaru. Obaveštava vas i o statusu garancije, preporučenoj dodatnoj opremi i dostupnim ažuriranjima softvera.</p>
	<p>SupportAssist</p> <p>Proaktivno proverava stanje softvera i hardvera računara. Alatka SupportAssist OS Recovery rešava probleme sa operativnim sistemom. Više informacija potražite u dokumentaciji za SupportAssist na www.dell.com/support.</p> <p>NAPOMENA U aplikaciji SupportAssist kliknite na datum isteka garancije da biste obnovili ili nadogradili garanciju.</p>
	<p>Dell Update</p> <p>Ažurira računar neophodnim ispravkama i najnovijim upravljačkim programima kada oni postanu dostupni. Više informacija o ručnom izbacivanju ležišta za optičku disk jedinicu potražite u članku Dell baze znanja SLN305843 na www.dell.com/support.</p>

Resursi

Opis



Dell Digital Delivery

Preuzimate softverske aplikacije, koje ste kupili, ali koje nisu unapred instalirane na računaru. Više informacija o korišćenju funkcije Dell Digital Delivery potražite u članku na www.dell.com/support.

Prikazi računara Inspiron 7391 2in1

Desno



1. Slot za microSD karticu

Čita podatke sa microSD kartice i upisuje podatke na nju.

2. Port za slušalice

Povezuje slušalice ili slušalice sa mikrofonom (kombinacija slušalica i mikrofona).

3. USB 3.1 Gen 1 port

Povežite periferne uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 5 Gb/s.

Levo



1. Port adaptera za napajanje

Povežite adapter za napajanje da biste obezbedili napajanje za svoj računar.

2. Svetlo za status napajanja i baterije

Pokazuje stanje napajanja i stanje baterije računara.

Neprekidno belo svetlo - Adapter za napajanje je povezan i baterija se puni.

Neprekidno žuto svetlo - Punjenje baterije je nisko ili kritično.

Isključeno - Baterija je potpuno napunjena.

NAPOMENA Na određenim modelima računara svetlo za status napajanja i baterije se takođe koristi za dijagnostiku sistema. Za dodatne informacije pogledajte odeljak *Rešavanje problema* u *Servisnom priručniku* za računar.

3. HDMI port


Povežite na TV ili drugi uređaj sa HDMI funkcijom. Obezbeđuje video i audio izlaz.

4. Thunderbolt 3 (USB tip C) port sa funkcijom napajanja

Podržava USB 3.1 Gen 2, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 3 i omogućava vam da povežete spoljni prikaz pomoću adaptera prikaza. Obezbeđuje brzine prenosa podataka do 10 Gb/s za USB3.1 Gen 2 i do 40 Gb/s za Thunderbolt 3. Podržava funkciju napajanja koja omogućava dvostrano napajanje između uređaja. Obezbeđuje izlazno napajanje do 5 V koje omogućava brže punjenje.

NAPOMENA Za povezivanje sa DisplayPort uređajem potreban je USB adapter tipa-C (posebno se prodaje).

Osnova

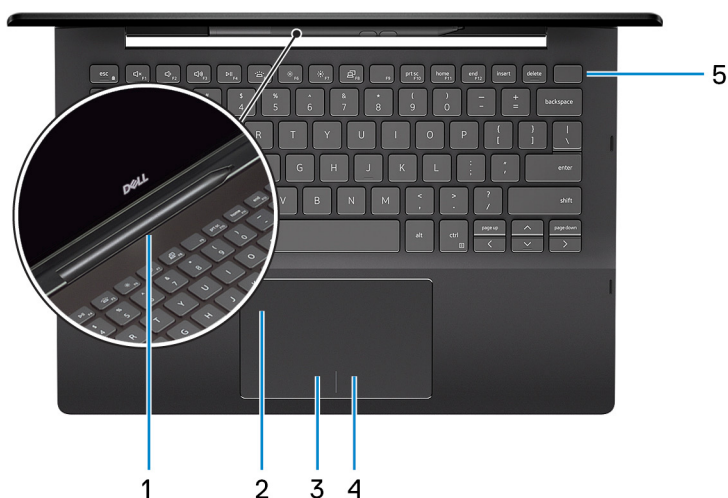

1. Bazna stanica za aktivnu olovku

Priključite aktivnu olovku na baznu stanicu nakon upotrebe.

i **NAPOMENA** Bazna stanica za aktivnu olovku je opcionalna i nije dostupna za sve konfiguracije.

2. Tabla osetljiva na dodir

Prevlačite prstom preko table osetljive na dodir da biste pomerili pokazivač miša. Dodirnite za levi klik i dodirnite sa dva prsta za desni klik.

3. Oblast levog klika

Pritisnite za levi klik.

4. Oblast desnog klika

Pritisnite za desni klik.

5. Dugme za napajanje sa čitačem otisaka prstiju


Pritisnite da biste uključili računar ako je isključen, u stanju spavanja ili hibernacije.

Kada je računar uključen, pritisnite dugme za napajanje da biste prebacili računar u stanje spavanja; pritisnite i zadržite dugme za napajanje 10 sekundi da biste prinudno isključili računar.

Stavite prst na dugme za napajanje da biste se prijavili na čitač otisaka prstiju.

i **NAPOMENA** Možete da prilagodite ponašanje dugmeta za napajanje u Windowsu. Za dodatne informacije pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na stranici www.dell.com/support/manuals.

Ekran

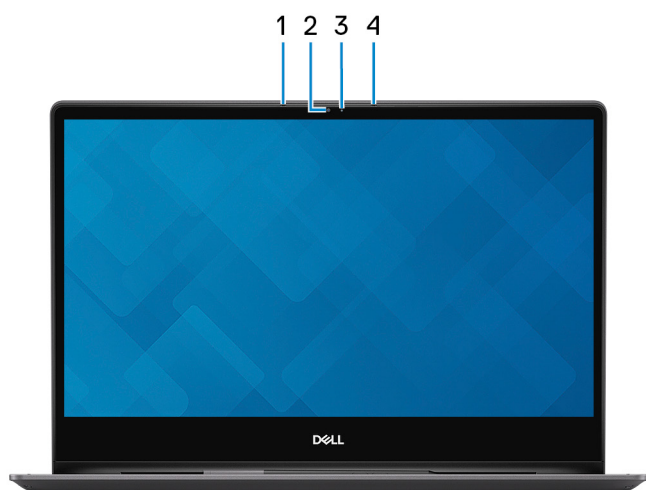

1. Levi mikrofon

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka i glasovne pozive.

2. Kamera

Omogućava vam da vodite video razgovore, snimate fotografije i snimate video zapise.


3. Svetlo za status kamere

Uključuje se kada se kamera koristi.

4. Desni mikrofon

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka i glasovne pozive.

Donja strana

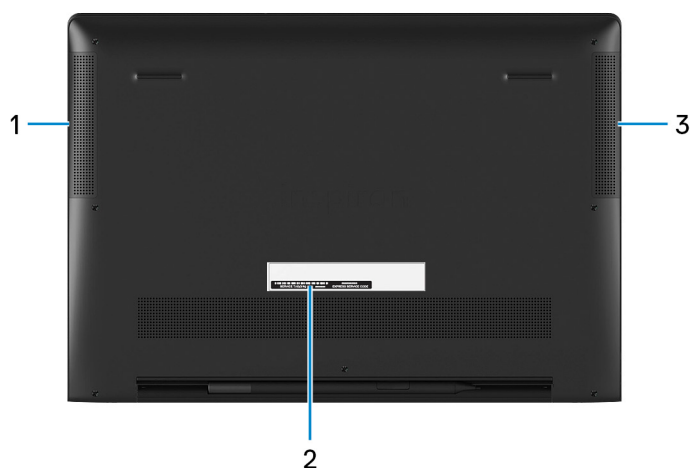

1. Levi zvučnik

Obezbeđuje audio izlaz.

2. Nalepnica sa servisnom oznakom

Servisna oznaka je jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava tehničarima kompanije Dell da identifikuju hardverske komponente u vašem računaru i pristupe informacijama o garanciji.

3. Desni zvučnik

Obezbeđuje audio izlaz.

Režimi

Notebook



Tablet



Postolje



Preklop



Specifikacije za Inspiron 7391 2n1

Dimenzije i težina

Tabela 2. Dimenzije i težina

Opis	Vrednosti
Visina:	
Prednja strana	13.66 mm (0.54 in.)
Zadnja strana	15.90 mm (0.63 in.)
Širina	306.76 mm (12.07 in.)
Dubina	215.92 mm (8.50 in.)
Težina (maksimalna)	1.45 kg (3.20 lbs)

NAPOMENA Težina računara zavisi od poručene konfiguracije i mogućnosti proizvodnje.

Procesori

Tabela 3. Procesori

Opis	Vrednosti	
Procesori	10 th Generation Intel Core i5	10 th Generation Intel Core i7
Napon	15 W	15 W
Broj jezgara	4	4
Broj niti	8	8
Brzina	1.6 GHz	1.8 GHz
Keš	6 MB	8 MB
Integrirana grafika	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics

Čipset

Tabela 4. Čipset

Opis	Vrednosti
Čipset	Integrated in the processor
Procesor	10 th Generation Intel Core i5/i7
Širina DRAM magistrale	128-bit


Opis	Vrednosti
Flash EPROM	32 MB
PCIe magistrala	Up to PCIe Gen 3.0
Frekvencija eksterne magistrale	Not supported

Operativni sistem

- Windows 10 Home (64-bit)
- Windows 10 Professional (64-bit)

Memorija

Tabela 5. Specifikacije memorije

Opis	Vrednosti
Slotovi	Onboard memory  NAPOMENA The memory is integrated on the system board from the factory and it cannot be upgraded later.
Tip	LPDDR3
Brzina	2133 MHz
Maksimalna memorija	16 GB
Minimalna memorija	8 GB
Veličina memorije po slotu	Not supported
Podržane konfiguracije	<ul style="list-style-type: none"> • 8 GB • 16 GB

Portovi i konektori

Tabela 6. Spoljni portovi i konektori

Eksterni:	
USB	<ul style="list-style-type: none"> • One USB 3.1 Gen 1 port • USB3.1 Gen2(Type-C/Thunderbolt3) port/Display Port/Power Delivery
Audio	One headset port
Video	One HDMI 2.0 port
Čitač medijske kartice	One microSD-card slot
Port za priključivanje baze	Not supported
Port za adapter za napajanje	4.5 mm x 2.9 mm
Security (Bezbednost)	Not supported

Tabela 7. Interni portovi i konektori**Interni:**

M.2	<ul style="list-style-type: none"> • One M.2 slot for WiFi and Bluetooth combo card • One M.2 2230/2280 slot for solid-state drive
-----	--

NAPOMENA Da biste saznali više o funkcijama različitih tipova M.2 kartica, pogledajte članak iz baze znanja [SLN301626](#).

Komunikacija

Bežični modul

Tabela 8. Specifikacije bežičnog modula

Opis	Vrednosti	
Broj modela	Intel Wi-Fi 6 AX201	Intel 9560 (160 MHz)
Brzina prenosa	Up to 2.4 Gbps	Up to 1.73 Gbps
Podržani frekvencijski opsezi	Dual band 2.4 GHz/5 GHz	Dual band 2.4 GHz/5 GHz
Standardi za bežičnu mrežu	<ul style="list-style-type: none"> • WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) • Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) • Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax) 	<ul style="list-style-type: none"> • WiFi 802.11a/b/g • Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) • Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)
Šifrovanje	<ul style="list-style-type: none"> • 64-bit/128-bit WEP • ARX-CCMP • TKIP 	<ul style="list-style-type: none"> • 64-bit/128-bit WEP • AES-CCMP • TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0

Audio

Tabela 9. Specifikacije audio funkcije

Opis	Vrednosti
Kontroler	Realtek ALC3254
Stereo konverzija	Supported
Interni interfejs	High-definition audio
Eksterni interfejs	One headset port (headset combo connector)
Zvučnici	Two
Pojačavač unutrašnjeg zvučnika	Supported (Audio codec built-in amplifier)
Spoljne kontrole jačine zvuka	Using media-control shortcut keys
Izlazna snaga zvučnika:	
Prosečna	2 W

Opis	Vrednosti
Maksimalna	2.5 W
Izlaz niskotonskog zvučnika	Not supported
Mikrofon	Digital-array microphones

Skladištenje

Your computer supports one M.2 solid-state drive.

Tabela 10. Specifikacije skladišta

Tip skladišta	Tip interfejsa	Kapacitet
M.2 2230 solid-state drive	PCIe NVMe Gen 3 x4	Up to 1 TB
M.2 2280 solid-state drive	PCIe NVMe Gen 3 x4	Up to 1 TB

Intel Optane memorija (opcionarno)

Intel Optane tehnologija koristi 3D XPoint tehnologiju memorije i ponaša se kao stalno keš skladište/akcelerator i/ili uređaj za skladištenje u zavisnosti od toga koja je Intel Optane memorija instalirana na vašem računaru.

Intel Optane memorija H10 sa poluprovodničkim skladištem

Intel Optane memorija H10 sa poluprovodničkim skladištem se ponaša i kao stalno keš skladište/akcelerator (i na taj način omogućava unapređene brzine u čitanju/pisanju za skladište hard diska) i kao rešenje za poluprovodničko skladište. Ona ne zamenjuje niti proširuje memoriju (RAM) računara.

Tabela 11. Specifikacije Intel Optane memorije H10 sa poluprovodničkim skladištem

Opis	Vrednosti
Interfejs	PCIe NVMe Gen 3 x2 <ul style="list-style-type: none"> • Jedan PCIe NVMe Gen 3 x2 za Optane memoriju • Jedan PCIe NVMe Gen 3 x2 3D QLC NAND Flash
Konektor	M.2
Faktor oblika	2280
Kapacitet (Optane memorija)	Do 32 GB
Kapacitet (QLC – poluprovodničko skladište)	Do 512 GB

NAPOMENA Intel Optane memorija H10 sa poluprovodničkim skladištem je podržana na računarima koji ispunjavaju sledeće uslove:

- Intel Core i3/i5/i7 procesor 9. generacije ili noviji
- Windows 10 64-bitna verzija ili noviji (Anniversary Update)
- Upravljački program za Intel Rapid Storage Technology verzije 17.2 ili noviji

Čitač medijskih kartica

Tabela 12. Specifikacije čitača medijskih kartica

Opis	Vrednosti
Tip	One microSD-card slot
Podržane kartice	microSecure Digital (microSD)

Tastatura

Tabela 13. Specifikacije tastature

Opis	Vrednosti
Tip	Backlit keyboard
Raspored	QWERTY
Broj tastera	<ul style="list-style-type: none">• United States and Canada: 81 keys• United Kingdom: 82 keys• Japan: 85 keys
Veličina	X = 18.70 mm key pitch Y = 18.05 mm key pitch
Tasterske prečice	<p>Some keys on your keyboard have two symbols on them. These keys can be used to type alternate characters or to perform secondary functions. To type the alternate character, press Shift and the desired key. To perform secondary functions, press Fn and the desired key.</p> <p>NAPOMENA You can define the primary behavior of the function keys (F1–F12) by changing Function Key Behavior in BIOS setup program.</p>



NAPOMENA You can define the primary behavior of the function keys (F1–F12) by changing Function Key Behavior in BIOS setup program.

[Keyboard shortcuts](#)

Kamera

Tabela 14. Specifikacije kamere

Opis	Vrednosti
Broj kamera	One
Tip	HD RGB camera
Mesto	Front camera
Tip senzora	CMOS sensor technology
Rezolucija:	
Fotografija	0.92 megapixel (HD)
Video	1280 x 720 (HD) at 30 fps
Dijagonalni ugao prikaza	74.9 degrees

Tabla osetljiva na dodir

Tabela 15. Specifikacije table osetljive na dodir

Opis	Vrednosti
Rezolucija:	
Horizontalno	3218
Vertikalno	1960
Dimenzije:	
Horizontalno	104.40 mm (4.11 in.)
Vertikalno	64.40 mm (2.53 in.)

Pokreti table osetljive na dodir

Više informacija o pokretima table osetljive na dodir za Windows 10 potražite u članku Microsoft baze znanja [4027871](https://support.microsoft.com/4027871) na support.microsoft.com.

Adapter za napajanje

Tabela 16. Specifikacije adaptera za napajanje

Opis	Vrednosti
Tip	65 W
Prečnik (konektor)	4.5 mm x 2.9 mm
Ulazni napon	100 VAC-240 VAC
Ulazna frekvencija	50 Hz-60 Hz
Ulazna struja (maksimalna)	1.60 A
Izlazna struja (neprekidna)	3.34 A
Nazivni izlazni napon	19.50 VDC
Opseg temperatura:	
Operativno	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Skladištenje	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Baterija

Tabela 17. Specifikacije baterije

Opis	Vrednosti	
Tip	4-cell "smart" lithium-ion (45 Whr)	4-cell "smart" lithium-ion (52 Whr)
Napon	7.60 VDC	7.60 VDC
Težina (maksimalna)	0.22 kg (0.49 lb)	0.22 kg (0.49 lb)

Opis	Vrednosti	
Dimenzije:		
Visina	4.30 mm (0.17 in.)	4.30 mm (0.17 in.)
Širina	257.60 mm (10.14 in.)	257.60 mm (10.14 in.)
Dubina	97.04 mm (3.82 in.)	97.04 mm (3.82 in.)
Opseg temperatura:		
Operativno	0°C to 35°C (32°F to 95°F)	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Skladištenje	-40°C to 65°C (-40°F to 149°F)	-40°C to 65°C (-40°F to 149°F)
Vreme rada	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.
Vreme punjenja (približno)	4 hours (when the computer is off) ⓘ NAPOMENA Control the charging time, duration, start and end time, and so on using the Dell Power Manger application. For more information on the Dell Power Manger see, <i>Me and My Dell</i> on www.dell.com.	4 hours (when the computer is off) ⓘ NAPOMENA Control the charging time, duration, start and end time, and so on using the Dell Power Manger application. For more information on the Dell Power Manger see, <i>Me and My Dell</i> on www.dell.com.
Radni vek (približan)	300 ciklusa pražnjenja/punjenja	300 ciklusa pražnjenja/punjenja
Dugmasta baterija	CR-2032	CR-2032
Vreme rada	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.

Ekran

Tabela 18. Specifikacije ekrana

Opis	Vrednosti	
Tip	13-inch FHD	13-inch UHD
Tehnologija ekrana	Narrow border with wide viewing angle (WVA)	Narrow border with wide viewing angle (WVA)
Osvetljenost (uobičajeno)	200 nits	270 nits
Dimenzije (aktivna površina):		
Visina	164.94 mm (6.49 in.)	164.94 mm (6.49 in.)
Širina	293.47 mm (11.55 in.)	293.47 mm (11.55 in.)
Dijagonala	337.82 mm (13.30 in.)	337.82 mm (13.30 in.)
Originalna rezolucija	1920 x 1080	3840 x 2160
Megapikseli	2.07	8.29
Piksela po inču (PPI)	165	331

Opis	Vrednosti	
Odnos kontrasta (minimalni)	400:1	800:1
Vreme odziva (maks.)	35 msec rise/fall	35 msec rise/fall
Brzina osvežavanja	60 Hz	60 Hz
Horizontalni ugao gledanja	+/- 85 degrees	+/- 85 degrees
Vertikalni ugao gledanja	+/- 85 degrees	+/- 85 degrees
Maksimalna veličina piksela	0.1529 mm	0.0765 mm
Potrošnja struje (maksimalna)	3.50 W	4.70 W
Gornji sloj bez odsjaja u odnosu na gornji sloj sa odsjajem	Glossy	Glossy
Opcije ekrana osetljivog na dodir	Yes	Yes

Čitač otiska prsta

Tabela 19. Specifikacije čitača otisaka prstiju

Opis	Vrednosti
Tehnologija senzora	Capacitive
Rezolucija senzora	500 dpi
Površina senzora	4.06 mm x 3.25 mm
Veličina piksela senzora	64 x 80 pixels

Video

Tabela 20. Specifikacije video funkcije

Integrirana grafika			
Kontroler	Podrška za spoljni displej	Veličina memorije	Procesor
Intel UHD Graphics	One HDMI 2.0 port	Shared system memory	10 th Generation Intel Core i5/i7

Okruženje računara

Nivo zagađenosti vazduha: G1 kao što je definisano prema ISA-S71.04-1985

Tabela 21. Okruženje računara

Opis	Operativno	Skladištenje
Opseg temperature	0°C to 35°C (32°F to 95°F)	-40°C to 65°C (-40°F to 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalna):	10% to 90% (non-condensing)	0% to 95% (non-condensing)
Vibracije (maksimalne)*	0.66 GRMS	1.30 GRMS
Šok (maksimalni)	110 G†	160 G‡

Opis	Operativno	Skladištenje
Nadmorska visina (maksimalna)	-15.2 m to 3,048 m (-50 ft to 10,000 ft)	-15.2 m to 10,668 m (-50 ft to 35,000 ft)

* Izmereno korišćenjem nasumičnog spektra vibracija koji simulira okruženje korisnika.

† Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada se čvrsti disk koristi.

Prečice na tastaturi

i **NAPOMENA** Znaci na tastaturi se mogu razlikovati zavisno od jezičke konfiguracije tastature. Tasteri koji se koriste kao prečice ostaju isti za sve jezičke konfiguracije.



















Neki tasteri na vašoj tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za obavljanje sekundarnih funkcija. Simbol koji se prikazuje na donjem delu tastera označava znak koji se unosi kada se pritisne taster. Ako pritisnete Shift i taster, unosi se znak koji se prikazuje u gornjem delu tastera. Na primer, ako pritisnete **2**, unosi se 2; ako pritisnete **Shift + 2**, unosi se @.

Tasteri F1–F12 u gornjem redu na tastaturi su funkcijski tasteri za kontrolu multimedija, kao što to pokazuje ikona u dnu tastera. Pritisnite funkcijski taster da biste pokrenuli zadatak koji ikona predstavlja. Na primer, kada pritisnete F1, isključuje se zvuk (pogledajte tabelu u nastavku).

Međutim, ako su funkcijski tasteri F1–F12 potrebni za određene softverske aplikacije, funkcija za multimedije može da se onemogući kada pritisnete **Fn + Esc**. Na isti način, kontrola multimedija može da se pokrene kada pritisnete **Fn** i odgovarajući funkcijski taster. Na primer, isključite zvuk pritiskom na **Fn + F1**.

i **NAPOMENA** Možete i da definišete primarno ponašanje funkcijskih tastera (F1–F12) promenom opcije **Function Key Behavior (Ponašanje funkcijskih tastera)** u programu za podešavanje BIOS-a.










Tabela 22. Lista prečica na tastaturi

Funkcijski taster	Ponovo definisan taster (za kontrolu multimedija)	Ponašanje
		Isključivanje zvuka
		Smanjenje jačine zvuka
		Povećanje jačine zvuka
		Reprodukcija/Pauziranje
		Promena pozadinskog osvetljenja tastature (opcionally)
		Smanjenje svetline
		Povećanje svetline
		Prebacivanje na eksterni ekran
		Štampanje ekrana

Funkcijski taster	Ponovo definisan taster (za kontrolu multimedija)	Ponašanje
		Početak
		Kraj

Taster **Fn** se koristi i sa izabranim tasterima na tastaturi da bi se pokrenule neke druge sekundarne funkcije.

Tabela 23. Lista prečica na tastaturi



Funkcijski taster	Ponašanje
	Pauziranje/Prekid
	Spavanje
	Promena između svetla za status napajanja i baterije/svetla za aktivnost čvrstog diska
	Promena zaključavanja ekrana
	Sistemska zahtev
	Otvaranje menija aplikacija
	Promena zaključavanja tastera Fn
	Stranica gore
	Stranica dole

Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell

Resursi za samostalnu pomoć

Možete dobiti informacije i pomoć o proizvodima i uslugama kompanije Dell korišćenjem ovih resursa za samostalnu pomoć:

Tabela 24. Resursi za samostalnu pomoć

Resursi za samostalnu pomoć	Lokacija resursa
Informacije o proizvodima i uslugama kompanije Dell	www.dell.com
My Dell	
Saveti	
Kontaktirajte podršku	U Windows pretragu unesite <code>Contact Support</code> i pritisnite Enter.
Pomoć na mreži za operativni sistem	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Informacije o rešavanju problema, korisnička uputstva, uputstva za konfigurisanje, specifikacije proizvoda, blogovi za tehničku pomoć, upravljački programi, ispravke softvera itd.	Posetite www.dell.com/support
Članci iz Dell baze znanja za rešavanje raznih problema u vezi sa računarnom.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Idite na www.dell.com/support. 2. Unesite temu ili ključnu reč u okvir Search (Pretraga). 3. Kliknite na Search (Pretraži) da biste pretražili povezane članke.
Saznajte sledeće informacije o svom proizvodu:	Pogledajte <i>Me and my Dell</i> (Ja i moj Dell) na stranici www.dell.com/support/manuals .
<ul style="list-style-type: none"> • Specifikacije proizvoda • Operativni sistem • Podešavanje i korišćenje proizvoda • Rezervna kopija podataka • Rešavanje problema i dijagnostika • Vraćanje sistema na fabrička podešavanja i oporavak sistema • BIOS informacije 	<p>Da biste pronašli odeljak <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) koji je relevantan za vaš proizvod, identifikujte proizvod na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izaberite Detect Product (Otkrij proizvod). • Pronađite proizvod u padajućem meniju u odeljku View Products (Pregledajte proizvode). • Unesite Service Tag number (Broj servisne oznake) ili Product ID (ID proizvoda) u traku za pretragu.

Kontaktiranje kompanije Dell

Da biste kompaniju Dell kontaktirali u vezi sa prodajom, tehničkom podrškom ili korisničkom podrškom, posetite www.dell.com/contactdell.

i **NAPOMENA** Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje/regiona i proizvoda, a neke usluge ne moraju biti dostupne u vašoj zemlji/regionu.

i **NAPOMENA** Ako nemate aktivnu vezu sa Internetom, kontakt informacije možete pronaći na fakturi, otpremnici, računaru ili katalogu Dell proizvoda.