

Inspiron 5400 2-v-1

Namestitev in tehnični podatki



Opombe, svarila in opozorila

 **OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti računalnik.

 **POZOR:** SVARILO označuje možnost poškodb strojne opreme ali izgube podatkov in svetuje, kako se izogniti težavi.


 **OPOZORILO:** OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, osebnih poškodb ali smrti.

Poglavje 1: Nastavitev računalnika Inspiron 5400 2-v-1.....	4
Poglavje 2: Pogledi računalnika Inspiron 5400 2-v-1.....	6
Desno.....	6
Levo.....	6
Ohišje.....	7
Zaslon.....	8
Spodnja stran.....	9
Načini.....	9
Poglavje 3: Uporaba zaslonke za zasebnost.....	11
Poglavje 4: Tehnični podatki za računalnik Inspiron 5400 2-v-1.....	13
Mere in teža.....	13
Procesor.....	14
Nabor vezij.....	14
Operacijski sistem.....	14
Pomnilnik.....	14
Zunanja vrata.....	15
Notranje reže.....	15
Brezžični modul.....	16
Zvok.....	16
Shramba.....	16
Pomnilnik Intel Optane H10 s shrambo SSD.....	17
Bralnik pomnilniške kartice.....	17
Tipkovnica.....	18
Kamera.....	18
Sledilna ploščica.....	19
Napajalnik.....	19
Baterija.....	20
Zaslon.....	20
Bralnik prstnih odtisov.....	21
Grafična kartica – vgrajena.....	21
Ločena grafična kartica.....	22
Okolje za delovanje in shranjevanje.....	22
Poglavje 5: Bližnjice na tipkovnici.....	23
Poglavje 6: Iskanje pomoči in stik z družbo Dell.....	25

Nastavitev računalnika Inspiron 5400 2-v-1

OPOMBA: Slike v tem dokumentu se lahko razlikujejo od vašega računalnika, kar je odvisno od naročene konfiguracije.

1. Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop.

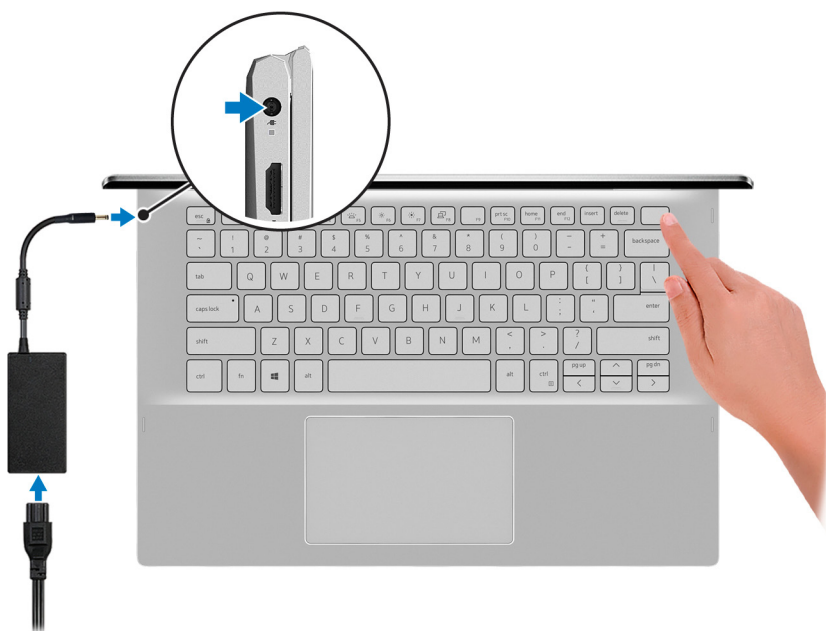

OPOMBA: Zaradi varčevanja z energijo baterije bo računalnik med pošiljanjem morda preklopil v način varčevanja z energijo. Ob prvem vklopu mora biti v računalnik priključen napajalnik.

2. Dokončajte nastavitev sistema Windows.

Upoštevajte navodila na zaslonu in zaključite nastavitev. Pri nastavitvi družba Dell priporoča, da:

- se za posodobitve sistema Windows povežete v omrežje.

OPOMBA: Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

- če ste povezani z internetom, se prijavite ali ustvarite račun Microsoft. Če niste povezani z internetom, ustvarite račun brez povezave.
- na zaslonu **Support and Protection (Podpora in zaščita)** vnesite podatke za stik.

3. V meniju Start sistema Windows poiščite aplikacije Dell in jih uporabite – priporočeno

Tabela 1. Poiščite Dellove programe.

Viri	Opis
	Moj Dell Osrednja lokacija za ključne Dellove programe, članke pomoči in druge pomembne podatke o računalniku. Obvesti vas tudi o stanju garancije, priporočenih dodatkih in posodobitvah programske opreme, če so na voljo.
	SupportAssist

Tabela 1. Poiščite Dellove programe. (nadaljevanje)

Viri	Opis
	Sproti preverja stanje ustreznosti strojne in programske opreme v računalniku. Orodje za obnovitev operacijskega sistema SupportAssist OS Recovery odpravlja težave z operacijskim sistemom. Če želite več informacij, preberite dokumentacijo za SupportAssist na www.dell.com/support.  OPOMBA: V orodju SupportAssist kliknite datum poteka veljavnosti garancije, da obnovite ali nadgradite garancijo.
	Dell Update Posodobi računalnik z nujnimi popravki in najnovejšimi gonilniki naprav, ko so na voljo. Če želite več informacij o uporabi orodja Dell Update, preberite članek v zbirki znanja SLN305843 na naslovu www.dell.com/support.
	Dell Digital Delivery Prenesite programe, ki ste jih kupili, vendar niso bili vnaprej nameščeni v računalniku. Če želite več informacij o uporabi orodja Dell Digital Delivery, preberite članek v zbirki znanja 153764 na naslovu www.dell.com/support.

Pogledi računalnika Inspiron 5400 2-v-1

Teme:

- Desno
- Levo
- Ohišje
- Zaslon
- Spodnja stran
- Načini

Desno



1. Reža za kartico SD

Bere s kartice SD in zapisuje nanjo.

2. Vrata USB 3.2 1. generacije

Priključite zunanje naprave, kot so zunanje naprave za shranjevanje in tiskalniki. Zagotavlja hitrosti prenosa podatkov do 5 Gb/s.

3. Vrata za slušalke

Priključite slušalke ali slušalke z mikrofonom (kombinacija slušalk in mikrofona).

4. Reža za varnostni kabel (oblika Wedge)

Priključite varnostni kabel, da preprečite neželjeno premikanje računalnika.

Levo



1. Vrata za napajalnik

Za napajanje računalnika priključite napajalnik.

2. Lučka stanja napajanja in baterije

Nakazuje stanje napajanja in stanje baterije računalnika.

Bela sveti – napajalnik je priključen in baterija se polni.

Oranžna sveti – nizka napolnjenost baterije ali pa je baterija skoraj prazna.

Ne sveti – baterija je popolnoma napolnjena.

3. Vrata HDMI

Povežite s TV sprejemnikom ali drugo napravo HDMI. Zagotavlja izhod za video in zvok.

4. Vrata USB 3.2 1. generacije


Priključite zunanje naprave, kot so zunanje naprave za shranjevanje in tiskalniki. Zagotavlja hitrosti prenosa podatkov do 5 Gb/s.

5. Vrata USB 3.2 1. generacije (Type-C)/DisplayPort

Priključite zunanje naprave, kot so zunanje naprave za shranjevanje, tiskalniki in zunanji zasloni. Zagotavlja hitrosti prenosa podatkov do 5 Gb/s.

OPOMBA: Za priključitev naprave DisplayPort potrebujete pretvornik USB Type-C v DisplayPort (na voljo je ločeno).

Ohišje

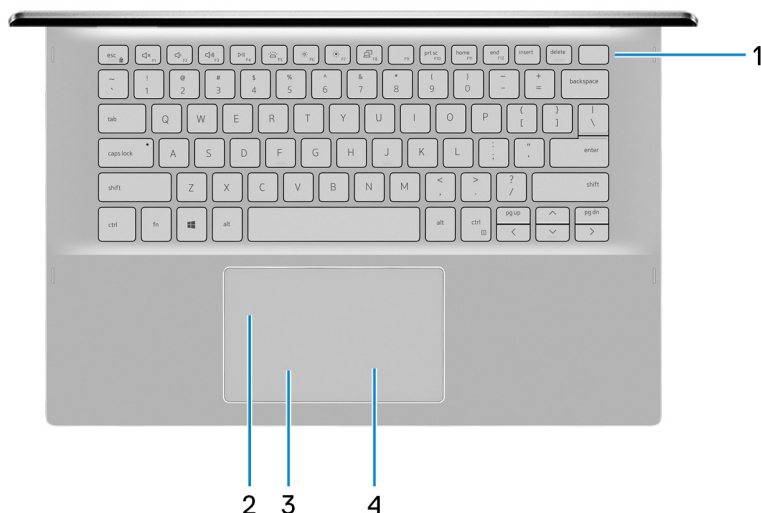

1. Gumb za vklop z možnostjo bralnika prstnih odtisov

Pritisnite ga za vklop računalnika, če je izklopljen, v stanju spanja ali v stanju mirovanja.

Ko je računalnik vklopljen, pritisnite gumb za vklop, da računalnik preklopite v stanje pripravljenosti, oziroma za 10 sekund pridržite gumb za vklop, da prisilno zaustavite računalnik.

Če ima gumb za vklop bralnik prstnih odtisov, postavite prst na gumb za vklop, da se prijavite.

OPOMBA: Delovanje gumba za vklop lahko prilagodite v sistemu Windows. Več informacij najdete v razdelku *Me and My Dell (Jaz in moj Dell)* na spletni strani support.dell.com/manuals.

OPOMBA: Lučka stanja napajanja na gumbu za vklop je na voljo samo v računalnikih, ki nimajo bralnika prstnih odtisov. Računalniki, ki imajo bralnik prstnih odtisov vgrajen v gumb za vklop, na gumbu za vklop nimajo lučke stanja napajanja.

OPOMBA: Če želite ponastaviti baterijo, pridržite gumb za vklop za 25 sekund.

2. Sledilna ploščica

S prstom se premikajte po sledilni tablici, da premaknete kazalec miške. Dotaknite se za levi klik in se z dvema prstoma dotaknite za desni klik.

3. Območje za levi klik

Pritisnite za levi klik.

4. Območje za desni klik

Pritisnite za klik z desno tipko miške.

Zaslon



1. Levi mikrofons

Zagotavlja vhod za digitalni zvok za snemanje zvoka in glasovne klice.

2. Zaslonka za zasebnost

Povlecite zaslonko za zasebnost prek objektiva kamere, da zaščitite svojo zasebnost, kadar kamere ne uporabljate.

3. Kamera

Omogoča vam videoklepet, fotografiranje in snemanje videoposnetkov.


4. Lučka za stanje kamere

Sveti, ko je kamera v uporabi.

5. Desni mikrofons

Zagotavlja vhod za digitalni zvok za snemanje zvoka in glasovne klice.

Spodnja stran

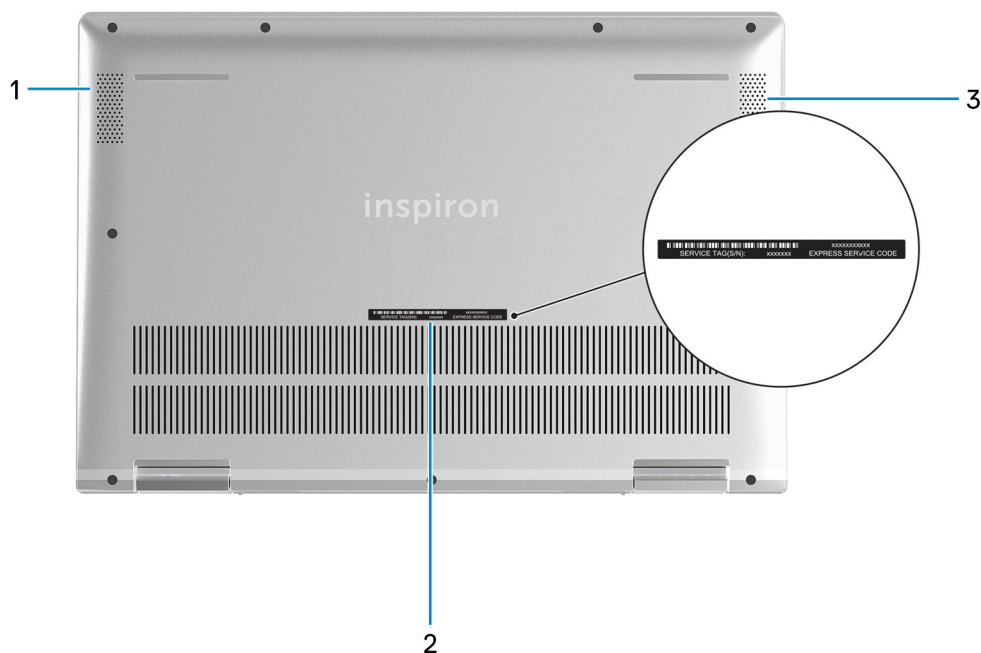

1. Levi zvočnik

Zagotavlja izhod za zvok.

2. Servisna oznaka

Servisna oznaka je edinstven alfanumeričen identifikator, ki Dellovim servisnim tehnikom omogoča identifikacijo komponent strojne opreme v vašem računalniku in dostop do informacij o garanciji.

3. Desni zvočnik

Zagotavlja izhod za zvok.

Načini

Prenosnik



Tablični računalnik





Stojalo



Šotor



Uporaba zaslonke za zasebnost

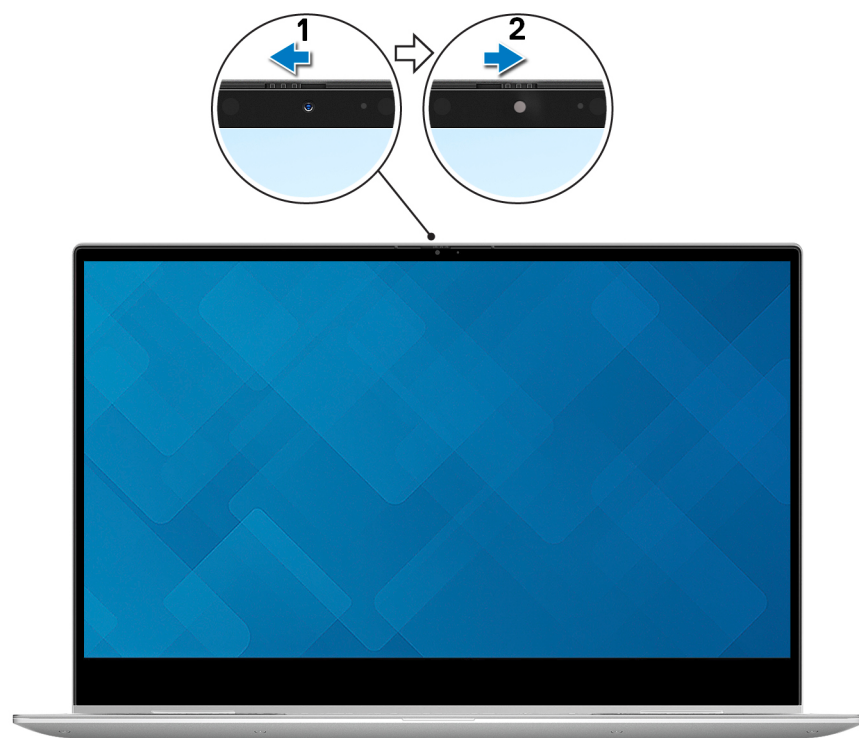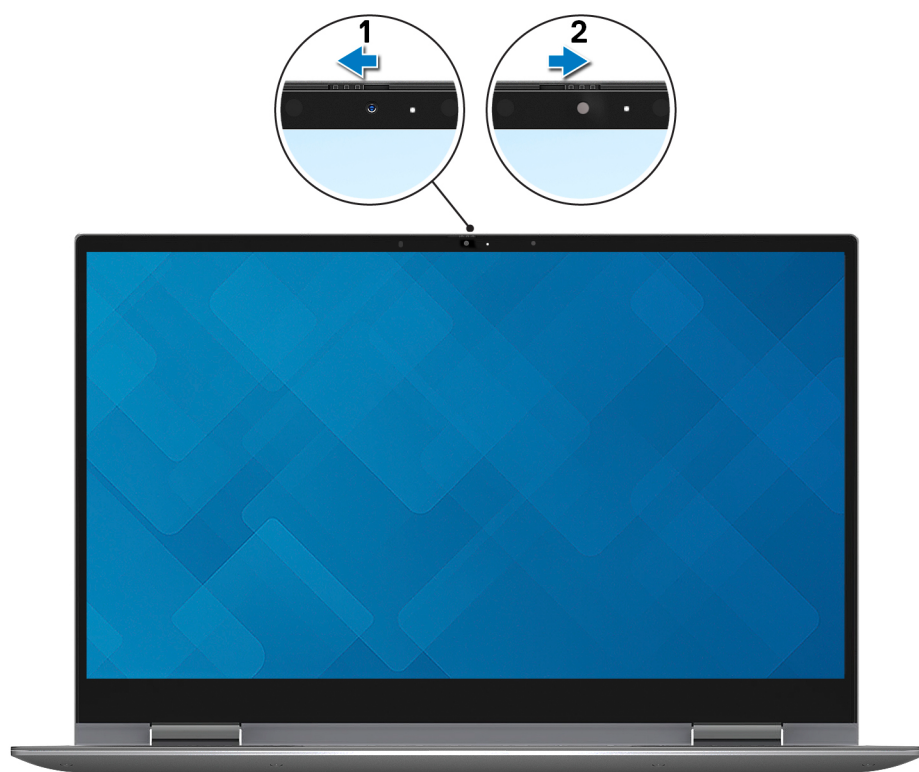

1. Če želite odpreti objektiv kamere, zaslonko za zasebnost potisnite v levo.
2. Če želite zapreti objektiv kamere, zaslonko za zasebnost potisnite v desno.

Tehnični podatki za računalnik Inspiron 5400 2-v-1

Teme:

- Mere in teža
- Procesor
- Nabor vezij
- Operacijski sistem
- Pomnilnik
- Zunanja vrata
- Notranje reže
- Brezžični modul
- Zvok
- Shramba
- Pomnilnik Intel Optane H10 s shrambo SSD
- Bralnik pomnilniške kartice
- Tipkovnica
- Kamera
- Sledilna ploščica
- Napajalnik
- Baterija
- Zaslon
- Bralnik prstnih odtisov
- Grafična kartica – vgrajena
- Ločena grafična kartica
- Okolje za delovanje in shranjevanje

Mere in teža

V spodnji razpredelnici so navedene višina, širina, globina in teža računalnika Inspiron 5400 2-v-1.

Tabela 2. Mere in teža

Opis	Vrednosti
Višina:	
Višina spredaj	17 mm (0,67 palca)
Višina zadaj	18,94 mm (0,75 palca)
Širina	324,30 mm (12,77 palca)
Globina	222,80 mm (8,77 palca)
Teža (največ)	1,72 kg (3,79 funta)
	OPOMBA: Teža računalnika je odvisna od naročene konfiguracije in proizvodnih različic.

Procesor

V spodnji razpredelnici so navedene podrobnosti o procesorjih, ki jih podpira Inspiron 5400 2-v-1.

Tabela 3. Procesor

Opis	1. možnost	2. možnost	3. možnost
Vrsta procesorja	Intel Core i7 10. generacije (1065G7)	Intel Core i5 10. generacije (1035G1)	Intel Core i3 10. generacije (1005G1)
Moč procesorja	15 W	15 W	15 W
Število jeder procesorja	4	4	2
Število niti procesorja	8	8	4
Hitrost procesorja	Do 3,9 GHz	Do 3,6 GHz	Do 3,4 GHz
Predpomnilnik procesorja	8 MB	6 MB	4 MB
Vgrajena grafična kartica	Grafična kartica Intel Iris Plus	Grafična kartica Intel UHD	Grafična kartica Intel UHD

Nabor vezij

V spodnji razpredelnici so navedene podrobnosti o naborih vezij, ki jih podpira računalnik Inspiron 5400 2-v-1.

Tabela 4. Nabor vezij

Opis	Vrednosti
Nabor vezij	Integriran v procesor
Procesor	Intel Core i7/i5/i3 10. generacije
irina vodila DRAM	64-bitno
Bliskovni EPROM	16 MB + 8 MB
Vodilo PCIe	Do 3. generacije

Operacijski sistem

Vaš Inspiron 5400 2-v-1 podpira te operacijske sisteme:

- Windows 10 Professional (64-bitni)
- Windows 10 Home (v načinu S)

Pomnilnik

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije pomnilnika računalnika Inspiron 5400 2-v-1.

Tabela 5. Tehnični podatki o pomnilniku

Opis	Vrednosti
Reže za pomnilnike	Dve reži SODIMM
Tip pomnilnika	Dvokanalni

Tabela 5. Tehnični podatki o pomnilniku (nadaljevanje)

Opis	Vrednosti
Hitrost pomnilnika	3200 MHz
Maksimalna konfiguracija pomnilnika	16 GB
Minimalna konfiguracija pomnilnika	4 GB
Velikost pomnilnika na režo	4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB
Podprte konfiguracije pomnilnika	• 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz • 8 GB, 2 x 4 GB, dvokanalni DDR4, 3200 MHz • 12 GB, 1 x 4 GB + 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz • 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz • 16 GB, 2 x 8 GB, dvokanalni DDR4, 3200 MHz • 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz

Zunanja vrata

V spodnji razpredelnici so navedena zunanja vrata računalnika Inspiron 5400 2-v-1.

Tabela 6. Zunanja vrata

Opis	Vrednosti
Vrata USB	• Dvoje vrat USB 3.2 1. generacije • Ena vrata USB 3.2 Type-C 1. generacije s funkcijo DisplayPort
Vrata za zvok	Ena kombinirana vrata (za slušalke in mikrofona)
Vrata za video	Ena vrata HDMI 1.4b
Bralnik pomnilniške kartice	Ena reža za kartico SD
Vrata za priklopno postajo	Ni podprto
Vrata za napajalnik	En priključek za napajanje (4,5 x 2,9 mm)
Varnost	Ena reža za varnostni kabel (ključavnica Noble)

Notranje reže

V spodnji razpredelnici so navedene notranje reže računalnika Inspiron 5400 2-v-1.

Tabela 7. Notranje reže

Opis	Vrednosti
M.2	• Ena reža M.2 2230 za kombinirano kartico Wi-Fi in Bluetooth • Ena reža M.2 2230/2280 za pogon SSD/pomnilnik Intel Optane  OPOMBA: Če želite izvedeti več o funkcijah različnih vrst kartic M.2, preberite članek SLN301626 v zbirki znanja na naslovu www.dell.com/support.

Brezžični modul

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki o modulu za brezžično lokalno omrežje (WLAN) v računalniku Inspiron 5400 2-v-1.

Tabela 8. Tehnični podatki o brezžičnem modulu

Opis	1. možnost	2. možnost	3. možnost
Številka modela	Intel AX201	Intel 9560	Intel 9462
Hitrost prenosa	Do 2400 Mb/s	Do 1733 Mb/s	Do 433 Mb/s
Podprti frekvenčni pasovi	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Standardi za brezžično omrežje	Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)	Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)	Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)
Šifriranje	64-bitno/128-bitno šifriranje WEP - AES-CCMP - TKIP	64-bitno/128-bitno šifriranje WEP - AES-CCMP - TKIP	64-bitno/128-bitno šifriranje WEP - AES-CCMP - TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0

Zvok

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije zvoka računalnika Inspiron 5400 2-v-1.

Tabela 9. Tehnični podatki o zvoku

Opis	Vrednosti
Zvocni krmilnik	Realtek ALC3204
Stereo pretvorba	Podprto
Notranji zvočni vmesnik	Zvok visoke ločljivosti
Zunanji zvočni vmesnik	Univerzalni zvočni priključek
Število zvočnikov	Dva
Ojačevalnik notranjega zvočnika	Podprto
Zunanji gumbi za nastavitev glasnosti	Bližnjični kontrolniki na tipkovnici
Izhod za zvočnike:	
	Povprečna izhodna moč zvočnika
	2 W
	Najvišja izhodna moč zvočnika
	2,5 W
Izhod nizkotonca	Ni podprto
Mikrofon	Dvojna serija mikrofонов

Shramba

V tem razdelku so navedene različne možnosti shranjevanja, ki so na voljo za Inspiron 5400 2-v-1.

Vaš računalnik Inspiron 5400 2-v-1 podpira eno od teh konfiguracij za shranjevanje:

- En pogon SSD M.2 2230/2280 PCIe/NVMe
- En pogon SSD M.2 2280 PCIe ali pomnilnik Intel Optane

Tabela 10. Tehnični podatki o shranjevanju

Vrsta pomnilnika	Vrsta vmesnika	Kapaciteta
En pogon SSD M.2 2230 PCIe	PCIe Gen 3.0 NVMe, do 32 Gb/s	128 GB
En pogon SSD M.2 2230 PCIe	PCIe Gen 3.0 NVMe, do 32 Gb/s	256 GB
En pogon SSD M.2 2230 PCIe	PCIe Gen 3.0 NVMe, do 32 Gb/s	512 GB
En pogon SSD M.2 2280 PCIe	PCIe Gen 3.0 NVMe, do 32 Gb/s	256 TB
En pogon SSD M.2 2280 PCIe	PCIe Gen 3.0 NVMe, do 32 Gb/s	512 GB
En pogon SSD M.2 2280 PCIe	PCIe Gen 3.0 NVMe, do 32 Gb/s	1 TB
En pogon SSD M.2 2280 PCIe	PCIe Gen 3.0 NVMe, do 32 Gb/s	2 TB

Pomnilnik Intel Optane H10 s shrambo SSD

Tehnologija Intel Optane uporablja pomnilniško tehnologijo 3D XPoint in deluje kot obstojni predpomnilnik/pospeševalnik shranjevanja in/ali naprava za shranjevanje, odvisno od pomnilnika Intel Optane, nameščenega v računalniku.

Pomnilnik Intel Optane H10 s polprevodniško shrambo deluje kot obstojni predpomnilnik/pospeševalnik shranjevanja (omogoča višje hitrosti branja/zapisovanja za shrambo s trdim diskom) in kot polprevodniška rešitev za shranjevanje. Ni nadomestilo ali dodatek za pomnilnik (RAM), nameščen v računalniku.

Tabela 11. Tehnični podatki o pomnilniku Intel Optane H10 s shrambo SSD

Opis	Vrednosti
Vmesnik	PCIe 3 NVMe
Priključek	M.2
dejavnik oblike	2280
Zmogljivost (pomnilnik Intel Optane)	Do 32 GB
Zmogljivost (shramba SSD)	Do 512 GB

OPOMBA: Pomnilnik Intel Optane H10 s shrambo SSD je podprt v računalnikih, ki izpolnjujejo te zahteve:

- Procesorji Intel Core i3/i5/i7 9. generacije ali novejši
- Windows 10 (64-bitni) ali novejša različica (Anniversary Update)
- Gonilnik za tehnologijo Intel Rapid Storage Technology različice 15.9.1.1018 ali novejši

Bralnik pomnilniške kartice

V spodnji razpredelnici so navedene pomnilniške kartice, ki jih podpira Inspiron 5400 2-v-1.

Tabela 12. Tehnični podatki pomnilniške kartice

Opis	Vrednosti
Bralnik pomnilniških kartic	Ena reža za kartico SD
Podprte pomnilniške kartice	• Secure Digital (SD)

Tabela 12. Tehnični podatki pomnilniške kartice (nadaljevanje)

Opis	Vrednosti
	• pomnilniška kartica Secure Digital High Capacity (SDHC) • Varna digitalna kartica z razširjeno kapaciteto (SDXC)
i OPOMBA: Največja zmogljivost, ki jo podpira bralnik pomnilniških kartic, razlikuje glede na standard pomnilniške kartice, nameščene v računalniku.	

Tipkovnica

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije tipkovnice računalnika Inspiron 5400 2-v-1.

Tabela 13. Tehnični podatki o tipkovnici

Opis	Vrednosti
Vrsta tipkovnice	• Standardna neosvetljena tipkovnica • Osvetljena tipkovnica
Postavitev tipkovnice	QWERTY
tevilo tipk	• Združene države in Kanada: 81 tipk • Združeno kraljestvo: 82 tipk • Japonska: 85 tipk
Velikost tipkovnice	Os X = 18,7 mm od sredine ene tipke do druge Os Y = 18,05 mm od sredine ene tipke do druge
Bližnjice na tipkovnici	Nekatere tipke na tipkovnici imajo dva simbola. Te tipke lahko uporabite za vnos nadomestnih znakov ali izvajanje sekundarnih funkcij. Če želite vnesti nadomestni znak, pritisnite tipko Shift in zeleno tipko. Če želite izvesti sekundarno funkcijo, pritisnite tipko Fn in zeleno tipko. i OPOMBA: Primarno delovanje bližnjičnih tipk (F1–F12) lahko določite tako, da spremenite možnost Function Key Behavior (Delovanje funkcijskih tipk) v nastavitvah BIOS-a. Več informacij je v poglavju o bližnjicah na tipkovnici. Bližnjice na tipkovnici

Kamera

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije kamere računalnika Inspiron 5400 2-v-1.

Tabela 14. Tehnični podatki o kameri

Opis	Vrednosti
Število kamer	Ena
Vrsta kamere	Kamera HD RGB
Mesto kamere	Sprednja kamera
Vrsta tipala kamere	Tehnologija tipal CMOS
Ločljivost kamere:	

Tabela 14. Tehnični podatki o kameri (nadaljevanje)

Opis	Vrednosti
Slika	0,92 megapixlov
Grafična kartica	1280 x 720 (HD) pri 30 sličicah/s
Diagonalni vidni kot:	74,9 stopinje

Sledilna ploščica

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki o sledilni ploščici računalnika Inspiron 5400 2-v-1.

Tabela 15. Specifikacije sledilne ploščice

Opis	Vrednosti
Ločljivost sledilne ploščice:	
Vodoravno	1349
Navpično	929
Mere sledilne ploščice:	
Vodoravno	115 mm (4,53 palca)
Navpično	70 mm (2,76 palca)
Poteze na sledilni tablici	Za dodatne informacije o potezah na sledilni tablici za Windows 10 preberite članek 4027871 v Microsoftovi zbirki znanja na naslovu support.microsoft.com .

Napajalnik

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije napajalnika računalnika Inspiron 5400 2-v-1.

Tabela 16. Tehnični podatki napajalnika

Opis	1. možnost	2. možnost
Vrsta	45 W	65 W
Mere priključka:		
Zunanji premer	4,50 mm	4,50 mm
Notranji premer	2,90 mm	2,90 mm
Vhodna napetost	100–240 V izmenične napetosti	100–240 V izmenične napetosti
Vhodna frekvenca	50–60 Hz	50–60 Hz
Vhodni tok (najvišji)	1,3 A	1,50 A
Izhodni tok (stalen)	2,31 A	3,34 A
Nazivna izhodna napetost	19,50 V enosmernega toka	19,50 V enosmernega toka
Temperaturno območje:		

Tabela 16. Tehnični podatki napajalnika (nadaljevanje)

Opis	1. možnost	2. možnost
Med delovanjem	Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)	Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)
Shramba	Od -40 do 70 °C (od -40 do 158 °F)	Od -40 do 70 °C (od -40 do 158 °F)

Baterija

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki o bateriji za računalnik Inspiron 5400 2-v-1.

Tabela 17. Tehnični podatki o bateriji

Opis	1. možnost	2. možnost
Vrsta baterije	3-celična »pametna« litij-ionska	4-celična »pametna« litij-ionska
Napetost akumulatorja	11,40 V (enosmerni tok)	15,20 V enosmerne napetosti
Teža baterije (največ)	0,18 kg (0,40 funta)	0,23 kg (0,51 funta)
Mere baterije:		
Višina	184,10 mm (7,25 palca)	239,10 mm (9,41 palca)
Širina	90,73 mm (3,57 palca)	90,73 mm (3,57 palca)
Globina	5,75 mm (0,23 palca)	5,75 mm (0,23 palca)
Temperaturno območje:		
Med delovanjem	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
Shramba	Od -40 do 65 °C (od -40 do 149 °F)	Od -40 do 65 °C (od -40 do 149 °F)
Čas delovanja baterije	Odvisen od pogojev delovanja in se lahko znatno zmanjša pri intenzivni uporabi.	Odvisen od pogojev delovanja in se lahko znatno zmanjša pri intenzivni uporabi.
Čas polnjenja baterije (približno)	4 ure (ko je računalnik izklopljen) i OPOMBA: V programu Dell Power Manager upravljajte uro, trajanje, začetek in konec polnjenja ipd. Če potrebujete dodatne informacije o programu Dell Power Manager, glejte <i>Me and My Dell</i> na www.dell.com/.	4 ure (ko je računalnik izklopljen) i OPOMBA: V programu Dell Power Manager upravljajte uro, trajanje, začetek in konec polnjenja ipd. Če potrebujete dodatne informacije o programu Dell Power Manager, glejte <i>Me and My Dell</i> na www.dell.com/.
Gumbasta baterija	CR 2032	CR 2032

Zaslon

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki o zaslonu računalnika Inspiron 5400 2-v-1.

Tabela 18. Tehnični podatki o zaslonu

Opis	1. možnost	2. možnost
Vrsta zaslona	Polna visoka ločljivost (FHD)	Visoka ločljivost (HD)
Tehnologija plošče zaslona	Širok kot gledanja (WVA)	Zasukana nematika (Twisted Nematic)

Tabela 18. Tehnični podatki o zaslonu (nadaljevanje)

Opis		1. možnost	2. možnost
Mere plošče zaslona (aktivno območje):			
	Višina	174 mm (6,85 palca)	174 mm (6,85 palca)
	Širina	309,35 mm (12,18 palca)	309,35 mm (12,18 palca)
	Diagonala	355,60 mm (14,00 palca)	355,60 mm (14,00 palca)
Izvorna ločljivost plošče zaslona		1920 x 1080	1366 x 768
Svetilnost (običajna)		220 nitov	220 nitov
Milijoni slikovnih pik		2,074	1,05
Barvna lestvica		NTSC (običajno 45 %)	NTSC (običajno 45 %)
Slikovne pike na palec (PPI)		157	112
Razmerje kontrasta (najmanjše)		500 : 1	400 : 1
Odzivni čas (največji)		35 ms	16 ms
Hitrost osveževanja		60 Hz	60 Hz
Vodoravni vidni kot		80 stopinj	+/-40 stopinj
Navpični vidni kot		80 stopinj	+/-30 stopinj
Razmik med slikovnimi pikami		0,16 mm	0,22 mm
Poraba energije (največja)		3,55 W	3,2 W
Prevleka proti bleščanju v primerjavi s sijajno prevleko		Sijaj	Sijaj
Možnosti za upravljanje z dotikom		Da	Da

Bralnik prstnih odtisov

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki o bralniku prstnih odtisov v računalniku Inspiron 5400 2-v-1.

Tabela 19. Tehnični podatki o bralniku prstnih odtisov

Opis	Vrednosti
Tehnologija tipala bralnika prstnih odtisov	Kapacitivna
Ločljivost tipala bralnika prstnih odtisov	500 pik na palec
Velikost slikovne pike tipala bralnika prstnih odtisov	80 x 64

Grafična kartica – vgrajena

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki o vgrajeni grafični kartici, ki jo podpira računalnik Inspiron 5400 2-v-1.

Tabela 20. Grafična kartica – vgrajena

Krmilnik	Podpora za zunanji zaslon	Velikost pomnilnika	Procesor
Grafična kartica Intel UHD	- Ena vrata HDMI 1.4b - Ena vrata DisplayPort 1.4a prek vrat USB Type-C	Sistemske pomnilnik v skupni rabi	Procesorji Intel Core i3/i5 10. generacije
Grafična kartica Intel Iris Plus	- Ena vrata HDMI 1.4b - Ena vrata DisplayPort 1.4a prek vrat USB Type-C	Sistemske pomnilnik v skupni rabi	Procesorji Intel Core i7 10. generacije

Ločena grafična kartica

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki o ločeni grafični kartici, ki jo podpira računalnik Inspiron 5400 2-v-1.

Tabela 21. Ločena grafična kartica

Krmilnik	Podpora za zunanji zaslon	Velikost pomnilnika	Tip pomnilnika
NVIDIA GeForce MX 330	se ne uporablja	2 GB	GDDR5

Okolje za delovanje in shranjevanje

V tej razpredelnici so navedene specifikacije za delovanje in shranjevanje računalnika Inspiron 5400 2-v-1.

Stopnja onesnaženja v zraku: G1 kot določa ISA-S71.04-1985

Tabela 22. Računalniško okolje

Opis	Med delovanjem	Shramba
Temperaturno območje	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	Od -40 do 65 °C (od -40 do 149 °F)
Relativna vlažnost (najvišja)	Od 10% do 90% (brez kondenzacije)	Od 0 do 95 % (nekondenzirajoča)
Raven tresljajev (najvišja)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Najmočnejši dovoljen udarec	110 G†	160 G†
Nadmorska višina (najvišja)	Od -15,2 do 3048 m (od -49,87 do 10.000 čevljev)	Od -15,2 do 10.668 m (od -49,87 do 35.000 čevljev)

* Meri se z uporabo naključnega spektra tresljajev, ki posnema uporabniško okolje.

† Izmerjeno z uporabo 2 ms polsinusnega pulza, ko je trdi disk v uporabi.

Bližnjice na tipkovnici

OPOMBA: Razpored tipk se lahko razlikuje glede na izbrano jezikovno kombinacijo za tipkovnico. Bližnjične tipke so iste za vse jezikovne kombinacije.

Nekatere tipke na tipkovnici imajo dva simbola. Te tipke lahko uporabite za vnos nadomestnih znakov ali izvajanje sekundarnih funkcij. Simbol, prikazan na spodnjem delu tipke, pomeni znak, ki se izpiše ob pritisku tipke. Če pritisnete tipko Shift in poljubno tipko, se izpiše simbol, prikazan na zgornjem delu tipke. Če na primer pritisnete tipko **2**, se izpiše **2**. Če pritisnete tipki **Shift + 2**, se izpiše **@**.

Tipke F1–F12 v zgornji vrstici na tipkovnici so funkcijske tipke za upravljanje večpredstavnosti, kot to kaže ikona na spodnjem delu posamezne tipke. Pritisnite funkcijsko tipko, da priključite opravilo, ki ga predstavlja ikona. Če na primer pritisnete F1, izklopite zvok (glejte spodnjo preglednico).

Vendar če so funkcijske tipke F1–F12 potrebne za določene programe, lahko funkcije večpredstavnosti onemogočite tako, da pritisnete tipki **Fn + Esc**. Pozneje lahko upravljanje večpredstavnosti priključite tako, da pritisnete tipko **Fn** in ustrezno funkcijsko tipko. Zvok na primer izklopite tako, da pritisnete **Fn + F1**.

OPOMBA: Poleg tega lahko določite primarno vedenje funkcijskih tipk (F1–F12), in sicer s spremembo možnosti **Function Key Behavior (Vedenje funkcijskih tipk)** v programu za nastavitve BIOS-a.

Tabela 23. Seznam bližnjic na tipkovnici

Funkcijska tipka	Nova opredelitev tipke (za upravljanje večpredstavnosti)	Delovanje
	 + 	Izklop zvoka
	 + 	Zmanjšanje glasnosti
	 + 	Povečanje glasnosti
	 + 	Predvajaj/premor
	 + 	Preklop osvetlitve ozadja tipkovnice (izbirno)
	 + 	Zmanjšanje svetlosti
	 + 	Povečanje svetlosti
	 + 	Preklopi na zunanji zaslon
	 + 	Posnetek zaslona

Tabela 23. Seznam bližnjic na tipkovnici (nadaljevanje)

Funkcijska tipka	Nova opredelitev tipke (za upravljanje večpredstavnosti)	Delovanje
	 + 	Domov
	 + 	Na konec

Tipka **Fn** se uporablja tudi z izbranimi tipkami na tipkovnici, s katerimi je mogoče priklicati druge sekundarne funkcije.

Tabela 24. Seznam bližnjic na tipkovnici

Funkcijska tipka	Delovanje
 + 	Premor
 + 	Stanje pripravljenosti
 + 	Preklop med napajanjem in lučko stanja baterije/lučko dejavnosti trdega diska
 + 	Vklop/izklop funkcije »Scroll Lock«
 + 	Sistemska zahteva
 + 	Odpri meni programa
 + 	Vklop/izklop zaklepa tipke Fn
 + 	Stran gor
 + 	Stran dol

Iskanje pomoči in stik z družbo Dell

Viri samopomoči

Informacije ter pomoč v zvezi z izdelki in storitvami Dell so na voljo v teh virih samopomoči:

Tabela 25. Viri samopomoči

Viri samopomoči	Lokacija virov
Informacije o izdelkih in storitvah Dell	www.dell.com
Aplikacija Moj Dell	
Nasveti	
Stik s podporo	V iskalno polje sistema Windows vnesite Contact Support in pritisnite Enter.
Spletna pomoč za operacijski sistem	www.dell.com/support/windows
Informacije o odpravljanju težav, uporabniški priročniki, navodila za namestitve, tehnični podatki o izdelku, spletni dnevniki s tehnično pomočjo, gonilniki, posodobitve programske opreme in tako naprej.	www.dell.com/support .
Dellovi članki zbirke znanja za pomoč pri odpravljanju težav	1. Obiščite spletno mesto www.dell.com/support. 2. V menijski vrstici na vrhu strani Support (Podpora) izberite Support (Podpora) > Knowledge Base (Zbirka znanja). 3. V iskalno polje na strani zbirke znanja vnesite ključno besedo, temo ali številko modela, nato pa kliknite ikono za iskanje (oziroma se je dotaknite), da se prikažejo povezani članki.
Preberite si naslednje informacije o izdelku: • Tehnični podatki o izdelku • Operacijski sistem • Nastavitve in uporaba izdelka • Varnostno kopiranje podatkov • Odpravljanje težav in diagnostika • Obnovitev sistema • Informacije o BIOS-u	Glejte <i>Jaz in moj Dell</i> na spletni strani www.dell.com/support/manuals . Če želite poiskati podatke <i>Me and My Dell</i> (<i>Jaz in moj računalnik Dell</i>) za svoj izdelek, lahko izdelek prepoznate tako: • Izberite Detect Product (Zaznaj izdelek). • Izberite svoj izdelek v spustnem meniju View Products (Prikaz izdelkov). • Vnesite Service Tag number (Servisna oznaka izdelka) ali Product ID (ID izdelka) v iskalno vrstico.

vzpostavljane stika z družbo Dell

Če želite vzpostaviti stik z družbo Dell za prodajo, tehnično podporo ali podporo uporabnikom, obiščite www.dell.com/contactdell.

OPOMBA: Razpoložljivost je odvisna od države/regije in izdelka, nekatere storitve pa morda niso na voljo v vaši državi/regiji.

OPOMBA: Če nimate aktivne internetne povezave, lahko podatke za stik poiščete na računu, dobavnici ali naročilu oziroma v katalogu izdelkov Dell.