

Inspiron 14 5410 2-in-1

설치 및 사양



참고, 주의 및 경고

 **노트:** 참고"는 제품을 보다 효율적으로 사용하는 데 도움이 되는 중요 정보를 제공합니다.

 **주의:** 주의사항은 하드웨어의 손상 또는 데이터 유실 위험을 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.

 **경고:** 경고는 재산 손실, 신체적 상해 또는 사망 위험이 있음을 알려줍니다.

장 1: Inspiron 5410 2-in-1 설정	4
장 2: Inspiron 5410 2-in-1의 모습	6
오른쪽	6
왼쪽	6
상단	7
전면	8
하단	9
모드	9
장 3: 프라이버시 셔터 사용	11
장 4: Inspiron 5410 2-in-1의 사양	12
크기 및 중량	12
프로세서	12
칩셋	13
운영 체제	13
메모리	13
외부 포트	14
내부 슬롯	14
무선 모듈	14
오디오	15
스토리지	15
솔리드 스테이트 스토리지 탑재 인텔 Optane 메모리 H10	16
미디어 카드 판독기	16
키보드	16
카메라	17
터치패드	17
전원 어댑터	18
배터리	18
디스플레이	19
GPU - 통합	20
GPU - 독립	20
운영 및 스토리지 환경	20
장 5: ComfortView	22
장 6: 키보드 바로 가기 키	23
장 7: 도움말 보기 및 Dell에 문의하기	24

Inspiron 5410 2-in-1 설정

이 노트: 이 문서의 이미지는 주문한 컴퓨터의 구성에 따라 조금씩 다를 수 있습니다.

1. 전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다.

이 노트: Inspiron 5410 2-in-1의 전원은 주문한 구성에 따라 다릅니다.



이 노트: 배송 중에 충전 상태를 보존하기 위해 배터리는 절전 모드로 전환될 수 있습니다. 컴퓨터가 처음 켜졌을 때 전원 어댑터가 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인합니다.

2. Windows 설치를 마칩니다.

화면에 나타나는 지시에 따라 설치를 완료합니다. 설치하는 경우, Dell은 다음 사항을 권장합니다.





- Windows 업데이트를 위해 네트워크를 연결하십시오.

① 노트: 보안 무선 네트워크에 연결하는 경우 무선 네트워크 액세스 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 암호를 입력합니다.

- 인터넷에 연결된 경우 Microsoft 계정으로 로그인하거나 계정을 생성합니다. 인터넷에 연결되지 않은 경우 오프라인 계정을 생성합니다.
- **지원 및 보호** 화면에 연락처 세부 정보를 입력합니다.

3. Windows 시작 메뉴에서 Dell 앱을 찾고 사용합니다(권장).

표 1. Dell 앱을 찾습니다

리소스	설명
	<p>My Dell</p> <p>핵심 Dell 애플리케이션, 도움말 문서 및 컴퓨터에 대한 기타 중요한 정보의 중앙 위치입니다. 보증 상태, 권장 부속품 및 소프트웨어 업데이트(사용 가능한 경우)에 대해서도 안내해 줍니다.</p>
	<p>SupportAssist</p> <p>SupportAssist는 컴퓨터의 하드웨어와 소프트웨어 문제를 사전 예방적으로 예측하여 식별하고 Dell 기술 지원 부서의 개입 프로세스를 자동화합니다. 또한, 성능 및 안정화 문제를 해결하고, 보안 위협을 방지하며, 하드웨어 장애를 모니터링하고 탐지합니다. 자세한 내용은 www.dell.com/serviceabilitytools에서 <i>SupportAssist for Home PC 사용자 가이드</i>를 참조하십시오. SupportAssist를 클릭한 후 SupportAssist for Home PC를 클릭합니다.</p> <p>① 노트: SupportAssist에서 보증 만료 날짜를 클릭하여 보증을 갱신하거나 업그레이드합니다.</p>
	<p>Dell Update</p> <p>중요한 수정 사항이나 최신 디바이스 드라이버가 새로 나오면 컴퓨터를 업데이트합니다. Dell Update 사용에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/support에서 기술 자료 문서 000149088을 참조하십시오.</p>
	<p>Dell Digital Delivery</p> <p>구입은 했지만 컴퓨터에 사전 설치되지 않은 소프트웨어 애플리케이션을 다운로드합니다. Dell Digital Delivery 사용에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/support에서 기술 자료 문서 000129837을 참조하십시오.</p>

Inspiron 5410 2-in-1의 모습

오른쪽



1. microSD 카드 슬롯

microSD 카드에서 읽거나 씁니다. 컴퓨터에서 지원하는 카드 유형은 다음과 같습니다.

- microSD(microSecure Digital)
- microSDHC(microSecure Digital High Capacity)
- microSDXC(microSecure Digital Extended Capacity)

2. USB 3.2 Gen 1 포트

외장형 스토리지 디바이스 및 프린터와 같은 주변 기기를 연결합니다. 최대 5Gbps의 데이터 전송 속도를 제공합니다.

3. 글로벌 헤드셋 잭

헤드폰 또는 헤드셋(헤드폰 및 마이크 콤보)을 연결합니다.

왼쪽



1. 전원 어댑터 포트

컴퓨터에 전원을 공급하는 전원 어댑터를 연결합니다.

2. 전원 및 배터리 상태 표시등

컴퓨터의 전원 상태 및 배터리 상태를 나타냅니다.

솔리드 화이트 - 전원 어댑터가 연결되어 있고 배터리를 충전 중입니다.

주황색 켜짐 - 배터리 충전량이 부족하거나 Critical(위험)입니다.

꺼짐 - 배터리가 완전히 충전되었습니다.

3. HDMI 포트

TV, 외부 디스플레이 또는 다른 HDMI-in 지원 장치에 연결합니다. 비디오 및 오디오 출력을 제공합니다.

4. USB 3.2 Gen 1 포트

외장형 스토리지 디바이스 및 프린터와 같은 주변 기기를 연결합니다. 최대 5Gbps의 데이터 전송 속도를 제공합니다.


5. USB 3.2 Gen 2(Type-C) 포트, Power Delivery/DisplayPort 지원

외장형 스토리지 디바이스, 프린터 및 외부 디스플레이와 같은 주변 기기를 연결합니다.

디바이스 간 양방향으로 전원을 공급할 수 있는 Power Delivery를 지원합니다. 더욱 빠르게 충전할 수 있는 최대 5V/3A 전원 출력을 제공합니다.

이 노트: DisplayPort 디바이스에 연결하려면 USB Type-C~DisplayPort 어댑터(별도 판매)가 필요합니다.

상단

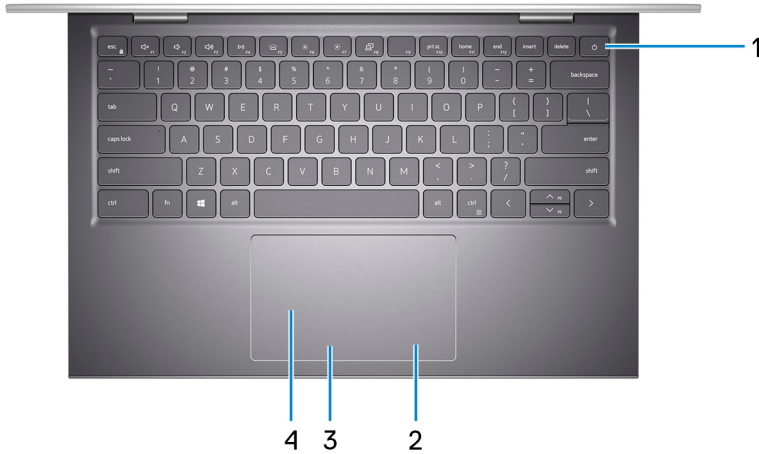

1. 지문 인식기(선택 사항)가 장착된 전원 버튼

꺼져 있거나, 대기 또는 최대 절전 모드에서 누르면 컴퓨터가 켜집니다.

컴퓨터가 켜져 있을 때 전원 버튼을 누르면 컴퓨터가 절전 모드로 전환되고 전원 버튼을 10초 동안 길게 누르면 컴퓨터가 강제 종료됩니다.

전원 버튼에 지문 인식기가 있으면 전원 버튼에 손가락을 대고 로그인합니다.

이 노트: Windows에서 전원 버튼 동작을 사용자 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 www.dell.com/support/manuals의 *Me and My Dell(미 앤 마이 델)*을 참조하십시오.

이 노트: 전원 버튼의 전원 상태 표시등은 지문 인식기가 없는 컴퓨터에서만 사용할 수 있습니다. 전원 버튼에 통합된 지문 인식기와 함께 배송되는 컴퓨터는 전원 버튼에 전원 상태 표시등이 있습니다.

2. 오른쪽 클릭 영역

오른쪽 클릭과 같은 기능이 수행됩니다.

3. 왼쪽 클릭 영역

왼쪽 클릭과 같은 기능이 수행됩니다.

4. 터치패드


터치패드에서 손가락을 움직여 마우스 포인터를 이동시킵니다. 왼쪽 클릭하려면 누르고 오른쪽 클릭하려면 두 손가락으로 누릅니다.

전면



- 1. 왼쪽 마이크**
오디오 녹음 및 음성 통화를 위한 디지털 사운드 입력을 제공합니다.
- 2. 개인 정보 보호 셔터**
카메라를 사용하지 않을 때 프라이버시 셔터를 밀어 카메라 렌즈를 덮고 개인 정보를 보호합니다.
- 3. 카메라**
화상 채팅, 사진 촬영, 비디오 녹화가 가능합니다.
- 4. 카메라 상태 표시등**
카메라가 사용 중인 경우 켜집니다.
- 5. 오른쪽 마이크**
오디오 녹음 및 음성 통화를 위한 디지털 사운드 입력을 제공합니다.

하단

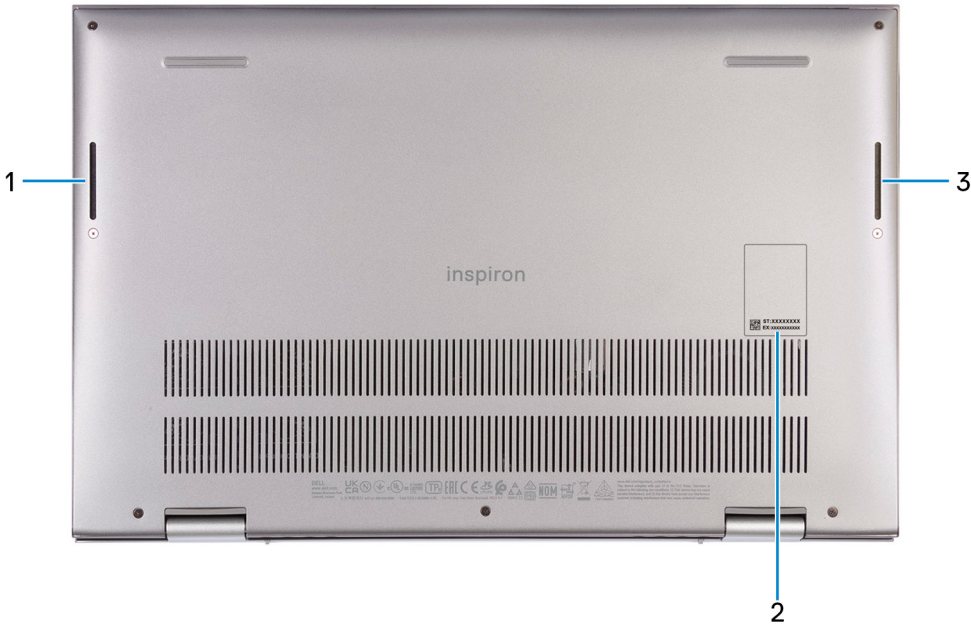

1. 왼쪽 스피커

오디오 출력을 제공합니다.

2. 서비스 태그 레이블

서비스 태그는 Dell 서비스 기술자가 컴퓨터에 있는 하드웨어 구성 요소를 식별하고 품질 보증 정보에 액세스할 수 있는 고유한 영숫자 식별자입니다.

3. 오른쪽 스피커

오디오 출력을 제공합니다.

모드

노트북



태블릿



스탠드




텐트



프라이버시 셔터 사용

1. 프라이버시 셔터를 왼쪽으로 밀어 카메라 렌즈에 액세스 합니다.
2. 프라이버시 셔터를 오른쪽으로 밀어 카메라 렌즈를 덮습니다.

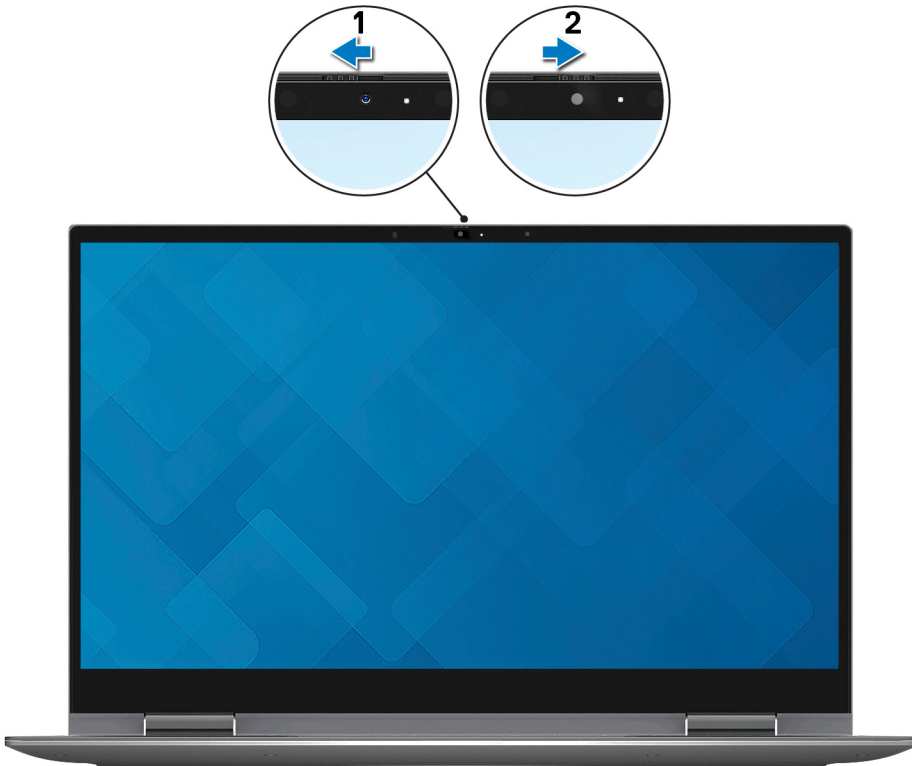

Inspiron 5410 2-in-1의 사양

크기 및 중량

다음 표에는 Inspiron 5410 2-in-1의 높이, 너비, 깊이 및 중량이 나열되어 있습니다.

표 2. 크기 및 중량

설명	값
높이:	
전면 높이	15.32mm(0.60")
후면 높이	18mm(0.71")
폭	321.50mm(12.66")
깊이	211.35mm(8.32")
중량(최대)	1.65kg(3.63lb) i 노트: 컴퓨터 중량은 주문한 구성과 제조상 편차에 따라 다를 수 있습니다.

프로세서

다음 표에는 Inspiron 5410 2-in-1에서 지원되는 프로세서의 세부 정보가 나열되어 있습니다.

표 3. 프로세서

설명	옵션 1	옵션 2	옵션 3	옵션 4	옵션 5
프로세서 유형	11세대 인텔 코어 i7-1165G7	11세대 인텔 코어 i7-1195G7	11세대 인텔 코어 i5-1135G7	11세대 인텔 코어 i5-1155G7	11세대 인텔 코어 i3-1125G4
프로세서 와트 수	15W	15W	15W	15W	15W
프로세서 코어 개수	4	4	4	4	4
프로세서 스레드 수	8	8	8	8	8
프로세서 속도	최대 4.7GHz	최대 5GHz	최대 4.2GHz	최대 4.5GHz	최대 3.7GHz
프로세서 캐시	12MB	12MB	8MB	8MB	8MB
내장형 그래픽	인텔 Iris Xe 그래픽	인텔 Iris Xe 그래픽	인텔 Iris Xe 그래픽	인텔 Iris Xe 그래픽	인텔 UHD 그래픽

칩셋

다음 표에는 Inspiron 5410 2-in-1에서 지원되는 칩셋의 세부 정보가 나열되어 있습니다.

표 4. 칩셋

설명	값
칩셋	프로세서 내장형
프로세서	11세대 인텔 코어 i3/i5/i7
DRAM 버스 폭	64비트
플래시 EPROM	32MB
PCIe 버스	최대 Gen4

운영 체제

Inspiron 5410 2-in-1은 다음과 같은 운영 체제를 지원합니다.

- Windows 11 Home 64비트
- Windows 11 Home in S 모드, 64비트
- Windows 11 Pro 64비트
- Windows 11 Pro National Academic, 64비트
- Windows 10 Pro 64비트
- Windows 10 Home in S 모드, 64비트

메모리

다음 표에는 Inspiron 5410 2-in-1의 메모리 사양이 나열되어 있습니다.

표 5. 메모리 사양

설명	값
메모리 슬롯	2개의 SODIMM 슬롯
메모리 유형	DDR4
메모리 속도	3200MHz
최대 메모리 구성	16GB
최소 메모리 구성	8GB
슬롯당 메모리 크기	8GB, 12GB, 16GB
지원되는 메모리 구성	<ul style="list-style-type: none">• 8GB, 2개의 4GB, DDR4, 3200MHz, 듀얼 채널• 8GB, 1개의 8GB, DDR4, 3200MHz• 12GB, 1개의 4GB + 1개의 8GB, DDR4, 3200MHz• 16GB, 2개의 8GB, DDR4, 3200MHz, 듀얼 채널• 16GB, 1개의 16GB, DDR4, 3200MHz

외부 포트

다음 표에는 Inspiron 5410 2-in-1의 외부 포트가 나열되어 있습니다.

표 6. 외부 포트

설명	값
USB 포트	<ul style="list-style-type: none"> 2개의 USB 3.2 Gen 1 포트 1개의 USB 3.2 Gen 2 Type-C, Power Delivery/DisplayPort 지원
오디오 포트	1개의 글로벌 헤드셋 잭
비디오 포트	1개의 HDMI 1.4a 포트
미디어 카드 리더	1개의 microSD 카드 슬롯
전원 어댑터 포트	1개의 4.5 mm x 2.9 mm DC 입력/Type-C 어댑터
보안 케이블 슬롯	지원되지 않음

내부 슬롯

다음 표에는 Inspiron 5410 2-in-1의 내부 슬롯이 나열되어 있습니다.

표 7. 내부 슬롯

설명	값
M.2	<ul style="list-style-type: none"> 1개의 WiFi 및 Bluetooth 콤보 카드용 M.2 2230 슬롯 1개의 솔리드 스테이트 드라이브/인텔 옵테인용 M.2 2230/2280 슬롯 <p>노트: 다른 유형의 M.2 카드 기능에 대한 자세한 정보는 기술 자료 기사 000144170(www.dell.com/support)을 참조하십시오.</p>

무선 모듈

다음 표에는 Inspiron 5410 2-in-1의 WLAN(Wireless Local Area Network) 모듈 사양이 나열되어 있습니다.

표 8. 무선 모듈 사양

설명	옵션 1	옵션 2	옵션 3
모델 번호	인텔 AX201	AX210	인텔 9462
전송 속도	최대 2400Mbps	최대 2400Mbps	최대 433Mbps
주파수 밴드 지원	2.4GHz/5GHz	2.4GHz/5GHz/6GHz	2.4GHz/5GHz
무선 표준	<ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi 802.11a/b/g Wi-Fi 4(Wi-Fi 802.11n) Wi-Fi 5(Wi-Fi 802.11ac) Wi-Fi 6(Wi-Fi 802.11ax) 	<ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi 802.11a/b/g Wi-Fi 4(Wi-Fi 802.11n) Wi-Fi 5(Wi-Fi 802.11ac) Wi-Fi 6(Wi-Fi 802.11ax) 	<ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi 802.11a/b/g Wi-Fi 4(Wi-Fi 802.11n) Wi-Fi 5(Wi-Fi 802.11ac)
암호화	<ul style="list-style-type: none"> 64비트/128비트 WEP AES-CCMP 	<ul style="list-style-type: none"> 64비트/128비트 WEP AES-CCMP 	<ul style="list-style-type: none"> 64비트/128비트 WEP AES-CCMP

표 8. 무선 모듈 사양 (계속)

설명	옵션 1	옵션 2	옵션 3
	• TKIP	• TKIP	• TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.1	Bluetooth 5.2	Bluetooth 5.0

오디오

다음 표에는 Inspiron 5410 2-in-1의 오디오 사양이 나열되어 있습니다.

표 9. 오디오 사양

설명	값	
오디오 컨트롤러	Realtek ALC3204	
스테레오 변환	지원됨	
내부 오디오 인터페이스	HD 오디오	
외부 오디오 인터페이스	범용 오디오 잭	
스피커 수	2	
내부 스피커 증폭기	지원됨	
외부 볼륨 컨트롤	키보드 바로 가기 제어	
스피커 출력:		
	평균 스피커 출력	2W
	최고 스피커 출력	2.5W
서브우퍼 출력	지원되지 않음	
마이크	듀얼 어레이 마이크로폰	

스토리지

이 섹션에는 Inspiron 5410 2-in-1의 스토리지 옵션이 나열되어 있습니다.

Inspiron 5410 2-in-1은 다음 스토리지 구성 중 하나를 지원합니다.

- 1개의 M.2 2230/2280 솔리드 스테이트 드라이브
- 1개의 M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브/인텔 옵테인

표 10. 스토리지 사양

스토리지 유형	인터페이스 유형	용량
1개의 M.2 2230/2280 솔리드 스테이트 드라이브	PCIe Gen3 x4 NVMe, 최대 32Gbps	최대 1TB
1개의 M.2 2280 솔리드 스테이트 드라이브	PCIe Gen3 x4 NVMe, 최대 32Gbps	최대 1TB
1개의 솔리드 스테이트 스토리지 탑재 M.2 2280 인텔 옵테인 메모리 H10	PCIe Gen3 x4 NVMe, 최대 32Gbps	최대 512GB

솔리드 스테이트 스토리지 탑재 인텔 Optane 메모리 H10

인텔 Optane 메모리 기술은 3D XPoint 메모리 기술을 사용하며 컴퓨터에 설치된 인텔 Optane 메모리에 따라 비휘발성 스토리지 캐시/가속기 및/또는 스토리지 디바이스로 작동됩니다.

솔리드 스테이트 스토리지 탑재 인텔 Optane 메모리 H10은 비휘발성 스토리지 캐시/가속기(하드 드라이브 스토리지의 읽기/쓰기 속도 향상) 및 솔리드 스테이트 스토리지 솔루션으로 모두 작동됩니다. 컴퓨터에 설치된 메모리(RAM)를 교체하거나 해당 메모리에 추가되지 않습니다.

표 11. 솔리드 스테이트 스토리지 탑재 인텔 Optane 메모리 H10 사양

설명	값
인터페이스	PCIe Gen3 x4 NVMe
커넥터	M.2
폼 팩터	2280
용량(인텔 Optane 메모리)	최대 32GB
용량(솔리드 스테이트 스토리지)	최대 512GB

이 노트: 솔리드 스테이트 스토리지 탑재 인텔 Optane 메모리 H10은 다음 요구 사항을 충족하는 컴퓨터에서 지원됩니다.

- 9세대 이상 인텔 코어 i3/i5/i7 프로세서
- Windows 10 64비트 버전 이상
- 인텔 빠른 스토리지 기술 드라이버 버전 15.9.1.1018 이상

미디어 카드 판독기

다음 표에는 Inspiron 5410 2-in-1에서 지원되는 미디어 카드가 나열되어 있습니다.

표 12. 미디어 카드 판독기 사양

설명	값
미디어 카드 유형	1개의 microSD 카드 슬롯
지원되는 미디어 카드	<ul style="list-style-type: none"> • microSD(microSecure Digital) • microSDHC(microSecure Digital High Capacity) • microSDXC(microSecure Digital Extended Capacity)
이 노트: 미디어 카드 판독기가 지원하는 최대 용량은 컴퓨터에 설치된 미디어 카드의 표준에 따라 다릅니다.	

키보드

다음 표에는 Inspiron 5410 2-in-1의 키보드 사양이 나열되어 있습니다.

표 13. 키보드 사양

설명	값
Keyboard type(키보드 유형)	<ul style="list-style-type: none"> • 표준 비백라이트 키보드 • 백라이트 키보드
키보드 레이아웃	QWERTY
키 개수	<ul style="list-style-type: none"> • 미국 및 캐나다: 79키

표 13. 키보드 사양 (계속)

설명	값
	<ul style="list-style-type: none"> • 영국: 80키 • 일본: 83키
키보드 크기	X=19.05mm 키 피치 Y=18.05mm 키 피치
키보드 바로 가기 키	<p>키보드의 일부 키에는 2개의 기호가 있습니다. 이러한 키들은 대체 문자를 입력하거나 보조 기능을 수행하는 데 사용할 수 있습니다. 대체 문자를 입력하려면, <Shift> 키와 함께 원하는 키를 누릅니다. 보조 기능을 수행하려면, Fn과 함께 원하는 키를 누릅니다.</p> <p>이 노트: BIOS 설치 프로그램에서 Function Key Behavior(기능 키 동작)을 변경하여 기능 키(F1~ F12)의 기본 동작을 정의할 수 있습니다.</p> <p>자세한 정보는 키보드 바로 가기를 참조하십시오.</p>

카메라

다음 표에는 Inspiron 5410 2-in-1의 카메라 사양이 나와 있습니다.

표 14. 카메라 사양

설명	값
카메라 개수	1
카메라 유형	HD RGB 카메라
카메라 위치	전면 카메라
카메라 센서 유형	CMOS 센서 기술
카메라 해상도:	
정지 화상	0.92 메가픽셀
비디오	30FPS에서 1280 x 720(HD)
대각선 가시 각도:	74.9°

터치패드

다음 표에는 Inspiron 5410 2-in-1의 터치패드 사양이 나열되어 있습니다.

표 15. 터치패드 사양

설명	값
터치패드 해상도:	
수평	1229
수직	749
터치패드 크기:	

표 15. 터치패드 사양 (계속)

설명		값
	수평	115mm(4.53")
	수직	70mm(2.76")
터치패드 제스처		Windows에서 이용 가능한 터치패드 제스처에 관한 자세한 정보는 support.microsoft.com 에서 Microsoft 기술 자료 문서 4027871을 참조하십시오.

전원 어댑터

다음 표에는 Inspiron 5410 2-in-1의 전원 어댑터 사양이 나열되어 있습니다.

표 16. 전원 어댑터 사양

설명	옵션 1	옵션 2
유형	USB Type-C 65W	E4 65W
커넥터 크기:		
	외부 지름	적용되지 않음
	내부 지름	적용되지 않음
입력 전압	100VAC~240VAC	100VAC~240VAC
입력 주파수	50Hz~60Hz	50Hz~60Hz
입력 전류(최대)	1.60 A/1.70 A	1.60 A/1.70 A
출력 전류(연속)	3.25A/3A/3A/3A	3.34A
정격 출력 전압	20VDC/15VDC/9VDC/5VDC	19.50VDC
온도 범위:		
	작동 시	0°C~40°C(32°F~104°F)
	스토리지	-40°C~70°C(-40°F~158°F)
<p>주의: 운영 및 스토리지 온도 범위는 구성 요소 간에 다를 수 있으므로 이 범위를 벗어나는 디바이스를 작동하거나 저장하면 특정 구성 요소의 성능에 영향을 줄 수 있습니다.</p>		

배터리

다음 표에는 Inspiron 5410 2-in-1의 배터리 사양이 나열되어 있습니다.

표 17. 배터리 사양

설명	옵션 1	옵션 2
배터리 유형	41Wh, 3셀 폴리머	54Wh, 4셀 폴리머
배터리 전압	11.25VDC	15VDC
배터리 중량(최대)	0.18kg(0.40lb)	0.23kg(0.51lb)

표 17. 배터리 사양 (계속)

설명	옵션 1	옵션 2
배터리 크기:		
높이	5.75mm(0.23")	5.75mm(0.23")
폭	206.40mm(8.13")	272mm(10.71")
깊이	82mm(3.23")	82mm(3.23")
온도 범위:		
작동 시	0°C~35°C(32°F~95°F)	0°C~35°C(32°F~95°F)
스토리지	-20°C ~ 65°C(-4°F ~ 149°F)	-20°C ~ 65°C(-4°F ~ 149°F)
배터리 작동 시간	배터리의 작동 시간은 작동 상태에 따라 다르며, 많은 전력이 필요한 경우에는 현저하게 작동 시간이 감소할 수 있습니다.	배터리의 작동 시간은 작동 상태에 따라 다르며, 많은 전력이 필요한 경우에는 현저하게 작동 시간이 감소할 수 있습니다.
배터리 충전 시간(대략) i 노트: Dell Power Manager 애플리케이션을 사용하여 충전 시간, 기간, 시작 및 종료 시간 등을 제어합니다. Dell Power Manager에 대한 자세한 내용은 www.dell.com 의 <i>Me and My Dell</i> 을 참조하십시오.	4시간(컴퓨터가 꺼져 있을 경우)	4시간(컴퓨터가 꺼져 있을 경우)
코인 셀 배터리	CR2032	CR2032
⚠ 주의: 운영 및 스토리지 온도 범위는 구성 요소 간에 다를 수 있으므로 이 범위를 벗어나는 디바이스를 작동하거나 저장하면 특정 구성 요소의 성능에 영향을 줄 수 있습니다.		

디스플레이

다음 표에는 Inspiron 5410 2-in-1의 디스플레이 사양이 나열되어 있습니다.

표 18. 디스플레이 사양

설명	값
디스플레이 유형	FHD(Full High Definition)
디스플레이 패널 기술	WVA(Wide Viewing Angle)
디스플레이 패널 크기(활성 영역):	
높이	174mm(6.85")
폭	309.35mm(12.18")
대각선	355.60mm(14")
디스플레이 패널 기본 해상도	1920 x 1080
휘도(일반)	212.50nits
메가픽셀	2.073
색 재현율	NTSC(45% 일반)

표 18. 디스플레이 사양 (계속)

설명	값
PPI(Pixels Per Inch)	157
명암비(최소)	500:1
응답 시간(최대)	35ms
화면 재생률	60Hz
수평 가시 각도	80도
수직 가시 각도	80도
픽셀 피치	0.16mm
소비 전력(최대)	3.95W
눈부심 방지와 광택 마감 비교	광택
터치 옵션	예

GPU - 통합

다음 표에는 Inspiron 5410 2-in-1에서 지원하는 통합 GPU(Graphics Processing Unit)의 사양이 나열되어 있습니다.

표 19. GPU - 통합

컨트롤러	메모리 크기	프로세서
인텔 UHD 그래픽	공유 시스템 메모리	11세대 인텔 코어 i3-1125G4
인텔 Iris Xe 그래픽	공유 시스템 메모리	11세대 인텔 코어 i5-1135G7/i5-1155G7/ i7-1165G7/i7-1195G7

GPU - 독립

다음 표에는 Inspiron 5410 2-in-1에서 지원하는 독립 GPU(Graphics Processing Unit)의 사양이 나열되어 있습니다.

표 20. GPU - 독립

컨트롤러	메모리 크기	메모리 유형
NVIDIA GeForce MX350	2GB	GDDR5

운영 및 스토리지 환경

이 표에는 Inspiron 5410 2-in-1의 운영 및 스토리지 사양이 나열되어 있습니다.

공기 중 오염 물질 수준: ISA-S71.04-1985의 규정에 따른 G1 이하

표 21. 컴퓨터 환경

설명	작동 시	스토리지
온도 범위	0°C~35°C(32°F~95°F)	-40°C~65°C(-40°F~149°F)

표 21. 컴퓨터 환경 (계속)

설명	작동 시	스토리지
상대 습도(최대)	10%~90%(비응축)	0%~95%(비응축)
진동(최대)*	0.66 GRMS	1.30 GRMS
충격(최대)	110G†	160G†
고도 범위	-15.2m~3,048m(-49.87ft~10,000ft)	-15.2m~10,668m(-49.87ft~35,000ft)
<p>△ 주의: 운영 및 스토리지 온도 범위는 구성 요소 간에 다를 수 있으므로 이 범위를 벗어나는 디바이스를 작동하거나 저장하면 특정 구성 요소의 성능에 영향을 줄 수 있습니다.</p>		

* 사용자 환경을 시뮬레이션하는 임의 진동 스펙트럼을 사용하여 측정.

† 하드 드라이브가 사용되는 경우 2ms의 반파장 사인파 펄스를 사용하여 측정.

ComfortView

△ 주의: 청색광에 장기간 노출되면 수면 양상에 지장을 주고 눈의 긴장, 피로 또는 손상과 같은 장기적인 영향을 초래할 수 있으며, 이와 같은 영향은 디지털 소스에서 두드러지게 나타납니다.

청색광은 흰색 빛 스펙트럼에서 파장이 짧고 주파수가 높은 색상입니다. 특히 디지털 소스에서 청색광에 지속적으로 노출되면 수면 패턴에 지장을 주고 신체의 24시간 주기를 변화시킬 수 있습니다. 컴퓨터를 장기간 사용하면 목, 팔, 등 및 어깨와 같은 다른 신체 부위에 피로가 발생할 수 있습니다.

Dell의 LBL(Low Blue Light)은 화면의 깜빡거림 현상이 없어 눈을 가장 편안하게 만듭니다. ComfortView 기능은 모니터에서 방출되는 청색광의 양을 감소시켜 눈을 가장 편안하게 만듭니다. ComfortView 모드는 DCC(**Dell CinemaColor**) 애플리케이션을 사용하여 활성화 및 구성할 수 있습니다. Dell ComfortView는 TÜV의 인증을 받았습니다.

Dell CinemaColor

DCC(Dell CinemaColor)는 하드웨어와 소프트웨어를 결합하여 주변 세상처럼 생생하게 보이는 선명한 비주얼을 제공합니다. DCC에는 콘텐츠와 주변 환경에 따라 이러한 설정을 최적화하는 4가지 색상 프로파일 있습니다.

DCC를 열면 목록에서 **영화(기본값)**, **ComfortView**, **스포츠** 또는 **애니메이션**을 선택할 수 있습니다. ComfortView 프로파일은 TÜV 표준을 충족하는 LBL(Low Blue Light) 소프트웨어 솔루션으로 선명한 색상을 유지하면서 표준 디지털 패널과 비교 시 해로운 청색광 방출량을 줄여 눈을 가장 편안하게 만들어줍니다.

ComfortView 모드는 디스플레이 매개변수를 조정하여 유해한 청색광을 효과적으로 줄이는 것으로 TÜV의 인증을 받았습니다. ComfortView 모드에서 채도, 온도 및 대조 값을 조정하여 맞춤형 설정을 생성할 수 있습니다.

① 노트: DellCinema 구성 요소에 대한 자세한 내용은 KB 문서 [000178241](#)을 참조하십시오.

눈 긴장 위험을 낮추려면 다음과 같이 행동하는 것이 좋습니다.

- 디스플레이에서 눈까지의 거리를 50cm~70cm(20"~28")로 유지합니다.
- 눈을 자주 깜박여 눈을 촉촉하게 하거나 물로 눈을 적시고 적절한 안약이나 인공눈물을 사용합니다.
- 휴식 시간마다 디스플레이에서 시선을 떼고 20초 이상 609.60cm(20피트) 정도 거리의 멀리 있는 물체를 응시합니다.
- 2시간마다 20분간 넉넉한 휴식 시간을 갖습니다.

키보드 바로 가기 키

① 노트: 키보드 문자는 키보드 언어 구성에 따라 다를 수 있습니다. 바로 가기에 사용되는 키는 모든 언어 구성에 동일하게 유지됩니다.

키보드의 일부 키에는 2개의 기호가 있습니다. 이러한 키들은 대체 문자를 입력하거나 보조 기능을 수행하는 데 사용할 수 있습니다. 키의 아래쪽에 표시된 기호는 키를 누를 때 입력되는 문자를 나타냅니다. Shift 키와 해당 키를 누르면 키의 위쪽에 표시된 기호가 입력됩니다. 예를 들어, **2** 키를 누르면 **2**가 입력되며, **Shift + 2** 키를 누르면 **@**가 입력됩니다.

키보드 상단 행에 있는 <F1>~<F12> 키는 멀티미디어 제어용 기능 키로, 키의 하단에 아이콘으로 나타납니다. 기능 키를 눌러 아이콘이 나타내는 작업을 호출합니다. 예를 들어, <F1> 키를 누르면 오디오가 음소거됩니다(아래 표 참조).

단, 특정 소프트웨어 애플리케이션에 <F1>~<F12> 기능 키가 필요한 경우 <Fn + Esc>를 눌러 멀티미디어 기능을 비활성화할 수 있습니다. 이후에 <Fn>과 각 기능 키를 눌러 멀티미디어 제어를 호출할 수 있습니다. 예를 들어, <Fn+F1>을 눌러 오디오를 음소거합니다.

① 노트: BIOS 설정 프로그램에서 **Function Key Behavior(기능 키 동작)**를 변경하여 기능 키(F1~F12)의 기본 동작을 정의할 수도 있습니다.

표 22. 키보드 바로 가기 키 목록

기능 키	재정의 키(멀티미디어 제어용)	동작을
F1	<Fn+F1>	오디오 음소거
F2	<Fn+F2>	볼륨 감소
F3	<Fn+F3>	볼륨 증가
F4	<Fn+F4>	재생/일시 중지
F5	<Fn+F5>	키보드 백라이트 설정/해제(옵션)
F6	<Fn+F6>	밝기 감소
F7	<Fn+F7>	밝기 증가
F8	<Fn+F8>	외부 디스플레이로 전환
<F10> 키	<Fn+F10>	인쇄 화면
<F11> 키	<Fn+F11>	<Home> 키
<F12>	<Fn+F12>	<End> 키

<Fn> 키는 키보드에서 선택한 키와 함께 사용하여 다른 보조 기능을 호출할 수도 있습니다.

표 23. 키보드 바로 가기 키 목록



기능 키	동작을
<Fn+B>	일시 중지/중단
<Fn+Insert>	절전
<Fn+H>	전원 표시등 및 배터리 상태 표시등 토글
<Fn+S>	스크롤 잠금 전환
<Fn+R>	시스템 요청
<Fn+Ctrl>	애플리케이션 메뉴 열기
<Fn+Esc>	<Fn> 키 잠금 토글
<Fn+Page Up>	<Page up> 키
<Fn+Page Down>	<Page down> 키

도움말 보기 및 Dell에 문의하기

자체 도움말 리소스

다음과 같은 자체 도움말 리소스를 이용해 Dell 제품 및 서비스에 관한 정보 및 도움말을 얻을 수 있습니다.

표 24. 자체 도움말 리소스

자체 도움말 리소스	리소스 위치
Dell 제품 및 서비스 정보	www.dell.com
My Dell 애플리케이션	
추가 정보	
지원 문의	Windows 검색에서 Contact Support를 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다.
운영 체제에 대한 온라인 도움말	www.dell.com/support/windows
비디오, 매뉴얼 및 문서를 통해 상위 솔루션, 진단, 드라이버 및 다운로드에 액세스하고 컴퓨터에 대해 자세히 알아봅니다.	Dell 컴퓨터는 서비스 태그 또는 익스프레스 서비스 코드로 고유하게 식별됩니다. Dell 컴퓨터에 대한 관련 지원 리소스를 보려면 www.dell.com/support 에서 서비스 태그 또는 익스프레스 서비스 코드를 입력합니다. 컴퓨터의 서비스 태그를 찾는 방법에 대한 자세한 내용은 컴퓨터의 서비스 태그 찾기 를 참조하십시오.
다양한 컴퓨터 우려 사항에 대한 Dell 기술 자료	<ol style="list-style-type: none"> www.dell.com/support로 이동합니다. 지원 페이지 상단의 메뉴 표시줄에서 지원 > 기술 자료를 선택합니다. 기술 자료 페이지의 검색 필드에 키워드, 항목 또는 모델 번호를 입력하고 검색 아이콘을 클릭 또는 탭하여 관련 문서를 봅니다.

Dell에 문의하기

판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 관하여 Dell에 문의하려면 www.dell.com/contactdell을 참조하십시오.

① 노트: 제공 여부는 국가/지역 및 제품에 따라 다르며 일부 서비스는 소재 국가/지역에 제공되지 않을 수 있습니다.

① 노트: 인터넷에 연결되어 있지 않은 경우 구매 송장, 포장 명세서, 청구서 또는 Dell 제품 카탈로그에서 연락처 정보를 확인할 수 있습니다.