

# Inspiron 14 5410 2-v-1

Nastavitev in tehnični podatki



## Opombe, svarila in opozorila

 **OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti računalnik.

 **POZOR:** SVARILO označuje možnost poškodb strojne opreme ali izgube podatkov in svetuje, kako se izogniti težavi.

 **OPOZORILO:** OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, osebnih poškodb ali smrti.

<b>Poglavje 1: Nastavitev računalnika Inspiron 5410 2-v-1.....</b>	<b>4</b>
<b>Poglavje 2: Pogledi računalnika Inspiron 5410 2-v-1.....</b>	<b>6</b>
Desno.....	6
Levo.....	6
Zgornja stran.....	7
Spredaj.....	8
Spodnja stran.....	9
Načini.....	9
<b>Poglavje 3: Uporaba zaslone za zasebnost.....</b>	<b>11</b>
<b>Poglavje 4: Tehnični podatki o računalniku Inspiron 5410 2-v-1.....</b>	<b>12</b>
Mere in teža.....	12
Procesor.....	12
Nabor vezij.....	13
Operacijski sistem.....	13
Pomnilnik.....	13
Zunanja vrata.....	14
Notranje reže.....	14
Brezžični modul.....	14
Zvok.....	15
Shramba.....	15
Pomnilnik Intel Optane H10 s shrambo SSD.....	16
Bralnik pomnilniške kartice.....	16
Tipkovnica.....	16
Kamera.....	17
Sledilna ploščica.....	17
Napajalnik.....	18
Baterija.....	18
Zaslon.....	19
Grafična kartica – vgrajena.....	20
Ločena grafična kartica.....	20
Okolje za delovanje in shranjevanje.....	20
<b>Poglavje 5: ComfortView.....</b>	<b>22</b>
<b>Poglavje 6: Bližnjice na tipkovnici.....</b>	<b>23</b>
<b>Poglavje 7: Iskanje pomoči in stik z družbo Dell.....</b>	<b>25</b>

# Nastavitev računalnika Inspiron 5410 2-v-1

**OPOMBA:** Slike v tem dokumentu se lahko razlikujejo od vašega računalnika, kar je odvisno od naročene konfiguracije.

1. Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop.

**OPOMBA:** Viri napajanja pri računalniku Inspiron 5410 2-v-1 se razlikujejo, odvisno od naročene konfiguracije.



**OPOMBA:** Zaradi varčevanja z energijo baterije bo računalnik med pošiljanjem morda preklaplil v način varčevanja z energijo. Ob prvem vklopu mora biti v računalnik priključen napajalnik.

2. Dokončajte nastavitve sistema Windows.

Upoštevajte navodila na zaslону in zaključite nastavitve. Pri nastavitvi družba Dell priporoča, da:






- se za posodobitve sistema Windows povežete v omrežje.

 **OPOMBA:** Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

- Če imate internetno povezavo, se prijavite z računom Microsoft ali ga ustvarite. Če niste povezani z internetom, ustvarite račun brez povezave.
- na zaslonu **Support and Protection (Podpora in zaščita)** vnesite podatke za stik.

3. V meniju Start sistema Windows poiščite Dellove programe in jih uporabite – priporočeno.

**Tabela 1. Poiščite Dellove programe.**

Viri	Opis
	<b>Moj Dell</b> Osrednja lokacija za ključne Dellove programe, članke pomoči in druge pomembne podatke o računalniku. Obvesti vas tudi o stanju garancije, priporočenih dodatkih in posodobitvah programske opreme, če so na voljo.
	<b>SupportAssist</b> SupportAssist sproti in s pomočjo predvidevanja prepozna težave s strojno in programsko opremo v računalniku ter avtomatizira postopek vzpostavitve stika z Dellovo tehnično podporo. Obravnava težave z učinkovitostjo delovanja in stabilizacijo, preprečuje varnostne grožnje ter nadzoruje in zaznava okvare strojne opreme. Če želite več informacij, si oglejte uporabniški priročnik <i>SupportAssist for Home PCs User's Guide</i> na naslovu <a href="http://www.dell.com/serviceabilitytools">www.dell.com/serviceabilitytools</a> . Kliknite <b>SupportAssist</b> in nato <b>SupportAssist for Home PCs</b> .  <b>OPOMBA:</b> V orodju SupportAssist kliknite datum poteka veljavnosti garancije, da obnovite ali nadgradite garancijo.
	<b>Dell Update</b> Posodobi računalnik z nujnimi popravki in najnovejšimi gonilniki naprav, ko so na voljo. Če želite več informacij o uporabi orodja Dell Update, preberite članek v zbirki znanja <a href="http://000149088">000149088</a> na naslovu <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .
	<b>Dell Digital Delivery</b> Prenesite programe, ki ste jih kupili, vendar niso bili vnaprej nameščeni v računalniku. Če želite več informacij o uporabi orodja Dell Digital Delivery, preberite članek v zbirki znanja <a href="http://000129837">000129837</a> na naslovu <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .

# Pogledi računalnika Inspiron 5410 2-v-1

## Desno



### 1. Reža za kartico microSD

Bere s kartice microSD in zapisuje nanjo. Računalnik podpira te vrste kartic:

- Kartice microSecure Digital (microSD)
- Kartice microSecure Digital High Capacity (microSDHC)
- Kartice microSecure Digital Extended Capacity (microSDXC)

### 2. Vrata USB 3.2 1. generacije

Priključite zunanje naprave, kot so zunanje naprave za shranjevanje in tiskalniki. Zagotavlja hitrosti prenosa podatkov do 5 Gb/s.

### 3. Globalni priključek za slušalke

Priključite slušalke ali slušalke z mikrofonom (kombinacija slušalk in mikrofona).

## Levo



### 1. Vrata za napajalnik

Za napajanje računalnika priključite napajalnik.

### 2. Lučka stanja napajanja in baterije

Nakazuje stanje napajanja in stanje baterije računalnika.

Bela sveti – napajalnik je priključen in baterija se polni.

Oranžna sveti – nizka napolnjenost baterije ali pa je baterija skoraj prazna.

Ne sveti – baterija je popolnoma napolnjena.

### 3. Vrata HDMI

Priključite v televizor, zunanjo napravo ali drugo napravo, ki ima vhod HDMI. Zagotavlja izhod za video in zvok.

### 4. Vrata USB 3.2 1. generacije

Priključite zunanje naprave, kot so zunanje naprave za shranjevanje in tiskalniki. Zagotavlja hitrosti prenosa podatkov do 5 Gb/s.


### 5. Vrata USB 3.2 (Type-C) 2. generacije s podporo za Power Delivery/DisplayPort

Priključite zunanje naprave, kot so zunanje naprave za shranjevanje, tiskalniki in zunanji zasloni.

Podpira funkcijo Power Delivery, ki omogoča dvosmerno napajanje med napravami. Zagotavlja do 5 V/3 A izhodne moči, ki omogoča hitrejše polnjenje.

**OPOMBA:** Za priključitev naprave DisplayPort potrebujete pretvornik USB Type-C v DisplayPort (na voljo je ločeno).

## Zgornja stran

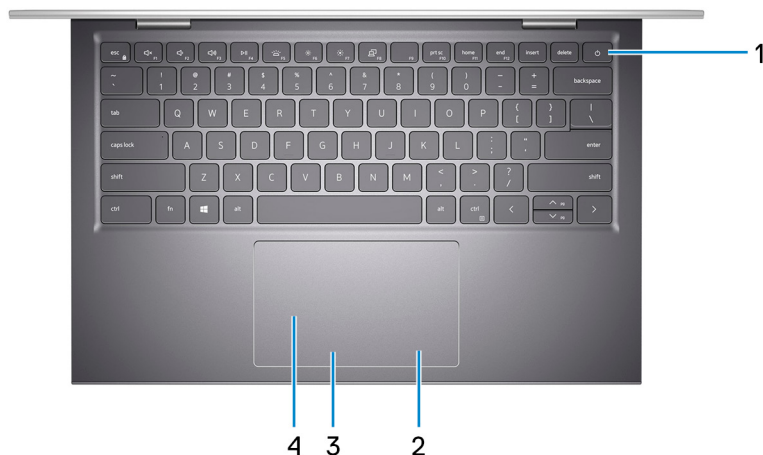

### 1. Gumb za vklop z možnostjo bralnika prstnih odtisov

Pritisnite ga za vklop računalnika, če je izklopljen, v stanju spanja ali v stanju mirovanja.

Ko je računalnik vklopljen, pritisnite gumb za vklop, da računalnik preklopite v stanje pripravljenosti, oziroma za 10 sekund pridržite gumb za vklop, da prisilno zaustavite računalnik.

Če ima gumb za vklop bralnik prstnih odtisov, postavite prst na gumb za vklop, da se prijavite.

**OPOMBA:** Delovanje gumba za vklop lahko prilagodite v sistemu Windows. Več informacij najdete v razdelku *Me and My Dell* (*Jaz in moj Dell*) na spletni strani [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

**OPOMBA:** Lučka stanja napajanja na gumbu za vklop je na voljo samo v računalnikih, ki nimajo bralnika prstnih odtisov. Računalniki, ki imajo bralnik prstnih odtisov vgrajen v gumb za vklop, na gumbu za vklop nimajo lučke za stanje napajanja.

### 2. Območje za desni klik

Pritisnite za klik z desno tipko miške.

### 3. Območje za levi klik

Pritisnite za levi klik.

### 4. Sledilna ploščica

S prstom se premikajte po sledilni ploščici, da premaknete kazalec miške. Dotaknite se za levi klik in se z dvema prstoma dotaknite za desni klik.

# Spredaj



**1. Levi mikrofoni**

Zagotavlja vhod za digitalni zvok za snemanje zvoka in glasovne klice.

**2. Zaslonska za zasebnost**

Povlecite zaslonko za zasebnost prek objektiva kamere, da zaščitite svojo zasebnost, kadar kamere ne uporabljate.

**3. Kamera**

Omogoča vam videoklepet, fotografiranje in snemanje videoposnetkov.


**4. Lučka za stanje kamere**

Sveti, ko je kamera v uporabi.

**5. Desni mikrofoni**

Zagotavlja vhod za digitalni zvok za snemanje zvoka in glasovne klice.

## Spodnja stran

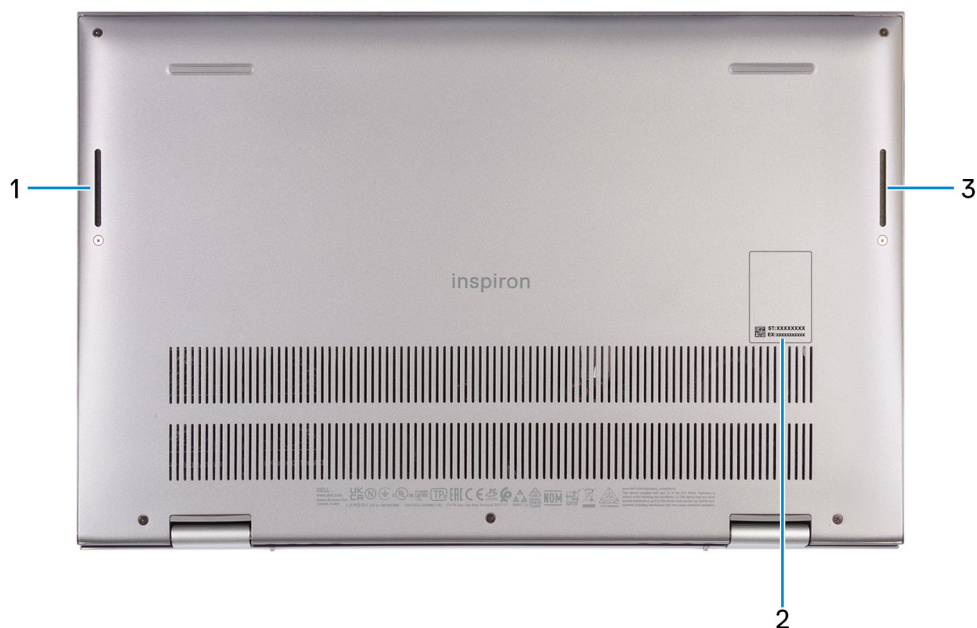

### 1. Levi zvočnik

Zagotavlja izhod za zvok.

### 2. Servisna oznaka

Servisna oznaka je edinstven alfanumeričen identifikator, ki Dellovim servisnim tehnikom omogoča identifikacijo komponent strojne opreme v vašem računalniku in dostop do informacij o garanciji.

### 3. Desni zvočnik

Zagotavlja izhod za zvok.

## Načini

### Prenosnik



## Tablični računalnik



## Stojalo




## Šotor



## Uporaba zaslonke za zasebnost

1. Če želite odpreti objektiv kamere, zaslonko za zasebnost potisnite v levo.
2. Če želite zapreti objektiv kamere, zaslonko za zasebnost potisnite v desno.

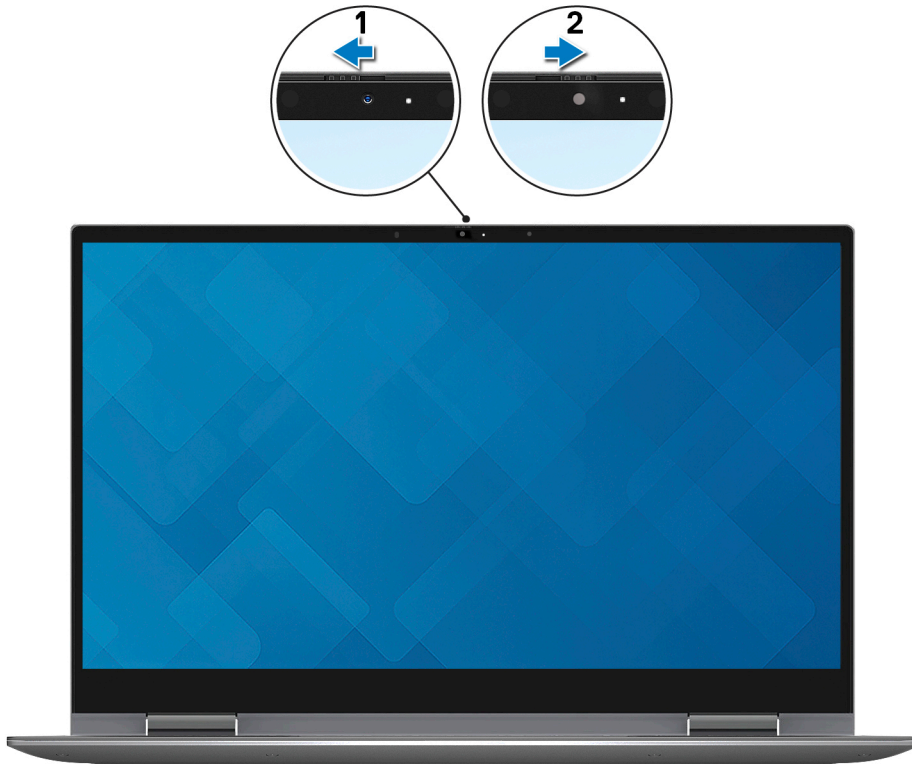


# Tehnični podatki o računalniku Inspiron 5410 2-v-1

## Mere in teža

V spodnji razpredelnici so navedene višina, širina, globina in teža računalnika Inspiron 5410 2-v-1.

**Tabela 2. Mere in teža**

Opis	Vrednosti
Višina:	
Višina spredaj	15,32 mm (0,60 palca)
Višina zadaj	18 mm (0,71 palca)
Širina	321,50 mm (12,66 palca)
Globina	211,35 mm (8,32 palca)
Teža (največ)	1,65 kg (3,63 funta)
	 <b>OPOMBA:</b> Teža računalnika je odvisna od naročene konfiguracije in proizvodnih različic.

## Procesor

V spodnji razpredelnici so navedene podrobnosti o procesorjih, ki jih podpira Inspiron 5410 2-v-1.

**Tabela 3. Procesor**

Opis	1. možnost	2. možnost	3. možnost	4. možnost	Peta možnost
Vrsta procesorja	Intel Core i7-1165G7 11. generacije	Intel Core i7-1195G7 11. generacije	Intel Core i5-1135G7 11. generacije	Intel Core i5-1155G7 11. generacije	Intel Core i3-1125G4 11. generacije
Moč procesorja	15 W	15 W	15 W	15 W	15 W
Število jeder procesorja	4	4	4	4	4
Število niti procesorja	8	8	8	8	8
Hitrost procesorja	Do 4,7 GHz	Do 5 GHz	Do 4,2 GHz	Do 4,5 GHz	Do 3,7 GHz
Predpomnilnik procesorja	12 MB	12 MB	8 MB	8 MB	8 MB
Vgrajena grafična kartica	Grafična kartica Intel Iris Xe	Grafična kartica Intel Iris Xe	Grafična kartica Intel Iris Xe	Grafična kartica Intel Iris Xe	Grafična kartica Intel UHD

## Nabor vezij

V spodnji razpredelnici so navedene podrobnosti o naborih vezij, ki jih podpira računalnik Inspiron 5410 2-v-1.

**Tabela 4. Nabor vezij**

Opis	Vrednosti
Nabor vezij	Integriran v procesor
Procesor	Intel Core i3/i5/i7 11. generacije
Širina vodila DRAM	64-bitno
Bliskovni EPROM	32 MB
Vodilo PCIe	Do 4. generacije

## Operacijski sistem

Računalnik Inspiron 5410 2-v-1 podpira te operacijske sisteme:

- Windows 11 Home (64-bitni)
- Windows 11 Home v načinu S (64-bitni)
- Windows 11 Pro (64-bitni)
- Windows 11 Pro National Academic (64-bitni)
- Windows 10 Pro (64-bitni)
- Windows 10 Home v načinu S (64-bitni)

## Pomnilnik

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije pomnilnika računalnika Inspiron 5410 2-v-1.

**Tabela 5. Tehnični podatki o pomnilniku**

Opis	Vrednosti
Reže za pomnilnike	Dve reži SODIMM
Tip pomnilnika	DDR4
Hitrost pomnilnika	3200 MHz
Maksimalna konfiguracija pomnilnika	16 GB
Minimalna konfiguracija pomnilnika	8 GB
Velikost pomnilnika na režo	8 GB, 12 GB, 16 GB
Podprte konfiguracije pomnilnika	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz, dvokanalni</li><li>• 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz</li><li>• 12 GB, 1 x 4 GB + 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz</li><li>• 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, dvokanalni</li><li>• 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz</li></ul>

## Zunanja vrata

V spodnji razpredelnici so navedena zunanja vrata računalnika Inspiron 5410 2-v-1.


**Tabela 6. Zunanja vrata**

Opis	Vrednosti
Vrata USB	<ul style="list-style-type: none"><li>Dvoje vrat USB 3.2 1. generacije</li><li>Ena vrata USB 3.2 Type-C 2. generacije s podporo za Power Delivery/DisplayPort</li></ul>
Vrata za zvok	En globalni priključek za slušalke
Vrata za video	Ena vrata HDMI 1.4a
Bralnik pomnilniške kartice	Ena reža za kartico microSD
Vrata za napajalnik	En priključek za napajanje/napajalnik Type-C (4,5 x 2,9 mm)
Reža za varnostni kabel	Ni podprto

## Notranje reže

V spodnji razpredelnici so navedene notranje reže računalnika Inspiron 5410 2-v-1.

**Tabela 7. Notranje reže**

Opis	Vrednosti
M.2	<ul style="list-style-type: none"><li>Ena reža M.2 2230 za kombinirano kartico Wi-Fi in Bluetooth</li><li>Ena reža M.2 2230/2280 za pogon SSD/pomnilnik Intel Optane</li></ul> <p> <b>OPOMBA:</b> Če želite izvedeti več o funkcijah različnih vrst kartic M.2, preberite članek <a href="#">000144170</a> v zbirki znanja na naslovu <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

## Brezžični modul

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki o modulu za brezžično lokalno omrežje (WLAN) v računalniku Inspiron 5410 2-v-1.

**Tabela 8. Tehnični podatki o brezžičnem modulu**

Opis	1. možnost	2. možnost	3. možnost
Številka modela	Intel AX201	AX210	Intel 9462
Hitrost prenosa	Do 2400 Mb/s	Do 2400 Mb/s	Do 433 Mb/s
Podprti frekvenčni pasovi	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz/6 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Standardi za brezžično omrežje	<ul style="list-style-type: none"><li>WiFi 802.11a/b/g</li><li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li><li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li><li>Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>WiFi 802.11a/b/g</li><li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li><li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li><li>Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>WiFi 802.11a/b/g</li><li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li><li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li></ul>

**Tabela 8. Tehnični podatki o brezžičnem modulu (nadaljevanje)**

Opis	1. možnost	2. možnost	3. možnost
Šifriranje	<ul style="list-style-type: none"> <li>64-bitno/128-bitno šifriranje WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>64-bitno/128-bitno šifriranje WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>64-bitno/128-bitno šifriranje WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 5.1	Bluetooth 5.2	Bluetooth 5.0

## Zvok

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije zvoka računalnika Inspiron 5410 2-v-1.

**Tabela 9. Tehnični podatki o zvoku**

Opis	Vrednosti	
Zvocni krmilnik	Realtek ALC3204	
Stereo pretvorba	Podprto	
Notranji zvočni vmesnik	Zvok visoke ločljivosti	
Zunanji zvočni vmesnik	Univerzalni zvočni priključek	
Število zvočnikov	Dva	
Ojačevalnik notranjega zvočnika	Podprto	
Zunanji gumbi za nastavitev glasnosti	Bližnjični kontrolniki na tipkovnici	
Izhod za zvočnike:		
	Povprečna izhodna moč zvočnika	2 W
	Najvišja izhodna moč zvočnika	2,5 W
Izhod nizkotonca	Ni podprto	
Mikrofon	Dvojna serija mikrofonov	

## Shramba

V tem razdelku so navedene različne možnosti shranjevanja, ki so na voljo za Inspiron 5410 2-v-1.

Računalnik Računalnik Inspiron 5410 2-v-1 podpira eno od teh konfiguracij za shranjevanje:

- En pogon SSD M.2 2230/2280
- En pogon SSD M.2 2280/pomnilnik Intel Optane

**Tabela 10. Tehnični podatki o shranjevanju**

Vrsta pomnilnika	Vrsta vmesnika	Kapaciteta
En pogon SSD M.2 2230/2280	PCIe Gen3 x4 NVMe, do 32 Gb/s	Do 1 TB
En pogon SSD M.2 2280	PCIe Gen3 x4 NVMe, do 32 Gb/s	Do 1 TB

**Tabela 10. Tehnični podatki o shranjevanju (nadaljevanje)**

Vrsta pomnilnika	Vrsta vmesnika	Kapaciteta
En pomnilnik Intel Optane H10 s polprevodniško shrambo (M.2 2280)	PCIe Gen3 x4 NVMe, do 32 Gb/s	Do 512 GB

## Pomnilnik Intel Optane H10 s shrambo SSD

Tehnologija Intel Optane uporablja pomnilniško tehnologijo 3D XPoint in deluje kot obstojni predpomnilnik/pospeševalnik shranjevanja in/ali naprava za shranjevanje, odvisno od pomnilnika Intel Optane, nameščenega v računalniku.

Pomnilnik Intel Optane H10 s polprevodniško shrambo deluje kot obstojni predpomnilnik/pospeševalnik shranjevanja (omogoča višje hitrosti branja/zapisovanja za shrambo s trdim diskom) in kot polprevodniška rešitev za shranjevanje. Ni nadomestilo ali dodatek za pomnilnik (RAM), nameščen v računalniku.

**Tabela 11. Tehnični podatki o pomnilniku Intel Optane H10 s shrambo SSD**

Opis	Vrednosti
Vmesnik	PCIe Gen3 x4 NVMe
Priključek	M.2
Ohišje	2280
Zmogljivost (pomnilnik Intel Optane)	Do 32 GB
Zmogljivost (shramba SSD)	Do 512 GB

**OPOMBA:** Pomnilnik Intel Optane H10 s shrambo SSD je podprt v računalnikih, ki izpolnjujejo te zahteve:

- Procesorji Intel Core i3/i5/i7 9. generacije ali novejši
- 64-bitna različica sistema Windows 10 ali novejšega
- Gonilnik za tehnologijo Intel Rapid Storage Technology različice 15.9.1.1018 ali novejši

## Bralnik pomnilniške kartice

V spodnji razpredelnici so navedene pomnilniške kartice, ki jih podpira Inspiron 5410 2-v-1.

**Tabela 12. Tehnični podatki pomnilniške kartice**

Opis	Vrednosti
Bralnik pomnilniških kartic	Ena reža za kartico microSD
Podprte pomnilniške kartice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kartice microSecure Digital (microSD)</li> <li>• Kartice microSecure Digital High Capacity (microSDHC)</li> <li>• Kartice microSecure Digital Extended Capacity (microSDXC)</li> </ul>

**OPOMBA:** Največja zmogljivost, ki jo podpira bralnik pomnilniških kartic, razlikuje glede na standard pomnilniške kartice, nameščene v računalniku.

## Tipkovnica

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije tipkovnice računalnika Inspiron 5410 2-v-1.

**Tabela 13. Tehnični podatki o tipkovnici**

Opis	Vrednosti
Vrsta tipkovnice	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standardna neosvetljena tipkovnica</li> <li>Osvetljena tipkovnica</li> </ul>
Postavitev tipkovnice	QWERTY
tevilko tipk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Združene države in Kanada: 79 tipk</li> <li>Združeno kraljestvo: 80 tipk</li> <li>Japonska: 83 tipk</li> </ul>
Velikost tipkovnice	<p>Os X = 19,05 mm od sredine ene tipke do druge</p> <p>Os Y = 18,05 mm od sredine ene tipke do druge</p>
Bližnjice na tipkovnici	<p>Nekatere tipke na tipkovnici imajo dva simbola. Te tipke lahko uporabite za vnos nadomestnih znakov ali izvajanje sekundarnih funkcij. Če želite vnesti nadomestni znak, pritisnite tipko Shift in želeno tipko. Če želite izvesti sekundarno funkcijo, pritisnite tipko Fn in želeno tipko.</p> <p><b>OPOMBA:</b> Primarno delovanje bližnjičnih tipk (F1–F12) lahko določite tako, da spremenite možnost <b>Function Key Behavior</b> (Delovanje funkcijskih tipk) v nastavitvah BIOS-a.</p> <p>Več informacij je v poglavju <a href="#">Bližnjice na tipkovnici</a>.</p>

## Kamera

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije kamere računalnika Inspiron 5410 2-v-1.

**Tabela 14. Tehnični podatki o kameri**

Opis	Vrednosti
Število kamer	Ena
Vrsta kamere	Kamera HD RGB
Mesto kamere	Sprednja kamera
Vrsta tipala kamere	Tehnologija tipal CMOS
Ločljivost kamere:	
Slika	0,92 milijona slikovnih pik
Grafična kartica	1280 x 720 (HD) pri 30 sličicah/s
Diagonalni vidni kot:	74,9 stopinje

## Sledilna ploščica

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki o sledilni ploščici računalnika Inspiron 5410 2-v-1.

**Tabela 15. Specifikacije sledilne ploščice**

Opis	Vrednosti
Ločljivost sledilne ploščice:	


**Tabela 15. Specifikacije sledilne ploščice (nadaljevanje)**

Opis		Vrednosti
	Vodoravno	1229
	Navpično	749
Mere sledilne ploščice:		
	Vodoravno	115 mm (4,53 palca)
	Navpično	70 mm (2,76 palca)
Poteze na sledilni ploščici		Za dodatne informacije o potezah na sledilni ploščici v sistemu Windows preberite članek <a href="#">4027871</a> v Microsoftovi zbirki znanja na naslovu <a href="http://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> .

## Napajalnik

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije napajalnika računalnika Inspiron 5410 2-v-1.



**Tabela 16. Tehnični podatki napajalnika**

Opis	1. možnost	2. možnost
Vrsta	USB Type-C, 65 W	E4 65 W
Mere priključka:		
Zunanji premer	Ni v uporabi	4,50 mm
Notranji premer	Ni v uporabi	2,90 mm
Vhodna napetost	100–240 V (izmenični tok)	100–240 V (izmenični tok)
Vhodna frekvenca	50–60 Hz	50–60 Hz
Vhodni tok (najvišji)	1,60 A/1,70 A	1,60 A/1,70 A
Izhodni tok (stalen)	3,25 A/3 A/3 A/3 A	3,34 A
Nazivna izhodna napetost	20 V (enosmerni tok)/15 V (enosmerni tok)/9 V (enosmerni tok)/5 V (enosmerni tok)	19,50 V (enosmerni tok)
Temperaturno območje:		
Med delovanjem	Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)	Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)
Shranba	Od –40 do 70 °C (od –40 do 158 °F)	Od –40 do 70 °C (od –40 do 158 °F)
 <b>POZOR:</b> Temperaturni razponi med delovanjem oziroma med shranjevanjem se lahko razlikujejo glede na komponente, zato lahko uporaba ali shranjevanje naprave zunaj teh razponov vpliva na učinkovitost delovanja določenih komponent.		

## Baterija

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije baterije računalnika Inspiron 5410 2-v-1.

**Tabela 17. Tehnični podatki o bateriji**

Opis	1. možnost	2. možnost	
Vrsta baterije	3-celična polimerna (41 Wh)	4-celična polimerna (54 Wh)	
Napetost akumulatorja	11,25 V (enosmerni tok)	15 V (enosmerni tok)	
Teža baterije (največ)	0,18 kg (0,40 funta)	0,23 kg (0,51 funta)	
Mere baterije:			
	Višina	5,75 mm (0,23 palca)	5,75 mm (0,23 palca)
	Širina	206,40 mm (8,13 palca)	272 mm (10,71 palca)
	Globina	82 mm (3,23 palca)	82 mm (3,23 palca)
Temperaturno območje:			
	Med delovanjem	Od 0 do 35 °C (od 32 do 95 °F)	Od 0 do 35 °C (od 32 do 95 °F)
	Shramba	Od -20 do 65 °C (od -4 do 149 °F)	Od -20 do 65 °C (od -4 do 149 °F)
Čas delovanja baterije	Odvisen od pogojev delovanja in se lahko znatno zmanjša pri intenzivni uporabi.	Odvisen od pogojev delovanja in se lahko znatno zmanjša pri intenzivni uporabi.	
Čas polnjenja baterije (približno)	4 ure (ko je računalnik izklopljen)	4 ure (ko je računalnik izklopljen)	
 <b>OPOMBA:</b> V programu Dell Power Manager upravljajte uro, trajanje, začetek in konec polnjenja ipd. Za dodatne informacije o programu Dell Power Manager glejte <i>Me and My Dell (Jaz in moj Dell)</i> na <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a> .			
Gumbasta baterija	CR2032	CR2032	
 <b>POZOR:</b> Temperaturni razponi med delovanjem oziroma med shranjevanjem se lahko razlikujejo glede na komponente, zato lahko uporaba ali shranjevanje naprave zunaj teh razponov vpliva na učinkovitost delovanja določenih komponent.			

## Zaslon

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije zaslona računalnika Inspiron 5410 2-v-1.

**Tabela 18. Tehnični podatki o zaslonu**

Opis	Vrednosti	
Vrsta zaslona	Polna visoka ločljivost (FHD)	
Tehnologija plošče zaslona	Širok kot gledanja (WVA)	
Mere plošče zaslona (aktivno območje):		
	Višina	174 mm (6,85 palca)
	Širina	309,35 mm (12,18 palca)
	Diagonala	355,60 mm (14 palcev)
Izvorna ločljivost plošče zaslona	1920 x 1080	

**Tabela 18. Tehnični podatki o zaslonu (nadaljevanje)**

Opis	Vrednosti
Svetilnost (običajna)	212,50 nitov
Milijoni slikovnih pik	2,073
Barvna lestvica	NTSC (običajno 45 %)
Slikovne pike na palec (PPI)	157
Razmerje kontrasta (najmanjše)	500 : 1
Odzivni čas (največji)	35 ms
Hitrost osveževanja	60 Hz
Vodoravni vidni kot	80 stopinj
Navpični vidni kot	80 stopinj
Razmik med slikovnimi pikami	0,16 mm
Poraba energije (največja)	3,95 W
Prevleka proti bleščanju v primerjavi s sijajno prevleko	Sijaj
Možnosti za upravljanje z dotikom	Da

## Grafična kartica – vgrajena

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki o vgrajeni grafični kartici, ki jo podpira računalnik Inspiron 5410 2-v-1.

**Tabela 19. Grafična kartica – vgrajena**

Krmilnik	Velikost pomnilnika	Procesor
Grafična kartica Intel UHD	Sistemske pomnilnik v skupni rabi	Intel Core i3-1125G4 11. generacije
Grafična kartica Intel Iris Xe	Sistemske pomnilnik v skupni rabi	Intel Core i5-1135G7/i5-1155G7/ i7-1165G7/i7-1195G7 11. generacije

## Ločena grafična kartica

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki o ločeni grafični kartici, ki jo podpira računalnik Inspiron 5410 2-v-1.

**Tabela 20. Ločena grafična kartica**

Krmilnik	Velikost pomnilnika	Tip pomnilnika
NVIDIA GeForce MX350	2 GB	GDDR5

## Okolje za delovanje in shranjevanje

V tej razpredelnici so navedene specifikacije za delovanje in shranjevanje računalnika Inspiron 5410 2-v-1.

**Stopnja onesnaženja v zraku:** G1 kot določa ISA-S71.04-1985

**Tabela 21. Računalniško okolje**

Opis	Med delovanjem	Shramba
Temperaturno območje	Od 0 do 35 °C (od 32 do 95 °F)	Od –40 do 65 °C (od –40 do 149 °F)
Relativna vlažnost (najvišja)	Od 10 do 90 % (brez kondenzacije)	Od 0 do 95 % (brez kondenzacije)
Raven tresljajev (najvišja)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Najmočnejši dovoljen udarec	110 G†	160 G†
Razpon nadmorske višine	Od –15,2 do 3048 m (od –49,87 do 10.000 čevljev)	Od –15,2 do 10.668 m (od –49,87 do 35.000 čevljev)

**POZOR:** Temperaturni razponi med delovanjem oziroma med shranjevanjem se lahko razlikujejo glede na komponente, zato lahko uporaba ali shranjevanje naprave zunaj teh razponov vpliva na učinkovitost delovanja določenih komponent.

\* Meri se z uporabo naključnega spektra tresljajev, ki posnema uporabniško okolje.

† Meri se z uporabo 2-ms plosinusnega pulza, ko je trdi disk v uporabi.

## ComfortView

**POZOR:** Daljša izpostavljenost modri svetlobi, zlasti iz digitalnih virov, lahko moti vzorce spanja in povzroči dolgoročne težave, kot so naprežanje, utrujenost in poškodbe oči.

Modra svetloba je barva v belem svetlobnem spektru s kratko valovno dolžino in visoko frekvenco. Dolgotrajna izpostavljenost modri svetlobi, zlasti iz digitalnih virov, lahko moti vzorce spanja in spremeni cirkadiani ritem našega telesa. Dolgotrajna uporaba računalnika lahko povzroči tudi utrujenost drugih delov telesa, denimo vratu, rok, hrbta in ramen.

Dellov zaslon s šibko modro svetlobo optimizira udobje za oči, saj slika na zaslonu ne utripa. Funkcija ComfortView zmanjša količino modre svetlobe, ki jo oddaja monitor, in tako optimizira udobje za oči. Način ComfortView lahko omogočite in konfigurirate z aplikacijo **Dell CinemaColor** (DCC). Dellova funkcija ComfortView ima potrdilo družbe TÜV.

### Dell CinemaColor

Aplikacija Dell CinemaColor (DCC) združuje strojno in programsko opremo ter tako zagotavlja jasno sliko, ki je vedno videti tako živahna kot svet okoli vas. Aplikacija DCC ima štiri barvne profile, ki te nastavitve optimizirajo glede na vsebino in okolico.

Ko odprete aplikacijo DCC, lahko na seznamu izberete eno od teh možnosti: **Movie (default)** (Film (privzeto)), **ComfortView, Sports** (Šport) ali **Animation** (Animacija). Profil ComfortView optimizira udobje za oči s programsko rešitvijo za šibko modro svetlobo, ki je skladna s standardi družbe TÜV glede zmanjšanja škodljivega sevanja modre svetlobe, kar pomeni, da je daljše gledanje v zaslon prijaznejše za oči kot pri standardnih digitalnih ploščah, hkrati pa še vedno ohranja živahne barve.

Način ComfortView ima potrdilo družbe TÜV o učinkovitem zmanjšanju nevarne modre svetlobe s prilagajanjem parametrov zaslona. V profilu ComfortView lahko prilagodite vrednosti nastavitvev Saturation (Nasičenje), Temperature (Temperatura) in Contrast (Kontrast) ter tako ustvarite nastavitvev po meri.

**OPOMBA:** Če želite več informacij o komponentah DellCinema, preberite članek [000178241](#) v zbirki znanja.

Če želite zmanjšati naprežanje oči, vam priporočamo tudi naslednje:

- Za udobno gledanje naj bo zaslon od 50 do 70 cm (od 20 do 28 palcev) oddaljen od vaših oči.
- Pogosto mežikajte, da tako vlažite svoje oči, navlažite oči z vodo ali uporabljajte ustrezne kapljice za oči.
- Med odmori umaknite pogled z zaslona in vsaj 20 sekund glejte v približno 609,60 cm (20 čevljev) oddaljen predmet.
- Vsaki dve uri naredite daljši, 20-minutni odmor.

## Bližnjice na tipkovnici

**OPOMBA:** Razpored tipk se lahko razlikuje glede na izbrano jezikovno kombinacijo za tipkovnico. Bližnjične tipke so iste za vse jezikovne kombinacije.

Nekatere tipke na tipkovnici imajo dva simbola. Te tipke lahko uporabite za vnos nadomestnih znakov ali izvajanje sekundarnih funkcij. Simbol, prikazan na spodnjem delu tipke, pomeni znak, ki se izpiše ob pritisku tipke. Če pritisnete tipko Shift in poljubno tipko, se izpiše simbol, prikazan na zgornjem delu tipke. Če na primer pritisnete tipko **2**, se izpiše **2**. Če pritisnete tipki **Shift + 2**, se izpiše **@**.

Tipke F1–F12 v zgornji vrstici na tipkovnici so funkcijske tipke za upravljanje večpredstavnosti, kot to kaže ikona na spodnjem delu posamezne tipke. Pritisnite funkcijsko tipko, da priključite opravilo, ki ga predstavlja ikona. Če na primer pritisnete F1, izklopite zvok (glejte spodnjo preglednico).

Če za določene programe potrebujete funkcijske tipke F1–F12, lahko funkcije večpredstavnosti onemogočite tako, da hkrati pritisnete tipki **Fn** in **Esc**. Pozneje lahko upravljanje večpredstavnosti priključite tako, da pritisnete tipko **Fn** in ustrezno funkcijsko tipko. Zvok na primer izklopite tako, da pritisnete **Fn + F1**.

**OPOMBA:** Poleg tega lahko določite primarno vedenje funkcijskih tipk (F1–F12), in sicer s spremembo možnosti **Function Key Behavior (Vedenje funkcijskih tipk)** v programu za nastavitve BIOS-a.

**Tabela 22. Seznam bližnjic na tipkovnici**

Funkcijska tipka	Nova opredelitev tipke (za upravljanje večpredstavnosti)	Delovanje
F1	fn + F1	Izklop zvoka
F2	fn + F2	Zmanjšanje glasnosti
F3	fn + F3	Povečanje glasnosti
F4	fn + F4	Predvajaj/premor
F5	fn + F5	Preklop osvetlitve ozadja tipkovnice (izbirno)
F6	fn + F6	Zmanjšanje svetlosti
F7	fn + F7	Povečanje svetlosti
F8	fn + F8	Preklopi na zunanji zaslon
F10	fn + F10	Posnetek zaslona
F11	fn + F11	Home (Domov)
F12	fn + F12	End (Konec)

Tipka **fn** se uporablja tudi z izbranimi tipkami na tipkovnici, s katerimi je mogoče priključiti druge sekundarne funkcije.

**Tabela 23. Seznam bližnjic na tipkovnici**

Funkcijska tipka	Delovanje
fn + B	Premor
fn + Insert	Stanje pripravljenosti
fn + H	Preklop med lučko stanja napajanja in lučko stanja baterije
fn + S	Vklop/izklop funkcije »Scroll Lock«
fn + R	Sistemska zahteva
fn + Ctrl	Odpri meni programa
fn + Esc	Preklapljanje zaklepa tipke Fn

**Tabela 23. Seznam bližnjic na tipkovnici (nadaljevanje)**



<b>Funkcijska tipka</b>	<b>Delovanje</b>
fn + Page Up	Stran gor
fn + Page Down	Stran dol

# Iskanje pomoči in stik z družbo Dell

## Viri samopomoči


Informacije ter pomoč v zvezi z izdelki in storitvami Dell so na voljo v teh virih samopomoči:


**Tabela 24. Viri samopomoči**

Viri samopomoči	Lokacija virov
Informacije o izdelkih in storitvah Dell	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
Aplikacija Moj Dell	
Nasveti	
Stik s podporo	V iskalno polje sistema Windows vnesite <code>Contact Support</code> in pritisnite tipko Enter.
Spletna pomoč za operacijski sistem	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>
Dostop do vrhunskih rešitev, diagnostičnih podatkov, gonilnikov in datotek za prenos ter več informacij o vašem računalniku v obliki videoposnetkov, priročnikov in dokumentov.	Vaš računalnik Dell je mogoče enolično prepoznati po servisni oznaki ali kodi za hitro servisiranje. Če si želite ogledati pomembne vire o podpori za svoj računalnik Dell, vnesite servisno oznako ali kodo za hitro servisiranje v ustrezno polje na spletnem mestu <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .  Več informacij o iskanju servisne oznake vašega računalnika je v razdelku <a href="#">Iskanje servisne oznake v računalniku</a> .
Dellovi članki zbirke znanja za pomoč pri odpravljanju težav	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obiščite spletno mesto <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. V menijski vrstici na vrhu strani Support (Podpora) izberite <b>Support</b> (Podpora) &gt; <b>Knowledge Base</b> (Zbirka znanja).</li> <li>3. V iskalno polje na strani zbirke znanja vnesite ključno besedo, temo ali številko modela, nato pa kliknite ikono za iskanje (oziroma se je dotaknite), da se prikažejo povezani članki.</li> </ol>

## vzpostavljanje stika z družbo Dell

Če želite vzpostaviti stik z družbo Dell za prodajo, tehnično podporo ali podporo uporabnikom, obiščite [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

 **OPOMBA:** Razpoložljivost je odvisna od države/regije in izdelka, nekatere storitve pa morda niso na voljo v vaši državi/regiji.

 **OPOMBA:** Če nimate aktivne internetne povezave, lahko podatke za stik poiščete na računu, dobavnici ali naročilu oziroma v katalogu izdelkov Dell.