

Inspiron 14 5410 2-in-1

セットアップと仕様



メモ、注意、警告

 **メモ:** 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

 **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

 **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

章 1: Inspiron 5410 2-in-1 のセット アップ.....	4
章 2: Inspiron 5410 2-in-1 の図.....	6
右.....	6
左.....	6
上面.....	7
前面.....	8
底面.....	9
モード.....	9
章 3: プライバシー シャッターの使用.....	11
章 4: Inspiron 5410 2-in-1 の仕様.....	12
寸法と重量.....	12
プロセッサ.....	12
チップセット.....	13
オペレーティング システム.....	13
メモリー.....	13
外部ポート.....	14
内部スロット.....	14
ワイヤレス モジュール.....	14
オーディオ.....	15
ストレージ.....	15
ソリッドステート ストレージ内蔵インテル Optane メモリ H10.....	16
メディアカード リーダー.....	16
キーボード.....	17
カメラ.....	17
タッチパッド.....	18
電源アダプター.....	18
バッテリー.....	19
ディスプレイ.....	19
GPU : 内蔵.....	20
GPU : 専用.....	20
動作環境とストレージ環境.....	21
章 5: ComfortView.....	22
章 6: キーボードのショートカット.....	23
章 7: 「困ったときは」と「Dell へのお問い合わせ」.....	25

Inspiron 5410 2-in-1 のセットアップ

① **メモ:** 本書の画像は、ご注文の構成によってお使いの PC と異なる場合があります。

1. 電源アダプターを接続して、電源ボタンを押します。

① **メモ:** Inspiron 5410 2-in-1 の電源は、注文時の構成によって異なります。



① **メモ:** バッテリーの充電を節約するため、出荷時にバッテリーが省電力モードになることがあります。初めて電源がオンになったときに、電源アダプターが PC に接続されていることを確認します。

2. Windows のセットアップを終了します。

画面の指示に従ってセットアップを完了します。Dell では、セットアップの際、以下のことをお勧めしています。

- ネットワークに接続して、Windows アップデートが行えるようにします。

 **メモ:** セキュアなワイヤレス ネットワークに接続する場合、プロンプトが表示されたらワイヤレス ネットワークアクセス用のパスワードを入力してください。

- インターネットに接続したら、Microsoft アカウントでサインインするか、またはアカウントを作成します。インターネットに接続していない場合は、オフラインのアカウントを作成します。
- Support and Protection **サポートおよび保護**の画面で、連絡先の詳細を入力します。

3. Windows スタートメニューから Dell のアプリを見つけて使用します (推奨)。

表 1. Dell のアプリを見つける

リソースを見つける	説明
	My Dell 主な Dell のアプリケーション、ヘルプ記事、お使いの PC に関するその他の重要な情報を一元的に表示します。また、保証のステータス、推奨されるアクセサリー、およびソフトウェア アップデート (使用可能な場合) についても通知します。
	SupportAssist SupportAssist は、プロアクティブにかつ予測的に PC のハードウェアとソフトウェアの問題を特定し、Dell テクニカル サポートとのエンゲージメント プロセスを自動化します。パフォーマンスと安定化の問題に対処し、セキュリティの脅威を防ぎ、ハードウェアの障害をモニターおよび検出します。詳細については、 www.dell.com/serviceabilitytools で『SupportAssist for Home PCs ユーザーズ ガイド』を参照してください。[SupportAssist]、[SupportAssist for Home PCs] の順にクリックします。  メモ: SupportAssist 内で保証有効期限をクリックすることで、保証の更新またはアップグレードを行えます。
	Dell Update 重要な修正プログラムおよび最新のデバイスドライバが提供された場合に、お使いの PC を更新します。Dell Update の使用の詳細については、 www.dell.com/support のナレッジ ベース記事 000149088 を参照してください。
	Dell Digital Delivery 購入済みでもプリインストールされていないソフトウェア アプリケーションを、お使いの PC にダウンロードします。Dell Digital Delivery の使用の詳細については、 www.dell.com/support のナレッジ ベース記事 000129837 を参照してください。

Inspiron 5410 2-in-1 の図

右



1. microSD カード スロット

microSD カードの読み取りと書き込みを行います。この PC は次のカード タイプをサポートしています。

- マイクロセキュア デジタル (microSD)
- マイクロセキュア デジタル高容量 (microSDHC)
- マイクロセキュア デジタル拡張容量 (microSDXC)

2. USB 3.2 Gen 1 ポート

外部ストレージデバイスやプリンターなどの周辺機器を接続します。データ転送速度は最大で 5 Gbps です。

3. グローバル ヘッドセット ジャック

ヘッドフォンまたはヘッドセット (ヘッドフォンとマイクロフォンのコンボ) を接続します。

左



1. 電源アダプター ポート

電源アダプターを接続して PC に電源を供給します。

2. 電源およびバッテリーステータスライト

PC の電源およびバッテリーの状態を示します。

ソリッド ホワイト - 電源アダプター接続されており、バッテリーが充電中です。

橙色の点灯 - バッテリーの残量が低またはクリティカルです。

消灯 - バッテリーはフル充電されています。

3. HDMI ポート

TV、外部モニター、または他の HDMI 入力対応デバイスに接続します。ビデオおよびオーディオ出力を提供します。

4. USB 3.2 Gen 1 ポート

外部ストレージデバイスやプリンターなどの周辺機器を接続します。データ転送速度は最大で 5 Gbps です。


5. USB 3.2 Gen 2 (Type-C) ポート (Power Delivery/DisplayPort 対応)

外部ストレージデバイス、プリンター、外部ディスプレイなどの周辺機器を接続します。

デバイス間の双方向の電力供給を可能にする Power Delivery をサポートします。最大 5 V/3 A の電源出力で、より高速な充電が可能になります。

メモ: DisplayPort デバイスの接続には USB Type-C - DisplayPort アダプター（別売り）が必要です。

上面

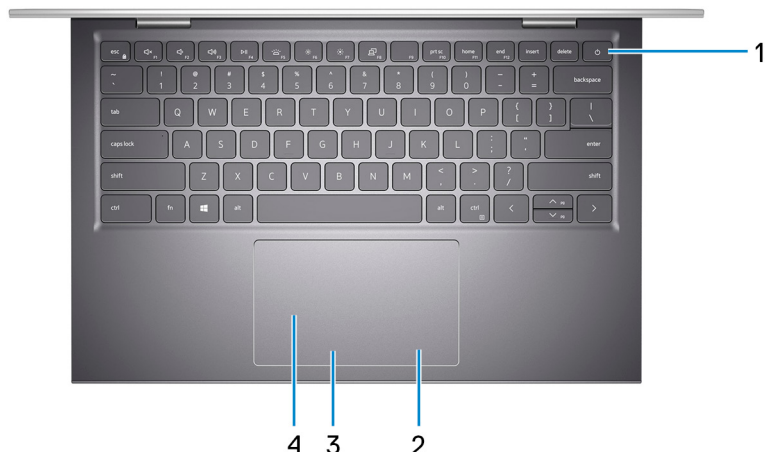

1. 電源ボタン（オプションの指紋認証リーダー内蔵）

PC の電源がオフ、スリープ状態、または休止状態の場合、押すと PC の電源がオンになります。

PC の電源がオンになっているときに電源ボタンを押すと、PC がスリープ状態になります。また、電源ボタンを 10 秒間押し続けると、PC が強制的にシャットダウンされます。

電源ボタンに指紋認証リーダーが内蔵されている場合は、電源ボタンに指を当てることによってログインできます。

メモ: Windows で電源ボタンの動作をカスタマイズできます。詳細は、www.dell.com/support/manuals の『Me and My Dell』（私と My Dell）を参照してください。

メモ: 電源ボタンの電源ステータス ライトは、指紋認証リーダーのない PC でのみ使用できます。指紋認証リーダー（電源ボタンに内蔵）を搭載している PC には、電源ボタンに電源ステータス ライトがついていません。

2. 右クリックエリア

押すと右クリックになります。


3. 左クリックエリア

押すと左クリックになります。

4. タッチパッド

タッチパッド上で指を移動させると、マウスポインタが移動します。タップすると左クリック、2 本の指でタップすると右クリックの動作をします。

前面

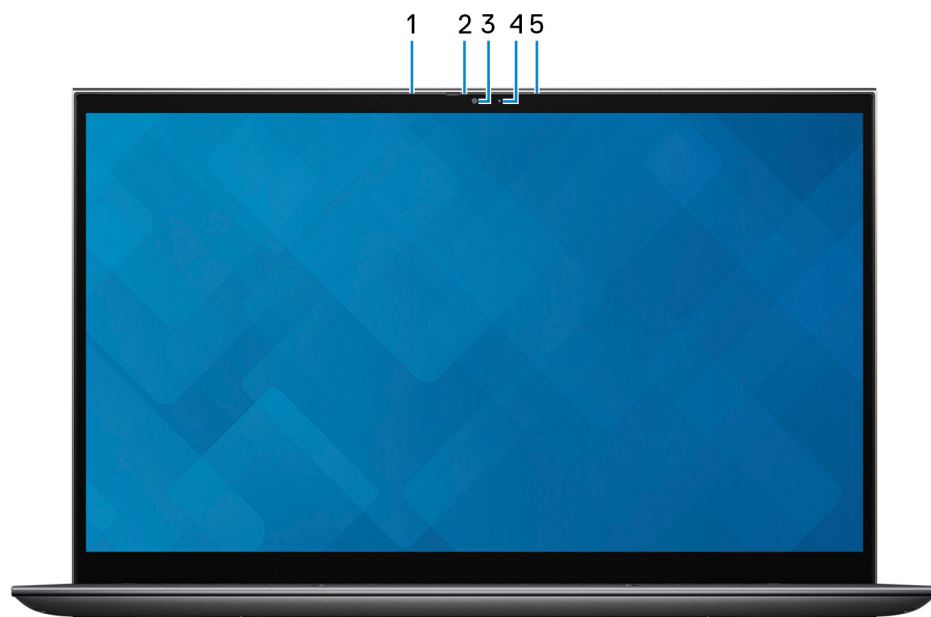

1. 左マイクロフォン

オーディオ録音や音声通話のデジタルサウンド入力を提供します。

2. プライバシー シャッター

プライバシー シャッターをスライドさせてカメラ レンズを覆い、カメラが使用されていないときにプライバシーを保護します。

3. カメラ

ビデオ チャット、写真撮影、およびビデオ録画ができます。


4. カメラステータスライト

カメラが使用されると点灯します。

5. 右マイクロフォン

オーディオ録音や音声通話のデジタルサウンド入力を提供します。

底面

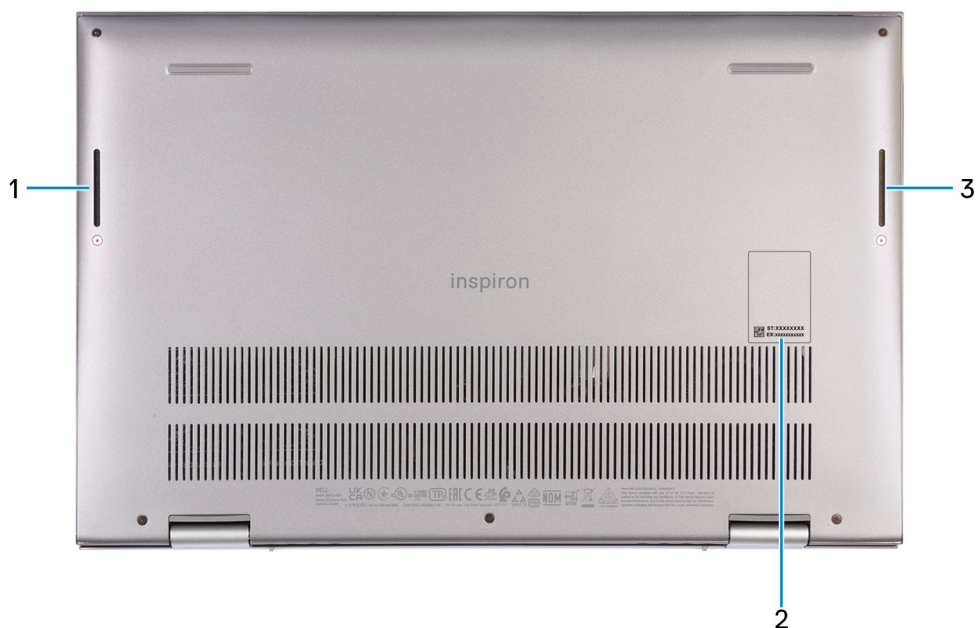

1. 左側のスピーカー

オーディオ出力を提供します。

2. サービス タグラベル

サービス タグは、Dell サービス技術者が PC のハードウェアコンポーネントを識別して、保証情報にアクセスできるようにする、英数字の一意識別子です。

3. 右スピーカー

オーディオ出力を提供します。

モード

ノートブック



タブレット



スタンド




テント



プライバシー シャッターの使用

1. プライバシー シャッターを左にスライドさせて、カメラ レンズを開きます。
2. プライバシー シャッターを右にスライドさせて、カメラ レンズを覆います。

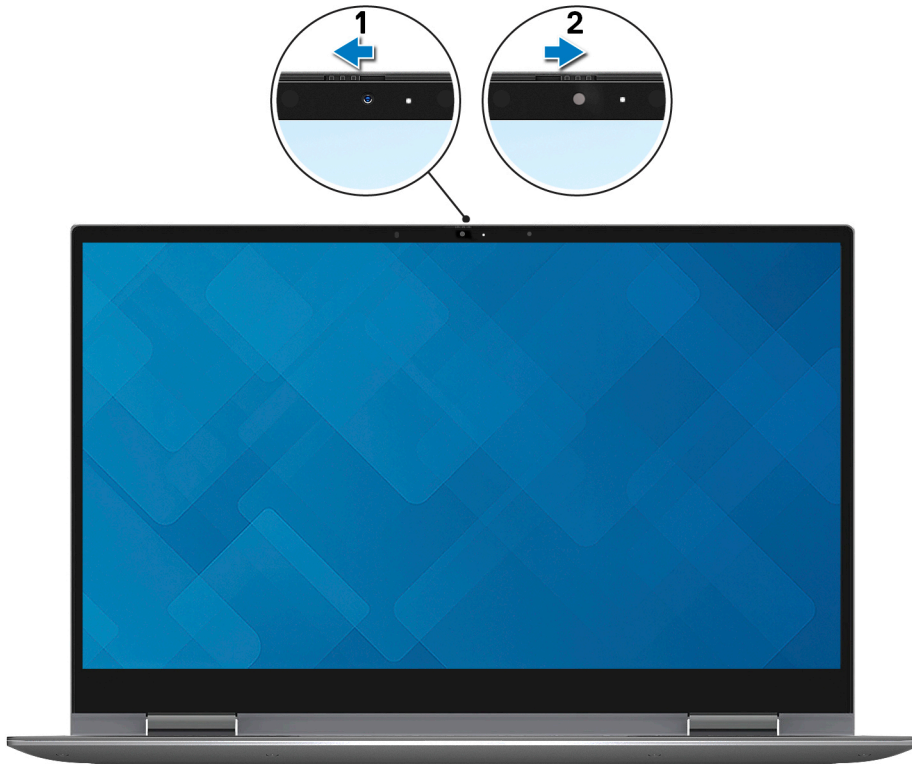

Inspiron 5410 2-in-1 の仕様

寸法と重量

次の表では、Inspiron 5410 2-in-1 の高さ、幅、奥行き、重量をリスト表示しています。

表 2. 寸法と重量

説明	値
高さ：	
前面の高さ	15.32 mm (0.60 インチ)
背面の高さ	18 mm (0.71 インチ)
幅	321.50 mm (12.66 インチ)
奥行き	211.35 mm (8.32 インチ)
重量 (最大)	1.65 kg (3.63 lb)  メモ: PC の重量は、発注時の構成や製造上の条件によって異なります。

プロセッサー

次の表では、Inspiron 5410 2-in-1 でサポートされているプロセッサの詳細をリスト表示しています。

表 3. プロセッサー

説明	オプション 1	オプション 2	オプション 3	オプション 4	オプション 5
プロセッサのタイプ	第 11 世代インテル Core i7-1165G7	第 11 世代インテル Core i7-1195G7	第 11 世代インテル Core i5-1135G7	第 11 世代インテル Core i5-1155G7	第 11 世代インテル Core i3-1125G4
プロセッサのワット数	15 W	15 W	15 W	15 W	15 W
プロセッサ コア数	4	4	4	4	4
プロセッサのスレッド数	8	8	8	8	8
プロセッサのスピード	最大 4.7 GHz	最大 5 GHz	最大 4.2 GHz	最大 4.5 GHz	最大 3.7 GHz
プロセッサ キャッシュ	12 MB	12 MB	8 MB	8 MB	8 MB
内蔵グラフィックス	インテル® Iris® Xe グラフィックス	インテル® Iris® Xe グラフィックス	インテル Iris Xe グラフィックス	インテル Iris Xe グラフィックス	インテル UHD グラフィックス

チップセット

次の表では、Inspiron 5410 2-in-1 でサポートされているチップセットの詳細をリスト表示しています。

表 4. チップセット

説明	値
チップセット	統合プロセッサ
プロセッサ	第 11 世代インテル Core i3/i5/i7
DRAM バス幅	64 ビット
フラッシュ EPROM	32 MB
PCIe バス	最大 Gen4

オペレーティング システム

Inspiron 5410 2-in-1 では、次のオペレーティング システムがサポートされます。

- Windows 11 Home、64 ビット
- S モードの Windows 11 Home、64 ビット
- Windows 11 Pro、64 ビット
- Windows 11 Pro National Academic、64 ビット
- Windows 10 Pro、64 ビット
- S モードの Windows 10 Home、64 ビット

メモリー

次の表では、Inspiron 5410 2-in-1 のメモリー仕様をリスト表示しています。

表 5. メモリーの仕様

説明	値
メモリー スロット	2 x SODIMM スロット
メモリーのタイプ	DDR4
メモリー速度	3200 MHz
最大メモリー構成	16 GB
最低メモリー構成	8 GB
スロットごとのメモリー サイズ	8 GB、12 GB、16 GB
対応済みメモリー構成	• 8 GB、2 x 4 GB、DDR4、3200 MHz、デュアルチャネル • 8 GB、1 x 8 GB、DDR4、3200 MHz • 12 GB、1 x 4 GB + 1 x 8 GB、DDR4、3200 MHz • 16 GB、2 x 8 GB、DDR4、3200 MHz、デュアルチャネル • 16 GB、1 x 16 GB、DDR4、3200 MHz

外部ポート

次の表では、Inspiron 5410 2-in-1 の外部ポートをリスト表示しています。

表 6. 外部ポート

説明	値
USB ポート	2 x USB 3.2 Gen 1 ポート 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (Power Delivery/DisplayPort 搭載)
オーディオ ポート	1 x グローバル ヘッドセット ジャック
ビデオ ポート/ポート	1 x HDMI 1.4a ポート
メディアカード リーダー	microSD カード スロット x 1
電源アダプター ポート	4.5 mm x 2.9 mm DC 入力/Type-C アダプター x 1
セキュリティケーブルスロット	非対応

内部スロット

次の表では、Inspiron 5410 2-in-1 の内部スロットをリスト表示しています。

表 7. 内部スロット

説明	値
M.2	- WiFi および Bluetooth のコンボ カード用 M.2 2230 スロット x 1 1 x ソリッドステート ドライブ/インテル Optane 用 M.2 2230/2280 スロット  メモ: さまざまなタイプの M.2 カードの機能に関する詳細については、www.dell.com/support にてナレッジ ベース記事 000144170 を参照してください。

ワイヤレス モジュール

次の表では、Inspiron 5410 2-in-1 のワイヤレス ローカル エリア ネットワーク (WLAN) モジュールの仕様をリスト表示しています。

表 8. ワイヤレス モジュールの仕様

説明	オプション 1	オプション 2	オプション 3
Model number (モデル番号)	インテル AX201	AX210	インテル 9462
転送レート	最大 2400 Mbps	最大 2400 Mbps	最大 433 Mbps
サポートされている周波数帯域	2.4 GHz/5 GHz	2.4 GHz/5 GHz/6 GHz	2.4 GHz/5 GHz
ワイヤレス規格	- WiFi 802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) - Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) - Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)	- WiFi 802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) - Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) - Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)	- WiFi 802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) - Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)

表 8. ワイヤレス モジュールの仕様（続き）

説明	オプション 1	オプション 2	オプション 3
暗号化	64 ビット/128 ビット WEP - AES-CCMP - TKIP	64 ビット/128 ビット WEP - AES-CCMP - TKIP	64 ビット/128 ビット WEP - AES-CCMP - TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.1	Bluetooth 5.2	Bluetooth 5.0

オーディオ

次の表では、Inspiron 5410 2-in-1 のオーディオの仕様をリスト表示しています。

表 9. オーディオの仕様

説明	値
オーディオコントローラー	Realtek ALC3204
ステレオ変換	対応
内蔵オーディオ インターフェイス	ハイデフィニション オーディオ
外付けオーディオ インターフェイス	ユニバーサルオーディオジャック
スピーカーの数	2 台
内蔵スピーカー アンプ	対応
外部ボリューム コントロール	キーボード ショートカット コントロール
スピーカー出力：	
スピーカーの平均出力	2 W
スピーカーのピーク出力	2.5 W
サブウーハー出力	非対応
マイクロフォン	デュアルアレイマイク

ストレージ

このセクションでは、Inspiron 5410 2-in-1 のストレージ オプションをリスト表示しています。

Inspiron 5410 2-in-1 では、次のいずれかのストレージ構成がサポートされます。

- M.2 2230/2280 ソリッドステート ドライブ (1)
- M.2 2280 ソリッドステート ドライブ/インテル Optane x 1

表 10. ストレージの仕様

ストレージのタイプ	インターフェイスのタイプ	容量
M.2 2230/2280 ソリッドステート ドライブ x1	PCIe Gen3 x4 NVMe、最大 32 Gbps	最大 1 TB
M.2 2280 ソリッドステート ドライブ (1)	PCIe Gen3 x4 NVMe、最大 32 Gbps	最大 1 TB

表 10. ストレージの仕様（続き）

ストレージのタイプ	インターフェイスのタイプ	容量
ソリッドステートストレージを搭載した M.2 2280 インテル Optane メモリー H10 x 1	PCIe Gen3 x4 NVMe、最大 32 Gbps	最大 512 GB

ソリッドステートストレージ内蔵インテル Optane メモリー H10

インテル Optane メモリーのテクノロジーは 3D XPoint メモリーテクノロジーを利用して、お使いの PC にインストールされているインテル Optane メモリーに応じて、不揮発性ストレージ キャッシュ/アクセラレーターおよび/またはストレージ デバイスとして機能します。

ソリッドステートストレージ内蔵インテル Optane メモリー H10 は、不揮発性ストレージ キャッシュ/アクセラレーター（ハードドライブストレージの読み取り/書き込み速度の高速化が可能）とソリッドステートストレージソリューションの両方として機能します。お使いの PC に搭載されているメモリー（RAM）に取って代わるものでも、それを追加するものでもありません。

表 11. ソリッドステートストレージ内蔵インテル Optane メモリー H10 の仕様

説明	値
インタフェース	PCIe Gen3 x4 NVMe
コネクタ	M.2
フォームファクター	2280
インテル Optane メモリーの容量	最大 32 GB
容量（ソリッドステートストレージ）	最大 512 GB

メモ: ソリッドステートストレージ内蔵インテル Optane メモリー H10 は、次の要件を満たすコンピューターでサポートされます。

- 第 9 世代以降のインテル Core i3/i5/i7 プロセッサ
- Windows 10 64 ビットバージョン以降
- インテル ラピッドストレージテクノロジー ドライバー バージョン 15.9.1.1018 以降

メディアカードリーダー

次の表では、Inspiron 5410 2-in-1 でサポートされているメディアカードをリスト表示しています。

表 12. メディアカードリーダーの仕様

説明	値
メディアカードタイプ	microSD カードスロット x 1
サポート対象のメディアカード	- マイクロセキュア デジタル（microSD） - マイクロセキュア デジタル高容量（microSDHC） - マイクロセキュア デジタル拡張容量（microSDXC）
メモ: メディアカードリーダーによりサポートされる最大容量は、PC に取り付けられているメディアカードの標準によって異なります。	

キーボード

次の表では、Inspiron 5410 2-in-1 のキーボードの仕様をリスト表示しています。

表 13. キーボードの仕様

説明	値
キーボード タイプ	- 標準のバックライトなしキーボード - バックライト キーボード
キーボードのレイアウト	QWERTY
キーの数	- 米国およびカナダ：79 キー - 英国：80 キー - 日本：83 キー
キーボードのサイズ	X = 19.05 mm キー ピッチ Y = 18.05 mm キー ピッチ
キーボードのショートカット	キーボードのキーの中には記号が 2 つ書かれているものがあります。そのキーを使用して代替文字を打つ、または二次機能を実行することができます。代替文字を打つには、Shift キーと希望するキーを押します。二次機能を実行するには、Fn と希望するキーを押します。 メモ: BIOS セットアップ プログラムで [ファンクション キーの動作] を変更することで、ファンクション キー (F1 ~ F12) のプライマリ動作を定義できます。 詳細については「キーボード ショートカット」を参照してください。

カメラ

次の表では、Inspiron 5410 2-in-1 のカメラの仕様をリスト表示しています。

表 14. カメラの仕様

説明	値
カメラの数	1 回
カメラのタイプ	HD RGB カメラ
カメラの位置	前面カメラ
カメラ センサーのタイプ	CMOS センサーテクノロジー
カメラ解像度	
静止画像	0.92 メガピクセル
ビデオ	1280 x 720 (HD)(30 fps)
対角視野角：	74.9 度

タッチパッド

次の表では、Inspiron 5410 2-in-1 のタッチパッドの仕様をリスト表示しています。

表 15. タッチパッドの仕様

説明		値
タッチパッドの解像度：		
	水平方向	1229
	垂直方向	749
タッチパッドの寸法：		
	水平方向	115 mm (4.53 インチ)
	垂直方向	70 mm (2.76 インチ)
タッチパッドジェスチャ		Windows で利用できるタッチパッドジェスチャーの詳細については、 support.microsoft.com にある Microsoft ナレッジ ベース 記事 4027871 を参照してください。

電源アダプター

次の表では、Inspiron 5410 2-in-1 の電源アダプターの仕様をリスト表示しています。

表 16. 電源アダプターの仕様

説明		オプション 1	オプション 2
タイプ		USB Type-C 65 W	E4 65 W
コネクタの寸法			
	外径	適用なし	4.50 mm
	内径	適用なし	2.90 mm
入力電圧		100 VAC ~ 240 VAC	100 VAC ~ 240 VAC
入力周波数		50 Hz ~ 60 Hz	50 Hz ~ 60 Hz
入力電流 (最大)		1.60 A/1.70 A	1.60 A/1.70 A
出力電流 (連続)		3.25 A/3 A/3 A/3 A	3.34 A
定格出力電圧		20 VDC/15 VDC/9 VDC/5 VDC	DC19.50 V
温度範囲：			
	動作時	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
	ストレージ	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
 注意: 動作時およびストレージの温度範囲はコンポーネント間で異なる場合があるため、デバイスをこれらの範囲外で作動または保存すると、特定のコンポーネントのパフォーマンスに影響する可能性があります。			

バッテリー

次の表では、Inspiron 5410 2-in-1 のバッテリーの仕様をリスト表示しています。

表 17. バッテリーの仕様

説明		オプション 1	オプション 2
バッテリー タイプ		41 Wh、3 セル ポリマー	54 Wh、4 セル ポリマー
バッテリー電圧		DC11.25 V	DC15 V
バッテリーの重量 (最大)		0.18 kg (0.40 lb)	0.23 kg (0.51 lb)
バッテリーの寸法 :			
	高さ	5.75 mm (0.23 インチ)	5.75 mm (0.23 インチ)
	幅	206.40 mm (8.13 インチ)	272 mm (10.71 インチ)
	奥行き	82 mm (3.23 インチ)	82 mm (3.23 インチ)
温度範囲 :			
	動作時	0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)	0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)
	ストレージ	放電 : -20°C ~ 65°C (-4°F ~ 149°F)	放電 : -20°C ~ 65°C (-4°F ~ 149°F)
バッテリーの動作時間		バッテリー駆動時間は動作状況によって変わり、電力を著しく消費する状況では大幅に短くなる可能性があります。	バッテリー駆動時間は動作状況によって変わり、電力を著しく消費する状況では大幅に短くなる可能性があります。
バッテリーの充電時間 (概算) メモ: Dell Power Manager のアプリケーションを使用して、充電時間、期間、開始および終了時刻などを制御します。Dell Power Manager の詳細については、 www.dell.com/ja-jp で『 私と My Dell 』を参照してください。		4 時間 (PC の電源がオフの場合)	4 時間 (PC の電源がオフの場合)
コイン型電池		CR2032	CR2032
注意: 動作時およびストレージの温度範囲はコンポーネント間で異なる場合があるため、デバイスをこれらの範囲外で動作または保存すると、特定のコンポーネントのパフォーマンスに影響する可能性があります。			

ディスプレイ

次の表では、Inspiron 5410 2-in-1 のディスプレイの仕様をリスト表示しています。

表 18. ディスプレイの仕様

説明		値
ディスプレイタイプ		FHD (フル ハイ デフィニション)
ディスプレイパネルのテクノロジー		広い視野角 (WVA)
ディスプレイパネルの寸法 (有効エリア):		
	高さ	174 mm (6.85 インチ)

表 18. ディスプレイの仕様（続き）

説明		値
	幅	309.35 mm (12.18 インチ)
	対角線	355.60 mm (14 インチ)
ディスプレイパネルのネイティブ解像度		1920 x 1080
輝度 (標準)		212.50 ニット
メガピクセル		2.073
色域		NTSC (45%標準)
PPI (1 インチあたりの画素数)		157
コントラスト比 (最小)		500 : 1
レスポンス タイム (最大)		35 ミリ秒
リフレッシュ レート		60 Hz
水平可視角度		80 度
垂直可視角度		80 度
ピクセルピッチ		0.16 mm
電力消費 (最大)		3.95 W
非光沢 vs 光沢仕上げ		光沢
タッチのオプション		有

GPU : 内蔵

次の表では、Inspiron 5410 2-in-1 でサポートされている、内蔵グラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) の仕様をリスト表示しています。

表 19. GPU : 内蔵

コントローラー	メモリー サイズ	プロセッサー
インテル UHD グラフィックス	共有システム メモリー	第 11 世代インテル Core i3-1125G4
インテル Iris Xe グラフィックス	共有システム メモリー	第 11 世代インテル Core i5-1135G7/ i5-1155G7/i7-1165G7/i7-1195G7

GPU : 専用

次の表は、Inspiron 5410 2-in-1 でサポートされている専用グラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) の仕様をリスト表示しています。

表 20. GPU : 専用

コントローラー	メモリー サイズ	メモリーのタイプ
NVIDIA GeForce MX350	2 GB	GDDR5

動作環境とストレージ環境

この表では、Inspiron 5410 2-in-1 の動作とストレージの仕様をリスト表示しています。

空気汚染物質レベル：G1 (ISA-S71.04-1985 の定義による)

表 21. コンピュータ環境

説明	動作時	ストレージ
温度範囲	0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)	-40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F)
相対湿度 (最大)	10% ~ 90% (結露なし)	0% ~ 95% (結露なし)
振動 (最大) *	0.66 GRMS	1.30 GRMS
衝撃 (最大)	110 G†	160 G†
高度範囲	-15.2 m ~ 3048 m (-49.87 フィート ~ 10,000 フィート)	-15.2 m ~ 10668 m (-49.87 フィート ~ 35,000 フィート)
 注意: 作動時およびストレージの温度範囲はコンポーネント間で異なる場合があるため、デバイスをこれらの範囲外で作動または保存すると、特定のコンポーネントのパフォーマンスに影響する可能性があります。		

* ユーザー環境をシミュレートするランダム振動スペクトラムを使用して測定。

† ハードドライブの使用中に、2 ミリ秒のハーフサインパルスを使用して測定。

ComfortView

 **注意:** 特にデジタルソースからブルーライトを長時間受けることにより、睡眠パターンが混乱したり、疲れ目、眼精疲労、または目の損傷などの長期的な影響を引き起こしたりする可能性があります。

ブルーライトは、短い波長と高周波を有する白色光スペクトルの色です。特にデジタルソースからのブルーライトに長期間さらされると、睡眠パターンが混乱したり、体の日周リズムが変化したりする可能性があります。PCの長時間の使用によって、首、腕、背中、肩など体の他の部分で疲労を引き起こす可能性もあります。

Dellのブルーライト低減ディスプレイでは、フリッカーフリーの画面によって目への負担を軽減します。ComfortView機能によって、モニターから発せられるブルーライトの量が低減し、目への負担が軽減されます。**Dell CinemaColor (DCC)** アプリケーションを使用して、ComfortViewモードを有効化して設定できます。Dell ComfortViewはTÜVの認定を受けています。

Dell CinemaColor

Dell CinemaColor (DCC) によって、ハードウェアとソフトウェアが組み合わせられ、あらゆる点において実際の周辺世界のように生き生きとした視覚表現が実現します。DCCには、コンテンツと環境に応じてこれらの設定を最適化する4種類のカラープロファイルがあります。

DCCを開くと、リストから[ムービー(デフォルト)]、[ComfortView]、[スポーツ]、[アニメーション]を選択できます。[ComfortViewプロファイル]では、TÜV基準に準拠したブルーライト低減ソフトウェアソリューションを使用して目への負担を軽減します。これにより、生き生きとした色彩を保ちながらも、標準的なデジタルパネルと比べて、有害なブルーライトの放出が低減し目に負担をかけずにスクリーンタイムを延ばすことができます。

ComfortViewモードは、ディスプレイパラメーターを調整することによる有害なブルーライトの効果的な軽減に関してTÜVの認定を受けています。彩度、温度、コントラストの値を調整して、ComfortViewモードで独自の設定を作成できます。

 **メモ:** Dell Cinemaコンポーネントの詳細については、KB記事 [000178241](#) を参照してください。

疲れ目のリスクを軽減するために、次のことをお勧めします。

- ディスプレイを、目から50 cmから70 cm (20インチから28インチ) の間の見やすい距離に設置する。
- 頻繁に瞬きをして目を潤したり、水で濡らしたり、適切な目薬を使用したりする。
- 休憩中はディスプレイから目を離し、20フィート(609.60 cm) 離れた場所にある物を20秒以上見つめる。
- 2時間おきに20分程度の長めの休憩を取る。

キーボードのショートカット

❶ **メモ:** キーボードの文字は、キーボードの言語設定によって異なる場合があります。ショートカットに使用するキーは、すべての言語設定に対して同様です。

キーボードのキーの中には記号が2つ書かれているものがあります。そのキーを使用して代替文字を打つ、または二次機能を実行することができます。キーの下部に表示されている記号は、そのキーが押されたときに入力される文字を指します。Shift キーとそのキーを押すと、キーの上部に表示されている記号が入力されます。たとえば、**2** を押すと **2** が入力され、**Shift+2** を押すと **@** が入力されます。

キーボード上部にある F1~F12 キーは、各キーの下部にあるアイコンが示すマルチメディアコントロール用のファンクション キーです。アイコンが示すタスクを起動するには、そのファンクション キーを押します。たとえば、F1 を押すと消音になります(次の表を参照)。

ただし、ファンクション キー F1~F12 が特定のソフトウェア アプリケーションに必要な場合、**Fn+Esc** を押してマルチメディア機能を無効にすることができます。それ以降は、**fn** とそれぞれのファンクション キーを押すと、マルチメディアコントロールの機能を起動することができます。たとえば、**fn+F1** を押すと消音になります。

❶ **メモ:** また、BIOS セットアップ プログラムで [ファンクション キーの動作] を変更することで、ファンクション キー (F1~F12) のプライマリ動作を定義できます。

表 22. キーボードのショートカットのリスト

ファンクション キー	再定義されたキー (マルチメディア コントロール用)	動作を
F1	Fn + F1	消音
F2	Fn + F2	ボリュームを下げる
F3	Fn + F3	ボリュームを上げる
F4	Fn + F4	再生 / 一時停止
F5	Fn + F5	キーボード背面ライトを切り替える (オプション)
F6	Fn + F6	明るさを下げる
F7	Fn + F7	明るさを上げる
F8	Fn + F8	外部ディスプレイに切り替え
F10	Fn + F10	プリントスクリーン
F11	Fn + F11	ホーム
F12	Fn + F12	終了

fn キーは、キーボード上の特定のキーと使用して、その他の二次機能を起動することもできます。

表 23. キーボードのショートカットのリスト

ファンクション キー	動作を
Fn + B	一時停止 / 休止
Fn + Insert	スリープ
Fn + H	電源ライトとバッテリーステータス ライトを切り替える
Fn + S	スクロールロックを切り替える
Fn + R	システム要求
Fn + Ctrl	アプリケーションメニューを開く

表 23. キーボードのショートカットのリスト（続き）

ファンクションキー	動作を
Fn + Esc	Fn キー ロックの切り替え
Fn + page up	ページアップ
Fn + page down	ページダウン

「困ったときは」と「Dell へのお問い合わせ」

セルフヘルプリソース

セルフヘルプリソースを使って Dell 製品とサービスに関するヘルプ情報を取得できます。

表 24. セルフヘルプリソース

セルフヘルプリソース	リソースの場所
Dell 製品とサービスに関する情報	www.dell.com
My Dell アプリケーション	
ヒント	
お問い合わせ	Windows サーチに Contact Support と入力し、Enter を押します。
オペレーティング システムのオンライン ヘルプ	www.dell.com/support/windows
トップソリューション、診断、ドライバー、およびダウンロードにアクセスし、ビデオ、マニュアル、およびドキュメントを参照してお使いの PC に関する情報を取得してください。	Dell PC は、サービス タグまたはエクスプレス サービス コードによって一意に識別されます。Dell PC に関連するサポート リソースを表示するには、 www.dell.com/support でサービス タグまたはエクスプレス サービス コードを入力します。 お使いの PC のサービス タグを確認する方法の詳細については、「 PC のサービス タグの位置確認 」を参照してください。
PC のさまざまな問題に関する Dell のナレッジ ベース記事	1. www.dell.com/support にアクセスします。 2. サポート ページの上部にあるメニュー バーで、[サポート] > [ナレッジ ベース] を選択します。 3. [ナレッジ ベース] ページの検索フィールドにキーワード、トピック、モデル番号のいずれかを入力し、検索アイコンをクリックまたはタップして関連する記事を表示します。

Dell へのお問い合わせ

販売、テクニカルサポート、カスタマー サービスに関する Dell へのお問い合わせは、www.dell.com/contactdell を参照してください。

❗ **メモ:** 各種サービスのご提供は国/地域や製品によって異なり、国/地域によってはご利用いただけないサービスもございます。

❗ **メモ:** お使いのコンピューターがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、または Dell の製品カタログで連絡先をご確認ください。