

# Inspiron 5482

Postavljanje i specifikacije



## Napomene, oprezi i upozorenja

 | **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoje računalo na bolji način.

 | **OPREZ:** MJERA OPREZA označava moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i otkriva kako izbjeći te probleme.

 | **UPOZORENJE:** UPOZORENJE označava moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

© 2018 Dell Inc. ili njegove podružnice. Sva prava pridržana. Dell, EMC i drugi zaštitni znakovi vlasništvo su tvrtke Dell Inc. ili njezinih podružnica. Ostali zaštitni znakovi vlasništvo su pripadajućih vlasnika.

<b>1 Postavljanje vašeg uređaja Inspiron 5482.....</b>	<b>5</b>
<b>2 Izrada USB pogona za oporavak za Windows.....</b>	<b>7</b>
<b>3 Prikazi računala Inspiron 5482.....</b>	<b>8</b>
Desno.....	8
Lijevo.....	8
Postolje.....	9
Zaslon.....	10
Stražnja strana.....	11
Načini rada.....	11
Prijenosno računalo.....	11
Tablet.....	12
Postolje.....	12
Tent.....	12
<b>4 Specifikacije računala Inspiron 5482.....</b>	<b>13</b>
Model računala.....	13
Dimenzije i težina.....	13
Procesori.....	13
Set čipova.....	14
Operacijski sustav.....	14
Memorija.....	14
Ulazi i priključci.....	15
Komunikacije.....	16
Modul za bežičnu vezu.....	16
Audio.....	16
Skladištenje.....	17
Memorija Intel Optane (opcionarno).....	17
Čitač medijskih kartica.....	17
Tipkovnica.....	18
Kamera.....	18
Podloga osjetljiva na dodir.....	19
Pokreti na podlozi osjetljivoj na dodir.....	19
Adapter za napajanje.....	19
Baterija.....	20
Zaslon.....	20
Čitač otiska prsta (dodatna oprema).....	21
Video.....	21
Okruženje računala.....	21
<b>5 Prečaci na tipkovnici.....</b>	<b>23</b>

<b>6 Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell.....</b>	<b>25</b>
Izvori za samopomoć.....	25
Kontaktiranje tvrtke Dell.....	25

# Postavljanje vašeg uređaja Inspiron 5482

- 1 Priključite adapter napajanja i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.



**ⓘ NAPOMENA:** Da bi se očuvala napunjenost baterije, baterija može ući u način uštede energije. Priključite adapter napajanja i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili računalo.

- 2 Dovršite postavljanje Windowsa.

Za dovršetak postavljanja slijedite upute na zaslону. Prilikom postavljanja, Dell preporučuje sljedeće:

- Povežite se s mrežom radi ažuriranja Windowsa.

**ⓘ NAPOMENA:** Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

- Ako ste povezani s internetom, prijavite se ili izradite Microsoft račun. Ako niste povezani s internetom, izradite izvanmrežni račun.
- Na zaslону **Support and Protection** (Podrška i zaštita) unesite svoje podatke za kontakt.

- 3 Pronađite i koristite Dell aplikacije s izbornika Windows Start – Recommended (Preporučeno)

## Tablica 1. Locirajte Dell aplikacije

### SupportAssist



Proaktivno provjerava stanje hardvera i softvera vašeg računala. Alat SupportAssist OS Recovery rješava probleme s operativnim sustavom. Za više informacija pogledajte dokumentaciju za SupportAssist na adresi [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

**ⓘ NAPOMENA:** U SupportAssistu kliknite datum isteka jamstva kako biste obnovili ili nadogradili svoje jamstvo.

### Dell ažuriranje



Ažurira vaše računalo kritičnim ispravkama i najnovijim upravljačkim programima uređaja kako postanu dostupni.

### Dell Digital Delivery



Preuzima softverske aplikacije koje su kupljene, no nisu unaprijed instalirane na računalo.

- 4 Izradite medij za oporavak sustava za Windows.

 **NAPOMENA:** Preporučujemo da izradite medij za oporavak radi rješavanja i ispravljanja eventualnih problema sa sustavom Windows.

Više informacija potražite pod [Izradite USB pogon za oporavak za Windows](#).

# Izrada USB pogona za oporavak za Windows

Izradite pogon za oporavak radi rješavanja i ispravljanja eventualnih problema sa sustavom Windows. Za izradu pogona za oporavak potreban je USB flash pogon minimalnog kapaciteta 16 GB.

**ⓘ | NAPOMENA: Za dovršetak ovog postupka može biti potrebno do sat vremena.**

**ⓘ | NAPOMENA: Sljedeći se koraci mogu razlikovati ovisno o verziji Windowsa koja je instalirana. Najnovije upute potražite na Microsoftovom web-mjestu za podršku.**

- 1 Priključite USB flash pogon na računalo.
- 2 U traku za pretraživanje Windowsa upišite **Oporavak**.
- 3 U rezultatima pretraživanja kliknite **Stvaranje pogona za oporavak**.  
Prikazat će se prozor **Kontrola korisničkog računa**.
- 4 Kliknite **Da** za nastavak.  
Prikazat će se prozor **Pogon za oporavak**.
- 5 Odaberite **Sigurnosno kopirajte sistemske datoteke na pogon za oporavak** i kliknite **Dalje**.
- 6 Odaberite **USB flash pogon** i kliknite **Dalje**.  
Prikazat će se poruka da će se svi podaci na USB flash pogonu izbrisati.
- 7 Kliknite **Izradi**.
- 8 Kliknite **Izradi**.

Za više informacija o ponovnoj instalaciji Windowsa putem USB pogona za oporavak pogledajte odjeljak *Rješavanje problema* u *Servisnom priručniku* za svoj uređaj na adresi [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

# Prikazi računala Inspiron 5482

## Desno



### 1 Utor za SD karticu

Čita i piše sa SD kartice.


### 2 Ulaz USB 2.0

Spojite periferne uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 480 Mbps.

### 3 Utor za sigurnosni kabel (za Noble brave)

Priključite sigurnosni kabel kako biste spriječili neovlašteno pomicanje računala.

## Lijevo

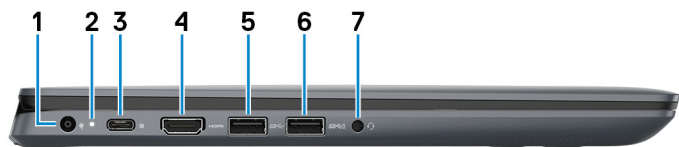

### 1 Ulaz adaptera za napajanje

Priključite adapter za napajanje kako biste osigurali napajanje na računalo.

### 2 Svjetla statusa napajanja i baterije

Naznačuje status napajanja i status baterije računala

Puno bijelo - adapter napajanja je priključen i baterija se puni.

Puno žuto - napunjenost baterije je kritična.

Isključeno - baterija je napunjena.

**i NAPOMENA:** Na određenim modelima računala svjetla statusa napajanja i baterije također se koriste za dijagnostiku sustava. Za više informacija pogledajte odjeljak *Rješavanje problema* u *Servisnom priručniku* računala.

### 3 Ulaz USB 3.1 (Tip-C)/DisplayPort

Spojite periferije poput uređaja za vanjsku pohranu, pisača i vanjskih zaslona. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 10 Gbps.

**i** **NAPOMENA:** Za povezivanje na DisplayPort uređaj potreban je adapter za povezivanje USB Type-C priključka na DisplayPort priključak (prodaje se zasebno).

#### 4 HDMI ulaz

Priključite na TV prijarnik ili drugi omogućeni uređaj za HDMI ulaz. Pruža video i audio izlaz.

#### 5 Priključak USB 3.1 Gen 1

Spojite periferne uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps.

#### 6 Priključak USB 3.1 Gen 1 sa značajkom PowerShare

Spojite periferne uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači.

Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps. PowerShare omogućuje punjenje USB uređaja čak i kad je vaše računalo isključeno.


**i** **NAPOMENA:** Ako je računalo isključeno ili u stanju hibernacije, morate spojiti adapter napajanja za punjenje uređaja korištenjem priključka PowerShare. Morate omogućiti ovo funkciju u programu za postavljanje BIOS-a.

**i** **NAPOMENA:** Određene USB uređaje nije moguće puniti kad je računalo isključeno ili u stanju mirovanja. U takvim slučajevima, uključite računalo kako biste punili uređaj.

#### 7 Ulaz za slušalice

Priključite slušalice ili naglavne slušalice (slušalice i mikrofon).

## Postolje

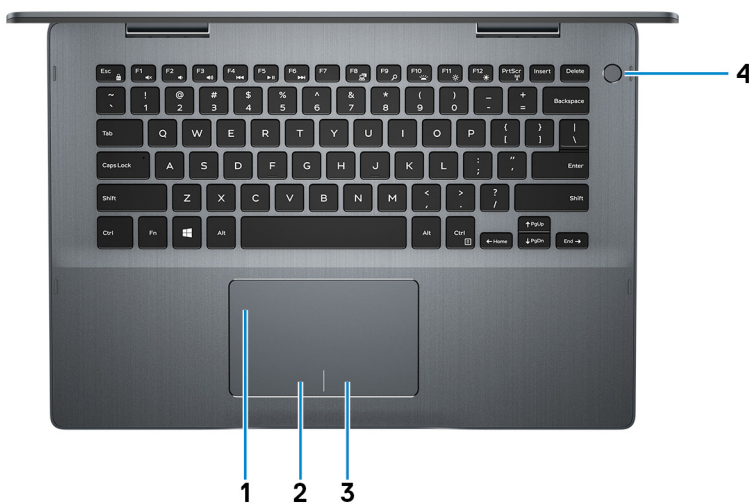

#### 1 Podloga osjetljiva na dodir

Pomaknite prst na podlozi osjetljivoj na dodir kako biste pomaknuli pokazivač miša. Dotaknite za lijevi klik i dva puta dotaknite za desni klik.

#### 2 Područje lijevog klika

Pritisnite za lijevi klik.

#### 3 Područje desnog klika

Pritisnite za desni klik.

#### 4 Gumb za uključivanje/isključivanje s opcionalnim čitačem otiska prsta

Pritisnite za uključivanje računala ako je isključeno ili u stanju mirovanja ili u hibernaciji.


Uključeno će računalo prijeći u stanje mirovanja pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje, a prisilno će se isključiti tako da pritisnete i držite gumb za uključivanje/isključivanje 4 sekunde.

Ako gumb za uključivanje/isključivanje ima čitač otisaka prstiju, postavite prst na gumb da biste se prijavili.

**ⓘ NAPOMENA:** Čitač otisaka prstiju mora se prije upotrebe konfigurirati u sustavu Windows kako bi prepoznavao vaš otisak prsta kao šifru i omogućavao vam pristup. Za više informacija posjetite [www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows).

**ⓘ NAPOMENA:** Ponašanje gumba za uključivanje/isključivanje možete prilagoditi u sustavu Windows. Za više informacija pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

## Zaslon

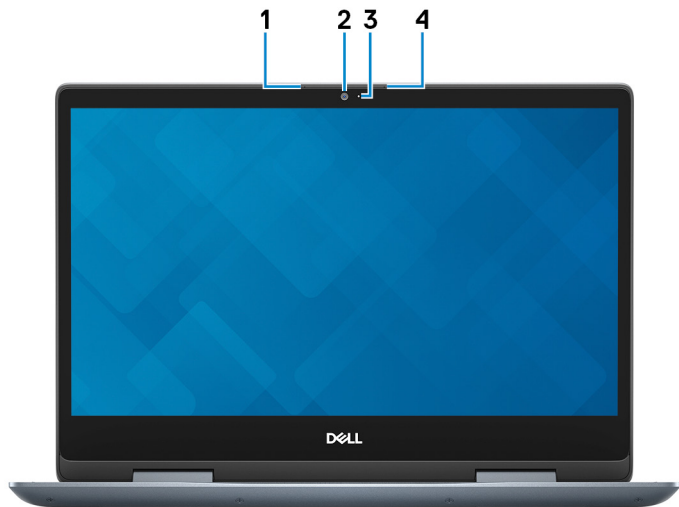

### 1 Lijevi mikrofons

Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audiozapisa i glasovne pozive.

### 2 Kamera

Omogućuje vam video razgovor, snimanje slika i videozapisa.

### 3 Svjetlo statusa kamere

Uključuje se kada se koristi kamera.

### 4 Desni mikrofons

Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audiozapisa i glasovne pozive.

# Stražnja strana



## 1 Lijevi zvučnik

Osigurava audioizlaz.

## 2 Naljepnica servisne oznake

Servisna oznaka je jedinstveni brožčani identifikator koji Dell servisnim tehničarima omogućuje da identificiraju komponente hardvera u vašem računalu i pristup podacima o jamstvu.

## 3 Desni zvučnik

Osigurava audioizlaz.

# Načini rada

## Prijenosno računalo



## Tablet



## Postolje



## Tent



# Specifikacije računala Inspiron 5482

## Model računala

Inspiron 5482

## Dimenzije i težina

**Tablica 2. Dimenzije i težina**

Visina:

Prednja strana 19,74 mm (0,78 inča)

Stražnja strana 19,95 mm (0,79 inča)

Širina 328 mm (12,91 inča)

Dubina 232,80 mm (9,17 inča)

Težina (maksimalno) 1,86 kg (4,10 lb)

**i** **NAPOMENA:** Težina vašeg računala ovisi o konfiguraciji koju ste naručili i proizvodnim varijabilnostima.

## Procesori

**Tablica 3. Specifikacije procesora**

Procesor	Intel Core i3 procesor 8.generacije	Intel Core i5 procesor 8.generacije	Intel Core i7 procesor 8.generacije
Snaga	65 W	65 W	65 W
Broj jezgri	2	4	4
Broj niti (dretvi)	4	8	8
Brzina	Do 2,1 GHz	Do 2,1 GHz	Do 2,1 GHz
L2 predmemorija	256 KB	256 KB	256 KB
L3 predmemorija	4 MB	6 MB	8 MB
Integrirana grafika	Intel UHD grafika 620	Intel UHD grafika 620	Intel UHD grafika 620

# Set čipova

Tablica 4. Specifikacije čipseta

Set čipova	Integrirana u procesor
Procesor	Intel Core i3/i5/i7 procesor 8. generacije
Širina DRAM sabirnice	64-bitna
Flash EPROM	16 MB
PCIe sabirnica	Do dva PCIe Gen3
Frekvencija vanjske sabirnice	Do 8 GT/s

## Operacijski sustav

- Windows 10 Home (64-bitni)
- Windows 10 Professional (64-bitni)

## Memorija

Tablica 5. Specifikacije memorije

Utori	Dva SODIMM utora
Tip	DDR4
Brzina	2666 MHz
	<b>i</b> <b>NAPOMENA: Memorija od 2666 MHz radi na 2400 MHz sa 8. generacijom Intel Core procesora.</b>
Maksimalno memorije	16 GB
Minimalno memorije	4 GB
Memorije po utoru	4 GB, 8 GB i 16 GB
Podržane konfiguracije	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 GB DDR4 na 2400 MHz (1 x 4 GB)</li><li>• 8 GB DDR4 na 2400 MHz (1 x 8 GB)</li><li>• 8 GB DDR4 na 2400 MHz (2 x 4 GB)</li><li>• 12 GB DDR4 na 2400 MHz (4 GB + 8 GB)</li><li>• 16 GB DDR4 na 2400 MHz (1 x 16 GB)</li><li>• 16 GB DDR4 na 2400 MHz (2 x 8 GB)</li></ul>

# Ulazi i priključci

Tablica 6. Specifikacije ulaza i priključaka

## Vanjski:

Mreža	Nije podržano
USB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jedan ulaz USB 2.0</li><li>• Jedan priključak USB 3.1 Gen 1</li><li>• Jedan priključak USB 3.1 Gen 1 sa značajkom PowerShare</li><li>• Jedan priključak USB 3.1 (Tip-C)/DisplayPort</li></ul>
Audio	Jedan ulaz za slušalice
Video	Jedan priključak HDMI 1.4b
Čitač medijskih kartica	Jedan utor za SD karticu
Kartica mikro modula za identifikaciju pretplatnika (uSIM - Micro Subscriber Identity Module)	Nije podržano
Priključak za priključnu stanicu	Nije podržano
Express kartica	Nije podržano
Ulaz adaptera za napajanje	Jedan priključak adaptera za napajanje
Čitač smart kartica	Nije podržano
Security (Sigurnost)	Brava Noble
Naslijeđeni priključci	Nije podržano

## Unutarnji:

Proširenje	Nije podržano
M.2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jedan utor M.2 za kombiniranu Wi-Fi i Bluetooth karticu</li><li>• Jedan M.2 utor za M.2 2280, M.2 2242, ili M.2 2230 SSD pogon</li></ul>

# Komunikacije

## Modul za bežičnu vezu

**Tablica 7. Specifikacije modula za bežičnu vezu**

Broj modela	Qualcomm QCA9377 (DW1810)	Intel 9462	Intel 9560
Brzina prijenosa	Do 433 Mb/s	Do 433 Mb/s	Do 867 Mb/s
Podržani frekvencijski pojasevi	Dvopojasno 2,4 GHz/5 GHz	Dvopojasno 2,4 GHz/5 GHz	Dvopojasno 2,4 GHz/5 GHz
Bežični standardi	Wi-Fi 802.11ac	Wi-Fi 802.11ac	Wi-Fi 802.11ac
Šifriranje	<ul style="list-style-type: none"><li>• 64-bitni/128-bitni WEP</li><li>• AES-CCMP</li><li>• TKIP</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 64-bitni/128-bitni WEP</li><li>• AES-CCMP</li><li>• TKIP</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 64-bitni/128-bitni WEP</li><li>• AES-CCMP</li><li>• TKIP</li></ul>
Bluetooth	Bluetooth 4.2	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0

## Audio

**Tablica 8. Audio specifikacije**

Tip		Realtek High Definition Audio
Upravljački uređaj		Realtek ALC3204
Stereo konverzija		Podržano
Unutarnje sučelje		Audio visoke definicije
Vanjsko sučelje		Priključak za kombinirane slušalice i mikروفon
Zvučnici		Dva
Unutarnje pojačalo za zvučnik		Nije podržano
Vanjske tipke za kontrolu jačine zvuka		Korištenje tipki prečaca za kontrolu medija
Izlaz zvučnika:		
	Prosjek	2 W
	Vršno	2,5 W
Izlaz Subwoofera		Nije podržano

# Skladištenje

**Tablica 9. Specifikacije skladištenja**

Tip pohrane	Tip sučelja	Kapacitet
Jedan 2,5-inčni tvrdi pogon	SATA AHCI 6 Gb/s	Do 2 TB
Jedan M.2 2280 SSD pogon	<ul style="list-style-type: none"> <li>SATA AHCI 6 Gb/s</li> <li>PCIe NVMe do 32 Gb/s (za Intel Core procesor)</li> </ul>	Do 512 GB

## Memorija Intel Optane (opcionalno)

Memorija Intel Optane funkcionira samo kao ubrzivač pohrane. Ona ne zamjenjuje niti nadopunjava ugrađenu memoriju (RAM) na računalu.

**NAPOMENA: Memoriju Intel Optane podržavaju računala koja ispunjavaju sljedeće zahtjeve:**

- Intel Core i3/i5/i7 procesor 7.generacije ili noviji
- Windows 10 64-bitna verzija ili novija (Anniversary Update)
- Upravljački program Intel Rapid Storage Technology verzije 15.9.1.1018 ili noviji

**Tablica 10. Specifikacije memorije Intel Optane**

Tip	Ubrzivač pohrane
Sučelje	PCIe 3.0x2
Priključak	M.2 2280
Podržane konfiguracije	16 GB i 32 GB
Kapacitet	Do 32 GB

## Čitač medijskih kartica

**Tablica 11. Specifikacija čitača medijskih kartica**

Tip	Jedan utor za SD karticu
Podržane kartice	<ul style="list-style-type: none"> <li>Secure Digital (SD)</li> <li>kartica SDHC (Secure Digital High Capacity)</li> <li>SD kartica s proširenim kapacitetom (SDXC)</li> </ul>

# Tipkovnica

Tablica 12. Specifikacije tipkovnice

Tip	<ul style="list-style-type: none"><li>• Standardna tipkovnica</li><li>• Osvjetljenje tipkovnice</li></ul>
Razmještaj	QWERTY
Broj tipki	<ul style="list-style-type: none"><li>• SAD i Kanada: 82 tipke</li><li>• Ujedinjeno Kraljevstvo: 83 tipke</li><li>• Japan: 86 tipki</li></ul>
Veličina	<ul style="list-style-type: none"><li>• X= 19,05 mm razmaka između sredina tipki</li><li>• Y = 18,05 mm razmaka između sredina tipki</li></ul>
Tipke prečaca	<p>Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Za upisivanje dodatnih znamenki pritisnite Shift i željenu tipku. Za izvođenje sekundarnih funkcija pritisnite Fn i željenu tipku.</p> <p><b>i</b> <b>NAPOMENA: Primarno ponašanje možete definirati funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom Ponašanja funkcijske tipke u programu za postavljanje BIOS-a.</b></p> <p><a href="#">Prečaci na tipkovnici</a></p>

# Kamera

Tablica 13. Specifikacije kamere

Broj kamera	Jedan
Tip	HD fiksno fokusa
Lokacija	Prednja kamera
Vrsta senzora	Tehnologija senzora CMOS
Rezolucija:	
Kamera:	
Slika	0,92 megapiksela (HD)
Video	1280 x 720 (HD) na 30 fps (maksimalno)
Infracrvena kamera:	
Slika	Nije podržano
Video	Nije podržano

Kut dijagonalnog gledanja:

Kamera

78,6 stupnjeva

Infracrvena kamera

Nije podržano

## Podloga osjetljiva na dodir

**Tablica 14. Specifikacije podloge osjetljive na dodir**

Rezolucija:

Vodoravno 1229

Okomito 929

Dimenzije:

Vodoravno 105 mm (4,13 inča)

Okomito 65 mm (2,56 inča)

## Pokreti na podlozi osjetljivoj na dodir

Za više informacija o pokretima na podlozi osjetljivoj na dodir za Windows 10 pročitajte članak [4027871](#) u Microsoftovoj bazi znanja na [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com).

## Adapter za napajanje

**Tablica 15. Specifikacije adaptera napajanja**

Tip	45 W	65 W
Promjer (konektor)	4,5 mm	4,5 mm
Ulazni napon	100 VAC–240 VAC	100 VAC–240 VAC
Frekvencija ulaza	50 Hz-60 Hz	50 Hz-60 Hz
Ulazna struja (maksimalno)	1,30 A	1,70 A
Izlazna struja (stalna)	2,31 A	3,34 A
Nazivni izlazni napon	19,50 VDC	19,50 VDC
Raspon temperatura:		
Radna	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Skladištenje	od –40°C do 70°C (od –40°F do 158°F)	od –40°C do 70°C (od –40°F do 158°F)

# Baterija

Tablica 16. Specifikacije baterije

Tip	3-ćelijska Primus (42 Wh)
Napon	11,40 VDC
Težina (maksimalno)	0,20 kg (0,44 lb)
Dimenzije:	
Visina	5,90 mm (0,23 inča)
Širina	184,15 mm (7,25 inča)
Dubina	97,15 mm (3,82 inča)
Raspon temperatura:	
Radna	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
Skladištenje	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Vrijeme rada	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.
Vrijeme punjenja (približno)	5,5 sati (kad je računalo isključeno)
	<b>i</b> <b>NAPOMENA:</b> Pomoću aplikacije Dell Power Manager kontrolirajte vrijeme punjenja, trajanje te vrijeme početka i kraja itd. Za više informacija o aplikaciji Dell Power Manager pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na adresi <a href="https://www.dell.com/">https://www.dell.com/</a>
Vijek trajanja (približno)	300 ciklusa punjenja/praznjenja
Baterija na matičnoj ploči	CR-2032

# Zaslon

Tablica 17. Specifikacije zalona

Tip	14-inčni dodirni FHD
Tehnologija panela	In-plane switching MPP
Osvjetljenje (tipična)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 220 nita (prije dodira)</li><li>• 187 nita (nakon dodira)</li></ul>
Visina	173,99 mm (6,85 inča)
Širina	309,35 mm (12,18 inča)

Dijagonalno	355,60 mm (14 inča)
Prirodna rezolucija	1920 x 1080
Megapikseli	2.07
Piksela po inču (PPI)	157
Omjer kontrasta (minimum)	600:1
Vrijeme odgovora (maksimalno)	35 msec podizanje/spuštanje
Učestalost osvježavanja	60 Hz
Kut horizontalnog gledanja	+/- 80 stupnjeva
Kut okomitog gledanja	+/- 80 stupnjeva
Gustoća piksela	0,161 mm
Potrošnja energije (maksimalno)	3,5 W
Protiv bliještanja u odnosu na sjajni finiš	TrueLife s pokrovnim staklom(CG - Cover Glass)
Opcije dodira	Da

## Čitač otiska prsta (dodatna oprema)

**Tablica 18. Specifikacije čitača otiska prsta**

Tehnologija senzora	Kapacitivni
Razlučivost senzora	108 x 88 piksela
Područje senzora	5,5 mm x 4,5 mm
Veličina senzora u pikselima	114 x 114 piksela

## Video

**Tablica 19. Specifikacije integrirane grafike**

**U sljedećoj su tablici navedene detaljne specifikacije integrirane grafike modela Inspiron 5482.**

Upravljački uređaj	Podržava vanjski zaslon	Veličina memorije	Procesor
Intel UHD grafika 620	Jedan priključak HDMI 1.4b	Djeljiva memorija sustava	Intel Core i3/i5/i7 procesor 8. generacije

## Okruženje računala

**Razina onečišćenja zraka:** G1 kako je definirano po ISA-S71.04-1985

**Tablica 20. Okruženje računala**

	<b>Radna</b>	<b>Skladištenje</b>
Temperaturni raspon	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalno)	od 10% do 90% (bez kondenzacije)	od 0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalno)	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Udar (maksimalno)	110 G†	160 G‡
Nadmorska visina (maksimalno)	od - 15,2 m do 3.048 m (od - 50 stopa do 10.000 stopa)	od - 15,2 m do 10.668 m (od -50 stopa do 35.000 stopa)

\* Izmjereno korištenjem spektra nasumične vibracije koja stimulira korisničku okolinu.



















† Izmjereno korištenjem 2 ms polu sinusnim pulsom kad se tvrdi pogon koristi.

‡ Izmjereno korištenjem 2 ms polu sinusnim pulsom kad je glava tvrdog pogona nepomična.

## Prečaci na tipkovnici

**!** **NAPOMENA:** Znakovi na tipkovnici mogu se razlikovati ovisno o postavkama jezika tipkovnice. Tipke koje se upotrebljavaju za prečace iste su u svim jezičnim konfiguracijama.

Tablica 21. Popis prečaca na tipkovnici

Tipke	Opis
	Isključi zvuk
	Smanjenje glasnoće
	Povećanje glasnoće
	Reprodukcija prethodnog zapisa/poglavlja
	Reprodukcija/Pauza
	Reprodukcija prethodne pjesme/poglavlja
	Prebaci na vanjski zaslon
	Pretraži
	Prebacivanje na pozadinsko osvjetljenje tipkovnice
	Smanjivanje svjetline
	Povećavanje svjetline
	Isključi/uključi bežično
	Prebacivanje funkcije zaključavanja listanja
	Prebacivanje zaključavanja tipke Fn
	Pauza/odmor
	Spavanje
	Zahtjev sustava
	Otvorite izbornik aplikacije

## Tipke



## Opis

Prebacivanje između svjetla statusa baterije i svjetla aktivnosti tvrdog pogona




**NAPOMENA:** Svjetlo aktivnosti tvrdog pogona podržano je samo na računalima isporučenim s tvrdim pogonom.

# Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell

## Izvori za samopomoć

Informacije i pomoć o Dell proizvodima i uslugama korištenjem ovih mrežnih izvora za samopomoć:

### Tablica 22. Izvori za samopomoć

Informacije o Dell proizvodima i uslugama aplikaciju Dell pomoć i podrška	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>	
Pristupanje pomoći	U Windows tražilici upišite <code>Help and Support</code> i pritisnite <code>Enter</code> .	
Pomoć na mreži za operacijski sustav	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>	
Informacije o rješavanju problema, korisničke priručnike, upute za postavljanje, specifikacije o proizvodu, blogovi s tehničkom pomoći, upravljački programi, ažuriranja softvera itd.	<a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>	
Članci Dellove baze znanja koji pokrivaju različita računalna pitanja i nedoumice.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Idite na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2 Upišite temu ili ključnu riječ u okvir <b>Search</b> (Pretraživanje).</li> <li>3 Kliknite <b>Search</b> (Traži) da biste dohvatili povezane članke.</li> </ol>	
Saznajte više podataka o svojem proizvodu kako slijedi:	Pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) <a href="http://www.dell.com/support/manuals">www.dell.com/support/manuals</a> .	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Specifikacije proizvoda</li> <li>• Operacijski sustav</li> <li>• Postavljanje i upotreba proizvoda</li> <li>• Sigurnosno kopiranje podataka</li> <li>• Rješavanje problema i dijagnostika</li> <li>• Vraćanje sustava na tvorničke postavke i oporavak</li> <li>• Informacije o BIOS-u</li> </ul>	<p>Da biste pronašli relevantnu stranicu <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) za svoj proizvod, utvrdite svoj uređaj na jedan od sljedećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odaberite <b>Detect Product</b> (Otkrij proizvod).</li> <li>• Pronađite svoj proizvod na padajućem izborniku u odjeljku <b>View Products</b> (Pregled proizvoda).</li> <li>• Unesite <b>Service tag number</b> (broj servisne oznake) ili <b>Product ID</b> (ID proizvoda) u traku za pretraživanje.</li> </ul>	

## Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kontaktiranje tvrtke Dell radi prodaje, tehničke podrške ili problema s korisničkom uslugom, pogledajte [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

**ⓘ | NAPOMENA:** Dostupnost ovisi o državi i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj zemlji.

**ⓘ | NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu vezu s internetom, podatke za kontakt možete naći na računu kojeg ste dobili prilikom kupnje proizvoda, otpremnici, računu ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.