

Inspiron 7490


설치 및 사양





Identifier
Status

GUID-5B8DE7B7-879F-45A4-88E0-732155904029
Translation approved

참고, 주의 및 경고

 **노트:** "참고"는 제품을 보다 효율적으로 사용하는 데 도움이 되는 중요 정보를 제공합니다.

 **주의:** "주의"는 하드웨어 손상이나 데이터 손실의 가능성을 설명하며, 이러한 문제를 방지할 수 있는 방법을 알려줍니다.

 **경고:** "경고"는 재산상의 피해나 심각한 부상 또는 사망을 유발할 수 있는 위험이 있음을 알려줍니다.

© 2018-2019 Dell Inc. 또는 자회사. 저작권 본사 소유. Dell, EMC 및 기타 상표는 Dell Inc. 또는 자회사의 상표입니다. 기타 상표는 각 소유자의 상표일 수 있습니다.

1 Inspiron 7490 설정	4
2 LTE(4G) 연결 설정	6
나노 SIM 카드 설치	6
나노 SIM 카드 활성화	6
3 Inspiron 7490의 모습	8
오른쪽	8
왼쪽	8
베이스	9
디스플레이	10
하단	11
4 Inspiron 7490의 사양	12
치수 및 무게	12
프로세서	12
칩셋	13
운영 체제	13
메모리	13
포트 및 커넥터	13
통신	14
오디오	15
스토리지	15
인텔 옵테인 메모리	16
미디어 카드 판독기	16
키보드	17
카메라	17
터치패드	18
터치패드 제스처	18
전원 어댑터	18
배터리	19
디스플레이	19
지문 판독기	20
비디오	20
컴퓨터 환경	21
5 키보드 바로 가기 키	22
6 도움말 보기 및 Dell에 문의하기	24

Identifier	GUID-0E8C6C66-B0F3-45DA-9ADB-24E2A658F501
Status	Translation approved

Inspiron 7490 설정

이 노트: 이 문서의 이미지는 주문한 컴퓨터의 구성에 따라 조금씩 다를 수 있습니다.

1. 전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다.



이 노트: 배터리 전원을 절약하기 위해 컴퓨터가 절전 모드(절전 상태)로 전환될 수 있습니다. 전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 눌러 컴퓨터를 켜십시오.

2. Windows 설치를 마칩니다.

화면에 나타나는 지시에 따라 설치를 완료합니다. 설치하는 경우, Dell은 다음 사항을 권장합니다.


- Windows 업데이트를 위해 네트워크를 연결하십시오.

이 노트: 보안 무선 네트워크에 연결하는 경우 무선 네트워크 액세스 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 비밀번호를 입력합니다.

- 인터넷에 연결된 경우 Microsoft 계정으로 로그인하거나 계정을 생성합니다. 인터넷에 연결되지 않은 경우 오프라인 계정을 생성합니다.
- 지원 및 보호 화면에 연락처 세부 정보를 입력합니다.

3. Windows 시작 메뉴에서 Dell 앱을 찾고 사용합니다(권장).

표 1. Dell 앱을 찾습니다

리소스	설명
	내 핵심 Dell 애플리케이션, 도움말 문서 및 컴퓨터에 대한 기타 중요한 정보의 중앙 위치입니다. 보증 상태, 권장 부속품 및 소프트웨어 업데이트(사용 가능한 경우)에 대해서도 안내해 줍니다.



SupportAssist

컴퓨터의 하드웨어 및 소프트웨어 상태를 사전에 확인합니다. SupportAssist OS 복구 도구는 운영체제 관련 문제를 해결합니다. 자세한 내용은 www.dell.com/support에서 SupportAssist 설명서를 참조하십시오.

① | 노트: SupportAssist에서 보증 만료 날짜를 클릭하여 보증을 갱신하거나 업그레이드합니다.



Dell Update

중요한 수정 사항이나 최신 장치 드라이버가 새로 나오면 컴퓨터를 업데이트합니다. Dell Update 사용에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/support에서 기술 자료 문서 [SLN305843](#)을 참조하십시오.



Dell Digital Delivery

구입은 했지만 컴퓨터에 사전 설치되지 않는 소프트웨어 응용프로그램을 다운로드합니다. Dell Digital Delivery 사용에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/support에서 기술 자료 문서 [153764](#)를 참조하십시오.

Identifier	GUID-EDBABEBD-46E2-451A-A84E-19BC7FB15E13
Status	Translation approved

LTE(4G) 연결 설정

주제:

- 나노 SIM 카드 설치
- 나노 SIM 카드 활성화


Identifier	GUID-86008833-219D-4B3C-90E7-B856EC08A7A1
Status	Translation approved

나노 SIM 카드 설치

① **노트:** 나노 SIM 카드 슬롯은 주문한 구성 및 지역에 따라 컴퓨터에서 사용할 수 있습니다.

① **노트:** 나노 SIM 카드는 주문한 구성에 따라 컴퓨터에 사전 설치되어 있을 수 있습니다. 컴퓨터를 구입한 후에 나노 SIM 카드를 구입한 경우 나노 SIM 카드를 해당 슬롯에 설치한 다음 나노 SIM 카드를 **활성화**해야 합니다.

1. 나노 SIM 카드 트레이를 찾습니다.
2. 트레이가 튀어나올 때까지 나노 SIM 카드 트레이 옆에 있는 구멍으로 SIM 꺼내기 툴(또는 종이 클립)을 삽입합니다.
3. 트레이를 당겨 나노 SIM 카드를 트레이에 놓습니다.
4. 트레이를 다시 슬롯으로 밀어 넣습니다.

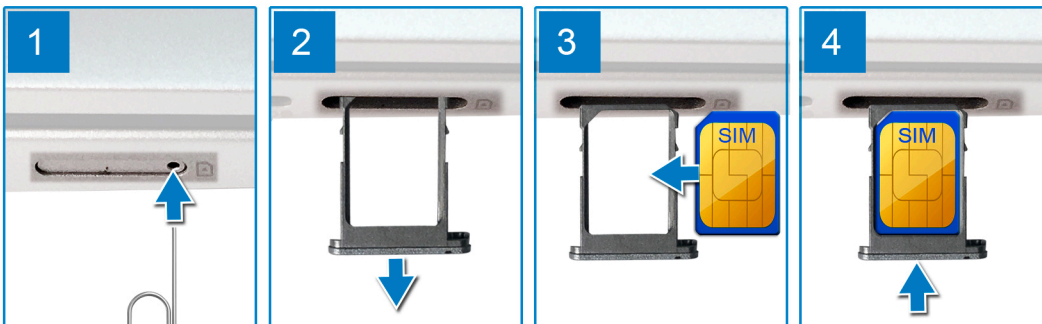

5. 컴퓨터를 켜고 나노 SIM 카드를 **활성화**합니다.

Identifier	GUID-B508E984-3FC0-41E6-BE46-51DE50D31D68
Status	Translation approved

나노 SIM 카드 활성화

① **노트:** 나노 SIM 카드를 활성화하기 전에 컴퓨터에 나노 SIM 카드 설치를 완료합니다. 나노 SIM 카드가 이미 사전 설치된 경우 나노 SIM 카드 활성화를 진행합니다.

나노 SIM 카드를 컴퓨터에 설치한 후에 활성화해야 합니다.

1. [컴퓨터에 나노 SIM 카드 설치](#)를 진행합니다. 나노 SIM 카드가 이미 사전 설치된 경우 이 단계를 건너뜁니다.
2. 시작 버튼을 클릭합니다.
3. **MyDell LTE** 타일을 클릭합니다.
Online On the Go 창이 나타납니다.
4. **Online On the Go** 창의 오른쪽 창에서 제공되는 IMEI 및 ICCID 나노 SIM 카드값을 적어둡니다.
5. **Online On the Go** 창의 왼쪽 창에서 **DETAILS**를 클릭합니다.
[LTE-enabled Dell Device](#) 페이지가 기본 웹 브라우저에서 열립니다.
6. 해당 나노 SIM 카드 통신 사업자 웹 사이트로 이동합니다.
7. [LTE-enabled Dell Device](#) 페이지의 지침에 따라 나노 SIM 카드를 활성화합니다.

Identifier	GUID-D3CB1479-5AF9-4E2F-9A8B-416FC88C775D
Status	Translation approved

Inspiron 7490의 모습

Identifier	GUID-F0EFA586-1B43-447C-A299-F188F5E5C5A5
Status	Translation approved

오른쪽



1. 헤드셋 포트


헤드폰 또는 헤드셋(헤드폰 및 마이크 콤보)을 연결합니다.

2. USB 3.1 Gen 1 포트(2)

외부 스토리지 장치 및 프린터와 같은 주변 장치를 연결합니다. 최대 5Gbps의 데이터 전송 속도를 제공합니다.

Identifier	GUID-12CD14BB-8DB3-47D7-A090-15D75787517A
Status	Translation approved

왼쪽

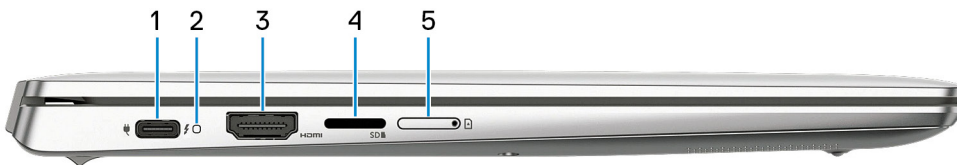

1. Power Delivery를 지원하는 썬더볼트 3(USB Type-C) 포트(기본)

USB 3.1 Gen 2 Type-C, DisplayPort 1.2, Thunderbolt 3를 지원하며 디스플레이 어댑터를 사용해 외부 디스플레이에 연결할 수도 있습니다. USB3.1 Gen2의 경우 최대 10Gbps, 썬더볼트3의 경우 최대 40Gbps의 데이터 전송 속도를 제공합니다. 장치 간 양방향으로 전원을 공급할 수 있는 Power Delivery를 지원합니다. 빠른 충전을 사용할 수 있는 최대 5V/3A 전원 출력을 제공합니다.

노트: DisplayPort 디바이스에 연결하려면 USB Type-C~DisplayPort 어댑터(별도 판매)가 필요합니다.

2. 전원 및 배터리 상태 표시등

컴퓨터의 전원 상태 및 배터리 상태를 나타냅니다.

흰색 켜짐 - 전원 어댑터가 연결되어 있고 배터리를 충전 중입니다.

주황색 켜짐 - 배터리 충전량이 부족하거나 Critical(위험)입니다.

꺼짐 - 배터리가 완전히 충전되었습니다.

3. HDMI 포트

TV 또는 다른 HDMI-in 활성화 장치를 연결합니다. 비디오 및 오디오 출력을 제공합니다.

4. microSD 카드 슬롯

microSD 카드에서 읽거나 씁니다. 컴퓨터에서 지원하는 카드 유형은 다음과 같습니다.

- SD(microSecure Digital)
- SDHC(microSecure Digital High Capacity)
- SDXC(microSecure Digital Extended Capacity)


5. 나노 SIM 카드 슬롯(선택 사항)

나노 SIM 카드를 삽입하면 모바일 광대역 네트워크에 연결됩니다.

이 노트: 나노 SIM 카드 슬롯의 가용성은 주문한 구성 및 지역에 따라 달라집니다.

Identifier	GUID-5FE1B857-0EEF-49C4-94A8-285F27E7E23C
Status	Translation approved

베이스

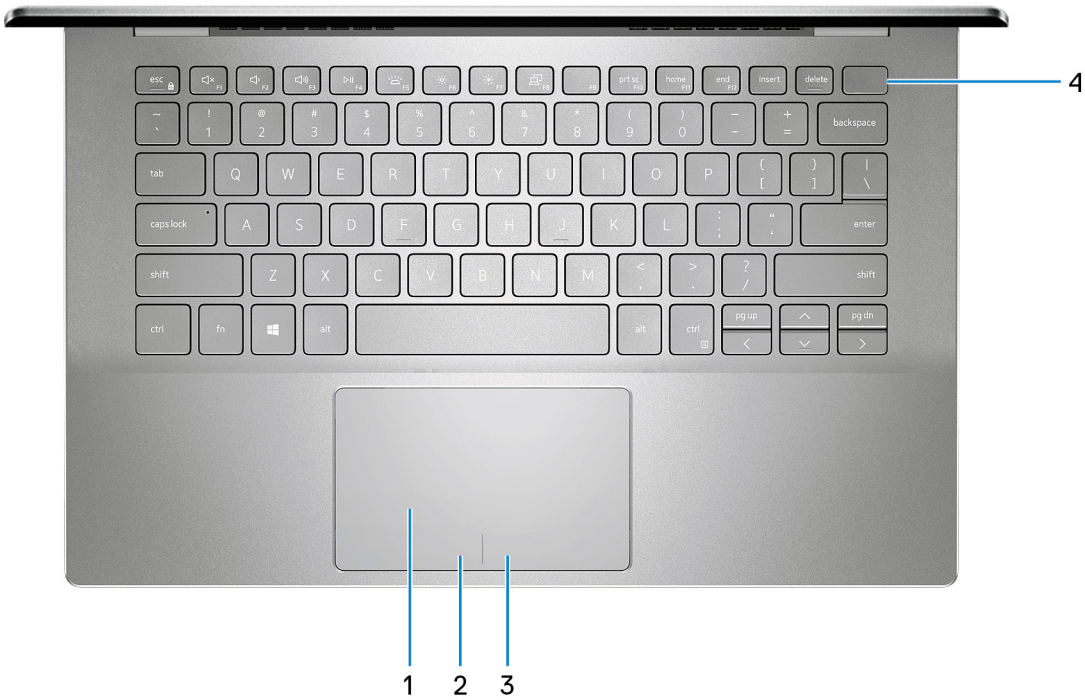

1. 터치패드

터치패드에서 손가락을 움직여 마우스 포인터를 이동시킵니다. 왼쪽 클릭하려면 누르고 오른쪽 클릭하려면 두 손가락을 누릅니다.

2. 왼쪽 클릭 영역

왼쪽 클릭과 같은 기능이 수행됩니다.

3. 오른쪽 클릭 영역

오른쪽 클릭과 같은 기능이 수행됩니다.

4. 지문 판독기(선택 사양)가 장착된 전원 버튼

꺼져 있거나, 대기 또는 최대 절전 모드에서 누르면 컴퓨터가 켜집니다.


컴퓨터가 켜져 있을 때 전원 버튼을 누르면 컴퓨터가 절전 모드로 전환되고 전원 버튼을 10초 동안 길게 누르면 컴퓨터가 강제 종료됩니다.

전원 버튼에 지문 판독기가 있으면 전원 버튼에 손가락을 대고 로그인합니다.

이 노트: Windows에서 전원 버튼 동작을 사용자 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 www.dell.com/support/manuals의 *Me and My Dell(미 앤 마이 델)*을 참조하십시오.


이 노트: 전원 버튼의 전원 상태 표시등은 지문 판독기가 없는 컴퓨터에서만 사용할 수 있습니다. 전원 버튼에 지문 판독기가 내장된 컴퓨터는 전원 버튼에 전원 상태 표시등이 없습니다.

디스플레이

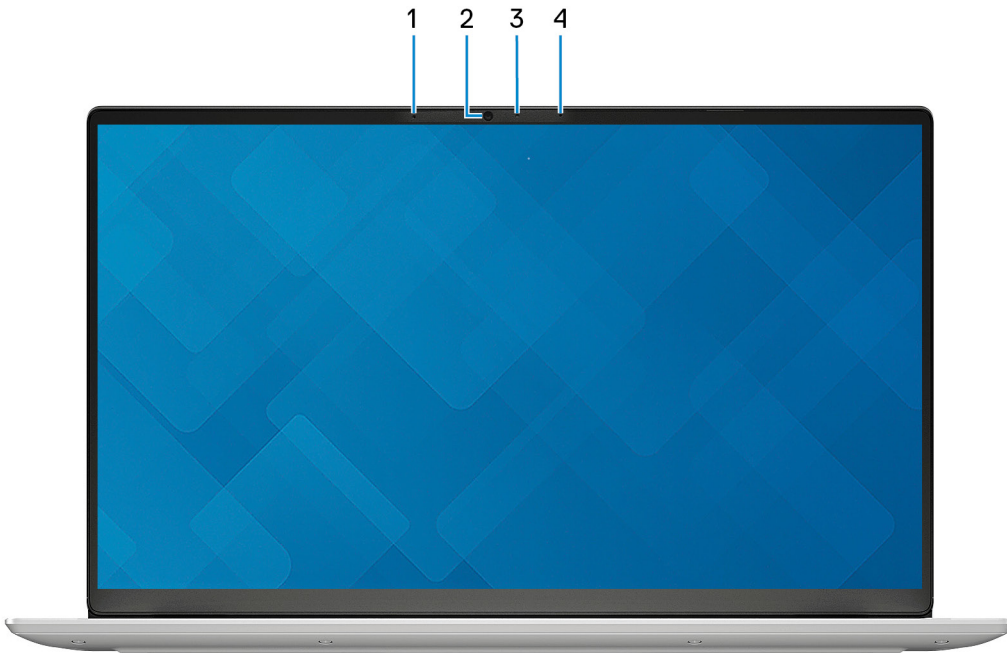

- 1. 왼쪽 마이크**
오디오 녹음 및 음성 통화를 위한 디지털 사운드 입력을 제공합니다.
- 2. 카메라**
화상 채팅, 사진 촬영, 비디오 녹화가 가능합니다.
- 3. 카메라 상태 표시등**
카메라가 사용 중인 경우 켜집니다.
- 4. 오른쪽 마이크**
오디오 녹음 및 음성 통화를 위한 디지털 사운드 입력을 제공합니다.

하단

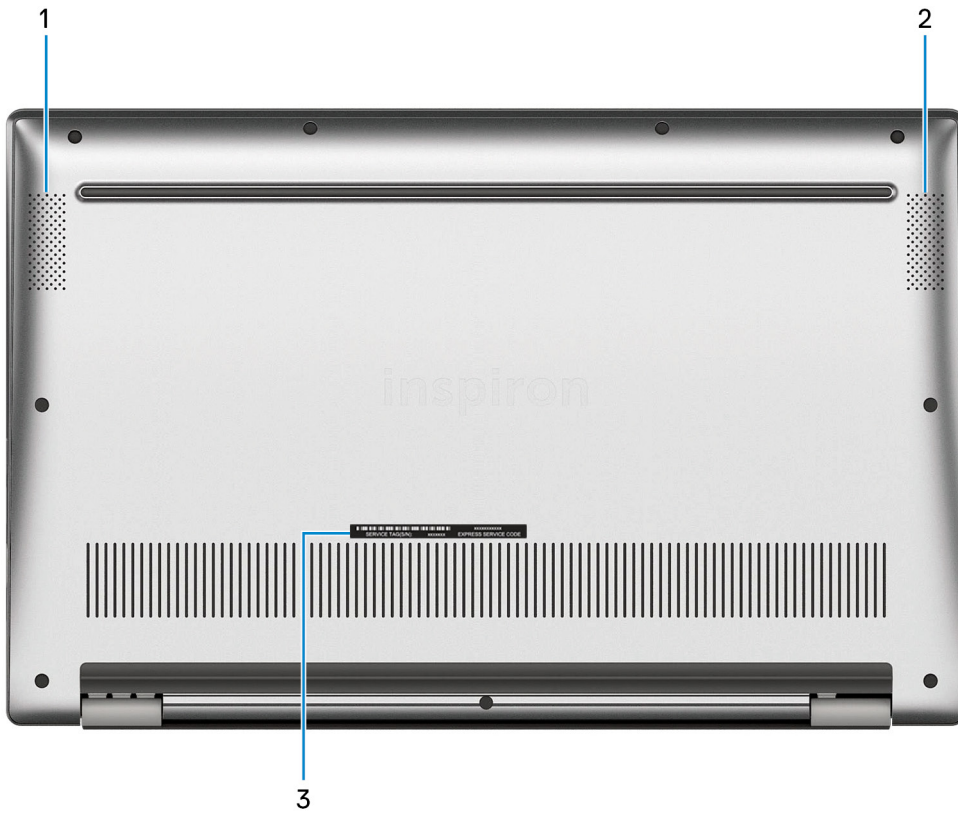

1. 왼쪽 스피커

오디오 출력을 제공합니다.

2. 오른쪽 스피커

오디오 출력을 제공합니다.

3. 서비스 태그 레이블

서비스 태그는 Dell 서비스 기술자가 컴퓨터에 있는 하드웨어 구성요소를 식별하고 품질 보증 정보에 액세스할 수 있는 고유한 영숫자 식별자입니다.

Identifier	GUID-7C9F07CE-626E-44CA-BE3A-A1FB036413F9
Status	Translation approved

Inspiron 7490의 사양

Identifier	GUID-7DF32F47-45CF-4A08-AD99-B01EEC4F3CE6
Status	Translation approved

치수 및 무게

표 2. 치수 및 무게

설명	값
높이:	
전면	14.90mm(0.59인치)
후면	17.96mm(0.71")
폭	319.77mm(12.59")
깊이	205.93mm(8.11")
무게(최대)	1.32kg(2.91lb)

① **노트:** 컴퓨터 무게는 주문한 구성과 제조상 편차에 따라 다릅니다.

Identifier	GUID-A4AA098D-3C15-4BA1-B969-DB9BEDD87BE5
Status	Translation approved

프로세서

표 3. 프로세서

설명	값	
프로세서	10세대 인텔 코어 i5	10세대 인텔 코어 i7
와트	15W	15W
코어 개수	4	4
스레드 개수	8	8
속도	최대 1.6GHz	최대 1.8GHz
캐시	6MB	8MB
내장형 그래픽	인텔 UHD 그래픽 620	인텔 UHD 그래픽 620

Identifier GUID-9735FCAB-1A62-42BB-A7CD-04A062AEF546
Status Translation approved

칩셋

표 4. 칩셋

설명	값
칩셋	프로세서 내장형
프로세서	10세대 인텔 코어 i5/i7
DRAM 버스 폭	64비트
플래시 EPROM	32MB
PCIe 버스	최대 Gen 3.0

Identifier GUID-2959A596-4E1F-4C1B-9E6C-857583B2F398
Status Translation approved

운영 체제

- Windows 10 Home(64비트)
- Windows 10 Professional(64비트)

Identifier GUID-F07064B8-2EB4-49EC-88A8-43B102E42417
Status Translation approved

메모리

표 5. 메모리 사양

설명	값
슬롯	온보드 메모리
유형	LPDDR3
속도	2133MHz
최대 메모리	16GB
최소 메모리	8GB
슬롯당 메모리 크기	적용되지 않음
지원되는 구성	<ul style="list-style-type: none">· 8GB LPDDR3, 2133MHz· 16GB LPDDR3, 2133MHz

Identifier GUID-351FB991-7CCA-49C7-A08F-CEC6DEB6410E
Status Translation approved

포트 및 커넥터

표 6. 외부 포트 및 커넥터

외장형:

USB	<ul style="list-style-type: none">· 2개의 USB 3.1 Gen 1 포트· 1개의 Thunderbolt 3(USB 3.1 Gen 2) Type-C 포트
-----	---

외장형:

오디오	헤드셋(헤드폰 및 마이크 콤보) 포트 1개
비디오	1개의 HDMI 2.0 포트
미디어 카드 판독기	1개의 Micro-SD 카드 슬롯
도킹 포트	적용되지 않음
전원 어댑터 포트	Thunderbolt 3(USB 3.1 Gen 2) Type-C 포트를 통한 전원 충전
보안	적용되지 않음

표 7. 내부 포트 및 커넥터

내장형:

M.2	<ul style="list-style-type: none">1개의 WWAN 카드 모듈용 M.2 3042 슬롯1개의 솔리드 스테이트 드라이브용 2230/2280 슬롯에 대한 M.2 슬롯 또는 솔리드 스테이트 스토리지 탑재 인텔 옵테인 메모리 H10용 2280 슬롯 <p>이 노트: 솔리드 스테이트 스토리지 탑재 인텔 옵테인 메모리 H10 및 2280 솔리드 스테이트 드라이브는 WLAN 카드와 함께 제공되는 컴퓨터에서만 지원됩니다.</p> <p>이 노트: 다른 유형의 M.2 카드 기능에 대한 자세한 정보는 기술 자료 문서 SLN301626을 참조하십시오.</p>
-----	--

Identifier	GUID-47789551-DC1F-4997-BE98-842F5F1D394F
Status	Translation approved

통신

WLAN 모듈

표 8. WLAN 모듈 사양

설명	값
모델 번호	인텔 AX201
전송 속도	최대 2400Mbps
주파수 밴드 지원	2.4GHz/5GHz
무선 표준	<ul style="list-style-type: none">Wi-Fi 802.11a/b/gWi-Fi 4(Wi-Fi 802.11n)Wi-Fi 5(Wi-Fi 802.11ac)Wi-Fi 6(Wi-Fi 802.11ax)
암호화	<ul style="list-style-type: none">64비트/128비트 WEPAES-CCMPTKIP
Bluetooth	Bluetooth 5

WWAN 모듈

표 9. WWAN 모듈 사양

설명	값
모델 번호	인텔 7560(DW5822e)
전송 속도	최대 1Gbps DL(범주 16)/75Mbps UL
주파수 밴드 지원	<ul style="list-style-type: none">· LTE FDD: 대역 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66· LTE TDD: 대역 38, 39, 40, 41, 42· WCDMA/HSPA+: 대역 1, 2, 4, 5, 8
무선 표준	<ul style="list-style-type: none">· LTE 범주 16· UMTS/HSPA+
암호화	지원되지 않음
GNSS(Global Navigation Satellite System)	GPS, BDS 및 GLONASS 지원

Identifier GUID-AD5B9ABA-9B9B-44A5-8988-23AEA8D10DF6
Status Translation approved

오디오

표 10. 오디오 사양

설명	값
컨트롤러	Realtek ALC3204
스테레오 변환	지원됨
내부 인터페이스	HD 오디오 인터페이스
외부 인터페이스	범용 오디오 잭
스피커	2개
내부 스피커 증폭기	지원됨(내장형 오디오 코덱)
외부 볼륨 컨트롤	키보드 바로 가기 제어
스피커 출력:	
평균	2 W
최대	2.5W
서브우퍼 출력	지원되지 않음
마이크로폰	지원됨(카메라 어셈블리의 듀얼 디지털 마이크)

Identifier GUID-05DB9429-1E46-40F5-B709-7C66B3324D4E
Status Translation approved

스토리지

이 컴퓨터는 다음 구성 중 하나를 지원합니다.

- 1개의 M.2 2230/2280 솔리드 스테이트 드라이브
- 1개의 M.2 카드 솔리드 스테이트 드라이브 또는 솔리드 스테이트 스토리지 탑재 인텔 옵테인 메모리 H10

① **노트:** 솔리드 스테이트 스토리지 탑재 인텔 옵테인 메모리 H10 및 2280 솔리드 스테이트 드라이브는 WLAN 카드와 함께 제공되는 컴퓨터에서만 지원됩니다.

표 11. 스토리지 사양

스토리지 유형	인터페이스 유형	용량
1개의 M.2 2230/2280 솔리드 스테이트 드라이브	PCIe Gen 3.0 x4 NVMe, 최대 32Gbps	최대 1TB
솔리드 스테이트 스토리지 탑재 M.2 2280 인텔 옵테인 메모리 H10	PCIe Gen 3.0 x4	최대 512GB

Identifier	GUID-C86D8967-BD02-4B60-B639-798FFA031F21
Status	Translation approved

인텔 옵테인 메모리

인텔 옵테인 기술은 3D XPoint 메모리 기술을 사용하며 컴퓨터에 설치된 인텔 옵테인 메모리에 따라 비휘발성 스토리지 캐시/가속기 및/또는 스토리지 디바이스로 작동됩니다.

컴퓨터는 솔리드 스테이트 스토리지 탑재 인텔 옵테인 메모리 H10을 지원합니다.

솔리드 스테이트 스토리지 탑재 인텔 옵테인 메모리 H10

솔리드 스테이트 스토리지 탑재 인텔 옵테인 메모리 H10은 비휘발성 스토리지 캐시/가속기(하드 드라이브 스토리지의 읽기/쓰기 속도 향상) 및 솔리드 스테이트 스토리지 솔루션으로 모두 작동됩니다. 컴퓨터에 설치된 메모리(RAM)를 교체하거나 해당 메모리에 추가되지 않습니다.

표 12. 솔리드 스테이트 스토리지 탑재 인텔 옵테인 메모리 H10 사양

설명	값
인터페이스	PCIe 3.0 x4
커넥터	M.2
폼팩터	2280
용량(옵테인 메모리)	최대 32GB
용량(솔리드 스테이트 스토리지)	최대 512GB

① **노트:** 솔리드 스테이트 스토리지 탑재 인텔 옵테인 메모리 H10은 다음 요구 사항을 충족하는 컴퓨터에서 지원됩니다.

- 9세대 이상 인텔 코어 i3/i5/i7 프로세서
- Windows 10 64비트 버전 이상(1주년 업데이트)
- 인텔 빠른 스토리지 기술 드라이버 버전 17.2.11.1033 이상

Identifier	GUID-5A030285-DC52-439D-9856-7809E3B2E340
Status	Translation approved

미디어 카드 판독기

표 13. 미디어 카드 판독기 사양

설명	값
유형	SD 카드 슬롯 1개
지원되는 카드	<ul style="list-style-type: none"> • mSD(Micro Secure Digital) • mSDHC(Micro Secure Digital High Capacity) • mSDXC(Micro Secure Digital Extended Capacity)

Identifier	GUID-A15BD78F-A4E0-4BCD-8B25-353A630A4965
Status	Translation approved

키보드

표 14. 키보드 사양

설명	값
유형	백라이트 키보드
배치	QWERTY
키 개수	<ul style="list-style-type: none"> · 미국 및 캐나다: 81키 · 영국: 82키 · 일본: 85키
크기	X=18.7mm 키 피치 Y=18.05mm 키 피치
바로 가기 키	<p>키보드의 일부 키에는 2개의 기호가 있습니다. 이러한 키들은 대체 문자를 입력하거나 보조 기능을 수행하는 데 사용할 수 있습니다. 대체 문자를 입력하려면, Shift와 함께 원하는 키를 누릅니다. 보조 기능을 수행하려면, Fn과 함께 원하는 키를 누릅니다.</p> <p>노트: BIOS 설치 프로그램에서 Function Key Behavior(기능 키 동작)을 변경하여 기능 키(F1~ F12)의 기본 동작을 정의할 수 있습니다.</p> <p>키보드 바로 가기 키</p>

Identifier	GUID-082A29AC-EF4A-4ABF-8235-90348923EEEE6
Status	Translation approved

카메라

표 15. 카메라 사양

설명	값
카메라 개수	1
유형	RGB HD 카메라
위치	전면 카메라
센서 유형	CMOS 센서 기술
해상도:	
정지 화상	0.92 메가픽셀
비디오	30FPS에서 1280 x 720(HD)
대각선 가시 각도	75도

Identifier	GUID-7DF9CC74-6113-4D68-BF0B-3809800CCCC56
Status	Translation approved

터치패드

표 16. 터치패드 사양

설명	값
해상도:	
수평	1920
수직	1080
크기:	
수평	105mm(4.13인치)
수직	65mm(2.56인치)

Identifier	GUID-5475B065-BA52-41A7-B636-CFA7BBA70015
Status	Translation approved

터치패드 제스처

Windows 10용 터치패드 제스처에 관한 자세한 정보는 support.microsoft.com에서 Microsoft 기술 자료 문서 4027871을 참조하십시오.

Identifier	GUID-0AC35263-1CCC-4D6B-B667-55BF6F3AA185
Status	Translation approved

전원 어댑터

표 17. 전원 어댑터 사양

설명	값
유형	65W(USB Type-C)
직경(커넥터)	적용되지 않음
입력 전압	100VAC ~ 240VAC
입력 주파수	50 ~ 60Hz
입력 전류(최대)	1.70A
출력 전류(연속)	<ul style="list-style-type: none"> · 3.25A · 3A
정격 출력 전압	<ul style="list-style-type: none"> · 20 VDC · 15VDC · 9VDC · 5VDC
온도 범위:	
작동 시	0°C~40°C(32°F~104°F)
스토리지	-40°C~70°C(-40°F~158°F)

배터리

표 18. 배터리 사양

설명	값
유형	4셀 "스마트" 리튬 이온(52Whr)
전압	7.60VDC
무게(최대)	0.22kg(0.49lb)
크기:	
높이	4.30mm(0.17인치)
폭	257.60mm(10.14인치)
깊이	97.04mm(3.82")
온도 범위:	
작동 시	0 ~ 35°C(32 ~ 95°F)
스토리지	-40°C~65°C(-40°F~149°F)
작동 시간	배터리의 작동 시간은 작동 상태에 따라 다르며, 많은 전력이 필요한 경우에는 현저하게 작동 시간이 감소할 수 있습니다.
충전 시간(평균)	4시간(컴퓨터가 꺼져 있을 경우) ① 노트: Dell Power Manager 애플리케이션을 사용하여 충전 시간, 기간, 시작 및 종료 시간 등을 제어합니다. Dell Power Manger 에 대한 자세한 내용은 www.dell.com/ 에서 Me and My Dell 을 참조하십시오.
수명(예상)	300회 방전/충전 반복
코인 셀 배터리	CR2032
작동 시간	배터리의 작동 시간은 작동 상태에 따라 다르며, 많은 전력이 필요한 경우에는 현저하게 작동 시간이 감소할 수 있습니다.

디스플레이

표 19. 디스플레이 사양

설명	값	
유형	14형 FHD 터치스크린	14형 FHD 비터치스크린
패널 기술	WVA(Wide View Angle)	WVA(Wide View Angle)
밝기(일반)	270니트	300니트
크기(활성 영역):		
높이	173.98mm(6.85")	173.98mm(6.85")
폭	309.31mm(12.18")	309.31mm(12.18")

설명	값	
대각선	355.60mm(14.00")	355.60mm(14.00")
기본 해상도	1920 x 1080	1920 x 1080
메가픽셀	2.07	2.07
색 재현율	100%(sRGB)	100%(sRGB)
인치 당 픽셀(PPI)	157	157
명암비(최소)	1000:1	1000:1
응답 시간(최대)	35ms	35ms
재생률	60Hz	60Hz
수평 가시 각도	89도 왼쪽 및 오른쪽	89도 왼쪽 및 오른쪽
수직 가시 각도	89도 상단 및 하단	89도 상단 및 하단
픽셀 피치	0.1611mm x 0.1611mm	0.1611mm x 0.1611mm
전력 소비량(최대)	2.4W	1.8W
눈부심 방지와 광택 마감 비교	반사 방지	True Life
터치 옵션	O	X

Identifier GUID-CCD97D6F-CC6A-46FA-9084-23327C060A8B
 Status Translation approved

지문 판독기

표 20. 지문 판독기 사양

설명	값
센서 기술	정전식
센서 해상도	500dpi
센서 영역	4.06mm x 3.25mm
센서 픽셀 크기	64 x 80

Identifier GUID-17B5BB86-4E67-4D23-9E5A-8ECC011AC299
 Status Translation approved

비디오

표 21. 독립 그래픽 사양

독립 그래픽			
컨트롤러	외장형 디스플레이 지원	메모리 크기	메모리 종류
NVIDIA N17S-G2	적용되지 않음	2GB	GDDR5

표 22. 내장형 그래픽 사양

내장형 그래픽

컨트롤러	외장형 디스플레이 지원	메모리 크기	프로세서
인텔 UHD 그래픽 620	1개의 HDMI 2.0 포트	공유 시스템 메모리	10세대 인텔 코어 i5/i7

Identifier	GUID-529C89FC-6EBD-43BB-AD12-CF726343EB83
Status	Translation approved

컴퓨터 환경

공기 중 오염 물질 수준: ISA-S71.04-1985의 규정에 따른 G1 이하

표 23. 컴퓨터 환경

설명	작동 시	스토리지
온도 범위	0 ~ 35°C(32 ~ 95°F)	-40°C~65°C(-40°F~149°F)
상대 습도(최대)	10% ~ 90%(비응축)	0% ~ 95%(비응축)
진동(최대)*	0.66 GRMS	1.30 GRMS
충격(최대)	110G†	160G†
고도(최대)	-15.2m~3048m(4.64ft~5518.4ft)	-15.2m~10668m(4.64ft~19234.4ft)

* 사용자 환경을 시뮬레이션하는 임의 진동 스펙트럼을 사용하여 측정.

† 하드 드라이브가 사용되는 경우 2ms의 반파장 사인파 펄스를 사용하여 측정.

Identifier	GUID-FD4C0236-A8B9-4B3E-934C-587EABBACCF5
Status	Translation approved

키보드 바로 가기 키

① 노트: 키보드 문자는 키보드 언어 구성에 따라 다를 수 있습니다. 바로 가기에 사용되는 키는 모든 언어 구성에 동일하게 유지됩니다.

키보드의 일부 키에는 2개의 기호가 있습니다. 이러한 키들은 대체 문자를 입력하거나 보조 기능을 수행하는 데 사용할 수 있습니다. 키의 아래쪽에 표시된 기호는 키를 누를 때 입력되는 문자를 나타냅니다. Shift 키와 해당 키를 누르면 키의 위쪽에 표시된 기호가 입력됩니다. 예를 들어, **2** 키를 누르면 2가 입력되며, **Shift + 2** 키를 누르면 @가 입력됩니다.




키보드의 상단 행에 있는 F1~F12 키는 멀티미디어 제어를 위한 기능 키로, 키의 하단에 아이콘으로 나타납니다. 기능 키를 눌러 아이콘이 나타내는 작업을 호출합니다. 예를 들어, F1 키를 누르면 오디오가 음소거됩니다(아래 표 참조).

그러나, 특정 소프트웨어 애플리케이션에 F1~F12 기능 키가 필요한 경우 **Fn + Esc** 키를 눌러 멀티미디어 기능을 비활성화할 수 있습니다. 이후에 **Fn** 키와 각 기능 키를 눌러 멀티미디어 제어를 호출할 수 있습니다. 예를 들어, **Fn + F1** 키를 눌러 오디오를 음소거합니다.

① 노트: BIOS 설정 프로그램에서 **Function Key Behavior(기능 키 동작)**를 변경하여 기능 키(F1~F12)의 기본 동작을 정의할 수도 있습니다.

표 24. 키보드 바로 가기 키 목록

기능 키	재정의 키(멀티미디어 제어용)	동작을
 F1	 +  F1	오디오 음소거
 F2	 +  F2	볼륨 감소
 F3	 +  F3	볼륨 증가
 F4	 +  F4	재생/일시 중지
 F5	 +  F5	키보드 백라이트 설정/해제(옵션) ① 노트: 비백라이트 키보드에는 백라이트 아이콘이 없는 F10 기능 키가 있으며 토글 키보드 백라이트 기능을 지원하지 않습니다.
 F6	 +  F6	밝기 감소
 F7	 +  F7	밝기 증가

기능 키	재정의 키(멀티미디어 제어용)	동작을
	fn + 	외부 디스플레이로 전환
	fn + 	인쇄 화면
	fn + 	홈
	fn + 	End

Fn 키는 또한 키보드에서 선택한 키와 함께 기타 보조 기능을 호출하는 데 사용됩니다.

표 25. 키보드 바로 가기 키 목록

기능 키	동작을
	일시 중지/중단
	ScrLk 전환
	시스템 요청
	전원, 배터리 상태등/ 하드 드라이브 작동 표시등 토글
	응용 프로그램 메뉴 열기
	Fn 키 잠금 전환

Identifier	GUID-79104453-0F4A-4408-A5D4-44ABDDD02CAE
Status	Translation approved

도움말 보기 및 Dell에 문의하기

자체 도움말 리소스

다음과 같은 자체 도움말 리소스를 이용해 Dell 제품 및 서비스에 관한 정보 및 도움말을 얻을 수 있습니다.

표 26. 자체 도움말 리소스

자체 도움말 리소스	리소스 위치
Dell 제품 및 서비스 정보	www.dell.com
My Dell	
추가 정보	
지원 문의	Windows 검색에서 Contact Support를 입력한 다음 Enter 키를 누릅니다.
운영 체제에 대한 온라인 도움말	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
문제 해결 정보, 사용자 설명서, 설치 지침서, 제품 사양, 기술 지원 블로그, 드라이버, 소프트웨어 업데이트 등.	www.dell.com/support
다양한 컴퓨터 우려 사항에 대한 Dell 기술 문서.	<ol style="list-style-type: none"> www.dell.com/support로 이동합니다. 검색 상자에 제목 또는 키워드를 입력합니다. 검색을 클릭하여 관련 기사를 검색합니다.
제품에 관한 다음 정보를 알아보십시오. <ul style="list-style-type: none"> 제품 사양 운영 체제 제품 설치 및 사용 데이터 백업 문제 해결 및 진단 출하 시 및 시스템 복원 BIOS 정보 	www.dell.com/support/manuals 의 <i>Me and My Dell</i> 을 참조하십시오. 제품에 관련된 <i>Me and My Dell</i> 을 찾으려면 다음 중 하나를 통해 제품을 식별합니다. <ul style="list-style-type: none"> 제품 감지를 선택합니다. 제품 보기 아래의 드롭다운 메뉴를 통해 제품을 찾습니다. 검색 창에 서비스 태그 번호 또는 제품 ID를 입력합니다.

Dell에 문의하기

판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 관하여 Dell에 문의하려면 www.dell.com/contactdell을 참조하십시오.

이 노트: 제공 여부는 국가/지역 및 제품에 따라 다르며 일부 서비스는 소재 국가/지역에 제공되지 않을 수 있습니다.

이 노트: 인터넷 연결을 사용할 수 없는 경우에는 제품 구매서, 포장 명세서, 청구서 또는 Dell 제품 카탈로그에서 연락처 정보를 찾을 수 있습니다.