


# Inspiron 3502

## Nastavitev in tehnični podatki



## Opombe, svarila in opozorila

 **OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti računalnik.

 **POZOR:** SVARILO označuje možnost poškodb strojne opreme ali izgube podatkov in svetuje, kako se izogniti težavi.

 **OPOZORILO:** OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, osebnih poškodb ali smrti.

<b>Poglavje 1: Nastavitev računalnika Inspiron 3502.....</b>	<b>4</b>
<b>Poglavje 2: Pogledi računalnika Inspiron 3502.....</b>	<b>6</b>
Desno.....	6
Levo.....	6
Zgornja stran.....	7
Spredaj.....	8
Spodnja stran.....	9
<b>Poglavje 3: Tehnični podatki o računalniku Inspiron 3502.....</b>	<b>10</b>
Mere in teža.....	10
Procesor.....	10
Nabor vezij.....	10
Operacijski sistem.....	11
Pomnilnik.....	11
Zunanja vrata.....	11
Notranje reže.....	12
Ethernet.....	12
Brezžični modul.....	12
Zvok.....	13
Shramba.....	13
Bralnik pomnilniške kartice.....	14
Tipkovnica.....	14
Kamera.....	15
Sledilna ploščica.....	15
Napajalnik.....	16
Baterija.....	16
Zaslon.....	17
Bralnik prstnih odtisov (dodatna možnost).....	18
Grafična kartica – vgrajena.....	18
Okolje za delovanje in shranjevanje.....	18
<b>Poglavje 4: Bližnjice na tipkovnici.....</b>	<b>20</b>
<b>Poglavje 5: Iskanje pomoči in stik z družbo Dell.....</b>	<b>23</b>

# Nastavitev računalnika Inspiron 3502

**OPOMBA:** Slike v tem dokumentu se lahko razlikujejo od vašega računalnika, kar je odvisno od naročene konfiguracije.

1. Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop.



**OPOMBA:** Zaradi varčevanja z energijo baterije lahko baterija preklopi v način varčevanja z energijo. Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop, da vklopite računalnik.




2. Dokončajte nastavitev sistema Windows.

Upoštevajte navodila na zaslону in zaključite nastavitev. Pri nastavitvi družba Dell priporoča, da:


- se za posodobitve sistema Windows povežete v omrežje.
- **OPOMBA:** Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.
- Če imate internetno povezavo, se prijavite z računom Microsoft ali ga ustvarite. Če niste povezani z internetom, ustvarite račun brez povezave.
- na zaslону **Support and Protection (Podpora in zaščita)** vnesite podatke za stik.

3. V meniju Start sistema Windows poiščite Dellove programe in jih uporabite – priporočeno.






**Tabela 1. Poiščite Dellove programe.**

Viri	Opis
	<b>Dell Product Registration</b> Registrirajte računalnik pri podjetju Dell.
	<b>Dell Help &amp; Support</b> Dostopajte do pomoči in podpore za računalnik.
	<b>SupportAssist</b> SupportAssist sproti in s pomočjo predvidevanja prepoznava težave s strojno in programsko opremo v računalniku ter avtomatizira postopek vzpostavitve stika z Dellovo tehnično podporo. Obravnava težave

**Tabela 1. Poiščite Dellove programe. (nadaljevanje)**

Viri	Opis
	<p>z učinkovitostjo delovanja in stabilizacijo, preprečuje varnostne grožnje ter nadzoruje in zaznava okvare strojne opreme. Če želite več informacij, si oglejte uporabniški priročnik <i>SupportAssist for Home PCs User's Guide</i> na naslovu <a href="http://www.dell.com/serviceabilitytools">www.dell.com/serviceabilitytools</a>. Kliknite <b>SupportAssist</b> in nato <b>SupportAssist for Home PCs</b>.</p> <p> <b>OPOMBA:</b> V orodju SupportAssist kliknite datum poteka veljavnosti garancije, da obnovite ali nadgradite garancijo.</p>

**Tabela 2. Poiščite programe Dell v sistemu Windows 10 Home**

Viri	Opis
	<p><b>Moj Dell</b></p> <p>Osrednja lokacija za ključne Dellove programe, članke pomoči in druge pomembne podatke o računalniku. Obvesti vas tudi o stanju garancije, priporočenih dodatkih in posodobitvah programske opreme, če so na voljo.</p>
	<p><b>Dell Update</b></p> <p>Posodobi računalnik z nujnimi popravki in najnovejšimi gonilniki naprav, ko so na voljo. Če želite več informacij o uporabi orodja Dell Update, preberite članek v zbirki znanja <a href="https://www.dell.com/support">000149088</a> na naslovu <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>
	<p><b>Dell Digital Delivery</b></p> <p>Prenesite programe, ki ste jih kupili, vendar niso bili vnaprej nameščeni v računalniku. Če želite več informacij o uporabi orodja Dell Digital Delivery, preberite članek v zbirki znanja <a href="https://www.dell.com/support">000129837</a> na naslovu <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>
	<p><b>SupportAssist</b></p> <p>SupportAssist sproti in s pomočjo predvidevanja prepozna težave s strojno in programsko opremo v računalniku ter avtomatizira postopek vzpostavitve stika z Dellovo tehnično podporo. Obravnava težave z učinkovitostjo delovanja in stabilizacijo, preprečuje varnostne grožnje ter nadzoruje in zaznava okvare strojne opreme. Če želite več informacij, si oglejte uporabniški priročnik <i>SupportAssist for Home PCs User's Guide</i> na naslovu <a href="http://www.dell.com/serviceabilitytools">www.dell.com/serviceabilitytools</a>. Kliknite <b>SupportAssist</b> in nato <b>SupportAssist for Home PCs</b>.</p> <p> <b>OPOMBA:</b> V orodju SupportAssist kliknite datum poteka veljavnosti garancije, da obnovite ali nadgradite garancijo.</p>

## Pogledi računalnika Inspiron 3502

### Desno



#### 1. Reža za kartico SD

Bere s kartice SD in zapisuje nanjo. Računalnik podpira te vrste kartic:

- Kartica SD (Secure Digital)
- Kartica SDHC (Secure Digital High Capacity)
- Kartica SDXC (Secure Digital Extended Capacity)
- MultiMediaCard (MMC)

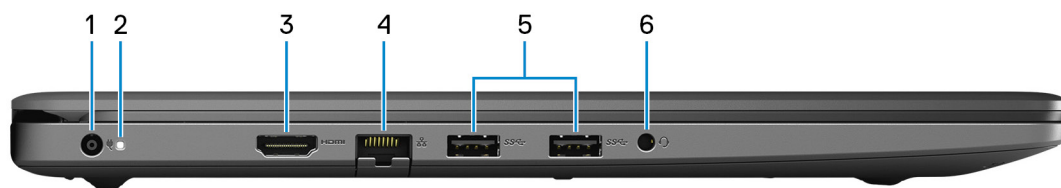
#### 2. Vrata USB 2.0

Priključite naprave, kot so zunanje naprave za shranjevanje in tiskalniki. Zagotavlja hitrost prenosa podatkov do 480 Mb/s.

#### 3. Reža za varnostni kabel (oblika Wedge)

Priključite varnostni kabel, da preprečite neželeno premikanje računalnika.

### Levo



#### 1. Vrata za napajalnik

Za napajanje računalnika in polnjenje baterije priključite napajalnik.

#### 2. Lučka stanja napajanja in lučka stanja baterije/lučka dejavnosti trdega diska

Prikazuje stanje napolnjenosti baterije ali aktivnosti trdega diska.

**OPOMBA:** Pritisnite tipki Fn + H, da preklopite med lučko za napajanje in stanje baterije ter lučko dejavnosti trdega diska.

##### Lučka dejavnosti trdega diska

Sveti, ko računalnik bere s trdega diska ali zapisuje nanj.

##### Lučka stanja napajanja in baterije

Prikazuje stanje napajanja in napolnjenosti baterije.

**Bela** – napajalnik je priključen in baterija je napolnjena več kot 5 %.

**Oranžna** – računalnik se napaja prek baterije, napolnjenost baterije pa je manj kot 5 %.

#### Izklopljeno

- Napajalnik je priključen in baterija je popolnoma napolnjena.
- Računalnik se napaja prek baterije, napolnjenost baterije pa je večja od 5 %.
- Računalnik je v stanju pripravljenosti, mirovanja ali pa je izklopljen.

### 3. Vrata HDMI

Priključite v televizor, zunanjo napravo ali drugo napravo, ki ima vhod HDMI. Zagotavlja izhod za video in zvok.

**OPOMBA:** Najvišja ločljivost, ki jo podpirajo vrata HDMI, je 1920 x 1080 s hitrostjo osveževanja 60 Hz (24-bitna).

### 4. Omrežna vrata

Za dostop do omrežja ali interneta priključite ethernet kabel (RJ45) z usmerjevalnika ali širokopasovnega interneta.

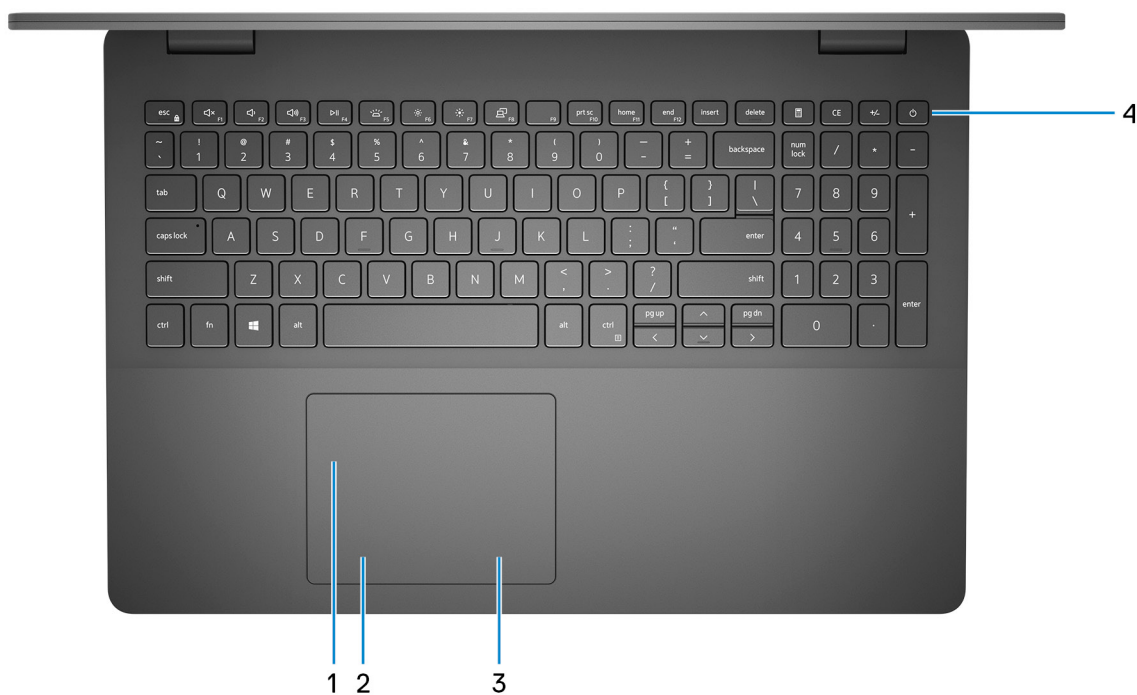
### 5. Vrata USB 3.2 1. generacije (2)

Priključite naprave, kot so zunanje naprave za shranjevanje in tiskalniki. Zagotavlja hitrosti prenosa podatkov do 5 Gb/s.

### 6. Vrata za slušalke

Priključite slušalke ali slušalke z mikrofonom (kombinacija slušalk in mikrofona).

## Zgornja stran



### 1. Sledilna ploščica

S prstom se premikajte po sledilni ploščici, da premaknete kazalec miške. Dotaknite se za levi klik in se z dvema prstoma dotaknite za desni klik.

### 2. Območje za levi klik

Pritisnite za levi klik.

### 3. Območje za desni klik

Pritisnite za klik z desno tipko miške.

### 4. Gumb za vklop z možnostjo bralnika prstnih odtisov

Pritisnite ga za vklop računalnika, če je izklopljen, v stanju spanja ali v stanju mirovanja.

Ko je računalnik vklopljen, pritisnite gumb za vklop, da računalnik preklopite v stanje pripravljenosti, oziroma za 10 sekund pridržite gumb za vklop, da prisilno zaustavite računalnik.

Če ima gumb za vklop bralnik prstnih odtisov, postavite prst na gumb za vklop, da se prijavite.

**OPOMBA:** Delovanje gumba za vklop lahko prilagodite v sistemu Windows. Več informacij najdete v razdelku *Me and My Dell* (*Jaz in moj Dell*) na spletni strani [support.dell.com/manuals](https://support.dell.com/manuals).

**OPOMBA:** Lučka stanja napajanja na gumbu za vklop je na voljo samo v računalnikih, ki nimajo bralnika prstnih odtisov. Računalniki, ki imajo bralnik prstnih odtisov vgrajen v gumb za vklop, na gumbu za vklop nimajo lučke za stanje napajanja.

**OPOMBA:** Če želite ponastaviti baterijo, pridržite gumb za vklop za 25 sekund.

## Spredaj



### 1. Kamera

Omogoča vam videoklepet, fotografiranje in snemanje videoposnetkov.

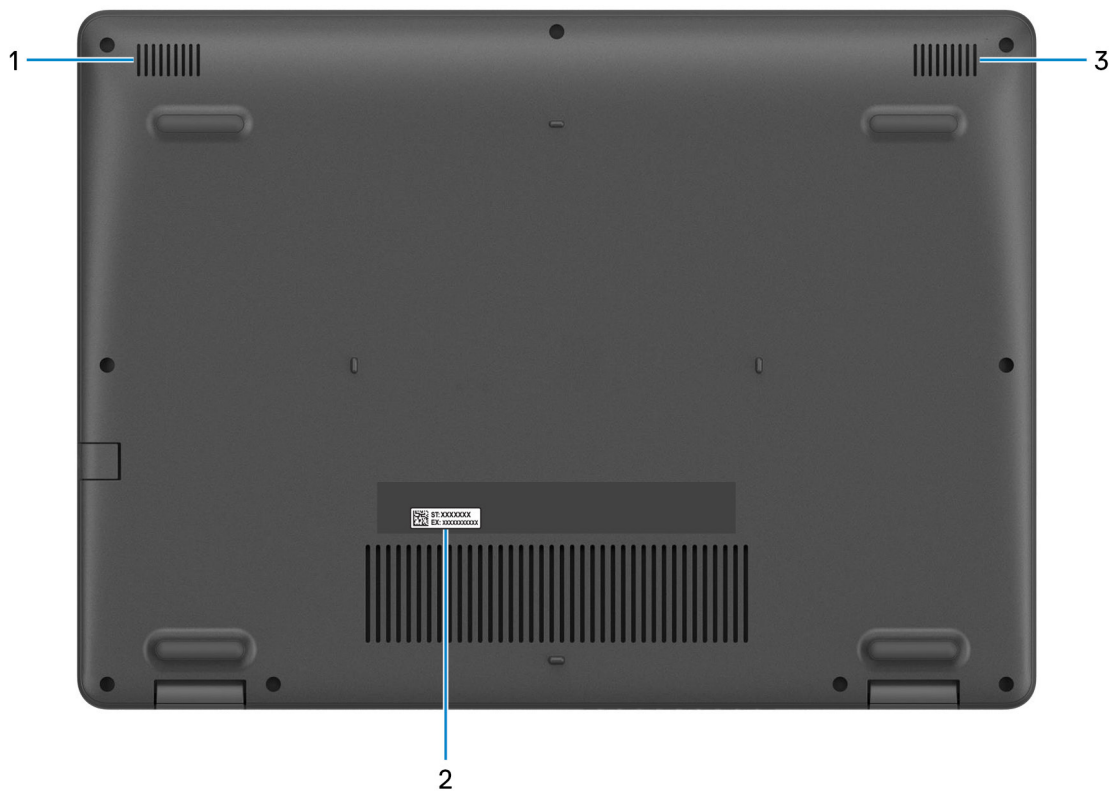
### 2. Lučka za stanje kamere

Sveti, ko je kamera v uporabi.

### 3. Mikrofonski vhod

Zagotavlja digitalni vhod za zvok za snemanje zvoka, glasovne klice in podobno.

## Spodnja stran



**1. Levi zvočnik**

Zagotavlja izhod za zvok.

**2. Servisna oznaka**

Servisna oznaka je edinstven alfanumeričen identifikator, ki Dellovim servisnim tehnikom omogoča identifikacijo komponent strojne opreme v vašem računalniku in dostop do informacij o garanciji.

**3. Desni zvočnik**


Zagotavlja izhod za zvok.

# Tehnični podatki o računalniku Inspiron 3502

## Mere in teža

V spodnji razpredelnici so navedene višina, širina, globina in teža računalnika Inspiron 3502.

**Tabela 3. Mere in teža**

Opis	Vrednosti
Višina:	
Višina spredaj	18 mm (0,71 palca)
Višina zadaj	19,90 mm (0,78 palca)
Širina	363,96 mm (14,33 palca)
Globina	249 mm (9,80 palca)
Teža (največ)	1,83 kg (4,03 funta)
	 <b>OPOMBA:</b> Teža računalnika je odvisna od naročene konfiguracije in proizvodnih različic.

## Procesor

V spodnji razpredelnici so navedene podrobnosti o procesorjih, ki jih podpira računalnik Inspiron 3502.

**Tabela 4. Procesor**

Opis	1. možnost	2. možnost
Vrsta procesorja	Procesor Intel Celeron N4020	Procesor Intel Pentium Silver N5030
Moč procesorja	6 W	6 W
Število jeder procesorja	2	4
Število niti procesorja	2	4
Hitrost procesorja	Do 2,80 GHz	Do 3,10 GHz
Predpomnilnik procesorja	4 MB	4 MB
Vgrajena grafična kartica	Grafična kartica Intel UHD 600	Grafična kartica Intel UHD 605

## Nabor vezij

V spodnji razpredelnici so navedene podrobnosti o naborih vezij, ki jih podpira računalnik Inspiron 3502.

**Tabela 5. Nabor vezij**

Opis	Vrednosti
Nabor vezij	Integriran v procesor
Procesor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesor Intel Celeron N4020</li> <li>Procesor Intel Pentium Silver N5030</li> </ul>
irina vodila DRAM	64-bitno
Bliskovni EPROM	16 MB
Vodilo PCIe	Do 2. generacije

## Operacijski sistem

Računalnik Inspiron 3502 podpira te operacijske sisteme:

- Windows 11 Home (64-bitni)
- Windows 11 Home National Academic (64-bitni)
- Windows 11 Home v načinu S (64-bitni)
- Windows 11 Pro (64-bitni)
- Windows 11 Pro National Academic (64-bitni)
- Windows 10 Pro (64-bitni)
- Windows 10 Home (64-bitni)
- Windows 10 Home v načinu S (64-bitni)

## Pomnilnik

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije pomnilnika računalnika Inspiron 3502.

**Tabela 6. Tehnični podatki o pomnilniku**

Opis	Vrednosti
Reže za pomnilnike	Ena reža SODIMM
Tip pomnilnika	Dvokanalni DDR4
Hitrost pomnilnika	2400 MHz
Maksimalna konfiguracija pomnilnika	8 GB
Minimalna konfiguracija pomnilnika	4 GB
Velikost pomnilnika na režo	4 GB, 8 GB
Podprte konfiguracije pomnilnika	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 2400 MHz</li> <li>8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2400 MHz</li> </ul>

## Zunanja vrata

V spodnji razpredelnici so navedena zunanja vrata računalnika Inspiron 3502.

**Tabela 7. Zunanja vrata**

Opis	Vrednosti
Omrežna vrata	Ena vrata RJ-45
Vrata USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dvoje vrat USB 3.2 1. generacije</li> <li>• Ena vrata USB 2.0</li> </ul>
Vrata za zvok	Ena kombinirana vrata (za slušalke in mikrofona)
Vrata za video	Ena vrata HDMI 1.4 <i>i</i> <b>OPOMBA:</b> Najvišja ločljivost, ki jo podpirajo vrata HDMI, je 1920 x 1080 s hitrostjo osveževanja 60 Hz (24-bitna).
Bralnik pomnilniške kartice	Ena reža za kartico SD
Vrata za napajalnik	En priključek za napajanje (4,50 x 2,90 mm)
Reža za varnostni kabel	Ena reža za ključavnico oblike Wedge

## Notranje reže

V spodnji razpredelnici so navedene notranje reže računalnika Inspiron 3502.

**Tabela 8. Notranje reže**

Opis	Vrednosti
M.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ena reža M.2 2230 za kombinirano kartico Wi-Fi in Bluetooth</li> <li>• Ena reža M.2 2230/2280 za pogon SSD</li> </ul> <i>i</i> <b>OPOMBA:</b> Če želite izvedeti več o funkcijah različnih vrst kartic M.2, preberite članek <a href="#">000144170</a> v zbirki znanja na naslovu <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .

## Ethernet

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki modula za žično ethernetno lokalno omrežje (LAN) računalnika Inspiron 3502.

**Tabela 9. Tehnični podatki o ethernetu**

Opis	Vrednosti
Številka modela	Krmilnik za ethernet (vgrajen v sistemsko ploščo)
Hitrost prenosa	Do 10/100/1000 Mb/s

## Brezžični modul

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki o modulu za brezžično lokalno omrežje (WLAN) v računalniku Inspiron 3502.

**Tabela 10. Tehnični podatki o brezžičnem modulu**

Opis	1. možnost	2. možnost	3. možnost
Številka modela	Qualcomm DW1810	Intel Wireless-AC 9462	Realtek RTL8723DE

**Tabela 10. Tehnični podatki o brezžičnem modulu (nadaljevanje)**

Opis	1. možnost	2. možnost	3. možnost
Hitrost prenosa	Do 433 Mb/s	Do 433 Mb/s	Do 150 Mb/s
Podprti frekvenčni pasovi	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz
Standardi za brezžično omrežje	<ul style="list-style-type: none"> <li>WiFi 802.11a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WiFi 802.11a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WiFi 802.11a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> </ul>
Šifriranje	<ul style="list-style-type: none"> <li>64-bitno/128-bitno šifriranje WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>64-bitno/128-bitno šifriranje WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>64-bitno/128-bitno šifriranje WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0	Bluetooth 4.2

## Zvok

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije zvoka računalnika Inspiron 3502.

**Tabela 11. Tehnični podatki o zvoku**

Opis	Vrednosti	
Zvočni krmilnik	Realtek ALC3204	
Stereo pretvorba	Podprto	
Notranji zvočni vmesnik	Zvok visoke ločljivosti	
Zunanji zvočni vmesnik	Univerzalni zvočni priključek	
Število zvočnikov	Dva	
Ojačevalnik notranjega zvočnika	Podprto (zvočni kodek vgrajen)	
Zunanji gumbi za nastavitev glasnosti	Bližnjični kontrolniki na tipkovnici	
Izhod za zvočnike:		
	Povprečna izhodna moč zvočnika	2 W
	Najvišja izhodna moč zvočnika	2,5 W
Izhod nizkotonca	Ni podprto	
Mikrofon	En digitalni mikrofon	

## Shramba

V tem razdelku so navedene različne možnosti shranjevanja, ki so na voljo za Inspiron 3502.

Vaš računalnik Inspiron 3502 podpira eno od teh konfiguracij za shranjevanje:

- En pogon SSD M.2
- En 2,5-palčni trdi disk
- En pogon SSD M.2 in en 2,5-palčni trdi disk

Primarni pogon računalnika Inspiron 3502 se razlikuje glede na konfiguracijo za shranjevanje. Za računalnike:

- na primer – pri modelu s pogonom M.2 je pogon M.2 primarni pogon
- na primer – pri modelu brez pogona M.2 je primarni pogon 2,5-palčni trdi disk


**Tabela 12. Tehnični podatki o shranjevanju**

Vrsta pomnilnika	Vrsta vmesnika	Kapaciteta
2,5-palčni trdi disk	SATA AHCI, do 6 Gb/s	Do 2 TB
Pogon SSD M.2 2230/2280	PCIe Gen3.0x4 NVMe, do 32 Gb/s	Do 1 TB

## Bralnik pomnilniške kartice

V spodnji razpredelnici so navedene pomnilniške kartice, ki jih podpira Inspiron 3502.

**Tabela 13. Tehnični podatki pomnilniške kartice**

Opis	Vrednosti
Bralnik pomnilniških kartic	Ena reža za kartico SD
Podprte pomnilniške kartice	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kartica SD (Secure Digital)</li><li>• Kartica SDHC (Secure Digital High Capacity)</li><li>• Kartica SDXC (Secure Digital Extended Capacity)</li><li>• MultiMediaCard (MMC)</li></ul>
 <b>OPOMBA:</b> Največja zmogljivost, ki jo podpira bralnik pomnilniških kartic, razlikuje glede na standard pomnilniške kartice, nameščene v računalniku.	

## Tipkovnica

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije tipkovnice računalnika Inspiron 3502.

**Tabela 14. Tehnični podatki o tipkovnici**

Opis	Vrednosti
Vrsta tipkovnice	<ul style="list-style-type: none"><li>• Standardna tipkovnica</li><li>• Osvetljena tipkovnica</li></ul>
Postavitev tipkovnice	QWERTY
tevilno tipk	<ul style="list-style-type: none"><li>• Združene države in Kanada: 101 tipka</li><li>• Združeno kraljestvo: 102 tipki</li><li>• Japonska: 105 tipk</li></ul>
Velikost tipkovnice	Os X = 18,7 mm od sredine ene tipke do druge Os Y = 18,05 mm od sredine ene tipke do druge
Bližnjice na tipkovnici	Nekatere tipke na tipkovnici imajo dva simbola. Te tipke lahko uporabite za vnos nadomestnih znakov ali izvajanje sekundarnih funkcij. Če želite vnesti nadomestni znak, pritisnite tipko Shift in želeno tipko. Če želite izvesti sekundarno funkcijo, pritisnite tipko Fn in želeno tipko.

**Tabela 14. Tehnični podatki o tipkovnici (nadaljevanje)**

Opis	Vrednosti
	<p><b>OPOMBA:</b> Primarno delovanje bližnjičnih tipk (F1–F12) lahko določite tako, da spremenite možnost <b>Function Key Behavior</b> (Delovanje funkcijskih tipk) v nastavitvah BIOS-a.</p> <p>Več informacij je v poglavju <a href="#">Bližnjice na tipkovnici</a>.</p>

## Kamera

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije kamere računalnika Inspiron 3502.

**Tabela 15. Tehnični podatki o kameri**

Opis	Vrednosti
Število kamer	Ena
Vrsta kamere	Kamera HD RGB
Mesto kamere	Sprednja kamera
Vrsta tipala kamere	Tehnologija tipal CMOS
Ločljivost kamere:	
Slika	0,92 milijona slikovnih pik
Grafična kartica	1280 x 720 (HD) pri 30 sličicah/s
Diagonalni vidni kot:	78,6 stopinje

## Sledilna ploščica

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki o sledilni ploščici računalnika Inspiron 3502.


**Tabela 16. Specifikacije sledilne ploščice**

Opis	Vrednosti
Ločljivost sledilne ploščice:	
Vodoravno	<ul style="list-style-type: none"> <li>1230</li> <li>1920</li> </ul>
Navpično	<ul style="list-style-type: none"> <li>930</li> <li>1080</li> </ul>
Mere sledilne ploščice:	
Vodoravno	105 mm (4,13 palca)
Navpično	80 mm (3,15 palca)
Poteze na sledilni ploščici	Za dodatne informacije o potezah na sledilni ploščici v sistemu Windows preberite članek <a href="#">4027871</a> v Microsoftovi zbirki znanja na naslovu <a href="http://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> .

# Napajalnik


V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije napajalnika računalnika Inspiron 3502.

**Tabela 17. Tehnični podatki napajalnika**

Opis	Vrednosti
Vrsta	45 W
Mere priključka:	
Zunanji premer	4,50 mm
Notranji premer	2,90 mm
Vhodna napetost	100–240 V (izmenični tok)
Vhodna frekvenca	50–60 Hz
Vhodni tok (najvišji)	1,3 A
Izhodni tok (stalen)	2,31 A
Nazivna izhodna napetost	19,50 V (enosmerni tok)
Temperaturno območje:	
Med delovanjem	Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)
Shramba	Od –40 do 70 °C (od –40 do 158 °F)
 <b>POZOR:</b> Temperaturni razponi med delovanjem oziroma med shranjevanjem se lahko razlikujejo glede na komponente, zato lahko uporaba ali shranjevanje naprave zunaj teh razponov vpliva na učinkovitost delovanja določenih komponent.	

# Baterija


V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije baterije računalnika Inspiron 3502.

 **OPOMBA:** Dell priporoča redno polnjenje baterije za optimalno porabo energije. Če je baterija povsem izpraznjena, priključite napajalnik, vklopite računalnik in ga nato znova zaženite, da zmanjšate porabo energije.

**Tabela 18. Tehnični podatki o bateriji**

Opis	Vrednosti
Vrsta baterije	3-celična polimerna baterija (42 Wh)
Napetost akumulatorja	11,40 V (enosmerni tok)
Teža baterije (največ)	0,2 kg (0,44 funta)
Mere baterije:	
Višina	5,9 mm (0,23 palca)
Širina	97,15 mm (3,82 palca)
Globina	184,15 mm (7,25 palca)
Temperaturno območje:	

**Tabela 18. Tehnični podatki o bateriji (nadaljevanje)**

Opis	Vrednosti
Med delovanjem	Od 0 do 35 °C (od 32 do 95 °F)
Shramba	Od -40 do 65 °C (od -40 do 149 °F)
Čas delovanja baterije	Odvisen od pogojev delovanja in se lahko znatno zmanjša pri intenzivni uporabi.
Čas polnjenja baterije (približno)  <b>OPOMBA:</b> V programu Dell Power Manager upravljajte čas, trajanje, začetek in konec polnjenja ipd. Za dodatne informacije o programu Dell Power Manager glejte <i>Me and My Dell (Jaz in moj Dell)</i> na <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a> .	4 ure (ko je računalnik izklopljen)
Gumbasta baterija	CR2032

## Zaslon

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki o zaslonu računalnika Inspiron 3502.

**Tabela 19. Tehnični podatki o zaslonu**

Opis	1. možnost	2. možnost
Vrsta zaslona	Visoka ločljivost (HD)	Polna visoka ločljivost (FHD)
Tehnologija plošče zaslona	Zasukana nematika (Twisted Nematic)	Širok kot gledanja (WVA)
Mere plošče zaslona (aktivno območje):		
Višina	193,54 mm (7,62 palca)	193,54 mm (7,62 palca)
Širina	344,23 mm (13,55 palca)	344,23 mm (13,55 palca)
Diagonala	394,90 mm (15,55 palca)	394,90 mm (15,55 palca)
Izvorna ločljivost plošče zaslona	1366 x 768	1920 x 1080
Svetilnost (običajna)	220 nitov	220 nitov
Milijoni slikovnih pik	1,05	2,07
Barvna lestvica	45 % (NTSC)	45 % (NTSC)
Slikovne pike na palec (PPI)	100	141
Razmerje kontrasta (najmanjše)	400 : 1	400 : 1
Odzivni čas (največji)	25 ms	35 ms
Hitrost osveževanja	60 Hz	60 Hz
Vodoravni vidni kot	+/-40 stopinj	+/-80 stopinj
Navpični vidni kot	10 (zgoraj)/30 (spodaj) stopinj	+/-80 stopinj
Razmik med slikovnimi pikami	0,25 mm	0,18 mm

**Tabela 19. Tehnični podatki o zaslonu (nadaljevanje)**

Opis	1. možnost	2. možnost
Poraba energije (največja)	4,2 W	4,2 W
Prevleka proti bleščanju v primerjavi s sijajno prevleko	Proti bleščanju	Proti bleščanju
Možnosti za upravljanje z dotikom	Ne	Ne

## Bralnik prstnih odtisov (dodatna možnost)

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki o bralniku prstnih odtisov računalnika Inspiron 3502.

**Tabela 20. Tehnični podatki o bralniku prstnih odtisov**

Opis	Vrednosti
Tehnologija tipala bralnika prstnih odtisov	Kapacitivna
Ločljivost tipala bralnika prstnih odtisov	500 pik na palec
Velikost slikovne pike tipala bralnika prstnih odtisov	64 x 80

## Grafična kartica – vgrajena

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki o vgrajeni grafični kartici, ki jo podpira računalnik Inspiron 3502.

**Tabela 21. Grafična kartica – vgrajena**

Krmilnik	Podpora za zunanji zaslon	Velikost pomnilnika	Procesor
Grafična kartica Intel UHD 600	Ena vrata HDMI 1.4	Sistemski pomnilnik v skupni rabi	Procesor Intel Celeron N4020
Grafična kartica Intel UHD 605	Ena vrata HDMI 1.4	Sistemski pomnilnik v skupni rabi	Procesor Intel Pentium Silver N5030

## Okolje za delovanje in shranjevanje


V tej razpredelnici so navedene specifikacije za delovanje in shranjevanje računalnika Inspiron 3502.

**Stopnja onesnaženja v zraku:** G1 kot določa ISA-S71.04-1985

**Tabela 22. Računalniško okolje**

Opis	Med delovanjem	Shramba
Temperaturno območje	Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)	Od -40 do 65 °C (od -40 do 149 °F)
Relativna vlažnost (najvišja)	Od 10 do 90 % (brez kondenzacije)	Od 0 do 95 % (brez kondenzacije)
Raven tresljajev (najvišja)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Najmočnejši dovoljen udarec	140 G†	160 G†
Razpon nadmorske višine	0–3.048 m (0–10.000 čevljev)	Od 0 m do 10.668 m (od 0 do 35.000 čevljev)

**Tabela 22. Računalniško okolje (nadaljevanje)**

Opis	Med delovanjem	Shramba
 <b>POZOR: Temperaturni razponi med delovanjem oziroma med shranjevanjem se lahko razlikujejo glede na komponente, zato lahko uporaba ali shranjevanje naprave zunaj teh razponov vpliva na učinkovitost delovanja določenih komponent.</b>		

\* Meri se z uporabo naključnega spektra tresljev, ki posnema uporabniško okolje.

† Meri se z uporabo 2-ms plosinusnega pulza, ko je trdi disk v uporabi.

## Bližnjice na tipkovnici

**OPOMBA:** Razpored tipk se lahko razlikuje glede na izbrano jezikovno kombinacijo za tipkovnico. Bližnjične tipke so iste za vse jezikovne kombinacije.



















Nekatere tipke na tipkovnici imajo dva simbola. Te tipke lahko uporabite za vnos nadomestnih znakov ali izvajanje sekundarnih funkcij. Simbol, prikazan na spodnjem delu tipke, pomeni znak, ki se izpiše ob pritisku tipke. Če pritisnete tipko Shift in poljubno tipko, se izpiše simbol, prikazan na zgornjem delu tipke. Če na primer pritisnete tipko **2**, se izpiše **2**. Če pritisnete tipki **Shift + 2**, se izpiše **@**.

Tipke F1–F12 v zgornji vrstici na tipkovnici so funkcijske tipke za upravljanje večpredstavnosti, kot to kaže ikona na spodnjem delu posamezne tipke. Pritisnite funkcijsko tipko, da priključete opravilo, ki ga predstavlja ikona. Če na primer pritisnete F1, izklopite zvok (glejte spodnjo preglednico).





Če za določene programe potrebujete funkcijske tipke F1–F12, lahko funkcije večpredstavnosti onemogočite tako, da hkrati pritisnete tipki **Fn** in **Esc**. Pozneje lahko upravljanje večpredstavnosti priključete tako, da pritisnete tipko **Fn** in ustrezno funkcijsko tipko. Zvok na primer izklopite tako, da pritisnete **Fn + F1**.

**OPOMBA:** Poleg tega lahko določite primarno vedenje funkcijskih tipk (F1–F12), in sicer s spremembo možnosti **Function Key Behavior (Vedenje funkcijskih tipk)** v programu za nastavitve BIOS-a.

Tabela 23. Seznam bližnjic na tipkovnici

Funkcijska tipka	Nova opredelitev tipke (za upravljanje večpredstavnosti)	Delovanje
 F1	 +  F1	Izklop zvoka
 F2	 +  F2	Zmanjšanje glasnosti
 F3	 +  F3	Povečanje glasnosti
 F4	 +  F4	Predvajaj/premor
 F5	 +  F5	Preklop osvetlitve ozadja tipkovnice (izbirno) <b>OPOMBA:</b> Funkcijska tipka F5 pri neosvetljenih tipkovnicah nima ikone za osvetlitev in ne podpira funkcije preklopa na osvetlitev tipkovnice.
 F6	 +  F6	Zmanjšanje svetlosti

**Tabela 23. Seznam bližnjic na tipkovnici (nadaljevanje)**

Funkcijska tipka	Nova opredelitev tipke (za upravljanje večpredstavnosti)	Delovanje
 F7	fn +  F7	Povečanje svetlosti
 F8	fn +  F8	Preklop na zunanji zaslon
prt sc F10	fn + prt sc F10	Posnetek zaslona
home F11	fn + home F11	Home (Domov)
end F12	fn + end F12	End (Konec)

Tipka **fn** se uporablja tudi z izbranimi tipkami na tipkovnici, s katerimi je mogoče priklicati druge sekundarne funkcije.

**Tabela 24. Seznam bližnjic na tipkovnici**




Funkcijska tipka	Delovanje
fn + B	Premor
fn + S	Vklop/izklop funkcije »Scroll Lock«
fn + R	Sistemska zahteva
fn + ctrl	Odpri meni programa
fn + esc	Preklapljanje zaklepa tipke Fn
fn + 	Čustveni simboli
fn + pg up	Stran gor

Tabela 24. Seznam bližnjic na tipkovnici (nadaljevanje)



Funkcijska tipka	Delovanje
 + 	Stran dol

# Iskanje pomoči in stik z družbo Dell

## Viri samopomoči


Informacije ter pomoč v zvezi z izdelki in storitvami Dell so na voljo v teh virih samopomoči:


**Tabela 25. Viri samopomoči**

Viri samopomoči	Lokacija virov
Informacije o izdelkih in storitvah Dell	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
Aplikacija Moj Dell	
Nasveti	
Stik s podporo	V iskalno polje sistema Windows vnesite <code>Contact Support</code> in pritisnite tipko Enter.
Spletna pomoč za operacijski sistem	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>
Dostop do vrhunskih rešitev, diagnostičnih podatkov, gonilnikov in datotek za prenos ter več informacij o vašem računalniku v obliki videoposnetkov, priročnikov in dokumentov.	Vaš računalnik Dell je mogoče enolično prepoznati po servisni oznaki ali kodi za hitro servisiranje. Če si želite ogledati pomembne vire o podpori za svoj računalnik Dell, vnesite servisno oznako ali kodo za hitro servisiranje v ustrezno polje na spletnem mestu <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .  Več informacij o iskanju servisne oznake vašega računalnika je v razdelku <a href="#">Iskanje servisne oznake v računalniku</a> .
Dellovi članki zbirke znanja za pomoč pri odpravljanju težav	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obiščite spletno mesto <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. V menijski vrstici na vrhu strani Support (Podpora) izberite <b>Support</b> (Podpora) &gt; <b>Knowledge Base</b> (Zbirka znanja).</li> <li>3. V iskalno polje na strani zbirke znanja vnesite ključno besedo, temo ali številko modela, nato pa kliknite ikono za iskanje (oziroma se je dotaknite), da se prikažejo povezani članki.</li> </ol>

## vzpostavljanje stika z družbo Dell

Če želite vzpostaviti stik z družbo Dell za prodajo, tehnično podporo ali podporo uporabnikom, obiščite [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

 **OPOMBA:** Razpoložljivost je odvisna od države/regije in izdelka, nekatere storitve pa morda niso na voljo v vaši državi/regiji.

 **OPOMBA:** Če nimate aktivne internetne povezave, lahko podatke za stik poiščete na računu, dobavnici ali naročilu oziroma v katalogu izdelkov Dell.