

# Inspiron 3505

## Postavljanje i specifikacije



## Napomene, oprezi i upozorenja

 **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoj proizvod na bolji način.

 **OPREZ:** OPREZ naznačuje moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava kako izbjeći neki problem.

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE naznačuje moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

<b>Poglavlje 1: Postavljanje Inspiron 3505.....</b>	<b>4</b>
<b>Poglavlje 2: Prikazi računala Inspiron 3505.....</b>	<b>6</b>
Desno.....	6
Lijevo.....	6
Vrh.....	7
Prednja strana.....	8
Stražnja strana.....	9
<b>Poglavlje 3: Specifikacije računala Inspiron 3505.....</b>	<b>10</b>
Dimenzije i težina.....	10
Procesor.....	10
Set čipova.....	11
Operacijski sustav.....	11
Memorija.....	11
Vanjski priključci.....	12
Unutarnji utori.....	12
Ethernet.....	12
Modul za bežičnu vezu.....	13
Audio.....	13
Skladištenje.....	14
Čitač medijskih kartica.....	14
Tipkovnica.....	14
Kamera.....	15
Podloga osjetljiva na dodir.....	15
Adapter za napajanje.....	16
Baterija.....	16
Zaslon.....	17
Čitač otiska prsta (dodatna oprema).....	18
GPU - integrirani.....	18
Radno okruženje i pohrana.....	19
<b>Poglavlje 4: Prečaci na tipkovnici.....</b>	<b>20</b>
<b>Poglavlje 5: Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell.....</b>	<b>23</b>

# Postavljanje Inspiron 3505

**NAPOMENA:** Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.

1. Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.



**NAPOMENA:** Baterija može ući u štedni način rada tijekom dostave kako bi se uštedilo njeno napajanje. Pobrinite se da je adapter napajanja priključen u računalo prilikom prvog uključivanja.

2. Dovršite postavljanje Windowsa.

Za dovršetak postavljanja slijedite upute na zaslону. Prilikom postavljanja, Dell preporučuje sljedeće:



- Povežite se s mrežom radi ažuriranja Windowsa.

**NAPOMENA:** Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.




- Ako ste povezani s internetom, prijavite se ili izradite Microsoft račun. Ako niste povezani s internetom, izradite izvanmrežni račun.
- Na zaslону **Support and Protection** (Podrška i zaštita) unesite svoje podatke za kontakt.

3. Pronađite i koristite Dell aplikacije iz Windowsovog izbornika Start – preporučeno.

**Tablica 1. Locirajte Dell aplikacije**

Resursi	Opis
	<b>My Dell</b> Središnja lokacija za ključne Dell aplikacije, članke pomoći i druge važne informacije o vašem računalu. Obavještava vas i o statusu jamstva, preporučenoj dodatnoj opremi i ažuriranjima softvera ako su dostupna.
	<b>SupportAssist</b> SupportAssist proaktivno i prediktivno utvrđuje probleme s hardverom i softverom na vašem računalu i automatizira postupak angažiranja Dell tehničke podrške. On utvrđuje probleme s radom i stabilnošću, pruža zaštitu od sigurnosnih ugroza te prati i otkriva kvarove hardvera. Više informacija potražite u korisničkom priručniku za SupportAssist za kućna računala na <a href="http://www.dell.com/serviceabilitytools">www.dell.com/serviceabilitytools</a> . Kliknite na <b>SupportAssist</b> , zatim na <b>SupportAssist for Home PCs</b> .

**Tablica 1. Locirajte Dell aplikacije (nastavak)**

Resursi	Opis
	 <b>NAPOMENA:</b> U SupportAssistu kliknite datum isteka jamstva kako biste obnovili ili nadogradili svoje jamstvo.
	<b>Dell Update</b> Ažurira vaše računalo kritičnim ispravcima i najnovijim upravljačkim programima uređaja kako postanu dostupni. Za više pojedinosti o upotrebi Dell ažuriranja pogledajte članak baze znanja <a href="https://www.dell.com/support">000149088</a> na <a href="https://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .
	<b>Dell Digital Delivery</b> Preuzimanje softverskih aplikacija koje su kupljene, no nisu unaprijed instalirane na računalo. Za više pojedinosti o upotrebi proizvoda Dell Digital Delivery pogledajte članak baze znanja <a href="https://www.dell.com/support">000129837</a> na <a href="https://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .

# Prikazi računala Inspiron 3505

## Desno



### 1. Utor za SD karticu

Čita i piše sa SD kartice. Vaše računalo podržava sljedeće vrste kartica:

- Secure Digital (SD)
- kartica SDHC (Secure Digital High Capacity)
- kartica SDXC (Secure Digital Extended Capacity)

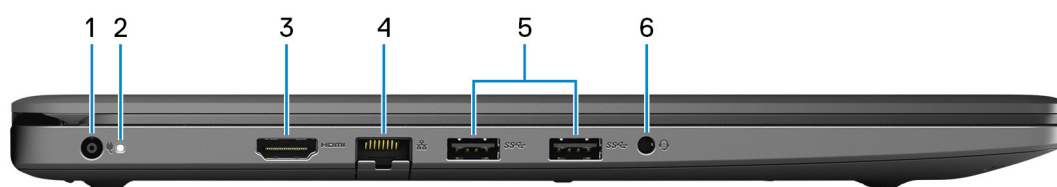
### 2. Ulaz USB 2.0

Spojite uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 480 Mbps.

### 3. Utor sigurnosnog kabela (klinastog oblika)

Priključite sigurnosni kabel kako biste spriječili neovlašteno pomicanje računala.

## Lijevo



### 1. Priključak adaptera za napajanje

Priključite adapter za napajanje kako biste napajali računalo i punili bateriju.

### 2. Svjetla statusa napajanja i baterije/svjetlo aktivnosti tvrdog pogona

Naznačuje status napunjenosti baterije ili aktivnosti tvrdog pogona

**i** **NAPOMENA:** Pritisnite Fn+H za prebacivanje između svjetla statusa napajanja i baterije te svjetla aktivnosti tvrdog pogona.

#### Svjetlo aktivnosti tvrdog pogona

Uključuje se kada računalo čita ili piše na tvrdi pogon.

#### Svjetla statusa napajanja i baterije

Označava status napajanja i baterije.

**Stalno bijelo** - adapter napajanja je priključen i baterija ima više od 5 % napunjenosti.

**Žuto** - računalo radi na bateriji i baterija ima manje od 5 % napunjenosti.

### Isključeno

- Adapter napajanja je priključen i baterija je potpuno napunjena.
- Računalo radi na bateriji i baterija ima više od 5 % napunjenosti.
- Računalo je u stanju mirovanja, hibernacije ili je isključeno.

### 3. HDMI ulaz

Povežite s TV prijnikom, vanjskim zaslonom ili drugim uređajem s HDMI ulazom. Pruža video i audio izlaz.

**NAPOMENA:** Maksimalna rezolucija koju podržava HDMI priključak je 1920×1080 pri 60 Hz (24-bitna).

### 4. Mrežni ulaz

Priključite Ethernet (RJ45) kabel iz usmjernika ili širokopojasnog modema za mrežu ili pristup internetu.

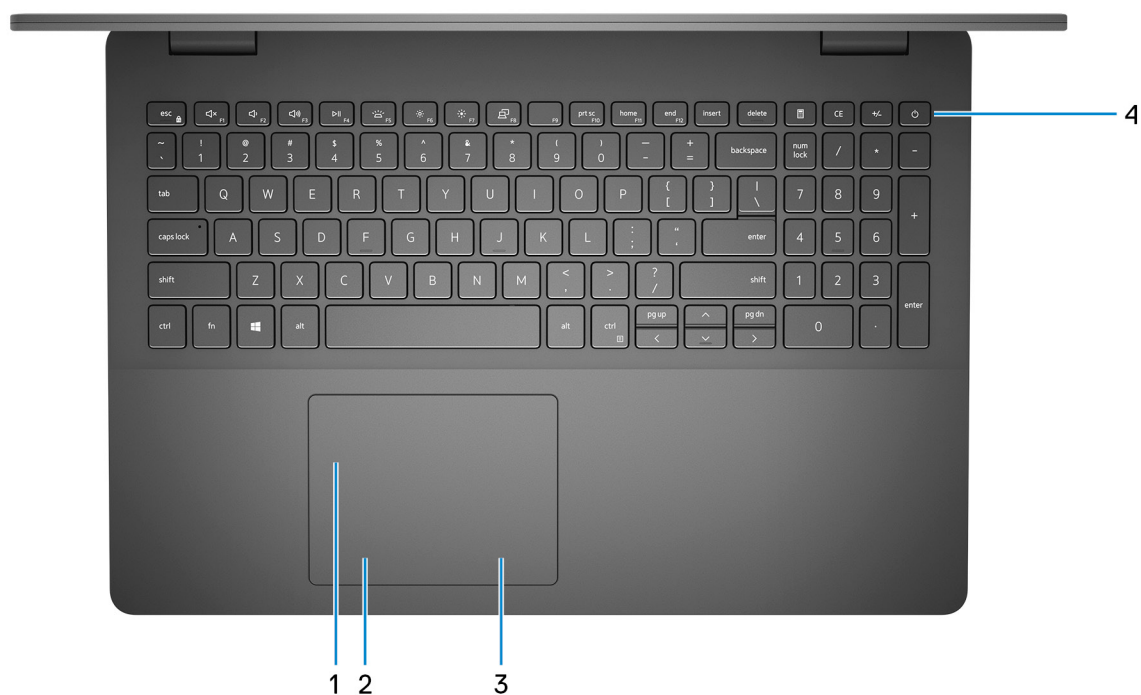
### 5. Priključci USB 3.2 Gen 1 (2)

Spojite uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gb/s.

### 6. Utičnica za slušalice

Priključite slušalice ili naglavne slušalice (slušalice i mikrofoni).

## Vrh



### 1. Podloga osjetljiva na dodir

Pomaknite prst na podlozi osjetljivoj na dodir kako biste pomaknuli pokazivač miša. Dotaknite za lijevi klik i dotaknite s dva prsta za desni klik.

### 2. Područje za lijevi klik mišem

Pritisnite za klik lijeve tipke.

### 3. Područje za desni klik mišem

Pritisnite za klik desne tipke.

### 4. Gumb za uključivanje/isključivanje s opcijskim čitačem otiska prsta

Pritisnite za uključivanje računala ako je isključeno ili u stanju mirovanja ili u hibernaciji.

Uključeno će računalo prijeći u stanje mirovanja pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje, a prisilno će se isključiti tako da pritisnete i držite gumb za uključivanje/isključivanje 10 sekunde.

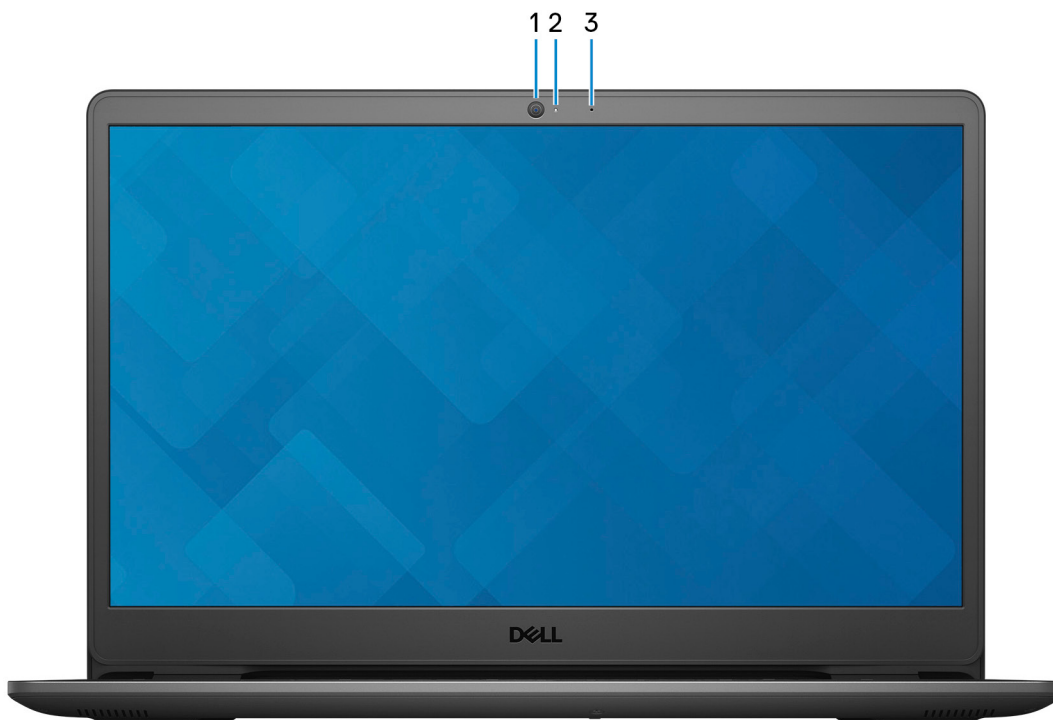
Ako gumb za uključivanje/isključivanje ima čitač otiska prsta, postavite prst na gumb da biste se prijavili.

**i** **NAPOMENA:** Ponašanje gumba za uključivanje/isključivanje možete prilagoditi u sustavu Windows. Za više informacija pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

**i** **NAPOMENA:** Svjetlo statusa napajanja na gumbu napajanja dostupno je samo na računalima bez čitača otiska prsta. Računala isporučena s čitačem otiska prsta integriranim na gumbu za uključivanje/isključivanje neće imati svjetlo statusa napajanja na gumbu za uključivanje/isključivanje.

**i** **NAPOMENA:** Za resetiranje baterije pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje najmanje 25 sekundi.

## Prednja strana



### 1. Kamera

Omogućuje vam video razgovor, snimanje slika i videozapisa.

### 2. Svjetlo statusa kamere

Uključuje se kad se koristi kamera.

### 3. Mikrofon

Pružaju ulaz digitalnog zvuka za audio snimanje, glasovne pozive itd.

## Stražnja strana



### 1. Lijevi zvučnik

Osigurava audio izlaz.

### 2. Naljepnica servisne oznake

Servisna oznaka je jedinstveni brožčani identifikator koji Dell servisnim tehničarima omogućuje da identificiraju komponente hardvera u vašem računalu i pristup podacima o jamstvu.

### 3. Desni zvučnik

Osigurava audio izlaz.

# Specifikacije računala Inspiron 3505

## Dimenzije i težina

U sljedećoj tablici navedena je težina, širina, dubina i težina računala Inspiron 3505.

**Tablica 2. Dimenzije i težina**

Opis	Vrijednosti
Visina:	
Visina s prednje strane	18 mm (0,71 inča)
Visina sa stražnje strane	19,89 mm (0,78 inča)
Širina	363,96 mm (14,33 inča)
Dubina	249 mm (9,80 inča)
Težina (maksimalno)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dodirni zaslon: 1,98 kg (4,36 lb)</li> <li>• Zaslon neosjetljiv na dodir: 1,96 kg (4,32 lb)</li> </ul> <p><b>NAPOMENA:</b> Težina vašeg računala ovisi o konfiguraciji koju ste naručili i proizvodnim varijabilnostima.</p>

## Procesor

U sljedećoj su tablici navedene pojedinosti procesora koje podržava računalo Inspiron 3505.

**Tablica 3. Procesor**

Opis	1. opcija	2. opcija	3. mogućnost	4. opcija	5. opcija	6. opcija
Tip procesora	AMD Ryzen 3 3250U	AMD Ryzen 5 3450U	AMD Ryzen 5 3500U	AMD Ryzen 7 3700U	AMD Athlon Silver 3050U	AMD Athlon Gold 3150U
Potrošnja procesora u vatima	15 W	15 W	15 W	15 W	15 W	15 W
Broj jezgri procesora	2	4	4	4	2	2
Broj niti procesora	4	8	8	8	2	4
Takt procesora	Do 3,5 GHz	Do 3,5 GHz	Do 3,7 GHz	Do 4 GHz	Do 3,2 GHz	Do 3,3 GHz
Predmemorija procesora	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB
Integrirana grafika	AMD Radeon grafička kartica	AMD Radeon Vega 8 grafika	AMD Radeon Vega 8 grafika	AMD Radeon RX Vega 10 grafika	AMD Radeon grafička kartica	AMD Radeon grafička kartica

# Set čipova

U sljedećoj su tablici navedene pojedinosti čipseta kojeg podržava računalo Inspiron 3505.

**Tablica 4. Set čipova**

Opis	Vrijednosti
Set čipova	Integrirano
Procesor	<ul style="list-style-type: none"><li>• AMD Ryzen 3/5/7</li><li>• AMD Athlon Gold/Silver</li></ul>
Širina DRAM sabirnice	64-bitni
Flash EPROM	16 MB
PCIe sabirnica	Do Gen3.0

# Operacijski sustav

Računalo Inspiron 3505 podržava sljedeće operacijske sustave:

- Windows 11 Home, 64-bitni
- Windows 11 Home National Academic, 64-bitni
- Windows 11 Home u S načinu rada, 64-bitni
- Windows 11 Pro, 64-bitni
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bitni
- Windows 10 Pro, 64-bitni
- Windows 10 Home, 64-bitni
- Windows 10 Home u S načinu rada, 64-bitni

# Memorija

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije memorije računala Inspiron 3505.

**Tablica 5. Specifikacije memorije**

Opis	Vrijednosti
Memorijski utori	Dva SODIMM utora
Tip memorije	DDR4
Brzina memorije	2400 MHz
Maksimalna konfiguracija memorije	16 GB
Minimalna konfiguracija memorije	4 GB
Kapacitet memorije po utoru	4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB
Podržana konfiguracija memorije	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 2400 MHz</li><li>• 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2400 MHz</li><li>• 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 2400 MHz</li><li>• 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 2400 MHz</li><li>• 12 GB, 1 x 8 GB + 1 x 4 GB, DDR4, 2400 MHz</li></ul>



**Tablica 5. Specifikacije memorije (nastavak)**

Opis	Vrijednosti
	<ul style="list-style-type: none"> <li>16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 2400 MHz</li> </ul>

## Vanjski priključci

U sljedećoj su tablici navedeni vanjski priključci računala Inspiron 3505.


**Tablica 6. Vanjski priključci**

Opis	Vrijednosti
Mrežni ulaz	Jedan ulaz RJ-45
USB priključci	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jedan USB 2.0 priključak</li> <li>Dva USB 3.2 Gen 1 priključka</li> </ul>
Audio priključak	Jedna utičnica za slušalice  <b>NAPOMENA:</b> Funkcije utičnice za slušalice od 3,5 mm razlikuju se prema konfiguraciji modela. Za najbolje rezultate koristite Dell preporučeni audio pribor.
Video priključak	Jedan priključak HDMI 1.4  <b>NAPOMENA:</b> Maksimalna rezolucija koju podržava HDMI priključak je 1920x1080 pri 60 Hz (24-bitna).
Čitač medijskih kartica	Jedan utor za SD karticu
Ulaz adaptera za napajanje	Jedan DC ulaz za napajanje od 4,5 mm x 2,9 mm
Utor za sigurnosni kabel	Jedan utor sigurnosnog kabela (wedge oblika)

## Unutarnji utori

U sljedećoj su tablici navedeni unutarnji utori računala Inspiron 3505.

**Tablica 7. Unutarnji utori**

Opis	Vrijednosti
M.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jedan M.2 2230 utor za kombiniranu Wi-Fi i Bluetooth karticu</li> <li>Jedan M.2 2230/2280 utor za SSD pogon</li> </ul>  <b>NAPOMENA:</b> Da biste saznali više o značajkama različitih vrsta M.2 kartica, pogledajte članak baze znanja 000144170 na adresi <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .

## Ethernet

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije žične Ethernet lokalne mreže (LAN) računala Inspiron 3505.

**Tablica 8. Specifikacije Etherneteta**

Opis	Vrijednosti
Broj modela	Realtek RTL 8106E, PCI-e ethernet kontroler

**Tablica 8. Specifikacije Ethernet (nastavak)**

Opis	Vrijednosti
Brzina prijenosa	10/100 Mbps

## Modul za bežičnu vezu

U sljedećoj tablici navedene su specifikacije WLAN modula koje podržava računalo Inspiron 3505.


**Tablica 9. Specifikacije modula za bežičnu vezu**

Opis	1. mogućnost	2. mogućnost
Broj modela	Realtek RTL8723DE	Qualcomm QCA9377 (DW1810)
Brzina prijenosa	Do 150 Mb/s	Do 433 Mb/s
Podržani frekvencijski pojasevi	2,4 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Bežični standardi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi 802.11 a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi 802.11 a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul>
Šifriranje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bitni/128-bitni WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bitni/128-bitni WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 4.2	Bluetooth 5.0

## Audio

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije zvuka računala Inspiron 3505.

**Tablica 10. Audio specifikacije**

Opis	Vrijednosti
Audio upravljač	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realtek ALC3204</li> <li>• Cirrus Logic CS8409 (CS42L42+SN005825)</li> </ul>
Stereo konverzija	Podržano
Unutarnje audio sučelje	Audio visoke definicije
Vanjsko audio sučelje	Utičnica za slušalice  <b>NAPOMENA:</b> Funkcije utičnice za slušalice od 3,5 mm razlikuju se prema konfiguraciji modela. Za najbolje rezultate koristite Dell preporučeni audio pribor.
Broj zvučnika	Dva
Pojačalo unutarnjih zvučnika	Podržano
Vanjske tipke za kontrolu jačine zvuka	Kontrole tipkovničkih prečaca
Izlaz zvučnika:	
Prosječni izlaz zvučnika	2 W

**Tablica 10. Audio specifikacije (nastavak)**

Opis		Vrijednosti
	Vršni izlaz zvučnika	2,5 W
Izlaz Subwoofera		Nije podržano
Mikrofon		Jedan digitalni mikrofon

## Skladištenje

U ovom odjeljku navedene su opcije pohrane vašeg računala Inspiron 3505.

Računalo Inspiron 3505 podržava jednu od sljedećih konfiguracija pohrane:

- Jedan 2,5-inčni tvrdi pogon
- Jedan M.2 2230/2280 SSD pogon
- Jedan 2,5-inčni tvrdi pogon i jedan M.2 2230/2280 SSD pogon

Primarni pogon računala Inspiron 3505 ovisi o konfiguraciji pohrane. Za računala:

- s M.2 pogonom, M.2 je primarni pogon
- bez M.2 pogona, 2,5-inčni tvrdi pogon je primarni pogon

**Tablica 11. Specifikacije pohrane**

Vrsta pohrane	Vrsta sučelja	Kapacitet
2,5-inčni pogon tvrdog diska	SATA AHCI, do 6 Gbps	Do 2 TB
M.2 2230 SSD pogon	PCIe Gen3.0x4 NVMe, do 32 Gbps	Do 512 GB
M.2 2280 SSD pogon	PCIe Gen3.0x4 NVMe, do 32 Gbps	Do 1 TB

## Čitač medijskih kartica

U tablici u nastavku navedene su medijske kartice koje podržava vaše računalo Inspiron 3505.

**Tablica 12. Specifikacija čitača medijskih kartica**

Opis	Vrijednosti
Tip medijske kartice	Jedan utor za SD karticu
Podržane medijske kartice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secure Digital (SD)</li> <li>• kartica SDHC (Secure Digital High Capacity)</li> <li>• kartica SDXC (Secure Digital Extended Capacity)</li> </ul>
<p><b>i</b> <b>NAPOMENA:</b> Maksimalan kapacitet koji podržava multimedijaska kartica razlikuje se ovisno o standardu ugrađene multimedijске kartice u računalu.</p>	

## Tipkovnica

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije tipkovnice računala Inspiron 3505.

**Tablica 13. Specifikacije tipkovnice**

Opis	Vrijednosti
Keyboard type	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standardna tipkovnica</li> <li>Standardna tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem</li> </ul>
Keyboard layout	QWERTY
Broj tipki	<ul style="list-style-type: none"> <li>SAD i Kanada: 101 tipka</li> <li>Velika Britanija: 102 tipke</li> <li>Japan: 105 tipki</li> </ul>
Keyboard size	X=18,7 mm razmak između sredina tipki Y = 18,05 mm razmaka između sredina tipki
Prečaci na tipkovnici	<p>Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Za upisivanje dodatnih znamenki pritisnite Shift i željenu tipku. Za izvođenje sekundarnih funkcija pritisnite Fn i željenu tipku.</p> <p><b>i</b> <b>NAPOMENA:</b> Primarno ponašanje možete definirati funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom <b>Ponašanja funkcijske tipke</b> u programu za postavljanje BIOS-a.</p> <p>Za dodatne informacije pogledajte <a href="#">Tipkovnički prečaci</a>.</p>

## Kamera

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije kamere računala Inspiron 3505.

**Tablica 14. Specifikacije kamere**

Opis	Vrijednosti
Broj kamera	Jedan
Vrsta kamere	HD RGB kamera
Lokacija kamere	Prednja kamera
Vrsta senzora kamere	Tehnologija senzora CMOS
Rezolucija kamere:	
Slika	0,92 megapiksela
Video	1280 x 720 (HD) na 30 fps (maksimalno)
Kut dijagonalnog gledanja:	78,6 stupnjeva

## Podloga osjetljiva na dodir

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije baterije računala Inspiron 3505.

**Tablica 15. Specifikacije podloge osjetljive na dodir**

Opis	Vrijednosti
Razlučivost podloge osjetljive na dodir:	


**Tablica 15. Specifikacije podloge osjetljive na dodir (nastavak)**

Opis		Vrijednosti
	Vodoravno	1230
	Okomito	750
Dimenzije podloge osjetljive na dodir:		
	Vodoravno	104,40 mm
	Okomito	64,40 mm
Potezi na podlozi osjetljivoj na dodir		Za više informacija o potezima na podlozi osjetljivoj na dodir za Windows pročitajte članak <a href="#">4027871</a> u Microsoftovoj bazi znanja na adresi <a href="http://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> .

## Adapter za napajanje

U sljedećim tablicama navedene su specifikacije zaslona računala Inspiron 3505.

**Tablica 16. Specifikacije adaptera napajanja**

Opis		Vrijednosti
Tip		45 W
Dimenzije priključka:		
	Vanjski promjer	4,50 mm
	Unutarnji promjer	2,90 mm
Ulazni napon		100 VAC–240 VAC
Frekvencija ulaza		50 Hz–60 Hz
Ulazna struja (maksimalno)		1,30 A
Izlazna struja (stalna)		2,31 A
Nazivni izlazni napon		19,50 V DC
Raspon temperatura:		
	Radna	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
	Pohrana	od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)
 <b>OPREZ:</b> Rasponi temperatura za rad i skladištenje mogu se razlikovati među komponentama pa rad ili skladištenje uređaja izvan tih raspona može štetno utjecati na određene komponente.		

## Baterija

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije baterije računala Inspiron 3505.

**Tablica 17. Specifikacije baterije**

Opis		Vrijednosti
Vrsta baterije		3-ćelijska polimerna, 42 Wh
Napon baterije		11,40 VDC
Težina baterije (maksimalna)		0,20 kg (0,44 lb)
Dimenzije baterije:		
	Visina	184,15 mm (7,25 inča)
	Širina	97,15 mm (3,82 inča)
	Dubina	5,90 mm (0,23 inča)
Raspon temperatura:		
	Radna	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
	Pohrana	od –40°C do 65°C (od –40°F do 149°F)
Vrijeme rada baterije		Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.
Vrijeme punjenja baterije (približno)		3 sata (kad je računalo isključeno)
<p><b>i</b> <b>NAPOMENA:</b> Pomoću aplikacije Dell Power Manager kontrolirajte vrijeme punjenja, trajanje te vrijeme početka i kraja itd. Za više informacija o aplikaciji Dell Power Manager pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na adresi <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a>.</p>		<p><b>i</b> <b>NAPOMENA:</b> Pomoću aplikacije Dell Power Manager kontrolirajte vrijeme punjenja, trajanje te vrijeme početka i kraja itd. Za više informacija o aplikaciji Dell Power Manager pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na adresi <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a></p>
Baterija na matičnoj ploči		CR2032
<p><b>⚠ OPREZ:</b> Rasponi temperatura za rad i skladištenje mogu se razlikovati među komponentama pa rad ili skladištenje uređaja izvan tih raspona može štetno utjecati na određene komponente.</p>		

## Zaslon

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije zaslona računala Inspiron 3505.

**Tablica 18. Specifikacije zalona**

Opis		1. mogućnost	2. mogućnost	3. mogućnost
Vrsta zaslona		Visoka razlučivost (HD)	Puna HD razlučivost (FHD)	Puna HD razlučivost (FHD)
Tehnologija ploče zaslona		Obrnuti nematički (TN)	Široki kut gledanja (WVA)	Široki kut gledanja (WVA)
Dimenzije ploče zaslona (aktivno područje):				
	Visina	193,54 mm (7,62 inča)	193,54 mm (7,62 inča)	193,54 mm (7,62 inča)
	Širina	344,23 mm (13,55 inča)	344,23 mm (13,55 inča)	344,23 mm (13,55 inča)
	Dijagonalno	394,90 mm (15,55 inča)	394,90 mm (15,55 inča)	394,90 mm (15,55 inča)
Izvorna razlučivost ploče zaslona		1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080

**Tablica 18. Specifikacije zalona (nastavak)**

Opis	1. mogućnost	2. mogućnost	3. mogućnost
Osvjetljenja (tipična)	220 nita	220 nita	220 nita
Megapikseli	1,05	2,07	2,07
Raspon boja	45% (NTSC)	45% (NTSC)	45% (NTSC)
Piksela po inču (PPI)	100	141	141
Omjer kontrasta (tip.)	400:1	400:1	600:1
Vrijeme odziva (maks.)	25 ms	35 ms	35 ms
Brzina osvježavanja	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Kut horizontalnog gledanja	40 +/- stupnjeva	80 +/- stupnjeva	80 +/- stupnjeva
Kut okomitog gledanja	+10/-30 stupnjeva	80 +/- stupnjeva	80 +/- stupnjeva
Gustoća piksela	0,25 mm	0,18 mm	0,18 mm
Potrošnja energije (maksimalno)	4,20 W	4,2 W	4,6 W
Protiv blještanja u odnosu na sjajni finiš	Protiv blještavila	Protiv blještavila	Protiv blještavila
Opcije dodira	Ne	Ne	Da

## Čitač otiska prsta (dodatna oprema)

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije opsijskog čitača otiska prsta računala Inspiron 3505.

**Tablica 19. Specifikacije čitača otiska prsta**

Opis	Vrijednosti
Tehnologija senzora čitača otiska prsta	Kapacitivni
Razlučivost senzora čitača otiska prsta	500 dpi
Veličina piksela senzora čitača otiska prsta	64 x 80

## GPU - integrirani

U tablici u nastavku navedene su specifikacije integrirane grafičke procesne jedinice (GPU) koju podržava računalo Inspiron 3505.

**Tablica 20. GPU - integrirani**

Upravljački uređaj	Podrška vanjski zaslon	Veličina memorije	Procesor
AMD Radeon Vega 8 grafika	Jedan priključak HDMI 1.4	Djeljiva memorija sustava	AMD Ryzen 5
AMD Radeon RX Vega 10 grafika	Jedan priključak HDMI 1.4	Djeljiva memorija sustava	AMD Ryzen 7
AMD Radeon grafička kartica	Jedan priključak HDMI 1.4	Djeljiva memorija sustava	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AMD Ryzen 3</li> <li>• AMD Athlon Gold/Silver</li> </ul>

# Radno okruženje i pohrana

U ovoj tablici navedene su specifikacije radnog okruženja i pohrane računala Inspiron 3505.

**Razina onečišćenja zraka:** G1 kako je definirano po ISA-S71.04-1985

**Tablica 21. Okruženje računala**

Opis	Radna	Skladištenje
Temperaturni raspon	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalno)	od 10% do 90% (bez kondenzacije)	od 0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracija (maksimalno)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Udar (maksimalno)	110 G†	160 G†
Raspon nadmorske visine	od 15,2 m do 3048 m (od -49.87 stopa do 10000 stopa)	od 15,2 m do 10668 m (od -49.87 stopa do 35000 stopa)
<b>⚠ OPREZ: Rasponi temperatura za rad i skladištenje mogu se razlikovati među komponentama pa rad ili skladištenje uređaja izvan tih raspona može štetno utjecati na određene komponente.</b>		

\* Izmjereno korištenjem spektra nasumične vibracije koja stimulira korisničku okolinu.

† Izmjereno korištenjem 2 ms polu sinusnim pulsom kad se tvrdi pogon koristi.

## Prečaci na tipkovnici

**NAPOMENA:** Znakovi na tipkovnici mogu se razlikovati ovisno o postavkama jezika tipkovnice. Tipke koje se upotrebljavaju za prečace jednake su u svim jezičnim konfiguracijama.
















Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Simbol koji je prikazan u donjem dijelu tipke odnosi se na znak koji će se ispisati kad pritisnete tu tipku. Ako pritisnete Shift i tipku, ispisat će se simbol prikazan na gornjem dijelu tipke. Na primjer, ako pritisnete **2**, ispisuje se **2**, a ako pritisnete **Shift + 2**, ispisuje se **@**.

Tipke F1-F12 u gornjem redu tipkovnice funkcijske su tipke za multimedijску kontrolu, kako je naznačeno ikonom pri dnu tipke. Pritisnite funkcijsku tipku da biste pokrenuli zadatak predstavljen ikonom. Na primjer, ako pritisnete F1, isključit će se zvuk (pogledajte donju tablicu).



















No, ako su funkcijske tipke F1-F12 potrebne za određene softverske aplikacije, multimedijске funkcije možete onemogućiti tako da pritisnete **fn + Esc**. Isto tako, multimedijске kontrole možete pozvati tako da pritisnete **fn** i odgovarajuću funkcijsku tipku. Na primjer, isključite zvuk tako da pritisnete **fn + F1**.

**NAPOMENA:** Primarno ponašanje možete definirati i funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom **Ponašanja funkcijske tipke** u programu za postavljanje BIOS-a.

Tablica 22. Popis tipkovničkih prečaca













Funkcijska tipka	Redefinirana tipka (za multimedijску kontrolu)	tipke
 F1	 + 	Isključi zvuk
 F2	 + 	Smanjenje glasnoće
 F3	 + 	Povećanje glasnoće
 F4	 + 	Reprodukcija/Pauza
 F5	 + 	Prebacivanje na pozadinsko osvjetljenje tipkovnice (opcionalno) <b>NAPOMENA:</b> Tipkovnice bez pozadinskog osvjetljenja imaju funkcijsku tipku F5 bez ikone pozadinskog osvjetljenja i ne podržavaju funkciju isključivanja/uključivanja pozadinskog osvjetljenja tipkovnice.

**Tablica 22. Popis tipkovničkih prečaca (nastavak)**





Funkcijska tipka	Redefinirana tipka (za multimedijску kontrolu)	tipke
 F6	 +  F6	Smanjivanje svjetline
 F7	 +  F7	Povećavanje svjetline
 F8	 +  F8	Prebaci na vanjski zaslon
 F10	 +  F10	Ispis zaslona
 F11	 +  F11	Home
 F12	 +  F12	End

Tipka **fn** također se koristi s odabranim tipkama na tipkovnici da bi se uključile druge sekundarne funkcije.

**Tablica 23. Popis tipkovničkih prečaca**

Funkcijska tipka	tipke
 + 	Pauza/odmor
 + 	Prebacivanje funkcije zaključavanja listanja
 + 	Zahtjev sustava
 + 	Otvorite izbornik aplikacije
 + 	Prebacivanje zaključavanja tipke fn
 + 	Emoji

Tablica 23. Popis tipkovničkih prečaca (nastavak)



Funkcijska tipka	tipke
 + 	Stranica gore
 + 	Stranica dolje

# Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell

## Izvori za samopomoć

Informacije i pomoć o Dell proizvodima i uslugama korištenjem ovih mrežnih izvora za samopomoć:


**Tablica 24. Izvori za samopomoć**

Izvori za samopomoć	Lokacija resursa
Informacije o Dell proizvodima i uslugama	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
Aplikacija My Dell	
Savjeti	
Kontaktirajte podršku	U tražilici sustava Windows upišite <code>Contact Support</code> , pa pritisnite Enter.
Pomoć na mreži za operacijski sustav	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>
Osigurajte pristup najboljim rješenjima, dijagnostici, upravljačkim programima i preuzimanjima te saznajte više od vašem računalu putem videozapisa, priručnika i dokumenata.	Servisna oznaka ili kod za brzi servis jedinstveno identificiraju vaše Dell računalo. Relevantne resurse za podršku za vaše Dell računalo možete vidjeti tako da na stranici <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> unesete servisnu oznaku ili kod za brzi servis.  Više informacija o tome kako možete pronaći servisnu oznaku vašeg računala potražite u odjeljku <a href="#">Locirajte servisnu oznaku vašeg računala</a> .
Članci Dellove baze znanja koji pokrivaju različita računalna pitanja i nedoumice	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Idite na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. Na traci izbornika na vrhu stranice Support (Podrška) odaberite <b>Support (Podrška) &gt; Knowledge Base (Baza znanja)</b>.</li> <li>3. U polju Search na stranici Knowledge Base upišite ključnu riječ, temu ili broj modela, a zatim kliknite ili dodirnite ikonu za pretragu da biste vidjeli povezane članke.</li> </ol>

## Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kontaktiranje tvrtke Dell radi prodaje, tehničke podrške ili problema s korisničkom službom, pogledajte [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

 **NAPOMENA:** Dostupnost ovisi o državi/regiji i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj državi/regiji.

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu internetsku vezu, možete pronaći kontaktne informacije na vašem računu koji ste dobili prilikom kupnje računala, pakiranja ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.