

# Inspiron 3505

## Nastavitev in tehnični podatki



## Opombe, svarila in opozorila

 **OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti računalnik.

 **POZOR:** SVARILO označuje možnost poškodb strojne opreme ali izgube podatkov in svetuje, kako se izogniti težavi.

 **OPOZORILO:** OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, osebnih poškodb ali smrti.

<b>Poglavje 1: Nastavitev računalnika Inspiron 3505.....</b>	<b>4</b>
<b>Poglavje 2: Pogledi računalnika Inspiron 3505.....</b>	<b>6</b>
Desno.....	6
Levo.....	6
Zgornja stran.....	7
Spredaj.....	8
Spodnja stran.....	9
<b>Poglavje 3: Tehnični podatki o računalniku Inspiron 3505.....</b>	<b>10</b>
Mere in teža.....	10
Procesor.....	10
Nabor vezij.....	11
Operacijski sistem.....	11
Pomnilnik.....	11
Zunanja vrata.....	12
Notranje reže.....	12
Ethernet.....	12
Brezžični modul.....	13
Zvok.....	13
Shramba.....	14
Bralnik pomnilniške kartice.....	14
Tipkovnica.....	14
Kamera.....	15
Sledilna ploščica.....	15
Napajalnik.....	16
Baterija.....	16
Zaslon.....	17
Bralnik prstnih odtisov (dodatna možnost).....	18
Grafična kartica – vgrajena.....	18
Okolje za delovanje in shranjevanje.....	19
<b>Poglavje 4: Bližnjice na tipkovnici.....</b>	<b>20</b>
<b>Poglavje 5: Iskanje pomoči in stik z družbo Dell.....</b>	<b>23</b>

# Nastavitev računalnika Inspiron 3505

**OPOMBA:** Slike v tem dokumentu se lahko razlikujejo od vašega računalnika, kar je odvisno od naročene konfiguracije.

1. Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop.



**OPOMBA:** Zaradi varčevanja z energijo baterije bo računalnik med pošiljanjem morda preklupil v način varčevanja z energijo. Ob prvem vklopu mora biti v računalnik priključen napajalnik.



2. Dokončajte nastavitev sistema Windows.

Upoštevajte navodila na zaslону in zaključite nastavitev. Pri nastavitvi družba Dell priporoča, da:

- se za posodobitve sistema Windows povežete v omrežje.
- **OPOMBA:** Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.
- Če imate internetno povezavo, se prijavite z računom Microsoft ali ga ustvarite. Če niste povezani z internetom, ustvarite račun brez povezave.
- na zaslону **Support and Protection (Podpora in zaščita)** vnesite podatke za stik.

3. V meniju Start sistema Windows poiščite Dellove programe in jih uporabite – priporočeno.

**Tabela 1. Poiščite Dellove programe.**

Viri	Opis
	<p><b>Moj Dell</b></p> <p>Osrednja lokacija za ključne Dellove programe, članke pomoči in druge pomembne podatke o računalniku. Obvesti vas tudi o stanju garancije, priporočenih dodatkih in posodobitvah programske opreme, če so na voljo.</p>
	<p><b>SupportAssist</b></p> <p>SupportAssist sproti in s pomočjo predvidevanja prepoznava težave s strojno in programsko opremo v računalniku ter avtomatizira postopek vzpostavitve stika z Dellovo tehnično podporo. Obravnava težave z učinkovitostjo delovanja in stabilizacijo, preprečuje varnostne grožnje ter nadzoruje in zaznava okvare strojne opreme. Če želite več informacij, si oglejte uporabniški priročnik <i>SupportAssist for Home PCs User's</i></p>

**Tabela 1. Poiščite Dellove programe. (nadaljevanje)**

Viri	Opis
	<p>Guide na naslovu <a href="http://www.dell.com/serviceabilitytools">www.dell.com/serviceabilitytools</a>. Kliknite <b>SupportAssist</b> in nato <b>SupportAssist for Home PCs</b>.</p> <p> <b>OPOMBA:</b> V orodju SupportAssist kliknite datum poteka veljavnosti garancije, da obnovite ali nadgradite garancijo.</p>
	<p><b>Dell Update</b></p> <p>Posodobi računalnik z nujnimi popravki in najnovejšimi gonilniki naprav, ko so na voljo. Če želite več informacij o uporabi orodja Dell Update, preberite članek v zbirki znanja <a href="#">000149088</a> na naslovu <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>
	<p><b>Dell Digital Delivery</b></p> <p>Prenesite programe, ki ste jih kupili, vendar niso bili vnaprej nameščeni v računalniku. Če želite več informacij o uporabi orodja Dell Digital Delivery, preberite članek v zbirki znanja <a href="#">000129837</a> na naslovu <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

# Pogledi računalnika Inspiron 3505

## Desno



### 1. Reža za kartico SD

Bere s kartice SD in zapisuje nanjo. Računalnik podpira te vrste kartic:

- Kartica SD (Secure Digital)
- Kartica SDHC (Secure Digital High Capacity)
- Kartica SDXC (Secure Digital Extended Capacity)

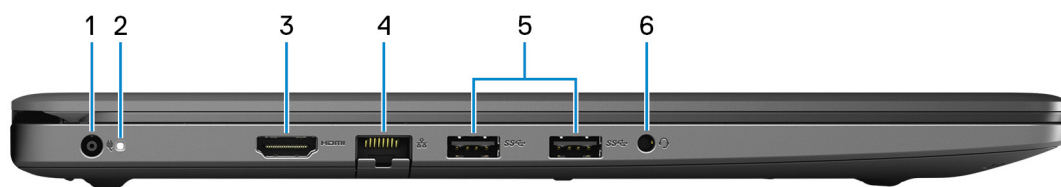
### 2. Vrata USB 2.0

Priključite naprave, kot so zunanje naprave za shranjevanje in tiskalniki. Zagotavlja hitrost prenosa podatkov do 480 Mb/s.

### 3. Reža za varnostni kabel (oblika Wedge)

Priključite varnostni kabel, da preprečite neželeno premikanje računalnika.

## Levo



### 1. Vrata za napajalnik

Za napajanje računalnika in polnjenje baterije priklopite napajalnik.

### 2. Lučka stanja napajanja in lučka stanja baterije/lučka dejavnosti trdega diska

Prikazuje stanje napoljenosti baterije ali aktivnosti trdega diska.

**OPOMBA:** Pritisnite tipki Fn + H, da preklopite med lučko za napajanje in stanje baterije ter lučko dejavnosti trdega diska.

#### Lučka dejavnosti trdega diska

Sveti, ko računalnik bere s trdega diska ali zapisuje nanj.

#### Lučka stanja napajanja in baterije

Prikazuje stanje napajanja in napoljenosti baterije.

**Bela** – napajalnik je priključen in baterija je napolnjena več kot 5 %.

**Oranžna** – računalnik se napaja prek baterije, napolnjenost baterije pa je manj kot 5 %.

### Izklopljeno

- Napajalnik je priključen in baterija je popolnoma napolnjena.
- Računalnik se napaja prek baterije, napolnjenost baterije pa je večja od 5 %.
- Računalnik je v stanju pripravljenosti, mirovanja ali pa je izklopljen.

### 3. Vrata HDMI

Priključite v televizor, zunanjo napravo ali drugo napravo, ki ima vhod HDMI. Zagotavlja izhod za video in zvok.

**OPOMBA:** Najvišja ločljivost, ki jo podpirajo vrata HDMI, je 1920 x 1080 s hitrostjo osveževanja 60 Hz (24-bitna).

### 4. Omrežna vrata

Za dostop do omrežja ali interneta priključite ethernet kabel (RJ45) z usmerjevalnika ali širokopasovnega interneta.

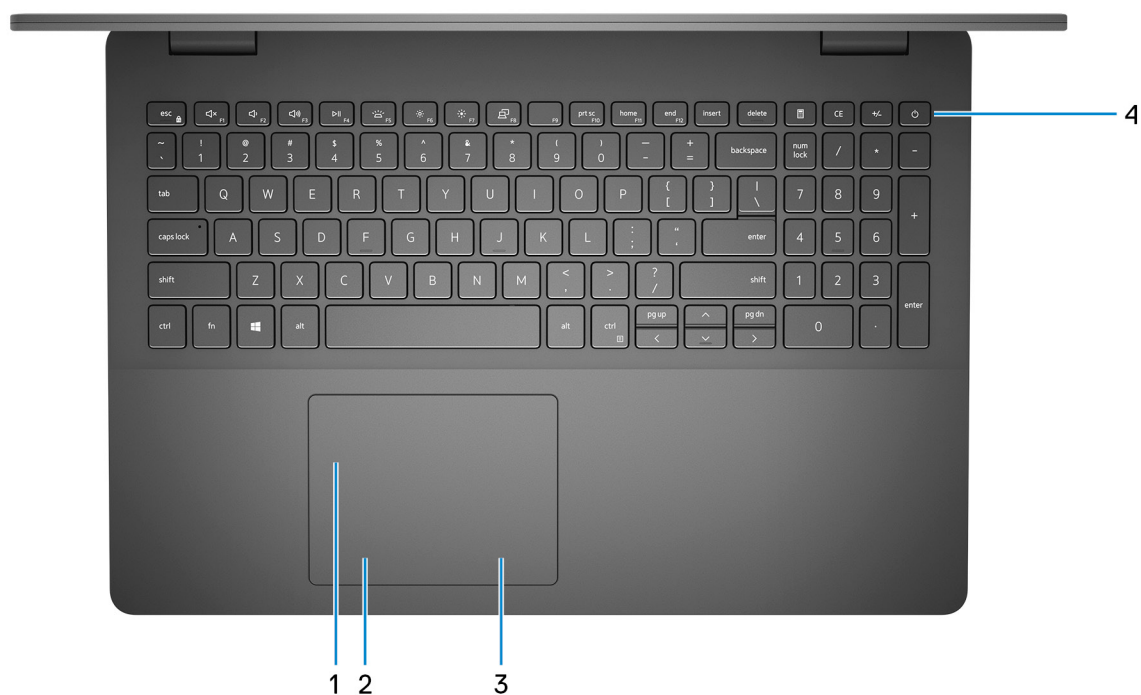
### 5. Vrata USB 3.2 1. generacije (2)

Priključite naprave, kot so zunanje naprave za shranjevanje in tiskalniki. Zagotavlja hitrosti prenosa podatkov do 5 Gb/s.

### 6. Priključek za slušalke

Priključite slušalke ali slušalke z mikrofonom (kombinacija slušalk in mikrofona).

## Zgornja stran



### 1. Sledilna ploščica

S prstom se premikajte po sledilni ploščici, da premaknete kazalec miške. Dotaknite se za levi klik in se z dvema prstoma dotaknite za desni klik.

### 2. Območje za levi klik

Pritisnite za levi klik.

### 3. Območje za desni klik

Pritisnite za klik z desno tipko miške.

### 4. Gumb za vklop z možnostjo bralnika prstnih odtisov

Pritisnite ga za vklop računalnika, če je izklopljen, v stanju spanja ali v stanju mirovanja.

Ko je računalnik vklopljen, pritisnite gumb za vklop, da računalnik preklopite v stanje pripravljenosti, oziroma za 10 sekund pridržite gumb za vklop, da prisilno zaustavite računalnik.

Če ima gumb za vklop bralnik prstnih odtisov, postavite prst na gumb za vklop, da se prijavite.

**OPOMBA:** Delovanje gumba za vklop lahko prilagodite v sistemu Windows. Več informacij najdete v razdelku *Me and My Dell* (*Jaz in moj Dell*) na spletni strani [support.dell.com/manuals](https://support.dell.com/manuals).

**OPOMBA:** Lučka stanja napajanja na gumbu za vklop je na voljo samo v računalnikih, ki nimajo bralnika prstnih odtisov. Računalniki, ki imajo bralnik prstnih odtisov vgrajen v gumb za vklop, na gumbu za vklop nimajo lučke za stanje napajanja.

**OPOMBA:** Če želite ponastaviti baterijo, pridržite gumb za vklop za 25 sekund.

## Spredaj



### 1. Kamera

Omogoča vam videoklepet, fotografiranje in snemanje videoposnetkov.

### 2. Lučka za stanje kamere

Sveti, ko je kamera v uporabi.

### 3. Mikrofon

Zagotavlja digitalni vhod za zvok za snemanje zvoka, glasovne klice in podobno.

## Spodnja stran



### 1. Levi zvočnik

Zagotavlja izhod za zvok.

### 2. Servisna oznaka

Servisna oznaka je edinstven alfanumeričen identifikator, ki Dellovim servisnim tehnikom omogoča identifikacijo komponent strojne opreme v vašem računalniku in dostop do informacij o garanciji.

### 3. Desni zvočnik

Zagotavlja izhod za zvok.

# Tehnični podatki o računalniku Inspiron 3505

## Mere in teža

V spodnji razpredelnici so navedene višina, širina, globina in teža računalnika Inspiron 3505.

**Tabela 2. Mere in teža**

Opis	Vrednosti
Višina:	
Višina spredaj	18 mm (0,71 palca)
Višina zadaj	19,89 mm (0,78 palca)
Širina	363,96 mm (14,33 palca)
Globina	249 mm (9,80 palca)
Teža (največ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zaslona na dotik: 1,98 kg (4,36 funta)</li> <li>Zaslona, ki ne podpira dotika: 1,96 kg (4,32 funta)</li> </ul> <p><b>OPOMBA:</b> Teža računalnika je odvisna od naročene konfiguracije in proizvodnih različic.</p>

## Procesor

V spodnji razpredelnici so navedene podrobnosti o procesorjih, ki jih podpira Inspiron 3505.

**Tabela 3. Procesor**

Opis	1. možnost	2. možnost	3. možnost	4. možnost	Peta možnost	Šesta možnost
Vrsta procesorja	AMD Ryzen 3 3250U	AMD Ryzen 5 3450U	AMD Ryzen 5 3500U	AMD Ryzen 7 3700U	AMD Athlon Silver 3050U	AMD Athlon Gold 3150U
Moč procesorja	15 W	15 W	15 W	15 W	15 W	15 W
Število jeder procesorja	2	4	4	4	2	2
Število niti procesorja	4	8	8	8	2	4
Hitrost procesorja	Do 3,5 GHz	Do 3,5 GHz	Do 3,7 GHz	Do 4 GHz	Do 3,2 GHz	Do 3,3 GHz
Predpomnilnik procesorja	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB
Vgrajena grafična kartica	Grafična kartica AMD Radeon	Grafična kartica AMD Radeon Vega 8	Grafična kartica AMD Radeon Vega 8	Grafična kartica AMD Radeon RX Vega 10	Grafična kartica AMD Radeon	Grafična kartica AMD Radeon

## Nabor vezij

V spodnji razpredelnici so navedene podrobnosti o naborih vezij, ki jih podpira računalnik Inspiron 3505.

**Tabela 4. Nabor vezij**

Opis	Vrednosti
Nabor vezij	Vgrajena
Procesor	<ul style="list-style-type: none"><li>• AMD Ryzen 3/5/7</li><li>• AMD Athlon Gold/Silver</li></ul>
Širina vodila DRAM	64-bitno
Bliskovni EPROM	16 MB
Vodilo PCIe	Do Gen3.0

## Operacijski sistem

Računalnik Inspiron 3505 podpira te operacijske sisteme:

- Windows 11 Home (64-bitni)
- Windows 11 Home National Academic (64-bitni)
- Windows 11 Home v načinu S (64-bitni)
- Windows 11 Pro (64-bitni)
- Windows 11 Pro National Academic (64-bitni)
- Windows 10 Pro (64-bitni)
- Windows 10 Home (64-bitni)
- Windows 10 Home v načinu S (64-bitni)

## Pomnilnik

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije pomnilnika računalnika Inspiron 3505.

**Tabela 5. Tehnični podatki o pomnilniku**

Opis	Vrednosti
Reže za pomnilnike	Dve reži SODIMM
Tip pomnilnika	DDR4
Hitrost pomnilnika	2400 MHz
Maksimalna konfiguracija pomnilnika	16 GB
Minimalna konfiguracija pomnilnika	4 GB
Velikost pomnilnika na režo	4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB
Podprte konfiguracije pomnilnika	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 2400 MHz</li><li>• 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 2400 MHz</li><li>• 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 2400 MHz</li><li>• 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 2400 MHz</li><li>• 12 GB, 1 x 8 GB + 1 x 4 GB, DDR4, 2400 MHz</li></ul>

**Tabela 5. Tehnični podatki o pomnilniku (nadaljevanje)**

Opis	Vrednosti
	<ul style="list-style-type: none"> <li>16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 2400 MHz</li> </ul>

## Zunanja vrata

V spodnji razpredelnici so navedena zunanja vrata računalnika Inspiron 3505.

**Tabela 6. Zunanja vrata**

Opis	Vrednosti
Omrežna vrata	Ena vrata RJ-45
Vrata USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ena vrata USB 2.0</li> <li>Dvoje vrat USB 3.2 1. generacije</li> </ul>
Vrata za zvok	En priključek za slušalke <i>i</i> <b>OPOMBA:</b> Delovanje 3,5-mm priključka za slušalke se razlikuje glede na konfiguracijo modela. Za najboljše rezultate uporabite dodatno opremo za zvok, ki jo priporoča Dell.
Vrata za video	Ena vrata HDMI 1.4 <i>i</i> <b>OPOMBA:</b> Najvišja ločljivost, ki jo podpirajo vrata HDMI, je 1920 x 1080 s hitrostjo osveževanja 60 Hz (24-bitna).
Bralnik pomnilniške kartice	Ena reža za kartico SD
Vrata za napajalnik	En priključek za napajanje (4,5 x 2,9 mm)
Reža za varnostni kabel	Ena reža za varnostni kabel (oblika Wedge)

## Notranje reže

V spodnji razpredelnici so navedene notranje reže računalnika Inspiron 3505.

**Tabela 7. Notranje reže**

Opis	Vrednosti
M.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ena reža M.2 2230 za kombinirano kartico Wi-Fi in Bluetooth</li> <li>Ena reža M.2 2230/2280 za pogon SSD</li> </ul> <i>i</i> <b>OPOMBA:</b> Če želite izvedeti več o funkcijah različnih vrst kartic M.2, preberite članek <a href="#">000144170</a> v zbirki znanja na naslovu <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .

## Ethernet

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki modula za žično ethernetno lokalno omrežje (LAN) računalnika Inspiron 3505.

**Tabela 8. Tehnični podatki o ethernetu**

Opis	Vrednosti
Številka modela	Ethernetni krmilnik PCI-e Realtek RTL 8106E

**Tabela 8. Tehnični podatki o ethernetu (nadaljevanje)**

Opis	Vrednosti
Hitrost prenosa	10/100 Mb/s

## Brezžični modul

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki o modulih za brezžično lokalno omrežje (WLAN), ki jih podpira računalnik Inspiron 3505.

**Tabela 9. Tehnični podatki o brezžičnem modulu**

Opis	1. možnost	2. možnost
Številka modela	Realtek RTL8723DE	Qualcomm QCA9377 (DW1810)
Hitrost prenosa	Do 150 Mb/s	Do 433 Mb/s
Podprti frekvenčni pasovi	2,4 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Standardi za brezžično omrežje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wi-Fi 802.11 a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wi-Fi 802.11 a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul>
Šifriranje	<ul style="list-style-type: none"> <li>64-bitno/128-bitno šifriranje WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>64-bitno/128-bitno šifriranje WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 4.2	Bluetooth 5.0

## Zvok

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije zvoka računalnika Inspiron 3505.

**Tabela 10. Tehnični podatki o zvoku**

Opis	Vrednosti
Zvočni krmilnik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realtek ALC3204</li> <li>Cirrus Logic CS8409 (CS42L42 in SN005825)</li> </ul>
Stereo pretvorba	Podprto
Notranji zvočni vmesnik	Zvok visoke ločljivosti
Zunanji zvočni vmesnik	Priključek za slušalke <b>i OPOMBA:</b> Delovanje 3,5-mm priključka za slušalke se razlikuje glede na konfiguracijo modela. Za najboljše rezultate uporabite dodatno opremo za zvok, ki jo priporoča Dell.
Število zvočnikov	Dva
Ojačevalnik notranjega zvočnika	Podprto
Zunanji gumbi za nastavitev glasnosti	Bližnjični kontrolniki na tipkovnici
Izhod za zvočnike:	

**Tabela 10. Tehnični podatki o zvoku (nadaljevanje)**

Opis	Vrednosti
Povprečna izhodna moč zvočnika	2 W
Najvišja izhodna moč zvočnika	2,5 W
Izhod nizkotonca	Ni podprto
Mikrofon	En digitalni mikrofon

## Shramba

V tem razdelku so navedene različne možnosti shranjevanja, ki so na voljo za Inspiron 3505.

Vaš računalnik Inspiron 3505 podpira eno od teh konfiguracij za shranjevanje:

- En 2,5-palčni trdi disk
- En pogon SSD M.2 2230/2280
- En 2,5-palčni trdi disk in en pogon SSD M.2 2230/2280

Primarni pogon računalnika Inspiron 3505 se razlikuje glede na konfiguracijo za shranjevanje. Za računalnike:

- s pogonom M.2 je pogon M.2 primarni pogon
- brez pogona M.2 je primarni pogon 2,5-palčni trdi disk

**Tabela 11. Tehnični podatki o shranjevanju**

Vrsta pomnilnika	Vrsta vmesnika	Kapaciteta
2,5-palčni trdi disk	SATA AHCI, do 6 Gb/s	Do 2 TB
Pogon SSD M.2 2230	PCIe Gen3.0x4 NVMe, do 32 Gb/s	Do 512 GB
Pogon SSD M.2 2280	PCIe Gen3.0x4 NVMe, do 32 Gb/s	Do 1 TB

## Bralnik pomnilniške kartice

V spodnji razpredelnici so navedene pomnilniške kartice, ki jih podpira Inspiron 3505.

**Tabela 12. Tehnični podatki pomnilniške kartice**

Opis	Vrednosti
Bralnik pomnilniških kartic	Ena reža za kartico SD
Podprte pomnilniške kartice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kartica SD (Secure Digital)</li> <li>• Kartica SDHC (Secure Digital High Capacity)</li> <li>• Kartica SDXC (Secure Digital Extended Capacity)</li> </ul>
<p><b>OPOMBA:</b> Največja zmogljivost, ki jo podpira bralnik pomnilniških kartic, razlikuje glede na standard pomnilniške kartice, nameščene v računalniku.</p>	

## Tipkovnica

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije tipkovnice računalnika Inspiron 3505.

**Tabela 13. Tehnični podatki o tipkovnici**

Opis	Vrednosti
Vrsta tipkovnice	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standardna tipkovnica</li> <li>Standardna osvetljena tipkovnica</li> </ul>
Postavitev tipkovnice	QWERTY
tevilov tipk	<ul style="list-style-type: none"> <li>Združene države in Kanada: 101 tipka</li> <li>Združeno kraljestvo: 102 tipki</li> <li>Japonska: 105 tipk</li> </ul>
Velikost tipkovnice	<p>Os X = 18,7 mm od sredine ene tipke do druge</p> <p>Os Y = 18,05 mm od sredine ene tipke do druge</p>
Bližnjice na tipkovnici	<p>Nekatere tipke na tipkovnici imajo dva simbola. Te tipke lahko uporabite za vnos nadomestnih znakov ali izvajanje sekundarnih funkcij. Če želite vnesti nadomestni znak, pritisnite tipko Shift in želeno tipko. Če želite izvesti sekundarno funkcijo, pritisnite tipko Fn in želeno tipko.</p> <p><b>OPOMBA:</b> Primarno delovanje bližnjičnih tipk (F1–F12) lahko določite tako, da spremenite možnost <b>Function Key Behavior</b> (Delovanje funkcijskih tipk) v nastavitvah BIOS-a.</p> <p>Več informacij je v poglavju <a href="#">Bližnjice na tipkovnici</a>.</p>

## Kamera

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije kamere računalnika Inspiron 3505.

**Tabela 14. Tehnični podatki o kameri**

Opis	Vrednosti
Število kamer	Ena
Vrsta kamere	Kamera HD RGB
Mesto kamere	Sprednja kamera
Vrsta tipala kamere	Tehnologija tipal CMOS
Ločljivost kamere:	
Slika	0,92 milijona slikovnih pik
Grafična kartica	1280 x 720 (HD) pri 30 sličicah/s
Diagonalni vidni kot:	78,6 stopinje

## Sledilna ploščica

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki o sledilni ploščici računalnika Inspiron 3505.

**Tabela 15. Specifikacije sledilne ploščice**

Opis	Vrednosti
Ločljivost sledilne ploščice:	


**Tabela 15. Specifikacije sledilne ploščice (nadaljevanje)**

Opis		Vrednosti
	Vodoravno	1230
	Navpično	750
Mere sledilne ploščice:		
	Vodoravno	104,40 mm
	Navpično	64,40 mm
Poteze na sledilni ploščici		Za dodatne informacije o potezah na sledilni ploščici v sistemu Windows preberite članek <a href="#">4027871</a> v Microsoftovi zbirki znanja na naslovu <a href="http://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> .

## Napajalnik

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije napajalnika računalnika Inspiron 3505.




**Tabela 16. Tehnični podatki napajalnika**

Opis		Vrednosti
Vrsta		45 W
Mere priključka:		
	Zunanji premer	4,50 mm
	Notranji premer	2,90 mm
Vhodna napetost		100–240 V (izmenični tok)
Vhodna frekvenca		50–60 Hz
Vhodni tok (najvišji)		1,3 A
Izhodni tok (stalen)		2,31 A
Nazivna izhodna napetost		19,50 V (enosmerni tok)
Temperaturno območje:		
	Med delovanjem	Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)
	Shramba	Od –40 do 70 °C (od –40 do 158 °F)
 <b>POZOR:</b> Temperaturni razponi med delovanjem oziroma med shranjevanjem se lahko razlikujejo glede na komponente, zato lahko uporaba ali shranjevanje naprave zunaj teh razponov vpliva na učinkovitost delovanja določenih komponent.		

## Baterija

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije baterije računalnika Inspiron 3505.

**Tabela 17. Tehnični podatki o bateriji**

Opis		Vrednosti
Vrsta baterije		3-celična polimerna baterija (42 Wh)
Napetost akumulatorja		11,40 V (enosmerni tok)
Teža baterije (največ)		0,2 kg (0,44 funta)
Mere baterije:		
	Višina	184,15 mm (7,25 palca)
	Širina	97,15 mm (3,82 palca)
	Globina	5,9 mm (0,23 palca)
Temperaturno območje:		
	Med delovanjem	Od 0 do 35 °C (od 32 do 95 °F)
	Shramba	Od -40 do 65 °C (od -40 do 149 °F)
Čas delovanja baterije		Odvisen od pogojev delovanja in se lahko znatno zmanjša pri intenzivni uporabi.
Čas polnjenja baterije (približno)		3 ure (ko je računalnik izklopljen)
 <b>OPOMBA:</b> V programu Dell Power Manager upravljajte uro, trajanje, začetek in konec polnjenja ipd. Za dodatne informacije o programu Dell Power Manager glejte <i>Me and My Dell (Jaz in moj Dell)</i> na <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a> .		 <b>OPOMBA:</b> V programu Dell Power Manager upravljajte uro, trajanje, začetek in konec polnjenja ipd. Če potrebujete dodatne informacije o programu Dell Power Manager, glejte <i>Me and My Dell</i> na <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a> .
Gumbasta baterija		CR2032
 <b>POZOR:</b> Temperaturni razponi med delovanjem oziroma med shranjevanjem se lahko razlikujejo glede na komponente, zato lahko uporaba ali shranjevanje naprave zunaj teh razponov vpliva na učinkovitost delovanja določenih komponent.		

## Zaslon

V spodnji razpredelnici so navedene specifikacije zaslona računalnika Inspiron 3505.

**Tabela 18. Tehnični podatki o zaslonu**

Opis	1. možnost	2. možnost	3. možnost
Vrsta zaslona	Visoka ločljivost (HD)	Polna visoka ločljivost (FHD)	Polna visoka ločljivost (FHD)
Tehnologija plošče zaslona	Zasukana nematika (Twisted Nematic)	Širok kot gledanja (WVA)	Širok kot gledanja (WVA)
Mere plošče zaslona (aktivno območje):			
	Višina	193,54 mm (7,62 palca)	193,54 mm (7,62 palca)
	Širina	344,23 mm (13,55 palca)	344,23 mm (13,55 palca)
	Diagonala	394,90 mm (15,55 palca)	394,90 mm (15,55 palca)
Izvorna ločljivost plošče zaslona	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080

**Tabela 18. Tehnični podatki o zaslonu (nadaljevanje)**

Opis	1. možnost	2. možnost	3. možnost
Svetilnost (običajna)	220 nitov	220 nitov	220 nitov
Milijoni slikovnih pik	1,05	2,07	2,07
Barvna lestvica	45 % (NTSC)	45 % (NTSC)	45 % (NTSC)
Slikovne pike na palec (PPI)	100	141	141
Razmerje kontrasta (običajno)	400 : 1	400 : 1	600 : 1
Odzivni čas (največji)	25 ms	35 ms	35 ms
Hitrost osveževanja	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Vodoravni vidni kot	+/-40stopinj	+/-80 stopinj	+/-80 stopinj
Navpični vidni kot	+10/-30stopinj	+/-80 stopinj	+/-80 stopinj
Razmik med slikovnimi pikami	0,25 mm	0,18 mm	0,18 mm
Poraba energije (največja)	4,2 W	4,2 W	4,6 W
Prevleka proti bleščanju v primerjavi s sijajno prevleko	Proti bleščanju	Proti bleščanju	Proti bleščanju
Možnosti za upravljanje z dotikom	Ne	Ne	Da

## Bralnik prstnih odtisov (dodatna možnost)

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki o bralniku prstnih odtisov računalnika Inspiron 3505.

**Tabela 19. Tehnični podatki o bralniku prstnih odtisov**

Opis	Vrednosti
Tehnologija tipala bralnika prstnih odtisov	Kapacitivna
Ločljivost tipala bralnika prstnih odtisov	500 pik na palec
Velikost slikovne pike tipala bralnika prstnih odtisov	64 x 80

## Grafična kartica – vgrajena

V spodnji razpredelnici so navedeni tehnični podatki o vgrajeni grafični kartici, ki jo podpira računalnik Inspiron 3505.

**Tabela 20. Grafična kartica – vgrajena**

Krmilnik	Podpora za zunanji zaslon	Velikost pomnilnika	Procesor
Grafična kartica AMD Radeon Vega 8	Ena vrata HDMI 1.4	Sistemski pomnilnik v skupni rabi	AMD Ryzen 5
Grafična kartica AMD Radeon RX Vega 10	Ena vrata HDMI 1.4	Sistemski pomnilnik v skupni rabi	AMD Ryzen 7

**Tabela 20. Grafična kartica – vgrajena (nadaljevanje)**


Krmilnik	Podpora za zunanji zaslon	Velikost pomnilnika	Procesor
Grafična kartica AMD Radeon	Ena vrata HDMI 1.4	Sistemski pomnilnik v skupni rabi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AMD Ryzen 3</li> <li>• AMD Athlon Gold/Silver</li> </ul>

## Okolje za delovanje in shranjevanje

V tej razpredelnici so navedene specifikacije za delovanje in shranjevanje računalnika Inspiron 3505.

**Stopnja onesnaženja v zraku:** G1 kot določa ISA-S71.04-1985

**Tabela 21. Računalniško okolje**

Opis	Med delovanjem	Shramba
Temperaturno območje	Od 0 do 35 °C (od 32 do 95 °F)	Od –40 do 65 °C (od –40 do 149 °F)
Relativna vlažnost (najvišja)	Od 10 do 90 % (brez kondenzacije)	Od 0 do 95 % (brez kondenzacije)
Raven tresljajev (najvišja)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Najmočnejši dovoljen udarec	110 G†	160 G†
Razpon nadmorske višine	Od –15,2 do 3048 m (od –49,87 do 10.000 čevljev)	Od –15,2 do 10.668 m (od –49,87 do 35.000 čevljev)
 <b>POZOR: Temperaturni razponi med delovanjem oziroma med shranjevanjem se lahko razlikujejo glede na komponente, zato lahko uporaba ali shranjevanje naprave zunaj teh razponov vpliva na učinkovitost delovanja določenih komponent.</b>		

\* Meri se z uporabo naključnega spektra tresljajev, ki posnema uporabniško okolje.

† Meri se z uporabo 2-ms plosinusnega pulza, ko je trdi disk v uporabi.

## Bližnjice na tipkovnici

**OPOMBA:** Razpored tipk se lahko razlikuje glede na izbrano jezikovno kombinacijo za tipkovnico. Bližnjične tipke so iste za vse jezikovne kombinacije.



















Nekatere tipke na tipkovnici imajo dva simbola. Te tipke lahko uporabite za vnos nadomestnih znakov ali izvajanje sekundarnih funkcij. Simbol, prikazan na spodnjem delu tipke, pomeni znak, ki se izpiše ob pritisku tipke. Če pritisnete tipko Shift in poljubno tipko, se izpiše simbol, prikazan na zgornjem delu tipke. Če na primer pritisnete tipko **2**, se izpiše **2**. Če pritisnete tipki **Shift + 2**, se izpiše **@**.

Tipke F1–F12 v zgornji vrstici na tipkovnici so funkcijske tipke za upravljanje večpredstavnosti, kot to kaže ikona na spodnjem delu posamezne tipke. Pritisnite funkcijsko tipko, da priključete opravilo, ki ga predstavlja ikona. Če na primer pritisnete F1, izklopite zvok (glejte spodnjo preglednico).





Če za določene programe potrebujete funkcijske tipke F1–F12, lahko funkcije večpredstavnosti onemogočite tako, da hkrati pritisnete tipki **Fn** in **Esc**. Pozneje lahko upravljanje večpredstavnosti priključete tako, da pritisnete tipko **Fn** in ustrezno funkcijsko tipko. Zvok na primer izklopite tako, da pritisnete **Fn + F1**.

**OPOMBA:** Poleg tega lahko določite primarno vedenje funkcijskih tipk (F1–F12), in sicer s spremembo možnosti **Function Key Behavior (Vedenje funkcijskih tipk)** v programu za nastavitve BIOS-a.

Tabela 22. Seznam bližnjic na tipkovnici

Funkcijska tipka	Nova opredelitev tipke (za upravljanje večpredstavnosti)	Delovanje
 F1	 +  F1	Izklop zvoka
 F2	 +  F2	Zmanjšanje glasnosti
 F3	 +  F3	Povečanje glasnosti
 F4	 +  F4	Predvajaj/premor
 F5	 +  F5	Preklop osvetlitve ozadja tipkovnice (izbirno) <b>OPOMBA:</b> Funkcijska tipka F5 pri neosvetljenih tipkovnicah nima ikone za osvetlitev in ne podpira funkcije preklopa na osvetlitev tipkovnice.
 F6	 +  F6	Zmanjšanje svetlosti

**Tabela 22. Seznam bližnjic na tipkovnici (nadaljevanje)**

Funkcijska tipka	Nova opredelitev tipke (za upravljanje večpredstavnosti)	Delovanje
 F7	fn +  F7	Povečanje svetlosti
 F8	fn +  F8	Preklop na zunanji zaslon
prt sc F10	fn + prt sc F10	Posnetek zaslona
home F11	fn + home F11	Home (Domov)
end F12	fn + end F12	End (Konec)

Tipka **fn** se uporablja tudi z izbranimi tipkami na tipkovnici, s katerimi je mogoče priklicati druge sekundarne funkcije.

**Tabela 23. Seznam bližnjic na tipkovnici**



Funkcijska tipka	Delovanje
fn + B	Premor
fn + S	Vklop/izklop funkcije »Scroll Lock«
fn + R	Sistemska zahteva
fn + ctrl	Odpri meni programa
fn + esc	Preklapljanje zaklepa tipke Fn
fn + 	Čustveni simboli
fn + pg up	Stran gor

Tabela 23. Seznam bližnjic na tipkovnici (nadaljevanje)



Funkcijska tipka	Delovanje
 The image shows two dark grey rectangular buttons with rounded corners. The first button contains the text 'fn' in white. To its right is a white plus sign '+'. The second button contains the text 'pg dn' in white.	Stran dol

# Iskanje pomoči in stik z družbo Dell

## Viri samopomoči


Informacije ter pomoč v zvezi z izdelki in storitvami Dell so na voljo v teh virih samopomoči:


**Tabela 24. Viri samopomoči**

Viri samopomoči	Lokacija virov
Informacije o izdelkih in storitvah Dell	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
Aplikacija Moj Dell	
Nasveti	
Stik s podporo	V iskalno polje sistema Windows vnesite <code>Contact Support</code> in pritisnite tipko Enter.
Spletna pomoč za operacijski sistem	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>
Dostop do vrhunskih rešitev, diagnostičnih podatkov, gonilnikov in datotek za prenos ter več informacij o vašem računalniku v obliki videoposnetkov, priročnikov in dokumentov.	Vaš računalnik Dell je mogoče enolično prepoznati po servisni oznaki ali kodi za hitro servisiranje. Če si želite ogledati pomembne vire o podpori za svoj računalnik Dell, vnesite servisno oznako ali kodo za hitro servisiranje v ustrezno polje na spletnem mestu <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .  Več informacij o iskanju servisne oznake vašega računalnika je v razdelku <a href="#">Iskanje servisne oznake v računalniku</a> .
Dellovi članki zbirke znanja za pomoč pri odpravljanju težav	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obiščite spletno mesto <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. V menijski vrstici na vrhu strani Support (Podpora) izberite <b>Support</b> (Podpora) &gt; <b>Knowledge Base</b> (Zbirka znanja).</li> <li>3. V iskalno polje na strani zbirke znanja vnesite ključno besedo, temo ali številko modela, nato pa kliknite ikono za iskanje (oziroma se je dotaknite), da se prikažejo povezani članki.</li> </ol>

## vzpostavljanje stika z družbo Dell

Če želite vzpostaviti stik z družbo Dell za prodajo, tehnično podporo ali podporo uporabnikom, obiščite [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

 **OPOMBA:** Razpoložljivost je odvisna od države/regije in izdelka, nekatere storitve pa morda niso na voljo v vaši državi/regiji.

 **OPOMBA:** Če nimate aktivne internetne povezave, lahko podatke za stik poiščete na računu, dobavnici ali naročilu oziroma v katalogu izdelkov Dell.