

# Inspiron 3595

Namestitev in tehnični podatki



## Opombe, svarila in opozorila

 **OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti računalnik.

 **POZOR:** SVARILO označuje možnost poškodb strojne opreme ali izgube podatkov in svetuje, kako se izogniti težavi.

 **OPOZORILO:** OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, osebnih poškodb ali smrti.

© 2019 družba Dell Inc. ali njene hčerinske družbe. Vse pravice pridržane. Dell, EMC in druge blagovne znamke so blagovne znamke družbe Dell Inc. ali njenih hčerinskih družb. Druge blagovne znamke so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.

<b>1 Nastavitev računalnika Inspiron 3595.....</b>	<b>4</b>
<b>2 Pogledi računalnika Inspiron 3595.....</b>	<b>6</b>
Levo.....	6
Desno.....	6
Ohišje.....	7
Zaslon.....	8
Spodnja stran.....	8
<b>3 Tehnični podatki o računalniku Inspiron 3595.....</b>	<b>10</b>
Mere in teža.....	10
Procesorji.....	10
Nabor vezij.....	10
Operacijski sistem.....	11
Pomnilnik.....	11
Vrata in priključki.....	11
Komunikacije.....	12
Zvok.....	12
Shranjevanje.....	13
Bralnik pomnilniških kartic.....	13
Tipkovnica.....	14
Kamera.....	14
Sledilna tablica.....	15
Poteze na sledilni tablici.....	15
Napajalnik.....	15
Baterija.....	15
Zaslon.....	16
Bralnik prstnih odtisov (dodatna možnost).....	17
Grafična kartica.....	17
Računalniško okolje.....	17
<b>4 Bližnjice na tipkovnici.....</b>	<b>19</b>
<b>5 Iskanje pomoči in stik z družbo Dell.....</b>	<b>21</b>

# Nastavitev računalnika Inspiron 3595

**OPOMBA:** Slike v tem dokumentu se lahko razlikujejo od vašega računalnika, kar je odvisno od naročene konfiguracije.

1. Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop.



**OPOMBA:** Zaradi varčevanja z energijo baterije lahko baterija preklopi v način varčevanja z energijo. Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop, da vklopite računalnik.

2. Končajte nastavitev operacijskega sistema.

#### Za Ubuntu:

Upoštevajte navodila na zaslону in zaključite nastavitev. Če želite več informacij o nameščanju in konfiguriranju sistema Ubuntu, preberite članka v zbirki znanja [SLN151664](#) in [SLN151748](#) na naslovu [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

#### Za Windows:

Upoštevajte navodila na zaslону in zaključite nastavitev. Pri nastavitvi družba Dell priporoča, da:

- se za posodobitve sistema Windows povežete v omrežje.

**OPOMBA:** Če se povežete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

- če ste povezani z internetom, se prijavite ali ustvarite račun Microsoft. Če niste povezani z internetom, ustvarite račun brez povezave.
- na zaslону **Support and Protection (Podpora in zaščita)** vnesite podatke za stik.






3. V meniju Start sistema Windows poiščite Dellove programe in jih uporabite – priporočeno.

**Tabela 1. Poiščite programe Dell v sistemu Windows 10 Home v načinu S**

Viri	Opis
	<b>Dell Product Registration</b> Registrirajte računalnik pri podjetju Dell.
	<b>Dell Help &amp; Support</b> Dostopajte do pomoči in podpore za računalnik.
	<b>SupportAssist</b> Sproti preverja stanje ustreznosti strojne in programske opreme v računalniku. Orodje za obnovitev operacijskega sistema SupportAssist OS Recovery odpravlja težave z operacijskim sistemom. Če želite več informacij, preberite dokumentacijo za SupportAssist na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .


Viri	Opis
	 <b>OPOMBA: V orodju SupportAssist kliknite datum poteka veljavnosti garancije, da obnovite ali nadgradite garancijo.</b>

Tabela 2. Poiščite programe Dell v sistemu Windows 10 Home

Viri	Opis
	<p><b>Moj Dell</b></p> <p>Osrednja lokacija za ključne Dellove programe, članke pomoči in druge pomembne podatke o računalniku. Obvesti vas tudi o stanju garancije, priporočenih dodatkih in posodobitvah programske opreme, če so na voljo.</p>
	<p><b>Dell Update</b></p> <p>Posodobi računalnik z nujnimi popravki in najnovejšimi gonilniki naprav, ko so na voljo. Če želite več informacij o uporabi orodja Dell Update, preberite članek v zbirki znanja <a href="#">SLN305843</a> na naslovu <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>
	<p><b>Dell Digital Delivery</b></p> <p>Prenesite programe, ki ste jih kupili, vendar niso bili vnaprej nameščeni v računalniku. Če želite več informacij o uporabi orodja Dell Digital Delivery, preberite članek v zbirki znanja <a href="#">153764</a> na naslovu <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>
	<p><b>SupportAssist</b></p> <p>Sproti preverja stanje ustreznosti strojne in programske opreme v računalniku. Orodje za obnovev operacijskega sistema SupportAssist OS Recovery odpravlja težave z operacijskim sistemom. Če želite več informacij, preberite dokumentacijo za SupportAssist na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p> <p>  <b>OPOMBA: V orodju SupportAssist kliknite datum poteka veljavnosti garancije, da obnovite ali nadgradite garancijo.</b> </p>

## Pogledi računalnika Inspiron 3595

### Levo

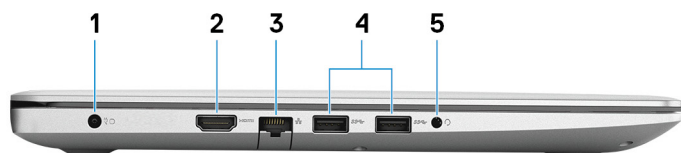

#### 1. Vrata za napajalnik

Za napajanje računalnika priključite napajalnik.

#### 2. Vrata HDMI

Povežite s TV sprejemnikom ali drugo napravo HDMI. Zagotavlja izhod za video in zvok.

#### 3. Omrežna vrata

Za dostop do omrežja ali interneta priključite ethernet kabel (RJ45) z usmerjevalnika ali širokopasovnega interneta.

#### 4. Vrata USB 3.1 1. generacije (2)

Priključite zunanje naprave, kot so zunanje naprave za shranjevanje in tiskalniki. Zagotavlja hitrosti prenosa podatkov do 5 Gb/s.

#### 5. Vrata za slušalke

Priključite slušalke ali slušalke z mikrofonom (kombinacija slušalk in mikrofona).

### Desno

### Pri računalnikih z optičnim pogonom



#### 1. Reža za kartico SD

Bere s kartice SD in zapisuje nanjo, podpira te vrste kartic:

- Secure Digital (SD)
- pomnilniška kartica Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Varna digitalna kartica z razširjeno kapaciteto (SDXC)

#### 2. Vrata USB 2.0

Priključite zunanje naprave, kot so zunanje naprave za shranjevanje in tiskalniki. Zagotavlja hitrost prenosa podatkov do 480 Mb/s.

#### 3. Optični pogon

Bere iz CD-jev, DVD-jev in diskov Blu-ray ter piše na njih.

**OPOMBA:** Podpora za Blu-ray je na voljo samo v nekaterih regijah.

#### 4. Reža za varnostni kabel (oblika Wedge)

Priključite varnostni kabel, da preprečite neželjeno premikanje računalnika.

## Pri računalnikih brez optičnega pogona



### 1. Reža za kartico SD

Bere s kartice SD in zapisuje nanjo, podpira te vrste kartic:

- Secure Digital (SD)
- pomnilniška kartica Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Varna digitalna kartica z razširjeno kapaciteto (SDXC)


### 2. Vrata USB 2.0

Priključite zunanje naprave, kot so zunanje naprave za shranjevanje in tiskalniki. Zagotavlja hitrost prenosa podatkov do 480 Mb/s.

### 3. Reža za varnostni kabel (oblika Wedge)

Priključite varnostni kabel, da preprečite neželeno premikanje računalnika.

## Ohišje

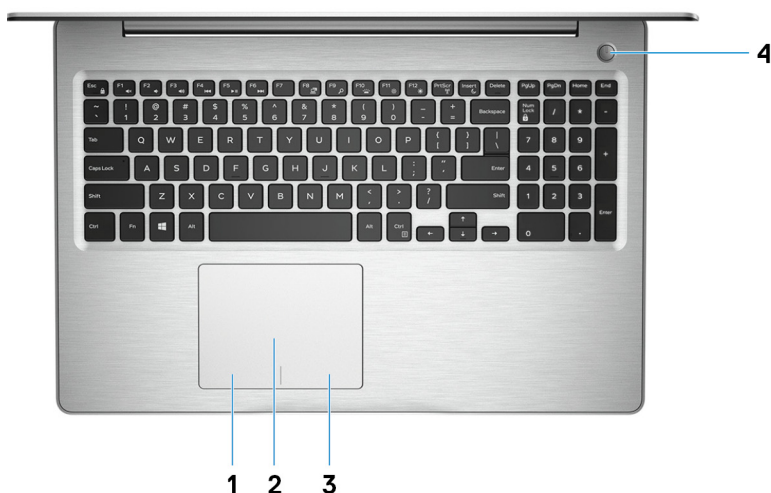

### 1. Območje za levi klik

Pritisnite za levi klik.

### 2. Sledilna tablica

S prstom se premikajte po sledilni tablici, da premaknete kazalec miške. Dotaknite se za levi klik in se z dvema prstoma dotaknite za desni klik.

### 3. Območje za desni klik

Pritisnite za klik z desno tipko miške.

### 4. Gumb za vklop z možnostjo bralnika prstnih odtisov


Pritisnite ga za vklop računalnika, če je izklopljen, v stanju pripravljenosti ali v stanju mirovanja.

Ko je računalnik vklopljen, pritisnite gumb za vklop, da računalnik preklopite v stanje pripravljenosti, oziroma za 4 sekunde pridržite gumb za vklop, da prisilno zaustavite računalnik.

Če ima gumb za vklop bralnik prstnih odtisov, s prstom pritisnite gumb za vklop za prijavo v sistem.

**OPOMBA:** Delovanje gumba za vklop lahko prilagodite v sistemu Windows. Več informacij najdete v razdelku *Me and My Dell (Jaz in moj Dell)* na spletni strani [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

# Zaslon

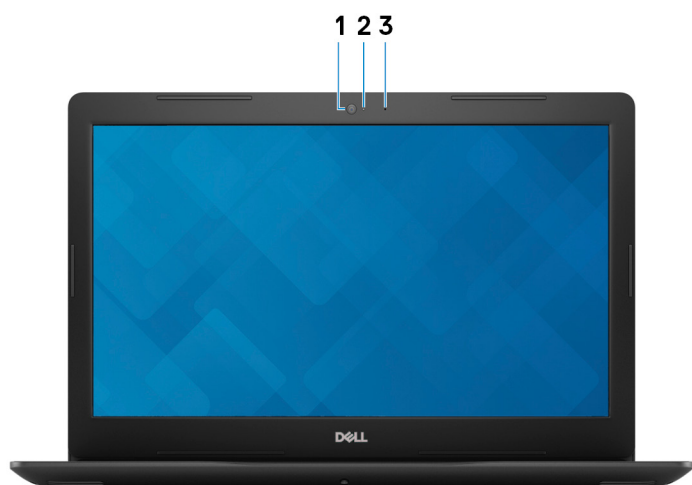

## 1. Kamera

Omogoča vam videoklepet, fotografiranje in snemanje videoposnetkov.

## 2. Lučka za stanje kamere

Sveti, ko je kamera v uporabi.

## 3. Mikrofon

Zagotavlja digitalni vhod za zvok za snemanje zvoka, glasovne klice in podobno.

# Spodnja stran

## Pri računalnikih z optičnim pogonom



## 1. Levi zvočnik

Zagotavlja izhod za zvok.

## 2. Servisna oznaka

Servisna oznaka je edinstven alfanumeričen identifikator, ki Dellovim servisnim tehnikom omogoča identifikacijo komponent strojne opreme v vašem računalniku in dostop do informacij o garanciji.

## 3. Desni zvočnik

Zagotavlja izhod za zvok.

## Pri računalnikih brez optičnega pogona



**1. Levi zvočnik**

Zagotavlja izhod za zvok.

**2. Servisna oznaka**

Servisna oznaka je edinstven alfanumeričen identifikator, ki Dellovim servisnim tehnikom omogoča identifikacijo komponent strojne opreme v vašem računalniku in dostop do informacij o garanciji.

**3. Desni zvočnik**

Zagotavlja izhod za zvok.

# Tehnični podatki o računalniku Inspiron 3595

## Mere in teža

Tabela 3. Mere in teža

Opis	Vrednosti
Višina:	
Spredaj	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 19,89 mm (0,78 palca – brez optičnega pogona)</li> <li>• 20,66 mm (0,81 palca – z optičnim pogonom)</li> </ul>
Zadaj	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 19,90 mm (0,78 palca – brez optičnega pogona)</li> <li>• 22,70 mm (0,89 palca – z optičnim pogonom)</li> </ul>
Širina	380 mm (14,96 palca)
Globina	258 mm (10,16 palca)
Teža (največ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,01 kg (4,43 funta – brez optičnega pogona)</li> <li>• 2,28 kg (5,03 funta – z optičnim pogonom)</li> </ul>
<p><b>OPOMBA:</b> Teža računalnika je odvisna od izvedbe, ki ste jo naročili, in različic, ki so na voljo.</p>	

## Procesorji

Tabela 4. Procesorji

Opis	Vrednosti	
Procesorji	APU AMD A6-9225 7. generacije	APU AMD A9-9425 7. generacije
Moč	15 W	15 W
Število jeder	2	2
Število niti	2	2
Hitrost	3 GHz	3,7 GHz
Predpomnilnik	1 MB	1 MB
Vgrajena grafična kartica	Grafična kartica AMD Radeon R4	Grafična kartica AMD Radeon R5

## Nabor vezij

Tabela 5. Nabor vezij

Opis	Vrednosti	
Procesorji	APU AMD A6-9225 7. generacije	APU AMD A9-9425 7. generacije
Nabor vezij	Ni v uporabi	Ni v uporabi

Opis	Vrednosti	
irina vodila DRAM	64-bitno	64-bitno
Bliskovni EPROM	16 MB	16 MB
Vodilo PCIe	Do Gen 3.0	Do Gen 3.0

## Operacijski sistem

- Windows 10 Home (64-bitni)
- Windows 10 Home v načinu S (64-bitni)
- Windows 10 Professional (64-bitni)
- Ubuntu

## Pomnilnik

Tabela 6. Tehnični podatki pomnilnika

Opis	Vrednosti
Reže	Ena reža SODIMM
Vrsta	Enokanalni DDR4
Hitrost	2133 MHz
Največja velikost pomnilnika	16 GB
Najmanjša velikost pomnilnika	4 GB
Velikost pomnilnika na režo	4 GB, 8 GB ali 16 GB
Podprte konfiguracije	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 GB DDR4 pri 2133 MHz (1 x 4 GB)</li> <li>• 8 GB DDR4 pri 2133 MHz (1 x 8 GB)</li> <li>• 16 GB DDR4 pri 2133 MHz (1 x 16 GB)</li> </ul>

## Vrata in priključki

Tabela 7. Zunanja vrata in priključki

Opis	Vrednosti
<b>Zunanji:</b>	
Omrežje	Ena vrata RJ45
USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dvoje vrat USB 3.1 1. generacije</li> <li>• Ena vrata USB 2.0</li> </ul>
Zvok	Ena kombinirana vrata (za slušalke in mikrofona)
Grafična kartica	Ena vrata HDMI 1.4b
čitalnik pomnilniških kartic	Ena reža za kartico SD
Vrata za priklopno postajo	Ni podprto
Vrata za napajalnik	Ena vrata za napajalnik (4,5 x 2,9 mm)

Opis	Vrednosti
Varnost	Ena reža za varnostni kabel (oblika Wedge)

Tabela 8. Notranja vrata in priključki

Opis	Vrednosti
<b>Notranji:</b>	
M.2	Ena reža M.2 2230 za kombinirano kartico Wi-Fi in Bluetooth
	<b>OPOMBA:</b> Če želite izvedeti več o funkcijah različnih vrst kartic M.2, preberite članek <a href="#">SLN301626</a> v zbirki znanja.

## Komunikacije

### Ethernet

Tabela 9. Tehnični podatki o ethernetu

Opis	Vrednosti
Številka modela	Krmilnik za ethernet, vgrajen na sistemski plošči
Hitrost prenosa	10/100 Mb/s

### Brezžični modul

Tabela 10. Tehnični podatki o brezžičnem modulu

Opis	Vrednosti		
Številka modela	Qualcomm QCA9565 (DW1707)	Qualcomm QCA9377 (DW1810)	Qualcomm QCA61x4A (DW1820)
Hitrost prenosa	Do 150 Mb/s	Do 433 Mb/s	Do 867 Mb/s
Podprti frekvenčni pasovi	2,4 GHz	Dvopasovni 2,4 GHz/5 GHz	Dvopasovni 2,4 GHz/5 GHz
Standardi za brezžično omrežje	WiFi 802.11b/g/n	<ul style="list-style-type: none"> <li>WiFi 802.11a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WiFi 802.11a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul>
Sifriranje	<ul style="list-style-type: none"> <li>64-bitno/128-bitno šifriranje WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>64-bitno/128-bitno šifriranje WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>64-bitno/128-bitno šifriranje WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 4.0	Bluetooth 4.2	Bluetooth 4.2

## Zvok

Tabela 11. Tehnični podatki o zvoku

Opis	Vrednosti
Krmilnik	Realtek ALC3204

Opis	Vrednosti
Stereo pretvorba	Podprto
Notranji vmesnik	Zvok visoke ločljivosti
Zunanji vmesnik	Kombinirani priključek za slušalke z mikrofonom (stereo slušalke/ vhodni priključek za mikrofoni)
Zvočniki	Dva
Ojačevalnik notranjega zvočnika	Podprto (zvočni kodek vgrajen)
Zunanji kontrolniki za nastavev glasnosti	Bližnjični kontrolniki na tipkovnici
Izhod za zvočnike:	
Povprečno	2 W
Največ	2,5 W
Izhod za nizkotonski zvočnik	Ni podprto
Mikrofon	Podprto

## Shranjevanje

Za računalnik je na voljo ena od teh konfiguracij:

- En pogon SSD M.2
- En 2,5-palčni trdi disk
- En pogon SSD M.2 in en 2,5-palčni trdi disk

**OPOMBA: Pogon SSD je primarni pogon.**

**Tabela 12. Tehnični podatki o shranjevanju**

dejavniki oblike	Vrsta vmesnika	Kapaciteta
2,5-palčni trdi disk	SATA AHCI, do 6 Gb/s	Do 2 TB
Pogon SSD M.2 2230/2280	PCIe NVMe Gen3.0x2, do 16 Gb/s	Do 512 GB
9,5-milimetrski tanek pogon	SATA AHCI, do 1,5 Gb/s	En tanek optični pogon SATA

**OPOMBA: Velja samo za računalnike z optičnim pogonom**

## Bralnik pomnilniških kartic

**Tabela 13. Tehnični podatki o pomnilniških kartic**

Opis	Vrednosti
Vrsta	Ena reža za kartico SD
Podprte kartice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secure Digital (SD)</li> <li>• pomnilniška kartica Secure Digital High Capacity (SDHC)</li> <li>• Varna digitalna kartica z razširjeno kapaciteto (SDXC)</li> </ul>

**OPOMBA: Največja zmogljivost, ki jo podpira pomnilniška kartica, se lahko razlikuje, odvisno od standarda pomnilniške kartice v računalniku.**

# Tipkovnica

Tabela 14. Tehnični podatki o tipkovnici

Opis	Vrednosti
Vrsta	<ul style="list-style-type: none"><li>Standardna neosvetljena tipkovnica</li><li>Osvetljena tipkovnica</li></ul>
Razporeditev	QWERTY
tevilov tipk	<ul style="list-style-type: none"><li>Združene države in Kanada: 101 tipka</li><li>Združeno kraljestvo: 102 tipki</li><li>Japonska: 105 tipk</li><li>Brazilija: 104 tipke</li></ul>
Velikost	Os X = 19,05 mm od sredine ene tipke do druge Os Y = 18,05 mm od sredine ene tipke do druge
Tipke za bližnjice	<p>Nekatere tipke na tipkovnici imajo dva simbola. Te tipke lahko uporabite za vnos nadomestnih znakov ali izvajanje sekundarnih funkcij. Če želite vnesti nadomestni znak, pritisnite tipko Shift in želeno tipko. Če želite izvesti sekundarno funkcijo, pritisnite tipko Fn in želeno tipko.</p> <p><b>OPOMBA:</b> Določite lahko primarno vedenje tipk za bližnjice, s tem ko spremenite primarno vedenje funkcijskih tipk (F1-F12) s spremembo Function Key Behavior (Vedenje funkcijske tipke) v nastavitvah BIOS-a.</p> <p>Glejte poglavje <a href="#">Bližnjice na tipkovnici</a></p>

# Kamera

Tabela 15. Tehnični podatki kamere

Opis	Vrednosti
Število kamer	Ena
Vrsta	Kamera HD RGB
Mesto	Spredaj (nad zaslonom LCD)
Vrsta tipala	Tehnologija tipal CMOS
Ločljivost:	
Slika	0.92 megapixlov
Grafična kartica	1280 x 720 (HD) pri 30 sličic/s
Diagonalni vidni kot	78,6 stopinje

# Sledilna tablica

Tabela 16. Tehnični podatki o sledilni tablici

Opis	Vrednosti
Ločljivost:	
Vodoravno	3,215
Navpično	2,429
Mere:	
Vodoravno	105 mm (4,13 palca)
Navpično	80 mm (3,15 palca)

## Poteze na sledilni tablici

Za dodatne informacije o potezah na sledilni tablici za Windows 10 preberite članek [4027871](#) v Microsoftovi zbirki znanja na [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com).

## Napajalnik

Tabela 17. Tehnični podatki napajalnika

Opis	Vrednosti
Vrsta	45 W
Premer (priključek)	4,5 x 2,9 mm
Vhodna napetost	100–240 V izmenične napetosti
Vhodna frekvenca	50–60 Hz
Vhodni tok (najvišji)	1,3 A
Izhodni tok (stalen)	2,31 A
Nazivna izhodna napetost	19,50 V enosmernega toka
Temperaturno območje:	
Med delovanjem	Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)
Shranjevanje	Od –40°C do 70°C (od –40°F do 158°F)

## Baterija

Tabela 18. Tehnični podatki o bateriji

Opis	Vrednosti	
Vrsta	3-celična »pametna« litij-ionska (33 Wh)	3-celična »pametna« litij-ionska (42 Wh)
Napetost	10,95 V (enosmerni tok)	11,40 V (enosmerni tok)
Teža (največ)	0,2 kg (0,44 funta)	0,2 kg (0,44 funta)

Opis	Vrednosti	
Mere:		
Višina	5,9 mm (0,23 palca)	5,9 mm (0,23 palca)
Širina	175,37 mm (6,9 palca)	97,15 mm (3,82 palca)
Globina	90,73 mm (3,57 palca)	184,15 mm (7,25 palca)
Temperaturno območje:		
Med delovanjem	Od 0 do 35 °C (od 32 do 95 °F)	Od 0 do 35 °C (od 32 do 95 °F)
Shranjevanje	Od -40 °C do 65 °C (od -40 °F do 149 °F)	Od -40 °C do 65 °C (od -40 °F do 149 °F)
Čas delovanja	Odvisen od pogojev delovanja in se lahko znatno zmanjša pri intenzivni uporabi.	Odvisen od pogojev delovanja in se lahko znatno zmanjša pri intenzivni uporabi.
Čas polnjenja (približno)	4 ure (ko je računalnik izklopljen) <b>i OPOMBA: V programu Dell Power Manager upravljajte uro, trajanje, začetek in konec polnjenja ipd. Za dodatne informacije o programu Dell Power Manager glejte <i>Me and My Dell (Jaz in moj Dell)</i> na <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>.</b>	4 ure (ko je računalnik izklopljen) <b>i OPOMBA: V programu Dell Power Manager upravljajte uro, trajanje, začetek in konec polnjenja ipd. Za dodatne informacije o programu Dell Power Manager glejte <i>Me and My Dell (Jaz in moj Dell)</i> na <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>.</b>
Življenjska doba (približno)	300 ciklov praznjenja/polnjenja	300 ciklov praznjenja/polnjenja
Gumbasta baterija	CR-2032	CR-2032
Čas delovanja	Odvisen od pogojev delovanja in se lahko znatno zmanjša pri intenzivni uporabi.	Odvisen od pogojev delovanja in se lahko znatno zmanjša pri intenzivni uporabi.

## Zaslon

Tabela 19. Tehnični podatki zaslona

Opis	Vrednosti	
Vrsta	Visoka ločljivost (HD)	Polna visoka ločljivost (FHD)
Tehnologija plošče	Zasukana nematika (Twisted Nematic)	Zasukana nematika (Twisted Nematic)
Svetilnost (običajna)	220 nitov	220 nitov
Mere (aktivno območje):		
Višina	344 mm (13,54 palca)	344 mm (13,54 palca)
Širina	194 mm (7,64 palca)	194 mm (7,64 palca)
Diagonala	395 mm (15,55 palca)	395 mm (15,55 palca)
Izvorna ločljivost	1366 x 768 (HD)	1920 x 1080 (FHD)
Milijoni slikovnih pik	1,0	2,0
Barvna lestvica	NTSC 45 %	NTSC 45 %
Slikovne pike na palec (PPI)	100	142
Razmerje kontrasta (najmanjše)	400 : 1	400 : 1

Opis	Vrednosti	
Odzivni čas (največji)	25 ms	25 ms
Hitrost osveževanja	60 Hz	60 Hz
Vodoravni vidni kot	<ul style="list-style-type: none"> <li>Levo: 40 stopinj</li> <li>Desno: 40 stopinj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Levo: 40 stopinj</li> <li>Desno: 40 stopinj</li> </ul>
Navpični vidni kot	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zgoraj: 10 stopinj</li> <li>Spodaj: 30 stopinj</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zgoraj: 10 stopinj</li> <li>Spodaj: 30 stopinj</li> </ul>
Razmik med slikovnimi pikami	0,252 mm	0,179 mm
Poraba energije (največja)	4 W	3,7 W
Prevleka proti bleščanju v primerjavi s sijajno prevleko	Proti bleščanju	Proti bleščanju
Možnosti za upravljanje z dotikom	Ni podprto	Ni podprto

## Bralnik prstnih odtisov (dodatna možnost)

Tabela 20. Tehnični podatki o bralniku prstnih odtisov

Opis	Vrednosti
Tehnologija tipala	Kapacitivna
Ločljivost tipala	500 slikovnih pik na palec
Območje tipala	5,50 x 4,50 mm (0,22 x 0,17 palca)
Velikost tipala v slikovnih pikah	108 x 88 slikovnih pik

## Grafična kartica

Tabela 21. Tehnični podatki grafične kartice

### Vgrajena grafična kartica

Krmilnik	Podpora za zunanji zaslon	Velikost pomnilnika	Procesor
Grafična kartica AMD Radeon R4/R5	Ena vrata HDMI 1.4b	Sistemske pomnilnik v skupni rabi	AMD Stoney Ridge A6/A9

## Računalniško okolje

Stopnja onesnaženja v zraku: G1 kot določa ISA-S71.04-1985

Tabela 22. Računalniško okolje

Opis	Med delovanjem	Shranjevanje
Temperaturno območje	Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)	Od -40 °C do 65 °C (od -40 °F do 149 °F)
Relativna vlažnost (najvišja)	Od 10% do 90% (brez kondenzacije)	Od 0 do 95 % (nekondenzirajoča)
Raven tresljajev (najvišja)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS

Opis	Med delovanjem	Shranjevanje
Najmočnejši dovoljen udarec	140 G†	160 G‡
Nadmorska višina (najvišja)	0–3.048 m (0–10.000 čevljev)	Od 0 m do 10.668 m (od 0 do 35.000 čevljev)

\* Meri se z uporabo naključnega spektra tresljajev, ki posnema uporabniško okolje.

† Izmerjeno z uporabo 2 ms ploskusnega pulza, ko je trdi disk v uporabi.

## Bližnjice na tipkovnici

**OPOMBA:** Razpored tipk se lahko razlikuje glede na izbrano jezikovno kombinacijo za tipkovnico. Bližnjične tipke so iste za vse jezikovne kombinacije.























Nekatere tipke na tipkovnici imajo dva simbola. Te tipke lahko uporabite za vnos nadomestnih znakov ali izvajanje sekundarnih funkcij. Simbol, prikazan na spodnjem delu tipke, pomeni znak, ki se izpiše ob pritisku tipke. Če pritisnete tipko **Shift** in poljubno tipko, se izpiše simbol, prikazan na zgornjem delu tipke. Če na primer pritisnete tipko **2**, se izpiše **2**. Če pritisnete tipki **Shift + 2**, se izpiše **@**.

Tipke F1–F12 v zgornji vrstici na tipkovnici so funkcijske tipke za upravljanje večpredstavnosti, kot to kaže ikona na spodnjem delu posamezne tipke. Pritisnite funkcijsko tipko, da priključite opravilo, ki ga predstavlja ikona. Če na primer pritisnete F1, izklopite zvok (preglejte spodnjo razpredelnico).

Vendar če so funkcijske tipke F1–F12 potrebne za določene programe, lahko funkcije večpredstavnosti onemogočite tako, da pritisnete tipki **Fn + Esc**. Pozneje lahko upravljanje večpredstavnosti priključite tako, da pritisnete tipko **Fn** in ustrezno funkcijsko tipko. Zvok na primer izklopite tako, da pritisnete **Fn + F1**.

**OPOMBA:** Poleg tega lahko določite primarno vedenje funkcijskih tipk (F1–F12), in sicer s spremembo možnosti **Function Key Behavior (Vedenje funkcijskih tipk)** v programu za nastavitve BIOS-a.

Tabela 23. Seznam bližnjic na tipkovnici

Funkcijska tipka	Nova opredelitev tipke (za upravljanje večpredstavnosti)	Delovanje
		Izklop zvoka
		Zmanjšanje glasnosti
		Povečanje glasnosti
		Predvajaj prejšnjo skladbo/poglavje
		Predvajaj/premor
		Predvajaj naslednjo skladbo/poglavje
		Preklopi na zunanji zaslon
		Iskanje
		Preklop osvetlitve ozadja tipkovnice (izbirno)
		Zmanjšanje svetlosti
		Povečanje svetlosti

Tipka **Fn** se uporablja tudi z izbranimi tipkami na tipkovnici, s katerimi je mogoče priključiti druge sekundarne funkcije.

Tabela 24. Seznam bližnjic na tipkovnici

Funkcijska tipka	Delovanje
	Vklopi/izklopi brezžično omrežje

## Funkcijska tipka



## Delovanje

Premor

Stanje pripravljenosti

Vklop/izklop funkcije »Scroll Lock«

Preklop med napajanjem in lučko stanja baterije/lučko dejavnosti trdega diska

Sistemska zahteva

Odpri meni programa

Vklop/izklop zaklepa tipke Fn

Stran gor

Stran dol

Domov



Na konec

# Iskanje pomoči in stik z družbo Dell

## Viri samopomoči

Informacije ter pomoč v zvezi z izdelki in storitvami Dell so na voljo v teh virih samopomoči:

**Tabela 25. Viri samopomoči**

Viri samopomoči	Lokacija virov
Informacije o izdelkih in storitvah Dell	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
Moj Dell	
Nasveti	
Stik s podporo	V iskalno polje sistema Windows vnesite <code>Contact Support</code> in pritisnite tipko <code>Enter</code> .
Spletna pomoč za operacijski sistem	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a> <a href="http://www.dell.com/support/linux">www.dell.com/support/linux</a>
Informacije o odpravljanju težav, uporabniški priročniki, navodila za namestitvev, tehnični podatki o izdelku, spletni dnevniki s tehnično pomočjo, gonilniki, posodobitve programske opreme in tako naprej	<a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>
Dellovi članki zbirke znanja za pomoč pri odpravljanju težav.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obiščite spletno mesto <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. Vnesite predmet ali ključno besedo v iskalno polje <b>Search (Išči)</b>.</li> <li>3. Kliknite <b>Search (Išči)</b> za prikaz sorodnih člankov.</li> </ol>
Preberite si naslednje informacije o izdelku:	Glejte <i>Jaz in moj Dell</i> na spletni strani <a href="http://www.dell.com/support/manuals">www.dell.com/support/manuals</a> .
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tehnični podatki o izdelku</li> <li>• Operacijski sistem</li> <li>• Nastavitvev in uporaba izdelka</li> <li>• Varnostno kopiranje podatkov</li> <li>• Odpravljanje težav in diagnostika</li> <li>• Obnovitev sistema</li> <li>• Informacije o BIOS-u</li> </ul>	<p>Če želite poiskati podatke <i>Me and My Dell (Jaz in moj računalnik Dell)</i> za svoj izdelek, lahko izdelek prepoznate tako:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izberite <b>Detect Product (Zaznaj izdelek)</b>.</li> <li>• Izberite svoj izdelek v spustnem meniju <b>View Products (Prikaz izdelkov)</b>.</li> <li>• Vnesite <b>Service Tag number (Servisna oznaka izdelka)</b> ali <b>Product ID (ID izdelka)</b> v iskalno vrstico.</li> </ul>

## Stik z družbo Dell

Če želite vzpostaviti stik z družbo Dell za prodajo, tehnično podporo ali podporo uporabnikom, obiščite [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

**OPOMBA:** Razpoložljivost je odvisna od države/regije in izdelka, nekatere storitve pa morda niso na voljo v vaši državi/regiji.

**OPOMBA:** Če povezava z internetom ni na voljo, lahko podatke za stik najdete na računu o nakupu, embalaži, blagajniškemu izpisku ali katalogu izdelkov Dell.