

Inspiron 15 5502

Postavljanje i specifikacije



Napomene, oprezi i upozorenja

 **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoj proizvod na bolji način.

 **OPREZ:** OPREZ naznačuje moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava kako izbjeći neki problem.

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE naznačuje moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

| | |
|---|-----------|
| Poglavlje 1: Postavljanje računala Inspiron 5502..... | 4 |
| Poglavlje 2: Prikazi računala Inspiron 5502..... | 6 |
| Desno..... | 6 |
| Lijevo..... | 6 |
| Vrh..... | 7 |
| Zaslon..... | 8 |
| Stražnja strana..... | 9 |
| Poglavlje 3: Specifikacije računala Inspiron 5502..... | 10 |
| Dimenzije i težina..... | 10 |
| Procesor..... | 10 |
| Set čipova..... | 10 |
| Operacijski sustav..... | 11 |
| Memorija..... | 11 |
| Vanjski priključci..... | 12 |
| Unutarnji utori..... | 12 |
| Modul za bežičnu vezu..... | 12 |
| Audio..... | 13 |
| Skladištenje..... | 13 |
| Memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom (izborno)..... | 14 |
| Čitač medijskih kartica..... | 14 |
| Tipkovnica..... | 15 |
| Kamera..... | 15 |
| Podloga osjetljiva na dodir..... | 15 |
| Adapter za napajanje..... | 16 |
| Baterija..... | 16 |
| Zaslon..... | 17 |
| Čitač otiska prsta (dodatna oprema)..... | 18 |
| GPU - integrirani..... | 18 |
| GPU - zasebna..... | 19 |
| Radno okruženje i pohrana..... | 19 |
| Poglavlje 4: Prečaci na tipkovnici računala Inspiron 5502..... | 20 |
| Poglavlje 5: Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell..... | 22 |

Postavljanje računala Inspiron 5502

NAPOMENA: Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.

1. Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.



NAPOMENA: Da bi se očuvala napunjenost baterije, baterija može ući u način uštede energije. Priključite adapter napajanja i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili računalo.

2. Završite postavljanje operacijskog sustava.

Za Ubuntu:

Za dovršetak postavljanja slijedite upute na zaslonu. Za više informacija o instaliranju i konfiguriranju sustava Ubuntu pogledajte članke baze znanja [000131655](#) i [000131676](#) na adresi www.dell.com/support.



Za Windows:

Za dovršetak postavljanja slijedite upute na zaslonu. Prilikom postavljanja, Dell preporučuje sljedeće:

- Povežite se s mrežom radi ažuriranja Windowsa.
- **NAPOMENA:** Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.
- Ako ste povezani s internetom, prijavite se ili izradite Microsoft račun. Ako niste povezani s internetom, izradite izvanmrežni račun.
- Na zaslonu **Support and Protection** (Podrška i zaštita) unesite svoje podatke za kontakt.

3. Pronađite i koristite Dell aplikacije iz Windowsovog izbornika Start – preporučeno.

Tablica 1. Locirajte Dell aplikacije

| Resursi | Opis |
|---|---|
|  | My Dell Središnja lokacija za ključne Dell aplikacije, članke pomoći i druge važne informacije o vašem računalu. Obavještava vas i o statusu jamstva, preporučenoj dodatnoj opremi i ažuriranjima softvera ako su dostupna. |
|  | SupportAssist SupportAssist proaktivno i prediktivno utvrđuje probleme s hardverom i softverom na vašem računalu i automatizira postupak angažiranja Dell tehničke podrške. On utvrđuje probleme s radom i stabilnošću, pruža zaštitu od sigurnosnih ugroza te prati i otkriva kvarove hardvera. Više informacija potražite u |

Tablica 1. Locirajte Dell aplikacije (nastavak)

| Resursi | Opis |
|---|--|
| | <p><i>korisničkom priručniku za SupportAssist za kućna računala na www.dell.com/serviceabilitytools. Kliknite na SupportAssist, zatim na SupportAssist for Home PCs.</i></p> <p> NAPOMENA: U SupportAssistu kliknite datum isteka jamstva kako biste obnovili ili nadogradili svoje jamstvo.</p> |
|  | <p>Dell Update</p> <p>Ažurira vaše računalo kritičnim ispravcima i najnovijim upravljačkim programima uređaja kako postanu dostupni. Za više pojedinosti o upotrebi Dell ažuriranja pogledajte članak baze znanja 000149088 na www.dell.com/support.</p> |
|  | <p>Dell Digital Delivery</p> <p>Preuzimanje softverskih aplikacija koje su kupljene, no nisu unaprijed instalirane na računalo. Za više pojedinosti o upotrebi proizvoda Dell Digital Delivery pogledajte članak baze znanja 000129837 na www.dell.com/support.</p> |

Prikazi računala Inspiron 5502

Desno



1. Utor za microSD karticu

Čita i piše na microSD karticu. Vaše računalo podržava sljedeće vrste kartica:

- microSecure Digital (mSD) kartica
- microSecure Digital High Capacity (mSDHC) kartica
- microSecure Digital Extended Capacity (mSDXC)

2. USB 3.2 Gen 1 priključak

Spojite uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gb/s.

3. Ulaz za slušalice

Priključite slušalice ili naglavne slušalice (slušalice i mikrofon).

Lijevo



1. Priključak adaptera za napajanje

Priključite adapter za napajanje kako biste napajali računalo i punili bateriju.

2. Svjetla statusa napajanja i baterije

Naznačuje status napajanja i status baterije računala

Stalno bijelo - adapter napajanja je priključen i baterija se puni.

Puno žuto - napunjenost baterije je kritična.

Isključeno - baterija je napunjena.

i NAPOMENA: Na određenim modelima računala svjetla statusa napajanja i baterije također se koriste za dijagnostiku. Za više informacija pogledajte odjeljak *Rješavanje problema* u *Servisnom priručniku* računala.

3. HDMI ulaz

Povežite s TV prijammnikom, vanjskim zaslonom ili drugim uređajem s HDMI ulazom. Pruža video i audio izlaz.

4. USB 3.2 Gen 1 priključak

Spojite uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gb/s.


5. Priključak USB 3.2 Gen 2 Tip C sa značajkom Power Delivery/DisplayPort

Spojite uređaje poput vanjskih uređaja za pohranu, pisača i vanjskih zaslona.

Podržava dvosmjerno napajanje između uređaja. Daje izlaznu snagu od 15 W koja omogućuje brže punjenje.

NAPOMENA: Za povezivanje na DisplayPort uređaj potreban je adapter za povezivanje USB Tip-C priključka na DisplayPort priključak (prodaje se zasebno).

Vrh

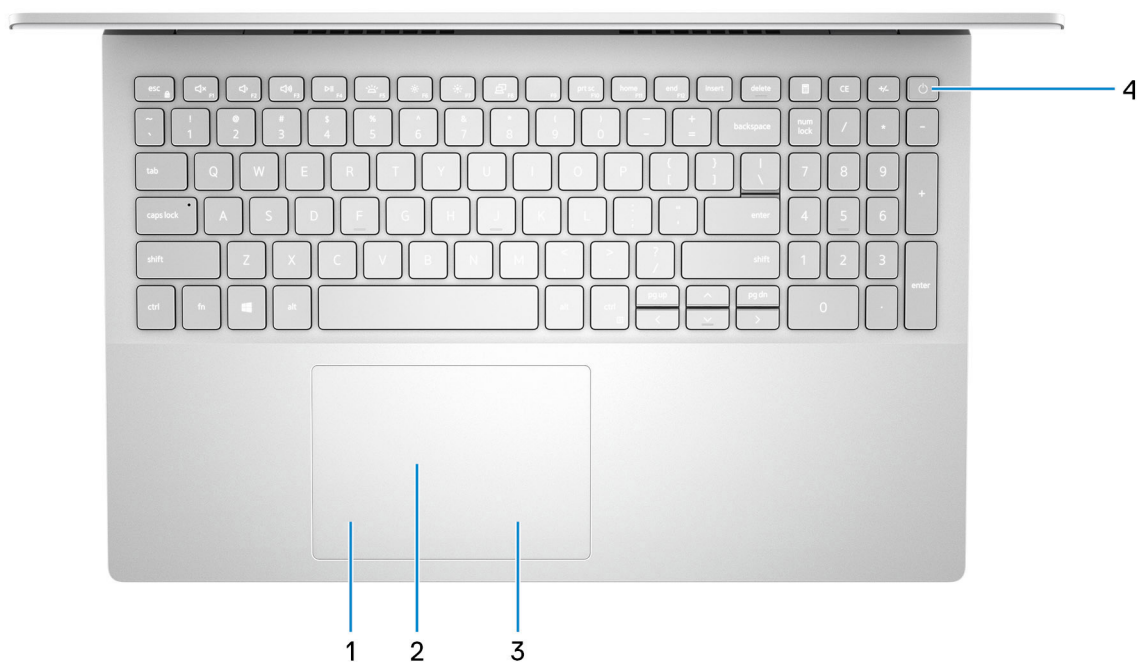

1. Područje za lijevi klik mišem

Pritisnite za klik lijeve tipke.

2. Podloga osjetljiva na dodir

Pomaknite prst na podlozi osjetljivoj na dodir kako biste pomaknuli pokazivač miša. Dotaknite za lijevi klik i dotaknite s dva prsta za desni klik.

3. Područje za desni klik mišem

Pritisnite za klik desne tipke.

4. Gumb za uključivanje/isključivanje s opcijom čitačem otiska prsta


Pritisnite za uključivanje računala ako je isključeno ili u stanju mirovanja ili u hibernaciji.

Uključeno će računalo prijeći u stanje mirovanja pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje, a prisilno će se isključiti tako da pritisnete i držite gumb za uključivanje/isključivanje 4 sekunde.

Ako gumb za uključivanje/isključivanje ima čitač otiska prsta, postavite prst na gumb da biste se prijavili.

NAPOMENA: Ponašanje gumba za uključivanje/isključivanje možete prilagoditi u sustavu Windows. Za više informacija pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na www.dell.com/support/manuals.

Zaslon

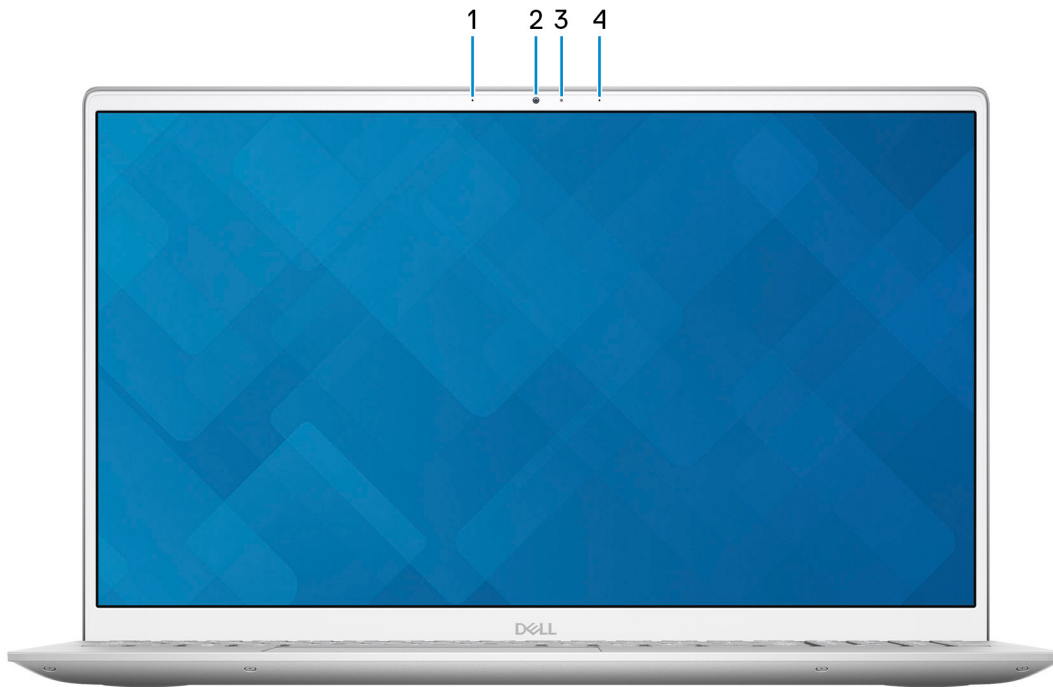

1. Lijevi mikrofon

Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audiozapisa i glasovne pozive.

2. Kamera

Omogućuje vam video razgovor, snimanje slika i videozapisa.

3. Svjetlo statusa kamere

Uključuje se kad se koristi kamera.

4. Desni mikrofon

Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audiozapisa i glasovne pozive.

Stražnja strana



1. Lijevi zvučnik

Osigurava audio izlaz.

2. Desni zvučnik

Osigurava audio izlaz.

3. Naljepnica servisne oznake

Servisna oznaka je jedinstveni broječni identifikator koji Dell servisnim tehničarima omogućuje da identificiraju komponente hardvera u vašem računalu i pristup podacima o jamstvu.

Specifikacije računala Inspiron 5502

Dimenzije i težina

U sljedećoj tablici navedena je težina, širina, dubina i težina računala Inspiron 5502.

Tablica 2. Dimenzije i težina

| Opis | Vrijednosti |
|---------------------------|---|
| Visina: | |
| Visina s prednje strane | 14,15 mm (0,56 inča) |
| Visina sa stražnje strane | 17,90 mm (0,70 inča) |
| Širina | 356,10 mm (14,02 inča) |
| Dubina | 234,50 mm (9,23 inča) |
| Težina (maksimalno) | 1,65 kg (3,64 lb) |
| | i NAPOMENA: Težina vašeg računala ovisi o konfiguraciji koju ste naručili i proizvodnim varijabilnostima. |

Processor

U sljedećoj su tablici navedene pojedinosti procesora koje podržava računalo Inspiron 5502.

Tablica 3. Procesor

| Opis | 1. mogućnost | 2. mogućnost | 3. mogućnost |
|------------------------------|--|--|--|
| Tip procesora | Intel Core i3-1115G4 procesor 11. generacije | Intel Core i5-1135G7 procesor 11. generacije | Intel Core i7-1165G7 procesor 11. generacije |
| Potrošnja u vatima procesora | 15 W | 15 W | 15 W |
| Broj jezgri procesora | 2 | 4 | 4 |
| Broj niti procesora | 4 | 8 | 8 |
| Brzina procesora | Do 4,10 GHz | Do 4,20 GHz | Do 4,70 GHz |
| Predmemorija procesora | 6 MB | 8 MB | 12 MB |
| Integrirana grafika | Intel UHD grafika | Intel Iris X ^e grafika | Intel Iris X ^e grafika |

Set čipova

U sljedećoj su tablici navedene pojedinosti čipseta kojeg podržava računalo Inspiron 5502.

Tablica 4. Set čipova

| Opis | Vrijednosti |
|-----------------------|---|
| Set čipova | Integrirano u procesor |
| Procesor | Intel Core i3/i5/i7 procesor 11. generacije |
| Širina DRAM sabirnice | 64-bitni |
| Flash EPROM | 16 MB + 8 MB |
| PCIe sabirnica | Do Gen3 |

Operacijski sustav

Računalo Inspiron 5502 podržava sljedeće operacijske sustave:

- Windows 11 Home, 64-bitni
- Windows 11 Home National Academic, 64-bitni
- Windows 11 Home u S načinu rada, 64-bitni
- Windows 11 Pro, 64-bitni
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bitni
- Windows 10 Home, 64-bitni
- Windows 10 Pro, 64-bitni
- Windows 10 Home u S načinu rada, 64-bitni
- Ubuntu 18.04 LTS, 64-bitni

Memorija

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije memorije računala Inspiron 5502.

Tablica 5. Specifikacije memorije

| Opis | Vrijednosti |
|-----------------------------------|---|
| Memorijski utori | Dva SODIMM utora |
| Tip memorije | DDR4 |
| Brzina memorije | 3200 MHz |
| Maksimalna konfiguracija memorije | 32 GB |
| Minimalna konfiguracija memorije | 4 GB |
| Kapacitet memorije po utoru | 4 GB, 8 GB ili 16 GB |
| Podržana konfiguracija memorije | <ul style="list-style-type: none"> • 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz • 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz • 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz • 12 GB, 1 x 4 GB + 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz • 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz • 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz • 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz |

Vanjski priključci

U sljedećoj tablici navedeni su vanjski priključci računala Inspiron 5502.

Tablica 6. Vanjski priključci

| Opis | Vrijednosti |
|----------------------------------|---|
| USB priključci | <ul style="list-style-type: none">• Dva USB 3.2 Gen 1 priključka• Jedan USB 3.2 Gen 2 Tip C priključak sa značajkama DisplayPort i PowerDelivery |
| Audio priključak | Jedan ulaz za slušalice (kombinirani ulaz za slušalice i mikrofoni) |
| Video priključak | Jedan priključak HDMI 1.4 |
| Čitač medijskih kartica | Jedan utor za micro-SD karticu |
| Priključak za priključnu stanicu | Nije podržano |
| Ulaz adaptera za napajanje | Jedan priključak adaptera za napajanje od 4,50 mm x 2,90 mm |
| Security (Sigurnost) | Nije podržano |

Unutarnji utori

U sljedećoj su tablici navedeni unutarnji utori računala Inspiron 5502.

Tablica 7. Unutarnji utori

| Opis | Vrijednosti |
|------|--|
| M.2 | <ul style="list-style-type: none">• Jedan M.2 2230 utor za kombiniranu Wi-Fi i Bluetooth karticu• Jedan utor za PCIe Gen3 x4 NVMe SSD pogon (M.2 2230 ili M.2 2280)• Jedan utor za PCIe Gen3 x4 NVMe ili SATA SSD pogon (M.2 2230 ili M.2 2280) ili jednu memoriju Intel Optane H10 sa SSD pohranom <p>NAPOMENA: Da biste saznali više o značajkama različitih vrsta M.2 kartica, pogledajte članak baze znanja 000144170 na adresi www.dell.com/support.</p> |

Modul za bežičnu vezu

U sljedećoj tablici navedene su specifikacije WLAN modula računala Inspiron 5502.

Tablica 8. Specifikacije modula za bežičnu vezu

| Opis | 1. mogućnost | 2. mogućnost | 3. mogućnost |
|---------------------------------|--|--|--|
| Broj modela | Qualcomm QCA 61x4A | Intel 9462 | Intel AX201 |
| Brzina prijenosa | Do 867 Mb/s | Do 433 Mb/s | Do 2400 Mb/s |
| Podržani frekvencijski pojasevi | 2,4 GHz/5 GHz | 2,4 GHz/5 GHz | 2,4 GHz/5 GHz |
| Bežični standardi | <ul style="list-style-type: none">• WiFi 802.11a/b/g | <ul style="list-style-type: none">• WiFi 802.11a/b/g | <ul style="list-style-type: none">• WiFi 802.11a/b/g |

Tablica 8. Specifikacije modula za bežičnu vezu (nastavak)

| Opis | 1. mogućnost | 2. mogućnost | 3. mogućnost |
|------------|---|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) | <ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) | <ul style="list-style-type: none"> Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax) |
| Šifriranje | <ul style="list-style-type: none"> 64-bitni/128-bitni WEP AES-CCMP TKIP | <ul style="list-style-type: none"> 64-bitni/128-bitni WEP AES-CCMP TKIP | <ul style="list-style-type: none"> 64-bitni/128-bitni WEP AES-CCMP TKIP |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 |

Audio

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije zvuka računala Inspiron 5502.

Tablica 9. Audio specifikacije

| Opis | Vrijednosti | |
|--|---|-------|
| Audio upravljač | Realtek ALC3204 | |
| Stereo konverzija | Podržano | |
| Unutarnje audio sučelje | Audio sučelje visoke definicije | |
| Vanjsko audio sučelje | Ulaz za slušalice (kombinirani ulaz za slušalice i mikrofoni) | |
| Broj zvučnika | Dva | |
| Pojačalo unutarnjih zvučnika | Podržano (integriran audio kodek) | |
| Vanjske tipke za kontrolu jačine zvuka | Kontrole tipkovničkih prečaca | |
| Izlaz zvučnika: | | |
| | Prosječni izlaz zvučnika | 2 W |
| | Vršni izlaz zvučnika | 2,5 W |
| Izlaz Subwoofera | Nije podržano | |
| Mikrofon | Digitalni mikrofoni u sklopu kamere | |

Skladištenje

U ovom odjeljku navedene su opcije pohrane vašeg računala Inspiron 5502.

Računalo Inspiron 5502 podržava sljedeće konfiguracije pohrane:

- **Prvi M.2 utor**

Jedan PCIe Gen3 x4 NVMe SSD pogon (M.2 2230 ili M.2 2280)

- **Drugi M.2 utor**

Jedan PCIe Gen3 x4 NVMe ili SATA SSD pogon (M.2 2230 ili M.2 2280) ili jedna memorija Optane H10 sa SSD pohranom

Tablica 10. Specifikacije pohrane

| Vrsta pohrane | Vrsta sučelja | Kapacitet |
|--|-------------------|-----------|
| M.2 2230 SSD pogon | PCIe Gen3 x4 NVMe | Do 512 GB |
| M.2 2280 SSD pogon | PCIe Gen3 x4 NVMe | Do 2 TB |
| M.2 2280 memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom | PCIe Gen3 x2 NVMe | Do 512 GB |

Memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom (izborno)

Tehnologija memorije Intel Optane upotrebljava memorijsku tehnologiju 3D XPoint i funkcionira kao postojana predmemorija za pohranu/ubrzivač i/ili uređaj za pohranu, ovisno o memoriji Intel Optane ugrađenoj u vaše računalo.

Memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom funkcionira i kao postojana predmemorija za pohranu/ubrzivač (koji omogućuje poboljšane brzine čitanja/pisanja za pohranu na tvrdi disk) i kao rješenje za solid-state pohranu. Ona ne zamjenjuje niti nadopunjava ugrađenu memoriju (RAM) na vašem računalu.

Tablica 11. Specifikacije memorije Intel Optane H10 sa solid-state pohranom

| Opis | Vrijednosti |
|-----------------------------------|---|
| Sučelje | PCIe 3 x4 NVMe <ul style="list-style-type: none"> Jedan PCIe 3 x2 za memoriju Optane Jedan PCIe 3 x2 za solid-state pohranu |
| Priključak | M.2 |
| Format hardvera | 2280 |
| Kapacitet (memorija Intel Optane) | Do 32 GB |
| Kapacitet (solid-state pohrana) | Do 512 GB |

NAPOMENA: Memoriju Intel Optane H10 sa solid-state pohranom podržavaju računala koja ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

- Intel Core i3/i5/i7 procesori 9. ili novije generacije
- Windows 10 64-bitna verzija ili novija
- Upravljački program za Intel Rapid Storage Technology verzije 15.9.1.1018 ili noviji

Čitač medijskih kartica

U tablici u nastavku navedene su medijske kartice koje podržava vaše računalo Inspiron 5502.

Tablica 12. Specifikacija čitača medijskih kartica

| Opis | Vrijednosti |
|--|---|
| Tip medijske kartice | Jedna microSD kartica |
| Podržane medijske kartice | <ul style="list-style-type: none"> microSecure Digital (mSD) kartica microSecure Digital High Capacity (mSDHC) kartica microSecure Digital Extended Capacity (mSDXC) |
| <p>NAPOMENA: Maksimalan kapacitet koji podržava multimedijaska kartica razlikuje se ovisno o standardu ugrađene multimedijске kartice u računalu.</p> | |

Tipkovnica

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije tipkovnice računala Inspiron 5502.

Tablica 13. Specifikacije tipkovnice

| Opis | Vrijednosti |
|-----------------------|--|
| Keyboard type | <ul style="list-style-type: none">• Standardna tipkovnica• Standardna tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem |
| Keyboard layout | QWERTY |
| Broj tipki | <ul style="list-style-type: none">• SAD i Kanada: 101 tipka• Velika Britanija: 102 tipke• Japan: 105 tipki |
| Keyboard size | X = 18,70 mm razmaka između sredina tipki Y = 18,05 mm razmaka između sredina tipki |
| Prečaci na tipkovnici | Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Za upisivanje dodatnih znamenki pritisnite Shift i željenu tipku. Za izvođenje sekundarnih funkcija pritisnite Fn i željenu tipku. i NAPOMENA: Primarno ponašanje možete definirati funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom Ponašanja funkcijske tipke u programu za postavljanje BIOS-a. |

Kamera

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije kamere računala Inspiron 5502.

Tablica 14. Specifikacije kamere

| Opis | Vrijednosti |
|----------------------------|--|
| Broj kamera | Jedan |
| Vrsta kamere | RGB HD kamera |
| Lokacija kamere | Prednja strana |
| Vrsta senzora kamere | Tehnologija senzora CMOS |
| Rezolucija kamere: | |
| Slika | 0,92 megapiksela |
| Video | 1280 x 720 (HD) na 30 fps (maksimalno) |
| Kut dijagonalnog gledanja: | 74,9 stupnjeva |

Podloga osjetljiva na dodir

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije baterije računala Inspiron 5502.

Tablica 15. Specifikacije podloge osjetljive na dodir

| Opis | | Vrijednosti |
|--|-----------|--|
| Razlučivost podloge osjetljive na dodir: | | |
| | Vodoravno | 1229 |
| | Okomito | 749 |
| Dimenzije podloge osjetljive na dodir: | | |
| | Vodoravno | 115 mm (4,53 inča) |
| | Okomito | 80 mm (3,15 inča) |
| Potezi na podlozi osjetljivoj na dodir | | Za više informacija o potezima na podlozi osjetljivoj na dodir za Windows pročitajte članak 4027871 u Microsoftovoj bazi znanja na adresi support.microsoft.com . |

Adapter za napajanje

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije adaptera za napajanje računala Inspiron 5502.

Tablica 16. Specifikacije adaptera napajanja

| Opis | 1. mogućnost | 2. mogućnost |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Tip | E45W | E65W |
| Dimenzije priključka: | | |
| | Vanjski promjer | 4,50 mm |
| | Unutarnji promjer | 2,90 mm |
| Ulazni napon | 100 VAC–240 VAC | 100 VAC–240 VAC |
| Frekvencija ulaza | 50 Hz–60 Hz | 50 Hz–60 Hz |
| Ulazna struja (maksimalno) | 1,30 A | 1,70 A |
| Izlazna struja (stalna) | 2,31 A | 3,34 A |
| Nazivni izlazni napon | 19,50 V DC | 19,50 V DC |
| Raspon temperatura: | | |
| | Radna | od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F) |
| | Skladištenje | od –40°C do 70°C (od –40°F do 158°F) |





Baterija

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije baterije računala Inspiron 5502.

Tablica 17. Specifikacije baterije

| Opis | 1. opcija | 2. opcija |
|----------------|--|--|
| Vrsta baterije | 3-čelijska 40 Wh „pametna” litij-ionska baterija | 4-čelijska 53 Wh „pametna” litij-ionska baterija |

Tablica 17. Specifikacije baterije (nastavak)

| Opis | | 1. opcija | 2. opcija |
|--|--------------|--|--|
| Napon baterije | | 11,40 VDC | 15,20 VDC |
| Težina baterije (maksimalna) | | 0,18 kg (0,40 lb) | 0,24 kg (0,52 lb) |
| Dimenzije baterije: | | | |
| | Visina | 184,10 mm (7,25 inča) | 239,10 mm (9,41 inča) |
| | Širina | 90,73 mm (3,57 inča) | 90,73 mm (3,57 inča) |
| | Dubina | 5,75 mm (0,23 inča) | 5,75 mm (0,23 inča) |
| Raspon temperatura: | | | |
| | Radna | od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F) | od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F) |
| | Skladištenje | od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F) | od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F) |
| Vrijeme rada baterije | | Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije. | Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije. |
| Vrijeme punjenja baterije (približno) | | 4 sata (kad je računalo isključeno) | 4 sata (kad je računalo isključeno) |
|  NAPOMENA: Pomoću aplikacije Dell Power Manager kontrolirajte vrijeme punjenja, trajanje te vrijeme početka i kraja itd. Za više informacija o aplikaciji Dell Power Manager pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na adresi www.dell.com/ . | |  NAPOMENA: Pomoću aplikacije Dell Power Manager kontrolirajte vrijeme punjenja, trajanje te vrijeme početka i kraja itd. Za više informacija o aplikaciji Dell Power Manager pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na adresi www.dell.com/ |  NAPOMENA: Pomoću aplikacije Dell Power Manager kontrolirajte vrijeme punjenja, trajanje te vrijeme početka i kraja itd. Za više informacija o aplikaciji Dell Power Manager pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na adresi www.dell.com/ |
| Baterija na matičnoj ploči | | CR2032 | CR2032 |
|  OPREZ: Rasponi temperatura za rad i skladištenje mogu se razlikovati među komponentama pa rad ili skladištenje uređaja izvan tih raspona može štetno utjecati na određene komponente. | | | |

Zaslon

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije zaslona računala Inspiron 5502.

Tablica 18. Specifikacije zalona

| Opis | | 1. mogućnost | 2. mogućnost | 3. mogućnost |
|---|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Vrsta zaslona | | Puna HD razlučivost (FHD) | Puna HD razlučivost (FHD) | Puna HD razlučivost (FHD) |
| Tehnologija ploče zaslona | | Široki kut gledanja (WVA) | Široki kut gledanja (WVA) | Široki kut gledanja (WVA) |
| Dimenzije ploče zaslona (aktivno područje): | | | | |
| | Visina | 193,60 mm (7,62 inča) | 193,60 mm (7,62 inča) | 193,60 mm (7,62 inča) |
| | Širina | 344,20 mm (13,55 inča) | 344,20 mm (13,55 inča) | 344,20 mm (13,55 inča) |
| | Dijagonalno | 394,90 mm (15,55 inča) | 394,90 mm (15,55 inča) | 394,90 mm (15,55 inča) |

Tablica 18. Specifikacije zalona (nastavak)

| Opis | 1. mogućnost | 2. mogućnost | 3. mogućnost |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Izvorna razlučivost ploče zaslona | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Osvjetljenja (tipična) | 220 nita | 300 nita | 220 nita |
| Megapikseli | 2 | 2 | 2 |
| Raspon boja | 45% NTSC | 72% NTSC | 45% NTSC |
| Piksela po inču (PPI) | 142 | 142 | 142 |
| Omjer kontrasta (tip.) | 400:1 | 600:1 | 400:1 |
| Vrijeme odziva (maks.) | 35 ms | 35 ms | 35 ms |
| Brzina osvježavanja | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Kut horizontalnog gledanja | +/- 85 stupnjeva | +/- 85 stupnjeva | +/- 85 stupnjeva |
| Kut okomitog gledanja | +/- 85 stupnjeva | +/- 85 stupnjeva | +/- 85 stupnjeva |
| Gustoća piksela | 0,18 mm | 0,18 mm | 0,18 mm |
| Potrošnja energije (maksimalno) | 4,20 W | 6,20 W | 4,20 W |
| Protiv blještanja u odnosu na sjajni finiš | Protiv blještavila | Protiv blještavila | Protiv blještavila |
| Opcije dodira | Ne | Ne | Da |

Čitač otiska prsta (dodatna oprema)

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije opcijskog čitača otiska prsta računala Inspiron 5502.

Tablica 19. Specifikacije čitača otiska prsta

| Opis | Vrijednosti |
|--|-------------|
| Tehnologija senzora čitača otiska prsta | Kapacitivni |
| Razlučivost senzora čitača otiska prsta | 500 dpi |
| Veličina piksela senzora čitača otiska prsta | 80 x 64 |

GPU - integrirani

U tablici u nastavku navedene su specifikacije integrirane grafičke procesne jedinice (GPU) koju podržava računalo Inspiron 5502.

Tablica 20. GPU - integrirani

| Upravljački uređaj | Veličina memorije | Procesor |
|-----------------------|---------------------------|--|
| Intel UHD grafika | Djeljiva memorija sustava | Intel Core i3 procesor 11. generacije |
| Intel Iris Xe grafika | Djeljiva memorija sustava | Intel Core i5/i7 procesor 11. generacije |

GPU - zasebna

Sljedeća tablica sadrži specifikacije diskretnog grafičkog procesora (GPU) koje podržava računalo Inspiron 5502.

Tablica 21. GPU - zasebna

| Upravljački uređaj | Veličina memorije | Tip memorije |
|----------------------|-------------------|--------------|
| NVIDIA GeForce MX330 | 2 GB | GDDR5 |
| NVIDIA GeForce MX350 | 2 GB | GDDR5 |

Radno okruženje i pohrana

U ovoj tablici navedene su specifikacije radnog okruženja i pohrane računala Inspiron 5502.

Razina onečišćenja zraka: G1 kako je definirano po ISA-S71.04-1985

Tablica 22. Okruženje računala

| Opis | Radna | Skladištenje |
|--|---|--|
| Temperaturni raspon | od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F) | od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F) |
| Relativna vlažnost (maksimalno) | od 10% do 90% (bez kondenzacije) | od 0% do 95% (bez kondenzacije) |
| Vibracija (maksimalno)* | 0,66 GRMS | 1,30 GRMS |
| Udar (maksimalno) | 110 G† | 160 G† |
| Raspon nadmorske visine | od -15,2 m do 3.048 m (od -49.87 stopa do 10.000 stopa) | od -15,2 m do 10.668 m (od -49.87 stopa do 35.000 stopa) |
| ⚠ OPREZ: Rasponi temperatura za rad i skladištenje mogu se razlikovati među komponentama pa rad ili skladištenje uređaja izvan tih raspona može štetno utjecati na određene komponente. | | |

* Izmjereno korištenjem spektra nasumične vibracije koja stimulira korisničku okolinu.

† Izmjereno korištenjem 2 ms polu sinusnim pulsom kad se tvrdi pogon koristi.

Prečaci na tipkovnici računala Inspiron 5502

NAPOMENA: Znakovi na tipkovnici mogu se razlikovati ovisno o postavkama jezika tipkovnice. Tipke koje se upotrebljavaju za prečace jednake su u svim jezičnim konfiguracijama.

Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Simbol koji je prikazan u donjem dijelu tipke odnosi se na znak koji će se ispisati kad pritisnete tu tipku. Ako pritisnete Shift i tipku, ispisat će se simbol prikazan na gornjem dijelu tipke. Na primjer, ako pritisnete **2**, ispisuje se **2**, a ako pritisnete **Shift + 2**, ispisuje se **@**.

Tipke F1-F12 u gornjem redu tipkovnice funkcijske su tipke za multimedijску kontrolu, kako je naznačeno ikonom pri dnu tipke. Pritisnite funkcijsku tipku da biste pokrenuli zadatak predstavljen ikonom. Na primjer, ako pritisnete F1, isključit će se zvuk (pogledajte donju tablicu).

No, ako su funkcijske tipke F1-F12 potrebne za određene softverske aplikacije, multimedijске funkcije možete onemogućiti tako da pritisnete **fn + Esc**. Isto tako, multimedijске kontrole možete pozvati tako da pritisnete **fn** i odgovarajuću funkcijsku tipku. Na primjer, isključite zvuk tako da pritisnete **fn + F1**.

NAPOMENA: Primarno ponašanje možete definirati i funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom **Ponašanja funkcijske tipke** u programu za postavljanje BIOS-a.

Tablica 23. Popis tipkovničkih prečaca

| Funkcijska tipka | Redefinirana tipka (za multimedijску kontrolu) | tipke |
|------------------|--|---|
| F1 | fn + F1 | Isključi zvuk |
| F2 | fn + F2 | Smanjenje glasnoće |
| F3 | fn + F3 | Povećanje glasnoće |
| F4 | fn + F4 | Reprodukcija/Pauza |
| F5 | fn + F5 | Prebacivanje na pozadinsko osvetljenje tipkovnice (opcionalno) NAPOMENA: Tipkovnice bez pozadinskog osvetljenja imaju funkcijsku tipku F5 bez ikone pozadinskog osvetljenja i ne podržavaju funkciju isključivanja/uključivanja pozadinskog osvetljenja tipkovnice. |
| F6 | fn + F6 | Smanjivanje svjetline |
| F7 | fn + F7 | Povećavanje svjetline |
| F8 | fn + F8 | Prebaci na vanjski zaslon |
| F10 | fn + F10 | Ispis zaslona |
| F11 | fn + F11 | Home |
| F12 | fn + F12 | End |

Tipka **fn** također se koristi s odabranim tipkama na tipkovnici da bi se uključile druge sekundarne funkcije.

Tablica 24. Popis tipkovničkih prečaca



| Funkcijska tipka | tipke |
|-------------------------|---|
| fn + B | Pauza/odmor |
| fn + S | Prebacivanje funkcije zaključavanja listanja |
| fn + R | Zahtjev sustava |
| fn + ctrl | Otvorite izbornik aplikacije |
| fn + esc | Prebacivanje zaključavanja tipke fn |
| fn + razmaknica | Emoji |
| fn + T | Uključivanje/isključivanje načina rada najboljih performansi |
| fn + pg up | Stranica gore |
| fn + pg dn | Stranica dolje |

Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell

Izvori za samopomoć

Informacije i pomoć o Dell proizvodima i uslugama korištenjem ovih mrežnih izvora za samopomoć:


Tablica 25. Izvori za samopomoć

| Izvori za samopomoć | Lokacija resursa |
|---|---|
| Informacije o Dell proizvodima i uslugama | www.dell.com |
| Aplikacija My Dell |  |
| Savjeti |  |
| Kontaktirajte podršku | U tražilici sustava Windows upišite <code>Contact Support</code> , pa pritisnite <code>Enter</code> . |
| Pomoć na mreži za operacijski sustav | www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux |
| Osigurajte pristup najboljim rješenjima, dijagnostici, upravljačkim programima i preuzimanjima te saznajte više od vašem računalu putem videozapisa, priručnika i dokumenata. | Servisna oznaka ili kod za brzi servis jedinstveno identificiraju vaše Dell računalo. Relevantne resurse za podršku za vaše Dell računalo možete vidjeti tako da na stranici www.dell.com/support unesete servisnu oznaku ili kod za brzi servis. Više informacija o tome kako možete pronaći servisnu oznaku vašeg računala potražite u odjeljku Locirajte servisnu oznaku vašeg računala . |
| Članci Dellove baze znanja koji pokrivaju različita računalna pitanja i nedoumice | <ol style="list-style-type: none"> 1. Idite na www.dell.com/support. 2. Na traci izbornika na vrhu stranice Support (Podrška) odaberite Support (Podrška) > Knowledge Base (Baza znanja). 3. U polju Search na stranici Knowledge Base upišite ključnu riječ, temu ili broj modela, a zatim kliknite ili dodirnite ikonu za pretragu da biste vidjeli povezane članke. |

Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kontaktiranje tvrtke Dell radi prodaje, tehničke podrške ili problema s korisničkom službom, pogledajte www.dell.com/contactdell.

 **NAPOMENA:** Dostupnost ovisi o državi/regiji i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj državi/regiji.

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu internetsku vezu, možete pronaći kontaktne informacije na vašem računaru koji ste dobili prilikom kupnje računala, pakiranju ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.