

Inspiron 15 5515

セットアップと仕様



メモ、注意、警告

 **メモ:** 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

 **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。


 **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

章 1: Inspiron 15 5515 のセット アップ	4
章 2: Inspiron 15 5515 の図	6
右	6
左	6
上面	7
前面	8
底面	9
章 3: Inspiron 15 5515 の仕様	10
寸法と重量	10
プロセッサ	10
チップセット	10
オペレーティング システム	11
メモリー	11
外部ポート	11
内部スロット	12
ワイヤレス モジュール	12
オーディオ	13
ストレージ	13
メディアカード リーダー	14
キーボード	14
カメラ	15
タッチパッド	15
電源アダプター	15
バッテリー	16
ディスプレイ	17
指紋認証リーダー	17
GPU : 内蔵	18
コンピュータ 環境	18
章 4: キーボードのショートカット	19
章 5: 「困ったときは」と「Dell へのお問い合わせ」	21

Inspiron 15 5515 のセットアップ

① **メモ:** 本書の画像は、ご注文の構成によってお使いの PC と異なる場合があります。

1. 電源アダプターを接続して、電源ボタンを押します。

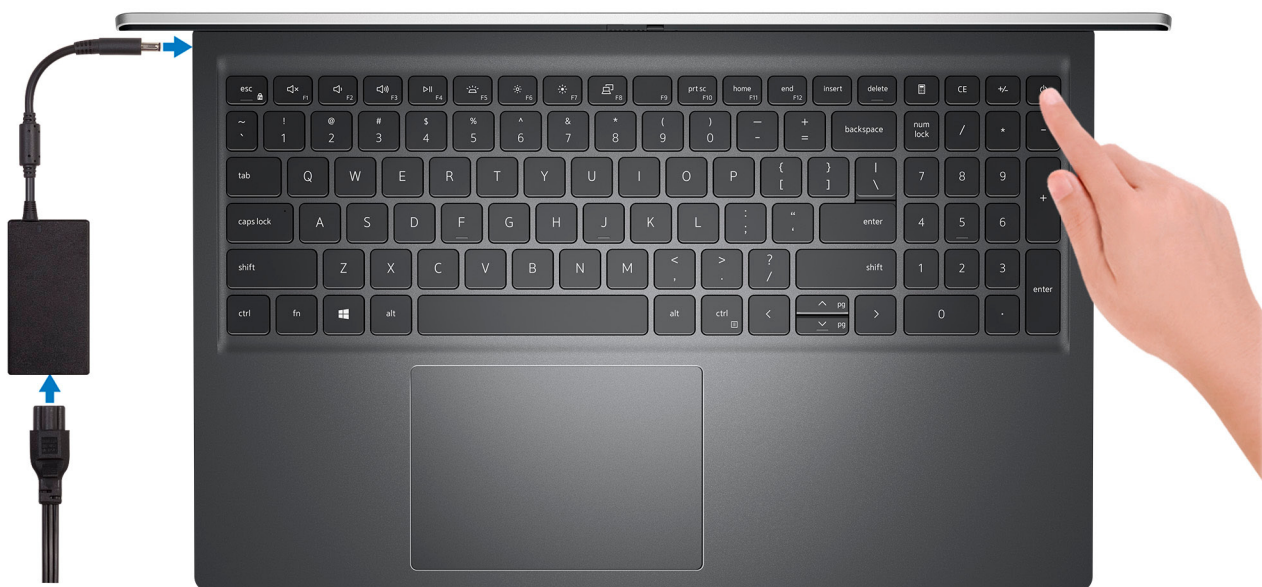

① **メモ:** バッテリーの充電を節約するため、出荷時にバッテリーが省電力モードになることがあります。初めて電源がオンになったときに、電源アダプターが PC に接続されていることを確認します。

2. Windows のセットアップを終了します。

画面の指示に従ってセットアップを完了します。Dell では、セットアップの際、以下のことをお勧めしています。

- ネットワークに接続して、Windows アップデートが行えるようにします。
- ① **メモ:** セキュアなワイヤレス ネットワークに接続する場合、プロンプトが表示されたらワイヤレス ネットワークアクセス用のパスワードを入力してください。
- インターネットに接続したら、Microsoft アカウントでサインインするか、またはアカウントを作成します。インターネットに接続していない場合は、オフラインのアカウントを作成します。
- Support and Protection **サポートおよび保護**の画面で、連絡先の詳細を入力します。

3. Windows スタートメニューから Dell のアプリを見つけて使用します (推奨)。

表 1. Dell のアプリを見つける (続き)

リソースを見つける	説明
	My Dell 主な Dell のアプリケーション、ヘルプ記事、お使いの PC に関するその他の重要な情報を一元的に表示します。また、保証のステータス、推奨されるアクセサリー、およびソフトウェアアップデート (使用可能な場合) についても通知します。
	SupportAssist SupportAssist は、プロアクティブにかつ予測的に PC のハードウェアとソフトウェアの問題を特定し、Dell テクニカル サポートとのエンゲージメント プロセスを自動化します。パフォーマンスと安定化の問題に対処し、セキュリティの脅威を防ぎ、ハードウェアの障害をモニターおよび検出します。詳

表 1. Dell のアプリを見つける

リソースを見つける	説明
	細については、www.dell.com/serviceabilitytools で『SupportAssist for Home PC ユーザーズ ガイド』を参照してください。『SupportAssist for Home PC ユーザーズ ガイド』に移動するには、[SupportAssist] をクリックしてから、[SupportAssist for Home PC ユーザーズ ガイド] をクリックします。 ① メモ: SupportAssist 内で保証有効期限をクリックすることで、保証の更新またはアップグレードを行います。
	Dell Update 重要な修正プログラムおよび最新のデバイスドライバが提供された場合に、お使いの PC を更新します。Dell Update の使用の詳細については、www.dell.com/support のナレッジ ベース記事 (SLN305843) を参照してください。
	Dell Digital Delivery 購入済みだがプリインストールされていないソフトウェアアプリケーションを、お使いの PC にダウンロードします。Dell Digital Delivery の使用の詳細については、www.dell.com/support のナレッジ ベース記事 (153764) を参照してください。

Inspiron 15 5515 の図

右



1. SD カード スロット

SD カードの読み取りと書き込みを行います。この PC は次のカード タイプをサポートしています。

- セキュア デジタル (SD)
- セキュア デジタル高容量 (SDHC)
- セキュア デジタル拡張容量 (SDXC)

2. USB 3.2 Gen 1 ポート

外部ストレージ デバイスおよびプリンターなどのデバイスを接続します。データ転送速度は最大で 5 Gbps です。

3. グローバル ヘッドセット ジャック

ヘッドホンまたはヘッドセット (ヘッドホンとマイクロフォンのコンボ) を接続します。

左



1. 電源アダプター ポート

電源アダプターを接続して PC に電源を供給します。

2. 電源およびバッテリーステータスライト

PC の電源およびバッテリーの状態を示します。

ソリッド ホワイト - 電源アダプター接続されており、バッテリーが充電中です。

橙色の点灯 - バッテリーの残量が低またはクリティカルです。

消灯 - バッテリーはフル充電されています。

メモ: 一部の PC モデルでは、電源およびバッテリーステータス ライトが診断にも使用されます。詳細については、お使いの PC の『サービス マニュアル』の「トラブルシューティング」のセクションを参照してください。

3. HDMI 1.4 ポート

TV、外部モニター、または他の HDMI 入力対応デバイスに接続します。ビデオおよびオーディオ出力を提供します。

4. USB 3.2 Gen 1 ポート

外部ストレージ デバイスおよびプリンターなどのデバイスを接続します。データ転送速度は最大で 5 Gbps です。


5. USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート (DisplayPort および PowerDelivery 対応)

外部ストレージ デバイス、プリンター、および外部ディスプレイなどのデバイスを接続します。

デバイス間の双方向の電力供給を可能にする Power Delivery をサポートします。最大 15 W の電源出力で、より高速な充電が可能になります。

 **メモ:** DisplayPort デバイスの接続には USB Type-C - DisplayPort アダプター (別売り) が必要です。

上面

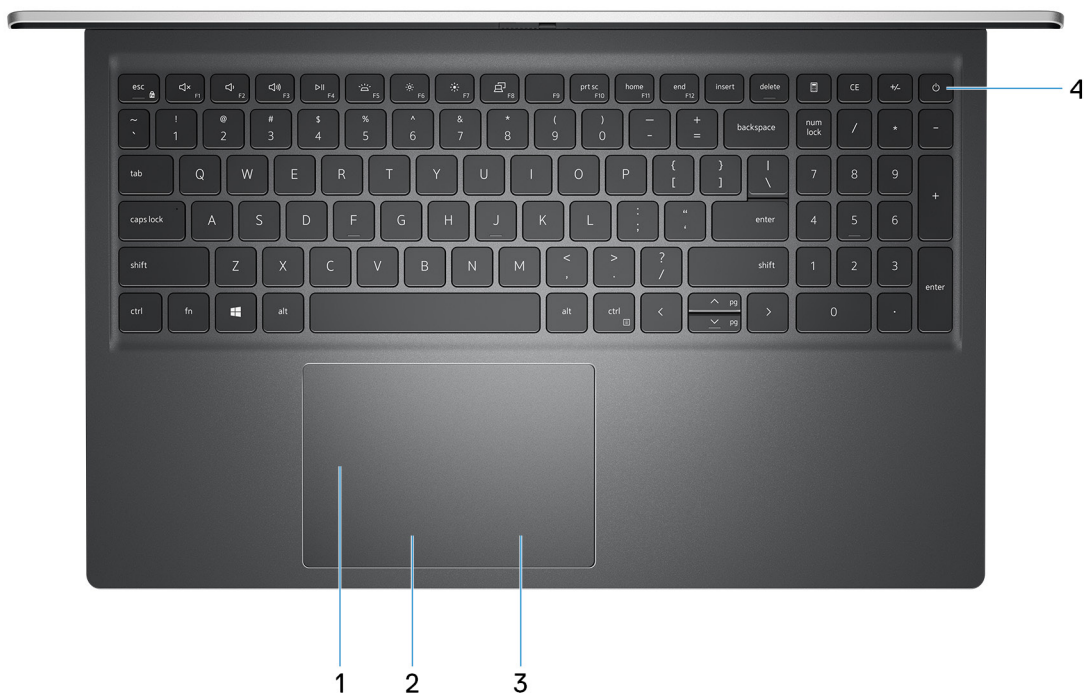

1. Dell Precision タッチパッド

タッチパッド上で指を移動させると、マウスポインタが移動します。タップすると左クリック、2本の指でタップすると右クリックの動作をします。

2. 左クリックエリア

押すと左クリックになります。

3. 右クリックエリア

押すと右クリックになります。

4. 電源ボタン (オプションの指紋認証リーダー内蔵)


PC の電源がオフ、スリープ状態、または休止状態の場合、押すと PC の電源がオンになります。

PC の電源がオンのときに、電源ボタンを押すと PC がスリープ状態になります。電源ボタンを 4 秒間押し続けると PC が強制シャットダウンされます。

電源ボタンに指紋認証リーダーが内蔵されている場合は、電源ボタンに指を当てることによってログインできます。


 **メモ:** Windows で電源ボタンの動作をカスタマイズできます。詳細は、www.dell.com/support/manuals の『Me and My Dell』(私と My Dell) を参照してください。

前面

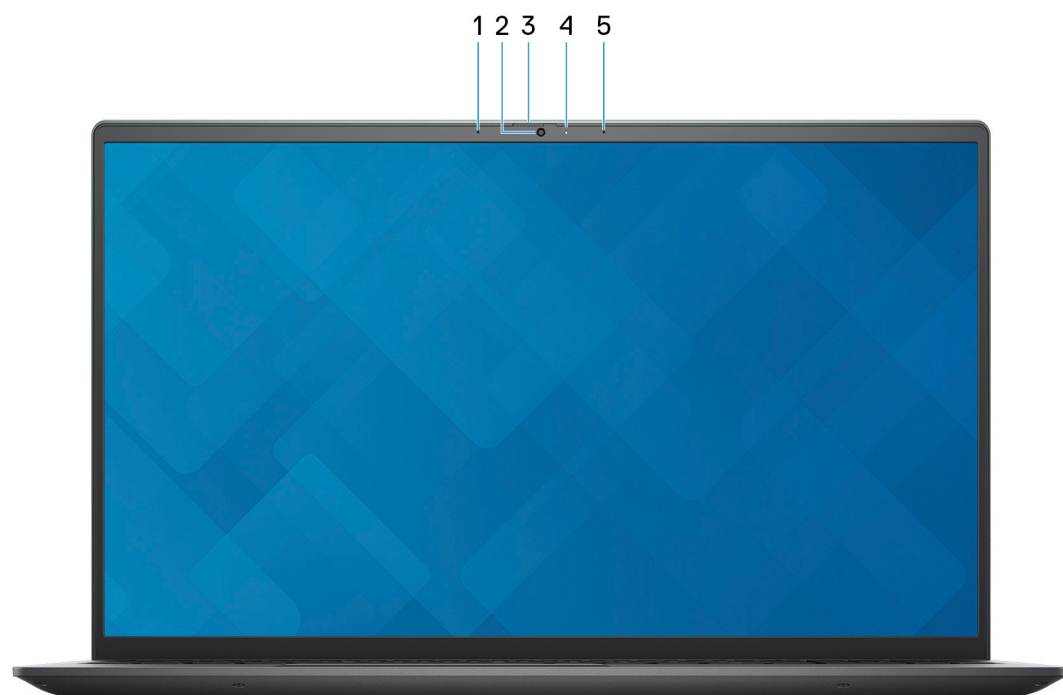

1. **左マイクロフォン**
オーディオ録音や音声通話のデジタルサウンド入力を提供します。
2. **カメラ**
ビデオ チャット、写真撮影、およびビデオ録画ができます。
3. **プライバシー シャッター**
プライバシー シャッターをスライドさせてカメラ レンズを覆い、カメラが使用されていないときにプライバシーを保護します。
4. **カメラステータスライト**
カメラが使用されると点灯します。
5. **右マイクロフォン**
オーディオ録音や音声通話のデジタルサウンド入力を提供します。

底面

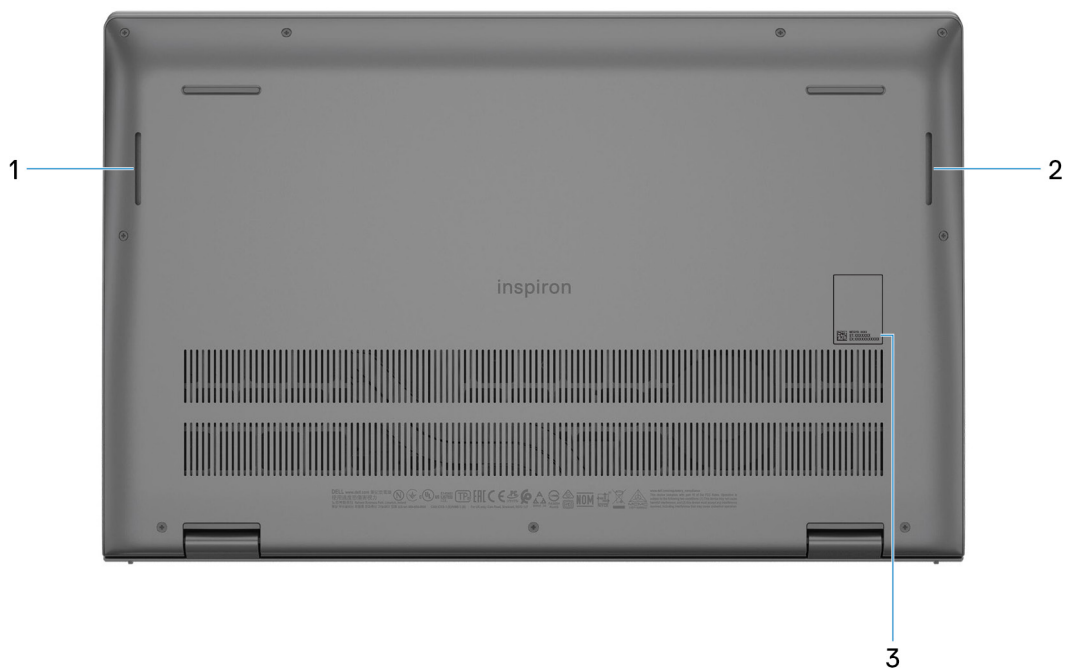

1. 左側のスピーカー

オーディオ出力を提供します。

2. 右スピーカー

オーディオ出力を提供します。

3. サービス タグ

サービス タグは、Dell サービス技術者が PC のハードウェアコンポーネントを識別して、保証情報にアクセスできるようにする、英数字の一意識別子です。

Inspiron 15 5515 の仕様

寸法と重量

次の表では、Inspiron 15 5515 の高さ、幅、奥行き、重量をリスト表示しています。

表 2. 寸法と重量

説明	値
高さ :	
前面の高さ	14.59 mm (0.57 インチ)
背面の高さ	17.99 mm (0.71 インチ)
幅	356.06 mm (14.02 インチ)
奥行き	228.90 mm (9.01 インチ)
重量 ① メモ: PC の重量は、発注時の構成や製造上の条件によって異なります。	1.75 kg (3.86 lb) (最大)

プロセッサー

次の表では、Inspiron 15 5515 でサポートされているプロセッサーの詳細をリスト表示しています。

表 3. プロセッサー

説明	オプション 1	オプション 2	オプション 3
プロセッサーのタイプ	AMD Ryzen™ 3 5300U	AMD Ryzen™ 5 5500U	AMD Ryzen™ 7 5700U
プロセッサーのワット数	15 W	15 W	15 W
プロセッサー コア数	4	6	8
プロセッサーのスレッド数	8	12	16
プロセッサーのスピード	2.60 GHz ~ 3.85 GHz	2.10 GHz ~ 4 GHz	1.80 GHz ~ 4.30 GHz
プロセッサー キャッシュ	4 MB	8 MB	8 MB
内蔵グラフィックス	AMD Radeon グラフィックス	AMD Radeon グラフィックス	AMD Radeon グラフィックス

チップセット

次の表では、Inspiron 15 5515 でサポートされているチップセットの詳細をリスト表示しています。

表 4. チップセット

表 4. チップセット

説明	値
チップセット	統合プロセッサ
プロセッサ	AMD Ryzen™ 3 5300U/Ryzen™ 5 5500U/Ryzen™ 7 5700U
DRAM バス幅	64 ビット
フラッシュ EPROM	32 MB
PCIe バス	Gen3 まで

オペレーティング システム

Inspiron 15 5515 では、次のオペレーティング システムをサポートしています。

- Windows 10 Home (64 ビット)
- セーフ モードの Windows 10 Home (64 ビット)
- Windows 10 Pro (64 ビット)

メモリー

次の表では、Inspiron 15 5515 のメモリー仕様をリスト表示しています。

表 5. メモリーの仕様

説明	値
メモリー スロット	SODIMM スロット (2)
メモリーのタイプ	DDR4
メモリー速度	3200 MHz
最大メモリー構成	32 GB
最低メモリー構成	4 GB
スロットごとのメモリー サイズ	4 GB、8 GB、または 16 GB
対応済みメモリー構成	• 4 GB (1 × 4 GB)、DDR4、3200 MHz • 8 GB (2 × 4 GB)、DDR4、3200 MHz、デュアルチャネル • 8 GB (1 × 8 GB)、DDR4、3200 MHz • 12 GB (1 × 4 GB + 1 × 8 GB)、DDR4、3200 MHz • 16 GB (1 × 16 GB)、DDR4、3200 MHz • 16 GB (2 × 8 GB)、DDR4、3200 MHz、デュアルチャネル • 24 GB (1 × 8 GB + 1 × 16 GB)、DDR4、3200 MHz • 32 GB (2 × 16 GB)、DDR4、3200 MHz、デュアルチャネル

外部ポート

次の表では、Inspiron 15 5515 の外部ポートをリスト表示しています。

表 6. 外部ポート

表 6. 外部ポート

説明	値
USB ポート	2 x USB 3.2 Gen 1 ポート 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート (DisplayPort および Power Delivery 対応)
オーディオ ポート	1 x グローバル ヘッドセット ジャック
ビデオ ポート/ポート	1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C ポート (DisplayPort および Power Delivery 対応) ① メモ: Dell ドッキング ステーションをこのポートに接続できます。詳細については、www.dell.com/support でナレッジ ベース記事 SLN286158 を参照してください。 ① メモ: DisplayPort デバイスの接続には、USB Type-C DisplayPort 変換アダプタ (別売り) が必要です。 - HDMI 1.4 ポート
メディアカード リーダー	1 x SD カード スロット
電源アダプター ポート	AC アダプター経由での DC 入力 (4.50 mm x 2.90 mm)
セキュリティーケーブルスロット	適用なし

内部スロット

次の表では、Inspiron 15 5515 の内部スロットをリスト表示しています。

表 7. 内部スロット

説明	値
M.2	- Wi-Fi および Bluetooth のコンボ カード用 M.2 2230 スロット x1 - ソリッドステート ドライブ用 M.2 2230/2280 スロット (1) - ソリッドステート ドライブ用 M.2 2280 スロット (1) ① メモ: さまざまなタイプの M.2 カードの機能に関する詳細については、www.dell.com/support にてナレッジ ベース記事 000144170 を参照してください。

ワイヤレス モジュール

次の表では、Inspiron 15 5515 でサポートされているワイヤレス ローカル エリア ネットワーク (WLAN) モジュールをリスト表示しています。

表 8. ワイヤレス モジュールの仕様 (続き)

説明	オプション 1	オプション 2
Model number (モデル番号)	AX200	Qualcomm QCA61x4A (DW1820)
転送レート	最大 2400 Mbps	最大 867 Mbps
サポートされている周波数帯域	2.4 GHz/5 GHz	2.4 GHz/5 GHz
ワイヤレス規格	WiFi 802.11a/b/g	WiFi 802.11a/b/g

表 8. ワイヤレス モジュールの仕様

説明	オプション 1	オプション 2
	- Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) - Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) - Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)	- Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) - Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)
暗号化	64 ビット/128 ビット WEP - AES-CCMP - TKIP	64 ビット/128 ビット WEP - AES-CCMP - TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.1	Bluetooth 5.0

オーディオ

次の表では、Inspiron 15 5515 のオーディオの仕様をリスト表示しています。

表 9. オーディオの仕様

説明	値
オーディオコントローラー	- Realtek - Cirrus Logic
ステレオ変換	対応
内蔵オーディオ インターフェイス	ハイデフィニション オーディオ
外付けオーディオ インターフェイス	グローバル ヘッドセット ジャック
スピーカーの数	2 台
内蔵スピーカー アンプ	対応 (オーディオ コーデック ビルトイン増幅器)
外部ボリューム コントロール	キーボード ショートカット コントロール
スピーカー出力 :	
スピーカーの平均出力	2 W
スピーカーのピーク出力	2.5 W
サブウーハー出力	非対応
マイクロフォン	右デジタルアレイ マイクロフォン

ストレージ

このセクションでは、Inspiron 15 5515 のストレージ オプションをリスト表示しています。

Inspiron 15 5515 では、次のいずれかのストレージ オプションをサポートしています。

- M.2 2230 ソリッドステート ドライブまたは M.2 2280 ソリッドステート ドライブ x 1
- M.2 ソリッドステート ドライブ (M.2 2230 または M.2 2280) 2 基の組み合わせ

Inspiron 15 5515 のプライマリー ドライブは、オペレーティング システムがインストールされている M.2 ソリッドステート ドライブです。

表 10. ストレージの仕様

表 10. ストレージの仕様

ストレージのタイプ	インターフェイスのタイプ	容量
M.2 2230 ソリッドステート ドライブ	PCIe NVMe Gen3 x2 NVMe、最大 32 Gbps	最大 1 TB
M.2 2280 ソリッドステート ドライブ	PCIe Gen3 x2 NVMe、最大 32 Gbps	最大 2 TB

メディアカード リーダー

次の表では、Inspiron 15 5515 でサポートされているメディア カードをリスト表示しています。

表 11. メディアカード リーダーの仕様

説明	値
メディアカード タイプ	1x SD カード スロット
サポート対象のメディアカード	- セキュア デジタル (SD) - セキュア デジタル 高容量 (SDHC) - セキュア デジタル 拡張容量 (SDXC)
メモ: メディアカード リーダーによりサポートされる最大容量は、PC に取り付けられているメディア カードの標準によって異なります。	

キーボード

次の表では、Inspiron 15 5515 のキーボードの仕様をリスト表示しています。

表 12. キーボードの仕様

説明	値
キーボード タイプ	- 標準キーボード - バックライト キーボード
キーボードのレイアウト	QWERTY
キーの数	- 米国とカナダ：99 キー - 英国：100 キー - 日本：103 キー
キーボードのサイズ	X=18.70 mm キー ピッチ Y = 18.05 mm キー ピッチ
キーボードのショートカット	キーボードのキーの中には記号が 2 つ書かれているものがあります。そのキーを使用して代替文字を打つ、または二次機能を実行することができます。代替文字を打つには、Shift キーと希望するキーを押します。二次機能を実行するには、Fn キーと希望するキーを押します。 メモ: BIOS セットアップ プログラムで [ファンクション キーの動作] を変更することで、ファンクション キー (F1~F12) のプライマリ動作を定義できます。 [キーボード ショートカット] を参照してください。

カメラ

次の表では、Inspiron 15 5515 のカメラの仕様をリスト表示しています。

表 13. カメラの仕様

説明		値
カメラの数		1 回
カメラのタイプ		HD RGB
カメラの位置		前面
カメラ センサーのタイプ		CMOS センサーテクノロジー
カメラ解像度		
	静止画像	0.92 メガピクセル
	ビデオ	1280 x 720 (HD)(30 fps)
対角視野角：		74.90 度

タッチパッド

次の表では、Inspiron 15 5515 のタッチパッドの仕様をリスト表示しています。

表 14. タッチパッドの仕様

説明		値
タッチパッドの解像度：		
	水平方向	3512
	垂直方向	2442
タッチパッドの寸法：		
	水平方向	115 mm (4.53 インチ)
	垂直方向	80 mm (3.15 インチ)
タッチパッドジェスチャ		Windows 10 で利用できるタッチパッド ジェスチャーの詳細については、 support.microsoft.com にある Microsoft サポート技術情報の記事 4027871 を参照してください。

電源アダプター

次の表では、Inspiron 15 5515 の電源アダプターの仕様をリスト表示しています。

表 15. 電源アダプターの仕様

説明		値
タイプ		65 W DC 入力
コネクタの寸法		
	外径	4.50 mm

表 15. 電源アダプターの仕様

説明		値
	内径	2.90 mm
入力電圧		100 VAC ~ 240 VAC
入力周波数		50 Hz ~ 60 Hz
入力電流 (最大)		1.70 A
出力電流 (連続)		3.34 A
定格出力電圧		DC19.50 V
温度範囲 :		
	動作時	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
	ストレージ	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)

バッテリー

次の表では、Inspiron 15 5515 のバッテリーの仕様をリスト表示しています。

表 16. バッテリーの仕様

説明		オプション 1	オプション 2
バッテリー タイプ		3 セル ポリマー (41 Wh)	4 セル ポリマー (54 Wh)
バッテリー電圧		DC11.25 V	DC15 V
バッテリーの重量 (最大)		0.176 kg (0.39 lb)	0.231 kg (0.51 lb)
バッテリーの寸法 :			
	高さ	5.75 mm (0.23 インチ)	5.75 mm (0.23 インチ)
	幅	206.40 mm (8.13 インチ)	271.90 mm (10.70 インチ)
	奥行き	82 mm (3.23 インチ)	82 mm (3.23 インチ)
温度範囲 :			
	動作時	0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)	0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F)
	ストレージ	放電 : -20°C ~ 65°C (-4°F ~ 149°F)	放電 : -20°C ~ 65°C (-4°F ~ 149°F)
バッテリーの動作時間		バッテリー駆動時間は動作状況によって変わり、電力を著しく消費する状況では大幅に短くなる可能性があります。	バッテリー駆動時間は動作状況によって変わり、電力を著しく消費する状況では大幅に短くなる可能性があります。
バッテリーの充電時間 (概算)		4 時間 (PC の電源がオフの場合)	4 時間 (PC の電源がオフの場合)
① メモ: Dell Power Manager のアプリケーションを使用して、充電時間、期間、開始および終了時刻などを制御します。Dell Power Manager の詳細については、 www.dell.com/ja-jp で『 私と My Dell 』を参照してください。			

表 16. バッテリーの仕様

説明	オプション 1	オプション 2
コイン型電池	CR2032	CR2032

ディスプレイ

次の表では、Inspiron 15 5515 のディスプレイの仕様をリスト表示しています。

表 17. ディスプレイの仕様

説明	オプション 1	オプション 2
ディスプレイタイプ	FHD (フルハイデフィニション)	FHD (フルハイデフィニション)
ディスプレイパネルのテクノロジー	広視野角 (WVA)	広視野角 (WVA)
ディスプレイパネルの寸法 (有効エリア):		
高さ	193.60 mm (7.62 インチ)	193.60 mm (7.62 インチ)
幅	344.20 mm (13.55 インチ)	344.20 mm (13.55 インチ)
対角線	394.90 mm (15.60 インチ)	394.90 mm (15.60 インチ)
ディスプレイパネルのネイティブ解像度	1920 x 1080	1920 x 1080
輝度 (標準)	250 ニット	250 ニット
メガピクセル	2.0736	2.0736
色域	NTSC 45% (標準)	NTSC 45% (標準)
PPI (1 インチあたりの画素数)	141 ppi	141 ppi
コントラスト比 (最小)	600:1	600:1
レスポンス タイム (最大)	35 ミリ秒	35 ミリ秒
リフレッシュ レート	60 Hz	60 Hz
水平可視角度	80	80
垂直可視角度	80	80
ピクセルピッチ	0.179 x 0.179 mm	0.179 x 0.179 mm
電力消費 (最大)	4.60 W	4.60 W
非光沢 vs 光沢仕上げ	非光沢	非光沢
タッチ オプション	有	無

指紋認証リーダー

次の表では、Inspiron 15 5515 の指紋認証リーダーの仕様をリスト表示しています。

表 18. 指紋認証リーダーの仕様

説明	値
指紋認証リーダー センサーのテクノロジー	容量式
指紋認証リーダー センサーの解像度	500 dpi
指紋認証リーダー センサーのピクセル サイズ	108 x 88

GPU : 内蔵

次の表では、Inspiron 15 5515 でサポートされている内蔵グラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) の仕様をリスト表示しています。

表 19. GPU : 内蔵

コントローラー	メモリー サイズ	プロセッサー
AMD Radeon グラフィックス	共有システム メモリー	AMD Ryzen™ 3 5300U/Ryzen™ 5 5500U/Ryzen™ 7 5700U

コンピュータ環境

空気汚染物質レベル : G1 (ISA-S71.04-1985 の定義による)

表 20. コンピュータ環境

説明	動作時	ストレージ
温度範囲	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	-40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149°F)
相対湿度 (最大)	50% ~ 90% (結露なし)	2% ~ 95% (結露なし)
振動 (最大) *	0.66 GRMS	適用なし
衝撃 (最大)	140 G†	適用なし
高度 (最大)	-15.2 m ~ 3048 m (4.64 フィート ~ 5518.4 フィート)	-15.2 m ~ 10668 m (4.64 フィート ~ 19234.4 フィート)

* ユーザー環境をシミュレートするランダム振動スペクトラムを使用して測定。

† ハードドライブの使用中に、2 ミリ秒のハーフサインパルスを使用して測定。

キーボードのショートカット

❶ **メモ:** キーボードの文字は、キーボードの言語設定によって異なる場合があります。ショートカットに使用するキーは、すべての言語設定に対して同様です。

キーボードのキーの中には記号が2つ書かれているものがあります。そのキーを使用して代替文字を打つ、または二次機能を実行することができます。キーの下部に表示されている記号は、そのキーが押されたときに入力される文字を指します。Shift キーとそのキーを押すと、キーの上部に表示されている記号が入力されます。たとえば、**2** を押すと **2** が入力され、**Shift+2** を押すと **@** が入力されます。

キーボード上部にある F1~F12 キーは、各キーの下部にあるアイコンが示すマルチメディアコントロール用のファンクション キーです。アイコンが示すタスクを起動するには、そのファンクション キーを押します。たとえば、F1 を押すと消音になります(次の表を参照)。

ただし、ファンクション キー F1~F12 が特定のソフトウェアアプリケーションに必要な場合、**Fn+Esc** を押してマルチメディア機能を無効にすることができます。それ以降は、**fn** とそれぞれのファンクション キーを押すと、マルチメディアコントロールの機能を起動することができます。たとえば、**fn+F1** を押すと消音になります。

❶ **メモ:** また、BIOS セットアッププログラムで [ファンクション キーの動作] を変更することで、ファンクション キー (F1~F12) のプライマリ動作を定義できます。

表 21. キーボードのショートカットのリスト

ファンクション キー	再定義されたキー (マルチメディアコントロール用)	動作を
F1	fn + F1	消音
F2	fn + F2	ボリュームを下げる
F3	fn + F3	ボリュームを上げる
F4	fn + F4	再生 / 一時停止
F5	fn + F5	キーボード背面ライトを切り替える (オプション)
F6	fn + F6	明るさを下げる
F7	fn + F7	明るさを上げる
F8	fn + F8	外部ディスプレイに切り替え
F10	fn + F10	プリントスクリーン
F11	fn + F11	ホーム
F12	fn + F12	終了

fn キーは、キーボード上の特定のキーと使用して、その他の二次機能を起動することもできます。

表 22. キーボードのショートカットのリスト

ファンクション キー	動作を
fn + B	一時停止 / 休止
fn + Insert	スリープ
fn + H	電源ライトとバッテリーステータス ライトを切り替える
fn + S	スクロールロックを切り替える
fn + R	システム要求
fn + ctrl	アプリケーションメニューを開く

表 22. キーボードのショートカットのリスト

ファンクション キー	動作を
fn + esc	Fn キー ロックの切り替え
fn + page up	ページアップ
fn + page down	ページダウン

「困ったときは」と「Dell へのお問い合わせ」

セルフヘルプリソース

セルフヘルプリソースを使って Dell 製品とサービスに関するヘルプ情報を取得できます。

表 23. セルフヘルプリソース

セルフヘルプリソース	リソースの場所
Dell 製品とサービスに関する情報	www.dell.com
My Dell アプリケーション	
ヒント	
お問い合わせ	Windows サーチに Contact Support と入力し、Enter を押します。
オペレーティング システムのオンライン ヘルプ	www.dell.com/support/windows
トップ ソリューション、診断、ドライバー、およびダウンロードにアクセスし、ビデオ、マニュアル、およびドキュメントを参照してお使いの PC に関する情報を取得してください。	Dell PC は、サービス タグまたはエクスプレス サービス コードによって一意に識別されます。Dell PC に関連するサポート リソースを表示するには、www.dell.com/support でサービス タグまたはエクスプレス サービス コードを入力します。 お使いの PC のサービス タグを確認する方法の詳細については、「PC のサービス タグの位置確認」を参照してください。
PC のさまざまな問題に関する Dell のナレッジ ベース記事	www.dell.com/support にアクセスします。 - サポート ページの上部にあるメニュー バーで、[サポート] > [ナレッジ ベース] を選択します。 [ナレッジ ベース] ページの検索フィールドにキーワード、トピック、モデル番号のいずれかを入力し、検索アイコンをクリックまたはタップして関連する記事を表示します。

Dell へのお問い合わせ

販売、テクニカルサポート、カスタマー サービスに関する Dell へのお問い合わせは、www.dell.com/contactdell を参照してください。

❗ **メモ:** 各種サービスのご提供は国/地域や製品によって異なり、国/地域によってはご利用いただけないサービスもございます。

❗ **メモ:** お使いのコンピューターがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、または Dell の製品カタログで連絡先をご確認ください。