

# Inspiron 15 5000

## Namestitev in tehnični podatki

**Model računalnika: Inspiron 5575**  
**Regulativni model: P75F**  
**Regulativni tip: P75F002**



# Opombe, svarila in opozorila

---



**OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, s katerimi lahko izboljšate učinkovitost izdelka.



**POZOR:** PREVIDNO označuje možnost poškodbe strojne opreme ali izgube podatkov in vam svetuje, kako se izogniti težavi.



**Opozorilo:** OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.

---

© 2018 družba Dell Inc. ali njene hčerinske družbe. Vse pravice pridržane. Dell, EMC in druge blagovne znamke so blagovne znamke družbe Dell Inc. ali njenih hčerinskih družb. Druge blagovne znamke so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.

2018 - 02

Rev. A00

# Kazalo

<b>Namestitev računalnika.....</b>	<b>5</b>
<b>Ustvarjanje pogona USB za obnovitev sistema</b>	
<b>Windows.....</b>	<b>7</b>
Vnovična namestitev sistema Windows s pogona USB.....	7
<b>Pogledi.....</b>	<b>9</b>
Levo.....	9
Desno.....	10
Za računalnike z optičnim pogonom.....	10
Za računalnike brez optičnega pogona.....	11
Zaslon.....	11
Ohišje.....	12
Spodnja stran.....	13
<b>Tehnični podatki.....</b>	<b>15</b>
Model računalnika.....	15
Informacije o sistemu.....	15
Operacijski sistem.....	15
Mere in teža.....	15
Pomnilnik.....	16
Vrata in priključki.....	17
Komunikacije.....	17

Brezžični modul.....	18
Zvok.....	18
Shranjevanje.....	19
Bralnik pomnilniške kartice.....	19
Tipkovnica.....	19
Kamera.....	20
Sledilna ploščica.....	20
Poteze na sledilni tablici.....	21
Napajalnik.....	21
Baterija.....	21
Grafična kartica.....	22
Zaslon.....	23
Računalniško okolje.....	23

## **Bližnjice na tipkovnici..... 25**


## **Iskanje pomoči in stik z družbo Dell..... 27**

Viri samopomoči.....	27
Stik z družbo Dell.....	28

# Namestitev računalnika

- 1 Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop.



 **OPOMBA:** Zaradi varčevanja z energijo lahko baterija preklopi v način delovanja za varčevanje z energijo. Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop računalnika.

- 2 Končajte namestitev operacijskega sistema.

## Za Ubuntu:

Upoštevajte navodila na zaslonu in zaključite nastavitve.

## Za Windows:

Upoštevajte navodila na zaslonu in zaključite namestitev. Pri postavitvi družba Dell priporoča, da:

- se za posodobitve sistema Windows povežete v omrežje.

 **OPOMBA:** Če se povežete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

- Če ste povezani z internetom, se prijavite ali ustvarite račun Microsoft. Če niste povezani z internetom, ustvarite račun brez povezave.
- Na zaslonu **Support and Protection (Podpora in zaščita)** vnesite podatke za stik.

- 3 V meniju Start sistema Windows poiščite aplikacije Dell in jih uporabite – priporočeno

**Tabela 1. Poiščite programe Dell.**



#### **Dell Product Registration**

Registrirajte računalnik pri podjetju Dell.



#### **Dell Help & Support**

Dostopajte do pomoči in podpore za računalnik.



#### **SupportAssist**

Sproti preverja stanje ustreznosti strojne in programske opreme v računalniku.



**OPOMBA: Kliknite datum poteka veljavnosti garancije v orodju SupportAssist in obnovite ali nadgradite garancijo.**



#### **Dell Update**

Posodobi računalnik z nujnimi popravki in pomembnimi gonilniki naprave, ko so na voljo.



#### **Dell Digital Delivery**

Prenesite programe, vključno s programsko opremo, ki ste jo kupili, vendar ni bila vnaprej nameščena v računalniku.

- 4 Ustvarite pogon za obnovitev sistema Windows



**OPOMBA: Dell priporoča, da ustvarite pogon za obnovitev, s katerim boste lahko odpravili morebitne težave s sistemom Windows.**

Če želite več informacij, glejte [Ustvarjanje pogona USB za obnovitev sistema Windows](#).

# Ustvarjanje pogona USB za obnovitev sistema Windows

---

Ustvarite pogon za obnovitev, s katerim boste lahko odpravili morebitne težave s sistemom Windows. Za izdelavo pogona za obnovitev potrebujete prazen pogon USB, s kapaciteto vsaj 16 GB.

 **OPOMBA:** Postopek lahko traja eno uro.

 **OPOMBA:** Postopek se lahko razlikuje, odvisno od nameščene različice sistema Windows. Najnovejša navodila najdete na [Microsoftovem spletnem mestu za podporo](#).

- 1 Priključite pogon USB v računalnik.
- 2 V iskanju v sistemu Windows vnesite `Recovery` (Obnovitev).
- 3 V rezultatih iskanja kliknite **Create a recovery drive (Ustvari pogon za obnovitev)**.  
Prikaže se okno **User Account Control (Nadzor uporabniškega računa)**.
- 4 Za nadaljevanje kliknite **Yes (Da)**.  
Prikaže se okno **Recovery Drive (Pogon za obnovitev)**.
- 5 Izberite **Back up system files to the recovery drive (Varnostno kopirajte systemske datoteke na obnovitveni pogon)** in kliknite **Next (Naprej)**.
- 6 Izberite **USB flash drive (Pogon USB)** in kliknite **Next (Naprej)**.  
Prikaže se sporočilo, da bodo vsi podatki na pogonu USB izbrisani.
- 7 Kliknite **Create (Ustvari)**.
- 8 Kliknite **Finish (Zaključ)**.

## Vnovična namestitev sistema Windows s pogona USB

 **POZOR:** Ta postopek formatira trdi disk in odstrani vse podatke iz računalnika. Pred začetkom postopka naredite varnostno kopijo podatkov.

 **OPOMBA:** Pred vnovično namestitvijo sistema Windows preverite, ali ima računalnik vsaj 2 GB pomnilnika in več kot 32 GB prostora za shranjevanje.




**OPOMBA: Postopek lahko traja eno uro. V času postopka obnovitve se bo računalnik večkrat znova zagnal.**

- 1 Vstavite pogon USB za obnovitev v računalnik.
- 2 Znova zaženite računalnik.
- 3 Pritisnite tipko F2, ko se na zaslonu prikaže logotip DELL, da odprete zagonski meni.  
Prikaže se sporočilo **Preparing one-time boot menu (Priprava enkratnega zagonskega menija)**.
- 4 Po zagonu zagonskega menija izberite pogon USB v meniju **UEFI BOOT**.  
Sistem se bo vnovično zagnal, prikaže se sporočilo **Choose the keyboard layout (Izberite razporeditev tipkovnice)**.
- 5 Izberite razporeditev tipkovnice.
- 6 Na zaslonu **Choose an option (Izberite možnost)** kliknite **Troubleshoot (Odpravljanje težav)**.
- 7 Kliknite **Recover from a drive (Obnovi s pogona)**.
- 8 Izberite eno od naslednjih možnosti:
  - Izberite možnost **Just remove my files (Odstrani datoteke)** za hitro formatiranje.
  - Izberite **Fully clean the drive (Formatiraj disk)** za popoln izbris podatkov na disku.
- 9 Kliknite **Recover (Obnovi)** za začetek postopka obnovitve sistema.

# Pogledi

---

## Levo

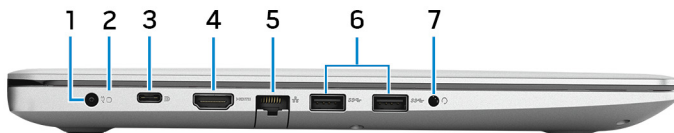

### 1 Vrata za napajalnik

Za napajanje vašega računalnika in polnjenje baterije priključite napajalnik.

### 2 Lučka stanja baterije/lučka dejavnosti trdega diska

Prikazuje stanje napolnjenosti baterije ali aktivnosti trdega diska.

 **OPOMBA:** Pritisnite tipki **Fn + H**, da preklopite med lučko stanja baterije in lučko dejavnosti trdega diska.

#### Lučka dejavnosti trdega diska

Sveti, ko računalnik bere s trdega diska ali zapisuje nanj.

 **OPOMBA:** Lučka dejavnosti trdega diska deluje samo v računalnikih s trdim diskom.

#### Lučka stanja baterije

Označuje stanje polnjenja baterije.

**Bela:** napajalnik je priključen in napolnjenost baterije je več kot 5 %.

**Rumena:** računalnik se napaja prek baterije, napolnjenost baterije pa je manjša od 5 %.

#### Lučka ne sveti:

- Napajalnik je priključen in baterija je popolnoma napolnjena.
- Računalnik se napaja prek baterije in napolnjenost baterije je večja od 5 %.
- Računalnik je v stanju spanja, mirovanja ali pa je izklopljen.

### 3 Vrata USB 3.1 1. generacije (Type-C) s funkcijo Delivery/DisplayPort (izbirno)

Priključite zunanje naprave, kot so zunanje naprave za shranjevanje, tiskalniki in zunanji zasloni.

Podpira izhodno moč, ki omogoča dvosmerno napajanje med napravami. Zagotavlja do 15 W izhodne moči, ki omogoča hitrejšo polnjenje.

 **OPOMBA: Za priključitev naprave DisplayPort je zahtevan adapter (na voljo je ločeno).**

#### 4 **Vrata HDMI**

Priključite TV ali drugo napravo z omogočenim HDMI. Zagotavlja izhod za video in zvok.

#### 5 **Omrežna vrata**

Za dostop do omrežja ali interneta priključite ethernet kabel (RJ45) z usmerjevalnika ali širokopasovnega interneta.

#### 6 **Vrata USB 3.1 1. generacije (2)**

Priključite zunanje naprave, kot so zunanje naprave za shranjevanje in tiskalniki. Zagotavlja hitrosti prenosa podatkov do 5 Gb/s.

#### 7 **Vrata za slušalke**

Priključite slušalke ali slušalke z mikrofonom (kombinacija slušalk in mikrofona).

## Desno

### Za računalnike z optičnim pogonom



#### 1 **Reža za kartico SD**

Bere s kartice SD in zapisuje nanjo.

#### 2 **Vrata USB 2.0**

Priključite zunanje naprave, kot so zunanje naprave za shranjevanje in tiskalniki. Zagotavlja hitrost prenosa podatkov do 480 Mb/s.

#### 3 **Optični pogon**

Bere iz CD-jev, DVD-jev in diskov Blu-ray ter piše na njih.

 **OPOMBA: Podpora za Blu-ray je na voljo samo v nekaterih regijah.**

- 4 **Reža za varnostni kabel (za ključavnice Noble)**  
Priključite varnostni kabel, da preprečite neželeno premikanje računalnika.

## Za računalnike brez optičnega pogona




- 1 **Reža za kartico SD**  
Bere s kartice SD in zapisuje nanjo.
- 2 **Vrata USB 2.0**  
Priključite zunanje naprave, kot so zunanje naprave za shranjevanje in tiskalniki. Zagotavlja hitrost prenosa podatkov do 480 Mb/s.
- 3 **Reža za varnostni kabel (za ključavnice Noble)**  
Priključite varnostni kabel, da preprečite neželeno premikanje računalnika.

## Zaslon



- 1 Levi mikrofonski vhod**  
Zagotavlja vhod za digitalni zvok za snemanje zvoka in glasovne klice.
- 2 Kamera**  
Omogoča vam videoklepet, fotografiranje in snemanje videoposnetkov.
- 3 Lučka za stanje kamere**  
Sveti, ko je kamera v uporabi.
- 4 Desni mikrofonski vhod**  
Zagotavlja vhod za digitalni zvok za snemanje zvoka in glasovne klice.

## Ohišje

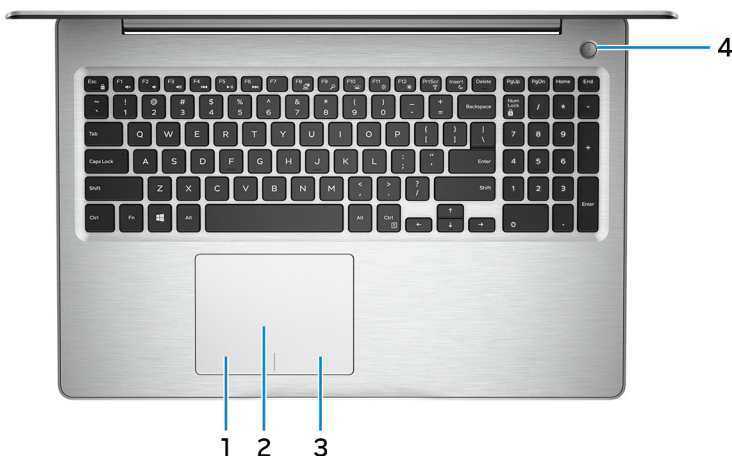


- 1 Območje za levi klik**  
Pritisnite za levi klik.
- 2 Sledilna ploščica**  
S prstom se premikajte po sledilni ploščici, da premaknete kazalec miške. Tapnite za levi klik in z dvema prstoma tapnite za desni klik.
- 3 Območje za desni klik**  
Pritisnite za klik z desno tipko miške.
- 4 Gumb za vklop z možnostjo bralnika prstnih odtisov**

Pritisnite ga za vklop računalnika, če je izklopljen, v stanju spanja ali v stanju mirovanja.

Ko je računalnik vklopljen, pritisnite gumb za vklop, da računalnik preklopite v stanje pripravljenosti, oziroma za 4 sekunde pridržite gumb za vklop, da prisilno zaustavite računalnik.

Če ima gumb za vklop bralnik prstnih odtisov, s prstom pritisnite gumb za vklop za prijavo v sistem.

 **OPOMBA:** Pred uporabo bralnika prstnih odtisov morate v sistemu Windows najprej nastaviti, da sistem prepozna prstni odtis kot geslo in s tem omogočite dostop. Za več informacij glejte [www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows).

 **OPOMBA:** Delovanje gumba za vklop lahko prilagodite v sistemu Windows. Več informacij najdete v razdelku *Me and My Dell (Jaz in moj Dell)* na spletni strani [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

## Spodnja stran



### 1 Levi zvočnik

Zagotavlja izhod za zvok.

### 2 Servisna oznaka

Servisna oznaka je edinstven alfanumeričen identifikator, ki Dellovim servisnim tehnikom omogoča identifikacijo komponent strojne opreme v vašem računalniku in dostop do informacij o garanciji.

### 3 **Desni zvočnik**

Zagotavlja izhod za zvok.

# Tehnični podatki

---

## Model računalnika

### Tabela 2. Model računalnika

Model računalnika Inspiron 5575

## Informacije o sistemu

### Tabela 3. Informacije o sistemu

Procesor

- AMD Ryzen 7 2700U
- AMD Ryzen 5 2500U
- AMD Ryzen 3 2200U

Nabor vezij Integriran v procesor

## Operacijski sistem

### Tabela 4. Operacijski sistem

Podprti operacijski sistemi

- Windows 10 Home (64-bitna različica)
- Windows 10 Professional (64-bitna različica)
- Ubuntu

## Mere in teža

### Tabela 5. Mere in teža

Višina

- 22,70 mm (0,89 palca) – z optičnim pogonom

Širina	380 mm (14,96 palcev)
Globina	258 mm (10,16 palca)
Teža	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,03 kg (4,48 funta) – brez optičnega pogona</li> <li>• 2,22 kg (4,89 funta) – z optičnim pogonom</li> </ul>



**OPOMBA: Teža prenosnega računalnika je odvisna od izvedbe, ki ste jo naročili, in različic, ki so na voljo.**

## Pomnilnik

**Tabela 6. Tehnični podatki pomnilnika**

Reže	Dve reži SODIMM
Vrsta	Dvokanalni DDR4
Hitrost	Do 2400 MHz
Podprte konfiguracije:	
Na posamezno režo za pomnilniški modul	2 GB, 4 GB, 8 GB in 16 GB
Skupaj pomnilnika	4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB in 32 GB

# Vrata in priključki

**Tabela 7. Vrata in priključki**

<b>Zunanji:</b>	
Omrežje	Ena vrata RJ-45
USB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vrata USB 3.1 1. generacije (Type-C) s funkcijo Delivery/DisplayPort (izbirno)</li><li>• Vrata USB 3.1 1. generacije</li><li>• Ena vrata USB 2.0</li></ul>
Zvok/grafika	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vrata HDMI 1.4a</li><li>• Ena kombinirana vrata (za slušalke in mikrofona)</li></ul>

**Tabela 8. Vrata in priključki**

<b>Notranji:</b>	
Reža M.2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reža M.2 za kombinirano kartico Wi-Fi in Bluetooth</li><li>• Reža M.2 za pogon SSD</li></ul>
Podprte tehnologije	PCI Express

# Komunikacije

**Tabela 9. Podprte komunikacije**

Ethernet	Krmilnik za ethernet 10/100 Mb/s, vgrajen na sistemski plošči
Brezžično omrežje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wi-Fi 802.11ac + Wi-Fi 802.11a/b/g/n</li><li>• Wi-Fi 802.11b/g/n</li><li>• Bluetooth 4.0</li><li>• Bluetooth 4.1</li><li>• Bluetooth 4.2</li></ul>



**OPOMBA: Windows 10 trenutno podpira različice Bluetootha do 4.1.**

## Brezžični modul

**Tabela 10. Tehnični podatki o brezžičnem modulu**

Hitrost prenosa	Do 433 Mb/s	Do 867 Mb/s	Do 150 Mb/s
Podprti frekvenčni pasovi	Dvopasovni 2,4 GHz/5 GHz	Dvopasovni 2,4 GHz/5 GHz	Samo 2,4 GHz
Sifriranje	<ul style="list-style-type: none"><li>• 64-bitno in 128-bitno WEP</li><li>• CKIP</li><li>• TKIP</li><li>• AES-CCMP</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 64-bitno in 128-bitno WEP</li><li>• CKIP</li><li>• TKIP</li><li>• AES-CCMP</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 64-bitno in 128-bitno WEP</li><li>• CKIP</li><li>• TKIP</li><li>• AES-CCMP</li></ul>

## Zvok

**Tabela 11. Tehnični podatki o zvoku**

Krmilnik	Realtek ALC3234 z orodji Waves MaxxAudio Pro
Zvočniki	Dva
Izhod za zvočnik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Povprečje: 2 W</li><li>• Najvišja vrednost: 2,5 W</li></ul>
Mikrofon	Digitalni mikrofoni

# Shranjevanje

**Tabela 12. Tehnični podatki o shranjevanju**

Vrsta pomnilnika	Vrsta vmesnika	Zmogljivost
Trdi disk (2,5-palčni) ali pogon SSD M.2 (z uporabo vmesnika)	<ul style="list-style-type: none"><li>Trdi disk: SATA 6 Gb/s</li><li>Pogon SSD: SATA 6 Gb/s do M.2 z uporabo vmesnika</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Trdi disk: do 2 TB (5400 vrtljajev/min)</li><li>Pogon SSD: do 256 GB</li></ul>
Pogon SSD (M.2)	NVMe	Do 512 GB
Optični pogon (dodatna možnost)	SATA 1,5 Gb/s	En 9,5-mm pogon DVD+/-RW ali zapisovalnik diskov Blu-ray



**OPOMBA: Podpora za Blu-ray je na voljo samo na nekaterih območjih.**

# Bralnik pomnilniške kartice

**Tabela 13. Tehnični podatki pomnilniške kartice**


Vrsta	Ena reža za kartico SD
Podprte kartice	kartica SD


# Tipkovnica

**Tabela 14. Tehnični podatki tipkovnice**

Vrsta	<ul style="list-style-type: none"><li>Standardna tipkovnica</li><li>Osvetljena tipkovnica (dodatna možnost)</li></ul>
Tipke za bližnjice	Nekatere tipke na tipkovnici imajo dva simbola. Te tipke lahko uporabite za vnos nadomestnih znakov ali izvajanje

sekundarnih funkcij. Če želite vnesti nadomestni znak, pritisnite tipko Shift in zeleno tipko. Če želite izvesti sekundarno funkcijo, pritisnite tipko Fn in zeleno tipko.

 **OPOMBA: Pritisnite tipki Fn + Esc za preklop v primarni način delovanja funkcijskih tipk (F1–F12) od dveh načinov delovanja – način za večpredstavnost in način funkcijskih tipk.**

 **OPOMBA: Način delovanja tipk za bližnjice lahko določite tako, da pritisnete tipki Fn+Esc ali s spremembo delovanja Funkcijske tipke v Sistemskih nastavitvah.**

[Bližnjice na tipkovnici](#)

## Kamera

**Tabela 15. Tehnični podatki kamere**

Ločljivost

- Mirujoča slika: 0,92 megapikslov
- Video: 1280 x 720 (HD) pri 30 sličic/s

Diagonalni vidni kot

75 stopinj

## Sledilna ploščica

**Tabela 16. Sledilna ploščica**

Ločljivost

- Vodoravno: 1228
- Navpično: 928

Mere

- Višina: 80 mm (3,15 palca)
- Širina: 105 mm (4,13 palca)

## Poteze na sledilni tablici

Za dodatne informacije o potezah na sledilni tablici za Windows 10 preberite članek [4027871](https://support.microsoft.com/4027871) v Microsoftovi zbirki znanja na [support.microsoft.com](https://support.microsoft.com).

## Napajalnik

**Tabela 17. Tehnični podatki napajalnika**

Vrsta	<ul style="list-style-type: none"><li>• 45 W: Za računalnike z vgrajeno grafično kartico</li><li>• 65 W: Za računalnike z ločeno grafično kartico</li></ul>
Premer (priključek)	4,5 mm
Vhodna napetost	100–240 V izmenične napetosti
Vhodna frekvenca	50–60 Hz
Vhodni tok (najvišji)	1,30 A/1,60 A/1,70 A
Izhodni tok (stalen)	2,31 A/3,34 A
Nazivna izhodna napetost	19,50 V enosmernega toka
Temperaturno območje:	
Med delovanjem	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Pri skladiščenju	Od –40°C do 70°C (od –40°F do 158°F)

## Baterija

**Tabela 18. Tehnični podatki baterije**

Vrsta	3-celična »pametna« litij-ionska (42 Wh)
Mere:	
Širina	184,15 mm (7,25 palca)
Globina	97,15 mm (3,82 palca)

Višina	5,9 mm (0,23 palca)
Teža (največ)	0,2 kg (0,44 funta)
Napetost	11,40 V enosmerne napetosti
Življenjska doba (približno)	300 ciklov praznjenja/polnjenja
Temperaturno območje:	
Med delovanjem	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
Pri skladiščanju	Od –40°C do 65°C (od –40°F do 149°F)
Gumbasta baterija	CR-2032
Čas delovanja	Odvisen od pogojev delovanja in se lahko znatno zmanjša pri intenzivni uporabi.

## Grafična kartica

**Tabela 19. Tehnični podatki grafične kartice**

	Vgrajena	Ločena
Krmilnik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AMD Radeon Vega<sup>10</sup> Grafična kartica Mobile Graphics za računalnike s procesorjem AMD Ryzen 7 2700U</li> <li>• AMD Radeon Vega<sup>8</sup> Grafična kartica Mobile Graphics za računalnike s procesorjem AMD Ryzen 5 2500U</li> <li>• AMD Radeon Vega<sup>3</sup> Grafična kartica Mobile Graphics za računalnike s procesorjem AMD Ryzen 3 2200U</li> </ul>	Grafična kartica AMD Radeon 530
Pomnilnik	Sistemski pomnilnik v skupni rabi	Do 4 GB GDDR5

# Zaslon

**Tabela 20. Tehnični podatki zaslona**

	<b>15,6-palčni zaslon HD TN, ki ni na dotik</b>	<b>15,6-palčni zaslon FHD TN, na dotik/ki ni na dotik</b>
Ločljivost (najvišja)	1366 x 768	1920 x 1080
Vidni kot	40/40/10/30	40/40/10/30
Razmik med slikovnimi pikami	0,252 mm	0,179 mm
Mere:		
Višina (brez okvirja)	344 mm (13,54 palca)	
Širina (brez okvirja)	194 mm (7,64 palca)	
Diagonala (brez okvirja)	395 mm (15,55 palca)	
Hitrost osveževanja	60 Hz	
Kot delovanja	od 0 stopinj (zaprt) do 135 stopinj	
Kontrolniki	Svetlost lahko prilagajate z bližnjičnimi tipkami.	

## Računalniško okolje

**Stopnja onesnaženja v zraku:** G1 kot določa ISA-S71.04-1985

**Tabela 21. Računalniško okolje**

	<b>Med delovanjem</b>	<b>Pri skladiščenju</b>
Temperaturno območje	Od 0 do 35 °C (od 32 °F do 95 °F)	Od -40 °C do 65 °C (od -40 °F do 149 °F)
Relativna vlažnost (najvišja)	Od 10 % do 90 % (nekondenzirajoča)	Od 0 % do 95 % (nekondenzirajoča)
Raven treslajev (najvišja)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS

	<b>Med delovanjem</b>	<b>Pri skladiščenju</b>
Najmočnejši dovoljen udarec	110 G <sup>†</sup>	160 G <sup>‡</sup>
Nadmorska višina (najvišja)	Od -15,20 m do 3048 m (od -50 čevljev do 10.000 čevljev)	Od -15,20 m do 10.668 m (od -50 čevljev do 35.000 čevljev)

\* Meri se z uporabo naključnega spektra tresljajev, ki posnema uporabniško okolje.
















† Izmerjeno z uporabo 2 ms plosinusnega pulza, ko je trdi disk v uporabi.








‡ Izmerjeno z uporabo 2 ms plosinusnega pulza, ko je glava trdega diska parkirana.

# Bližnjice na tipkovnici

 **OPOMBA: Razpored tipk se lahko razlikuje glede na izbrano jezikovno kombinacijo za tipkovnico. Bližnjične tipke so iste za vse jezikovne kombinacije.**

Tabela 22. Seznam bližnjic na tipkovnici

Ključ	Opis
	Izklopi zvok
	Zmanjšaj glasnost
	Povečaj glasnost
	Predvajaj prejšnjo skladbo/poglavje
	Predvajaj/premor
	Predvajaj naslednjo skladbo/poglavje
	Preklopi na zunanji zaslon
	Iskanje
	Preklop osvetlitve ozadja tipkovnice (izbirno)
	Zmanjšaj svetlost
	Povečaj svetlost
 + 	Vklopi/izklopi brezžično omrežje
 + 	Preklop tipke Scroll Lock

Ključī	Opis
	Vklop/izklop zaklepa tipke Fn
	Premor
	Spanje
	Sistemska zahteva
	Odpri meni programa
	Preklopi med lučko stanja baterije in lučko dejavnosti trdega diska
	 <b>OPOMBA: Lučka dejavnosti trdega diska deluje samo pri računalnikih s trdim diskom.</b>

# Iskanje pomoči in stik z družbo Dell

---

## Viri samopomoči

Informacije ter pomoč v zvezi z izdelki in storitvami Dell so na voljo v teh virih samopomoči:

### Tabela 23. Viri samopomoči

Informacije o izdelkih in storitvah Dell

[www.dell.com](http://www.dell.com)

Aplikacija Dell Help & Support (Podpora in pomoč Dell)



Nasveti



Obrnite se na podporo

V iskalno polje sistema Windows vnesite `Contact Support` in pritisnite tipko `Enter`.

Spletna pomoč za operacijski sistem

[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)

[www.dell.com/support/linux](http://www.dell.com/support/linux)

Informacije o odpravljanju težav, uporabniški priročniki, navodila za namestitve, tehnični podatki o izdelku, spletni dnevniki s tehnično pomočjo, gonilniki, posodobitve programske opreme in tako naprej

[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

Dellovi članki zbirk znanja za pomoč pri odpravljanju težav.

- 1 Obiščite spletno mesto [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
- 2 Vnesite predmet ali ključno besedo v iskalno polje **Search (Išči)**.
- 3 Kliknite **Search (Išči)** za prikaz sorodnih člankov.

Preberite si naslednje informacije o izdelku:

- Tehnični podatki o izdelku
- Operacijski sistem
- Nastavitve in uporaba izdelka
- Varnostno kopiranje podatkov
- Odpravljanje težav in diagnostika
- Obnovitev sistema
- Informacije o BIOS-u

Glejte *Me and My Dell* (*Jaz in moj Dell*) na spletni strani [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

Če želite poiskati podatke *Me and My Dell* (*Jaz in moj računalnik Dell*) za svoj izdelek, lahko izdelek prepoznate tako:

- Izberite **Detect Product (Zaznaj izdelek)**.
- Izberite svoj izdelek v spustnem meniju **View Products (Prikaz izdelkov)**.
- Vnesite **Service Tag number (Servisna oznaka izdelka)** ali **Product ID (ID izdelka)** v iskalno vrstico.

## Stik z družbo Dell

Če želite vzpostaviti stik z družbo Dell za prodajo, tehnično podporo ali podporo uporabnikom, obiščite [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).



**OPOMBA: Razpoložljivost je odvisna od države in izdelka, nekatere storitve pa morda niso na voljo v vaši državi.**



**OPOMBA: Če povezava z internetom ni na voljo, lahko podatke za stik najdete na računu o nakupu, embalaži, blagajniškemu izpisku ali katalogu izdelkov Dell.**