

# Inspiron 15 5000 για παιχνίδια




## Ρύθμιση και προδιαγραφές

Μοντέλο υπολογιστή: Inspiron 15-5577  
Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P57F  
Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P57F003



# Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση

---

-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα το προϊόν σας.
  -  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδεικνύει είτε ενδεχόμενη ζημιά στο υλισμικό είτε απώλεια δεδομένων και σας ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα.
  -  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθούν υλική ζημιά και απλός ή θανάσιμος τραυματισμός.
- 

© 2017-2018 Dell Inc. ή οι θυγατρικές της. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Οι ονομασίες Dell, EMC και άλλα συναφή εμπορικά σήματα είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. ή των θυγατρικών της. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

2018 - 11

Αναθ. A03

# Πίνακας περιεχομένων

<b>Ρύθμιση του υπολογιστή σας.....</b>	<b>5</b>
<b>Όψεις.....</b>	<b>8</b>
Μπροστινή πλευρά.....	8
Αριστερή πλευρά.....	9
Δεξιά πλευρά.....	9
Βάση.....	10
Οθόνη.....	12
Κάτω πλευρά.....	13
<b>Προδιαγραφές.....</b>	<b>14</b>
Διαστάσεις και βάρος.....	14
Πληροφορίες συστήματος.....	14
Μνήμη.....	14
Θύρες και σύνδεσμοι.....	15
Επικοινωνίες.....	15
Audio.....	16
Αποθήκευση.....	16
Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων.....	17
Πληκτρολόγιο.....	17
Κάμερα.....	18
Επιφάνεια αφής.....	18
Προσαρμογέας ισχύος.....	19
Μπαταρία.....	19
Οθόνη.....	20
Video (Κάρτα γραφικών).....	21
Περιβάλλον υπολογιστή.....	21

<b>Συνοτμεύσεις στο πληκτρολόγιο.....</b>	<b>23</b>
<b>Λήψη βοήθειας και επικοινωνία με την Dell.....</b>	<b>25</b>
Πόροι αυτοβοήθειας.....	25
Επικοινωνία με την Dell.....	26

# Ρύθμιση του υπολογιστή σας


---

- 1 Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πατήστε το κουμπί λειτουργίας.




## 2 Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος.

a) Συνδεθείτε σε δίκτυο.

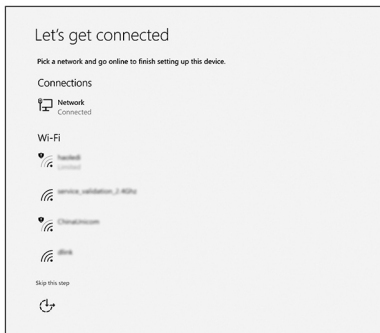

b) Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε νέο λογαριασμό.

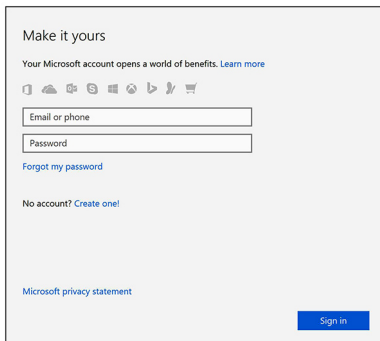

3 Εντοπίστε τις εφαρμογές της Dell στα Windows.


### Πίνακας 1. Εντοπισμός των εφαρμογών της Dell



Δήλωση του υπολογιστή σας



Dell Help & Support

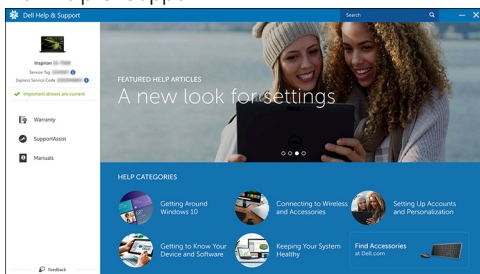

SupportAssist — Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας

# Όψεις

---

## Μπροστινή πλευρά



### 1 Λυχνία τροφοδοσίας και κατάστασης μπαταρίας/Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου

Υποδεικνύει την κατάσταση της φόρτισης της μπαταρίας ή τη δραστηριότητα του σκληρού δίσκου.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πιέστε τα πλήκτρα Fn+H για εναλλαγή μεταξύ λυχνίας τροφοδοσίας και κατάστασης μπαταρίας και λυχνίας δραστηριότητας σκληρού δίσκου.

#### Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου

Ανάβει όταν ο υπολογιστής εκτελεί ανάγνωση ή εγγραφή στον σκληρό δίσκο.

#### Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας και μπαταρίας

Υποδεικνύει την κατάσταση της τροφοδοσίας και της φόρτισης της μπαταρίας.


**Συνεχώς αναμμένη σε λευκό χρώμα** — Ο προσαρμογέας ισχύος είναι συνδεδεμένος και η φόρτιση της μπαταρίας είναι πάνω από το 5%.

**Αναμμένη σε κεκριμπαρένιο χρώμα** — Ο υπολογιστής τροφοδοτείται με ρεύμα από την μπαταρία και η φόρτιση της μπαταρίας είναι κάτω από το 5%.

#### Σβηστή

- Ο προσαρμογέας ισχύος είναι συνδεδεμένος και η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
- Ο υπολογιστής τροφοδοτείται με ρεύμα από την μπαταρία και η φόρτιση της μπαταρίας είναι πάνω από το 5%.
- Ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης ή είναι απενεργοποιημένος.

## Αριστερή πλευρά

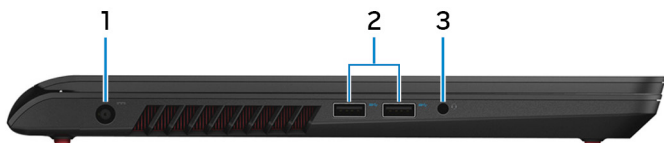

### 1 Θύρα προσαρμογέα ισχύος

Συνδέστε προσαρμογέα ισχύος για παροχή ρεύματος στον υπολογιστή σας και φόρτιση της μπαταρίας.


### 2 Θύρες USB 3.0 (2)

Συνδέστε περιφερειακά, όπως εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης και εκτυπωτές. Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως 5 Gbps.

### 3 Θύρα κεφαλοσυσκευής

Συνδέστε ακουστικά ή κεφαλοσυσκευή (σύνθετη συσκευή ακουστικών και μικροφώνου).

## Δεξιά πλευρά

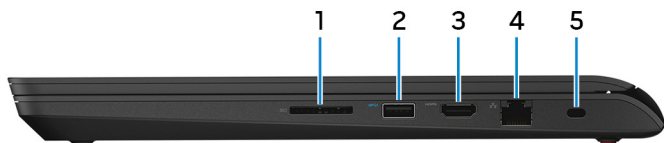


### 1 Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων


Εκτελεί ανάγνωση και εγγραφή σε κάρτες πολυμέσων.

### 2 Θύρα USB 3.0 με PowerShare

Συνδέστε περιφερειακά, όπως εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης και εκτυπωτές.

Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως 5 Gbps. Η δυνατότητα PowerShare σας επιτρέπει να φορτίσετε τις συσκευές USB που διαθέτετε ακόμη και όταν ο υπολογιστής σας είναι απενεργοποιημένος.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν ο υπολογιστής σας είναι απενεργοποιημένος ή σε κατάσταση αδρανοποίησης, πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα ισχύος για να φορτίσετε τις συσκευές σας χρησιμοποιώντας τη θύρα PowerShare. Πρέπει να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή στο πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μη φορτίζονται όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος ή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Στις περιπτώσεις αυτές, ενεργοποιήστε τον υπολογιστή για να φορτίσετε τη συσκευή.

### 3 Θύρα HDMI

Συνδέστε τηλεόραση ή άλλη συσκευή με ικανότητα εισόδου HDMI. Παρέχει έξοδο βίντεο και ήχου.


### 4 Θύρα δικτύου

Συνδέστε καλώδιο Ethernet (RJ45) από δρομολογητή ή ευρυζωνικό μόντεμ για πρόσβαση σε δίκτυο ή στο Ίντερνετ.

### 5 Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας

Συνδέστε καλώδιο ασφαλείας προς αποφυγή ανεξουσιοδότητης μετακίνησης του υπολογιστή σας.

## Βάση

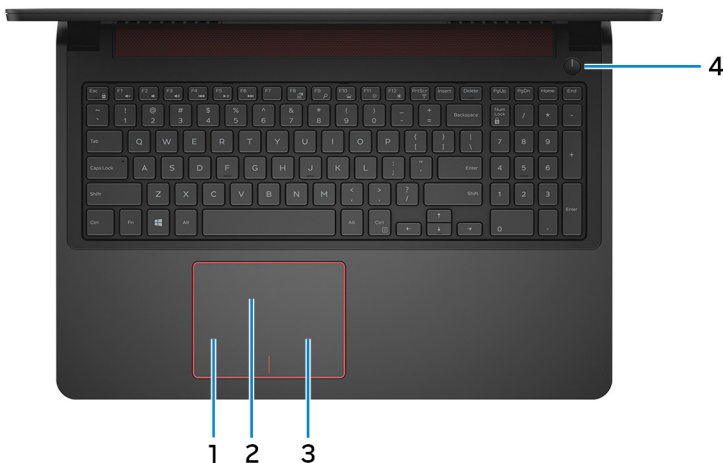

### 1 **Περιοχή αριστερού κλικ**

Πιέστε για αριστερό κλικ.

### 2 **Επιφάνεια αφής**

Για να μετακινήσετε τον δείκτη του ποντικιού, κινήστε το δάχτυλό σας επάνω στην επιφάνεια αφής. Πατήστε για αριστερό κλικ και πατήστε με δύο δάχτυλα για δεξί κλικ.

### 3 **Περιοχή δεξιού κλικ**

Πιέστε για δεξί κλικ.

### 4 **Κουμπί λειτουργίας**

Πιέστε το για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή αν είναι απενεργοποιημένος ή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης.

Πιέστε το για να θέσετε τον υπολογιστή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας αν είναι ενεργοποιημένος.

Πιέστε το παρατεταμένα επί 4 δευτερόλεπτα για να επιβάλετε τον τερματισμό της λειτουργίας του υπολογιστή.




**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να εξατομικεύσετε τη συμπεριφορά του κουμπιού λειτουργίας με τη δυνατότητα **Power Options** (Επιλογές παροχής ενέργειας). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα *Me and My Dell* (Εγώ και η Dell μου) στην ιστοσελίδα [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

# Οθόνη



- 1 Αριστερό μικρόφωνο**  
Παρέχει ψηφιακή είσοδο ήχου για ηχογράφηση και φωνητικές κλήσεις.
- 2 Λυχνία κατάστασης κάμερας**  
Ανάβει όταν χρησιμοποιείται η κάμερα.
- 3 Κάμερα**  
Σας δίνει τη δυνατότητα βιντεοσυνομιλίας, καταγραφής φωτογραφιών και εγγραφής βίντεο.
- 4 Δεξί μικρόφωνο**  
Παρέχει ψηφιακή είσοδο ήχου για ηχογράφηση και φωνητικές κλήσεις.

## Κάτω πλευρά

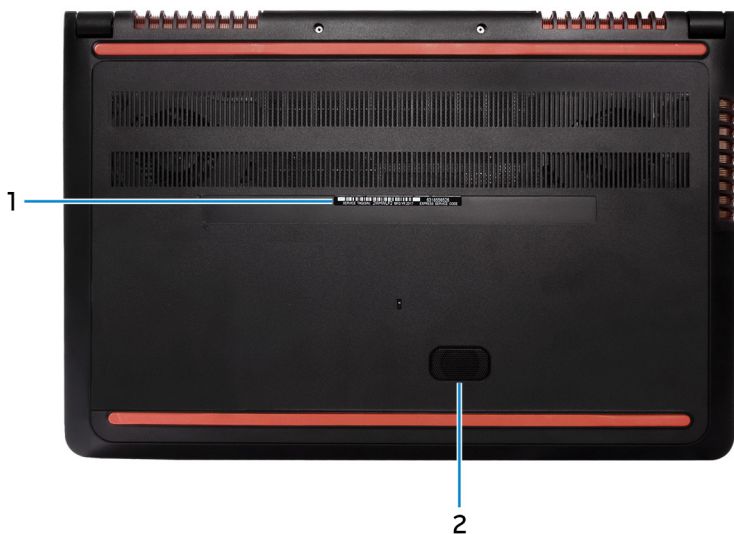

### 1 **Ετικέτα εξυπηρέτησης**

Η ετικέτα εξυπηρέτησης είναι ένα μοναδικό αλφαριθμητικό αναγνωριστικό που δίνει στους τεχνικούς συντήρησης της Dell τη δυνατότητα να εξακριβώνουν τα εξαρτήματα του υλισμικού στον υπολογιστή σας και να αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες για την εγγύηση.

### 2 **Υπογούφερ**

Μια μονάδα ηχείου που παράγει βαθύ ήχο χαμηλής συχνότητας.

# Προδιαγραφές

---

## Διαστάσεις και βάρος

### Πίνακας 2. Διαστάσεις και βάρος

Ύψος	25,3 χιλιοστά (0,99 ίντσες)
Πλάτος	383 χιλιοστά (15,07 ίντσες)
Βάθος	265 χιλιοστά (10,43 ίντσες)
Βάρος (μέγιστο)	2,57 κιλά (5,66 λίβρες)



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το βάρος του υπολογιστή σας ποικίλλει και εξαρτάται από τη συνδεσμολογία που παραγγείλατε και την κατασκευαστική μεταβλητότητα.

## Πληροφορίες συστήματος

### Πίνακας 3. Πληροφορίες συστήματος

Μοντέλο υπολογιστή	Inspiron 15-5577
Επεξεργαστής	Intel Core i5/i7 7ης γενιάς
Πλινθιοσύνολο	Intel HM175

## Μνήμη

### Πίνακας 4. Προδιαγραφές μνήμης

Υποδοχές	Δύο υποδοχές SODIMM
Τύπος	DDR4 διπλού καναλιού
Ταχύτητα	2.400 MHz

## Θύρες και σύνδεσμοι

**Πίνακας 5. Προδιαγραφές θυρών και συνδέσμων**

<b>Εξωτερικά:</b>	
Δίκτυο	Μία θύρα RJ-45
USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Μία θύρα USB 3.0 με PowerShare</li> <li>Δύο θύρες USB 3.0</li> </ul>
Ήχος/Βίντεο	<ul style="list-style-type: none"> <li>Μία θύρα HDMI</li> <li>Μία θύρα κεφαλοσυσκευής (σύνθετη θύρα ακουστικού και μικροφώνου)</li> </ul>

**Πίνακας 6. Προδιαγραφές θυρών και συνδέσμων**

<b>Εσωτερικά:</b>	
Κάρτα M.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Μία υποδοχή M.2 για κάρτα SSD (SATA)</li> <li>Μία υποδοχή M.2 για κάρτα WiFi/Bluetooth</li> </ul>

## Επικοινωνίες

**Πίνακας 7. Προδιαγραφές επικοινωνίας**

Ethernet	Ελεγκτής Ethernet 10/100/1.000 Mbps, ενσωματωμένος στην πλακέτα συστήματος
Ασύρματη επικοινωνία (με διαφορισμό κεραίας)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wi-Fi 802.11ac</li> <li>Bluetooth 4.1</li> <li>Bluetooth 4.2</li> </ul>

# Audio

## Πίνακας 8. Προδιαγραφές κάρτας ήχου

Ελεγκτής	Realtek ALC3246 με Waves MaxxAudio Pro
Ηχεία	Δύο
Έξοδος ηχείων	<ul style="list-style-type: none"><li>· Μέση τιμή: 2 W</li><li>· Κορυφοτιμή: 2,5 W</li></ul>
Υπογούφερ	Μία
Μικρόφωνο	Ψηφιακά μικρόφωνα συστοιχίας
Κουμπιά ρύθμισης ακουστικής έντασης	Πλήκτρα συντόμευσης για έλεγχο πολυμέσων

# Αποθήκευση

## Πίνακας 9. Προδιαγραφές μονάδων αποθήκευσης

Διεπαφή	<ul style="list-style-type: none"><li>· SATA 6 Gbps</li><li>· PCIe NVMe</li></ul>
Σκληρός δίσκος	Μία μονάδα δίσκου 2,5 ιντσών (SATA)
Μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης (SSD)	Μία μονάδα δίσκου M.2 (SATA ή PCIe NVMe)
Χωρητικότητα	
Σκληρός δίσκος	<ul style="list-style-type: none"><li>· Έως 1 TB (διαμόρφωση μόνο με σκληρό δίσκο)</li><li>· Σκληρός δίσκος έως 1 TB + μονάδα SSD έως 128 GB (διαμόρφωση με δύο μονάδες δίσκου)</li></ul>



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να αγοράσετε αργότερα μια μονάδα SSD έως 512 GB και να κάνετε αναβάθμιση.

## Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων

### Πίνακας 10. Προδιαγραφές μονάδας ανάγνωσης καρτών πολυμέσων

Τύπος	Μία υποδοχή 2 σε 1
Υποστηριζόμενες κάρτες	<ul style="list-style-type: none"><li>· Κάρτα SD</li><li>· MultiMedia Card (MMC)</li></ul>

## Πληκτρολόγιο

### Πίνακας 11. Προδιαγραφές πληκτρολογίου

Τύπος	<ul style="list-style-type: none"><li>· Τυπικό πληκτρολόγιο</li><li>· Οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο (προαιρετικά)</li></ul>
Πλήκτρα συντόμευσης	Επάνω σε ορισμένα πλήκτρα του πληκτρολογίου σας υπάρχουν δύο σύμβολα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα αυτά για να πληκτρολογήσετε εναλλακτικούς χαρακτήρες ή για να εκτελέσετε δευτερεύουσες λειτουργίες. Για να πληκτρολογήσετε τον εναλλακτικό χαρακτήρα, πιέστε το πλήκτρο Shift και το επιθυμητό πλήκτρο. Για να εκτελεστούν δευτερεύουσες λειτουργίες, πιέστε το πλήκτρο Fn και το επιθυμητό πλήκτρο.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να καθορίσετε την κύρια συμπεριφορά των πλήκτρων λειτουργιών (F1-F12) αλλάζοντας τη ρύθμιση για την επιλογή **Function Key Behavior** (Συμπεριφορά πλήκτρων λειτουργιών) στο πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS.

[Συντομεύσεις στο πληκτρολόγιο](#)

## Κάμερα

### Πίνακας 12. Προδιαγραφές κάμερας

Ανάλυση

- Ακίνητη εικόνα: 1 megapixel
- Βίντεο: 1.280 x 720 (HD) σε 30 fps (μέγιστη)

Γωνία θέασης διαγωνίως

74 μοίρες

## Επιφάνεια αφής

### Πίνακας 13. Επιφάνεια αφής

Ανάλυση

- Οριζόντια: 800
- Κατακόρυφα: 800

Διαστάσεις

- Ύψος: 80 χιλιοστά (3,14 ίντσες)
- Πλάτος: 105 χιλιοστά (4,13 ίντσες)

# Προσαρμογέας ισχύος

**Πίνακας 14. Προδιαγραφές προσαρμογέα ισχύος**

Τύπος	130 W
Τάση εισόδου	100 V–240 V εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
Συχνότητα εισόδου	50 Hz–60 Hz
Ρεύμα εισόδου (μέγιστη τιμή)	1,80 A
Ρεύμα εξόδου (συνεχές)	6,70 A
Ονομαστική τάση εξόδου	19,50 V συνεχούς ρεύματος (DC)
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας: Κατά τη λειτουργία	0°C έως 40°C (32°F έως 104°F)
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας: Κατά την αποθήκευση	–40°C έως 70°C (–40°F έως 158°F)

# Μπαταρία

**Πίνακας 15. Προδιαγραφές μπαταρίας**

Τύπος	«Έξυπνη» μπαταρία ιόντων λιθίου 6 στοιχείων (74 WHr)
Διαστάσεις:	
Πλάτος	177,8 χιλιοστά (7 ίντσες)
Βάθος	87,85 χιλιοστά (3,45 ίντσες)
Ύψος	11,3 χιλιοστά (0,44 ίντσες)
Βάρος (μέγιστο)	0,35 κιλά (0,77 λίβρες)
Τάση	11,1 V συνεχούς ρεύματος (DC)
Χρόνος φόρτισης (κατά προσέγγιση)	4 ώρες (όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος)
Χρόνος λειτουργίας	Ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά κάτω από ορισμένες

Διάρκεια ζωής (κατά προσέγγιση)	300 κύκλοι αποφόρτισης/φόρτισης
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας	<ul style="list-style-type: none"> <li>Κατά τη λειτουργία: 0°C έως 35°C (32°F έως 95°F)</li> <li>Κατά την αποθήκευση: -40°C έως 65°C (-40°F έως 149°F)</li> </ul>
Μπαταρία σε σχήμα νομίσματος	CR-2032

## Οθόνη

### Πίνακας 16. Προδιαγραφές οθόνης

Τύπος	<ul style="list-style-type: none"> <li>Οθόνη αφής πλήρους υψηλής ευκρίνειας (FHD) 15,6 ιντσών</li> <li>Οθόνη πλήρους υψηλής ευκρίνειας (FHD) 15,6 ιντσών χωρίς λειτουργία αφής</li> </ul>
Γωνία θέασης (Αριστερά/Δεξιά/Επάνω/Κάτω)	
Οθόνη αφής [πάνελ με τεχνολογία In-Plane Switching (IPS)]	80/80/80/80
Οθόνη χωρίς λειτουργία αφής	<ul style="list-style-type: none"> <li>Πάνελ με τεχνολογία Twisted Nematic (TN): 40/40/10/30</li> <li>Πάνελ με τεχνολογία In-Plane Switching (IPS): 80/80/80/80</li> </ul>
Ανάλυση (μέγιστη)	1.920 x 1.080
Βήμα εικονοπηφίδων (pixel)	0,179 χιλιοστά
Ύψος (χωρίς τη στεφάνη συγκράτησης)	193,59 χιλιοστά (7,62 ίντσες)
Πλάτος (χωρίς τη στεφάνη συγκράτησης)	344,16 χιλιοστά (13,55 ίντσες)
Διαγώνιος (χωρίς τη στεφάνη συγκράτησης)	394,87 χιλιοστά (15,60 ίντσες)

Ρυθμός ανανέωσης	60 Hz
Γωνία λειτουργίας	0 μοίρες (κλειστή) έως 135 μοίρες
Κουμπιά ρύθμισης	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα χρησιμοποιώντας πλήκτρα συντόμευσης.

## Video (Κάρτα γραφικών)

Πίνακας 17. Προδιαγραφές κάρτας γραφικών

	Ενσωματωμένο	Χωριστή
Ελεγκτής	Intel HD Graphics 630	NVIDIA GeForce GTX 1050
Μνήμη	Κοινόχρηστη μνήμη συστήματος	GDDR5 4 GB

## Περιβάλλον υπολογιστή

**Επίπεδο αερομεταφερόμενων ρύπων:** G1 όπως καθορίζει το πρότυπο ISA-S71.04-1985

Πίνακας 18. Περιβάλλον υπολογιστή

	Κατά τη λειτουργία	Κατά την αποθήκευση
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας	0°C έως 35°C (32°F έως 95°F) (32°F έως 95°F)	-40°C έως 65°C (-40°F έως 149°F)
Σχετική υγρασία (μέγιστη)	10% έως 90% (χωρίς συμπύκνωση)	0% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Δόνηση (μέγιστη)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Πλήγμα (μέγιστο)	110 G <sup>†</sup>	160 G <sup>‡</sup>
Υψόμετρο (μέγιστο)	-15,2 μέτρα έως 3.048 μέτρα (-50 πόδια έως 10.000 πόδια)	-15,2 μέτρα έως 10.668 μέτρα (-50 πόδια έως 35.000 πόδια)

\* Μετρημένη με χρήση τυχαίου φάσματος δόνησης που προσομοιώνει το περιβάλλον του χρήστη.


















† Μετρημένο με χρήση μισού ημιτονοειδούς παλμού 2 ms κατά τη χρήση του σκληρού δίσκου.





‡ Μετρημένο με χρήση μισού ημιτονοειδούς παλμού 2 ms ενόσω η κεφαλή του σκληρού δίσκου είναι σταματημένη.

# Συντομεύσεις στο πληκτρολόγιο

---

Πίνακας 19. Λίστα συντομεύσεων στο πληκτρολόγιο

Πλήκτρα	Περιγραφή
	Σίγαση ήχου
	Μείωση ακουστικής έντασης
	Αύξηση ακουστικής έντασης
	Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου
	Αναπαραγωγή/Παύση
	Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου
	Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη
	Αναζήτηση
	Εναλλαγή οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου
	Μείωση φωτεινότητας
	Αύξηση φωτεινότητας
 + 	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας
 + 	Παύση/Διακοπή
 + 	Αναστολή λειτουργίας


Πλήκτρα	Περιγραφή
	Εναλλαγή κλειδώματος κύλισης
	Άνοιγμα μενού εφαρμογών
	Εναλλαγή λυχνίας τροφοδοσίας και λυχνίας κατάστασης μπαταρίας/ λυχνίας δραστηριότητας σκληρού δίσκου
	Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn

# Λήψη βοήθειας και επικοινωνία με την Dell

## Πόροι αυτοβοήθειας

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και βοήθεια για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Dell χρησιμοποιώντας τους εξής πόρους αυτοβοήθειας:

### Πίνακας 20. Πόροι αυτοβοήθειας

Πόροι αυτοβοήθειας	Θέση πόρου
Πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες της Dell	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
Εφαρμογή Dell Help & Support (Βοήθεια & υποστήριξη της Dell)	
Πρόσβαση στη βοήθεια	Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη φράση <b>Help and Support</b> (Επικοινωνία με την Υποστήριξη) και πιάστε το πλήκτρο <b>Enter</b> .
Διαδικτυακή βοήθεια για το λειτουργικό σύστημα	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>
Πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων, εγχειρίδια χρήστη, οδηγίες ρύθμισης, προδιαγραφές προϊόντων, ιστολόγια τεχνικής βοήθειας, προγράμματα οδήγησης, ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικό και ούτω καθεξής.	<a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> .
Άρθρα από τη γνωσιακή βάση της Dell για ποικιλία θεμάτων σχετικά με υπολογιστές.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li><li>2. Πληκτρολογήστε το θέμα ή τη λέξη-κλειδί στο πλαίσιο <b>Search</b> (Αναζήτηση).</li></ol>

Μάθετε τις εξής πληροφορίες για το προϊόν σας:

- Προδιαγραφές προϊόντος
- Λειτουργικό σύστημα
- Ρύθμιση και χρήση του προϊόντος σας
- Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων
- Αντιμετώπιση προβλημάτων και διαγνωστικοί έλεγχοι
- Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και συστήματος
- Πληροφορίες BIOS

- 3 Κάντε κλικ στο κουμπί **Search (Αναζήτηση)** για να ανακτήσετε τα σχετικά άρθρα.


Ανατρέξτε στην ενότητα *Me and My Dell* (Εγώ και η Dell μου) στην ιστοσελίδα [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).


Για να βρείτε την ενότητα *Me and My Dell* (Εγώ και η Dell μου) τη σχετική για το προϊόν σας, ταυτοποιήστε το προϊόν σας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Επιλέξτε **Detect Product** (Εντοπισμός προϊόντος).
- Εντοπίστε το προϊόν σας από το αναπτυσσόμενο μενού με τίτλο **View Products** (Προβολή προϊόντων).
- Εισαγάγετε το **Service Tag number** (Αριθμός ετικέτας εξυπηρέτησης) ή το **Product ID** (Αναγνωριστικό προϊόντος) στη γραμμή αναζήτησης.

## Επικοινωνία με την Dell

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την Dell για θέματα πωλήσεων, τεχνικής υποστήριξης ή εξυπηρέτησης πελατών, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η διαθεσιμότητα ποικίλλει ανά χώρα και προϊόν και ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στη χώρα σας.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν δεν έχετε ενεργή σύνδεση στο Ίντερνετ, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο τιμολόγιο αγοράς, στο δελτίο αποστολής, στον λογαριασμό σας ή στον κατάλογο προϊόντων της Dell.