

# Inspiron 5594

## Postavljanje i specifikacije

## Napomene, oprezi i upozorenja

 **NAPOMENA** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoj proizvod na bolji način.

 **OPREZ** OPREZ naznačuje moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava kako izbjeći neki problem.

 **UPOZORENJE** UPOZORENJE naznačuje moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

© 2019. Dell Inc. ili njegove podružnice. Sva prava pridržana. Dell, EMC i drugi zaštitni znakovi vlasništvo su tvrtke Dell Inc. ili njezinih podružnica. Ostali zaštitni znakovi vlasništvo su pripadajućih vlasnika.

<b>1 Postavljanje vašeg računala Inspiron 5594.....</b>	<b>4</b>
<b>2 Prikazi računala Inspiron 5594.....</b>	<b>6</b>
Lijevo.....	6
Desno.....	6
Postolje.....	7
Zaslon.....	7
Stražnja strana.....	8
<b>3 Specifikacije računala Inspiron 5594.....</b>	<b>9</b>
Dimenzije i težina.....	9
Procesori.....	9
Set čipova.....	9
Operacijski sustav.....	10
Memorija.....	10
Memorija Intel Optane (opcionalno).....	10
Ulazi i priključci.....	12
Komunikacije.....	12
Audio.....	13
Skladištenje.....	14
Čitač medijskih kartica.....	14
Tipkovnica.....	14
Kamera.....	15
Podloga osjetljiva na dodir.....	15
Potezi na podlozi osjetljivoj na dodir.....	15
Adapter za napajanje.....	16
Baterija.....	16
Zaslon.....	17
Čitač otiska prsta (dodatna oprema).....	17
Video.....	18
Okruženje računala.....	18
<b>4 Prečaci na tipkovnici.....</b>	<b>19</b>
<b>5 Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell.....</b>	<b>22</b>

# Postavljanje vašeg računala Inspiron 5594

**NAPOMENA** Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.

1. Priključite adapter napajanja i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.



**NAPOMENA** Da bi se očuvala napunjenost baterije, baterija može ući u način uštede energije. Priključite adapter napajanja i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili računalo.

2. Završite postavljanje operacijskog sustava.

#### Za Ubuntu:

Za dovršetak postavljanja slijedite upute na zaslonu. Za više informacija o instaliranju i konfiguriranju sustava Ubuntu instalacije pogledajte članke baze znanja [SLN151664](#) i [SLN151748](#) na adresi [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

#### Za Windows:

Za dovršetak postavljanja slijedite upute na zaslonu. Prilikom postavljanja, Dell preporučuje sljedeće:

- Povežite se s mrežom radi ažuriranja Windowsa.

**NAPOMENA** Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

- Ako ste povezani s internetom, prijavite se ili izradite Microsoft račun. Ako niste povezani s internetom, izradite izvanmrežni račun.
- Na zaslonu **Support and Protection** (Podrška i zaštita) unesite svoje podatke za kontakt.






3. Pronađite i koristite Dell aplikacije iz Windowsovog izbornika Start (Preporučeno).

**Tablica 1. Pronađite Dell aplikacije u sustavu Windows 10 Home u S načinu rada**

Resursi	Opis
	<p><b>Registracija Dell proizvoda</b></p> <p>Registrirajte svoje računalo kod Dells.</p>
	<p><b>Dell pomoć i podrška</b></p> <p>Pristupite pomoći i podršci za svoje računalo.</p>
	<p><b>SupportAssist</b></p> <p>Proaktivno provjerava stanje hardvera i softvera vašeg računala. Alat SupportAssist OS Recovery rješava probleme s operativnim sustavom. Za više informacija pogledajte dokumentaciju za SupportAssist na adresi <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

Resursi	Opis
	 <b>NAPOMENA</b> U SupportAssistu kliknite datum isteka jamstva kako biste obnovili ili nadogradili svoje jamstvo.

Tablica 2. Pronađite Dell aplikacije u sustavu Windows 10 Home

Resursi	Opis
	<p><b>My Dell</b></p> <p>Središnja lokacija za ključne Dell aplikacije, članke pomoći i druge važne informacije o vašem računalu. Obavještava vas i o statusu jamstva, preporučenoj dodatnoj opremi i ažuriranjima softvera ako su dostupna.</p>
	<p><b>Dell ažuriranje</b></p> <p>Ažurira vaše računalo kritičnim ispravkama i najnovijim upravljačkim programima uređaja kako postanu dostupni. Za više pojedinosti o upotrebi Dell ažuriranja pogledajte članak baze znanja <a href="https://www.dell.com/support">SLN305843</a> na <a href="https://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>
	<p><b>Dell Digital Delivery</b></p> <p>Preuzima softverske aplikacije koje su kupljene, no nisu unaprijed instalirane na računalu. Za više pojedinosti o upotrebi proizvoda Dell Digital Delivery pogledajte članak baze znanja <a href="https://www.dell.com/support">153764</a> na <a href="https://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>
	<p><b>SupportAssist</b></p> <p>Proaktivno provjerava stanje hardvera i softvera vašeg računala. Alat SupportAssist OS Recovery rješava probleme s operativnim sustavom. Za više informacija pogledajte dokumentaciju za SupportAssist na adresi <a href="https://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p> <p>  <b>NAPOMENA</b> U SupportAssistu kliknite datum isteka jamstva kako biste obnovili ili nadogradili svoje jamstvo.         </p>

# Prikazi računala Inspiron 5594

## Lijevo



### 1. Ulaz adaptera za napajanje

Priključite adapter za napajanje kako biste napajali računalo.

### 2. HDMI ulaz

Priključite na TV prijamnik ili drugi omogućeni uređaj za HDMI ulaz. Pruža video i audio izlaz.

### 3. Mrežni ulaz

Priključite Ethernet (RJ45) kabel iz usmjernika ili širokopolasnog modema za mrežu ili pristup internetu.

### 4. Priključci USB 3.1 Gen 1 (2)

Spojite periferne uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps.

### 5. Ulaz za slušalice

Priključite slušalice ili naglavne slušalice (slušalice i mikrofon).

## Desno



### 1. Utor za SD karticu

Čita SD kartice i piše na njih, pri čemu podržava sljedeće tipove kartica:

- Secure Digital (SD)
- kartica SDHC (Secure Digital High Capacity)
- kartica SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)

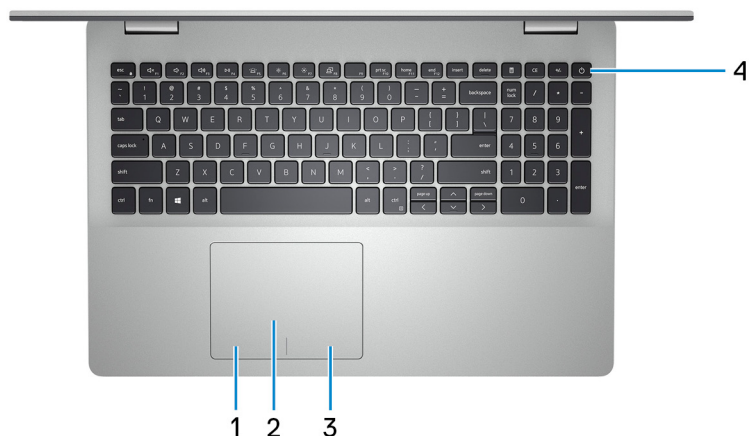
### 2. Ulaz USB 2.0

Spojite periferne uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 480 Mbps.

### 3. Utor sigurnosnog kabela (oblika Wedge)

Priključite sigurnosni kabel kako biste spriječili neovlašteno pomicanje računala.

# Postolje



## 1. Područje za lijevi klik mišem

Pritisnite za klik lijeve tipke.

## 2. Podloga osjetljiva na dodir

Pomaknite prst na podlozi osjetljivoj na dodir kako biste pomaknuli pokazivač miša. Dotaknite za lijevi klik i dva puta dotaknite za desni klik.

## 3. Područje za desni klik mišem

Pritisnite za klik desne tipke.

## 4. Gumb za uključivanje/isključivanje s opcionalnim čitačem otiska prsta

Pritisnite za uključivanje računala ako je isključeno ili u stanju mirovanja ili u hibernaciji.

Uključeno će računalo prijeći u stanje mirovanja pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje, a prisilno će se isključiti tako da pritisnete i držite gumb za uključivanje/isključivanje 4 sekunde.

Ako gumb za uključivanje/isključivanje ima čitač otisaka prstiju, postavite prst na gumb da biste se prijavili.

**i** **NAPOMENA** Ponašanje gumba za uključivanje/isključivanje možete prilagoditi u sustavu Windows. Za više informacija pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

# Zaslon



## 1. Kamera

Omogućuje vam video razgovor, snimanje slika i videozapisa.

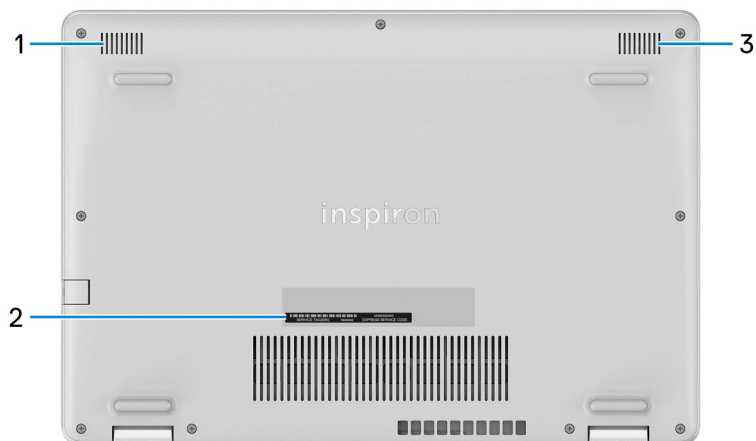
## 2. Svjetlo statusa kamere

Uključuje se kad se koristi kamera.

## 3. Mikrofon

Pružaju ulaz digitalnog zvuka za audio snimanje, glasovne pozive itd.

# Stražnja strana



## 1. Lijevi zvučnik

Osigurava audioizlaz.

## 2. Naljepnica servisne oznake

Servisna oznaka je jedinstveni broječni identifikator koji Dell servisnim tehničarima omogućuje da identificiraju komponente hardvera u vašem računalu i pristup podacima o jamstvu.

## 3. Desni zvučnik

Osigurava audioizlaz.

# Specifikacije računala Inspiron 5594

## Dimenzije i težina

Tablica 3. Dimenzije i težina

Opis	Vrijednosti
Visina:	
Prednja strana	18 mm (0,71 inča)
Stražnja strana	19,90 mm (0,78 inča)
Širina	363,96 mm (14,33 inča)
Dubina	249 mm (9,80 inča)
Težina (maksimalno)	2,03 kg (4,48 lb)

**ⓘ NAPOMENA** Težina vašeg računala ovisi o konfiguraciji koju ste naručili i proizvodnim varijabilnostima.

## Procesori

Tablica 4. Procesori

Opis	Vrijednosti		
Procesori	Intel Core i3/10110U procesor 10. generacije	Intel Core i5-10210U procesor 10. generacije	Intel Core i7-10510U procesor 10. generacije
Snaga	15 W	15 W	15 W
Broj jezgri	2	4	4
Broj niti (dretvi)	4	8	8
Brzina	4,1 GHz	4,2 GHz	4,9 GHz
Predmemorija	4 MB	6 MB	8 MB
Integrirana grafika	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics	Intel UHD Graphics

## Set čipova

Tablica 5. Set čipova

Opis	Vrijednosti		
Procesori	Intel Core i3/10110U procesor 10. generacije	Intel Core i5-10210U procesor 10. generacije	Intel Core i7-10510U procesor 10. generacije
Set čipova	Integrirano u procesor	Integrirano u procesor	Integrirano u procesor

Opis	Vrijednosti		
Širina DRAM sabirnice	128 bita	128 bita	128 bita
Flash EPROM	16 MB + 8 MB	16 MB + 8 MB	16 MB + 8 MB
PCIe sabirnica	Do Gen3.0	Do Gen3.0	Do Gen3.0

## Operacijski sustav

- Windows 10 Home (64-bitni)
- Windows 10 Home u S načinu rada (64-bitni)
- Windows 10 Professional (64-bitni)
- Ubuntu

## Memorija

Tablica 6. Specifikacije memorije

Opis	Vrijednosti
Utori	Dva SODIMM utora
Tip	Dvokanalni DDR4
Brzina	2666 MHz
Maksimalno memorije	16 GB
Minimalno memorije	4 GB
Veličina memorije po utoru	4 GB, 8 GB ili 16 GB
Podržane konfiguracije	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 GB DDR4 na 2666 MHz (1 x 4 GB)</li> <li>• 8 GB DDR4 na 2666 MHz (2 x 4 GB)</li> <li>• 8 GB DDR4 na 2666 MHz (1 x 8 GB)</li> <li>• 12 GB DDR4 na 2666 MHz (1 x 4 GB + 1 x 8 GB)</li> <li>• 16 GB DDR4 na 2666 MHz (2 x 8 GB)</li> <li>• 16 GB DDR4 na 2666 MHz (1 x 16 GB)</li> </ul>

## Memorija Intel Optane (opcionalno)

Tehnologija Intel Optane upotrebljava memorijsku tehnologiju 3D XPoint i funkcionira kao postojana predmemorija za pohranu/ubrzivač i/ili uređaj za pohranu, ovisno o memoriji Intel Optane ugrađenoj u vaše računalo.

Vaše računalo podržava sljedeće Intel Optane memorijske uređaje:

- Memorija Intel Optane M10
- Memorija Intel Optane M15
- Memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom

## Memorija Intel Optane M10

Memorija Intel Optane M10 funkcionira samo kao postojana predmemorija za pohranu/ubrzivač koji omogućuje poboljšane brzine čitanja/pisanja za pohranu na tvrdi pogon. Ona ne zamjenjuje niti nadopunjava ugrađenu memoriju (RAM) na vašem računalu.

**Tablica 7. Specifikacije memorije Intel Optane M10**

Opis	Vrijednosti
Sučelje	PCIe Gen3.0x2 NVMe
Priključak	M.2
Čimbenik oblika	2280
Kapacitet	16 GB ili 32 GB

**i** **NAPOMENA** Memoriju Intel Optane M10 podržavaju računala koja ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

- Intel Core i3/i5/i7 procesori 7. ili novije generacije
- Windows 10 64-bitna verzija ili novija (Anniversary Update)
- Upravljački program za Intel Rapid Storage Technology verzije 15.7 ili noviji

## Memorija Intel Optane M15

Memorija Intel Optane M15 funkcionira samo kao postojana predmemorija za pohranu/ubrzivač koji omogućuje poboljšane brzine čitanja/pisanja za pohranu na tvrdi pogon. Ona ne zamjenjuje niti nadopunjava ugrađenu memoriju (RAM) na vašem računalu.

**Tablica 8. Specifikacije memorije Intel Optane M15**

Opis	Vrijednosti
Sučelje	PCIe Gen3.0x4 NVMe
Priključak	M.2
Čimbenik oblika	2280
Kapacitet	16 GB ili 32 GB

**i** **NAPOMENA** Memoriju Intel Optane M15 podržavaju računala koja ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

- Intel Core i3/i5/i7 procesori 7. ili novije generacije
- Windows 10 64-bitna verzija ili novija (Anniversary Update)
- Upravljački program za Intel Rapid Storage Technology verzije 17 ili noviji

## Memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom

Memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom funkcionira i kao postojana predmemorija za pohranu/ubrzivač (koji omogućuje poboljšane brzine čitanja/pisanja za pohranu na tvrdi disk) i kao rješenje za solid-state pohranu. Ona ne zamjenjuje niti nadopunjava ugrađenu memoriju (RAM) na vašem računalu.

**Tablica 9. Specifikacije memorije Intel Optane H10 sa solid-state pohranom**

Opis	Vrijednosti
Sučelje	PCIe Gen3.0x4 NVMe <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jedan PCIe Gen3.0x2 za memoriju Intel Optane</li> <li>• Jedan PCIe Gen3.0x2 za solid-state pohranu</li> </ul>
Priključak	M.2
Čimbenik oblika	2280
Kapacitet (memorija Optane)	Do 16 GB
Kapacitet (solid-state pohrana)	Do 256 GB

**NAPOMENA** Memoriju Intel Optane H10 sa solid-state pohranom podržavaju računala koja ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

- Intel Core i3/i5/i7 procesori 9. ili novije generacije
- Windows 10 64-bitna verzija ili novija (Anniversary Update)
- Upravljački program za Intel Rapid Storage Technology verzije 17.2 ili noviji

## Ulazi i priključci

Tablica 10. Vanjski ulazi i priključci

Opis	Vrijednosti
<b>Vanjski:</b>	
Mreža	Jedan RJ45 ulaz
USB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dva priključka USB 3.1 Gen 1</li><li>• Jedan USB 2.0 priključak</li></ul>
Audio	Jedan ulaz za slušalice (kombinirani ulaz za slušalice i mikrofoni)
Video	Jedan priključak HDMI 1.4b
Čitač medijskih kartica	Jedan utor za SD karticu
Priključak za priključnu stanicu	Nije podržano
Ulaz adaptera za napajanje	Jedan od 4,5 mm x 2,9 mm (DC ulaz za napajanje)
Security (Sigurnost)	Jedan utor sigurnosnog kabela (wedge oblika)

Tablica 11. Unutarnji ulazi i priključci

Opis	Vrijednosti
<b>Unutarnji:</b>	
M.2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jedan utor M.2 za kombiniranu Wi-Fi i Bluetooth karticu</li><li>• Jedan M.2 utor za jedno od sljedećeg:<ul style="list-style-type: none"><li>• SSD pogon (2230/2280)</li><li>• Memorija Intel Optane M10 (2280)</li><li>• Memorija Intel Optane M15 (2280)</li><li>• Memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom (2280)</li></ul></li></ul>

**NAPOMENA** Da biste saznali više o značajkama različitih vrsta M.2 kartica, pogledajte članak baze znanja [SLN301626](#).

## Komunikacije

### Ethernet

Tablica 12. Specifikacije Ethernet

Opis	Vrijednosti
Broj modela	Ethernet kontroler integriran na matičnu ploču
Brzina prijenosa	10/100 Mbps

## Modul za bežičnu vezu

Tablica 13. Specifikacije modula za bežičnu vezu

Opis	Vrijednosti				
Broj modela	Qualcomm QCA9565 (DW1707)	Qualcomm QCA9377 (DW1810)	Qualcomm QCA61x4A (DW1820)	Intel 9462ac	Intel 9560
Brzina prijenosa	Do 150 Mb/s	Do 433 Mb/s	Do 867 Mb/s	Do 433 Mb/s	Do 867 Mb/s
Podržani frekvencijski pojasevi	2,4 GHz	Dvopojasni 2,4 GHz/5 GHz	Dvopojasni 2,4 GHz/5 GHz	Dvopojasni 2,4 GHz/5 GHz	Dvopojasni 2,4 GHz/5 GHz
Bežični standardi	WiFi 802.11b/g/n	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WiFi 802.11a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WiFi 802.11a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WiFi 802.11a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WiFi 802.11a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> </ul>
Šifriranje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bitni/128-bitni WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bitni/128-bitni WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bitni/128-bitni WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bitni/128-bitni WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bitni/128-bitni WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 4.0	Bluetooth 4.2	Bluetooth 4.2	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0

## Audio

Tablica 14. Audio specifikacije

Opis	Vrijednosti
Upravljački uređaj	Realtek ALC3204
Stereo konverzija	Podržano
Unutarnje sučelje	Audio visoke definicije
Vanjsko sučelje	Utičnica za kombinirane naglavne slušalice (stereo slušalice/ulaz za mikrofon)
Zvučnici	Dva
Unutarnje pojačalo za zvučnik	Podržano (integriran audio kodek)
Vanjske tipke za kontrolu jačine zvuka	Kontrole tipkovničkih prečaca
Izlaz zvučnika:	
Prosjek	2 W
Vršno	2,5 W
Izlaz Subwoofera	Nije podržano
Mikrofon	Podržano

# Skladištenje

Vaše je računalo isporučeno s **jednom** od sljedećih konfiguracija:

- Jedna M.2 kartica (SSD pogon ili memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom)
- Jedan 2,5-inčni tvrdi pogon
- Jedna M.2 kartica (SSD pogon ili Intel Optane Memory H10 sa solid-state pohranom) i jedan 2,5-inčni tvrdi pogon
- **i** **NAPOMENA SSD pogon ili Intel Optane Memory H10 sa solid-state pohranom je primarni pogon.**
- Jedan 2,5-inčni tvrdi pogon i jedna M.2 kartica (memorija Intel Optane memorija M10 ili M15)
- **i** **NAPOMENA 2,5-inčni tvrdi pogon je primarni pogon.**

Tablica 15. Specifikacije skladištenja

Čimbenik oblika	Tip sučelja	Kapacitet
2,5-inčni tvrdi pogon	SATA AHCI, do 6 Gbps	Do 2 TB
M.2 2230/2280 SSD pogon	PCIe NVMe Gen3.0 x4, do 32 Gb/s	Do 1 TB
M.2 2280 memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom	Solid-state pohrana: PCIe NVMe Gen3.0 x2	Do 256 GB

# Čitač medijskih kartica

Tablica 16. Specifikacija čitača medijskih kartica

Opis	Vrijednosti
Tip	Jedan utor za SD karticu
Podržane kartice	<ul style="list-style-type: none"><li>• Secure Digital (SD)</li><li>• kartica SDHC (Secure Digital High Capacity)</li><li>• kartica SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)</li></ul>
	<b>i</b> <b>NAPOMENA</b> <b>Maksimalan kapacitet koji podržava multimedijaska kartica razlikuje se ovisno o standardu korištene multimedijske kartice u vašem računalu.</b>

# Tipkovnica

Tablica 17. Specifikacije tipkovnice

Opis	Vrijednosti
Tip	<ul style="list-style-type: none"><li>• Standardna tipkovnica bez pozadinskog osvjetljenja</li><li>• Osvjetljenje tipkovnice</li></ul>
Razmještaj	QWERTY
Broj tipki	<ul style="list-style-type: none"><li>• SAD i Kanada: 101 tipka</li><li>• Velika Britanija: 102 tipke</li><li>• Japan: 105 tipki</li></ul>
Veličina	X = 18,70 mm razmaka između sredina tipki Y = 18,05 mm razmaka između sredina tipki
Tipke prečaca	Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Za upisivanje dodatnih znamenki pritisnite

Opis	Vrijednosti
	Shift i željenu tipku. Za izvođenje sekundarnih funkcija pritisnite Fn i željenu tipku.
	<b>i</b> <b>NAPOMENA</b> Primarno ponašanje funkcijskih tipki (F1-F12) možete definirati promjenom Function Key Behavior (Ponašanja funkcijskih tipki) u programu za postavljanje BIOS-a.
	Pogledajte <a href="#">Prečaci na tipkovnici</a>

## Kamera

Tablica 18. Specifikacije kamere

Opis	Vrijednosti
Broj kamera	Jedan
Tip	RGB HD kamera
Lokacija	Prednja (iznad LCD zaslona)
Vrsta senzora	Tehnologija senzora CMOS
Rezolucija:	
Slika	0,92 megapiksela
Video	1280 x 720 (HD) na 30 fps (maksimalno)
Kut dijagonalnog pogleda	78,6 stupnjeva

## Podloga osjetljiva na dodir

Tablica 19. Specifikacije podloge osjetljive na dodir

Opis	Vrijednosti
Rezolucija:	
Vodoravno	1230
Okomito	930
Dimenzije:	
Vodoravno	105 mm (4,13 inča)
Okomito	80 mm (3,15 inča)

## Potezi na podlozi osjetljivoj na dodir

Za više informacija o pokretima na podlozi osjetljivoj na dodir za Windows 10 pročitajte članak [4027871](#) u Microsoftovoj bazi znanja na [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com).

# Adapter za napajanje

Tablica 20. Specifikacije adaptera napajanja

Opis	Vrijednosti	
Tip	45 W	65 W
Promjer (priključak)	4,5 mm x 2,9 mm	4,5 mm x 2,9 mm
Ulazni napon	100 VAC–240 VAC	100 VAC–240 VAC
Frekvencija ulaza	50 Hz–60 Hz	50 Hz–60 Hz
Ulazna struja (maksimalno)	1,30 A	1,60 A
Izlazna struja (stalna)	2,31 A	3,34 A
Nazivni izlazni napon	19,50 V DC	19,50 V DC
Raspon temperatura:		
Radna	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Skladištenje	od –40°C do 70°C (od –40°F do 158°F)	od –40°C do 70°C (od –40°F do 158°F)

# Baterija

Tablica 21. Specifikacije baterije

Opis	Vrijednosti
Tip	3-čelijska „pametna“ litij-ionska baterija (42 Wh)
Napon	11,40 VDC
Težina (maksimalno)	0,2 kg (0,44 lb)
Dimenzije:	
Visina	5,90 mm (0,23 inča)
Širina	175,37 mm (6,90 inča)
Dubina	90,73 mm (3,57 inča)
Raspon temperatura:	
Radna	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
Skladištenje	od –40°C do 65°C (od –40°F do 149°F)
Vrijeme rada	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.
Vrijeme punjenja (približno)	4 sata (kad je računalo isključeno) <b>i</b> <b>NAPOMENA</b> Pomoću aplikacije Dell Power Manager kontrolirajte vrijeme punjenja, trajanje te vrijeme početka i kraja itd. Za više informacija o aplikaciji Dell Power Manager pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na adresi <a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
Vijek trajanja (približno)	300 ciklusa punjenja/praznjenja

Opis	Vrijednosti
Baterija na matičnoj ploči	CR-2032
Vrijeme rada	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.

## Zaslon

Tablica 22. Specifikacije zalona

Opis	Vrijednosti
Tip	Puna HD razlučivost (FHD)
Tehnologija panela	In-Plane Switching (IPS)
Osvjetljenja (tipična)	220 nita
Dimenzije (aktivno područje):	
Visina	194 mm (7,64 inča)
Širina	344 mm (13,54 inča)
Dijagonalno	395 mm (15,55 inča)
Prirodna rezolucija	1920 x 1080 (FHD)
Megapikseli	2.0
Raspon boja	NTSC 45%
Piksela po inču (PPI)	142
Omjer kontrasta (min.)	400:1
Vrijeme odziva (maks.)	25 ms
Učestalost osvježavanja	60 Hz
Kut horizontalnog gledanja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lijevo: 40 stupnjeva</li> <li>• Desno: 40 stupnjeva</li> </ul>
Kut okomitog gledanja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gore: 10 stupnjeva</li> <li>• Dolje: 30 stupnjeva</li> </ul>
Gustoća piksela	0,179 mm
Potrošnja energije (maksimalno)	3,7 W
Protiv blještanja u odnosu na sjajni finiš	Protiv blještavila
Opcije dodira	Nije podržano

## Čitač otiska prsta (dodatna oprema)

Tablica 23. Specifikacije čitača otisaka prstiju

Opis	Vrijednosti
Tehnologija senzora	Kapacitivni

Opis	Vrijednosti
Razlučivost senzora	500 PPI
Područje senzora	5,50 mm x 4,50 mm (0,22 inča x 0,17 inča)
Veličina senzora u pikselima	108 x 88 piksela

## Video

Tablica 24. Specifikacije zasebne grafičke kartice

Zasebna grafika			
Upravljački uređaj	Podržava vanjski zaslon	Veličina memorije	Tip memorije
AMD Radeon 610	Jedan priključak HDMI 1.4b	2 GB	GDDR5

Tablica 25. Specifikacije integrirane grafike

Integrirana grafika			
Upravljački uređaj	Podržava vanjski zaslon	Veličina memorije	Procesor
Intel UHD Graphics	Jedan priključak HDMI 1.4b	Djeljiva memorija sustava	Intel Core i3/i5/i7 procesor 10. generacije

## Okruženje računala

Razina onečišćenja zraka: G1 kako je definirano po ISA-S71.04-1985

Tablica 26. Okruženje računala

Opis	Radna	Skladištenje
Temperaturni raspon	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalno)	od 10% do 90% (bez kondenzacije)	od 0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracija (maksimalno)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Udar (maksimalno)	140 G†	160 G†
Nadmorska visina (maksimalno)	od 0 m do 3.048 m (od 0 do 10.000 stopa)	od 0 m do 10.668 m (od 0 do 35.000 stopa)

\* Izmjereno korištenjem spektra nasumične vibracije koja stimulira korisničku okolinu.

† Izmjereno korištenjem 2 ms polu sinusnim pulsom kad se tvrdi pogon koristi.

## Prečaci na tipkovnici

**NAPOMENA** Znakovi na tipkovnici mogu se razlikovati ovisno o postavkama jezika tipkovnice. Tipke koje se upotrebljavaju za prečace jednake su u svim jezičnim konfiguracijama.



















Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Simbol koji je prikazan u donjem dijelu tipke odnosi se na znak koji će se ispisati kad pritisnete tu tipku. Ako pritisnete Shift i tipku, ispisat će se simbol prikazan na gornjem dijelu tipke. Na primjer, ako pritisnete **2**, ispisuje se 2, a ako pritisnete **Shift + 2**, ispisuje se @.
















Tipke **F1–F12** u gornjem redu tipkovnice su funkcijske tipke za multimedijску kontrolu, kako je naznačeno ikonom pri dnu tipke. Pritisnite funkcijsku tipku da biste pokrenuli zadatak predstavljen ikonom. Na primjer, ako pritisnete **F1** isključit će se zvuk (pogledajte donju tablicu).

No, ako su funkcijske tipke **F1–F12** potrebne za određene softverske aplikacije, multimedijске funkcije možete onemogućiti tako da pritisnete **fn + esc**. Isto tako, multimedijске kontrole možete pozvati tako da pritisnete **fn** odgovarajuću funkcijsku tipku. Na primjer, isključite zvuk tako da pritisnete **fn + F1**.

**NAPOMENA** Primarno ponašanje možete definirati i funkcijskim tipkama (F1–F12) promjenom Function Key Behavior (Ponašanja funkcijskih tipki) u programu za postavljanje BIOS-a.















Tablica 27. Popis tipkovničkih prečaca

Funkcijska tipka	Redefinirana tipka (za multimedijску kontrolu)	tipke
 F1	 +  F1	Isključi zvuk
 F2	 +  F2	Smanjenje glasnoće
 F3	 +  F3	Povećanje glasnoće
 F4	 +  F4	Reprodukcija/Pauza
 F5	 +  F5	Prebacivanje na pozadinsko osvjetljenje tipkovnice (opcionalno)
		<b>NAPOMENA</b> Tipkovnice bez pozadinskog osvjetljenja imaju funkcijsku tipku F10 bez ikone pozadinskog osvjetljenja i ne podržavaju funkciju isključivanja/uključivanja pozadinskog osvjetljenja tipkovnice.
 F6	 +  F6	Smanjivanje svjetline

Funkcijska tipka	Redefinirana tipka (za multimedijску kontrolu)	tipke
 F7	 +  F7	Povećavanje svjetline
 F8	 +  F8	Prebaci na vanjski zaslon
 F10	 +  F10	Ispis zaslona
 F11	 +  F11	Početni zaslon
 F12	 +  F12	Kraj

Tipka **fn** također se koristi s odabranim tipkama na tipkovnici da bi se uključile druge sekundarne funkcije.

**Tablica 28. Popis tipkovničkih prečaca**

Funkcijska tipka	tipke
 + 	Pauza/odmor
 + 	Spavanje
 + 	Prebacivanje funkcije zaključavanja listanja
 + 	Zahtjev sustava
 + 	Prebacivanje između svjetla statusa baterije/svjetla aktivnosti tvrdog pogona
 + 	Otvorite izbornik aplikacije
 + 	Prebacivanje zaključavanja tipke Fn

**Funkcijska tipka****tipke**

---



Stranica gore





Stranica dolje

# Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell

## Izvori za samopomoć

Informacije i pomoć o Dell proizvodima i uslugama korištenjem ovih mrežnih izvora za samopomoć:

Tablica 29. Izvori za samopomoć

Izvori za samopomoć	Lokacija resursa
Informacije o Dell proizvodima i uslugama	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
My Dell	
Savjeti	
Kontaktirajte podršku	U Windows tražilici upišite <code>Contact Support</code> , pa pritisnite Enter.
Pomoć na mreži za operacijski sustav	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a> <a href="http://www.dell.com/support/linux">www.dell.com/support/linux</a>
Informacije o rješavanju problema, korisničke priručnike, upute za postavljanje, specifikacije o proizvodu, blogovi s tehničkom pomoći, upravljački programi, ažuriranja softvera itd.	<a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>
Članci Dellove baze znanja koji pokrivaju različita računalna pitanja i nedoumice.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Idite na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. Unesite temu ili ključnu riječ u okvir <b>Search</b> (Pretraga).</li> <li>3. Kliknite <b>Search</b> (Traži) da biste dohvatili povezane članke.</li> </ol>
Saznajte više podataka o svojem proizvodu kako slijedi:	Pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) <a href="http://www.dell.com/support/manuals">www.dell.com/support/manuals</a> .
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Specifikacije proizvoda</li> <li>• Operacijski sustav</li> <li>• Postavljanje i upotreba proizvoda</li> <li>• Sigurnosno kopiranje podataka</li> <li>• Rješavanje problema i dijagnostika</li> <li>• Vraćanje sustava na tvorničke postavke i oporavak</li> <li>• Informacije o BIOS-u</li> </ul>	<p>Da biste pronašli relevantnu stranicu <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) za svoj proizvod, utvrdite svoj uređaj na jedan od sljedećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odaberite <b>Detect Product</b> (Otkrij proizvod).</li> <li>• Pronađite svoj proizvod na padajućem izborniku u odjeljku <b>View Products</b> (Pregled proizvoda).</li> <li>• Unesite <b>Service Tag number</b> (broj servisne oznake) ili <b>Product ID</b> (ID proizvoda) u traku za pretraživanje.</li> </ul>

## Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kontaktiranje tvrtke Dell radi prodaje, tehničke podrške ili problema s korisničkom uslugom, pogledajte [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

**i** **NAPOMENA** Dostupnost ovisi o državi/regiji i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj državi/regiji.

**i** **NAPOMENA** Ako nemate aktivnu vezu s internetom, podatke za kontakt možete naći na računu kojeg ste dobili prilikom kupnje proizvoda, otpremnici, računu ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.