

Inspiron 7500

Postavljanje i specifikacije



Napomene, oprezi i upozorenja

 **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoj proizvod na bolji način.

 **OPREZ:** OPREZ naznačuje moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava kako izbjeći neki problem.

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE naznačuje moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

Poglavlje 1: Postavljanje Inspiron 7500.....	4
Poglavlje 2: Prikazi računala Inspiron 7500.....	6
Desno.....	6
Lijevo.....	6
Samo računala isporučena s grafičkom karticom NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti.....	7
Vrh.....	8
Prednja strana.....	9
Stražnja strana.....	10
Poglavlje 3: Specifikacije računala Inspiron 7500.....	11
Dimenzije i težina.....	11
Procesor.....	11
Set čipova.....	12
Operacijski sustav.....	12
Memorija.....	12
Vanjski priključci.....	13
Unutarnji utori.....	13
Modul za bežičnu vezu.....	14
Audio.....	14
Skladištenje.....	15
Memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom (izborno).....	15
Čitač medijskih kartica.....	15
Tipkovnica.....	16
Kamera.....	16
Podloga osjetljiva na dodir.....	17
Adapter za napajanje.....	17
Baterija.....	18
Zaslon.....	19
Čitač otiska prsta.....	19
GPU - zasebna.....	20
Radno okruženje i pohrana.....	20
Poglavlje 4: Prečaci na tipkovnici.....	21
Poglavlje 5: Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell.....	23

Postavljanje Inspiron 7500

NAPOMENA: Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.

1. Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.



NAPOMENA: Baterija može ući u štedni način rada tijekom dostave kako bi se uštedilo njeno napajanje. Pobrinite se da je adapter napajanja priključen u računalo prilikom prvog uključivanja.



2. Dovršite postavljanje Windowsa.

Za dovršetak postavljanja slijedite upute na zaslonu. Prilikom postavljanja, Dell preporučuje sljedeće:




- Povežite se s mrežom radi ažuriranja Windowsa.
 - NAPOMENA:** Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.
- Ako ste povezani s internetom, prijavite se ili izradite Microsoft račun. Ako niste povezani s internetom, izradite izvanmrežni račun.
- Na zaslonu **Support and Protection** (Podrška i zaštita) unesite svoje podatke za kontakt.

3. Pronađite i koristite Dell aplikacije iz Windowsovog izbornika Start – preporučeno.

Tablica 1. Locirajte Dell aplikacije

Resursi	Opis
	<p>My Dell</p> <p>Središnja lokacija za ključne Dell aplikacije, članke pomoći i druge važne informacije o vašem računalu. Obavještava vas i o statusu jamstva, preporučenoj dodatnoj opremi i ažuriranjima softvera ako su dostupna.</p>
	<p>SupportAssist</p> <p>SupportAssist proaktivno i prediktivno utvrđuje probleme s hardverom i softverom na vašem računalu i automatizira postupak angažiranja Dell tehničke podrške. On utvrđuje probleme s radom i stabilnošću, pruža zaštitu od sigurnosnih ugroza te prati i otkriva kvarove hardvera. Više informacija potražite u korisničkom priručniku za SupportAssist za kućna računala na www.dell.com/serviceabilitytools. Ako želite doći na</p>

Tablica 1. Locirajte Dell aplikacije (nastavak)

Resursi	Opis
	<p>korisnički priručnik za SupportAssist za kućna računala, kliknite SupportAssist i zatim kliknite korisnički priručnik za SupportAssist za kućna računala.</p> <p> NAPOMENA: U SupportAssistu kliknite datum isteka jamstva kako biste obnovili ili nadogradili svoje jamstvo.</p>
	<p>Dell Update</p> <p>Ažurira vaše računalo kritičnim ispravcima i najnovijim upravljačkim programima uređaja kako postanu dostupni. Za više pojedinosti o upotrebi Dell ažuriranja pogledajte članak baze znanja SLN305843 na www.dell.com/support.</p>
	<p>Dell Digital Delivery</p> <p>Preuzima softverske aplikacije koje su kupljene, no nisu unaprijed instalirane na računalo. Za više pojedinosti o upotrebi proizvoda Dell Digital Delivery pogledajte članak baze znanja 153764 na www.dell.com/support.</p>

Prikazi računala Inspiron 7500

Teme:

- Desno
- Lijevo
- Vrh
- Prednja strana
- Stražnja strana

Desno



1. Utor za microSD karticu

Čita i piše na microSD karticu. Vaše računalo podržava sljedeće vrste kartica:

- micro-Secure Digital (mSD)
- micro-Secure Digital High Capacity (mSDHC)
- micro-Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)

2. Priključak USB 3.2 Gen 1

Spojite uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps.

3. Ulaz za slušalice

Priključite slušalice ili naglavne slušalice (slušalice i mikrofon).

Lijevo



1. Ulaz adaptera za napajanje

Priključite adapter za napajanje kako biste napajali računalo.

2. Svjetlo statusa baterije

Naznačuje stanje napunjenosti baterije.

Puno žuto - baterija se puni.

Treperi žuto - napunjenost baterije je kritično.

Isključeno – priključen je adapter napajanja i baterija je potpuno napunjena.

3. HDMI ulaz

Povežite s TV prijarnikom, vanjskim zaslonom ili drugim uređajem s HDMI ulazom. Pruža video i audio izlaz.

4. Priključak USB 3.2 Gen 1

Spojite uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps.

5. Priključak USB 3.2 Gen 1 (Tip-C)/DisplayPort

Spojite uređaje poput vanjskih uređaja za pohranu, pisača i vanjskih zaslona. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps.

i **NAPOMENA:** Za povezivanje na DisplayPort uređaj potreban je adapter za povezivanje USB Tip-C priključka na DisplayPort priključak (prodaje se zasebno).

Samo računala isporučena s grafičkom karticom NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti



1. Ulaz adaptera za napajanje

Priključite adapter za napajanje kako biste napajali računalo.

2. Svjetlo statusa baterije

Naznačuje stanje napunjenosti baterije.

Puno žuto - baterija se puni.

Treperi žuto - napunjenost baterije je kritično.

Isključeno – priključen je adapter napajanja i baterija je potpuno napunjena.

3. HDMI ulaz

Povežite s TV prijarnikom, vanjskim zaslonom ili drugim uređajem s HDMI ulazom. Pruža video i audio izlaz.

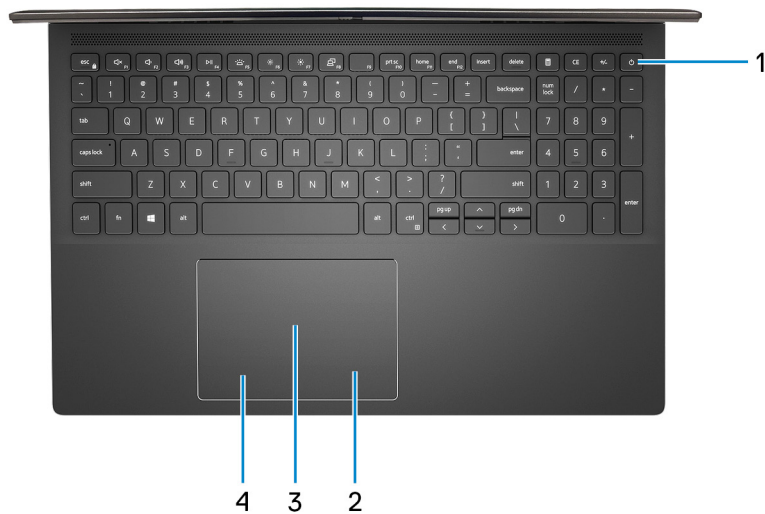
4. Priključak USB 3.2 Gen 1

Spojite uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps.

5. Priključak Thunderbolt 3 (USB 3.2 Gen 2 Tip-C)/DisplayPort

Podržava USB 3.2 Gen 2 Tip-C, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 3 te također omogućuje priključivanja vanjskog zaslona korištenjem grafičkog prilagodnika. Osigurava brzine prijenosa podataka do 10 Gbps za USB 3.1 Gen 2 i do 40 Gbps za Thunderbolt 3.

i **NAPOMENA:** Za povezivanje na DisplayPort uređaj potreban je adapter za povezivanje USB Tip-C priključka na DisplayPort priključak (prodaje se zasebno).



1. Gumb za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prsta

Pritisnite za uključivanje računala ako je isključeno ili u stanju mirovanja ili u hibernaciji.

Uključeno će računalo prijeći u stanje mirovanja pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje, a prisilno će se isključiti tako da pritisnete i držite gumb za uključivanje/isključivanje 10 sekunde.

Postavite prst na gumb za uključivanje/isključivanje da biste se prijavili pomoću čitača otiska prsta.

i **NAPOMENA:** Ponašanje gumba za uključivanje/isključivanje možete prilagoditi u sustavu Windows. Za više informacija pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na www.dell.com/support/manuals.

2. Područje za desni klik mišem

Pritisnite za klik desne tipke.

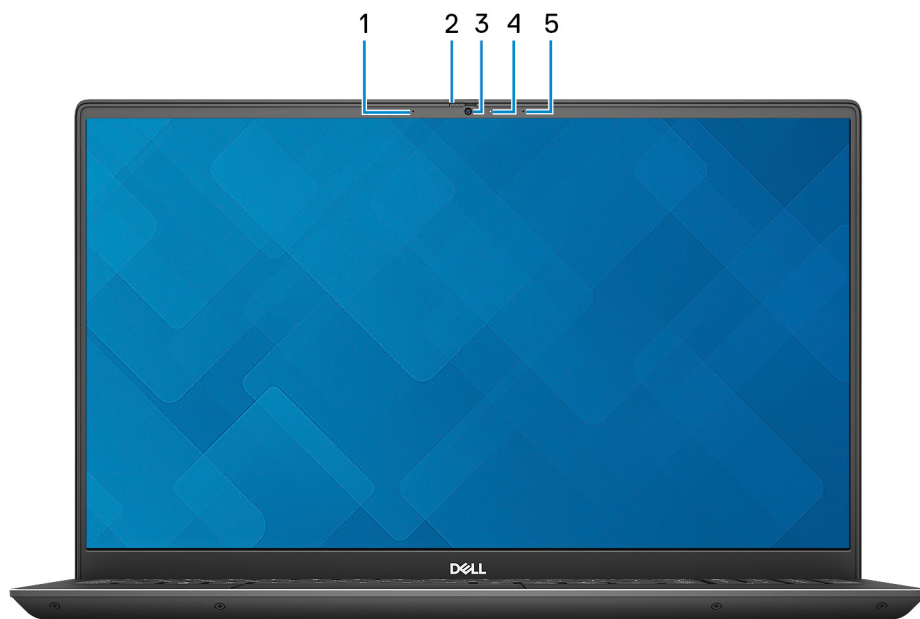
3. Podloga osjetljiva na dodir

Pomaknite prst na podlozi osjetljivoj na dodir kako biste pomaknuli pokazivač miša. Dotaknite za lijevi klik i dotaknite s dva prsta za desni klik.

4. Područje za lijevi klik mišem

Pritisnite za klik lijeve tipke.

Prednja strana



1. Lijevi mikrofon

Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audiozapisa i glasovne pozive.

2. Poklopac za zaštitu privatnosti

Pomaknite poklopac za zaštitu privatnosti da biste pokrili leću kamere i zaštitite privatnost kad ne koristite kameru.

3. Kamera

Omogućuje vam video razgovor, snimanje slika i videozapisa.

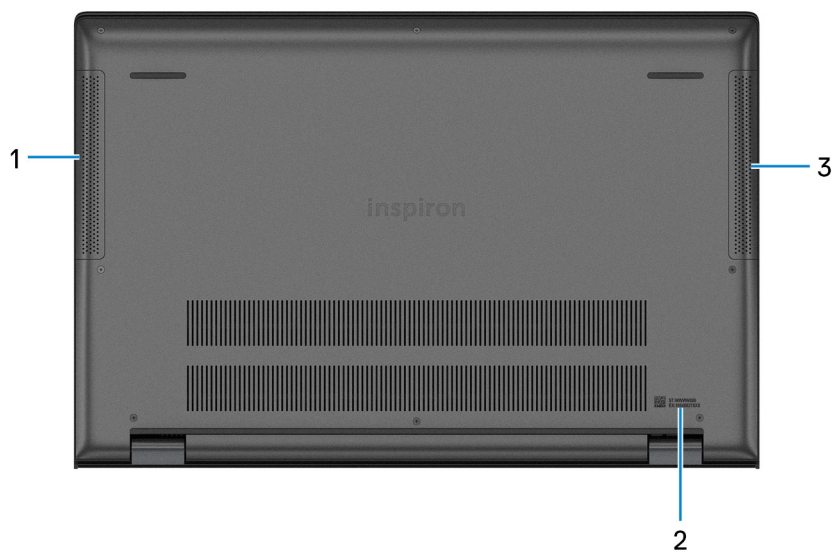
4. Svjetlo statusa kamere

Uključuje se kad se koristi kamera.

5. Desni mikrofon

Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audiozapisa i glasovne pozive.

Stražnja strana



1. Lijevi zvučnik

Osigurava audio izlaz.

2. Naljepnica servisne oznake

Servisna oznaka je jedinstveni brojni identifikator koji Dell servisnim tehničarima omogućuje da identificiraju komponente hardvera u vašem računalu i pristup podacima o jamstvu.

3. Desni zvučnik

Osigurava audio izlaz.

Specifikacije računala Inspiron 7500


Teme:

- Dimenzije i težina
- Procesor
- Set čipova
- Operacijski sustav
- Memorija
- Vanjski priključci
- Unutarnji utori
- Modul za bežičnu vezu
- Audio
- Skladištenje
- Memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom (izborno)
- Čitač medijskih kartica
- Tipkovnica
- Kamera
- Podloga osjetljiva na dodir
- Adapter za napajanje
- Baterija
- Zaslون
- Čitač otiska prsta
- GPU - zasebna
- Radno okruženje i pohrana

Dimenzije i težina

U sljedećoj tablici navedena je težina, širina, dubina i težina računala Inspiron 7500.

Tablica 2. Dimenzije i težina

Opis	Vrijednosti
Visina:	
Visina s prednje strane	17,50 mm (0,68 inča)
Visina sa stražnje strane	18,90 mm (0,74 inča)
Širina	356,10 mm (14,01 inča)
Dubina	234,50 mm (9,23 inča)
Težina (maksimalno)	1,74 kg (3,84 lb)
	 NAPOMENA: Težina vašeg računala ovisi o konfiguraciji koju ste naručili i proizvodnim varijabilnostima.

Procesor

U sljedećoj su tablici navedene pojedinosti procesora koje podržava računalo Inspiron 7500.

Tablica 3. Procesor

Opis	1. mogućnost	2. mogućnost
Tip procesora	Intel Core i5-10300H procesor 10. generacije	Intel Core i7-10750H 10. generacije
Potrošnja u vatima procesora	45 W	45 W
Broj jezgri procesora	4	6
Broj niti procesora	8	12
Brzina procesora	Do 4,5 GHz	Do 5 GHz
Predmemorija procesora	8 MB	12 MB
Integrirana grafika	Intel UHD grafika	Intel UHD grafika

Set čipova

U sljedećoj su tablici navedene pojedinosti čipseta kojeg podržava računalo Inspiron 7500.

Tablica 4. Set čipova

Opis	Vrijednosti
Set čipova	HM470
Procesor	Intel Core i5/i7 procesor 10. generacije
Širina DRAM sabirnice	64-bitni
Flash EPROM	16 MB
PCIe sabirnica	Do Gen3

Operacijski sustav

Vaš Inspiron 7500 podržava sljedeće operativne sustave:

- Windows 10 Home, 64-bitni
- Windows 10 Professional, 64-bitni

Memorija

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije memorije računala Inspiron 7500.

Tablica 5. Specifikacije memorije

Opis	Vrijednosti
Memorijski utori	<ul style="list-style-type: none"> • 8 GB ugrađene memorije • Jedan utor SODIMM
Tip memorije	DDR4
Brzina memorije	2933 MHz

Tablica 5. Specifikacije memorije (nastavak)

Opis	Vrijednosti
Maksimalna konfiguracija memorije	24 GB
Minimalna konfiguracija memorije	8 GB
Kapacitet memorije po utoru	<ul style="list-style-type: none"> 8 GB ugrađene memorije 4 GB, 8 GB, 16 GB (SODIMM utor)
Podržana konfiguracija memorije	<ul style="list-style-type: none"> 8 GB ugrađene memorije 12 GB, 8 GB memorije + 1 x 4 GB, DDR4, 2933 MHz 16 GB, 8 GB memorije + 1 x 8 GB, DDR4, 2933 MHz 24 GB, 8 GB memorije + 1 x 16 GB, DDR4, 2933 MHz

Vanjski priključci

U sljedećoj tablici navedeni su vanjski priključci računala Inspiron 7500.

Tablica 6. Vanjski priključci

Opis	Vrijednosti
USB priključci	<ul style="list-style-type: none"> Dva USB 3.2 Gen 1 priključka Jedan USB 3.2 Gen 1 (Tip-C) priključak sa značajkom DisplayPort/Power Delivery (za računala isporučena s grafičkom karticom NVIDIA GeForce GTX 1650) Jedan USB 3.2 Gen 2 (tip-C) priključak sa značajkom Thunderbolt/DisplayPort/Power Delivery (za računala isporučena s grafičkom karticom NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti)
Audio priključak	Jedan ulaz za slušalice (kombinirani ulaz za slušalice i mikrofoni)
Video priključci/ulazi	Jedan HDMI 2.0 priključak
Čitač medijskih kartica	Jedan utor za micro-SD karticu
Ulaz adaptera za napajanje	Jedan priključak adaptera za napajanje od 4,5 mm x 2,9 mm
Utor za sigurnosni kabel	Jedan utor za bravu oblika klina

Unutarnji utori

U sljedećoj su tablici navedeni unutarnji utori računala Inspiron 7500.

Tablica 7. Unutarnji utori

Opis	Vrijednosti
M.2	<ul style="list-style-type: none"> Jedan utor za M.2 2280/2230 za SSD pogon Jedan M.2 2230/2280 utor za PCIe SSD <p>NAPOMENA: Da biste saznali više o značajkama različitih vrsta M.2 kartica, pogledajte članak baze znanja 000144170 na adresi www.dell.com/support.</p>

Modul za bežičnu vezu

U sljedećoj tablici navedene su specifikacije WLAN modula koje podržava računalo Inspiron 7500.

Tablica 8. Specifikacije modula za bežičnu vezu

Opis	1. mogućnost	2. mogućnost
Broj modela	Intel AX201	Intel AC9560
Brzina prijenosa	Do 2,40 Gb/s	Do 1,73 Gb/s
Podržani frekvencijski pojasevi	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Bežični standardi	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)• Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)•	Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)
Šifriranje	<ul style="list-style-type: none">• 64-bitni/128-bitni WEP• AES-CCMP• TKIP	<ul style="list-style-type: none">• 64-bitni/128-bitni WEP• AES-CCMP• TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.1	Bluetooth 5.1

Audio

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije zvuka računala Inspiron 7500.

Tablica 9. Audio specifikacije

Opis	Vrijednosti	
Audio upravljač	Realtek ALC3254	
Stereo konverzija	Podržano	
Unutarnje audio sučelje	Audio visoke definicije	
Vanjsko audio sučelje	Univerzalna audio utičnica	
Broj zvučnika	Dva	
Pojačalo unutarnjih zvučnika	Podržano (integriran audio kodek)	
Vanjske tipke za kontrolu jačine zvuka	Kontrole tipkovničkih prečaca	
Izlaz zvučnika:		
	Prosječni izlaz zvučnika	2 W
	Vršni izlaz zvučnika	2,5 W
Izlaz Subwoofera	Nije podržano	
Mikrofon	Dvostruki mikrofoni	

Skladištenje

U ovom odjeljku navedene su opcije za pohranu na računalo Inspiron 7500.

Računalo Inspiron 7501 podržava jednu od sljedećih konfiguracija pohrane:

- Jedan M.2 2230/2280 SSD pogon
- Jedan M.2 2230 SSD pogon i jedan M.2 2280 SSD pogon

Primarni pogon računala Inspiron 7501 ovisi o konfiguraciji pohrane. Za računala:

- s M.2 pogonom, M.2 je primarni pogon
- bez M.2 pogona, 2,5-inčni pogon je primarni pogon

Tablica 10. Specifikacije pohrane

Vrsta pohrane	Vrsta sučelja	Kapacitet
M.2 2230 SSD pogon	PCIe Gen3 NVMe	256 GB ili 512 GB
M.2 2280 SSD pogon	PCIe Gen3 NVMe	256 GB, 512 GB, 1 TB ili 2 TB
M.2 2280, PCIe QLC NVMe, SSD pogon	PCIe Gen3 NVMe	512 GB
M.2 2280 Intel Optane pohrana	PCIe Gen3 NVMe	512 GB

Memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom (izborno)

Tehnologija memorije Intel Optane upotrebljava memorijsku tehnologiju 3D XPoint i funkcionira kao postojana predmemorija za pohranu/ubrivač i/ili uređaj za pohranu, ovisno o memoriji Intel Optane ugrađenoj u vaše računalo.

Memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom funkcionira i kao postojana predmemorija za pohranu/ubrivač (koji omogućuje poboljšane brzine čitanja/pisanja za pohranu na tvrdi disk) i kao rješenje za solid-state pohranu. Ona ne zamjenjuje niti nadopunjava ugrađenu memoriju (RAM) na vašem računalu.

Tablica 11. Specifikacije memorije Intel Optane H10 sa solid-state pohranom

Opis	Vrijednosti
Sučelje	PCIe Gen3 x4 NVMe <ul style="list-style-type: none">• Jedan PCIe Gen3 x2 za memoriju Optane• Jedan PCIe Gen3 x2 za solid-state pohranu
Priključak	M.2
Format hardvera	2280
Kapacitet (memorija Intel Optane)	32 GB
Kapacitet (solid-state pohrana)	512 GB


i NAPOMENA: Memoriju Intel Optane H10 sa solid-state pohranom podržavaju računala koja ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

- Intel Core i3/i5/i7 procesori 9. ili novije generacije
- Windows 10 64-bitna verzija ili novija (Anniversary Update)
- Upravljački program za Intel Rapid Storage Technology verzije 15.9.1.1018 ili noviji

Čitač medijskih kartica

U tablici u nastavku navedene su medijske kartice koje podržava vaše računalo Inspiron 7500.


Tablica 12. Specifikacija čitača medijskih kartica

Opis	Vrijednosti
Tip medijske kartice	Jedan utor za micro-SD karticu
Podržane medijske kartice	<ul style="list-style-type: none"> ● micro-Secure Digital (mSD) ● micro-Secure Digital High Capacity (mSDHC) ● micro-Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)
 NAPOMENA: Maksimalan kapacitet koji podržava multimedijaska kartica razlikuje se ovisno o standardu ugrađene multimedijске kartice u računalu.	

Tipkovnica

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije tipkovnice računala Inspiron 7500.

Tablica 13. Specifikacije tipkovnice

Opis	Vrijednosti
Keyboard type	<ul style="list-style-type: none"> ● Standardna tipkovnica ● Tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem
Keyboard layout	QWERTY
Broj tipki	<ul style="list-style-type: none"> ● SAD i Kanada: 103 tipke ● Ujedinjeno Kraljevstvo: 104 tipke ● Japan: 107 tipki
Keyboard size	X=18,7 mm razmak između sredina tipki Y = 18,05 mm razmaka između sredina tipki
Prečaci na tipkovnici	<p>Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Za upisivanje dodatnih znamenki pritisnite Shift i željenu tipku. Za izvođenje sekundarnih funkcija pritisnite Fn i željenu tipku.</p> <p> NAPOMENA: Primarno ponašanje možete definirati funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom Ponašanja funkcijske tipke u programu za postavljanje BIOS-a.</p> <p>Za dodatne informacije pogledajte Tipkovnički prečaci.</p>

Kamera

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije kamere računala Inspiron 7500.

Tablica 14. Specifikacije kamere

Opis	Vrijednosti
Broj kamera	Jedan
Vrsta kamere	RGB HD kamera
Lokacija kamere	Prednja kamera
Vrsta senzora kamere	Tehnologija senzora CMOS

Tablica 14. Specifikacije kamere (nastavak)

Opis	Vrijednosti
Rezolucija kamere:	
Slika	0,92 megapiksela
Video	1280 x 720 (HD) na 30 fps (maksimalno)
Kut dijagonalnog gledanja:	74,9 stupnjeva

Podloga osjetljiva na dodir

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije podloge osjetljive na dodir računala Inspiron 7500.

Tablica 15. Specifikacije podloge osjetljive na dodir

Opis	Vrijednosti
Razlučivost podloge osjetljive na dodir:	
Vodoravno	1229
Okomito	749
Dimenzije podloge osjetljive na dodir:	
Vodoravno	115 mm (4,52 inča)
Okomito	80 mm (3,15 inča)
Potezi na podlozi osjetljivoj na dodir	Za više informacija o potezima na podlozi osjetljivoj na dodir za Windows 10 pročitajte članak 4027871 u Microsoftovoj bazi znanja na adresi support.microsoft.com .


Adapter za napajanje

U sljedećim tablicama navedene su specifikacije zaslona računala Inspiron 7500.

Tablica 16. Specifikacije adaptera napajanja

Opis	Vrijednosti
Tip	130 W
Dimenzije priključka:	
Vanjski promjer	4,50 mm
Unutarnji promjer	2,90 mm
Ulazni napon	100 VAC–240 VAC
Frekvencija ulaza	50 Hz–60 Hz
Ulazna struja (maksimalno)	2,50 A
Izlazna struja (stalna)	6,70 A
Nazivni izlazni napon	19,50 V DC



Tablica 16. Specifikacije adaptera napajanja (nastavak)

Opis		Vrijednosti
Raspon temperatura:		
	Radna	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
	Pohrana	od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)
 OPREZ: Rasponi temperatura za rad i skladištenje mogu se razlikovati među komponentama pa rad ili skladištenje uređaja izvan tih raspona može štetno utjecati na određene komponente.		

Baterija

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije baterije za Inspiron 7500.

Tablica 17. Specifikacije baterije

Opis	1. opcija	2. opcija	
Vrsta baterije	3-ćelijska „pametna” litij-ionska baterija (56 Wh)	6-ćelijska „pametna” litij-ionska baterija (97 Wh)	
Napon baterije	11,40 VDC	11,40 VDC	
Težina baterije (maksimalna)	0,25 kg (0,55 lb)	0,37 kg (0,82 lb)	
Dimenzije baterije:			
	Visina	223,40 mm (8,80 inča)	330,7 mm (13,02 inča)
	Širina	72 mm (2,83 inča)	72 mm (2,83 inča)
	Dubina	7,20 mm (0,28 inča)	7,20 mm (0,28 inča)
Raspon temperatura:			
	Radna	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)
	Pohrana	od -40 °C do 35 °C (od -40 °F do 95 °F)	od 35 °C do -40 °C (od 95 °F do -40 °F)
Vrijeme rada baterije	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.	
Vrijeme punjenja baterije (približno)	4 sata (kad je računalo isključeno)  NAPOMENA: Pomoću aplikacije Dell Power Manager kontrolirajte vrijeme punjenja, trajanje te vrijeme početka i kraja itd. Za više informacija o aplikaciji Dell Power Manager pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na adresi www.dell.com/	4 sata (kad je računalo isključeno)  NAPOMENA: Pomoću aplikacije Dell Power Manager kontrolirajte vrijeme punjenja, trajanje te vrijeme početka i kraja itd. Za više informacija o aplikaciji Dell Power Manager pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na adresi www.dell.com/ .	
Baterija na matičnoj ploči	CR2032	CR2032	

Zaslon

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije zaslona računala Inspiron 7500.

Tablica 18. Specifikacije zalona

Opis	1. mogućnost	2. mogućnost
Vrsta zaslona	Puna HD razlučivost (FHD)	Ultra HD razlučivost (UHD)
Tehnologija ploče zaslona	Široki kut gledanja (WVA)	Široki kut gledanja (WVA)
Dimenzije ploče zaslona (aktivno područje):		
Visina	193,60 mm (7,62 inča)	193,60 mm (7,62 inča)
Širina	344,20 mm (13,55 inča)	344,20 mm (13,55 inča)
Dijagonalno	395 mm (15,55 inča)	395 mm (15,55 inča)
Izvorna razlučivost ploče zaslona	1920 x 1080	3840 x 2160
Osvjetljenja (tipična)	300 nita	400 nita
Megapikseli	2	8
Raspon boja	sRGB 100 % (uobičajeno)	PCI-D3 100 % (uobičajeno)
Piksela po inču (PPI)	142	283
Omjer kontrasta (min.)	600:1	80 000:1
Vrijeme odziva (maks.)	35 ms	2 ms
Brzina osvježavanja	60 Hz	60 Hz
Kut horizontalnog gledanja	+/- 85 stupnjeva	+/-88 stupnjeva
Kut okomitog gledanja	+/- 85 stupnjeva	+/-88 stupnjeva
Gustoća piksela	0,18 mm	0,18 mm
Potrošnja energije (maksimalno)	4,20 W	17,30 W
Protiv blještanja u odnosu na sjajni finiš	Protiv blještavila	Ne
Opcije dodira	Ne	Ne

Čitač otiska prsta

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije čitača otiska prsta računala Inspiron 7500.

i | **NAPOMENA:** Čitač otiska prsta nalazi se na gumbu za uključivanje/isključivanje.

Tablica 19. Specifikacije čitača otiska prsta

Opis	Vrijednosti
Tehnologija senzora čitača otiska prsta	Kapacitivni

Tablica 19. Specifikacije čitača otiska prsta (nastavak)

Opis	Vrijednosti
Razlučivost senzora čitača otiska prsta	500 dpi
Veličina piksela senzora čitača otiska prsta	108 x 88

GPU - zasebna

U tablici u nastavku navedene su specifikacije zasebne grafičke procesne jedinice (GPU) koju podržava vaše računalo Inspiron 7500.

Tablica 20. GPU - zasebna


Upravljački uređaj	Podržava vanjski zaslon	Veličina memorije	Tip memorije
Nvidia GeForce GTX 1650	Jedan HDMI 2.0 priključak i jedan USB 3.2 Gen 2 (Tip-C) priključak sa značajkom DisplayPort	4 GB	GDDR6
Nvidia GeForce GTX 1650 Ti	Jedan HDMI 2.0 priključak, jedan Mini DisplayPort i jedan Thunderbolt 3 priključak	4 GB	GDDR6

Radno okruženje i pohrana

U ovoj tablici navedene su specifikacije radnog okruženja i pohrane računala Inspiron 7500.

Razina onečišćenja zraka: G1 kako je definirano po ISA-S71.04-1985

Tablica 21. Okruženje računala

Opis	Radna	Skladištenje
Temperaturni raspon	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalno)	od 10% do 90% (bez kondenzacije)	od 0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracija (maksimalno)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Udar (maksimalno)	110 G†	160 G†
Raspon nadmorske visine	od 15,2 m do 3048 m (od -49.87 stopa do 10000 stopa)	od 15,2 m do 10668 m (od -49.87 stopa do 35000 stopa)
 OPREZ: Rasponi temperatura za rad i skladištenje mogu se razlikovati među komponentama pa rad ili skladištenje uređaja izvan tih raspona može štetno utjecati na određene komponente.		

* Izmjereno korištenjem spektra nasumične vibracije koja stimulira korisničku okolinu.

† Izmjereno korištenjem 2 ms polu sinusnim pulsom kad se tvrdi pogon koristi.

Prečaci na tipkovnici

NAPOMENA: Znakovi na tipkovnici mogu se razlikovati ovisno o postavkama jezika tipkovnice. Tipke koje se upotrebljavaju za prečace jednake su u svim jezičnim konfiguracijama.
















Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Simbol koji je prikazan u donjem dijelu tipke odnosi se na znak koji će se ispisati kad pritisnete tu tipku. Ako pritisnete Shift i tipku, ispisat će se simbol prikazan na gornjem dijelu tipke. Na primjer, ako pritisnete **2**, ispisuje se **2**, a ako pritisnete **Shift + 2**, ispisuje se **@**.

Tipke F1-F12 u gornjem redu tipkovnice funkcijske su tipke za multimedijску kontrolu, kako je naznačeno ikonom pri dnu tipke. Pritisnite funkcijsku tipku da biste pokrenuli zadatak predstavljen ikonom. Na primjer, ako pritisnete F1, isključit će se zvuk (pogledajte donju tablicu).







No, ako su funkcijske tipke F1-F12 potrebne za određene softverske aplikacije, multimedijске funkcije možete onemogućiti tako da pritisnete **Fn + Esc**. Isto tako, multimedijске kontrole možete pozvati tako da pritisnete **Fn** i odgovarajuću funkcijsku tipku. Na primjer, isključite zvuk tako da pritisnete **Fn + F1**.

NAPOMENA: Primarno ponašanje možete definirati i funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom **Ponašanja funkcijske tipke** u programu za postavljanje BIOS-a.

Tablica 22. Popis tipkovničkih prečaca

Funkcijska tipka	Redefinirana tipka (za multimedijску kontrolu)	tipke
 F1	 + 	Isključi zvuk
 F2	 + 	Smanjenje glasnoće
 F3	 + 	Povećanje glasnoće
 F4	 + 	Reprodukcija/Pauza
 F5	 + 	Uključite/isključite da biste prošli kroz ciklus statusa tipkovnice sa pozadinskim svjetlom. Ono može biti isključeno, slabo ili jako (opcija) NAPOMENA: Tipkovnice bez pozadinskog osvjetljenja imaju funkcijsku tipku F5 bez ikone pozadinskog osvjetljenja i ne podržavaju funkciju isključivanja/uključivanja pozadinskog osvjetljenja tipkovnice.

Tablica 22. Popis tipkovničkih prečaca (nastavak)

Funkcijska tipka	Redefinirana tipka (za multimedijску kontrolu)	tipke
 F6	fn +  F6	Smanjivanje svjetline
 F7	fn +  F7	Povećavanje svjetline
 F8	fn +  F8	Prebaci na vanjski zaslon
prt sc F10	fn + prt sc F10	Ispis zaslona
home F11	fn + home F11	Home
end F12	fn + end F12	End

Tipka **Fn** također se koristi s odabranim tipkama na tipkovnici da bi se uključile druge sekundarne funkcije.

Tablica 23. Popis tipkovničkih prečaca



Funkcijska tipka	tipke
fn + B	Pauza/odmor
fn + S	Prebacivanje funkcije zaključavanja listanja
fn + R	Zahtjev sustava
fn + ctrl	Otvorite izbornik aplikacije
fn + esc	Prebacivanje zaključavanja tipke Fn

Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell

Izvori za samopomoć


Informacije i pomoć o Dell proizvodima i uslugama korištenjem ovih mrežnih izvora za samopomoć:


Tablica 24. Izvori za samopomoć

Izvori za samopomoć	Lokacija resursa
Informacije o Dell proizvodima i uslugama	www.dell.com
Aplikacija My Dell	
Savjeti	
Kontaktirajte podršku	U tražilici sustava Windows upišite <code>Contact Support</code> , pa pritisnite Enter.
Pomoć na mreži za operacijski sustav	www.dell.com/support/windows
Osigurajte pristup najboljim rješenjima, dijagnostici, upravljačkim programima i preuzimanjima te saznajte više od vašem računalu putem videozapisa, priručnika i dokumenata.	Servisna oznaka ili kod za brzi servis jedinstveno identificiraju vaše Dell računalo. Relevantne resurse za podršku za vaše Dell računalo možete vidjeti tako da na stranici www.dell.com/support unesete servisnu oznaku ili kod za brzi servis. Više informacija o tome kako možete pronaći servisnu oznaku vašeg računala potražite u odjeljku Locirajte servisnu oznaku vašeg računala .
Članci Dellove baze znanja koji pokrivaju različita računalna pitanja i nedoumice	<ol style="list-style-type: none"> 1. Idite na www.dell.com/support. 2. Na traci izbornika na vrhu stranice Support (Podrška) odaberite Support (Podrška) > Knowledge Base (Baza znanja). 3. U polju Search na stranici Knowledge Base upišite ključnu riječ, temu ili broj modela, a zatim kliknite ili dodirnite ikonu za pretragu da biste vidjeli povezane članke.

Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kontaktiranje tvrtke Dell radi prodaje, tehničke podrške ili problema s korisničkom službom, pogledajte www.dell.com/contactdell.

 **NAPOMENA:** Dostupnost ovisi o državi/regiji i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj državi/regiji.

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu internetsku vezu, možete pronaći kontaktne informacije na vašem računu koji ste dobili prilikom kupnje računala, pakiranja ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.