

# Inspiron 7501

## Postavljanje i specifikacije



## Napomene, oprezi i upozorenja

 **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoj proizvod na bolji način.

 **OPREZ:** OPREZ naznačuje moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava kako izbjeći neki problem.


 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE naznačuje moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

<b>Poglavlje 1: Postavljanje Inspiron 7501.....</b>	<b>4</b>
<b>Poglavlje 2: Prikazi računala Inspiron 7501.....</b>	<b>6</b>
Desno.....	6
Lijevo.....	6
Samo računala isporučena s grafičkom karticom NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti.....	7
Vrh.....	7
Prednja strana.....	8
Stražnja strana.....	9
<b>Poglavlje 3: Specifikacije računala Inspiron 7501.....</b>	<b>10</b>
Dimenzije i težina.....	10
Procesor.....	10
Set čipova.....	10
Operacijski sustav.....	11
Memorija.....	11
Vanjski priključci.....	11
Unutarnji utori.....	12
Modul za bežičnu vezu.....	12
Audio.....	13
Skladištenje.....	13
Memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom (izborno).....	14
Čitač medijskih kartica.....	14
Tipkovnica.....	15
Kamera.....	15
Podloga osjetljiva na dodir.....	15
Adapter za napajanje.....	16
Baterija.....	16
Zaslon.....	17
Čitač otiska prsta.....	18
GPU - integriran.....	18
GPU - zasebna.....	19
Radno okruženje i pohrana.....	19
<b>Poglavlje 4: Prečaci na tipkovnici.....</b>	<b>20</b>
<b>Poglavlje 5: Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell.....</b>	<b>22</b>

# Postavljanje Inspiron 7501

**NAPOMENA:** Slike u ovom dokumentu mogu se razlikovati od vašeg računala ovisno o konfiguraciji koju ste naručili.

1. Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.

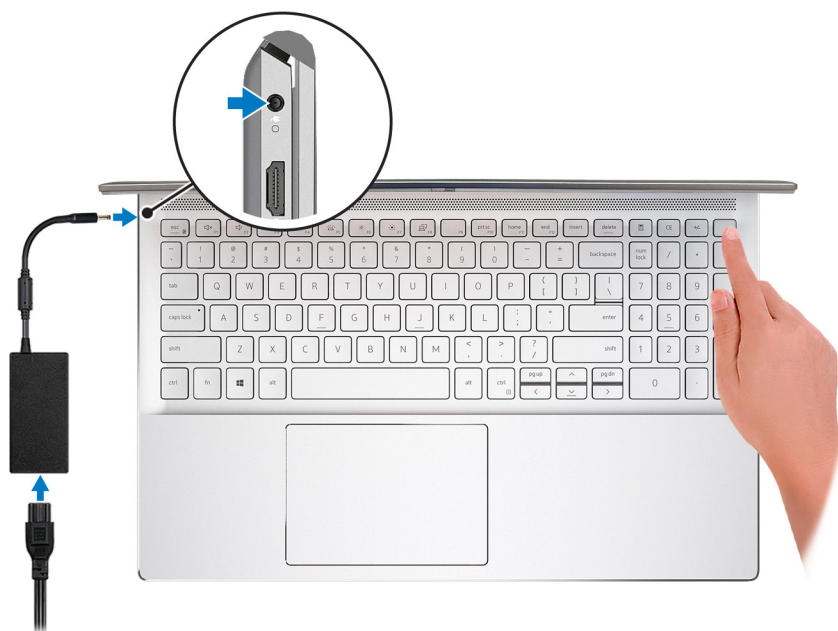

**NAPOMENA:** Baterija može ući u štedni način rada tijekom dostave kako bi se uštedilo njeno napajanje. Pobrinite se da je adapter napajanja priključen u računalo prilikom prvog uključivanja.



2. Dovršite postavljanje Windowsa.

Za dovršetak postavljanja slijedite upute na zaslonu. Prilikom postavljanja, Dell preporučuje sljedeće:

- Povežite se s mrežom radi ažuriranja Windowsa.
  - NAPOMENA:** Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.
- Ako ste povezani s internetom, prijavite se ili izradite Microsoft račun. Ako niste povezani s internetom, izradite izvanmrežni račun.
- Na zaslonu **Support and Protection** (Podrška i zaštita) unesite svoje podatke za kontakt.

3. Pronađite i koristite Dell aplikacije iz Windowsovog izbornika Start – preporučeno.

**Tablica 1. Locirajte Dell aplikacije**

Resursi	Opis
	<b>My Dell</b> Središnja lokacija za ključne Dell aplikacije, članke pomoći i druge važne informacije o vašem računalu. Obavještava vas i o statusu jamstva, preporučenoj dodatnoj opremi i ažuriranjima softvera ako su dostupna.
	<b>SupportAssist</b> SupportAssist proaktivno i prediktivno utvrđuje probleme s hardverom i softverom na vašem računalu i automatizira postupak angažiranja Dell tehničke podrške. On utvrđuje probleme s radom i stabilnošću, pruža zaštitu od sigurnosnih ugroza te prati i otkriva kvarove hardvera. Više informacija potražite u

**Tablica 1. Locirajte Dell aplikacije (nastavak)**

Resursi	Opis
	<p><i>korisničkom priručniku za SupportAssist za kućna računala na <a href="http://www.dell.com/serviceabilitytools">www.dell.com/serviceabilitytools</a>. Kliknite na <b>SupportAssist</b>, zatim na <b>SupportAssist for Home PCs</b>.</i></p> <p> <b>NAPOMENA:</b> U SupportAssistu kliknite datum isteka jamstva kako biste obnovili ili nadogradili svoje jamstvo.</p>
	<p><b>Dell Update</b></p> <p>Ažurira vaše računalo kritičnim ispravcima i najnovijim upravljačkim programima uređaja kako postanu dostupni. Za više pojedinosti o upotrebi Dell ažuriranja pogledajte članak baze znanja <a href="https://www.dell.com/support">000149088</a> na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>
	<p><b>Dell Digital Delivery</b></p> <p>Preuzimanje softverskih aplikacija koje su kupljene, no nisu unaprijed instalirane na računalo. Za više pojedinosti o upotrebi proizvoda Dell Digital Delivery pogledajte članak baze znanja <a href="https://www.dell.com/support">000129837</a> na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

# Prikazi računala Inspiron 7501

## Desno



### 1. Utor za microSD karticu

Čita i piše na microSD karticu. Vaše računalo podržava sljedeće vrste kartica:

- micro-Secure Digital (mSD)
- micro-Secure Digital High Capacity (mSDHC)
- micro-Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)

### 2. Priključak USB 3.2 Gen 1

Spojite uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps.

### 3. Ulaz za slušalice

Priključite slušalice ili naglavne slušalice (slušalice i mikrofon).

## Lijevo



### 1. Ulaz adaptera za napajanje

Priključite adapter za napajanje kako biste napajali računalo.

### 2. Svjetlo statusa baterije

Naznačuje stanje napunjenosti baterije.

Puno žuto - baterija se puni.

Treperi žuto - napunjenost baterije je kritično.

Isključeno – priključen je adapter napajanja i baterija je potpuno napunjena.

### 3. HDMI ulaz

Povežite s TV prijarnikom, vanjskim zaslonom ili drugim uređajem s HDMI ulazom. Pruža video i audio izlaz.

### 4. Priključak USB 3.2 Gen 1

Spojite uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps.

### 5. Priključak USB 3.2 Gen 1 (Tip-C)/DisplayPort

Spojite uređaje poput vanjskih uređaja za pohranu, pisača i vanjskih zaslona. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps.

**NAPOMENA:** Za povezivanje na DisplayPort uređaj potreban je adapter za povezivanje USB Tip-C priključka na DisplayPort priključak (prodaje se zasebno).

## Samo računala isporučena s grafičkom karticom NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti



### 1. Ulaz adaptera za napajanje

Priključite adapter za napajanje kako biste napajali računalo.

### 2. Svjetlo statusa baterije

Naznačuje stanje napunjenosti baterije.

Puno žuto - baterija se puni.

Treperi žuto - napunjenost baterije je kritično.

Isključeno – priključen je adapter napajanja i baterija je potpuno napunjena.

### 3. HDMI ulaz

Povežite s TV prijnikom, vanjskim zaslonom ili drugim uređajem s HDMI ulazom. Pruža video i audio izlaz.

### 4. Priključak USB 3.2 Gen 1


Spojite uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps.

### 5. Priključak Thunderbolt 3 (USB 3.2 Gen 2 Tip-C)/DisplayPort

Podržava USB 3.2 Gen 2 Tip-C, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 3 te također omogućuje priključivanja vanjskog zaslona korištenjem grafičkog prilagodnika. Osigurava brzine prijenosa podataka do 10 Gbps za USB 3.1 Gen 2 i do 40 Gbps za Thunderbolt 3.

**NAPOMENA:** Za povezivanje na DisplayPort uređaj potreban je adapter za povezivanje USB Tip-C priključka na DisplayPort priključak (prodaje se zasebno).

## Vrh

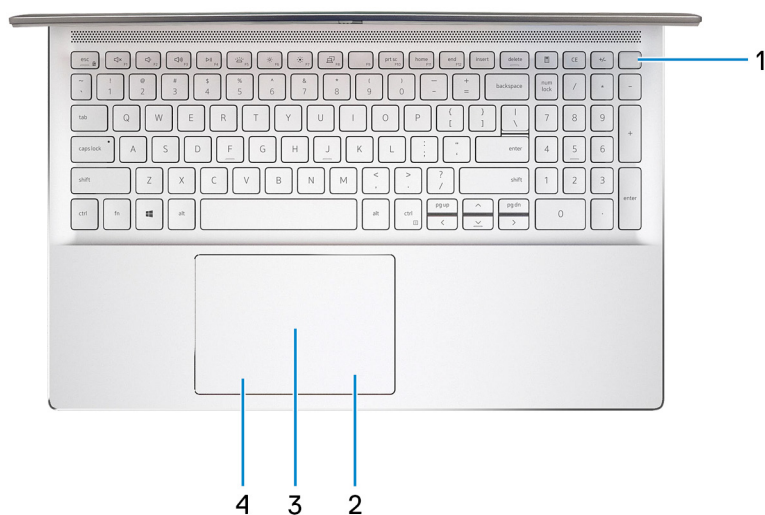

### 1. Gumb za uključivanje/isključivanje s čitačem otiska prsta

Pritisnite za uključivanje računala ako je isključeno ili u stanju mirovanja ili u hibernaciji.

Uključeno će računalo prijeći u stanje mirovanja pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje, a prisilno će se isključiti tako da pritisnete i držite gumb za uključivanje/isključivanje 10 sekunde.

Postavite prst na gumb za uključivanje/isključivanje da biste se prijavili pomoću čitača otiska prsta.

**i** **NAPOMENA:** Ponašanje gumba za uključivanje/isključivanje možete prilagoditi u sustavu Windows. Za više informacija pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

## 2. Područje za desni klik mišem

Pritisnite za klik desne tipke.


## 3. Podloga osjetljiva na dodir

Pomaknite prst na podlozi osjetljivoj na dodir kako biste pomaknuli pokazivač miša. Dotaknite za lijevi klik i dotaknite s dva prsta za desni klik.

## 4. Područje za lijevi klik mišem

Pritisnite za klik lijeve tipke.

# Prednja strana

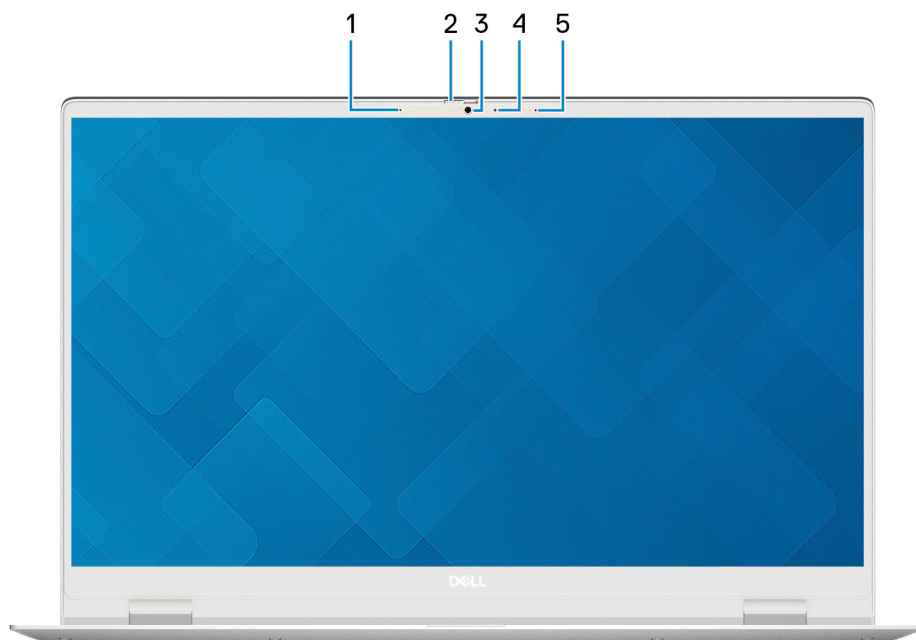

## 1. Lijevi mikrofoni

Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audiozapisa i glasovne pozive.

## 2. Poklopac za zaštitu privatnosti

Pomaknite poklopac za zaštitu privatnosti da biste pokrili leću kamere i zaštitite privatnost kad ne koristite kameru.

## 3. Kamera

Omogućuje vam video razgovor, snimanje slika i videozapisa.


## 4. Svjetlo statusa kamere

Uključuje se kad se koristi kamera.

## 5. Desni mikrofoni

Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audiozapisa i glasovne pozive.

## Stražnja strana

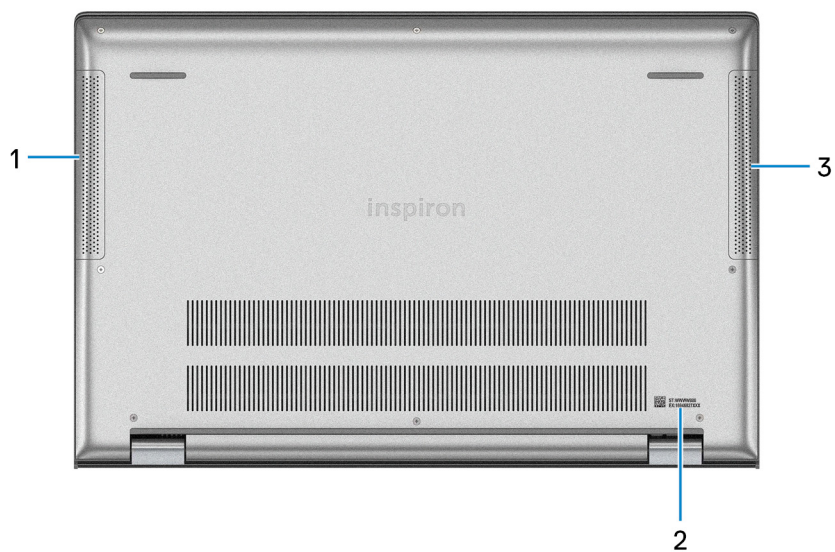

### 1. Lijevi zvučnik

Osigurava audio izlaz.

### 2. Naljepnica servisne oznake

Servisna oznaka je jedinstveni brožčani identifikator koji Dell servisnim tehničarima omogućuje da identificiraju komponente hardvera u vašem računalu i pristup podacima o jamstvu.

### 3. Desni zvučnik

Osigurava audio izlaz.

# Specifikacije računala Inspiron 7501

## Dimenzije i težina

U sljedećoj tablici navedena je težina, širina, dubina i težina računala Inspiron 7501.

**Tablica 2. Dimenzije i težina**

Opis	Vrijednosti
Visina:	
Visina s prednje strane	17,50 mm (0,68 inča)
Visina sa stražnje strane	18,90 mm (0,74 inča)
Širina	356,10 mm (14,01 inča)
Dubina	234,50 mm (9,23 inča)
Težina (maksimalno)	1,90 kg (4,18 lb)
	<b>i</b> <b>NAPOMENA:</b> Težina vašeg računala ovisi o konfiguraciji koju ste naručili i proizvodnim varijabilnostima.

## Processor

U sljedećoj su tablici navedene pojedinosti procesora koje podržava računalo Inspiron 7501.

**Tablica 3. Procesor**

Opis	1. mogućnost	2. mogućnost
Tip procesora	Intel Core i5-10300H procesor 10. generacije	Intel Core i7-10750H 10. generacije
Potrošnja u vatima procesora	45 W	45 W
Broj jezgri procesora	4	6
Broj niti procesora	8	12
Brzina procesora	Do 4,5 GHz	Do 5 GHz
Predmemorija procesora	8 MB	12 MB
Integrirana grafika	Intel UHD grafika	Intel UHD grafika

## Set čipova

U sljedećoj su tablici navedene pojedinosti čipseta kojeg podržava računalo Inspiron 7501.

**Tablica 4. Set čipova**

Opis	Vrijednosti
Set čipova	HM470
Procesor	Intel Core i5/i7 procesor 10. generacije
Širina DRAM sabirnice	64-bitni
Flash EPROM	16 MB
PCIe sabirnica	Do Gen3

## Operacijski sustav

Računalo Inspiron 7501 podržava sljedeće operacijske sustave:

- Windows 11 Home, 64-bitni
- Windows 11 Pro, 64-bitni
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bitni
- Windows 10 Home, 64-bitni
- Windows 10 Pro, 64-bitni

## Memorija

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije memorije računala Inspiron 7501.

**Tablica 5. Specifikacije memorije**

Opis	Vrijednosti
Memorijski utori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 GB ugrađene memorije</li> <li>• Jedan utor SODIMM</li> </ul>
Tip memorije	DDR4
Brzina memorije	2933 MHz
Maksimalna konfiguracija memorije	24 GB
Minimalna konfiguracija memorije	8 GB
Kapacitet memorije po utoru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 GB ugrađene memorije</li> <li>• 4 GB, 8 GB, 16 GB (SODIMM utor)</li> </ul>
Podržana konfiguracija memorije	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 GB ugrađene memorije</li> <li>• 12 GB, 8 GB ugrađene memorije + 1 x 4 GB, DDR4, 2933 MHz</li> <li>• 16 GB, 8 GB ugrađene memorije + 1 x 8 GB, DDR4, 2933 MHz</li> <li>• 24 GB, 8 GB ugrađene memorije + 1 x 16 GB, DDR4, 2933 MHz</li> </ul>

## Vanjski priključci

U sljedećoj tablici navedeni su vanjski priključci računala Inspiron 7501.

**Tablica 6. Vanjski priključci**

Opis	Vrijednosti
USB priključci	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dva USB 3.2 Gen 1 priključka</li> <li>• Jedan USB 3.2 Gen 1 (Tip-C) priključak sa značajkom DisplayPort/Power Delivery (za računala isporučena s grafičkom karticom NVIDIA GeForce GTX 1650 i integriranom grafičkom karticom)</li> <li>• Jedan USB 3.2 Gen 2 (Tip-C) priključak sa značajkom Thunderbolt/DisplayPort/Power Delivery (za računala isporučena s grafičkom karticom NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti)</li> </ul>
Audio priključak	Jedan ulaz za slušalice (kombinirani ulaz za slušalice i mikrofoni)
Video priključak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jedan HDMI 2.0 priključak (za zasebnu grafičku karticu)</li> <li>• Jedan HDMI 1.4 priključak (za integriranu grafičku karticu)</li> </ul>
Čitač medijskih kartica	Jedan utor za micro-SD karticu
Priključak za priključnu stanicu	Nije podržano
Ulaz adaptera za napajanje	Jedan priključak adaptera za napajanje od 4,50 mm x 2,90 mm
Security (Sigurnost)	Nije podržano

## Unutarnji utori

U sljedećoj su tablici navedeni unutarnji utori računala Inspiron 7501.

**Tablica 7. Unutarnji utori**

Opis	Vrijednosti
M.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jedan M.2 2280/2230 utor za SSD pogon/Intel Optane</li> <li>• Jedan M.2 2230/2280 utor za PCIe SSD</li> </ul> <p><b>NAPOMENA:</b> Da biste saznali više o značajkama različitih vrsta M.2 kartica, pogledajte članak baze znanja <a href="https://www.dell.com/support">000144170</a> na adresi <a href="https://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</p>

## Modul za bežičnu vezu

U sljedećoj tablici navedene su specifikacije WLAN modula koje podržava računalo Inspiron 7501.

**Tablica 8. Specifikacije modula za bežičnu vezu**

Opis	1. mogućnost	2. mogućnost
Broj modela	Intel AX201	Intel AC9560
Brzina prijenosa	Do 2,40 Gb/s	Do 1,73 Gb/s
Podržani frekvencijski pojasevi	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Bežični standardi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> <li>• Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)</li> <li>•</li> </ul>	Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)

**Tablica 8. Specifikacije modula za bežičnu vezu (nastavak)**

Opis	1. mogućnost	2. mogućnost
Šifriranje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bitni/128-bitni WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bitni/128-bitni WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 5.1	Bluetooth 5.1

## Audio

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije zvuka računala Inspiron 7501.

**Tablica 9. Audio specifikacije**

Opis	Vrijednosti
Audio upravljač	Realtek ALC3254
Stereo konverzija	Podržano
Unutarnje audio sučelje	Audio visoke definicije
Vanjsko audio sučelje	Univerzalna audio utičnica
Broj zvučnika	Dva
Pojačalo unutarnjih zvučnika	Podržano (integriran audio kodek)
Vanjske tipke za kontrolu jačine zvuka	Kontrole tipkovničkih prečaca
Izlaz zvučnika:	
	Prosječni izlaz zvučnika
	Vršni izlaz zvučnika
Izlaz Subwoofera	Nije podržano
Mikrofon	Dvostruki mikrofoni

## Skladištenje

U ovom odjeljku navedene su opcije za pohranu na računalu Inspiron 7501.

Računalo Inspiron 7501 podržava jednu od sljedećih konfiguracija pohrane:

- Jedan M.2 2230/2280 SSD pogon
- Jedan M.2 2230 SSD pogon i jedan M.2 2280 SSD pogon

Primarni pogon računala Inspiron 7501 ovisi o konfiguraciji pohrane. Za računala:

- s M.2 pogonom, M.2 je primarni pogon
- bez M.2 pogona, 2,5-inčni pogon je primarni pogon

**Tablica 10. Specifikacije pohrane**

Vrsta pohrane	Vrsta sučelja	Kapacitet
M.2 2230 SSD pogon	PCIe Gen3 NVMe	256 GB ili 512 GB
M.2 2280 SSD pogon	PCIe Gen3 NVMe	256 GB, 512 GB, 1 TB ili 2 TB

**Tablica 10. Specifikacije pohrane (nastavak)**

Vrsta pohrane	Vrsta sučelja	Kapacitet
M.2 2280, PCIe QLC NVMe, SSD pogon	PCIe Gen3 NVMe	512 GB
M.2 2280 Intel Optane pohrana	PCIe Gen3 NVMe	512 GB

## Memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom (izborno)

Tehnologija memorije Intel Optane upotrebljava memorijsku tehnologiju 3D XPoint i funkcionira kao postojana predmemorija za pohranu/ubrzivač i/ili uređaj za pohranu, ovisno o memoriji Intel Optane ugrađenoj u vaše računalo.

Memorija Intel Optane H10 sa solid-state pohranom funkcionira i kao postojana predmemorija za pohranu/ubrzivač (koji omogućuje poboljšane brzine čitanja/pisanja za pohranu na tvrdi disk) i kao rješenje za solid-state pohranu. Ona ne zamjenjuje niti nadopunjava ugrađenu memoriju (RAM) na vašem računalu.

**Tablica 11. Specifikacije memorije Intel Optane H10 sa solid-state pohranom**

Opis	Vrijednosti
Sučelje	PCIe Gen3 x4 NVMe <ul style="list-style-type: none"> <li>Jedan PCIe Gen3 x2 za memoriju Optane</li> <li>Jedan PCIe Gen3 x2 za solid-state pohranu</li> </ul>
Priključak	M.2
Format hardvera	2280
Kapacitet (memorija Intel Optane)	32 GB
Kapacitet (solid-state pohrana)	512 GB

**i** **NAPOMENA:** Memoriju Intel Optane H10 sa solid-state pohranom podržavaju računala koja ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

- Intel Core i3/i5/i7 procesori 9. ili novije generacije
- Windows 10 64-bitna verzija ili novija
- Upravljački program za Intel Rapid Storage Technology verzije 15.9.1.1018 ili noviji

## Čitač medijskih kartica

U tablici u nastavku navedene su medijske kartice koje podržava vaše računalo Inspiron 7501.

**Tablica 12. Specifikacija čitača medijskih kartica**

Opis	Vrijednosti
Tip medijske kartice	Jedan utor za micro-SD karticu
Podržane medijske kartice	<ul style="list-style-type: none"> <li>micro-Secure Digital (mSD)</li> <li>micro-Secure Digital High Capacity (mSDHC)</li> <li>micro-Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)</li> </ul>
<b>i</b> <b>NAPOMENA:</b>	Maksimalan kapacitet koji podržava multimedijaska kartica razlikuje se ovisno o standardu ugrađene multimedijске kartice u računalu.

# Tipkovnica

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije tipkovnice računala Inspiron 7501.

**Tablica 13. Specifikacije tipkovnice**

Opis	Vrijednosti
Keyboard type	<ul style="list-style-type: none"><li>• Standardna tipkovnica</li><li>• Tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem</li></ul>
Keyboard layout	QWERTY
Broj tipki	<ul style="list-style-type: none"><li>• SAD i Kanada: 103 tipke</li><li>• Ujedinjeno Kraljevstvo: 104 tipke</li><li>• Japan: 107 tipki</li></ul>
Keyboard size	X=18,7 mm razmak između sredina tipki Y = 18,05 mm razmaka između sredina tipki
Prečaci na tipkovnici	<p>Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Za upisivanje dodatnih znamenki pritisnite Shift i željenu tipku. Za izvođenje sekundarnih funkcija pritisnite Fn i željenu tipku.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Primarno ponašanje možete definirati funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom <b>Ponašanja funkcijske tipke</b> u programu za postavljanje BIOS-a.</p> <p>Za dodatne informacije pogledajte <a href="#">Tipkovnički prečaci</a>.</p>

# Kamera

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije kamere računala Inspiron 7501.

**Tablica 14. Specifikacije kamere**

Opis	Vrijednosti
Broj kamera	Jedan
Vrsta kamere	RGB HD kamera
Lokacija kamere	Prednja kamera
Vrsta senzora kamere	Tehnologija senzora CMOS
Rezolucija kamere:	
Slika	0,92 megapiksela
Video	1280 x 720 (HD) na 30 fps (maksimalno)
Kut dijagonalnog gledanja:	74,9 stupnjeva

# Podloga osjetljiva na dodir

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije baterije računala Inspiron 7501.


**Tablica 15. Specifikacije podloge osjetljive na dodir**

Opis	Vrijednosti
Razlučivost podloge osjetljive na dodir:	
Vodoravno	1229
Okomito	749
Dimenzije podloge osjetljive na dodir:	
Vodoravno	115 mm (4,52 inča)
Okomito	80 mm (3,15 inča)
Potezi na podlozi osjetljivoj na dodir	Za više informacija o potezima na podlozi osjetljivoj na dodir za Windows pročitajte članak <a href="#">4027871</a> u Microsoftovoj bazi znanja na adresi <a href="http://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> .

## Adapter za napajanje

U sljedećim tablicama navedene su specifikacije zaslona računala Inspiron 7501.

**Tablica 16. Specifikacije adaptera napajanja**

Opis	1. opcija	2. opcija
Tip	90 W	130 W
Dimenzije priključka:		
Vanjski promjer	4,50 mm	4,50 mm
Unutarnji promjer	2,90 mm	2,90 mm
Ulazni napon	100 VAC–240 VAC	100 VAC - 240 VAC
Frekvencija ulaza	50 Hz–60 Hz	50 Hz - 60 Hz
Ulazna struja (maksimalno)	1,50 A	2,50 A
Izlazna struja (stalna)	4,62 A	6,70 A
Nazivni izlazni napon	19,50 V DC	19,50 V DC
Raspon temperatura:		
Radna	od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)	od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)
Skladištenje	od -40 °C do 70 °C (od -40 °F do 158 °F)	od -40 °C do 70 °C (od -40 °F do 158 °F)
 <b>OPREZ: Rasponi temperatura za rad i skladištenje mogu se razlikovati među komponentama pa rad ili skladištenje uređaja izvan tih raspona može štetno utjecati na određene komponente.</b>		

## Baterija

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije baterije za Inspiron 7501.

**Tablica 17. Specifikacije baterije**

Opis	1. opcija	2. opcija
Vrsta baterije	3-ćelijska „pametna“ litij-ionska baterija (56 Wh)	6-ćelijska „pametna“ litij-ionska baterija (97 Wh)
Napon baterije	11,40 VDC	11,40 VDC
Težina baterije (maksimalna)	0,25 kg (0,55 lb)	0,37 kg (0,82 lb)
Dimenzije baterije:		
Visina	223,40 mm (8,80 inča)	330,7 mm (13,02 inča)
Širina	72 mm (2,83 inča)	72 mm (2,83 inča)
Dubina	7,20 mm (0,28 inča)	7,20 mm (0,28 inča)
Raspon temperatura:		
Radna	od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F)	od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F)
Pohrana	od 35°C do -40°C (od 95°F do -40°F)	od 35 °C do -40 °C (od 95 °F do -40 °F)
Vrijeme rada baterije	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.
Vrijeme punjenja baterije (približno)	4 sata (kad je računalo isključeno) <b>i</b> <b>NAPOMENA:</b> Pomoću aplikacije Dell Power Manager kontrolirajte vrijeme punjenja, trajanje te vrijeme početka i kraja itd. Za više informacija o aplikaciji Dell Power Manager pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na adresi <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a>	4 sata (kad je računalo isključeno) <b>i</b> <b>NAPOMENA:</b> Pomoću aplikacije Dell Power Manager kontrolirajte vrijeme punjenja, trajanje te vrijeme početka i kraja itd. Za više informacija o aplikaciji Dell Power Manager pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na adresi <a href="http://www.dell.com/">www.dell.com/</a>
Baterija na matičnoj ploči	CR2032	CR2032

## Zaslon

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije zaslona računala Inspiron 7501.

**Tablica 18. Specifikacije zalona**


Opis	1. mogućnost	2. mogućnost
Vrsta zaslona	Puna HD razlučivost (FHD)	Puna HD razlučivost (FHD)
Tehnologija ploče zaslona	Široki kut gledanja (WVA)	Široki kut gledanja (WVA)
Dimenzije ploče zaslona (aktivno područje):		
Visina	193,60 mm (7,62 inča)	193,60 mm (7,62 inča)
Širina	344,20 mm (13,55 inča)	344,20 mm (13,55 inča)
Dijagonalno	395 mm (15,55 inča)	395 mm (15,55 inča)
Izvorna razlučivost ploče zaslona	1920 x 1080	1920 x 1080

**Tablica 18. Specifikacije zalona (nastavak)**

Opis	1. mogućnost	2. mogućnost
Osvjetljenja (tipična)	300 nita	220 nita
Megapikseli	2	2
Raspon boja	sRGB 100 % (uobičajeno)	NTSC 45 % (uobičajeno)
Piksela po inču (PPI)	142	142
Omjer kontrasta (min.)	600:1	400:1
Vrijeme odziva (maks.)	35 ms	35 ms
Brzina osvježavanja	60 Hz	60 Hz
Kut horizontalnog gledanja	+/- 85 stupnjeva	+/- 80 stupnjeva
Kut okomitog gledanja	+/- 85 stupnjeva	+/- 80 stupnjeva
Gustoća piksela	0,18 mm	0,18 mm
Potrošnja energije (maksimalno)	4,20 W	4,20 W
Protiv blještanja u odnosu na sjajni finiš	Protiv blještavila	Protiv blještavila
Opcije dodira	Ne	Da

## Čitač otiska prsta

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije čitača otiska prsta računala Inspiron 7501.

 **NAPOMENA:** Čitač otiska prsta nalazi se na gumbu za uključivanje/isključivanje.

**Tablica 19. Specifikacije čitača otiska prsta**

Opis	Vrijednosti
Tehnologija senzora čitača otiska prsta	Kapacitivni
Razlučivost senzora čitača otiska prsta	500 dpi
Veličina piksela senzora čitača otiska prsta	108 x 88

## GPU - integriran

U tablici u nastavku navedene su specifikacije integrirane grafičke procesne jedinice (GPU) koju podržava računalo Inspiron 7501.

**Tablica 20. GPU - integriran**

Upravljački uređaj	Podržava vanjski zaslon	Veličina memorije	Procesor
Intel UHD grafika	Jedan HDMI 1.4 priključak i jedan USB 3.2 Gen 2 (Tip-C) priključak sa značajkom DisplayPort	Dijeljena memorija sustava	Intel Core i5/i7 procesor 10. generacije

## GPU - zasebna

U tablici u nastavku navedene su specifikacije zasebne grafičke procesne jedinice (GPU) koju podržava vaše računalo Inspiron 7501.

**Tablica 21. GPU - zasebna**

Upravljački uređaj	Podržava vanjski zaslon	Veličina memorije	Tip memorije
Nvidia GeForce GTX 1650	Jedan HDMI 2.0 priključak i jedan USB 3.2 Gen 2 (Tip-C) priključak sa značajkom DisplayPort	4 GB	GDDR6
Nvidia GeForce GTX 1650 Ti	Jedan HDMI 2.0 priključak, jedan Mini DisplayPort i jedan Thunderbolt 3 priključak	4 GB	GDDR6

## Radno okruženje i pohrana

U ovoj tablici navedene su specifikacije radnog okruženja i pohrane računala Inspiron 7501.

**Razina onečišćenja zraka:** G1 kako je definirano po ISA-S71.04-1985

**Tablica 22. Okruženje računala**

Opis	Radna	Skladištenje
Temperaturni raspon	od 0 °C do 35 °C (od 32 °F do 95 °F)	od -40 °C do 65 °C (od -40 °F do 149 °F)
Relativna vlažnost (maksimalno)	od 10 % do 90 % (bez kondenzacije)	od 0 % do 95 % (bez kondenzacije)
Vibracija (maksimalno)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Udar (maksimalno)	110 G†	160 G†
Raspon nadmorske visine	od 15,2 m do 3048 m (od -49,87 stopa do 10000 stopa)	od 15,2 m do 10668 m (od -49,87 stopa do 35000 stopa)
<b>⚠ OPREZ: Rasponi temperatura za rad i skladištenje mogu se razlikovati među komponentama pa rad ili skladištenje uređaja izvan tih raspona može štetno utjecati na određene komponente.</b>		

\* Izmjereno korištenjem spektra nasumične vibracije koja stimulira korisničku okolinu.

† Izmjereno korištenjem 2 ms polu sinusnim pulsom kad se tvrdi pogon koristi.

## Prečaci na tipkovnici

**NAPOMENA:** Znakovi na tipkovnici mogu se razlikovati ovisno o postavkama jezika tipkovnice. Tipke koje se upotrebljavaju za prečace jednake su u svim jezičnim konfiguracijama.
















Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Simbol koji je prikazan u donjem dijelu tipke odnosi se na znak koji će se ispisati kad pritisnete tu tipku. Ako pritisnete Shift i tipku, ispisat će se simbol prikazan na gornjem dijelu tipke. Na primjer, ako pritisnete **2**, ispisuje se **2**, a ako pritisnete **Shift + 2**, ispisuje se **@**.

Tipke F1-F12 u gornjem redu tipkovnice funkcijske su tipke za multimedijску kontrolu, kako je naznačeno ikonom pri dnu tipke. Pritisnite funkcijsku tipku da biste pokrenuli zadatak predstavljen ikonom. Na primjer, ako pritisnete F1, isključit će se zvuk (pogledajte donju tablicu).

No, ako su funkcijske tipke F1-F12 potrebne za određene softverske aplikacije, multimedijске funkcije možete onemogućiti tako da pritisnete **Fn + Esc**. Isto tako, multimedijске kontrole možete pozvati tako da pritisnete **Fn** i odgovarajuću funkcijsku tipku. Na primjer, isključite zvuk tako da pritisnete **Fn + F1**.



















**NAPOMENA:** Primarno ponašanje možete definirati i funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom **Ponašanja funkcijske tipke** u programu za postavljanje BIOS-a.

Tablica 23. Popis tipkovničkih prečaca

Funkcijska tipka	Redefinirana tipka (za multimedijску kontrolu)	tipke
	 + 	Isključi zvuk
	 + 	Smanjenje glasnoće
	 + 	Povećanje glasnoće
	 + 	Reprodukcija/Pauza
	 + 	Uključite/isključite da biste prošli kroz ciklus statusa tipkovnice sa pozadinskim svjetlom. Ono može biti isključeno, slabo ili jako (opcija)











**NAPOMENA:** Tipkovnice bez pozadinskog osvjetljenja imaju funkcijsku tipku F5 bez ikone pozadinskog osvjetljenja i ne podržavaju funkciju isključivanja/uključivanja pozadinskog osvjetljenja tipkovnice.

**Tablica 23. Popis tipkovničkih prečaca (nastavak)**

Funkcijska tipka	Redefinirana tipka (za multimedijску kontrolu)	tipke
 F6	 +  F6	Smanjivanje svjetline
 F7	 +  F7	Povećavanje svjetline
 F8	 +  F8	Prebaci na vanjski zaslon
 F10	 +  F10	Ispis zaslona
 F11	 +  F11	Home
 F12	 +  F12	End

Tipka **Fn** također se koristi s odabranim tipkama na tipkovnici da bi se uključile druge sekundarne funkcije.

**Tablica 24. Popis tipkovničkih prečaca**



Funkcijska tipka	tipke
 + 	Pauza/odmor
 + 	Prebacivanje funkcije zaključavanja listanja
 + 	Zahtjev sustava
 + 	Otvorite izbornik aplikacije
 + 	Prebacivanje zaključavanja tipke Fn

# Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell

## Izvori za samopomoć

Informacije i pomoć o Dell proizvodima i uslugama korištenjem ovih mrežnih izvora za samopomoć:


**Tablica 25. Izvori za samopomoć**

Izvori za samopomoć	Lokacija resursa
Informacije o Dell proizvodima i uslugama	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
Aplikacija My Dell	
Savjeti	
Kontaktirajte podršku	U tražilici sustava Windows upišite <code>Contact Support</code> , pa pritisnite Enter.
Pomoć na mreži za operacijski sustav	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>
Osigurajte pristup najboljim rješenjima, dijagnostici, upravljačkim programima i preuzimanjima te saznajte više od vašem računalu putem videozapisa, priručnika i dokumenata.	Servisna oznaka ili kod za brzi servis jedinstveno identificiraju vaše Dell računalo. Relevantne resurse za podršku za vaše Dell računalo možete vidjeti tako da na stranici <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> unesete servisnu oznaku ili kod za brzi servis.  Više informacija o tome kako možete pronaći servisnu oznaku vašeg računala potražite u odjeljku <a href="#">Locirajte servisnu oznaku vašeg računala</a> .
Članci Dellove baze znanja koji pokrivaju različita računalna pitanja i nedoumice	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Idite na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>2. Na traci izbornika na vrhu stranice Support (Podrška) odaberite <b>Support (Podrška) &gt; Knowledge Base (Baza znanja)</b>.</li> <li>3. U polju Search na stranici Knowledge Base upišite ključnu riječ, temu ili broj modela, a zatim kliknite ili dodirnite ikonu za pretragu da biste vidjeli povezane članke.</li> </ol>

## Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kontaktiranje tvrtke Dell radi prodaje, tehničke podrške ili problema s korisničkom službom, pogledajte [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

 **NAPOMENA:** Dostupnost ovisi o državi/regiji i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj državi/regiji.

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu internetsku vezu, možete pronaći kontaktne informacije na vašem računu koji ste dobili prilikom kupnje računala, pakiranja ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.