

Inspiron 15 7510

Ρύθμιση και προδιαγραφές



Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση

-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα το προϊόν σας.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδεικνύει είτε ενδεχόμενη ζημιά στο υλισμικό είτε απώλεια δεδομένων και σας ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα.
-  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθεί υλική ζημιά, τραυματισμός ή θάνατος.

| | |
|---|-----------|
| Κεφάλαιο 1: Ρύθμιση του Inspiron 15 7510..... | 4 |
| Κεφάλαιο 2: Όψεις του Inspiron 15 7510..... | 6 |
| Δεξιά πλευρά..... | 6 |
| Αριστερή πλευρά..... | 6 |
| Πάνω..... | 7 |
| Μπροστινή πλευρά..... | 8 |
| Κάτω πλευρά..... | 9 |
| Κεφάλαιο 3: Προδιαγραφές του Inspiron 15 7510..... | 10 |
| Διαστάσεις και βάρος..... | 10 |
| Επεξεργαστής..... | 10 |
| Chipset..... | 10 |
| Λειτουργικό σύστημα..... | 11 |
| Μνήμη..... | 11 |
| Εξωτερικές θύρες..... | 11 |
| Εσωτερικές υποδοχές..... | 12 |
| Μονάδα ασύρματης επικοινωνίας..... | 12 |
| Ήχος..... | 13 |
| Χώρος αποθήκευσης..... | 13 |
| Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων..... | 14 |
| Πληκτρολόγιο..... | 14 |
| Κάμερα..... | 15 |
| Επιφάνεια αφής..... | 15 |
| Μετασχηματιστής..... | 16 |
| Μπαταρία..... | 16 |
| Οθόνη..... | 17 |
| Συσκευή ανάγνωσης δακτυλικού αποτυπώματος..... | 18 |
| GPU – Ενσωματωμένα..... | 18 |
| GPU — Διακριτή..... | 18 |
| Περιβάλλον υπολογιστή..... | 19 |
| Κεφάλαιο 4: ComfortView Plus..... | 20 |
| Κεφάλαιο 5: Συντομεύσεις στο πληκτρολόγιο..... | 21 |
| Κεφάλαιο 6: Λήψη βοήθειας και επικοινωνία με την Dell..... | 23 |

Ρύθμιση του Inspiron 15 7510

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εικόνες που θα βρείτε στο έγγραφο ενδέχεται να διαφέρουν από τον υπολογιστή σας, πράγμα που εξαρτάται από τη διαμόρφωση που παραγγείλατε.

1. Συνδέστε τον μετασχηματιστή και πιέστε το κουμπί λειτουργίας.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μπαταρία μπορεί να τεθεί σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας κατά την αποστολή για να διατηρηθεί η φόρτιση της μπαταρίας. Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή την πρώτη φορά που θα τον ενεργοποιήσετε.


2. Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. Κατά τη ρύθμιση, η Dell συνιστά:





- Να είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο, για να λάβετε τις ενημερώσεις των Windows.
 - ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του ασύρματου δικτύου όταν σας ζητηθεί.
- Αν είστε συνδεδεμένοι στο Internet, συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό Microsoft ή δημιουργήστε έναν νέο. Αν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Internet, δημιουργήστε έναν λογαριασμό εκτός σύνδεσης.
- Στην οθόνη **Support and Protection**, εισαγάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

3. Εντοπίστε και χρησιμοποιήστε εφαρμογές της Dell από το μενού Start (Έναρξη) των Windows – Συνιστάται.

Πίνακας 1. Εντοπισμός των εφαρμογών της Dell

| Πόροι | Περιγραφή |
|---|---|
|  | <p>Η Dell μου</p> <p>Κεντρική τοποθεσία για βασικές εφαρμογές της Dell, άρθρα βοήθειας και άλλες σημαντικές πληροφορίες για τον υπολογιστή σας. Επίσης, σας ειδοποιεί για την κατάσταση της εγγύησης, συνιστώμενο βοηθητικό εξοπλισμό και ενημερώσεις λογισμικού, εάν διατίθενται.</p> |

Πίνακας 1. Εντοπισμός των εφαρμογών της Dell (συνεχίζεται)

| Πόροι | Περιγραφή |
|---|--|
|  | <p>SupportAssist</p> <p>Το SupportAssist εντοπίζει ζητήματα στον υπολογιστή σας που σχετίζονται με υλικό και λογισμικό για προδραστικούς και προγνωστικούς λόγους και αυτοματοποιεί τη διαδικασία συνεργασίας με την Τεχνική υποστήριξη της Dell. Αντιμετωπίζει προβλήματα απόδοσης και σταθεροποίησης, αποτρέπει απειλές για την ασφάλεια, παρακολουθεί και εντοπίζει βλάβες υλικού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης SupportAssist για οικιακούς υπολογιστές στη διεύθυνση www.dell.com/serviceabilitytools. Επιλέξτε SupportAssist και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή SupportAssist για οικιακούς υπολογιστές.</p> <p> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο SupportAssist, κάντε κλικ στην ημερομηνία λήξης της εγγύησης για να την ανανεώσετε ή να την αναβαθμίσετε.</p> |
|  | <p>Dell Update</p> <p>Ενημερώνει τον υπολογιστή σας με κρίσιμες επιδιορθώσεις και τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης συσκευών μόλις γίνουν διαθέσιμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Dell Update, ανατρέξτε στο άρθρο 000149088 της γνωσιακής βάσης στη διεύθυνση www.dell.com/support.</p> |
|  | <p>Dell Digital Delivery</p> <p>Κάντε λήψη των εφαρμογών λογισμικού που έχουν αγοραστεί αλλά δεν είναι προεγκατεστημένες στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Dell Digital Delivery, ανατρέξτε στο άρθρο 000129837 της γνωσιακής βάσης στη διεύθυνση www.dell.com/support.</p> |

Όψεις του Inspiron 15 7510

Δεξιά πλευρά



1. Υποδοχή ήχου καθολικής χρήσης

Συνδέστε ακουστικά ή σετ ακουστικών-μικροφώνου (σύνθετη συσκευή ακουστικών και μικροφώνου).

2. Θύρα USB 3.2 Gen 1


Συνδέστε συσκευές, όπως εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης και εκτυπωτές. Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως 5 Gbps.

3. Υποδοχή κάρτας SD

Χρησιμοποιεί για την ανάγνωση και την εγγραφή στην κάρτα SD. Ο υπολογιστής υποστηρίζει τους ακόλουθους τύπους καρτών:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC)

Αριστερή πλευρά

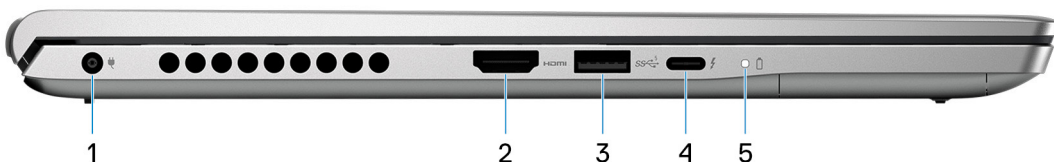

1. Θύρα μετασχηματιστή

Συνδέστε μετασχηματιστή για να τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα ο υπολογιστής σας.

2. Θύρα HDMI 2.0

Συνδέστε τηλεόραση, εξωτερική οθόνη ή άλλη συσκευή με υποστήριξη εισόδου HDMI. Παρέχει έξοδο βίντεο και ήχου.

3. Θύρα USB 3.2 Gen 1

Συνδέστε συσκευές, όπως εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης και εκτυπωτές. Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως 5 Gbps.

4. Θύρα Thunderbolt 4.0 με Power Delivery

Υποστηρίζει USB4, DisplayPort 1.4 και Thunderbolt 4, ενώ επίσης σας δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερική οθόνη με χρήση προσαρμογέα οθόνης. Παρέχει ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων έως 40 Gbps για USB4 και Thunderbolt 4.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να συνδέσετε έναν σταθμό σύνδεσης Dell στις 4 θύρες Thunderbolt. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο [000124295](#) της γνωσιακής βάσης στη διεύθυνση www.dell.com/support.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη σύνδεση συσκευής DisplayPort απαιτείται προσαρμογέας από USB Type-C σε DisplayPort (που πωλείται ξεχωριστά).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρωτόκολλο USB4 είναι συμβατό με τις παλαιότερες εκδόσεις USB 3.2, USB 2.0 και Thunderbolt 3.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σύνδεση Thunderbolt 4 υποστηρίζει δύο οθόνες 4K ή μία οθόνη 8K.

5. Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας και μπαταρίας

Υποδεικνύει την κατάσταση της τροφοδοσίας και την κατάσταση της μπαταρίας του υπολογιστή.


Συνεχώς αναμμένη με λευκό χρώμα — Ο μετασχηματιστής είναι συνδεδεμένος και η μπαταρία φορτίζεται.

Συνεχώς αναμμένη με κεχριμπαρένιο χρώμα — Η φόρτιση της μπαταρίας είναι χαμηλή ή έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο.

Σβηστή — Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένα μοντέλα υπολογιστή, η λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας και μπαταρίας χρησιμοποιείται και για τα διαγνωστικά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Αντιμέτωπιση προβλημάτων* του *Εγχειριδίου Σέρβις* του υπολογιστή σας.

Πάνω

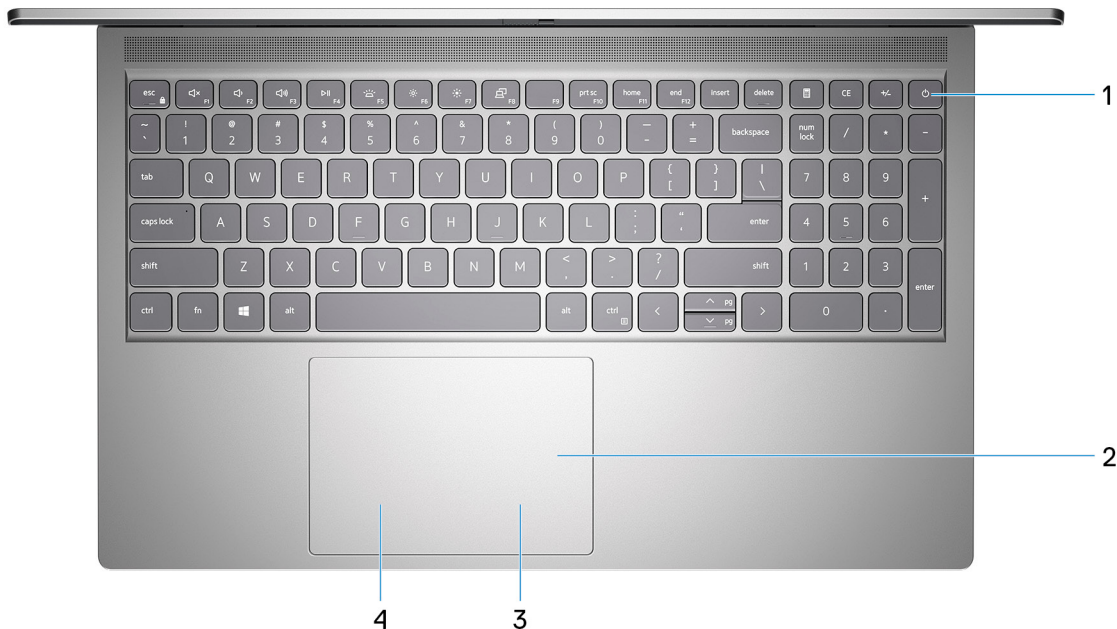

1. Κουμπί λειτουργίας με προαιρετική συσκευή ανάγνωσης δακτυλικού αποτυπώματος

Πιέστε το για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή αν είναι απενεργοποιημένος ή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης.

Όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος, πιέστε το κουμπί λειτουργίας για να τον θέσετε σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 4 δευτερόλεπτα για να επιβάλετε τον τερματισμό της λειτουργίας του υπολογιστή.

Εάν το κουμπί λειτουργίας διαθέτει συσκευή ανάγνωσης δακτυλικού αποτυπώματος, τοποθετήστε το δάκτυλό σας πάνω στο κουμπί λειτουργίας για να συνδεθείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να εξατομικεύσετε τη συμπεριφορά του κουμπιού λειτουργίας στα Windows. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα *Me and My Dell* (Εγώ και η Dell μου) στην ιστοσελίδα www.dell.com/support/manuals.

2. Επιφάνεια αφής ακριβείας

Για να μετακινήσετε τον δείκτη του ποντικιού, κινήστε το δάχτυλό σας επάνω στην επιφάνεια αφής. Πατήστε για αριστερό κλικ και πατήστε με δύο δάχτυλα για δεξί κλικ.

3. Περιοχή δεξιού κλικ

Πιέστε για δεξί κλικ.

4. Περιοχή αριστερού κλικ

Πιέστε για αριστερό κλικ.

Μπροστινή πλευρά



1. Αριστερό μικρόφωνο

Παρέχει ψηφιακή είσοδο ήχου για ηχογράφηση και φωνητικές κλήσεις.

2. Κάμερα

Σας δίνει τη δυνατότητα συνομιλίας με εικόνα, καταγραφής φωτογραφιών και εγγραφής βίντεο.

3. Κλείστρο προστασίας απορρήτου

Σύρετε το κλείστρο προστασίας απορρήτου για να καλύψετε τον φακό της κάμερας και να προστατεύσετε το απόρρητό σας όταν η κάμερα δεν χρησιμοποιείται.


4. Λυχνία κατάστασης κάμερας

Ανάβει όταν χρησιμοποιείται η κάμερα.

5. Δεξί μικρόφωνο

Παρέχει ψηφιακή είσοδο ήχου για ηχογράφηση και φωνητικές κλήσεις.

Κάτω πλευρά

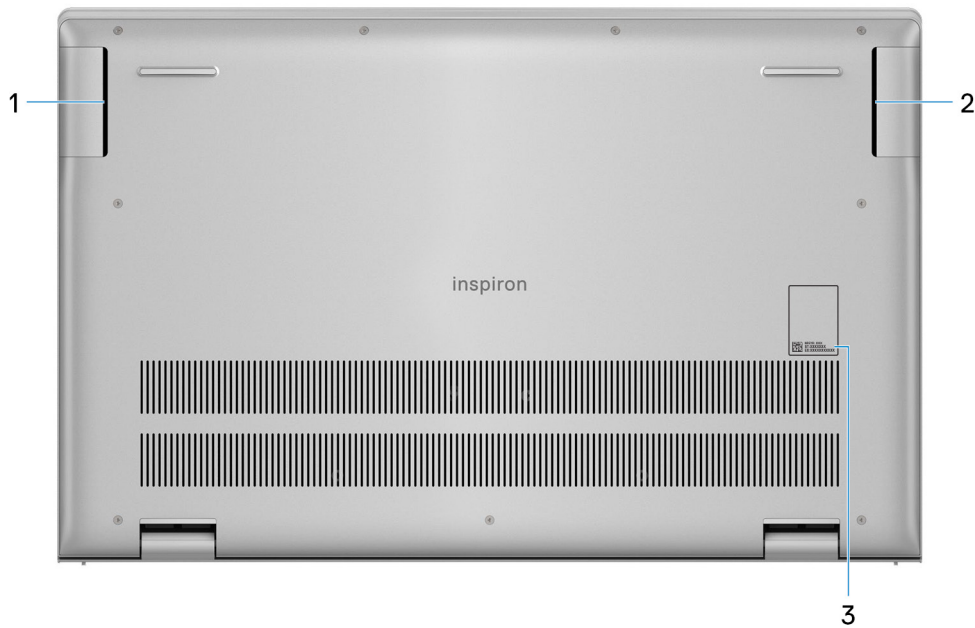

1. Αριστερό ηχείο

Παρέχει έξοδο ήχου.

2. Δεξί ηχείο

Παρέχει έξοδο ήχου.

3. Ετικέτα εξυπηρέτησης


Η ετικέτα εξυπηρέτησης είναι ένα μοναδικό αλφαριθμητικό αναγνωριστικό που δίνει στους τεχνικούς συντήρησης της Dell τη δυνατότητα να εξακριβώνουν τα στοιχεία υλικού στον υπολογιστή σας και να αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες για την εγγύηση.

Προδιαγραφές του Inspiron 15 7510

Διαστάσεις και βάρος

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται το ύψος, το πλάτος, το βάθος και το βάρος του Inspiron 15 7510.

Πίνακας 2. Διαστάσεις και βάρος

| Περιγραφή | Τιμές |
|---|---------------------------------|
| Ύψος: | |
| Ύψος μπροστινής πλευράς | 16,72 mm (0,66 ίντσες) |
| Ύψος πίσω πλευράς | 18,99 mm (0,75 ίντσες) |
| Πλάτος | 356,06 mm (14,02") |
| Βάθος | 228,90 mm (9,01") |
| Βάρος  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βάρος του υπολογιστή σας εξαρτάται από τη διαμόρφωση που παραγγείλατε και την κατασκευαστική μεταβλητότητα. | 2,01 kg (4,43 λίβρες) (μέγιστο) |

Επεξεργαστής

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι λεπτομέρειες των επεξεργαστών που υποστηρίζονται από τον Inspiron 15 7510.

Πίνακας 3. Επεξεργαστής

| Περιγραφή | Πρώτη επιλογή | Δεύτερη επιλογή |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Τύπος επεξεργαστή | Intel Core i5-11400H 11ης γενιάς | Intel Core i7-11800H 11ης γενιάς |
| Ισχύς επεξεργαστή | 45 W | 45 W |
| Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 6 | 8 |
| Αριθμός νημάτων επεξεργαστή | 12 | 16 |
| Ταχύτητα επεξεργαστή | Έως 4,50 GHz | Έως 4,60 GHz |
| Μνήμη cache επεξεργαστή | 12 MB | 24 MB |
| Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών | Γραφικά Intel UHD | Γραφικά Intel UHD |

Chipset

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι λεπτομέρειες του chipset που υποστηρίζεται από τον Inspiron 15 7510.

Πίνακας 4. Chipset

| Περιγραφή | Τιμές |
|---------------------|-------------------------------|
| Chipset | Ενσωματωμένο στον επεξεργαστή |
| Επεξεργαστής | Intel Core i5/i7 11ης γενιάς |
| Εύρος αρτηρίας DRAM | 64 bit |
| Flash EPROM | 32 MB |
| Αρτηρία PCIe | Έως Gen4 |

Λειτουργικό σύστημα

Ο Inspiron 15 7510 υποστηρίζει τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:

- Windows 11 Home, 64 bit
- Windows 11 Pro, 64 bit
- Windows 11 Pro National Academic, 64 bit
- Windows 10 Home, 64 bit
- Windows 10 Pro, 64 bit

Μνήμη

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι προδιαγραφές της μνήμης του Inspiron 15 7510.

Πίνακας 5. Προδιαγραφές μνήμης

| Περιγραφή | Τιμές |
|------------------------------------|--|
| Υποδοχές μνήμης | Δύο υποδοχές SODIMM |
| Τύπος μνήμης | DDR4 |
| Ταχύτητα μνήμης | 3.200 MHz |
| Μέγιστη διαμόρφωση μνήμης | 32 GB |
| Ελάχιστη διαμόρφωση μνήμης | 4 GB |
| Μέγεθος μονάδας μνήμης ανά υποδοχή | 4 GB, 8 GB, ή 16 GB |
| Υποστηριζόμενες διαρθρώσεις μνήμης | <ul style="list-style-type: none">• 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 3.200 MHz• 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz, δύο καναλιών• 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3.200 MHz• 12 GB, 1 x 4 GB + 1 x 8 GB, DDR4, 3.200 MHz• 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3.200 MHz• 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, δύο καναλιών• 24 GB, 1 x 8 GB + 1 x 16 GB, DDR4, 3.200 MHz• 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, δύο καναλιών |

Εξωτερικές θύρες

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι εξωτερικές θύρες του Inspiron 15 7510.

Πίνακας 6. Εξωτερικές θύρες

| Περιγραφή | Τιμές |
|------------------------------------|---|
| Θύρες USB | <ul style="list-style-type: none">Δύο θύρες USB 3.2 Gen 1Μία θύρα Thunderbolt 4 με DisplayPort και PowerDelivery <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να συνδέσετε έναν σταθμό σύνδεσης Dell σε αυτήν τη θύρα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο 000124295 της γνωσιακής βάσης στη διεύθυνση www.dell.com/support.</p> |
| Θύρα ήχου | Μία υποδοχή ήχου καθολικής χρήσης |
| Θύρα/θύρες βίντεο | <ul style="list-style-type: none">Μία θύρα Thunderbolt 4 με DisplayPort και PowerDelivery <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη σύνδεση με συσκευή DisplayPort απαιτείται προσαρμογέας από USB Type-C σε DisplayPort (πωλείται ξεχωριστά).</p> <ul style="list-style-type: none">Θύρα HDMI 2.0 |
| Συσκευή ανάγνωσης καρτών πολυμέσων | Μία υποδοχή κάρτας SD |
| Θύρα μετασχηματιστή | Μία θύρα DC-in 4,50 mm x 2,90 mm |
| Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας | Δεν ισχύει |

Εσωτερικές υποδοχές

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι εσωτερικές υποδοχές του Inspiron 15 7510.

Πίνακας 7. Εσωτερικές υποδοχές

| Περιγραφή | Τιμές |
|-----------|---|
| M.2 | <ul style="list-style-type: none">Μία υποδοχή M.2 2230 για σύνθετη κάρτα WiFi και BluetoothΜία υποδοχή M.2 2230/2280 για μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασηςΜία υποδοχή M.2 2280 για μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά διαφορετικών τύπων καρτών M.2, ανατρέξτε στο άρθρο 000144170 της γνωσιακής βάσης στη διεύθυνση www.dell.com/support.</p> |

Μονάδα ασύρματης επικοινωνίας

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η μονάδα ασύρματου τοπικού δικτύου (WLAN) που υποστηρίζει ο Inspiron 15 7510.

Πίνακας 8. Προδιαγραφές μονάδας ασύρματης επικοινωνίας

| Περιγραφή | Τιμές |
|----------------------------------|-----------------|
| Αριθμός μοντέλου | Intel AX201 |
| Ρυθμός μεταφοράς | Έως 2400 Mbps |
| Υποστηριζόμενες ζώνες συχνοτήτων | 2,4 GHz / 5 GHz |

Πίνακας 8. Προδιαγραφές μονάδας ασύρματης επικοινωνίας (συνεχίζεται)

| Περιγραφή | Τιμές |
|----------------------------|---|
| Πρότυπα ασύρματης σύνδεσης | <ul style="list-style-type: none">• WiFi 802.11a/b/g• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)• Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax) |
| Encryption (Κρυπτογράφηση) | <ul style="list-style-type: none">• WEP 64 bit/128 bit• AES-CCMP• TKIP |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |

Ήχος

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι προδιαγραφές του ήχου του Inspiron 15 7510.

Πίνακας 9. Προδιαγραφές κάρτας ήχου

| Περιγραφή | Τιμές | |
|-----------------------------------|--|-------|
| Ελεγκτής ήχου | Realtek ALC3204 | |
| Μετατροπή στερεοφωνικού σήματος | Υποστηρίζεται | |
| Εσωτερική διασύνδεση ήχου | Ήχος υψηλής ευκρίνειας | |
| Εξωτερική διασύνδεση ήχου | Υποδοχή ήχου καθολικής χρήσης | |
| Αριθμός ηχείων | Δύο | |
| Ενισχυτής εσωτερικού ηχείου | Υποστηρίζεται (ενσωματωμένος κωδικοποιητής ήχου) | |
| Εξωτερικά πλήκτρα ελέγχου έντασης | Στοιχεία ελέγχου συντομεύσεων πληκτρολογίου | |
| Έξοδος ηχείων: | | |
| | Μέση έξοδος ηχείου | 2 W |
| | Μέγιστη έξοδος ηχείου | 2,5 W |
| Έξοδος subwoofer | Δεν υποστηρίζεται | |
| Μικρόφωνο | Συστοιχία δύο μικροφώνων | |

Χώρος αποθήκευσης

Σε αυτήν την ενότητα παρατίθενται οι επιλογές μονάδων αποθήκευσης του Inspiron 15 7510.

Ο Inspiron 15 7510 υποστηρίζει μία από τις παρακάτω επιλογές χώρου αποθήκευσης:

- Μία μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης M.2 2230 ή μία μονάδα M.2 2280
- Μία μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης M.2 2230

Η κύρια μονάδα δίσκου του Inspiron 15 7510 είναι η μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης M.2 στην οποία είναι εγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα.


Πίνακας 10. Προδιαγραφές χώρου αποθήκευσης

| Τύπος χώρου αποθήκευσης | Τύπος διασύνδεσης | Χωρητικότητα |
|---|--------------------------------|--------------|
| Μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης M.2 2230 | PCIe NVMe Gen3 x4, έως 32 Gbps | Έως 1 TB |
| Μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης M.2 2280 | PCIe NVMe Gen3 x4, έως 32 Gbps | Έως 2 TB |
| Μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης M.2 2280, PCIe NVMe | PCIe NVMe Gen4 x4, έως 64 Gbps | Έως 2 TB |
| M.2 2280, PCIe QLC NVMe, μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης | PCIe NVMe Gen3 x4, έως 32 Gbps | Έως 1 TB |

Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι κάρτες πολυμέσων που υποστηρίζονται από τον Inspiron 15 7510.

Πίνακας 11. Προδιαγραφές μονάδας ανάγνωσης καρτών πολυμέσων

| Περιγραφή | Τιμές |
|---|---|
| Τύπος κάρτας πολυμέσων | Μία υποδοχή κάρτας SD |
| Υποστηριζόμενες κάρτες πολυμέσων | <ul style="list-style-type: none">• Secure Digital (SD)• Secure Digital High Capacity (SDHC)• Secure Digital Extended Capacity (SDXC) |
|  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μέγιστη χωρητικότητα που υποστηρίζει η μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων ποικίλλει ανάλογα με το πρότυπο της κάρτας πολυμέσων που έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας. | |

Πληκτρολόγιο

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι προδιαγραφές του πληκτρολογίου του Inspiron 15 7510.

Πίνακας 12. Προδιαγραφές πληκτρολογίου

| Περιγραφή | Τιμές |
|-------------------------------|---|
| Τύπος πληκτρολογίου | Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο |
| Διάταξη πληκτρολογίου | QWERTY |
| Αριθμός πλήκτρων | <ul style="list-style-type: none">• ΗΠΑ και Καναδάς: 99 πλήκτρα• Ηνωμένο Βασίλειο: 100 πλήκτρα• Ιαπωνία: 103 πλήκτρα |
| Μέγεθος πληκτρολογίου | X = βήμα πλήκτρων 18,70 mm Y = βήμα πλήκτρων 18,05 mm |
| Συντομεύσεις στο πληκτρολόγιο | Επάνω σε ορισμένα πλήκτρα του πληκτρολογίου σας υπάρχουν δύο σύμβολα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα αυτά για να πληκτρολογήσετε εναλλακτικούς χαρακτήρες ή για να εκτελέσετε δευτερεύουσες λειτουργίες. Για να πληκτρολογήσετε τον εναλλακτικό χαρακτήρα, πιέστε το πλήκτρο Shift και το επιθυμητό πλήκτρο. Για να εκτελεστούν δευτερεύουσες λειτουργίες, πιέστε το πλήκτρο Fn και το επιθυμητό πλήκτρο. |

Πίνακας 12. Προδιαγραφές πληκτρολογίου (συνεχίζεται)

| Περιγραφή | Τιμές |
|-----------|--|
| | ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να καθορίσετε την κύρια συμπεριφορά των πλήκτρων λειτουργιών (F1–F12) αλλάζοντας τη ρύθμιση για την επιλογή Function Key Behavior (Συμπεριφορά πλήκτρων λειτουργιών) στο πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS. |

Κάμερα

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι προδιαγραφές της κάμερας του Inspiron 15 7510.

Πίνακας 13. Προδιαγραφές κάμερας

| Περιγραφή | Τιμές |
|-------------------------|--|
| Αριθμός καμερών | Μία |
| Τύπος κάμερας | HD RGB |
| Θέση κάμερας | Μπροστινή πλευρά |
| Τύπος αισθητήρα κάμερας | Τεχνολογία αισθητήρα CMOS |
| Ανάλυση κάμερας: | |
| Ακίνητη εικόνα | 0,92 megapixel |
| Βίντεο | 1.280 x 720 (για υψηλή ευκρίνεια (HD)) σε 30 fps |
| Γωνία θέασης διαγωνίως: | 74,90 μοίρες |

Επιφάνεια αφής

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι προδιαγραφές της επιφάνειας αφής του Inspiron 15 7510.


Πίνακας 14. Προδιαγραφές επιφάνειας αφής

| Περιγραφή | Τιμές |
|--------------------------------------|--|
| Ανάλυση επιφάνειας αφής: | |
| Οριζόντια | 3512 |
| Κατακόρυφα | 2442 |
| Διαστάσεις επιφάνειας αφής: | |
| Οριζόντια | 115 χιλιοστά (4,53 ίντσες) |
| Κατακόρυφα | 80 mm (3,15 ίντσες) |
| Χειρονομίες μέσω της επιφάνειας αφής | Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χειρονομίες μέσω της επιφάνειας αφής που είναι διαθέσιμες στα Windows, διαβάστε το άρθρο 4027871 στη γνωσιακής βάσης της Microsoft στη διεύθυνση support.microsoft.com . |

Μετασχηματιστής

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι προδιαγραφές του μετασχηματιστή του Inspiron 15 7510.

Πίνακας 15. Προδιαγραφές μετασχηματιστή

| Περιγραφή | Τιμές |
|---|--|
| Τύπος | 130 W, είσοδος DC-in |
| Διαστάσεις συνδέσμου: | |
| Εξωτερική διάμετρος | 4,50 mm |
| Εσωτερική διάμετρος | 2,90 mm |
| Τάση εισόδου | 100 V–240 V εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) |
| Συχνότητα εισόδου | 50 Hz–60 Hz |
| Ρεύμα εισόδου (μέγιστη τιμή) | 1,70 A |
| Ρεύμα εξόδου (συνεχές) | 6,70 A |
| Ονομαστική τάση εξόδου | 19,50 V συνεχούς ρεύματος (DC) |
| Εύρος θερμοκρασίας: | |
| Κατά τη λειτουργία | 0 °C έως 40 °C (32 °F έως 104 °F) |
| Κατά την αποθήκευση | -40 °C έως 70 °C (-40 °F έως 158 °F) |
|  ΠΡΟΣΟΧΗ: Το εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας και αποθήκευσης ενδέχεται να διαφέρει μεταξύ των στοιχείων του συστήματος, συνεπώς η λειτουργία ή αποθήκευση της συσκευής σε τιμές εκτός αυτού του εύρους ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση συγκεκριμένων στοιχείων. | |

Μπαταρία

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι προδιαγραφές της μπαταρίας του Inspiron 15 7510.

Πίνακας 16. Προδιαγραφές μπαταρίας

| Περιγραφή | Πρώτη επιλογή | Δεύτερη επιλογή |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Τύπος μπαταρίας | Πολυμερών 3 στοιχείων (56 Wh) | Πολυμερών 6 στοιχείων (86 Wh) |
| Τάση μπαταρίας | 13,20 VDC | 13,20 VDC / 13,35 VDC |
| Βάρος μπαταρίας (μέγιστο) | 0,255 kg (0,56 λίβρες) | 0,34 κιλά (0,75 λίβρες) |
| Διαστάσεις μπαταρίας: | | |
| Ύψος | 7,56 χιλιοστά (0,30 ίντσες) | 7,56 χιλιοστά (0,30 ίντσες) |
| Πλάτος | 77,70 χιλιοστά (3,06 ίντσες) | 77,70 χιλιοστά (3,06 ίντσες) |
| Βάθος | 295,20 mm (11,62 ίντσες) | 295,20 mm (11,62 ίντσες) |
| Εύρος θερμοκρασίας: | | |

Πίνακας 16. Προδιαγραφές μπαταρίας (συνεχίζεται)

| Περιγραφή | Πρώτη επιλογή | Δεύτερη επιλογή |
|--|--|--|
| Κατά τη λειτουργία | <ul style="list-style-type: none"> Φόρτιση: 0°C έως 45°C (32°F έως 113°F) Αποφόρτιση: 0°C έως 70°C (32°F έως 158°F) | <ul style="list-style-type: none"> Φόρτιση: 0°C έως 45°C (32°F έως 113°F) Αποφόρτιση: 0°C έως 70°C (32°F έως 158°F) |
| Κατά την αποθήκευση | -20 °C έως 65 °C (-4 °F έως 149 °F) | -20 °C έως 65 °C (-4 °F έως 149 °F) |
| Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας | Ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά κάτω από ορισμένες συνθήκες υψηλής κατανάλωσης ισχύος. | Ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά κάτω από ορισμένες συνθήκες υψηλής κατανάλωσης ισχύος. |
| Χρόνος φόρτισης μπαταρίας (κατά προσέγγιση) i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγξτε τον χρόνο φόρτισης, τη διάρκεια, την ώρα έναρξης και λήξης κ.ά. χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Dell Power Manager. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή Dell Power Manager, ανατρέξτε στην ενότητα <i>Me and My Dell</i> στη διεύθυνση www.dell.com . | <ul style="list-style-type: none"> ExpressCharge Boost: 20 λεπτά (από το 0% στο 35%) ExpressCharge: 2 ώρες Τυπική φόρτιση: 3 ώρες | <ul style="list-style-type: none"> ExpressCharge Boost: 20 λεπτά (από το 0% στο 35%) ExpressCharge: 2 ώρες Τυπική φόρτιση: 3 ώρες |
| Μπαταρία σε σχήμα νομίσματος | Δεν υποστηρίζεται | Δεν υποστηρίζεται |
| ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Το εύρος τιμών θερμοκρασίας λειτουργίας και αποθήκευσης ενδέχεται να διαφέρει μεταξύ των στοιχείων του συστήματος, συνεπώς η λειτουργία ή αποθήκευση της συσκευής σε τιμές εκτός αυτού του εύρους ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση συγκεκριμένων στοιχείων. | | |

Οθόνη

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι προδιαγραφές της οθόνης του Inspiron 15 7510.

Πίνακας 17. Προδιαγραφές οθόνης

| Περιγραφή | Πρώτη επιλογή | Δεύτερη επιλογή |
|--|--|---|
| Τύπος οθόνης | Full High Definition (FHD), ComfortView Plus | Ultra High Definition (UHD), ComfortView Plus |
| Τεχνολογία πίνακα οθόνης | Ευρεία γωνία θέασης (WVA) | Ευρεία γωνία θέασης (WVA) |
| Διαστάσεις πίνακα οθόνης (ενεργή περιοχή): | | |
| Ύψος | 193,60 χιλιοστά (7,62 ίντσες) | 193,60 χιλιοστά (7,62 ίντσες) |
| Πλάτος | 344,20 χιλιοστά (13,55 ίντσες) | 344,20 χιλιοστά (13,55 ίντσες) |
| Διαγώνιος | 394,90 χιλιοστά (15,60 ίντσες) | 394,90 χιλιοστά (15,60 ίντσες) |
| Εγγενής ανάλυση πίνακα οθόνης | 1.920 x 1.080 | 3.840 x 2.160 |
| Φωτεινότητα (τυπική) | 300 nit | 400 nit |
| Megapixel | 2,0736 | 8,2944 |

Πίνακας 17. Προδιαγραφές οθόνης (συνεχίζεται)

| Περιγραφή | Πρώτη επιλογή | Δεύτερη επιλογή |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| Χρωματική γκάμα | Χρωματική γκάμα sRGB 100% (τυπική) | Χρωματική γκάμα sRGB 100% (τυπική) |
| Εικονοψηφίδες (pixel) ανά ίντσα (PPI) | 141 ppi | 283 ppi |
| Λόγος αντίθεσης (ελάχιστος) | 800:1 | 1000:1 |
| Χρόνος απόκρισης (μέγιστος) | 35 ms | 35 ms |
| Ρυθμός ανανέωσης | 60 Hz | 60 Hz |
| Γωνία θέασης οριζόντια | 80 | 80 |
| Γωνία θέασης κατακόρυφα | 80 | 80 |
| Βήμα εικονοψηφίδων (pixel) | 0,179 mm x 0,179 mm | 0,08964 χιλιοστά x 0,08964 χιλιοστά |
| Κατανάλωση ισχύος (μέγιστη) | 4,40 W | 4,50 W |
| Αντιθαμβωτική έναντι λαμπερού φινιρίσματος | Αντιθαμβωτική | Αντιθαμβωτική |
| Επιλογές αφής | Όχι | Όχι |

Συσκευή ανάγνωσης δακτυλικού αποτυπώματος

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι προδιαγραφές της συσκευής ανάγνωσης δακτυλικού αποτυπώματος του Inspiron 15 7510.

Πίνακας 18. Προδιαγραφές συσκευής ανάγνωσης δακτυλικού αποτυπώματος

| Περιγραφή | Τιμές |
|--|-----------------------|
| Τεχνολογία αισθητήρα συσκευής ανάγνωσης δακτυλικού αποτυπώματος | Διαχωρητική ανίχνευση |
| Ανάλυση αισθητήρα συσκευής ανάγνωσης δακτυλικού αποτυπώματος | 500 dpi |
| Μέγεθος pixel αισθητήρα συσκευής ανάγνωσης δακτυλικού αποτυπώματος | 108 x 88 |

GPU – Ενσωματωμένη

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι προδιαγραφές της ενσωματωμένης μονάδας επεξεργασίας γραφικών (GPU) που υποστηρίζεται από τον Inspiron 15 7510.

Πίνακας 19. GPU – Ενσωματωμένη

| Ελεγκτής | Μέγεθος μνήμης | Επεξεργαστής |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| Γραφικά Intel UHD | Κοινόχρηστη μνήμη συστήματος | Intel Core i5/i7 11ης γενιάς |

GPU — Διακριτή

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι προδιαγραφές της διακριτής μονάδας επεξεργασίας γραφικών (GPU) που υποστηρίζεται από τον Inspiron 15 7510.

Πίνακας 20. GPU — Διακριτή

| Ελεγκτής | Μέγεθος μνήμης | Τύπος μνήμης |
|----------------------------|----------------|--------------|
| NVIDIA GeForce GTX 1650 | 4 GB | GDDR6 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 | 4 GB | GDDR6 |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | 4 GB | GDDR6 |

Περιβάλλον υπολογιστή

Επίπεδο αερομεταφερόμενων ρύπων: G1 όπως καθορίζει το πρότυπο ISA-S71.04-1985

Πίνακας 21. Περιβάλλον υπολογιστή

| Περιγραφή | Κατά τη λειτουργία | Αποθήκευση |
|----------------------------|---|--|
| Περιοχή τιμών θερμοκρασίας | 0 °C έως 40 °C (32 °F έως 104 °F) | -40 °C έως 65 °C (-40 °F έως 149 °F) |
| Σχετική υγρασία (μέγιστη) | 50% έως 90% (χωρίς συμπύκνωση) | 2% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση) |
| Δόνηση (μέγιστη)* | 0,66 GRMS | Δεν ισχύει |
| Πλήγμα (μέγιστο) | 140 G† | Δεν ισχύει |
| Υψόμετρο (μέγιστο) | -15,2 m έως 3.048 m (-4,64 πόδια έως 5.518,4 πόδια) | -15,2 m έως 10.668 m (4,64 πόδια έως 19.234,4 πόδια) |

* Μετρημένη με χρήση τυχαίου φάσματος δόνησης που προσομοιώνει το περιβάλλον του χρήστη.

† Μετρημένο με χρήση μισού ημιτονοειδούς παλμού 2 ms κατά τη χρήση του σκληρού δίσκου.

ComfortView Plus

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η παρατεταμένη έκθεση στον μπλε φωτισμό της οθόνης ενδέχεται να προκαλέσει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις όπως καταπόνηση, κόπωση και βλάβες των ματιών.

Το μπλε φως είναι ένα χρώμα στο φάσμα του φωτός που έχει μικρό μήκος κύματος και υψηλή ενέργεια. Η χρόνια έκθεση στον μπλε φωτισμό, ιδιαίτερα όταν προέρχεται από ψηφιακές πηγές, ενδέχεται να προκαλέσει διαταραχές ύπνου και να έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις όπως καταπόνηση, κόπωση ή βλάβες των ματιών.

Η οθόνη αυτού του υπολογιστή είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να ελαχιστοποιεί τον μπλε φωτισμό και πληροί την απαίτηση της TÜV Rheinland για οθόνες χαμηλού μπλε φωτός.

Η λειτουργία χαμηλού μπλε φωτός ενεργοποιείται στο εργοστάσιο και, συνεπώς, δεν είναι απαραίτητη κάποια περαιτέρω διαμόρφωση.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο καταπόνησης των ματιών, συνιστώνται επίσης τα εξής:

- Τοποθετήστε την οθόνη σε απόσταση που εξασφαλίζει άνετη θέαση, μεταξύ 50 cm και 70 cm (20 ιντσών και 28 ιντσών) από τα μάτια σας.
- Ανοιγοκλείνετε συχνά τα μάτια σας για να υγραίνονται, να βρέχετε τα μάτια σας με νερό ή να εφαρμόζετε κατάλληλες οφθαλμικές σταγόνες.
- Στρέψτε το βλέμμα σας μακριά από την οθόνη και κοιτάξτε ένα απομακρυσμένο αντικείμενο σε απόσταση 6 m (20 ποδιών) για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια κάθε διαλείμματος.
- Κάνετε ένα εκτενές διάλειμμα για 20 λεπτά κάθε δύο ώρες.

Συντομεύσεις στο πληκτρολόγιο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι χαρακτήρες του πληκτρολογίου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση της γλώσσας του πληκτρολογίου. Τα πλήκτρα που χρησιμοποιούνται για συντομεύσεις παραμένουν τα ίδια σε όλες τις διαμορφώσεις γλώσσας.

Επάνω σε ορισμένα πλήκτρα του πληκτρολογίου σας υπάρχουν δύο σύμβολα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα αυτά για να πληκτρολογήσετε εναλλακτικούς χαρακτήρες ή για να εκτελέσετε δευτερεύουσες λειτουργίες. Το σύμβολο που φαίνεται στο κάτω τμήμα του πλήκτρου αναφέρεται στον χαρακτήρα που πληκτρολογείται με το πάτημα του πλήκτρου. Εάν πατήσετε Shift και το πλήκτρο, πληκτρολογείται το σύμβολο που φαίνεται στο επάνω τμήμα του πλήκτρου. Για παράδειγμα, εάν πατήσετε το πλήκτρο **2**, πληκτρολογείται το **2**, εάν πατήσετε τα πλήκτρα **Shift + 2**, πληκτρολογείται το **@**.

Τα πλήκτρα F1-F12 στην επάνω σειρά του πληκτρολογίου είναι πλήκτρα λειτουργιών για τον έλεγχο των πολυμέσων, όπως υποδεικνύει το εικονίδιο στο κάτω μέρος του κάθε πλήκτρου. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να εκτελέσετε τη λειτουργία που υποδεικνύει το εικονίδιο. Για παράδειγμα, με το πάτημα του πλήκτρου F1 γίνεται σίγαση του ήχου (ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα).

Ωστόσο, εάν χρειάζεστε τα πλήκτρα λειτουργίας F1-F12 για συγκεκριμένες εφαρμογές λογισμικού, η λειτουργικότητα ελέγχου πολυμέσων μπορεί να απενεργοποιηθεί με το πάτημα των πλήκτρων **fn + Esc**. Για να επαναφέρετε τον έλεγχο πολυμέσων, πατήστε **fn** και το επιθυμητό πλήκτρο λειτουργίας. Για παράδειγμα, για σίγαση του ήχου πατήστε τα πλήκτρα **fn + F1**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να καθορίσετε την κύρια συμπεριφορά των πλήκτρων λειτουργίας (F1-F12) αλλάζοντας τη ρύθμιση για την επιλογή **Function Key Behavior** (Συμπεριφορά πλήκτρων λειτουργίας) στο πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS.

Πίνακας 22. Λίστα συντομεύσεων στο πληκτρολόγιο

| Πλήκτρο λειτουργίας | Επανακαθορισμένο πλήκτρο (για έλεγχο πολυμέσων) | Λειτουργιών |
|---------------------|---|--|
| F1 | fn + F1 | Σίγαση ήχου |
| F2 | fn + F2 | Μείωση ακουστικής έντασης |
| F3 | fn + F3 | Αύξηση ακουστικής έντασης |
| F4 | fn + F4 | Αναπαραγωγή/Παύση |
| F5 | fn + F5 | Εναλλαγή οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου (προαιρετικά) |
| F6 | fn + F6 | Μείωση φωτεινότητας |
| F7 | fn + F7 | Αύξηση φωτεινότητας |
| F8 | fn + F8 | Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη |
| F10 | fn + F10 | Λήψη στιγμιότυπου οθόνης |
| F11 | fn + F11 | Αρχική σελίδα |
| F12 | fn + F12 | Τέλος |

Το πλήκτρο **fn** χρησιμοποιείται και με επιλεγμένα πλήκτρα του πληκτρολογίου για την εκτέλεση άλλων δευτερευουσών λειτουργιών.

Πίνακας 23. Λίστα συντομεύσεων στο πληκτρολόγιο

| Πλήκτρο λειτουργίας | Λειτουργιών |
|---------------------|--|
| fn + B | Παύση/Διακοπή |
| fn + H | Εναλλαγή μεταξύ λυχνίας τροφοδοσίας και λυχνίας κατάστασης μπαταρίας |
| fn + S | Εναλλαγή κλειδώματος κύλισης |
| fn + R | Αίτημα συστήματος |

Πίνακας 23. Λίστα συντομεύσεων στο πληκτρολόγιο (συνεχίζεται)



| Πλήκτρο λειτουργίας | Λειτουργιών |
|----------------------------|----------------------------------|
| fn + ctrl | Άνοιγμα μενού εφαρμογών |
| fn + esc | Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου fn |
| fn + Page Up | Προηγούμενη σελίδα |
| fn + Page Down | Επόμενη σελίδα |

Λήψη βοήθειας και επικοινωνία με την Dell

Πόροι αυτοβοήθειας

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και βοήθεια για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Dell χρησιμοποιώντας τους εξής πόρους αυτοβοήθειας:

Πίνακας 24. Πόροι αυτοβοήθειας

| Πόροι αυτοβοήθειας | Θέση πόρου |
|--|--|
| Πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες της Dell | www.dell.com |
| Εφαρμογή My Dell |  |
| Συμβουλές |  |
| Επικοινωνία με την Υποστήριξη | Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη φράση Contact Support (Επικοινωνία με την Υποστήριξη) και πιέστε το πλήκτρο Enter . |
| Online βοήθεια για το λειτουργικό σύστημα | www.dell.com/support/windows |
| Αποκτήστε πρόσβαση σε κορυφαίες λύσεις, διαγνωστικούς ελέγχους, προγράμματα οδήγησης και λήψεις και μάθετε περισσότερα για τον υπολογιστή σας με βίντεο, εγχειρίδια και έγγραφα. | Ο υπολογιστής Dell που διαθέτετε προσδιορίζεται από μια μοναδική ετικέτα εξυπηρέτησης ή έναν μοναδικό κωδικό ταχείας εξυπηρέτησης. Για να δείτε τους σχετικούς πόρους υποστήριξης για τον υπολογιστή Dell που διαθέτετε, καταχωρήστε την ετικέτα εξυπηρέτησης ή τον κωδικό ταχείας εξυπηρέτησης στη διεύθυνση www.dell.com/support . Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς θα βρείτε την ετικέτα εξυπηρέτησης του υπολογιστή σας, ανατρέξτε στο άρθρο Εντοπισμός της ετικέτας εξυπηρέτησης στον υπολογιστή σας . |
| Άρθρα από τη γνωσιακή βάση της Dell για ποικιλία θεμάτων σχετικά με υπολογιστές | <ol style="list-style-type: none"> 1. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.dell.com/support. 2. Στη γραμμή μενού, στο πάνω μέρος της σελίδας Υποστήριξης, επιλέξτε Υποστήριξη > Γνωσιακή βάση. 3. Στο πεδίο "Αναζήτηση", στη σελίδα "Γνωσιακή βάση", πληκτρολογήστε τη λέξη-κλειδί, το θέμα ή τον αριθμό μοντέλου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ ή πατήστε στο εικονίδιο αναζήτησης για να δείτε τα σχετικά άρθρα. |

Επικοινωνία με την Dell

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την Dell για θέματα πωλήσεων, τεχνικής υποστήριξης ή εξυπηρέτησης πελατών, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.dell.com/contactdell.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα διαφέρει ανά χώρα/περιοχή και προϊόν, και ορισμένες υπηρεσίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στη χώρα/περιοχή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν έχετε ενεργή σύνδεση στο Internet, μπορείτε να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας στο τιμολόγιο αγοράς, στο δελτίο αποστολής, στον λογαριασμό σας ή στον κατάλογο προϊόντων της Dell.