

Inspiron 15 7510

Podlašavanje i specifikacije



Napomene, mere opreza i upozorenja

 **NAPOMENA:** Oznaka NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite proizvod.

 **OPREZ:** Oznaka OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava vam kako da izbegnete problem.

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE ukazuje na opasnost od oštećenja opreme, telesnih povreda ili smrti.

Poglavlje 1: Podesite Inspiron 15 7510.....	4
Poglavlje 2: Prikazi za Inspiron 15 7510.....	6
Desno.....	6
Levo.....	6
Prikaz sa gornje strane.....	7
Prednja strana.....	8
Donja strana.....	9
Poglavlje 3: Specifikacije za Inspiron 15 7510.....	10
Dimenzije i težina.....	10
Procesor.....	10
Čipset.....	10
Operativni sistem.....	11
Memorija.....	11
Spoljni portovi.....	11
Unutrašnji slotovi.....	12
Bežični modul.....	12
Audio.....	13
Skladištenje.....	13
Čitač medijskih kartica.....	14
Tastatura.....	14
Kamera.....	14
Tabla osetljiva na dodir.....	15
Adapter za napajanje.....	15
Baterija.....	16
Ekran.....	17
Čitač otiska prsta.....	18
GPU – Integrirani.....	18
GPU – Neintegrirana.....	18
Okruženje računara.....	18
Poglavlje 4: ComfortView Plus.....	20
Poglavlje 5: Keyboard shortcuts.....	21
Poglavlje 6: Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell.....	23

Podesite Inspiron 15 7510

NAPOMENA: Slike u ovom dokumentu se mogu razlikovati u odnosu na vaš računar u zavisnosti od poručene konfiguracije.

1. Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje.



NAPOMENA: Baterija može da pređe u režim uštede energije tokom isporuke kako bi se sačuvala energija baterije. Proverite da li je adapter za napajanje povezan sa vašim računarom kada je uključen po prvi put.

2. Završite instalaciju operativnog sistema Windows.

Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje. Dell vam tokom podešavanja preporučuje sledeće:

- Povežite se sa mrežom radi Windows ažuriranja.

NAPOMENA: Ako se povezujete sa bezbednom bežičnom mrežom, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.

- Ako ste povezani na internet, prijavite se pomoću Microsoft naloga ili ga otvorite. Ako niste povezani na internet, otvorite nalog van mreže.
- Na ekranu **Support and Protection** (Podrška i zaštita), unesite detalje za kontakt.

3. Pronađite i koristite Dell aplikacije iz Windows menija Start – preporučeno.

Tabela 1. Pronađite Dell aplikacije

Resursi	Opis
	My Dell Centralizovana lokacija glavnih Dell aplikacija, članaka pomoći i drugih važnih informacija o računaru. Obaveštava vas i o statusu garancije, preporučenoj dodatnoj opremi i dostupnim ažuriranjima softvera.
	SupportAssist SupportAssist proaktivno i predvidljivo identifikuje probleme sa hardverom i softverom na računaru i automatizuje proces angažovanja uz Dell tehničku podršku. Rešava probleme sa učinkom i stabilizacijom, sprečava bezbednosne pretnje, prati i otkriva hardverska otkazivanja. Više informacija potražite u

Tabela 1. Pronađite Dell aplikacije (nastavak)

Resursi	Opis
	članku <i>SupportAssist vodič za korisnike kućnih računara</i> na www.dell.com/serviceabilitytools. Kliknite na SupportAssist, pa kliknite na SupportAssist for Home PCs.  NAPOMENA: U aplikaciji SupportAssist kliknite na datum isteka garancije da biste obnovili ili nadogradili garanciju.
	Dell Update Ažurira računar neophodnim ispravkama i najnovijim upravljačkim programima kada oni postanu dostupni. Više informacija o ručnom izbacivanju ležišta za optičku disk jedinicu potražite u članku Dell baze znanja 000149088 na www.dell.com/support.
	Dell Digital Delivery Preuzimajte softverske aplikacije, koje ste kupili, ali koje nisu unapred instalirane na računar. Više informacija o korišćenju funkcije Dell Digital Delivery potražite u članku baze znanja 000129837 na www.dell.com/support.

Prikazi za Inspiron 15 7510

Desno



1. Univerzalni audio priključak

Povezuje slušalice ili slušalice sa mikrofonom (kombinacija slušalica i mikrofona).

2. USB 3.2 Gen 1 port


Povezuje uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 5 Gb/s.

3. Slot za SD karticu

Čita za i upisuje na SD karticu. Računar podržava sledeće tipove kartica:

- Secure Digital (SD) kartica
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Secure Digital Extended Capacity (SDXC)

Levo

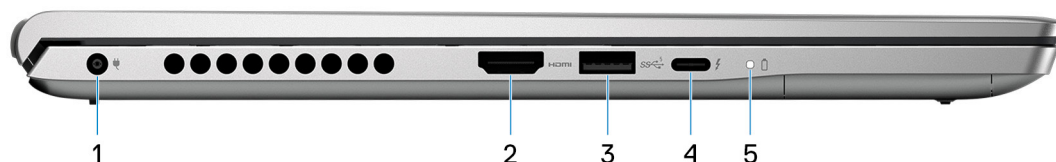

1. Port adaptera za napajanje

Povežite adapter za napajanje da biste obezbedili napajanje za svoj računar.

2. HDMI 2.0 port

Povezuje TV, spoljni displej ili drugi uređaj koji ima HDMI ulaz. Obezbeđuje video i audio izlaz.

3. USB 3.2 Gen 1 port

Povezuje uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 5 Gb/s.

4. Thunderbolt 4.0 port sa funkcijom napajanja

Podržava USB4, DisplayPort 1.4 Thunderbolt 4 i omogućava vam da povežete spoljni monitor pomoću adaptera. Obezbeđuje brzine prenosa podataka do 40 Gb/s za USB4 i Thunderbolt 4.

i **NAPOMENA:** Možete da povežete Dell baznu stanicu sa Thunderbolt 4 portovima. Više informacija potražite u članku baze znanja 000124295 na www.dell.com/support.

i **NAPOMENA:** Za povezivanje sa DisplayPort uređajem potreban je USB adapter tipa-C (posebno se prodaje).

i **NAPOMENA:** USB4 je kompatibilan sa USB 3.2, USB 2.0 i Thunderbolt 3.

NAPOMENA: Thunderbolt 4 podržava dva 4K ili jedan 8K ekran.

5. Svetlo za status napajanja i baterije

Pokazuje stanje napajanja i stanje baterije računara.


Neprekidno belo svetlo - Adapter za napajanje je povezan i baterija se puni.

Neprekidno žuto svetlo - Punjenje baterije je nisko ili kritično.

Isključeno - Baterija je potpuno napunjena.

NAPOMENA: Na određenim modelima računara svetlo za status napajanja i baterije se takođe koristi za dijagnostiku. Za dodatne informacije pogledajte odeljak *Rešavanje problema* u *Servisnom priručniku* za računar.

Prikaz sa gornje strane

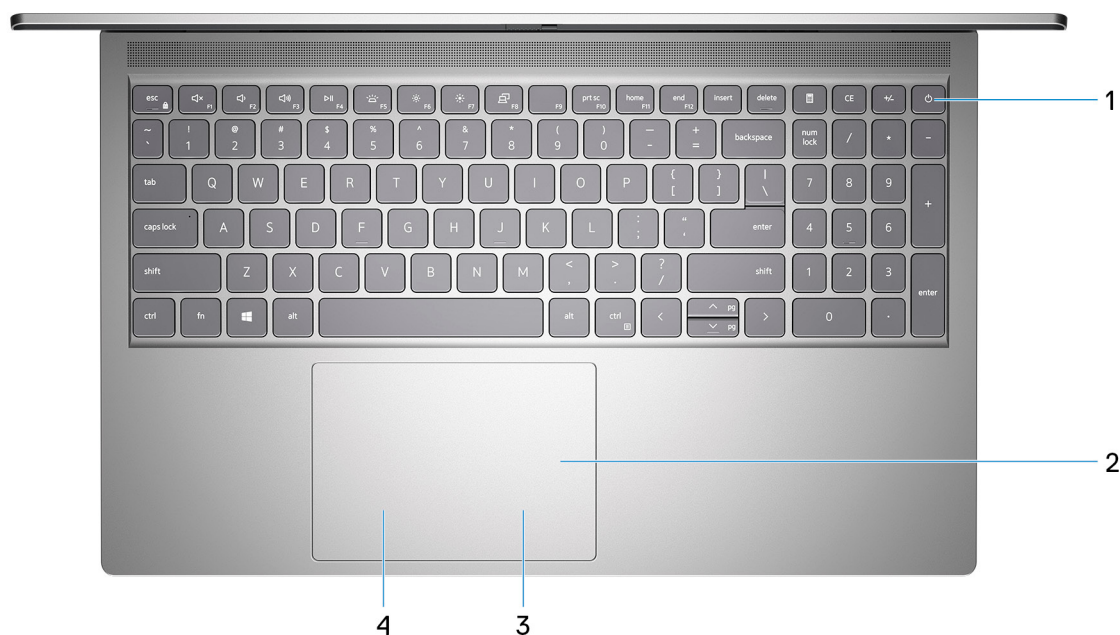

1. Dugme za napajanje sa opcionalnim čitačem otiska prsta

Pritisnite da biste uključili računar ako je isključen, u stanju spavanja ili hibernacije.

Kada je računar uključen, pritisnite dugme za napajanje da biste prebacili računar u stanje spavanja; pritisnite i zadržite dugme za napajanje 4 sekunde da biste prinudno isključili računar.

Ako dugme za napajanje ima čitač otiska prsta, stavite prst na dugme da biste se prijavili.

NAPOMENA: Možete da prilagodite ponašanje dugmeta za napajanje u Windowsu. Za dodatne informacije pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na stranici www.dell.com/support/manuals.

2. Precision tabla osetljiva na dodir

Prevlačite prstom preko table osetljive na dodir da biste pomerali pokazivač miša. Dodirnite za levi klik i dodirnite sa dva prsta za desni klik.

3. Oblast desnog klika

Pritisnite za desni klik.

4. Oblast levog klika

Pritisnite za levi klik.

Prednja strana



1. Levi mikrofoni

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka i glasovne pozive.

2. Kamera

Omogućava vam da vodite video razgovore, snimate fotografije i snimate video zapise.

3. Zatvarač za privatnost

Prevucite zatvarač za privatnost da biste pokrili objektiv kamere i zaštitili privatnost kada se kamera ne koristi.


4. Svetlo za status kamere

Uključuje se kada se kamera koristi.

5. Desni mikrofoni

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka i glasovne pozive.

Donja strana

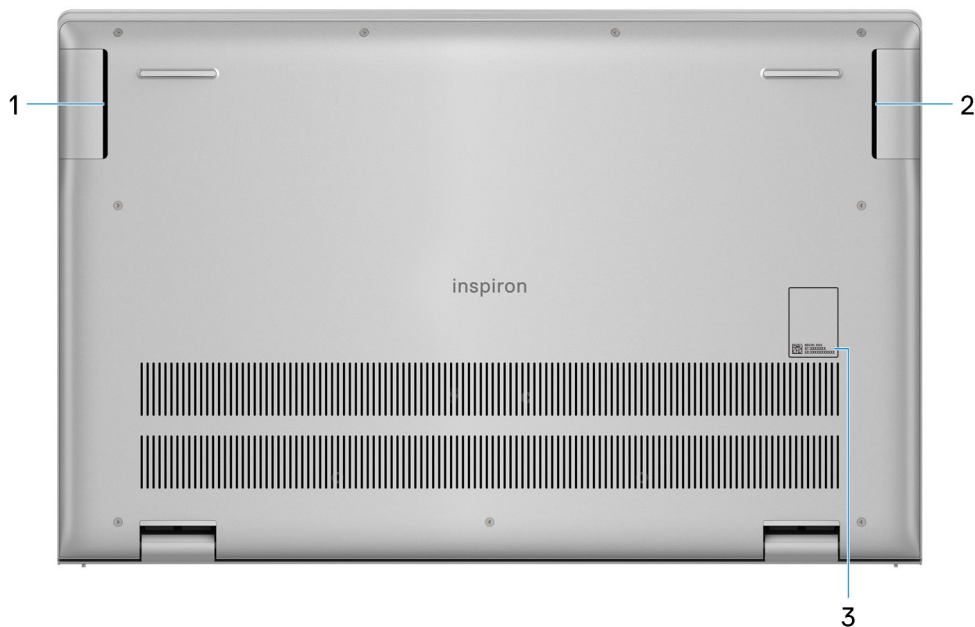

1. Levi zvučnik

Obezbeđuje audio izlaz.

2. Desni zvučnik

Obezbeđuje audio izlaz.

3. Servisna oznaka

Servisna oznaka je jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava tehničarima kompanije Dell da identifikuju hardverske komponente u vašem računaru i pristupe informacijama o garanciji.

Specifikacije za Inspiron 15 7510

Dimenzije i težina

U tabeli u nastavku navedene su visina, širina, dubina i težina računara Inspiron 15 7510.

Tabela 2. Dimenzije i težina

Opis	Vrednosti
Visina:	
Visina napred	16,72 mm (0,66 inča)
Visina nazad	18,99 mm (0,75 inča)
Širina	356,06 mm (14,02 inča)
Dubina	228,90 mm (9,01 inča)
Težina  NAPOMENA: Težina računara zavisi od poručene konfiguracije i promena tokom proizvodnje.	2,01 kg (4,43 lb) (maksimalno)

Procesor

U tabeli u nastavku navedeni su detalji o procesorima koje podržava Inspiron 15 7510.

Tabela 3. Procesor

Opis	Prva opcija	Druga opcija
Tip procesora	Intel Core i5-11400H procesor 11. generacije	Intel Core i7-11800H procesor 11. generacije
Napon procesora	45 W	45 W
Broj jezgara u procesoru	6	8
Broj niti u procesoru	12	16
Brzina procesora	Do 4,50 GHz	Do 4,60 GHz
Keš memorija procesora	12 MB	24 MB
Integrirana grafika	Intel UHD grafička kartica	Intel UHD grafička kartica

Čipset

U tabeli u nastavku navedeni su detalji o čipsetu podržanom na računaru Inspiron 15 7510.

Tabela 4. Čipset

Opis	Vrednosti
Čipset	Integriran u procesor
Procesor	Procesor Intel Core i5/i7 11. generacije
Širina DRAM magistrale	64 bita
Flash EPROM	32 MB
PCIe magistrala	Do Gen4

Operativni sistem

Računar Inspiron 15 7510 podržava sledeće operativne sisteme:

- Windows 11 Home, 64-bitni
- Windows 11 Pro, 64-bitni
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bitni
- Windows 10 Home, 64-bitni
- Windows 10 Pro, 64-bitni

Memorija

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije memorije na računaru Inspiron 15 7510.

Tabela 5. Specifikacije memorije

Opis	Vrednosti
Memorijski slotovi	Dva SODIMM slota
Tip memorije	DDR4
Brzina memorije	3200 MHz
Maksimalna konfiguracija memorije	32 GB
Minimalna konfiguracija memorije	4 GB
Veličina memorije po slotu	4 GB, 8 GB ili 16 GB
Podržane konfiguracije memorije	• 4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz • 8 GB, 2 x 4 GB, DDR4, 3200 MHz, dva kanala • 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz • 12 GB, 1 x 4 GB + 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz • 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz • 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, dva kanala • 24 GB, 1 x 8 GB + 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz • 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, dva kanala

Spoljni portovi

U tabeli u nastavku navedeni su spoljni portovi na računaru Inspiron 15 7510.

Tabela 6. Spoljni portovi

Opis	Vrednosti
USB ulazi	- Dva USB 3.2 Gen 1 porta - Jedan Thunderbolt 4 port sa funkcijama DisplayPort i PowerDelivery NAPOMENA: Možete da povežete Dell baznu stanicu sa ovim portom. Više informacija potražite u članku baze znanja 000124295 na www.dell.com/support.
Audio port	Jedan univerzalni audio priključak
Video port/portovi	- Jedan Thunderbolt 4 port sa funkcijama DisplayPort i PowerDelivery NAPOMENA: Za povezivanje sa DisplayPort uređajem potreban je USB adapter tipa C (posebno se prodaje). - HDMI 2.0 port
Čitač medijskih kartica	Jedan slot za SD karticu
Port adaptera za napajanje	Jedan DC ulaz od 4,50 mm x 2,90 mm
Slot za zaštitni kabl	Nije primenljivo

Unutrašnji slotovi

U tabeli u nastavku navedeni su unutrašnji portovi na računaru Inspiron 15 7510.

Tabela 7. Unutrašnji slotovi

Opis	Vrednosti
M.2	- Jedan M.2 2230 slot za Wi-Fi i Bluetooth kombinovanu karticu - Jedan priključak za M.2 2230/2280 slot za poluprovodnički disk - Jedan M.2 2280 slot za poluprovodnički disk NAPOMENA: Da biste saznali više o funkcijama različitih tipova M.2 kartica, pogledajte članak baze znanja 000144170 na www.dell.com/support.

Bežični modul

U tabeli u nastavku naveden je modul bežične lokalne mreže (WLAN) podržan na računaru Inspiron 15 7510.

Tabela 8. Specifikacije bežičnog modula

Opis	Vrednosti
Broj modela	Intel AX201
Brzina prenosa	2400 Mb/s
Podržani frekvencijski opsezi	2,4 GHz/5 GHz
Standardi za bežičnu mrežu	- Wi-Fi 802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) - Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) - Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)

Tabela 8. Specifikacije bežičnog modula (nastavak)

Opis	Vrednosti
Šifrovanje	• 64-bitni/128-bitni WEP • AES-CCMP • TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.2

Audio

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije audio funkcije na računaru Inspiron 15 7510.

Tabela 9. Specifikacije audio funkcije

Opis	Vrednosti
Audio kontroler	Realtek ALC3204
Stereo konverzija	Podržano je
Unutrašnji audio interfejs	Audio visoke definicije
Spoljni audio interfejs	Univerzalni audio priključak
Broj zvučnika	Dva
Pojačavač unutrašnjeg zvučnika	Podržano je (integrisani audio kodek)
Spoljne kontrole jačine zvuka	Kontrole tasterskih prečica
Izlazna snaga zvučnika:	
Prosečna izlazna snaga zvučnika	2 W
Maksimalna izlazna snaga zvučnika	2,5 W
Izlaz niskotonskog zvučnika	Nije podržano
Mikrofon	Dvosmerni mikrofoni

Skladištenje

U ovom odeljku navedene su opcije za skladištenje na računaru Inspiron 15 7510.

Računar Inspiron 15 7510 podržava neku od sledećih opcija za skladište:

- Jedan M.2 2230 ili M.2 2280 poluprovodnički disk
- Jedan M.2 2230 poluprovodnički disk

Primarna disk jedinica za Inspiron 15 7510 je M.2 poluprovodnički disk na kom se instalira operativni sistem.

Tabela 10. Specifikacije skladišta

Tip skladišta	Tip interfejsa	Kapacitet
M.2 2230 poluprovodnički disk	PCIe NVMe Gen3 x4, do 32 Gb/s	Do 1 TB
M.2 2280 poluprovodnički disk	PCIe NVMe Gen3 x4, do 32 Gb/s	Do 2 TB
M.2 2280, PCIe NVMe poluprovodnički disk	PCIe NVMe Gen4 x4, do 64 Gb/s	Do 2 TB

Tabela 10. Specifikacije skladišta (nastavak)

Tip skladišta	Tip interfejsa	Kapacitet
M.2 2280, PCIe QLC NVMe, poluprovodnički disk	PCIe NVMe Gen3 x4, do 32 Gb/s	Do 1 TB

Čitač medijskih kartica

U tabeli u nastavku navedene su medijske kartice koje podržava Inspiron 15 7510.

Tabela 11. Specifikacije čitača medijskih kartica

Opis	Vrednosti
Tip medijske kartice	Jedan slot za SD karticu
Podržane medijske kartice	- Secure Digital (SD) kartica - Secure Digital High Capacity (SDHC) - Secure Digital Extended Capacity (SDXC)
 NAPOMENA: Maksimalni kapacitet koji podržava čitač medijske kartice razlikuje se u zavisnosti od standarda medijske kartice koju računar koristi.	

Tastatura

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije tastature na računaru Inspiron 15 7510.

Tabela 12. Specifikacije tastature

Opis	Vrednosti
Tip tastature	Tastatura sa pozadinskim osvetljenjem
Raspored na tastaturi	QWERTY
Broj tastera	- Sjedinjene Države i Kanada: 99 tastera - Ujedinjeno Kraljevstvo: 100 tastera - Japan: 103 tastera
Veličina tastature	X = 18,70 mm – veličina tastera Y = 18,05 mm – veličina tastera
Prečice na tastaturi	Neki tasteri na vašoj tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za obavljanje sekundarnih funkcija. Da biste uneli alternativni znak, pritisnite taster Shift i željeni taster. Da biste obavili sekundarne funkcije, pritisnite taster Fn i željeni taster.  NAPOMENA: Možete da definišete primarno ponašanje funkcijskih tastera (F1–F12) promenom opcije Function Key Behavior (Ponašanje funkcijskih tastera) u programu za podešavanje BIOS-a.

Kamera

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije kamere na računaru Inspiron 15 7510.

Tabela 13. Specifikacije kamere

Opis		Vrednosti
Broj kamera		Jedno
Tip kamere		HD RGB
Mesto kamere		Prednja strana
Tip senzora kamere		Tehnologija CMOS senzora
Rezolucija kamere:		
	Fotografija	0,92 megapiksela
	Video	1280 x 720 (HD) pri 30 fps
Dijagonalni ugao gledanja:		74.90 stepeni

Tabla osetljiva na dodir

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije table osetljive na dodir za Inspiron 15 7510.

Tabela 14. Specifikacije table osetljive na dodir

Opis		Vrednosti
Rezolucija table osetljive na dodir:		
	Horizontalno	3512
	Vertikalno	2442
Dimenzije table osetljive na dodir:		
	Horizontalno	115 mm (4,53 inča)
	Vertikalno	80 mm (3,15 inča)
Pokreti na tabli osetljivoj na dodir		Više informacija o pokretima table osetljive na dodir za Windows potražite u članku Microsoft baze znanja 4027871 na support.microsoft.com .

Adapter za napajanje

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije za adapter za napajanje za Inspiron 15 7510.

Tabela 15. Specifikacije adaptera za napajanje

Opis		Vrednosti
Tip		DC ulaz od 130 W
Dimenzije konektora:		
	Spoljni prečnik	4,50 mm
	Unutrašnji prečnik	2,90 mm
Ulazni napon		100 VAC–240 VAC

Tabela 15. Specifikacije adaptera za napajanje (nastavak)

Opis		Vrednosti
Ulazna frekvencija		50 Hz–60 Hz
Ulazna struja (maksimalna)		1,70 A
Izlazna struja (neprekidna)		6,70 A
Nazivni izlazni napon		19,50 VDC
Opseg temperatura:		
	Operativno	Od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)
	Skladištenje	Od -40 °C do 70 °C (od -40 °F do 158 °F)
 OPREZ: Opseg temperatura skladištenja i rada može da se razlikuje u zavisnosti od komponente, pa upotreba ili skladištenje uređaja van tih opsega može da utiče na učinak specifičnih komponentata.		

Baterija

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije baterije na računaru Inspiron 15 7510.

Tabela 16. Specifikacije baterije

Opis		Prva opcija	Druga opcija
Tip baterije		3-ćelijska polimerska (56 Wh)	6-ćelijska polimerska (86 Wh)
Napon baterije		13,20 VDC	13,20 VDC /13,35 VDC
Težina baterije (maksimalna)		0,255 kg (0,56 inča)	0,34 kg (0,75 lb)
Dimenzije baterije:			
	Visina	7,56 mm (0,30 inča)	7,56 mm (0,30 inča)
	Širina	77,70 mm (3,06 inč)	77,70 mm (3,06 inč)
	Dubina	295,20 mm (11,62 inča)	295,20 mm (11,62 inča)
Opseg temperatura:			
	Operativno	- Punjenje: Od 0 °C do 45°C (od 32 °F do 113 °F) - Pražnjenje: 0 °C do 70 °C (32 °F do 158 °F)	- Punjenje: Od 0 °C do 45°C (od 32 °F do 113 °F) - Pražnjenje: 0 °C do 70 °C (32 °F do 158 °F)
	Skladištenje	Od -20°C do 65°C (od -4°F do 149°F)	Od -20°C do 65°C (od -4°F do 149°F)
Vreme rada baterije		Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.
Vreme punjenja baterije (približno)  NAPOMENA: Kontrolišite vreme punjenja, trajanje, vreme početka i završetka itd. pomoću aplikacije Dell Power Manager. Više informacija o aplikaciji Dell Power Manager potražite		- ExpressCharge Boost: 20 minuta (od 0% do 35%) - ExpressCharge: 2 sata - Standardno punjenje: 3 sata	- ExpressCharge Boost: 20 minuta (od 0% do 35%) - ExpressCharge: 2 sata - Standardno punjenje: 3 sata

Tabela 16. Specifikacije baterije (nastavak)

Opis	Prva opcija	Druga opcija
u odeljku <i>Me and My Dell</i> na www.dell.com .		
Dugmasta baterija	Nije podržano	Nije podržano
 OPREZ: Opseg temperatura skladištenja i rada može da se razlikuje u zavisnosti od komponente, pa upotreba ili skladištenje uređaja van tih opsega može da utiče na učinak specifičnih komponentata.		

Ekran

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije ekrana na računaru Inspiron 15 7510.

Tabela 17. Specifikacije ekrana

Opis	Prva opcija	Druga opcija
Tip ekrana	Puna visoka definicija (FHD), ComfortView Plus	Ultra visoka definicija (UHD), ComfortView Plus
Tehnologija ploče ekrana	Širok ugao gledanja (WVA)	Širok ugao gledanja (WVA)
Dimenzije ploče ekrana (aktivna površina):		
Visina	193,60 mm (7,62 inča)	193,60 mm (7,62 inča)
Širina	344,20 mm (13,55 inča)	344,20 mm (13,55 inča)
Dijagonala	394,90 mm (15,60 inča)	394,90 mm (15,60 inča)
Ugrađena rezolucija ploče ekrana	1920 x 1080	3840 x 2160
Osvetljenost (uobičajeno)	300 nita	400 nita
Megapikseli	2,0736	8,2944
Opseg boja	sRGB 100% (tipično)	sRGB 100% (tipično)
Pikseli po inču (PPI)	141 ppi	283 ppi
Odnos kontrasta (minimalni)	800:1	1000:1
Vreme odziva (maksimalno)	35 ms	35 ms
Brzina osvežavanja	60 Hz	60 Hz
Horizontalni ugao gledanja	80	80
Vertikalni ugao gledanja	80	80
Veličina piksela	0,179 mm x 0,179 mm	0,08964 x 0,08964 mm
Potrošnja struje (maksimalna)	4,40 W	4,50 W
Gornji sloj bez odsjaja u odnosu na gornji sloj sa odsjajem	Bez odsjaja	Bez odsjaja
Opcije ekrana osetljivog na dodir	Ne	Ne

Čitač otiska prsta

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije čitača otiska prsta na računaru Inspiron 15 7510.

Tabela 18. Specifikacije čitača otiska prsta

Opis	Vrednosti
Tehnologija senzora na čitaču otiska prsta	Trans-kapacitivno prepoznavanje
Rezolucija senzora na čitaču otiska prsta	500 dpi
Veličina piksela senzora na čitaču otiska prsta	108 x 88

GPU – Integrirani

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije integrisane grafičke procesorske jedinice (GPU) koju podržava Inspiron 15 7510.

Tabela 19. GPU – Integrirani

Kontroler	Veličina memorije	Procesor
Intel UHD grafička kartica	Deljena sistemska memorija	Procesor Intel Core i5/i7 11. generacije

GPU – Neintegrisana

U tabeli u nastavku navedene su specifikacije integrisane grafičke procesorske jedinice (GPU) koju podržava Inspiron 15 7510.

Tabela 20. GPU – Neintegrisana

Kontroler	Veličina memorije	Tip memorije
NVIDIA GeForce GTX 1650	4 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 3050	4 GB	GDDR6
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti	4 GB	GDDR6

Okruženje računara

Nivo zagađenosti vazduha: G1 kao što je definisano prema ISA-S71.04-1985

Tabela 21. Okruženje računara

Opis	Operativno	Skladištenje
Opseg temperature	Od 0 °C do 40 °C (od 32 °F do 104 °F)	Od -40 °C do 65 °C (od -40 °F do 149 °F)
Relativna vlažnost (maksimalna):	50% do 90% (bez kondenzacije)	2% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalne)*	0,66 GRMS	Nije primenljivo
Šok (maksimalni)	140 G†	Nije primenljivo
Nadmorska visina (maksimalna)	Od -15,2 m do 3048 m (od -4,64 ft do 5518,4 ft)	Od -15,2 m do 10.668 m (od -4,64 ft do 19.234,4 ft)

* Izmereno korišćenjem nasumičnog spektra vibracija koji simulira okruženje korisnika.

† Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada se čvrsti disk koristi.

ComfortView Plus

 **UPOZORENJE:** Duža izloženost plavoj svetlosti sa ekrana može da ima dugoročne posledice, kao što su naprezanje očiju, zamor očiju ili oštećenje vida.

Plava svetlost je boja u spektru svetlosti koja ima kratku talasnu dužinu i veliku energiju. Hronična izloženost plavoj svetlosti, naročito iz digitalnih izvora, može da naruši šablone spavanja i da ima dugoročne posledice, kao što su naprezanje očiju, zamor očiju ili oštećenje vida.

Ekran na ovom računaru osmišljen je sa ciljem da smanji plavu svetlost i u skladu je sa zahtevom organizacije TÜV Rheinland za ekrane sa tehnologijom Low Blue Light.

Režim Low Blue Light je omogućen u fabrici, pa nikakva dodatna konfiguracija nije neophodna.

Da biste smanjili rizik od naprezanja očiju, preporučuje se i:

- da postavite ekran na ugodnom rastojanju od vaših očiju, između 50 i 70 cm (20 i 28 inča).
- da često trepćete kako biste navlažili oči, da kvasite oči vodom ili da stavljate odgovarajuće kapi za oči.
- da se odmaknete od ekrana i gledate u neki objekat udaljen 609,60 cm (20 stopa) najmanje 20 sekundi tokom svake pauze.
- da na svaka dva sata pravite produženu pauzu od 20 minuta.

Keyboard shortcuts

NOTE: Keyboard characters may differ depending on the keyboard language configuration. Keys used for shortcuts remain the same across all language configurations.

Some keys on your keyboard have two symbols on them. These keys can be used to type alternate characters or to perform secondary functions. The symbol shown on the lower part of the key refers to the character that is typed out when the key is pressed. If you press shift and the key, the symbol shown on the upper part of the key is typed out. For example, if you press **2**, **2** is typed out; if you press **Shift + 2**, **@** is typed out.

The keys F1-F12 at the top row of the keyboard are function keys for multi-media control, as indicated by the icon at the bottom of the key. Press the function key to invoke the task represented by the icon. For example, pressing F1 mutes the audio (refer to the table below).

However, if the function keys F1-F12 are needed for specific software applications, multi-media functionality can be disabled by pressing **fn + Esc**. Subsequently, multi-media control can be invoked by pressing **fn** and the respective function key. For example, mute audio by pressing **fn + F1**.

NOTE: You can also define the primary behavior of the function keys (F1–F12) by changing **Function Key Behavior** in BIOS setup program.

Table 22. List of keyboard shortcuts

Function key	Re-defined key (for multi-media control)	Behavior
F1	fn + F1	Mute audio
F2	fn + F2	Decrease volume
F3	fn + F3	Increase volume
F4	fn + F4	Play/Pause
F5	fn + F5	Toggle keyboard backlight (optional)
F6	fn + F6	Decrease brightness
F7	fn + F7	Increase brightness
F8	fn + F8	Switch to external display
F10	fn + F10	Print screen
F11	fn + F11	Home
F12	fn + F12	End

The **fn** key is also used with selected keys on the keyboard to invoke other secondary functions.

Table 23. List of keyboard shortcuts

Function key	Behavior
fn + B	Pause/Break
fn + H	Toggle between power light and battery-status light
fn + S	Toggle scroll lock
fn + R	System request
fn + ctrl	Open application menu
fn + esc	Toggle fn-key lock
fn + page up	Page up

Table 23. List of keyboard shortcuts (continued)

Function key	Behavior
fn + page down	Page down

Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell

Resursi za samostalnu pomoć

Možete dobiti informacije i pomoć o proizvodima i uslugama kompanije Dell korišćenjem ovih resursa za samostalnu pomoć:

Tabela 24. Resursi za samostalnu pomoć

Resursi za samostalnu pomoć	Lokacija resursa
Informacije o proizvodima i uslugama kompanije Dell	www.dell.com
Aplikacija My Dell	
Saveti	
Kontaktirajte podršku	U Windows pretragu unesite Contact Support i pritisnite Enter.
Pomoć na mreži za operativni sistem	www.dell.com/support/windows
Pristupajte vrhunskim rešenjima, dijagnostici, upravljačkim programima i preuzimanjima i saznajte više o računaru pomoću video snimaka, priručnika i dokumenata.	Vaš Dell računar se jedinstveno identifikuje servisnom oznakom ili kodom za brzi servis. Da biste pregledali relevantne resurse podrške za svoj Dell računar, unesite servisnu oznaku ili kôd za brzi servis na www.dell.com/support. Za više informacija o tome kako pronaći servisnu oznaku za računar, pogledajte Pronađite servisnu oznaku na računaru.
Članci iz Dell baze znanja za rešavanje raznih problema u vezi sa računarem	1. Idite na www.dell.com/support. 2. Na traci menija na vrhu stranice za podršku, izaberite Podrška > Baza znanja. 3. U polju za pretragu na stranici Baza znanja otkucajte ključnu reč, temu ili broj modela, a zatim dodirnite ikonu za pretragu ili kliknite na nju da biste videli povezane članke.

Kontaktiranje kompanije Dell

Da biste kompaniju Dell kontaktirali u vezi sa prodajom, tehničkom podrškom ili korisničkim servisom, posetite www.dell.com/contactdell.

 **NAPOMENA:** Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje/regiona i proizvoda, a neke usluge ne moraju biti dostupne u vašoj zemlji/regionu.

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu Internet vezu, kontakt podatke možete pronaći na vašoj fakturi, ambalaži, računu ili Dell katalogu proizvoda.