

# Inspiron 15 για παιχνίδια




## Ρύθμιση και προδιαγραφές

Μοντέλο υπολογιστή: Inspiron 15-7566  
Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: P65F  
Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: P65F001



# Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση

---

-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα το προϊόν σας.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδεικνύει είτε ενδεχόμενη ζημιά στο υλισμικό είτε απώλεια δεδομένων και σας ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα.
-  **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθούν υλική ζημιά και απλός ή θανάσιμος τραυματισμός.

---

**Πνευματικά δικαιώματα © 2016 της Dell Inc. ή των θυγατρικών εταιρειών της. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.** Οι ονομασίες Dell και EMC και άλλα συναφή εμπορικά σήματα είναι σήματα κατατεθέντα της Dell Inc. ή των θυγατρικών εταιρειών της. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

# Πίνακας περιεχομένων

<b>Ρύθμιση του υπολογιστή σας.....</b>	<b>5</b>
<b>Όψεις.....</b>	<b>8</b>
Μπροστινή πλευρά.....	8
Αριστερή πλευρά.....	9
Δεξιά πλευρά.....	9
Βάση.....	11
Οθόνη.....	12
<b>Προδιαγραφές.....</b>	<b>14</b>
Διαστάσεις και βάρος.....	14
Πληροφορίες συστήματος.....	14
Μνήμη.....	15
Θύρες και σύνδεσμοι.....	15
Επικοινωνίες.....	16
Κάρτα ήχου.....	16
Αποθήκευση.....	16
Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων.....	17
Πληκτρολόγιο.....	17
Κάμερα.....	18
Επιφάνεια αφής.....	18
Προσαρμογέας ισχύος.....	19
Μπαταρία.....	19
Οθόνη.....	20
Κάρτα γραφικών.....	21
Περιβάλλον υπολογιστή.....	21
<b>Συντομεύσεις στο πληκτρολόγιο.....</b>	<b>23</b>

<b>Λήψη βοήθειας και επικοινωνία με την Dell.....</b>	<b>25</b>
Πόροι αυτοβοήθειας.....	25
Επικοινωνία με την Dell.....	26

# Ρύθμιση του υπολογιστή σας


---

- 1 Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιάστε το κουμπί λειτουργίας.




2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να τελειώσει η εγκατάσταση των Windows:

a) Συνδεθείτε σε ασύρματο δίκτυο.

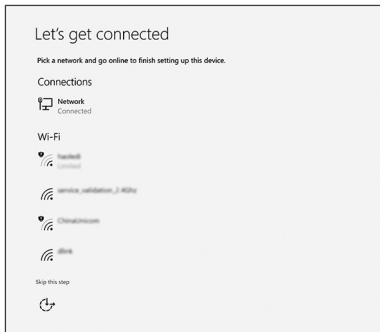

b) Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε νέο λογαριασμό.

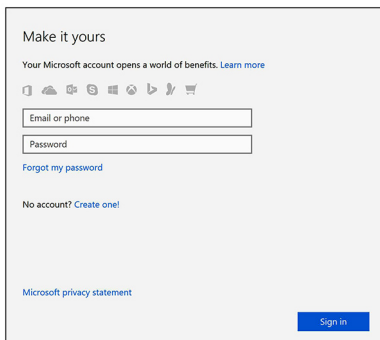


### 3 Εντοπίστε τις εφαρμογές της Dell.

#### Πίνακας 1. Εντοπισμός των εφαρμογών της Dell



Δηλώστε τον υπολογιστή σας.


#### Βοήθεια & υποστήριξη της Dell

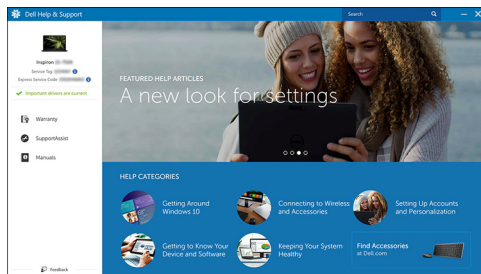

SupportAssist — Προχωρήστε σε έλεγχο και ενημέρωση του υπολογιστή σας.


# Όψεις

## Μπροστινή πλευρά

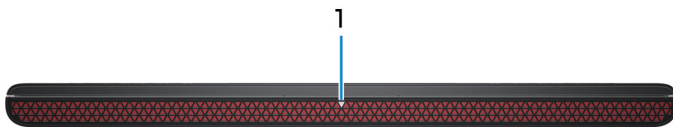

### 1 Λυχνία τροφοδοσίας και κατάστασης μπαταρίας/Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου

Υποδεικνύει την κατάσταση της φόρτισης της μπαταρίας ή τη δραστηριότητα του σκληρού δίσκου.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Fn+H για εναλλαγή μεταξύ της λυχνίας τροφοδοσίας, της λυχνίας για την κατάσταση της μπαταρίας και της λυχνίας για τη δραστηριότητα του σκληρού δίσκου.

#### Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου

Ανάβει όταν ο υπολογιστής εκτελεί ανάγνωση ή εγγραφή στον σκληρό δίσκο.

#### Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας και μπαταρίας

Υποδεικνύει την κατάσταση της τροφοδοσίας και της φόρτισης της μπαταρίας.

**Συνεχώς αναμμένη σε λευκό χρώμα** — Ο προσαρμογέας ισχύος είναι συνδεδεμένος και η φόρτιση της μπαταρίας είναι πάνω από το 5%.


**Αναμμένη σε κεκριμαρένιο χρώμα** — Ο υπολογιστής τροφοδοτείται με ρεύμα από την μπαταρία και η φόρτιση της μπαταρίας είναι κάτω από το 5%.

#### Σβηστή

- Ο προσαρμογέας ισχύος είναι συνδεδεμένος και η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
- Ο υπολογιστής τροφοδοτείται με ρεύμα από την μπαταρία και η φόρτιση της μπαταρίας είναι πάνω από το 5%.


- Ο υπολογιστής είναι σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης ή είναι απενεργοποιημένος.

## Αριστερή πλευρά

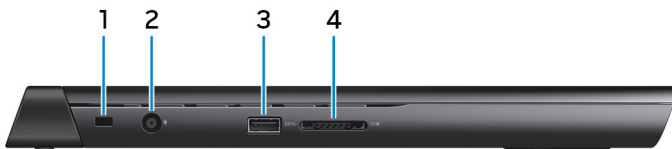

- 1 Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας**  
Συνδέστε καλώδιο ασφαλείας προς αποφυγή ανεξουσιοδότητης μετακίνησης του υπολογιστή σας.
- 2 Θύρα προσαρμογέα ισχύος**  
Συνδέστε προσαρμογέα ισχύος για παροχή ρεύματος στον υπολογιστή σας και φόρτιση της μπαταρίας.
- 3 Θύρα USB 3.0**  
Συνδέστε περιφερειακά όπως συσκευές αποθήκευσης και εκτυπωτές. Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 5 Mbps.
- 4 Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων**  
Εκτελεί ανάγνωση και εγγραφή σε κάρτες πολυμέσων.

## Δεξιά πλευρά

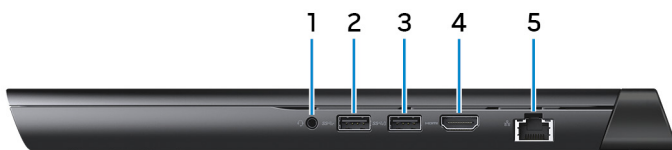

- 1 Θύρα κεφαλαιούσκειας**  
Συνδέστε ακουστικό ή κεφαλαιούσκειη (σύνθετη συσκευή ακουστικού και μικροφώνου).
- 2 Θύρα USB 3.0**

Συνδέστε περιφερειακά όπως συσκευές αποθήκευσης και εκτυπωτές.  
Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 5 Mbps.

### 3 **Θύρα USB 3.0 με PowerShare**

Συνδέστε περιφερειακά όπως συσκευές αποθήκευσης και εκτυπωτές.  
Παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 5 Gbps. Η δυνατότητα PowerShare σας επιτρέπει να φορτίσετε τις συσκευές USB που διαθέτετε ακόμη και όταν ο υπολογιστής σας είναι απενεργοποιημένος.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν ο υπολογιστής σας είναι απενεργοποιημένος ή σε κατάσταση αδρανοποίησης, πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα ισχύος για να φορτίσετε τις συσκευές σας χρησιμοποιώντας τη θύρα PowerShare. Πρέπει να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή στο πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μη φορτίζονται όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος ή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Στις περιπτώσεις αυτές, θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία για να φορτίσετε τη συσκευή.

### 4 **Θύρα HDMI**

Συνδέστε τηλεόραση ή κάποια άλλη συσκευή με ικανότητα εισόδου HDMI.  
Παρέχει έξοδο βίντεο και ήχου.

### 5 **Θύρα δικτύου**

Συνδέστε καλώδιο Ethernet (RJ45) από δρομολογητή ή ευρυζωνικό μόντεμ για πρόσβαση σε δίκτυο ή στο Ίντερνετ.

# Βάση



## 1 Περιοχή αριστερού κλικ

Πιέστε για αριστερό κλικ.

## 2 Επιφάνεια αφής

Για να μετακινήσετε τον δείκτη του ποντικιού, κινήστε το δάχτυλό σας επάνω στην επιφάνεια αφής. Πατήστε με ένα δάχτυλο για αριστερό κλικ και με δύο δάχτυλα για δεξί κλικ.

## 3 Περιοχή δεξιού κλικ

Πιέστε για δεξί κλικ.

## 4 Κουμπί λειτουργίας

Πιέστε το για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή αν είναι απενεργοποιημένος ή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης.

Πιέστε το για να θέσετε τον υπολογιστή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας αν είναι ενεργοποιημένος.

Πιέστε το παρατεταμένα επί 4 δευτερόλεπτα για να επιβάλετε τον τερματισμό της λειτουργίας του υπολογιστή.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να εξατομικεύσετε τη συμπεριφορά του κουμπιού λειτουργίας με τη δυνατότητα Power Options (Επιλογές παροχής ενέργειας). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα *Me and My Dell* (Εγώ και η Dell μου) στην ιστοσελίδα [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

## Οθόνη



- 1 Αριστερό μικρόφωνο**  
Παρέχει ψηφιακή είσοδο ήχου για ηχογράφηση και φωνητικές κλήσεις.
- 2 Εκπομπός υπερύθρων (αν έχετε οθόνη αφής)**  
Εκπέμπει υπέρυθρο φως που δίνει στην κάμερα υπερύθρων τη δυνατότητα να ανιχνεύσει το βάθος και να εντοπίσει την κίνηση.
- 3 Κάμερα υπερύθρων (αν έχετε οθόνη αφής)**  
Η δυνατότητα της κάμερας για ανίχνευση του βάθους βελτιώνει την ασφάλεια όταν συνδυάζεται με το σύστημα Windows Hello για την επαλήθευση προσώπων.
- 4 Κάμερα**

Σας δίνει τη δυνατότητα βιντεοσυνομιλίας, καταγραφής φωτογραφιών και εγγραφής βίντεο.

5 **Λυχνία κατάστασης κάμερας**

Ανάβει όταν χρησιμοποιείται η κάμερα.

6 **Δεξί μικρόφωνο**

Παρέχει ψηφιακή είσοδο ήχου για ηχογράφηση και φωνητικές κλήσεις.

7 **Ετικέτα εξυπηρέτησης**

Η ετικέτα εξυπηρέτησης είναι ένα μοναδικό αριθμητικό αναγνωριστικό που δίνει στους τεχνικούς συντήρησης της Dell τη δυνατότητα να εξακριβώνουν τα εξαρτήματα του υλισμικού στον υπολογιστή σας και να αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες για την εγγύηση.

# Προδιαγραφές

---

## Διαστάσεις και βάρος

### Πίνακας 2. Διαστάσεις και βάρος

Ύψος	25,3 χιλιοστά (1 ίντσα)
Πλάτος	384,90 χιλιοστά (15,15 ίντσες)
Βάθος	274,70 χιλιοστά (10,81 ίντσες)
Βάρος (μέγιστο)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Με λειτουργία αφής: 2,76 κιλά (6,08 λίβρες)</li><li>• Χωρίς λειτουργία αφής: 2,65 κιλά (5,84 λίβρες)</li></ul>



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το βάρος του υπολογιστή σας ποικίλλει και εξαρτάται από τη συνδεσμολογία που παραγγείλατε και την κατασκευαστική μεταβλητότητα.

## Πληροφορίες συστήματος

### Πίνακας 3. Πληροφορίες συστήματος

Μοντέλο υπολογιστή	Inspiron 15-7566
Επεξεργαστής	Intel Core i5/i7 6ης γενιάς
Πλινθισύνολο (Chipset)	Intel HM170

# Μνήμη

## Πίνακας 4. Προδιαγραφές μνήμης

Υποδοχές	Δύο υποδοχές SODIMM
Τύπος	DDR4
Ταχύτητα	2.133 MHz
Υποστηριζόμενες διαρθρώσεις	4 GB, 8 GB, 16 GB και 32 GB

# Θύρες και σύνδεσμοι

## Πίνακας 5. Προδιαγραφές θυρών και συνδέσμων

### Εξωτερικά:

Δίκτυο	Μία θύρα RJ45
USB	<ul style="list-style-type: none"><li>· Μία θύρα USB 3.0 με PowerShare</li><li>· Δύο θύρες USB 3.0</li></ul>
Ήχος/Βίντεο	<ul style="list-style-type: none"><li>· Μία θύρα HDMI</li><li>· Μία θύρα κεφαλοσυσκευής (σύνθετη θύρα ακουστικού και μικροφώνου)</li></ul>

## Πίνακας 6. Προδιαγραφές θυρών και συνδέσμων

### Εσωτερικά:

Κάρτα M.2	<ul style="list-style-type: none"><li>· Μία υποδοχή M.2 για κάρτα SSD</li><li>· Μία υποδοχή M.2 για Wi-Fi/Bluetooth</li></ul>
-----------	---

# ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

## Πίνακας 7. Προδιαγραφές επικοινωνίας

Ασύρματη επικοινωνία

- Wi-Fi 802.11 ac
- Bluetooth 4.2
- Miracast

# Κάρτα ήχου

## Πίνακας 8. Προδιαγραφές κάρτας ήχου

Ελεγκτής

Realtek ALC3246 με Waves MaxxAudio Pro

Ηχεία

Δύο

Έξοδος ηχείων

- Μέση τιμή: 2 W
- Κορυφοτιμή: 2,5 W

Υπογούφερ

Ένα

Έξοδος υπογούφερ

- Μέση τιμή: 3 W
- Κορυφοτιμή: 3,5 W

Μικρόφωνο

Ψηφιακά μικρόφωνα συστοιχίας στη διάταξη της κάμερας

Κουμπιά ρύθμισης ακουστικής έντασης

Πλήκτρα συντόμευσης για έλεγχο πολυμέσων

# Αποθήκευση

## Πίνακας 9. Προδιαγραφές μονάδων αποθήκευσης

Διεπαφή

- SATA 6 Gbps

Σκληρός δίσκος	· PCIe/NVMe
Μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης	Μία μονάδα δίσκου 2,5 ιντσών (SATA) Μία μονάδα δίσκου M.2 (SATA ή PCIe/ NVMe)


## Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων

Πίνακας 10. Προδιαγραφές μονάδας ανάγνωσης καρτών πολυμέσων

Τύπος	Μία υποδοχή 2 σε 1
Υποστηριζόμενες κάρτες	· Κάρτα SD · MultiMedia Card (MMC)

## Πληκτρολόγιο

Πίνακας 11. Προδιαγραφές πληκτρολογίου

Τύπος	· Οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο chiclet (κόκκινο/λευκό)   <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κόκκινο οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο είναι διαθέσιμο μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές.</b> · Μη οπισθοφωτιζόμενο πληκτρολόγιο
-------	--

Πλήκτρα συντόμευσης	Επάνω σε ορισμένα πλήκτρα του πληκτρολογίου σας υπάρχουν δύο σύμβολα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα αυτά για να πληκτρολογήσετε εναλλακτικούς χαρακτήρες ή για να εκτελέσετε δευτερεύουσες λειτουργίες. Για να πληκτρολογήσετε τον εναλλακτικό χαρακτήρα, πιέστε το πλήκτρο Shift και το επιθυμητό πλήκτρο. Για να
---------------------	---

εκτελεστούν δευτερεύουσες λειτουργίες, πιάστε το πλήκτρο Fn και το επιθυμητό πλήκτρο.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να καθορίσετε την κύρια συμπεριφορά των πλήκτρων λειτουργιών (F1-F12) αλλάζοντας τη ρύθμιση για την επιλογή **Function Key Behavior** (Συμπεριφορά πλήκτρων λειτουργιών) στο πρόγραμμα ρύθμισης του BIOS.

[Συντομεύσεις στο πληκτρολόγιο](#)

## Κάμερα

### Πίνακας 12. Προδιαγραφές κάμερας

Ανάλυση

- Ακίνητη εικόνα: 0,92 megapixel
- Βίντεο: 1.280 x 720 (HD) σε 30 fps (μέγιστη)

Γωνία θέασης διαγωνίως

74 μοίρες

## Επιφάνεια αφής

### Πίνακας 13. Επιφάνεια αφής

Ανάλυση

- Οριζόντια: 1.228
- Κατακόρυφα: 928

Διαστάσεις

- Ύψος: 80 χιλιοστά (3,15 ίντσες)
- Πλάτος: 105 χιλιοστά (4,13 ίντσες)

# Προσαρμογέας ισχύος

**Πίνακας 14. Προδιαγραφές προσαρμογέα ισχύος**

Τύπος	130 W
Τάση εισόδου	100 V–240 V εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
Συχνότητα εισόδου	50 Hz–60 Hz
Ρεύμα εισόδου (μέγιστη τιμή)	2,50 A
Ρεύμα εξόδου (συνεχές)	6,70 A
Ονομαστική τάση εξόδου	19,50 V συνεχούς ρεύματος (DC)
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας: Κατά τη λειτουργία	0°C έως 40°C (32°F έως 104°F)
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας: Κατά την αποθήκευση	-40°C έως 70°C (-40°F έως 158°F)

# Μπαταρία

**Πίνακας 15. Προδιαγραφές μπαταρίας**

Τύπος	«έξυπνη» μπαταρία ιόντων λιθίου 6 στοιχείων (74 WHr)
Πλάτος	177,80 χιλιοστά (7 ίντσες)
Βάθος	87,85 χιλιοστά (3,46 ίντσες)
Ύψος	11,30 χιλιοστά (0,44 ίντσες)
Βάρος (μέγιστο)	0,36 κιλά (0,79 λίβρες)
Τάση	11,10 V συνεχούς ρεύματος (DC)
Χρόνος φόρτισης (κατά προσέγγιση)	4 ώρες (όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος)
Χρόνος λειτουργίας	Ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και ενδέχεται να μειωθεί σημαντικά κάτω από ορισμένες

Διάρκεια ζωής (κατά προσέγγιση)	συνθήκες υψηλής κατανάλωσης ισχύος.
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας	300 κύκλοι αποφόρτισης/φόρτισης
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Κατά τη λειτουργία: 0°C έως 35°C (32°F έως 95°F)</li> <li>Κατά την αποθήκευση: -40°C έως 65°C (-40°F έως 149°F)</li> </ul>
Μπαταρία σε σχήμα νομίσματος	CR-2032

## Οθόνη

**Πίνακας 16. Προδιαγραφές οθόνης**

Τύπος	FHD 15 ιντσών χωρίς λειτουργία αφής	FHD 15 ιντσών με λειτουργία αφής	UHD 15 ιντσών χωρίς λειτουργία αφής
Ανάλυση (μέγιστη)	1.920 x 1.080	1.920 x 1.080	3.840 x 2.160
Γωνία θέασης (Αριστερά/Δεξιά/Επάνω/Κάτω)	40/40/10/30 μοίρες	80/80/80/80 μοίρες	80/80/80/80 μοίρες
Βήμα εικονοπηφίδων (pixel)	0,179 χιλιοστά		0,090 χιλιοστά
Ύψος (χωρίς τη στεφάνη συγκράτησης)	193,59 χιλιοστά (7,62 ίντσες)		194,40 χιλιοστά (7,65 ίντσες)
Πλάτος (χωρίς τη στεφάνη συγκράτησης)	344,16 χιλιοστά (13,55 ίντσες)		345,60 χιλιοστά (13,61 ίντσες)
Διαγώνιος (χωρίς τη στεφάνη συγκράτησης)	394,87 χιλιοστά (15,55 ίντσες)		396,50 χιλιοστά (15,61 ίντσες)
Ρυθμός ανανέωσης	60 Hz		

Γωνία λειτουργίας 0 μοίρες (κλειστή) έως 135 μοίρες

Κουμπιά ρύθμισης Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα χρησιμοποιώντας πλήκτρα συντόμευσης.

## Κάρτα γραφικών

Πίνακας 17. Προδιαγραφές κάρτας γραφικών

	Ενσωματωμένη	Χωριστή
Ελεγκτής	Intel HD Graphics 530	NVIDIA GeForce GTX960M
Μνήμη	Κοινόχρηστη μνήμη συστήματος	GDDR5 4 GB

## Περιβάλλον υπολογιστή

**Επίπεδο αερομεταφερόμενων ρύπων:** G1 όπως καθορίζει το πρότυπο ISA-S71.04-1985

Πίνακας 18. Περιβάλλον υπολογιστή

	Κατά τη λειτουργία	Αποθήκευση
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας	0°C έως 35°C (32°F έως 95°F)	-40°C έως 65°C (-40°F έως 149°F)
Σχετική υγρασία (μέγιστη)	10% έως 90% (χωρίς συμπύκνωση)	0% έως 95% (χωρίς συμπύκνωση)
Δόνηση (μέγιστη)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Πλήγμα (μέγιστο)	110 G <sup>†</sup>	160 G <sup>†</sup>
Υψόμετρο (μέγιστο)	-15,2 μέτρα έως 3.048 μέτρα (-50 πόδια έως 10.000 πόδια)	-15,2 μέτρα έως 10.668 μέτρα (-50 πόδια έως 35.000 πόδια)

\* Μετρημένη με χρήση τυχαίου φάσματος δόνησης που προσομοιώνει το περιβάλλον του χρήστη.


















† Μετρημένο με χρήση μισού ημιτονοειδούς παλμού 2 ms κατά τη χρήση του σκληρού δίσκου.










‡ Μετρημένο με χρήση μισού ημιτονοειδούς παλμού 2 ms ενόσω η κεφαλή του σκληρού δίσκου είναι σταματημένη.

# Συντομεύσεις στο πληκτρολόγιο

---

Πίνακας 19. Λίστα συντομεύσεων στο πληκτρολόγιο

Πλήκτρα	Περιγραφή
	Σίγαση ήχου
	Μείωση ακουστικής έντασης
	Αύξηση ακουστικής έντασης
	Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου
	Αναπαραγωγή/Παύση
	Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου
	Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη
	Αναζήτηση
	Εναλλαγή οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου
	Μείωση φωτεινότητας
	Αύξηση φωτεινότητας
 + 	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας
 + 	Παύση/Διακοπή
 + 	Αναστολή λειτουργίας

Πλήκτρα	Περιγραφή
	Εναλλαγή κλειδώματος κύλισης
	Εναλλαγή λυχνίας τροφοδοσίας και λυχνίας κατάστασης μπαταρίας/ λυχνίας δραστηριότητας σκληρού δίσκου
	Αίτημα συστήματος
	Άνοιγμα μενού εφαρμογών
	Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn
	Τέλος
	Αρχική οθόνη
	Μετακίνηση προς τα κάτω στη σελίδα
	Μετακίνηση προς τα επάνω στη σελίδα

# Λήψη βοήθειας και επικοινωνία με την Dell

---

## Πόροι αυτοβοήθειας

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και βοήθεια για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Dell χρησιμοποιώντας τους εξής πόρους αυτοβοήθειας:

### Πίνακας 20. Πόροι αυτοβοήθειας

Πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες της Dell

[www.dell.com](http://www.dell.com)

Εφαρμογή Dell Help & Support (Βοήθεια & υποστήριξη της Dell)



Εφαρμογή Get started (Γρήγορα αποτελέσματα)



Πρόσβαση στη βοήθεια

Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη φράση `Help and Support` και πιάστε το πλήκτρο `Enter`.

Διαδικτυακή βοήθεια για το λειτουργικό σύστημα

[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows).  
[www.dell.com/support/linux](http://www.dell.com/support/linux).

Πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων, εγχειρίδια χρήστη, οδηγίες ρύθμισης, προδιαγραφές προϊόντων, ιστολόγια τεχνικής βοήθειας, προγράμματα οδήγησης, ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικό και ούτω καθεξής.

[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).



Ενημερωθείτε για το λειτουργικό σας σύστημα, τη ρύθμιση και τη χρήση του υπολογιστή σας, τη δημιουργία

Ανατρέξτε στην ενότητα *Me and My Dell (Εγώ και η Dell μου)* στην ιστοσελίδα [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

αντιγράφων ασφαλείας, τα  
διαγνωστικά και ούτω καθεξής.

## Επικοινωνία με την Dell

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την Dell για θέματα πωλήσεων, τεχνικής υποστήριξης ή εξυπηρέτησης πελατών, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η διαθεσιμότητα ποικίλλει ανά χώρα και προϊόν και ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στη χώρα σας.
-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν δεν έχετε ενεργή σύνδεση στο Ίντερνετ, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο τιμολόγιο αγοράς, στο δελτίο αποστολής, στον λογαριασμό σας ή στον κατάλογο προϊόντων της Dell.