

# Inspiron 15 7000

## Namestitev in tehnični podatki

**Model računalnika: Inspiron 15-7570**  
**Regulativni model: P70F**  
**Regulativni tip: P70F001**



# Opombe, svarila in opozorila

---



**OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, s katerimi lahko izboljšate učinkovitost izdelka.



**POZOR:** PREVIDNO označuje možnost poškodbe strojne opreme ali izgube podatkov in vam svetuje, kako se izogniti težavi.



**Opozorilo:** OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.

---

**Copyright © 2017 družba Dell Inc. ali njene hčerinske družbe. Vse pravice pridržane.** Dell, EMC in druge blagovne znamke so blagovne znamke družbe Dell Inc. ali njenih hčerinskih družb. Druge blagovne znamke so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.

2017-08

Rev. A00

# Kazalo

<b>Namestitev računalnika.....</b>	<b>5</b>
------------------------------------	----------

<b>Ustvarjanje pogona USB za obnovitev sistema Windows.....</b>	<b>8</b>
---	----------

Vnovična namestitev sistema Windows s pogona USB.....	9
---	---

<b>Pogledi.....</b>	<b>10</b>
---------------------	-----------

Spredaj.....	10
--------------	----

Levo.....	11
-----------	----

Desno.....	12
------------	----

Ohišje.....	13
-------------	----

Zaslon (na dotik).....	14
------------------------	----

Zaslon (ki ni na dotik).....	15
------------------------------	----

Spodaj.....	16
-------------	----

<b>Tehnični podatki.....</b>	<b>17</b>
------------------------------	-----------

Informacije o sistemu.....	17
----------------------------	----

Model računalnika.....	17
------------------------	----

Mere in teža.....	17
-------------------	----

Operacijski sistem.....	18
-------------------------	----

Pomnilnik.....	18
----------------	----

Vrata in priključki.....	19
--------------------------	----

Komunikacije.....	20
-------------------	----



Brezžično omrežje.....	20
Pomnilnik Intel Optane.....	20
Zvok.....	21
Pri skladiščenju.....	21
Bralnik pomnilniške kartice.....	22
Tipkovnica.....	22
Kamera.....	23
Sledilna ploščica.....	23
Napajalnik.....	24
Baterija.....	24
Zaslon.....	25
Grafična kartica.....	26
Računalniško okolje.....	26
<b>Bližnjice na tipkovnici.....</b>	<b>28</b>
<b>Iskanje pomoči in stik z družbo Dell.....</b>	<b>30</b>
Viri samopomoči.....	30
Stik z družbo Dell.....	31

Identifier

GUID-B01A69CF-218B-4645-A8F1-0594AB40BD95

Status

Translated

# Namestitev računalnika


- 1 Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop.



2 Končajte namestitev operacijskega sistema.


### Za Windows:

a) Vzpostavite povezavo z omrežjem.

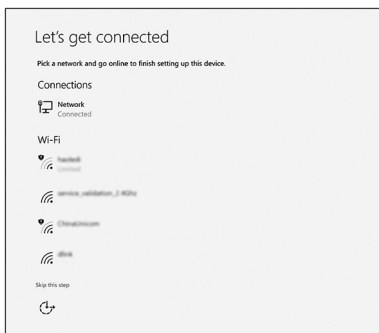

 **OPOMBA: Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.**

b) Vpišite se v svoj Microsoftov račun ali ustvarite nov račun.

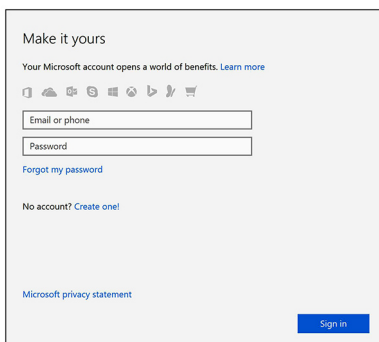

### Za Ubuntu:

Sledite navodilom na zaslonu in zaključite namestitev.

- 3 Poiščite programe Dell v sistemu Windows.


**Tabela 1. Poiščite programe Dell.**



Registrirajte svoj računalnik



Pomoč in podpora Dell

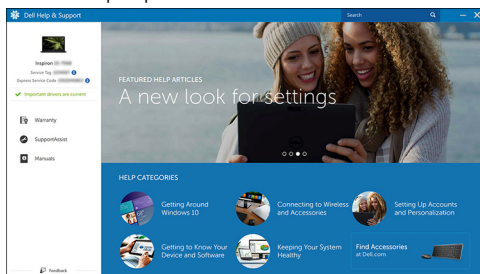

SupportAssist (Podpora) — Preglejte in posodobite računalnik

- 4 Ustvarjanje pogona za obnovitev sistema Windows. Dell vam priporoča, da ustvarite pogon za obnovitev, s katerim boste lahko odpravili napake sistema Windows.

Za več informacij glejte [Ustvarjanje pogona USB za obnovitev sistema Windows](#).

Identifier GUID-2D4FD3BB-D11E-4568-9B46-51EF228459EA

Status Translated

# Ustvarjanje pogona USB za obnovitev sistema Windows

Dell vam priporoča, da ustvarite pogon za obnovitev, s katerim boste lahko odpravili napake sistema Windows. Za izdelavo pogona za obnovitev potrebujete prazen pogon USB, s kapaciteto vsaj 16 GB.



**OPOMBA: Postopek se lahko razlikuje, odvisno od nameščene različice sistema Windows. Najnovejša navodila najdete na [Microsoftovem spletnem mestu za podporo](#).**

- 1 Priključite pogon USB v računalnik.
- 2 V iskanju v sistemu Windows vnesite `Recovery` (Obnovitev).
- 3 V rezultatih iskanja kliknite **Create a recovery drive (Ustvari pogon za obnovitev)**.  
Prikaže se okno **User Account Control (Nadzor uporabniškega računa)**.
- 4 Za nadaljevanje kliknite **Yes (Da)**.  
Prikaže se okno **Recovery Drive (Pogon za obnovitev)**.
- 5 Izberite **Back up system files to the recovery drive (Varnostno kopirajte sistemske datoteke na obnovitveni pogon)** in kliknite **Next (Naprej)**.
- 6 Izberite **USB flash drive (Pogon USB)** in kliknite **Next (Naprej)**.  
Prikaže se sporočilo, da bodo vsi podatki na pogonu USB izbrisani.
- 7 Kliknite **Create (Ustvari)**.



**OPOMBA: Postopek bo morda trajal nekaj minut.**

- 8 Kliknite **Finish (Zaključ)**.

Identifler	GUID-3E5E47A3-671E-4E01-8949-53F6F26DA1D2
Status	Translated

## Vnovična namestitev sistema Windows s pogona USB



**POZOR:** Ta postopek formatira trdi disk in odstrani vse podatke iz računalnika. Pred začetkom postopka naredite varnostno kopijo podatkov.



**OPOMBA:** Pred vnovično namestitvijo sistema Windows preverite, ali ima računalnik vsaj 2 GB pomnilnika in več kot 32 GB prostora za shranjevanje.

- 1 Vstavite pogon USB za obnovitev v računalnik.
- 2 Znova zaženite računalnik.
- 3 Pritisnite tipko F2, ko se na zaslonu prikaže logotip DELL, da odprete zagonski meni.  
Prikaže se sporočilo **Preparing one-time boot menu (Priprava enkratnega zagonskega menija)**.
- 4 Po zagonu zagonskega menija izberite pogon USB v meniju **UEFI BOOT**.  
Sistem se bo vnovično zagnal, prikaže se sporočilo **Choose the keyboard layout (Izberite razporeditev tipkovnice)**.
- 5 Izberite razporeditev tipkovnice.
- 6 Na zaslonu **Choose an option (Izberite možnost)** kliknite **Troubleshoot (Odpravljanje težav)**.
- 7 Kliknite **Recover from a drive (Obnovi s pogona)**.
- 8 Izberite eno od naslednjih možnosti:
  - Izberite možnost **Just remove my files (Odstrani datoteke)** za hitro formatiranje.
  - Izberite **Fully clean the drive (Formatiraj disk)** za popoln izbris podatkov na disku.
- 9 Kliknite **Recover (Obnovi)** za začetek postopka obnovitve sistema.  
Postopek bo trajal več minut, med postopkom se bo računalnik večkrat vnovično zagnal.



Identifier	GUID-1830ED76-0D0D-4DCE-8DEE-EC5C633533F2
------------	---

Status	Translated
--------	------------

## Pogledi

---

Identifier	GUID-8BC3E7EF-5E69-4AF3-9BAF-88714FD92703
------------	---

Status	Translated
--------	------------

## Spredaj



- 1 **Lučka stanja napajanja in lučka stanja baterije/lučka dejavnosti trdega diska**  
Prikazuje stanje napolnjenosti baterije ali aktivnosti trdega diska.

 **OPOMBA:** Pritisnite tipki Fn+H za preklon med lučko stanja napajanja in lučko stanja baterije ter lučko dejavnosti trdega diska.

### Lučka dejavnosti trdega diska

Sveti, ko računalnik bere s trdega diska ali zapisuje nanj.

### Lučka stanja napajanja in baterije

Prikazuje stanje napajanja in stanje polnjenja baterije.

**Bela sveti** — Napajalnik je priključen in baterija je napolnjena več kot 5 %.

**Rumena** — Računalnik se napaja prek baterije, napolnjenost baterije pa je manjša od 5 %.

### Ne sveti

- Napajalnik je priključen in baterija je popolnoma napolnjena.
- Računalnik se napaja prek baterije in napolnjenost baterije je večja od 5 %.
- Računalnik je v stanju spanja, mirovanja ali pa je izklopljen.

Identifikator	GUID-87F8E205-EF5D-40AF-B856-E3750FC8ABE5
Status	Translated

## Levo



### 1 Vrata za napajalnik

Za napajanje vašega računalnika in polnjenje baterije priključite napajalnik.

### 2 Vrata USB 3.1 1. generacije (Type-C)/DisplayPort

Priključite zunanje naprave, kot so zunanje naprave za shranjevanje, tiskalniki in zunanji zasloni. Zagotavlja hitrosti prenosa podatkov do 5 Gb/s.

 **OPOMBA: Za priključitev naprave DisplayPort je zahtevan adapter.**


### 3 Vrata HDMI


Priključite TV ali drugo napravo z omogočenim HDMI. Zagotavlja izhod za video in zvok.

### 4 Vrata USB 3.1 1. generacije, Type-C s funkcijo PowerShare

Priključite zunanje naprave, kot so naprave za shranjevanje in tiskalniki.

Zagotavlja hitrosti prenosa podatkov do 5 Gb/s. Funkcija PowerShare vam omogoča polnjenje naprav USB, tudi ko je vaš računalnik ugasnjen.

 **OPOMBA: Če je računalnik izklopljen ali v stanju mirovanja, morate priključiti napajalnik, če želite polniti svoje naprave prek vrat PowerShare. To funkcijo morate omogočiti v programu za nastavitve BIOS-a.**

 **OPOMBA: Določene naprave USB se morda ne bodo polnile, ko je računalnik izklopljen ali v stanju spanja. V teh primerih za polnjenje naprave vklopite računalnik.**

### 5 Vrata USB 3.1 1. generacije

Priključite zunanje naprave, kot so naprave za shranjevanje in tiskalniki.

Zagotavlja hitrosti prenosa podatkov do 5 Gb/s.



## 6 Vrata za slušalke

Priključite slušalke ali slušalke z mikrofonom (kombinacija slušalk in mikrofona).

Identifier	GUID-C71D2570-13CD-42EB-9964-DBE3EEFCA355
Status	Translated

## Desno



### 1 Reža za varnostni kabel (za ključavnice Noble)

Priključite varnostni kabel, da preprečite neželeno premikanje računalnika.

### 2 Omrežna vrata

Priključite ethernetni kabel (RJ45) z usmerjevalnika ali širokopasovnega modema za omrežje ali dostop do spleta.

### 3 Vrata USB 3.1 1. generacije


Priključite zunanje naprave, kot so naprave za shranjevanje in tiskalniki. Zagotavlja hitrosti prenosa podatkov do 5 Gb/s.

### 4 Reža za kartico SD

Bere s kartice SD in zapisuje nanjo.

Identifikator	GUID-EE04F41C-AB6E-40DE-9A73-7CCB441F9C89
Status	Translated

## Ohišje

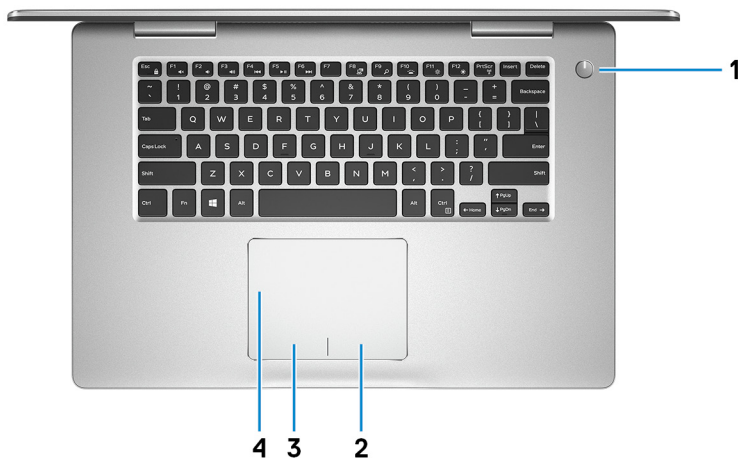

### 1 Gumb za vklop/izklop

Pritisnite ga za vklop računalnika, če je izklopljen, v stanju spanja ali v stanju mirovanja.

Pritisnite ga za preklop računalnika v stanje stanja, če je vklopljen.

Pritisnite in zadržite ga za 4 sekunde za prisilno zaustavitev računalnika.



**OPOMBA:** Delovanje gumba za vklop/izklop lahko prilagodite v možnostih porabe energije. Več informacij najdete v razdelku *Me and My Dell (Jaz in moj Dell)* na spletni strani [support.dell.com/manuals](https://support.dell.com/manuals).

### 2 Območje za desni klik

Pritisnite za klik z desno tipko miške.

### 3 Območje za levi klik

Pritisnite za levi klik.

### 4 Sledilna ploščica




S prstom se premikajte po sledilni ploščici, da premaknete kazalec miške. Tapnite za levi klik in z dvema prstoma tapnite za desni klik.

Identifier	GUID-A9EF9017-E982-4EFD-AF64-890204A31719
Status	Translated

Status	Translated
--------	------------

## Zaslon (na dotik)

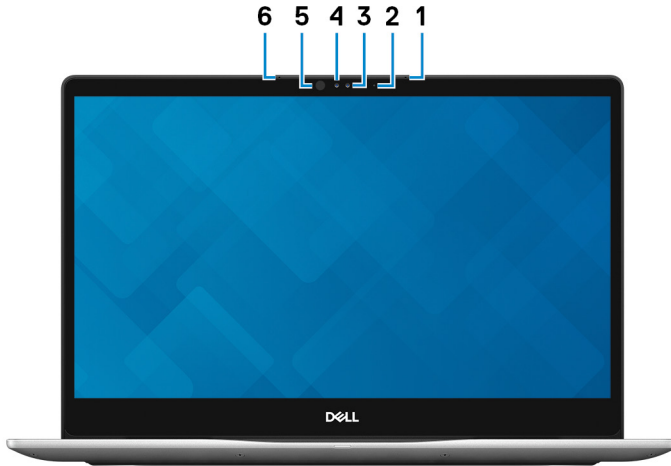

### 1 **Desni mikrofoni**

Zagotavlja vhod za digitalni zvok za snemanje zvoka in glasovne klice.

### 2 **Lučka za stanje kamere**

Sveti, ko je kamera v uporabi.

### 3 **Kamera**

Omogoča vam videoklepet, fotografiranje in snemanje videoposnetkov.

### 4 **Infrardeča kamera**

Funkcija kamere za zaznavanje globine povečuje varnost, če je kamera povezana s preverjanjem pristnosti z zaznavanjem obrazov funkcije Windows Hello.

### 5 **Infrardeč oddajnik**


Oddaja infrardečo svetlobo, ki infrardeči kameri dovoljuje zaznavanje globine in gibanja.

## 6 Levi mikrofon

Zagotavlja vhod za digitalni zvok za snemanje zvoka in glasovne klice.

Identifier	GUID-5942CBCA-F124-4CE6-A26F-8BA6BF45C53D
Status	Translated

## Zaslon (ki ni na dotik)

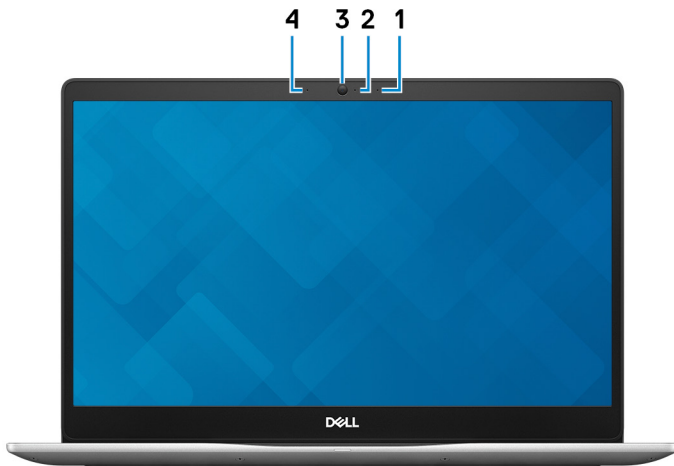

### 1 Desni mikrofon

Zagotavlja vhod za digitalni zvok za snemanje zvoka in glasovne klice.

### 2 Lučka za stanje kamere

Sveti, ko je kamera v uporabi.

### 3 Kamera

Omogoča vam videoklepet, fotografiranje in snemanje videoposnetkov.

### 4 Levi mikrofon

Zagotavlja vhod za digitalni zvok za snemanje zvoka in glasovne klice.



Identifler	GUID-82009F96-09E1-42C1-B709-E5B7FCBE356E
Status	Translated

## Spodaj



1 **Levi zvočnik**

Zagotavlja izhod za zvok.

2 **Servisna oznaka**

Servisna oznaka je edinstven alfanumeričen identifikator, ki Dellovim servisnim tehnikom omogoča identifikacijo komponent strojne opreme v vašem računalniku in dostop do informacij o garanciji.

3 **Desni zvočnik**

Zagotavlja izhod za zvok.

Identifier	GUID-E1BA77B3-C94D-4553-BF74-13EFA6C5A6A6
Status	Translated

## Tehnični podatki

Identifier	GUID-1411CBA1-A100-4F98-878D-EFBBAB63967E
Status	Translated

## Informacije o sistemu

**Tabela 2. Informacije o sistemu**

Procesor	Intel Core i5/i7 8. generacije
Nabor vezij	Integriran v procesor

Identifier	GUID-223D0EA9-6E9A-488E-B26B-F3A9518A2519
Status	Translated

## Model računalnika

**Tabela 3. Model računalnika**

Model računalnika	Inspiron 15-7570
-------------------	------------------

Identifier	GUID-1481A754-7275-4894-AADF-4D5C9A0B2ED4
Status	Translated

## Mere in teža

**Tabela 4. Mere in teža**

	Zaslón, ki ni na dotik	Touchscreen
Teža (največ)	2,16 kg (4,76 funta)	2,31 kg (5,09 funta)
Teža (najmanjša)	1,995 kg (4,40 funta)	2,15 kg (4,74 lb)



	Zaslon, ki ni na dotik	Touchscreen
Višina	18,81 mm (0,74 palca)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zaslon FHD: 18,81 mm (0,74 palca)</li> <li>Zaslon UHD; 18,91 mm (0,74 palca)</li> </ul>
Širina	361,36 mm (14,23 palca)	
Globina	244,50 mm (9,63 palca)	



**OPOMBA: Teža vašega računalnika je odvisna od izvedbe, ki ste jo naročili, in različic, ki so na voljo.**

Identifier	GUID-E7D09847-9FD3-49A8-98CD-01C27881D04D
Status	Translated

## Operacijski sistem

**Tabela 5. Operacijski sistem**

Podprti operacijski sistemi

- Ubuntu
- Microsoft Windows 10 Home (64-bitna različica)
- Microsoft Windows 10 Professional (64-bitna različica)

Identifier	GUID-54D2790E-333F-43D6-902E-6FA2544FC4E6
Status	Translated

## Pomnilnik

**Tabela 6. Tehnični podatki pomnilnika**

Reže	Dve reži SODIMM
Vrsta	DDR4
Hitrost	2400 MHz
Podprte konfiguracije	

Na režo

4 GB, 8 GB in 16 GB

Skupaj pomnilnika

4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB in 32 GB



**OPOMBA: Ta računalnik je dobavljen z največ 16 GB pomnilnika. Če želite skupni pomnilnik povečati na 32 GB, morate dodatni pomnilnik naročiti posebej.**

Identifier

GUID-548FD8E7-78ED-43B1-90D3-A7572D3909A9

Status

Translated

## Vrata in priključki

Tabela 7. Vrata in priključki

### Zunanji:

Omrežje

Ena vrata RJ-45

USB

- Vrata USB 3.1 1. generacije
- Vrata USB 3.1 1. generacije s funkcijo PowerShare
- Vrata USB 3.1 1. generacije (Type-C)/DisplayPort

Zvok/grafika

- Ena vrata HDMI
- Ena kombinirana vrata (za slušalke in mikrofon)

Tabela 8. Vrata in priključki

### Notranji:

Kartica M.2

- Reža M.2 za pogon SSD
- Ena reža M.2 za WiFi/Bluetooth



<b>Identifler</b>	<b>GUID-023F97A1-07BA-4409-8337-53738BFE54D0</b>
<b>Status</b>	<b>Translated</b>

## Komunikacije

**Tabela 9. Podprte komunikacije**

Ethernet	Krmilnik za ethernetno povezavo 100/1000 Mb/s, vgrajen na matični plošči
Brezžično omrežje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac</li> <li>• Bluetooth 4.2</li> </ul>



**OPOMBA: Windows 10 trenutno podpira različice Bluetootha do Bluetooth 4.1.**

<b>Identifler</b>	<b>GUID-B5F0CD0D-6372-4DD6-917B-983C07222058</b>
<b>Status</b>	<b>Translated</b>

## Brezžično omrežje

**Tabela 10. Brezžično omrežje**

Hitrost prenosa	Do 867 Mb/s
Frekvenčni pasovi	2,4 GHz/5 GHz
Sifriranje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bitno/128-bitno WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>

<b>Identifler</b>	<b>GUID-C5BD4366-87ED-44E6-96D0-2AF7583652FE</b>
<b>Status</b>	<b>Translated</b>

## Pomnilnik Intel Optane

Pomnilnik Intel Optane delujete kot pospeševalnik shrambe podatkov. Pomnilnik pospeši delovanje sistem in pogonov SATA npr. trdih diskov in pogonov SSD.



**OPOMBA: Pomnilnik Intel Optane je trenutno združljiv s procesorji 8. generacije in novejšimi procesorji Intel Core i3/i5/i7 z nameščenim 64-bitnim sistemom Windows 10 ali novejšim.**

**Tabela 11. Pomnilnik Intel Optane**

Vmesnik	PCIe NVMe 3,0 x2
Priključek	M.2
Podprte konfiguracije	16 GB in 32 GB

<b>Identifier</b>	<b>GUID-A38BD173-7E11-4C06-85F7-2175A2C5D008</b>
<b>Status</b>	<b>Translated</b>

## Zvok

**Tabela 12. Tehnični podatki o zvoku**

Krmilnik	Realtek ALC3254-CG z Waves MaxxAudio Pro
Zvočniki	Dva
Izhod za zvočnik	2 W
Mikrofon	Digitalni mikrofoni
Nastavitev glasnosti	Tipke za bližnjice do kontrolnikov za predstavnost

<b>Identifier</b>	<b>GUID-A1E6AC02-729D-4EC0-B0DA-7BB434097961</b>
<b>Status</b>	<b>Translated</b>

## Pri skladiščanju

**Tabela 13. Tehnični podatki shranjevanja**

Vmesnik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SATA 6 Gb/s</li> <li>• PCIe do 16 Gb/s</li> </ul>
Trdi disk	En 2,5-palčni pogon



Negibljivi disk (SSD)	En pogon M.2
Kapaciteta	
Trdi disk	Do 2 TB
SSD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pogon SATA do 512 GB</li> <li>• Pogon PCIe4 do 512 GB</li> <li>• Pomnilnik Intel Optane do 32 GB</li> </ul>

<b>Identifier</b>	<b>GUID-31B89C2F-6BB6-4847-ACF1-135DA04BC5AF</b>
<b>Status</b>	<b>Translated</b>

## Bralnik pomnilniške kartice

**Tabela 14. Tehnični podatki pomnilniške kartice**

Vrsta	Ena reža za kartico SD
Kartica podprta	kartica SD

<b>Identifier</b>	<b>GUID-F70153E6-9E7D-45D0-B561-EEB98885B1DC</b>
<b>Status</b>	<b>Translated</b>

## Tipkovnica

**Tabela 15. Tehnični podatki tipkovnice**

Vrsta	Osvetljena tipkovnica
Tipke za bližnjice	Nekatere tipke na tipkovnici imajo dva simbola. Te tipke lahko uporabite za vnos nadomestnih znakov ali izvajanje sekundarnih funkcij. Če želite vnesti nadomestni znak, pritisnite tipko Shift in želeno tipko. Če želite izvesti sekundarno funkcijo, pritisnite tipko Fn in želeno tipko.



**OPOMBA:** Pritisnite tipki Fn + Esc za preklop v primarni način delovanja funkcijskih tipk (F1–F12) od dveh načinov delovanja – način za večpredstavnost in način funkcijskih tipk.

[Bližnjice na tipkovnici](#)

Identifier	GUID-7B80D352-1727-4DB8-B68E-E5DC935AFF03
Status	Translated

## Kamera

**Tabela 16. Tehnični podatki kamere**

Ločljivost

### Kamera

- Mirujoča slika: 0,92 megapikslov
- Video: 1280 x 720 (HD) pri 30 sličic/s

### Infrardeča kamera (zaslon na dotik)

640 x 480 (VGA)

Diagonalni vidni kot

### Kamera

- Zaslon, ki ni na dotik: 74,6 stopinje
- Zaslon na dotik: 88 stopinj

### Infrardeča kamera (zaslon na dotik)

82,9 stopinje

Identifier	GUID-71C69C8D-E373-4B4B-8B18-39E76E93482F
Status	Translated

## Sledilna ploščica

**Tabela 17. Sledilna ploščica**

Ločljivost

- Vodoravno: 1228



Mere

- Navpično: 928
- Višina: 80 mm (3,15 palca)
- Širina: 105 mm (4,14 palca)

<b>Identifier</b>	<b>GUID-D252A806-50FA-4658-BA25-B228DD1E357B</b>
<b>Status</b>	<b>Translated</b>

## Napajalnik

**Tabela 18. Tehnični podatki napajalnika**

<b>Vrsta</b>	<b>45 W</b>	<b>65 W</b>
Vhodni tok (najvišji)	1,30 A	1,50 A
Izhodni tok (stalen)	2,31 A	3,34 A
Vhodna napetost	100–240 V izmenične napetosti	
Vhodna frekvenca	50–60 Hz	
Nazivna izhodna napetost	19,50 V enosmernega toka	
Temperaturno območje (med delovanjem)	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)	
Temperaturno območje (pri shranjevanju)	Od –40°C do 70°C (od –40°F do 158°F)	

<b>Identifier</b>	<b>GUID-818A521B-4D4B-4BF5-8B2F-4F6BEE8460E6</b>
<b>Status</b>	<b>Translated</b>

## Baterija

**Tabela 19. Tehnični podatki baterije**

Vrsta	3-celična »pametna« litij-ionska (42 Wh)	4-celična »pametna« litij-ionska (56 WHr)
Mere:		
Širina	97,15 mm (3,82 palca)	98,20 mm (3,87 palca)

Globina	184,15 mm (7,25 palca)	233,37 mm (9,19 palca)
Višina	5,90 mm (0,23 palca)	5,90 mm (0,23 palca)
Teža (največ)	0,2 kg (0,44 funta)	0,25 kg (0,55 lb)
Napetost	11,40 V enosmerne napetosti	15,20 V enosmerne napetosti
Čas polnjenja (približno)	4 ure (ko je računalnik izklopljen)	
Čas delovanja	Odvisen od pogojev delovanja in se lahko znatno zmanjša pri intenzivni uporabi.	
Življenjska doba (približno)	300 ciklov praznjenja/polnjenja	
Temperaturno območje	<ul style="list-style-type: none"> <li>Med delovanjem: od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)</li> <li>Shranjevanje: od -40 °C do 65 °C (od -40 °F do 149 °F)</li> </ul>	
Gumbasta baterija	CR-2032	

<b>Identifikator</b>	<b>GUID-F74A8F3F-F3E9-4200-B884-86525BE7FE2E</b>
<b>Status</b>	<b>Translated</b>

## Zaslon

**Tabela 20. Tehnični podatki zaslona**

<b>Vrsta</b>	<b>15,6-palčni zaslon FHD na dotik</b> <b>15,6-palčni zaslon FHD, ki ni na dotik</b>	<b>15,6-palčni zaslon UHD na dotik</b>
Ločljivost (najvišja)	1920 × 1080	3840 × 2160
Kot gledanja (levo/desno/gor/dol)	80/80/80/80	80/80/80/80
Razmik med slikovnimi pikami	0,17925 mm × 0,17925 mm	0,09 mm × 0,09 mm
Višina (brez okvirja)	193,59 mm (7,62 palca)	194,40 mm (7,65 palca)
Širina (brez okvirja)	344,16 mm (13,55 palca)	345,60 mm (13,60 palca)



<b>Vrsta</b>	<b>15,6-palčni zaslon FHD na dotik 15,6-palčni zaslon FHD, ki ni na dotik</b>	<b>15,6-palčni zaslon UHD na dotik</b>
Diagonala (brez okvirja)	396,24 mm (15,6 palca)	396,24 mm (15,6 palca)
Hitrost osveževanja	60 Hz	
Kot delovanja	0 stopinj (zaprt) do 180 stopinj	
Kontrolniki	Svetlost lahko prilagajate z bližnjičnimi tipkami.	

<b>Identifier</b>	<b>GUID-981E46E5-D050-4342-AC39-4864D4FD4082</b>
<b>Status</b>	<b>Translated</b>

## Grafična kartica

**Tabela 21. Tehnični podatki grafične kartice**

	<b>Vgrajena</b>	<b>Ločena</b>
Krmilnik	Grafična kartica Intel UHD 620	NVIDIA GeForce 940MX
Pomnilnik	Systemski pomnilnik v skupni rabi	Do 4 GB GDDR5

<b>Identifier</b>	<b>GUID-BC429956-FF19-4152-9FEA-B4725EE76EFE</b>
<b>Status</b>	<b>Translated</b>

## Računalniško okolje

**Stopnja onesnaženja v zraku:** G1 kot določa ISA-S71.04-1985

**Tabela 22. Računalniško okolje**

	<b>Med delovanjem</b>	<b>Pri skladiščanju</b>
Temperaturno območje	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (najvišja)	Od 10% do 90% (brez kondenzacije)	Od 0 do 95 % (nekondenzirajoča)
Raven tresljajev (najvišja)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS

	<b>Med delovanjem</b>	<b>Pri skladiščenju</b>
Najmočnejši dovoljen udarec	110 G <sup>†</sup>	160 G <sup>‡</sup>
Nadmorska višina (najvišja)	Od -15,2 do 3048 m (od -50 do 10.000 čevljev)	Od -15,2 m do 10.668 m (-50 do 35.000 čevljev)

\* Meri se z uporabo naključnega spektra tresljajev, ki posnema uporabniško okolje.

† Izmerjeno z uporabo 2 ms polsinusnega pulza, ko je trdi disk v uporabi.

‡ Izmerjeno z uporabo 2 ms polsinusnega pulza, ko je glava trdega diska parkirana.













Identifier GUID-DE23AD14-C0CD-4561-BDE3-19994C499243










Status Translated

## Bližnjice na tipkovnici

 **OPOMBA:** Razpored tipk se lahko razlikuje glede na izbrano jezikovno kombinacijo za tipkovnico. Bližnjične tipke so iste za vse jezikovne kombinacije.

Tabela 23. Seznam bližnjic na tipkovnici

Ključ	Opis
	Izklopi zvok
	Zmanjšaj glasnost
	Povečaj glasnost
	Predvajaj prejšnjo skladbo/poglavje
	Predvajaj/premor
	Predvajaj naslednjo skladbo/poglavje
	Preklopi na zunanji zaslon
	Iskanje
	Vklopi/izklopi osvetlitev tipkovnice
	Zmanjšaj svetlost

Ključ	Opis
	Povečaj svetlost
	Vklopi/izklopi brezžično omrežje
	Premor
	Spanje
	Vklop/izklop funkcije »Scroll Lock«
	Preklop med napajanjem in lučko stanja baterije/lučko dejavnosti trdega diska
	 <b>OPOMBA: Lučka dejavnosti trdega diska deluje samo pri računalnikih s trdim diskom.</b>
	Sistemska zahteva
	Odpri meni programa
	Vklop/izklop zaklepa tipke Fn
	Stran gor
	Stran dol
	Domov
	Na konec

Identifier GUID-3AED3767-F038-4109-B4D4-36B06B872F7D

Status Translated

# Iskanje pomoči in stik z družbo Dell

## Viri samopomoči

Informacije ter pomoč v zvezi z izdelki in storitvami Dell so na voljo v teh virih samopomoči:

### Tabela 24. Viri samopomoči

Informacije o izdelkih in storitvah Dell

[www.dell.com](http://www.dell.com)

Aplikacija Dell Help & Support (Podpora in pomoč Dell)



Aplikacija Začnite



Dostop do pomoči

V iskalno polje sistema Windows vnesite Help and Support (Pomoč in podpora) ter pritisnite tipko Enter.

Spletna pomoč za operacijski sistem

[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)  
[www.dell.com/support/linux](http://www.dell.com/support/linux)

Informacije o odpravljanju težav, uporabniški priročniki, navodila za namestitve, tehnični podatki o izdelku, spletni dnevniki s tehnično pomočjo, gonilniki, posodobitve programske opreme in tako naprej

1. Obiščite spletno mesto [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).
1. V zgornjem desnem kotu vnesite **Knowledge Base (Zbirka člankov)** v iskalno polje.

Vnesite ključno besedo za prikaz sorodnih člankov.

Preberite si naslednje informacije o izdelku:

- Tehnični podatki o izdelku
- Operacijski sistem
- Nastavitev in uporaba izdelka
- Varnostno kopiranje podatkov
- Odpravljanje težav in diagnostika
- Operacijski sistem
- Obnovitev sistema
- Informacije o BIOS-u

Glejte *Me and My Dell (Jaz in moj Dell)* na spletni strani [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

Če želite poiskati podatke *Me and My Dell (Jaz in moj računalnik Dell)* za svoj izdelek, lahko izdelek prepoznate tako:

- Izberite *Detect Product (Zaznaj izdelek)*.
- Izberite svoj izdelek v spustnem meniju *View Products (Prikaz izdelkov)*.
- Vnesite **Service Tag number (Servisna oznaka izdelka)** ali **Product ID (ID izdelka)** v iskalno vrstico.

## Stik z družbo Dell

Če želite vzpostaviti stik z družbo Dell za prodajo, tehnično podporo ali podporo uporabnikom, obiščite [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).



**OPOMBA: Razpoložljivost je odvisna od države in izdelka, nekatere storitve pa morda niso na voljo v vaši državi.**



**OPOMBA: Če povezava z internetom ni na voljo, lahko podatke za stik najdete na računu o nakupu, embalaži, blagajniškemu izpisku ali katalogu izdelkov Dell.**

