

Inspiron 7580

Postavljanje i specifikacije



Napomene, oprezi i upozorenja

 | **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoje računalo na bolji način.

 | **OPREZ:** MJERA OPREZA označava moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i otkriva kako izbjeći te probleme.

 | **UPOZORENJE:** UPOZORENJE označava moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

© 2018 Dell Inc. ili njegove podružnice. Sva prava pridržana. Dell, EMC i drugi zaštitni znakovi vlasništvo su tvrtke Dell Inc. ili njezinih podružnica. Ostali zaštitni znakovi vlasništvo su pripadajućih vlasnika.

1 Postavite Inspiron 7580.....	4
2 Izrada USB pogona za oporavak za Windows.....	6
3 Prikazi računala Inspiron 7580.....	7
Prednja strana.....	7
Desno.....	7
Lijevo.....	8
Postolje.....	9
Zaslon.....	10
Stražnja strana.....	10
4 Specifikacije računala Inspiron 7580.....	12
Model računala.....	12
Dimenzije i težina.....	12
Procesori.....	12
Set čipova.....	13
Operacijski sustav.....	13
Memorija.....	13
Ulazi i priključci.....	14
Komunikacije.....	14
EthernetModul za bežičnu vezu.....	14
Audio.....	15
Skladištenje.....	16
Memorija Intel Optane (opcionarno).....	16
Čitač medijskih kartica.....	16
Tipkovnica.....	16
Kamera.....	17
Podloga osjetljiva na dodir.....	17
Pokreti na podlozi osjetljivoj na dodir.....	18
Adapter za napajanje.....	18
Baterija.....	18
Zaslon.....	19
Video.....	20
Okruženje računala.....	20
5 Prečaci na tipkovnici.....	22
6 Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell.....	24
Izvori za samopomoć.....	24
Kontaktiranje tvrtke Dell.....	24

Postavite Inspiron 7580

- 1 Priključite adapter napajanja i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.



NAPOMENA: Da bi se očuvala napunjenost baterije, baterija može ući u način uštede energije. Priključite adapter napajanja i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste uključili računalo.

- 2 Završite postavljanje operacijskog sustava.

Za Ubuntu:

Za dovršetak postavljanja pratite upute na zaslonu.

Za Windows:

Za dovršetak postavljanja slijedite upute na zaslonu. Prilikom postavljanja, Dell preporučuje sljedeće:

- Povežite se s mrežom radi ažuriranja Windowsa.

NAPOMENA: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

- Ako ste povezani s internetom, prijavite se ili izradite Microsoft račun. Ako niste povezani s internetom, izradite izvanmrežni račun.
- Na zaslonu **Support and Protection** (Podrška i zaštita) unesite svoje podatke za kontakt.

- 3 Pronađite i koristite Dell aplikacije s izbornika Windows Start – Recommended (Preporučeno)

Tablica 1. Locirajte Dell aplikacije



SupportAssist

Proaktivno provjerava stanje hardvera i softvera računala.

NAPOMENA: Obnovite ili nadogradite jamstvo tako da kliknete datum isteka jamstva u programu SupportAssist.



Dell ažuriranje

Ažurira računalo kritičnim popravcima i najnovijim upravljačkim programima uređaja kako postanu dostupni.



Dell Digital Delivery

Preuzima softverske aplikacije, uključujući softver koji je kupljen, ali nije unaprijed instaliran na računalu.

- 4 Izradite medij za oporavak sustava za Windows.

 **NAPOMENA:** Preporučujemo da izradite medij za oporavak radi rješavanja i ispravljanja eventualnih problema sa sustavom Windows.

Više informacija potražite pod [Izradite USB pogon za oporavak za Windows](#).

Izrada USB pogona za oporavak za Windows

Izradite pogon za oporavak radi rješavanja i ispravljanja eventualnih problema sa sustavom Windows. Za izradu pogona za oporavak potreban je USB flash pogon minimalnog kapaciteta 16 GB.

ⓘ | NAPOMENA: Za dovršetak ovog postupka može biti potrebno do sat vremena.


ⓘ | NAPOMENA: Sljedeći se koraci mogu razlikovati ovisno o verziji Windowsa koja je instalirana. Najnovije upute potražite na Microsoftovom web-mjestu za podršku.

- 1 Priključite USB flash pogon na računalo.
- 2 U traku za pretraživanje Windowsa upišite **Oporavak**.
- 3 U rezultatima pretraživanja kliknite **Stvaranje pogona za oporavak**.
Prikazat će se prozor **Kontrola korisničkog računa**.
- 4 Kliknite **Da** za nastavak.
Prikazat će se prozor **Pogon za oporavak**.
- 5 Odaberite **Sigurnosno kopirajte sistemske datoteke na pogon za oporavak** i kliknite **Dalje**.
- 6 Odaberite **USB flash pogon** i kliknite **Dalje**.
Prikazat će se poruka da će se svi podaci na USB flash pogonu izbrisati.
- 7 Kliknite **Izradi**.
- 8 Kliknite **Izradi**.

Za više informacija o ponovnoj instalaciji Windowsa putem USB pogona za oporavak pogledajte odjeljak *Rješavanje problema* u *Servisnom priručniku* za svoj uređaj na adresi www.dell.com/support/manuals.

Prikazi računala Inspiron 7580

Prednja strana



1 Svjetla statusa napajanja i baterije/svjetlo aktivnosti tvrdog pogona

Označava status napunjenosti baterije ili aktivnosti tvrdog pogona.

ⓘ | NAPOMENA: Pritisnite Fn+H za prebacivanje između svjetla statusa baterije i svjetla aktivnosti tvrdog pogona.

Svjetlo aktivnosti tvrdog pogona

Uključuje se kada računalo čita ili piše na tvrdi pogon.

Svjetla statusa napajanja i baterije

Označava status napajanja i baterije.

Puno bijelo — Adapter napajanja je priključen i baterija ima više od 5% napunjenosti.

Žuto — Računalo radi na bateriji i baterija ima manje od 5% napunjenosti.

Isključeno

- Adapter napajanja je priključen i baterija je potpuno napunjena.
- Računalo radi na bateriji i baterija ima više od 5% napunjenosti.
- Računalo je u stanju mirovanja, hibernacije ili je isključeno.

Desno



1 Utor za sigurnosni kabel (za Noble brave)

Priključite sigurnosni kabel kako biste spriječili neovlašteno pomicanje računala.

2 Mrežni ulaz

Priključite Ethernet (RJ45) kabel iz usmjernika ili širokopojasnog modema za mrežu ili pristup internetu.

3 Priključak USB 3.1 Gen 1

Spojite periferne uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps.

4 Utor za SD karticu

Čita i piše sa SD kartice.

Lijevo



1 Ulaz adaptera za napajanje

Priključite adapter za napajanje kako biste osigurali napajanje računala i punjenje baterije.

2 Priključak USB 3.1 Gen 1 (Type-C)/DisplayPort

Spojite periferije poput uređaja za vanjsku pohranu, pisača i vanjskih zaslona. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps.

NAPOMENA: Za povezivanje na DisplayPort uređaj potreban je adapter za povezivanje USB Type-C priključka na DisplayPort priključak (prodaje se zasebno).

3 HDMI ulaz

Priključite na TV prijarnik ili drugi omogućeni uređaj za HDMI ulaz. Pruža video i audio izlaz.

4 Priključak USB 3.1 Gen 1 sa značajkom PowerShare

Spojite periferne uređaje kao što su vanjski uređaji za pohranu i pisači.

Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps. PowerShare omogućuje punjenje USB uređaja čak i kad je vaše računalo isključeno.

NAPOMENA: Ako je računalo isključeno ili u stanju hibernacije, morate spojiti adapter napajanja za punjenje uređaja korištenjem priključka PowerShare. Morate omogućiti ovo funkciju u programu za postavljanje BIOS-a.

NAPOMENA: Određene USB uređaje nije moguće puniti kad je računalo isključeno ili u stanju mirovanja. U takvim slučajevima, uključite računalo kako biste punili uređaj.


5 Priključak USB 3.1 Gen 1

Spojite periferne uređaje poput uređaja za spremanje i pisača. Omogućuje brzinu prijenosa podataka do 5 Gbps.

6 Ulaz za slušalice

Priključite slušalice ili naglavne slušalice (slušalice i mikrofon).

Postolje

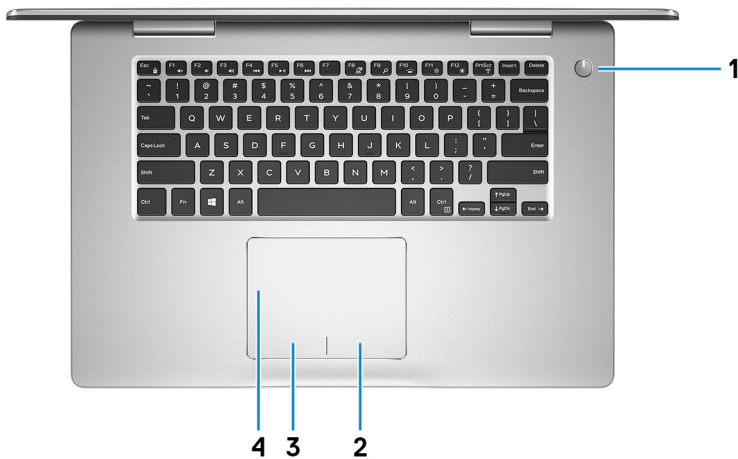

1 Gumb za uključivanje/isključivanje

Pritisnite za uključivanje računala ako je isključeno, u stanju mirovanja ili u stanju hibernacije.

Pritisnite za postavljanje računala u stanje spavanja ako je uključeno.

Pritisnite i držite za 4 sekunde za prisilno isključivanje računala.

ⓘ NAPOMENA: Možete prilagoditi ponašanje gumba za uključivanje/isključivanje u opcijama napajanja. Za više informacija pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na www.dell.com/support/manuals.

2 Područje desnog klika

Pritisnite za desni klik.


3 Područje lijevog klika

Pritisnite za lijevi klik.

4 Podloga osjetljiva na dodir

Pomaknite prst na podlozi osjetljivoj na dodir kako biste pomaknuli pokazivač miša. Dotaknite za lijevi klik i dva puta dotaknite za desni klik.

Zaslon

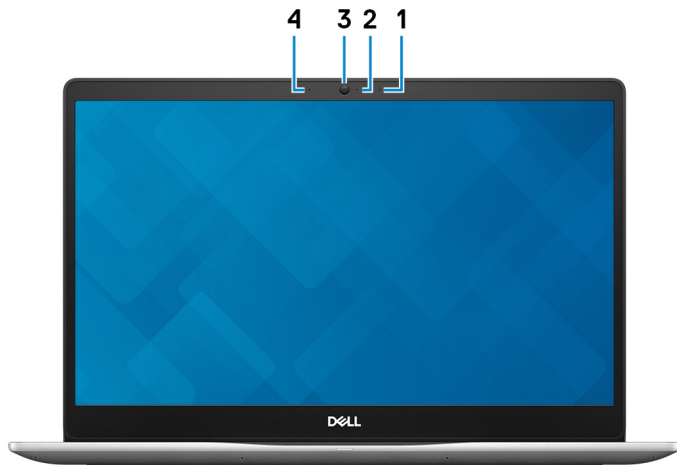

1 **Desni mikrofoni**

Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audiozapisa i glasovne pozive.

2 **Svjetlo statusa kamere**

Uključuje se kada se koristi kamera.

3 **Kamera**

Omogućuje vam video razgovor, snimanje slika i videozapisa.

4 **Lijevi mikrofoni**

Osigurava digitalni ulaz zvuka za snimanje audiozapisa i glasovne pozive.

Stražnja strana



1 **Lijevi zvučnik**

Osigurava audioizlaz.

2 **Naljepnica servisne oznake**

Servisna oznaka je jedinstveni brojčani identifikator koji Dell servisnim tehničarima omogućuje da identificiraju komponente hardvera u vašem računalu i pristup podacima o jamstvu.

3 **Desni zvučnik**

Osigurava audioizlaz.

Specifikacije računala Inspiron 7580

Model računala

Inspiron 7580

Dimenzije i težina

Tablica 2. Dimenzije i težina

Visina:

Prednja strana 18,81 mm (0,74 in.)

Stražnja strana 20,04 mm (0,79 in.)

Širina 361,36 mm (14,23 in.)

Dubina 244,5 mm (9,63 in.)

Težina (maksimalno) 2,16 kg (4,76 lb)



NAPOMENA: Težina vašeg računala ovisi o konfiguraciji koju ste naručili i proizvodnim varijabilnostima.

Procesori

Tablica 3. Specifikacije procesora

Procesor	8. generacija Intel Core i5 procesora	8. generacija Intel Core i7 procesora
Snaga	15 W	15 W
Broj jezgri	4	4
Broj niti (dretvi)	8	8
Brzina	Do 3,9 GHz	Do 4,6 GHz
L2 predmemorija	256 KB x 4	256 KB x 4
L3 predmemorija	6 MB	8 MB
Integrirana grafika	Intel UHD grafika 620	Intel UHD grafika 620

Set čipova

Tablica 4. Specifikacije čipseta

Set čipova	Integrirano u procesor
Procesor	8. generacija Intel Core i5/i7 procesora
Širina DRAM sabirnice	Nije podržano
Flash EPROM	32 MB
PCIe sabirnica	Do PCIe Gen 3
Frekvencija vanjske sabirnice	Do 8 GT/s

Operacijski sustav

- Microsoft Windows 10 Home (64-bitni)
- Windows 10 Professional (64-bit)
- Ubuntu

Memorija

Tablica 5. Specifikacije memorije

Utori	Dva SoDIMM utora
Tip	Dvokanalni DDR4
Brzina	2666 MHz
	i NAPOMENA: Memorija od 2666 MHz radi na 2400 MHz za 8. generaciju Intel Core procesora.
Maksimalno memorije	32 GB
Minimalno memorije	4 GB
Memorije po utoru	4 GB, 8 GB i 16 GB
Podržane konfiguracije	<ul style="list-style-type: none">• 4 GB DDR4 na 2400 MHz (1 x 4 GB)• 8 GB DDR4 na 2400 MHz (1 x 8 GB)• 8 GB DDR4 na 2400 MHz (2 x 4 GB)• 16 GB DDR4 na 2400 MHz (1 x 16 GB)• 16 GB DDR4 na 2400 MHz (2x 8 GB)• 32 GB DDR4 na 2400 MHz (1 x 32 GB)• 32 GB DDR4 na 2400 MHz (2 x 16 GB)

Ulazi i priključci

Tablica 6. Specifikacije ulaza i priključaka

Vanjski:

Mreža	Jedan ulaz RJ-45
USB	<ul style="list-style-type: none">• Dva priključka USB 3.1 Gen 1• Jedan priključak USB 3.1 Gen 1 sa značajkom PowerShare• Jedan USB 3.1 Gen 1 (vrste C) priključak/DisplayPort
Audio	Jedan ulaz za slušalice
Video	Jedan ulaz HDMI 2.0
Čitač medijskih kartica	Jedan utor za SD karticu
Kartica mikro modula za identifikaciju pretplatnika (uSIM - Micro Subscriber Identity Module)	Nije podržano
Priključak za priključnu stanicu	Nije podržano
Express kartica	Nije podržano
Ulaz adaptera za napajanje	Jedan priključak adaptera za napajanje
Čitač smart kartica	Nije podržano
Security (Sigurnost)	Jedan sigurnosni utor za bravu Noble
Naslijeđeni priključci	Nije podržano

Unutarnji:

Proširenje	Nije podržano
M.2	<ul style="list-style-type: none">• Jedan utor za M.2 za kombiniranu WiFi i Bluetooth karticu• Jedan utor za M.2 2280 za SSD pogon

Komunikacije

Ethernet

Tablica 7. Specifikacije Etherneta

Broj modela	Realtek RTL8111H Ethernet kontroler ugrađen na matičnoj ploči
Brzina prijenosa	10/100/1000 Mbps

Modul za bežičnu vezu

Tablica 8. Specifikacije modula za bežičnu vezu

Broj modela	Intel 9260	Qualcomm QCA61x4A (DW1820)
Brzina prijenosa	Do 867 Mb/s	Do 867 Mb/s
Podržani frekvencijski pojasevi	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Bežični standardi	<ul style="list-style-type: none">WiFi 802,11 acWiFi 802.11a/b/g/n	WiFi 802,11 ac
Šifriranje	<ul style="list-style-type: none">64-bitni/128-bitni WEPAES-CCMPTKIP	<ul style="list-style-type: none">64-bitni/128-bitni WEPAES-CCMPTKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 4.2

Audio

Tablica 9. Audio specifikacije

Tip	Realtek High Definition Audio
Upravljački uređaj	Realtek ALC3254
Stereo konverzija	Podržano
Unutarnje sučelje	Intel audio visoke definicije (HDA)
Vanjsko sučelje	<ul style="list-style-type: none">7.1-kanalni izlaz putem HDMI-jaJedan ulaz za slušalice (kombinirani ulaz za slušalice i mikrofoni)
Zvučnici	Dva
Unutarnje pojačalo za zvučnik	Podržano
Vanjske tipke za kontrolu jačine zvuka	Korištenje tipki prečaca za kontrolu medija
Izlaz zvučnika:	
Prosjek	2 W
Vršno	2,5 W
Izlaz Subwoofera	Nije podržano
Mikrofon	Digitalni mikrofoni

Skladištenje

Tablica 10. Specifikacije skladištenja

Tip pohrane	Tip sučelja	Kapacitet
Jedan 2,5-inčni tvrdi pogon	SATA AHCI 6 Gbps	Do 1 TB
Jedan M.2 2280 SSD pogon	<ul style="list-style-type: none">• SATA AHCI 6 Gbps• PCIe NVMe do 32 Gb/s	Do 512 GB

Memorija Intel Optane (opcionalno)

Memorija Intel Optane funkcionira samo kao ubrzivač pohrane. Ona ne zamjenjuje niti nadopunjava ugrađenu memoriju (RAM) na računalu.

ⓘ NAPOMENA: Memoriju Intel Optane podržavaju računala koja ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

- Intel Core i3/i5/i7 procesor 7.generacije ili noviji
- Windows 10 64-bitna verzija ili novija (Anniversary Update)
- Upravljački program Intel Rapid Storage Technology verzije 15.9.1.1018 ili noviji

Tablica 11. Specifikacije memorije Intel Optane

Tip	Ubrzivač pohrane
Sučelje	PCIe 3.0 x 2
Priključak	M.2 2230
Podržane konfiguracije	16 GB i 32 GB
Kapacitet	Do 32 GB

Čitač medijskih kartica

Tablica 12. Specifikacija čitača medijskih kartica

Tip	Jedan utor za SD karticu
Podržane kartice	<ul style="list-style-type: none">• Secure Digital (SD)• kartica SDHC (Secure Digital High Capacity)• SD kartica s proširenim kapacitetom (SDXC)

Tipkovnica

Tablica 13. Specifikacije tipkovnice

Tip	Osvjetljenje tipkovnice
Razmještaj	QWERTY

Broj tipki	<ul style="list-style-type: none"> • SAD i Kanada: 80 tipki • Velika Britanija: 81 tipki • Japan: 84 tipki
Veličina	<ul style="list-style-type: none"> • X= 19,05 mm razmaka između sredina tipki • Y = 18,05 mm razmaka između sredina tipki
Tipke prečaca	<p>Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Za upisivanje dodatnih znamenki pritisnite Shift i željenu tipku. Za izvođenje sekundarnih funkcija pritisnite Fn i željenu tipku.</p> <p>i NAPOMENA: Primarno ponašanje možete definirati funkcijskim tipkama (F1-F12) promjenom Ponašanja funkcijske tipke u programu za postavljanje BIOS-a.</p> <p>Prečaci na tipkovnici</p>

Kamera

Tablica 14. Specifikacije kamere

Broj kamera	Jedan
Tip	Jedan HD fiksno fokus
Lokacija	Prednja kamera
Vrsta senzora	CMOS
Rezolucija:	
Kamera:	
Slika	0,92 megapiksela (HD)
Video	1280 x 720 (HD) na 30 fps (maksimalno)
Kut dijagonalnog gledanja:	
Kamera	78,6 stupnjeva

Podloga osjetljiva na dodir

Tablica 15. Specifikacije podloge osjetljive na dodir

Rezolucija:	
Vodoravno	1229
Okomito	929
Dimenzije:	

Vodoravno	105 mm (4,13 inča)
Okomito	80 mm (3,15 in.)

Pokreti na podlozi osjetljivoj na dodir

Za više informacija o pokretima na podlozi osjetljivoj na dodir za Windows 10 pročitajte članak [4027871](#) u Microsoftovoj bazi znanja na support.microsoft.com.

Adapter za napajanje

Tablica 16. Specifikacije adaptera napajanja

Tip	45 W	65 W
Promjer (konektor)	4,5 mm	4,5 mm
Ulazni napon	100 VAC - 240 VAC	100 VAC - 240 VAC
Frekvencija ulaza	50 Hz-60 Hz	50 Hz-60 Hz
Ulazna struja (maksimalno)	1,30 A	1,50 A
Izlazna struja (stalna)	2,31 A	3,34 A
Nazivni izlazni napon	19,50 VDC	19,50 VDC
Raspon temperatura:		
Radna	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Skladištenje	od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)	od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)

Baterija

Tablica 17. Specifikacije baterije

Tip	"smart" litij-ionska od 3 ćelije (42 watt-sati)	„smart“ litij-ionska od 4 ćelije (56 WHr)
Napon	11,40 VDC	15,20 VDC
Težina (maksimalno)	0,20 kg (0,44 lb)	0,25 kg (0,55 lb)
Dimenzije:		
Visina	5,90 mm (0,23 inča)	5,90 mm (0,23 inča)
Širina	191,85 mm (7,55 inča)	242,16 mm (9,53 inča)
Dubina	103,25 mm (4,06 inča)	103,25 mm (4,06 inča)

Raspon temperatura:		
Radna	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Skladištenje	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Vrijeme rada	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.	
Vrijeme punjenja (približno)	4 sata (kad je računalo isključeno)	4 sata (kad je računalo isključeno)
	<p>i NAPOMENA: Pomoću aplikacije Dell Power Manager kontrolirajte vrijeme punjenja, trajanje te vrijeme početka i kraja itd. Za više informacija o aplikaciji Dell Power Manager pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na adresi https://www.dell.com/</p>	<p>i NAPOMENA: Pomoću aplikacije Dell Power Manager kontrolirajte vrijeme punjenja, trajanje te vrijeme početka i kraja itd. Za više informacija o aplikaciji Dell Power Manager pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na adresi https://www.dell.com/</p>
Vijek trajanja (približno)	300 ciklusa punjenja/praznjenja	300 ciklusa punjenja/praznjenja
Baterija na matičnoj ploči	CR-2032	CR-2032

Zaslon

Tablica 18. Specifikacije zalona

Tip	Puni HD
Tehnologija panela	In-plane Switching (IPS) ploča
Osvjetljenja (tipična)	<ul style="list-style-type: none"> • 220 nita • 300 nita
Dimenzije (aktivno područje):	
Visina	193,59 mm (7,62 in.)
Širina	344,16 mm (13,16 in.)
Dijagonalno	396 mm (15,6 in.)
Prirodna rezolucija	1920 x 1080
Megapikseli	2,07
Piksela po inču (PPI)	141
Omjer kontrasta (minimum)	600:1
Vrijeme odgovora (maksimalno)	35 ms podizanje/spuštanje

Učestalost osvježavanja	60 Hz
Kut horizontalnog gledanja	+/- 85 stupnjeva
Kut okomitog gledanja	+/- 85 stupnjeva
Gustoća piksela	0,179 mm
Potrošnja energije (maksimalno)	<ul style="list-style-type: none"> · 4,2 W · 4,6 W
Protiv bliještanja u odnosu na sjajni finiš	Protiv bliještanja
Opcije dodira	Ne

Video

Tablica 19. Specifikacije zasebne grafičke kartice

Zasebna grafika

Upravljački uređaj	Podrška vanjski zaslon	Veličina memorije	Tip memorije
Nvidia GeForce MX150	Jedan priključak USB 3.1 Gen 1 (vrste C)/DisplayPort i jedan HDMI priključak	2 GB	GDDR5

Tablica 20. Specifikacije integrirane grafike

U sljedećoj su tablici navedene detaljne specifikacije integrirane grafike modela Inspiron 7580.

Upravljački uređaj	Podrška vanjski zaslon	Veličina memorije	Procesor
Intel UHD grafika 620	Jedan priključak USB 3.1 Gen 1 (vrste C)/DisplayPort i jedan HDMI priključak	Djeljiva memorija sustava	8. generacija Intel Core i5/i7 procesora

Okruženje računala

Razina onečišćenja zraka: G1 kako je definirano po ISA-S71.04-1985

Tablica 21. Okruženje računala

	Radna	Skladištenje
Temperaturni raspon	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalno)	od 10% do 90% (bez kondenzacije)	od 0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalno)	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Udar (maksimalno)	140 G†	160 G‡
Nadmorska visina (maksimalno)	od 0 m do 3.048 m (od 0 do 10.000 stopa)	od 0 m do 10.668 m (od 0 do 35.000 stopa)

* Izmjereno korištenjem spektra nasumične vibracije koja stimulira korisničku okolinu.



















† Izmjereno korištenjem 2 ms polu sinusnim pulsom kad se tvrdi pogon koristi.

‡ Izmjereno korištenjem 2 ms polu sinusnim pulsom kad je glava tvrdog pogona nepomična.

Prečaci na tipkovnici

! **NAPOMENA:** Znakovi na tipkovnici mogu se razlikovati ovisno o postavkama jezika tipkovnice. Tipke koje se upotrebljavaju za prečace iste su u svim jezičnim konfiguracijama.

Tablica 22. Popis prečaca na tipkovnici

Tipke	Opis
	Isključi zvuk
	Smanjenje glasnoće
	Povećanje glasnoće
	Reprodukcija prethodnog zapisa/poglavlja
	Reprodukcija/Pauza
	Reprodukcija prethodne pjesme/poglavlja
	Prebaci na vanjski zaslon
	Pretraži
	Prebacivanje na pozadinsko osvjetljenje tipkovnice
	Smanjivanje svjetline
	Povećavanje svjetline
	Isključi/uključi bežično
	Prebacivanje funkcije zaključavanja listanja
	Prebacivanje zaključavanja tipke Fn
	Pauza/odmor
	Spavanje
	Zahtjev sustava
	Otvorite izbornik aplikacije

Tipke



Opis

Prebacivanje između svjetla statusa baterije i svjetla aktivnosti tvrdog pogona





NAPOMENA: Svjetlo aktivnosti tvrdog pogona podržano je samo na računalima isporučenim s tvrdim pogonom.

Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell

Izvori za samopomoć

Informacije i pomoć o Dell proizvodima i uslugama korištenjem ovih mrežnih izvora za samopomoć:

Tablica 23. Izvori za samopomoć

Informacije o Dell proizvodima i uslugama aplikaciju Dell pomoć i podrška	www.dell.com 
Savjeti	
Kontaktirajte podršku	U Windows tražilici upišite <code>Contact Support</code> i pritisnite Enter.
Pomoć na mreži za operacijski sustav	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Informacije o rješavanju problema, korisničke priručnike, upute za postavljanje, specifikacije o proizvodu, blogovi s tehničkom pomoći, upravljački programi, ažuriranja softvera itd.	www.dell.com/support
Članci Dellove baze znanja koji pokrivaju različita računalna pitanja i nedoumice.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Idite na www.dell.com/support. 2 Upišite temu ili ključnu riječ u okvir Search (Pretraga). 3 Kliknite Search (Traži) da biste dohvatili povezane članke.
Saznajte više podataka o svojem proizvodu kako slijedi: <ul style="list-style-type: none"> • Specifikacije proizvoda • Operacijski sustav • Postavljanje i upotreba proizvoda • Sigurnosno kopiranje podataka • Rješavanje problema i dijagnostika • Vraćanje sustava na tvorničke postavke i oporavak • Informacije o BIOS-u 	<p>Pogledajte <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na www.dell.com/support/manuals.</p> <p>Da biste pronašli relevantnu stranicu <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) za svoj proizvod, utvrdite svoj uređaj na jedan od sljedećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Odaberite Detect Product (Otkrij proizvod). • Pronađite svoj proizvod na padajućem izborniku u odjeljku View Products (Pregled proizvoda). • Unesite Service tag number (Broj servisne oznake) ili Product ID (ID proizvoda) u traku za pretraživanje.

Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kontaktiranje tvrtke Dell radi prodaje, tehničke podrške ili problema s korisničkom uslugom, pogledajte www.dell.com/contactdell.

ⓘ NAPOMENA: Dostupnost ovisi o državi i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj zemlji.

ⓘ NAPOMENA: Ako nemate aktivnu vezu s internetom, podatke za kontakt možete naći na računu kojeg ste dobili prilikom kupnje proizvoda, otpremnici, računu ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.