

Inspiron 3793

Podlašavanje i specifikacije

Napomene, mere opreza i upozorenja

 **NAPOMENA** Oznaka NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da bolje koristite proizvod.

 **OPREZ** Oznaka OPREZ ukazuje na potencijalno oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava vam kako da izbegnete problem.

 **UPOZORENJE** UPOZORENJE ukazuje na opasnost od oštećenja opreme, telesnih povreda ili smrti.

© 2019. Dell Inc. ili podružnice. Sva prava zadržana. Dell, EMC, i drugi žigovi su žigovi Dell Inc. ili njegovih podružnica. Drugi žigovi su vlasništvo njihovih vlasnika.

1 Podesite Inspiron 3793.....	4
2 Prikazi računara Inspiron 3793.....	6
Desno.....	6
Levo.....	6
Osnova.....	7
Ekran.....	7
Donja strana.....	8
3 Specifikacije za Inspiron 3793.....	9
Dimenzije i težina.....	9
Procesori.....	9
Čipset.....	9
Operativni sistem.....	10
Memorija.....	10
Portovi i konektori.....	10
Komunikacija.....	11
Audio.....	12
Skladištenje.....	12
Intel Optane memorija (opciono).....	12
Čitač medijskih kartica.....	14
Tastatura.....	14
Kamera.....	15
Tabla osetljiva na dodir.....	15
Pokreti table osetljive na dodir.....	15
Adapter za napajanje.....	15
Baterija.....	16
Ekran.....	17
Čitač otisaka prstiju (opciono).....	17
Video.....	18
Okruženje računara.....	18
4 Prečice na tastaturi.....	19
5 Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell.....	21

Podesite Inspiron 3793

i **NAPOMENA** Slike u ovom dokumentu se mogu razlikovati u odnosu na vaš računar u zavisnosti od poručene konfiguracije.

1. Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje.



i **NAPOMENA** Da bi uštedela energiju, baterija će možda preći u režim za uštedu energije. Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje da biste uključili računar.

2. Završite sa podešavanjem operativnog sistema.

Za Ubuntu:

Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje. Više informacija o instaliranju i konfigurisanju operativnog sistema Ubuntu potražite u člancima [SLN151664](#) i [SLN151748](#) u bazi znanja na www.dell.com/support.

Za Windows:

Sledite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje. Dell vam tokom podešavanja preporučuje sledeće:


- Povežite se sa mrežom radi Windows ažuriranja.

i **NAPOMENA** Ako se povezujete sa bezbednom bežičnom mrežom, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.

- Ako ste povezani na internet, prijavite se pomoću Microsoft naloga ili ga otvorite. Ako niste povezani na internet, otvorite nalog van mreže.
- Na ekranu **Support and Protection** (Podrška i zaštita), unesite detalje za kontakt.

3. Pronađite i koristite Dell aplikacije iz Windows menija Start – preporučeno.

Tabela 1. Pronađite Dell aplikacije

Resursi	Opis
	<p>My Dell</p> <p>Centralizovana lokacija glavnih Dell aplikacija, članaka pomoći i drugih važnih informacija o računaru. Obaveštava vas i o statusu garancije, preporučenoj dodatnoj opremi i dostupnim ažuriranjima softvera.</p>
	<p>SupportAssist</p> <p>Proaktivno proverava stanje softvera i hardvera računara. Alatka SupportAssist OS Recovery rešava probleme sa operativnim sistemom. Više informacija potražite u dokumentaciji za SupportAssist na www.dell.com/support.</p> <p>i NAPOMENA U aplikaciji SupportAssist kliknite na datum isteka garancije da biste obnovili ili nadogradili garanciju.</p>

Resursi

Opis



Dell Update

Ažurira računar neophodnim ispravkama i najnovijim upravljačkim programima kada oni postanu dostupni. Više informacija o ručnom izbacivanju ležišta za optičku disk jedinicu potražite u članku Dell baze znanja [SLN305843](#) na www.dell.com/support.



Dell Digital Delivery

Preuzimajte softverske aplikacije, koje ste kupili, ali koje nisu unapred instalirane na računaru. Više informacija o korišćenju funkcije Dell Digital Delivery potražite u članku [153764](#) na www.dell.com/support.

Prikazi računara Inspiron 3793

Desno



1. Slot za SD karticu

Čita za i upisuje na SD karticu.

2. USB 2.0 port

Povežite periferne uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 480 Mb/s.

3. Optički disk


Čita sa i upisuje na CD, DVD i Blu-ray diskove.

i **NAPOMENA** Blu-ray podrška je dostupna samo u određenim regionima.

4. Slot za zaštitni kabl (u obliku klina)

Povezuje bezbednosni kabl kako bi se sprečilo neovlašćeno pomeranje računara.

Levo

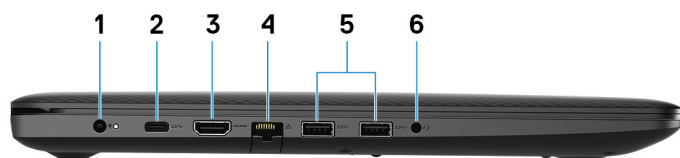

1. Port adaptera za napajanje

Povežite adapter za napajanje da biste obezbedili napajanje za svoj računar.

2. USB 3.1 Gen 1 (tip C) port (opcionarno)

Povežite sa eksternim uređajima za skladištenje podataka. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 5 Gb/s.

i **NAPOMENA** Ovaj port ne podržava video/audio striming.

i **NAPOMENA** Ovaj port se nalazi samo na računarima poručenim sa konfiguracijom neintegrisane grafičke kartice.

3. HDMI port

Povežite na TV ili drugi uređaj sa HDMI funkcijom. Obezbeđuje video i audio izlaz.

4. Mrežni port

Povezuje Ethernet (RJ45) kabl od usmerivača (rutera) ili širokopojasnog modema za pristup mreži ili Internetu.

5. USB 3.1 Gen 1 portovi (2)

Povežite periferne uređaje kao što su eksterni uređaji za skladištenje i štampači. Obezbeđuje prenos podataka do brzine od 5 Gb/s.

6. Port za slušalice

Povezuje slušalice ili slušalice sa mikrofonom (kombinacija slušalica i mikrofona).

Osnova



1. Oblast levog klika

Pritisnite za levi klik.

2. Tabla osetljiva na dodir

Prevlačite prstom preko table osetljive na dodir da biste pomerali pokazivač miša. Dodirnite za levi klik i dodirnite sa dva prsta za desni klik.

3. Oblast desnog klika

Pritisnite za desni klik.

4. Dugme za napajanje sa opcionalnim čitačem otiska prsta


Pritisnite da biste uključili računar ako je isključen, u stanju spavanja ili hibernacije.

Kada je računar uključen, pritisnite dugme za napajanje da biste prebacili računar u stanje spavanja; pritisnite i zadržite dugme za napajanje 4 sekunde da biste prinudno isključili računar.

Ako dugme za napajanje ima čitač otiska prsta, stavite prst na dugme da biste se prijavili.

i **NAPOMENA** Možete da prilagodite ponašanje dugmeta za napajanje u Windowsu. Za dodatne informacije pogledajte *Me and My Dell* (Ja i moj Dell) na stranici www.dell.com/support/manuals.

Ekran

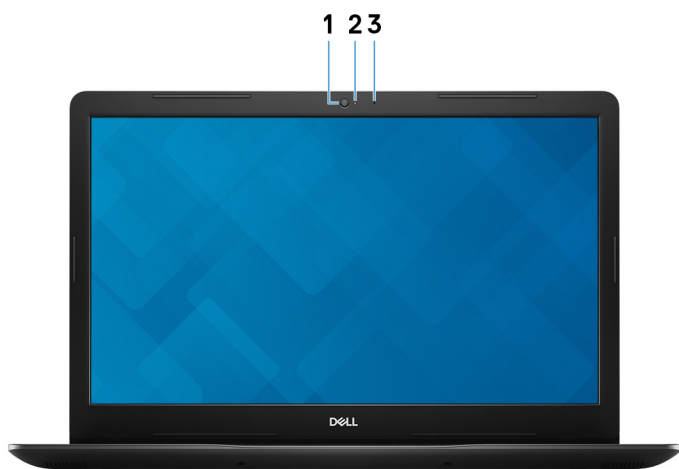

1. Kamera

Omogućava vam da vodite video razgovore, snimate fotografije i snimate video zapise.

2. Svetlo za status kamere

Uključuje se kada se kamera koristi.

3. Mikrofon

Obezbeđuje ulaz digitalnog zvuka za snimanje zvuka, glasovne pozive itd.

Donja strana



1. Levi zvučnik

Obezbeđuje audio izlaz.

2. Nalepnica sa servisnom oznakom

Servisna oznaka je jedinstveni alfanumerički identifikator koji omogućava tehničarima kompanije Dell da identifikuju hardverske komponente u vašem računaru i pristupe informacijama o garanciji.

3. Desni zvučnik

Obezbeđuje audio izlaz.

Specifikacije za Inspiron 3793

Dimenzije i težina

Tabela 2. Dimenzije i težina

Opis	Vrednosti
Visina:	
Prednja strana	<ul style="list-style-type: none"> Bez ekrana osetljivog na dodir: 21,86 mm (0,86 inča) Se ekranom osetljivim na dodir: 22,46 mm (0,88 inča)
Zadnja strana	<ul style="list-style-type: none"> Bez ekrana osetljivog na dodir: 25 mm (0,98 inča) Se ekranom osetljivim na dodir: 25,60 mm (1,01 inč)
Širina	415,40 mm (16,35 inča)
Dubina	279,20 mm (10,99 inča)
Težina (maksimalna)	3,03 kg (6,68 lb)
<p>ⓘ NAPOMENA Težina računara zavisi od poručene konfiguracije i mogućnosti proizvodnje.</p>	

Procesori

Tabela 3. Procesori

Opis	Vrednosti		
Procesori	Intel Core i3-1005G1 procesor 10. generacije	Intel Core i5-1035G1 procesor 10. generacije	Intel Core i7-1065G7 procesor 10. generacije
Napon	15 W	15 W	15 W
Core Count	2	4	4
Broj niti	4	8	8
Brzina	Do 3,4 GHz	Do 3,6 GHz	Do 3,8 GHz
Keš	4 MB	6 MB	8 MB
Integrirana grafika	Intel UHD grafička kartica	Intel UHD grafička kartica	Intel Iris Plus grafička kartica

Čipset

Tabela 4. Čipset

Opis	Vrednosti
Čipset	Integriran u procesor
Procesor	Intel Core i3/i5/i7 procesor 10. generacije

Opis	Vrednosti
Širina DRAM magistrale	64 bita
Flash EPROM	24 MB
PCIe magistrala	Do Gen3.0

Operativni sistem

- Windows 10 Home (64-bitni)
- Windows 10 Professional (64-bitni)
- Ubuntu

Memorija

Tabela 5. Specifikacije memorije

Opis	Vrednosti
Slotovi	Dva SODIMM slota
Tip	Dvokanalna DDR4
Brzina	2666 MHz/3200 MHz (SAMO konfiguracija sa neintegrisanom grafičkom karticom)
Maksimalna memorija	16 GB
Minimalna memorija	4 GB
Veličina memorije po slotu	4 GB, 8 GB, 16 GB
Podržane konfiguracije	<ul style="list-style-type: none"> • 4 GB DDR4 na 2666 MHz (1 x 4 GB) • 8 GB DDR4 na 2666 MHz (2 x 4 GB) • 8 GB DDR4 na 2666 MHz (1 x 8 GB) • 12 GB DDR4 na 2666 MHz (1 x 4 GB + 1 x 8 GB) • 16 GB DDR4 na 2666 MHz (1 x 16 GB)

Portovi i konektori

Tabela 6. Spoljni portovi i konektori

Opis	Vrednosti
Eksterni:	
Mreža	Jedan port RJ-45
USB	<ul style="list-style-type: none"> • Dva USB 3.1 Gen 1 porta • Jedan USB 2.0 port • Jedan USB 3.1 Gen 1 port tipa C <p>i NAPOMENA USB 3.1 Gen 1 (tip C) port je opcionalan i nalazi se samo na računarima poručenim sa konfiguracijom neintegrisane grafičke kartice.</p>
Audio	Jedan port za slušalicu sa mikrofonom (kombinacija slušalice i mikrofona)

Opis	Vrednosti
Video	Jedan HDMI port
Čitač medijskih kartica	Jedan slot za SD karticu
Port za priključivanje na baznu stanicu	Nije podržano
Port za adapter za napajanje	Jedan DC ulaz od 4,5 mm x 2,9 mm
Security (Bezbednost)	Jedan slot za zaštitni kabl (u obliku klina)

Tabela 7. Interni portovi i konektori

Opis	Vrednosti
Interni:	
M.2	<ul style="list-style-type: none"> · Jedan M.2 2230 slot za Wi-Fi i Bluetooth kombinovanu karticu · Jedan M.2 2230/2280 slot za poluprovodnički disk ili Intel Optane
	<p>i NAPOMENA Da biste saznali više o funkcijama različitih tipova M.2 kartica, pogledajte članak iz baze znanja SLN301626.</p>

Komunikacija

Ethernet

Tabela 8. Specifikacije Ethernet mreže

Opis	Vrednosti
Broj modela	RTL8106E Realtek ethernet kontroler
Brzina prenosa	10/100 Mb/s

Bežični modul

Tabela 9. Specifikacije bežičnog modula

Opis	Vrednosti	
Broj modela	Intel 9462NGW	Intel 9560NGW
Brzina prenosa	Do 433 Mb/s	Do 867 Mb/s
Podržani frekvencijski opsezi	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Standardi za bežičnu mrežu	<ul style="list-style-type: none"> · Wi-Fi 802.11b/g/a · Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) · Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) 	<ul style="list-style-type: none"> · Wi-Fi 802.11b/g/a · Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) · Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)
Šifrovanje	<ul style="list-style-type: none"> · 64-bitni/128-bitni WEP · AES-CCMP · TKIP 	<ul style="list-style-type: none"> · 64-bitni/128-bitni WEP · AES-CCMP · TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0

Audio

Tabela 10. Specifikacije audio funkcije

Opis	Vrednosti
Kontroler	Realtek ALC3204
Stereo konverzija	Podržano je
Interni interfejs	Audio visoke definicije
Eksterni interfejs	Univerzalni audio priključak
Zvučnici	2
Pojačavač unutrašnjeg zvučnika	Podržano je
Spoljne kontrole jačine zvuka	Kontrole tasterskih prečica
Izlazna snaga zvučnika:	
Prosečna	2 W
Maksimalna	2,5 W
Izlaz niskotonskog zvučnika	Nije podržano
Mikrofon	Sklop digitalnog mikrofona u kameri

Skladištenje

Računar podržava jednu od konfiguracija u nastavku:

- Jedan hard disk od 2,5 inča
- Jedan M.2 2230/2280 poluprovodnički disk ili M.2 2280 Intel Optane memorija H10 sa poluprovodničkim skladištem
- Jedan hard disk od 2,5 inča i jedan M.2 2230/2280 poluprovodnički disk
- Jedan hard disk od 2,5 inča i jedna M.2 2280 Intel Optane memorija ili Intel Optane memorija H10 sa poluprovodničkim skladištem

Primarni disk računara zavisi od konfiguracije skladišta. Za računare:

- sa M.2 karticom (poluprovodnički disk ili M.2 Intel Optane memorija H10 sa poluprovodničkim skladištem), M.2 disk je primarna disk jedinica
- sa M.2 2280 Intel Optane memorijom M10 ili M15, hard disk od 2,5 inča je primarna disk jedinica
- bez M.2 kartice, hard disk od 2,5 inča je primarna disk jedinica

Tabela 11. Specifikacije skladišta

Tip skladišta	Tip interfejsa	Kapacitet
Hard disk od 2,5 inča	SATA AHCI, do 6 Gb/s	Do 2 TB
M.2 2230/2280 poluprovodnički disk	PCIe Gen Gen3.0x4 NVMe, do 32 Gb/s	Do 512 GB
M.2 2280 Intel Optane memorija H10 sa poluprovodničkim skladištem	PCIe Gen3.0x2 NVMe, do 16 Gb/s	Do 256 GB
Jedna tanka DVD-RW disk jedinica od 9,5 mm	SATA AHCI, do 1,5 Gb/s	Jedna tanka DVD jedinica

Intel Optane memorija (opcionarno)

Intel Optane tehnologija koristi 3D XPoint tehnologiju memorije i ponaša se kao stalno keš skladište /akcelerator i/ili uređaj za skladištenje u zavisnosti od toga koja je Intel Optane memorija instalirana na vašem računaru.

Računar podržava sledeće uređaje sa Intel Optane memorijom:

- Intel Optane memorija M10
- Intel Optane memorija M15
- Intel Optane memorija H10 sa poluprovodničkim skladištem

Intel Optane memorija M10

Intel Optane memorija M10 se ponaša isključivo kao stalno keš skladište/akcelerator i na taj način omogućava unapredene brzine u čitanju/pisanju za skladište hard diska. Ona ne zamenjuje niti proširuje memoriju (RAM) računara.

Tabela 12. Specifikacije Intel Optane memorije M10

Opis	Vrednosti
Interfejs	PCIe Gen3.0x2 NVMe
Konektor	M.2
Faktor oblika	2280
Kapacitet	16 GB ili 32 GB

NAPOMENA Intel Optane memorija M10 je podržana na računarima koji ispunjavaju sledeće uslove:

- Intel Core i3/i5/i7 procesori 7. generacije ili noviji
- Windows 10 64-bitna verzija ili noviji (Anniversary Update)
- Upravljački program za Intel Rapid Storage Technology verzije 15.7 ili noviji

Intel Optane memorija M15

Intel Optane memorija M15 se ponaša isključivo kao stalno keš skladište/akcelerator i na taj način omogućava unapredene brzine u čitanju/pisanju za skladište hard diska. Ona ne zamenjuje niti proširuje memoriju (RAM) računara.

Tabela 13. Specifikacije Intel Optane memorije M15

Opis	Vrednosti
Interfejs	PCIe Gen3.0x4 NVMe
Konektor	M.2
Faktor oblika	2280
Kapacitet	16 GB ili 32 GB

NAPOMENA Intel Optane memorija M15 je podržana na računarima koji ispunjavaju sledeće uslove:

- Intel Core i3/i5/i7 procesori 7. generacije ili noviji
- Windows 10 64-bitna verzija ili noviji (Anniversary Update)
- Upravljački program za Intel Rapid Storage Technology verzije 17 ili noviji

Intel Optane memorija H10 sa poluprovodničkim skladištem

Intel Optane memorija H10 sa poluprovodničkim skladištem se ponaša i kao stalno keš skladište/akcelerator (i na taj način omogućava unapredene brzine u čitanju/pisanju za skladište hard diska) i kao rešenje za poluprovodničko skladište. Ona ne zamenjuje niti proširuje memoriju (RAM) računara.

Tabela 14. Specifikacije Intel Optane memorije H10 sa poluprovodničkim skladištem

Opis	Vrednosti
Interfejs	PCIe Gen3.0x4 NVMe <ul style="list-style-type: none"> • Jedan PCIe Gen3.0x2 za Optane memoriju • Jedan PCIe Gen3.0x2 za poluprovodničko skladište
Konektor	M.2
Faktor oblika	2280
Kapacitet (Optane memorija)	Do 16 GB
Kapacitet (poluprovodničko skladište)	Do 256 GB

i **NAPOMENA** Intel Optane memorija H10 sa poluprovodničkim skladištem je podržana na računarima koji ispunjavaju sledeće uslove:

- Intel Core i3/i5/i7 procesor 9. generacije ili noviji
- Windows 10 64-bitna verzija ili noviji (Anniversary Update)
- Upravljački program za Intel Rapid Storage Technology verzije 17.2 ili noviji

Čitač medijskih kartica

Tabela 15. Specifikacije čitača medijskih kartica

Opis	Vrednosti
Tip	Jedan slot za SD karticu
Podržane kartice	<ul style="list-style-type: none"> • Secure Digital (SD) kartica • Secure Digital High Capacity (SDHC) • Secure Digital Extended Capacity (SDXC)

Tastatura

Tabela 16. Specifikacije tastature

Opis	Vrednosti
Tip	Tastatura sa pozadinskim osvetljenjem
Raspored	QWERTY
Broj tastera	<ul style="list-style-type: none"> • Sjedinjene Države i Kanada: 101 taster • Ujedinjeno Kraljevstvo: 102 tastera • Japan: 105 tastera
Veličina	<p>X = 19,05 mm – veličina tastera</p> <p>Y = 18,05 mm – veličina tastera</p>
Tasterske prečice	<p>Neki tasteri na vašoj tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za obavljanje sekundarnih funkcija. Da biste uneli alternativni znak, pritisnite taster Shift i željeni taster. Da biste obavili sekundarne funkcije, pritisnite taster Fn i željeni taster.</p> <p>i NAPOMENA Možete da definišete primarno ponašanje funkcijskih tastera (F1–F12) promenom opcije Function</p>

Opis	Vrednosti
	Key Behavior (Ponašanje funkcijskih tastera) u programu za podešavanje BIOS-a.
	Prečice na tastaturi

Kamera

Tabela 17. Specifikacije kamere

Opis	Vrednosti
Broj kamera	Jedno
Tip	RGB HD kamera
Mesto	Kamera sa prednje strane
Tip senzora	Tehnologija CMOS senzora
Rezolucija:	
Fotografija	0,92 megapiksela
Video	1280 x 720 (HD) pri 30 fps
Dijagonalni ugao prikaza	78,6 stepeni

Tabla osetljiva na dodir

Tabela 18. Specifikacije table osetljive na dodir

Opis	Vrednosti
Rezolucija:	
Horizontalno	3215
Vertikalno	2429
Dimenzije:	
Horizontalno	105 mm (4,13 inča)
Vertikalno	80 mm (3,15 inča)

Pokreti table osetljive na dodir

Više informacija o pokretima table osetljive na dodir za Windows 10 potražite u članku Microsoft baze znanja [4027871](#) na support.microsoft.com.

Adapter za napajanje

Tabela 19. Specifikacije adaptera za napajanje

Opis	Vrednosti	
Tip	E4 45W	E4 65W
Prečnik (konektor)	4,5 mm x 2,9 mm	4,5 mm x 2,9 mm

Opis	Vrednosti	
Ulazni napon	100 VAC–240 VAC	100 VAC–240 VAC
Ulazna frekvencija	50 Hz–60 Hz	50 Hz–60 Hz
Ulazna struja (maksimalna)	1,30 A	1,60 A
Izlazna struja (neprekidna)	2,31 A	3,34 A
Nazivni izlazni napon	19,50 VDC	19,50 VDC
Opseg temperatura:		
Operativno	0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)	0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
Skladištenje	Od -40 °C do 70 °C (od -40°F do 158 °F)	Od -40 °C do 70 °C (od -40°F do 158 °F)

Baterija

i **NAPOMENA** Dell preporučuje da redovno puniti bateriju da biste postigli optimalnu potrošnju struje. Ako je baterija potpuno prazna, povežite adapter za napajanje, uključite računar i ponovo ga pokrenite da biste smanjili potrošnju struju.

Tabela 20. Specifikacije baterije

Opis	Vrednosti
Tip	„Pametna“ litijum-jonska/polimerska sa 3 ćelije (42 WHr)
Napon	11,40 VDC
Težina (maksimalna)	0,20 kg (0,44 lb)
Dimenzije:	
Visina	90,73 mm (3,57 inča)
Širina	175,47 mm (6,91 inč)
Dubina	5,90 mm (0,23 inča)
Opseg temperatura:	
Operativno	0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)
Skladištenje	Od -40 °C do 65 °C (od -40°F do 149 °F)
Vreme rada	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.
Vreme punjenja (približno)	4 sata (kada je računar isključen)
	i NAPOMENA Kontrolišite vreme punjenja, trajanje, vreme početka i završetka itd. pomoću aplikacije Dell Power Manager. Više informacija o aplikaciji Dell Power Manager potražite u odeljku <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) na www.dell.com/ .
Radni vek (približno)	300 ciklusa pražnjenja/punjenja
Dugmasta baterija	CR2032
Vreme rada	Razlikuje se u zavisnosti od radnih uslova i može se u značajnoj meri smanjiti u određenim uslovima intenzivne potrošnje.

Ekran

Tabela 21. Specifikacije ekrana

Opis	Vrednosti		
Tip	Visoka definicija Plus (HD+)	Visoka definicija Plus (HD+)	Puna visoka definicija (FHD)
Tehnologija ekrana	Twisted Nematic (TN) ploča	Twisted Nematic (TN) ploča	Širok ugao gledanja (WVA)
Osvetljenost (uobičajeno)	220 nita	198 nita	300 nita
Dimenzije (aktivna površina):			
Visina	214,92 mm (8,46 inča)	214,92 mm (8,46 inča)	214,81 mm (8,46 inča)
Širina	382,08 mm (15,04 inča)	382,08 mm (15,04 inča)	381,89 mm (15,04 inča)
Dijagonala	438,38 mm (17,26 inča)	438,38 mm (17,26 inča)	438,16 mm (17,25 inča)
Originalna rezolucija	1600 x 900	1600 x 900	1920 x 1080
Megapikseli	1,44	1,44	2,07
Opseg boja	60% (NTSC)	60% (NTSC)	72% (NTSC)
Piksela po inču (PPI)	106	106	127
Odnos kontrasta (minimalni)	400:1	400:1	500:1
Vreme odziva (maks.)	16 ms	16 ms	35 ms
Brzina osvežavanja	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Horizontalni ugao gledanja	<ul style="list-style-type: none">Levi: 40 stepeniDesni: 40 stepeni	<ul style="list-style-type: none">Levi: 40 stepeniDesni: 40 stepeni	80 stepeni
Vertikalni ugao gledanja	<ul style="list-style-type: none">Gornji: 10 stepeniDonji: 30 stepeni	<ul style="list-style-type: none">Gornji: 10 stepeniDonji: 30 stepeni	80 stepeni
Maksimalna veličina piksela	0,24 mm	0,24 mm	0,20 mm
Potrošnja struje (maksimalna)	4,40 W	4,4 W	8 W
Gornji sloj bez odsjaja u odnosu na gornji sloj sa odsjajem	Bez odsjaja	Sjajni	Bez odsjaja
Opcije ekrana osetljivog na dodir	Ne	Da	Ne

Čitač otisaka prstiju (opciono)

Tabela 22. Specifikacije čitača otiska prsta

Opis	Vrednosti
Tehnologija senzora	Kondenzatorski
Rezolucija senzora	500 dpi
Površina senzora	5,49 mm x 4,47 mm
Veličina piksela senzora	108 x 88

Video

Tabela 23. Specifikacije video funkcije

Neintegrisana grafika

Kontroler	Podrška za spoljni displej	Veličina memorije	Tip memorije
NVIDIA GeForce MX230	Jedan HDMI port	2 GB	GDDR5

Tabela 24. Specifikacije video funkcije

Integrisana grafika

Kontroler	Podrška za spoljni displej	Veličina memorije	Procesor
Intel UHD grafička kartica	Jedan HDMI port	Deljena sistemska memorija	Intel Core i3/i5 procesor 10. generacije
Intel Iris Plus grafička kartica	Jedan HDMI port	Deljena sistemska memorija	Intel Core i7 procesor 10. generacije

Okruženje računara

Nivo zagađenosti vazduha: G1 kao što je definisano prema ISA-S71.04-1985

Tabela 25. Okruženje računara

Opis	Operativno	Skladištenje
Opseg temperature	0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)	Od -40 °C do 65 °C (od -40°F do 149 °F)
Relativna vlažnost (maksimalna):	Od 10% do 90% (bez kondenzacije)	0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracije (maksimalne)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Šok (maksimalni)	110 G†	160 G†
Nadmorska visina (maksimalna)	od 0 m do 3048 m (od 0 st do 10.000 st)	od 0 m do 10.668 m (od 0 st do 35.000 st)

* Izmereno korišćenjem nasumičnog spektra vibracija koji simulira okruženje korisnika.

† Izmereno korišćenjem polusinusnog impulsa od 2 ms kada se čvrsti disk koristi.

Prečice na tastaturi

i **NAPOMENA** Znaci na tastaturi se mogu razlikovati zavisno od jezičke konfiguracije tastature. Tasteri koji se koriste kao prečice ostaju isti za sve jezičke konfiguracije.






















Neki tasteri na vašoj tastaturi na sebi imaju dva simbola. Ti tasteri se mogu koristiti za unos alternativnih znakova ili za obavljanje sekundarnih funkcija. Simbol koji se prikazuje na donjem delu tastera označava znak koji se unosi kada se pritisne taster. Ako pritisnete Shift i taster, unosi se znak koji se prikazuje u gornjem delu tastera. Na primer, ako pritisnete **2**, unosi se 2; ako pritisnete **Shift + 2**, unosi se @.

Tasteri F1–F12 u gornjem redu na tastaturi su funkcijski tasteri za kontrolu multimedija. Pritisnite funkcijski taster da biste pokrenuli zadatak. Na primer, kada pritisnete F1, isključuje se zvuk (pogledajte tabelu u nastavku).

Međutim, ako su funkcijski tasteri F1–F12 potrebni za određene softverske aplikacije, funkcija za multimedije može da se onemogući kada pritisnete **Fn + Esc**. Zatim, kontrola multimedija može da se pokrene kada pritisnete **Fn** i odgovarajući funkcijski taster. Na primer, isključite zvuk pritiskom na **Fn + F1**.













i **NAPOMENA** Možete i da definišete primarno ponašanje funkcijskih tastera (F1–F12) promenom opcije **Function Key Behavior** (Ponašanje funkcijskih tastera) u programu za podešavanje BIOS-a.

Tabela 26. Lista prečica na tastaturi

Funkcijski taster	Redefinisana tipka (za multimedijску kontrolu)	Ponašanje
		Isključivanje zvuka
		Smanjenje jačine zvuka
		Povećanje jačine zvuka
		Reprodukcija prethodne numere ili poglavlja
		Reprodukcija/Pauziranje
		Reprodukcija sledeće numere ili poglavlja.
		Prebacivanje na eksterni ekran
		Pretraga
		Klik na pozadinsko osvetljenje tastature (opcionarno).
		i NAPOMENA Tastature bez pozadinskog osvetljenja nemaju ikonicu za pozadinsko osvetljenje na funkcijskom tasteru F10 i ne podržavaju funkciju promene pozadinskog osvetljenja tastature.
		Smanjenje svetline
		Povećanje svetline

Taster **Fn** se koristi i sa izabranim tasterima na tastaturi da bi se pokrenule neke druge sekundarne funkcije.

Tabela 27. Lista prečica na tastaturi



Funkcijski taster	Ponašanje
Fn + PrtScr 	Isključivanje/uključivanje bežične funkcije.
Fn + B 	Pauziranje/Prekid
Fn + Insert 	Spavanje
Fn + S 	Klik na zaključavanje pomeranja.
Fn + H 	Promena između svetla za status napajanja i baterije/svetla za aktivnost čvrstog diska
Fn + R 	Sistemska zahtev
Fn + Ctrl 	Otvoravanje menija aplikacija
Fn + Esc 	Klik na zaključavanje tastera Fn.
Fn + ↑PgUp 	Stranica gore
Fn + ↓PgDn 	Stranica dole
Fn + ←Home 	Početak
Fn + End → 	Kraj

Dobijanje pomoći i kontaktiranje kompanije Dell

Resursi za samostalnu pomoć

Možete dobiti informacije i pomoć o proizvodima i uslugama kompanije Dell korišćenjem ovih resursa za samostalnu pomoć:

Tabela 28. Resursi za samostalnu pomoć

Resursi za samostalnu pomoć	Lokacija resursa
Informacije o proizvodima i uslugama kompanije Dell	www.dell.com
My Dell	
Saveti	
Kontaktirajte podršku	U Windows pretragu unesite <code>Contact Support</code> i pritisnite Enter.
Pomoć na mreži za operativni sistem	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Informacije o rešavanju problema, korisnička uputstva, uputstva za konfigurisanje, specifikacije proizvoda, blogovi za tehničku pomoć, upravljački programi, ispravke softvera itd.	Posetite www.dell.com/support
Članci iz Dell baze znanja za rešavanje raznih problema u vezi sa računarom.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Idite na www.dell.com/support. 2. Unesite temu ili ključnu reč u okvir Search (Pretraga). 3. Kliknite na Search (Pretraži) da biste pretražili povezane članke.
Saznajte sledeće informacije o svom proizvodu:	Pogledajte <i>Me and my Dell</i> (Ja i moj Dell) na stranici www.dell.com/support/manuals .
<ul style="list-style-type: none"> • Specifikacije proizvoda • Operativni sistem • Podešavanje i korišćenje proizvoda • Rezervna kopija podataka • Rešavanje problema i dijagnostika • Vraćanje sistema na fabrička podešavanja i oporavak sistema • BIOS informacije 	<p>Da biste pronašli odeljak <i>Me and My Dell</i> (Ja i moj Dell) koji je relevantan za vaš proizvod, identifikujte proizvod na jedan od sledećih načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izaberite Detect Product (Otkrij proizvod). • Pronađite proizvod u padajućem meniju u odeljku View Products (Pregledajte proizvode). • Unesite Service Tag number (Broj servisne oznake) ili Product ID (ID proizvoda) u traku za pretragu.

Kontaktiranje kompanije Dell

Da biste kompaniju Dell kontaktirali u vezi sa prodajom, tehničkom podrškom ili korisničkom podrškom, posetite www.dell.com/contactdell.

NAPOMENA Dostupnost se razlikuje u zavisnosti od zemlje/regiona i proizvoda, a neke usluge ne moraju biti dostupne u vašoj zemlji/regionu.

NAPOMENA Ako nemate aktivnu vezu sa Internetom, kontakt informacije možete pronaći na fakturi, otpremnici, računaru ili katalogu Dell proizvoda.