

Inspiron 7786

Üzembe helyezés és műszaki adatok



Megjegyzések, figyelmeztetések és Vigyázat jelzések

 | **MEGJEGYZÉS:** A MEGJEGYZÉSEK fontos tudnivalókat tartalmaznak, amelyek a termék hatékonyabb használatát segítik.

 | **FIGYELMEZTETÉS:** A FIGYELMEZTETÉS hardverhiba vagy adatvesztés lehetőségére hívja fel a figyelmet, egyben közli a probléma elkerülésének módját.

 | **VIGYÁZAT:** A VIGYÁZAT jelzés az esetleges tárgyi vagy személyi sérülés, illetve életveszély lehetőségére hívja fel a figyelmet.

Tartalomjegyzék

1 Az Inspiron 7786 beállítása (példa).....	5
2 Helyreállítási USB-meghajtó létrehozása Windows rendszerhez.....	7
3 Az Inspiron 7786 különböző nézetei.....	8
Jobb.....	8
Bal.....	8
Alap.....	9
Kijelző.....	10
Alulnézet.....	11
Üzem módok.....	11
Notebook.....	11
Táblagép.....	12
Állvány.....	12
Sátor.....	12
4 Az Inspiron 7786 műszaki adatai.....	13
Számítógépmodell.....	13
Méretek és súly.....	13
Processzorok.....	13
Chipkészlet.....	14
Operációs rendszer.....	14
Memória.....	14
Portok és csatlakozók.....	15
Kommunikáció.....	15
Vezeték nélküli modul.....	15
Audio.....	16
Tárolóhely.....	16
Intel Optane memória.....	16
Médiakártya-olvasó.....	17
Billentyűzet.....	17
Kamera.....	18
Érintőpad.....	18
Érintőpados kézmozdulatok.....	18
Tápadapter.....	18
Akkumulátor.....	19
Kijelző.....	20
Ujjlenyomat-olvasó.....	20
Videó.....	21
Számítógép használati környezete.....	21
5 Gyorsgombok a billentyűzeten.....	22

6 Segítség igénybevétele és a Dell elérhetőségei.....	24
Mire támaszkodhat a probléma önálló megoldása során?.....	24
A Dell elérhetőségei.....	24

Az Inspiron 7786 beállítása (példa)

MEGJEGYZÉS: A jelen dokumentumban található képek a megrendelt konfigurációtól függően eltérhetnek a számítógépen megjelenő képektől.

- 1 Csatlakoztassa a tápadaptert, és nyomja meg a bekapcsológombot.



MEGJEGYZÉS: Elképzelhető, hogy az akkumulátor töltöttségének megőrzése érdekében a rendszer energiatakarékos üzemmódba kapcsol. Csatlakoztassa a tápadaptert, és a számítógép bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot.

- 2 Fejezze be a Windows telepítését.

A beállítások elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A beállításhoz a Dell a következőt ajánlja:

- Csatlakozzon hálózathoz a Windows frissítéséhez.

MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.

- Ha az internethez csatlakozik, jelentkezzen be egy Microsoft-fiókkal, vagy hozzon létre egyet. Ha nem csatlakozik az internethez, hozzon létre egy offline fiókot.
- A **Support and Protection** képernyőn adja meg elérhetőségi adatait.

- 3 Keresse meg, és használja a Dell-alkalmazásokat a Windows Start menüben – ajánlott

1. táblázat: Dell-alkalmazások keresése

Erőforrások	Leírás
	My Dell A fontos Dell alkalmazások, súgócikkek és a számítógéppel kapcsolatos más fontos információk központi helye. Emellett tájékoztatást nyújt a jótállás állapotáról, az ajánlott tartozékokról és az elérhető szoftverfrissítésekről.
	SupportAssist Proaktív módon ellenőrzi a számítógép hardvereinek és szoftvereinek állapotát. A SupportAssist operációsrendszer-helyreállító eszköz képes megoldani az operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő

bizonyos problémákat. További információkért olvassa el a SupportAssist dokumentációját: www.dell.com/support.



MEGJEGYZÉS: A garancia meghosszabbításához vagy kibővítéséhez kattintson a garancia lejáratának dátumára a SupportAssist oldalán.



Dell Update

Kritikus javításokkal és a legújabb eszköz-illesztőprogramokkal látja el a számítógépet. A Dell Update használatával kapcsolatos további információkért olvassa el az [SLN305843](https://www.dell.com/support) számú tudásbáziscikket a www.dell.com/support oldalon.



Dell Digital Delivery

Szoftverek letöltésére, többek között a megvásárolt, de a számítógépre nem előtelepített szoftverek letöltésére szolgál. A Dell Digital Delivery használatával kapcsolatos további információkért olvassa el a [153764](https://www.dell.com/support) számú tudásbáziscikket a www.dell.com/support oldalon.

- 4 Készítsen helyreállító meghajtót a Windows rendszerhez.



MEGJEGYZÉS: A Windows rendszerben esetlegesen előforduló hibák megkeresése és megjavítása érdekében ajánlott helyreállító meghajtót készíteni.

További információ: [USB helyreállító meghajtó készítése a Windows rendszerhez](#).

Helyreállítási USB-meghajtó létrehozása Windows rendszerhez

A Windows rendszerben esetlegesen előforduló hibák megkeresése és kijavítása érdekében hozzon létre helyreállítási meghajtót. A helyreállítási meghajtó létrehozásához egy legalább 16 GB kapacitású USB flash-meghajtóra lesz szüksége.

❗ **MEGJEGYZÉS:** A folyamat akár egy óráig is eltarthat.

❗ **MEGJEGYZÉS:** A következő lépések a telepíteni kívánt Windows verziójától függően eltérőek lehetnek. A legfrissebb utasításokért látogasson el a [Microsoft támogatási webhelyre](#).

- 1 Csatlakoztasson egy USB flash-meghajtót a számítógéphez.
- 2 A Windows keresésbe írja be írja be, hogy **Recovery** (Helyreállítás).
- 3 Kattintson a keresési eredmények között található **Create a recovery drive** (Helyreállítási meghajtó létrehozása) elemre. Megjelenik a **User Account Control** (Felhasználói fiókok felügyelete) ablak.
- 4 A folytatáshoz kattintson a **Yes** (Igen) lehetőségre. Megjelenik a **Recovery Drive** (Helyreállítási meghajtó) ablak.
- 5 Válassza a **Back up system files to the recovery drive** (A rendszerfájlok biztonsági mentése a helyreállítási meghajtóra) lehetőséget, majd kattintson a **Next** (Tovább) gombra.
- 6 Válassza az **USB flash drive** (USB flash-meghajtó) lehetőséget, majd kattintson a **Next** (Tovább) lehetőségre. Ekkor egy üzenet jelenik meg, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy az USB flash-meghajtón lévő összes adat elveszik.
- 7 Kattintson a **Létrehozás** gombra.
- 8 Kattintson a **Befejezés** gombra.

Ha többet szeretne tudni arról, hogyan lehet újratelepíteni a Windowst az USB helyreállítási meghajtóval, olvassa el a *Hibaelhárítás* című részt a készülék *Szervizelési kézikönyvében*, amely a www.dell.com/support/manuals oldalon található.

Az Inspiron 7786 különböző nézetei

Jobb



1 SD-kártyafoglalat

SD-kártya olvasása és írása.

2 USB 3.1 Gen 1 ports (2)

Csatlakozást biztosít perifériák, például külső adattároló eszközök és nyomtatók számára. Maximum 5 GB/s adatátviteli sebességet biztosít.

Bal



1 Tápadapterport

A gép tápellátásához csatlakoztasson egy adaptert.

2 Bekapcsolást és akkumulátorállapotot jelző fény/merevlemez meghajtójának aktivitásjelző fénye

Az akkumulátortöltés állapotát vagy a merevlemez-aktivitást jelzi.

MEGJEGYZÉS: Az Fn + H gombok megnyomásával válthat a bekapcsolást és az akkumulátorállapotot jelző fény és a merevlemez-meghajtó aktivitását jelző fény között.

Merevlemez-meghajtó üzemjelzője

Akkor világít, amikor a számítógép olvas vagy ír a merevlemez-meghajtón.

Bekapcsolás- és akkumulátorállapot-jelző fény

Az áramellátás és az akkumulátor töltöttségi állapotát jelzi.

Folyamatos fehér – A tápadapter csatlakoztatva van, és az akkumulátor töltöttségi szintje 5%-nál magasabb.

Borostyán – A számítógép akkumulátorról üzemel, és az akkumulátor töltöttségi szintje 5%-nál alacsonyabb.

Nem világít

- A tápadapter csatlakoztatva van, és az akkumulátor teljesen fel van töltve.
- A számítógép akkumulátorról üzemel, és az akkumulátor töltöttségi szintje 5 %-nál magasabb.
- A számítógép alvó, hibernált vagy kikapcsolt állapotban van.

3 HDMI-Port

Csatlakozást biztosít TV-készülékre vagy más HDMI bemenettel rendelkező eszközre. Video- és audiokimenetet biztosít.

4 USB 3.1 Gen 1 (Type-C) port tápellátással/DisplayPort funkcióval

Csatlakozást biztosít perifériák, például külső adattároló eszközök, nyomtatók és külső kijelzők számára.


Kétirányú tápellátást tesz lehetővé az eszközök között. Legfeljebb 15 W-os teljesítményt biztosít, amely gyorsabb töltést tesz lehetővé.

 **MEGJEGYZÉS:** DisplayPort-eszköz csatlakoztatásához (külön megvásárolható) USB Type-C–DisplayPort adapter szükséges.

5 Headsetport

Fejhallgató vagy headset (kombinált fejhallgató/mikrofon) csatlakoztatására szolgál.

Alap

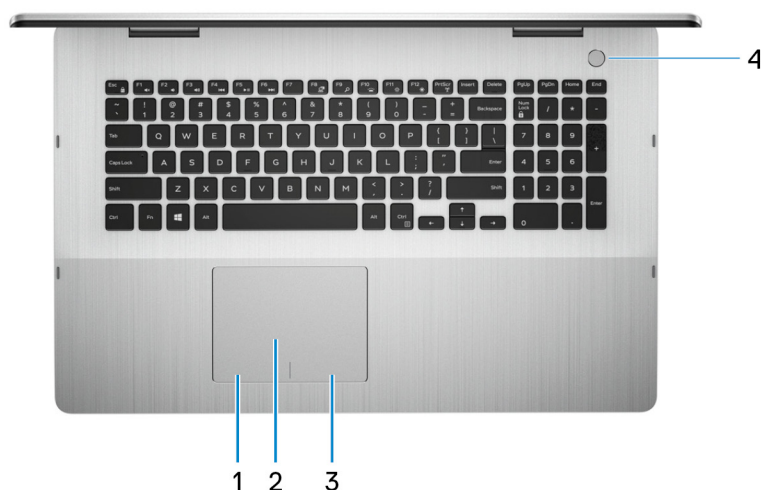

1 Bal oldali kattintási terület

A bal kattintáshoz nyomja meg.

2 Érintőpad

Az ujját az érintőpanelen elhúzva mozgathatja az egér mutatóját. A koppintás a bal egérgombbal való kattintásnak, míg a két ujjal való koppintás a jobb gombbal való kattintásnak felel meg.

3 Jobb oldali kattintási terület

A jobb kattintáshoz nyomja meg.

4 Ujjlenyomat-olvasóval ellátott bekapcsológomb

Nyomja meg a számítógép bekapcsolásához, ha az kikapcsolt, alvó vagy hibernált állapotban van.

Ha a számítógép be van kapcsolva, nyomja meg a bekapcsológombot a számítógép alvó állapotba állításához; a számítógép leállításának kikényszerítéséhez nyomja meg és tartsa nyomva a bekapcsológombot 10 másodpercig.

Az ujjlenyomat-olvasóval való bejelentkezéshez tegye az ujját a bekapcsológombra.

① **MEGJEGYZÉS:** A Windowsban személyre szabhatja a bekapcsológomb viselkedését. Bővebb információért lásd az *Én és a Dell számítógépem* című részt a www.dell.com/support/manuals weboldalon.

Kijelző



1 Bal oldali mikrofon

Digitális hangbemenetet biztosít hangfelvételekhez és hanghívásokhoz.

2 Kamera

Lehetővé teszi a videobeszélgetést, fényképek készítését és videók rögzítését.


3 Kamera állapotjelzője

Akkor világít, amikor a kamera használatban van.

4 Jobb oldali mikrofon

Digitális hangbemenetet biztosít hangfelvételekhez és hanghívásokhoz.

Alulnézet

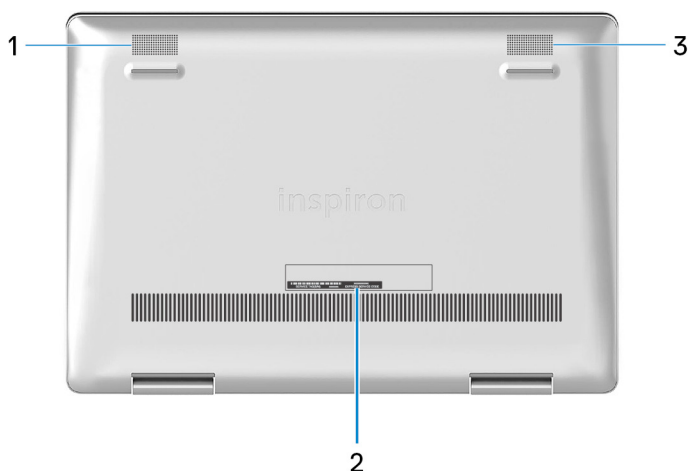

1 Bal oldali hangszóró

Hangkimenetet biztosít.

2 Szervizcímke

A szervizcímke egy egyedi alfanumerikus azonosító, amelynek segítségével a Dell szerviztechnikusai azonosíthatják a számítógép hardveres összetevőit, és hozzáférhetnek a garanciális információkhoz.

3 Jobb oldali hangszóró

Hangkimenetet biztosít.

Üzem módok

Notebook



Táblagép



Állvány



Sátor



Az Inspiron 7786 műszaki adatai

Számítógépmodell

Inspiron 7786

Méreték és súly

2. táblázat: Méreték és súly

Magasság:

Elöl 16,09 mm (0,63 hüvelyk)

Hátul 21,50 mm (0,85 hüvelyk)

Szélesség 412,50 mm (16,24 hüvelyk)

Mélység 273,95 (10,79 hüvelyk)

Súly (maximum) 2,94 kg (6,48 font)

MEGJEGYZÉS: A számítógép tömege a megrendelt konfigurációtól és a gyártási eltérésektől függően változhat.

Processzorok

3. táblázat: Processzor műszaki adatai

Processzor	8. generációs Intel Core i5/i7
Teljesítményfelvétel	15 W
Magok száma	4
Szálak száma	8
Sebesség	Max. 1,60/1,80 GHz (Boost – 3,90/4,60 GHz)
Intel Smart Cache	6/8 MB
Integrált grafikus vezérlő	Támogatja

Chipkészlet

4. táblázat: A chipkészlet adatai

Chipkészlet	Processzorba integrálva
Processzor	8. generációs Intel Core i5/i7
DRAM busz szélesség	x64
Flash EPROM	32 MB
PCIe busz	Max. PCIe Gen 3
Külső busz sebesség	Akár 8 GT/s

Operációs rendszer

- Windows 10 Home (64 bites)
- Windows 10 Professional (64 bites)

Memória

5. táblázat: Memória műszaki adatai

Foglalatok	Két bővítőhely
Típus	DDR4
Sebesség	2400 MHz
Maximális memóriaméret	16 GB
Minimális memóriaméret	8 GB
Memória foglalatonként	4 GB, 8 GB és 16 GB
Támogatott konfigurációk	• 8 GB DDR4 2400 MHz-en (1x8 GB) • 8 GB DDR4 2400 MHz-en (2x4 GB) • 12 GB DDR4, 2400 MHz (4 GB + 8 GB) • 16 GB DDR4 2400 MHz-en (1x16 GB) • 16 GB DDR4 2400 MHz-en (2x8 GB)

Portok és csatlakozók

6. táblázat: Portok és csatlakozók műszaki adatai

Külső:

Hálózat	Nem támogatja
USB	• Két darab USB 3.1 Gen 1 port • USB 3.1 Gen 1 (Type-C) port tápellátással/DisplayPort funkcióval
Audio	Egy headsetport
Videó	1 db HDMI 2.0 port
Médiakártya-olvasó	Egy SD kártyafoglat
Tápadapter port	Egy tápadapterport

Belső:

Bővítés	Nem támogatja
M.2	• Egy M.2 foglat WiFi és Bluetooth kombinált kártyához • Egy M.2 2280/2230 foglat SSD vagy Intel Optane memória számára

Kommunikáció

Vezeték nélküli modul

7. táblázat: A vezeték nélküli modul műszaki adatai

Modellszám	Intel 9560
Adatátviteli sebesség	Max. 867 Mb/s
Támogatott frekvenciasávok	Két sáv, 2,4 GHz/5 GHz
Vezeték nélküli szabványok	WiFi 802.11a/b/g/n/ac
titkosítás	• 64/128 bites WEP • AES-CCMP • TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.0



MEGJEGYZÉS: A Windows 10 a Bluetooth 4.2-es változatáig biztosít támogatást.

Audio

8. táblázat: Hangrendszer műszaki adatai

Típus	Kiváló minőségű audio
Vezérlő	Realtek ALC3254, Waves MaxxAudio Pro-val
Sztereó átalakítás	Támogatja
Belső interfész	Intel High-Definition Audio (HDA)
Külső interfész	7.1 csatornás kimenet HDMI-n keresztül, digitális mikrofonbemenet a kameramodulon, headsetport (kombinált fejhallgató/mikrofon).
Hangszórók	Kettő
Belső hangszóró erősítő	Támogatja
Külső hangerő-szabályozók	Médiavezérlő gyorsbillentyűk használata
Hangszóró kimenet:	
Átlagos	2 W
Csúcs	2,5 W
Mélyszugárzó kimenet	Nem támogatja
Mikrofon	Kettős tömbmikrofonok

Tárolóhely

9. táblázat: Tárolóeszköz műszaki adatai

Tároló típusa	Interfész típusa	Kapacitás
Egy 2,5-hüvelykes merevlemez-meghajtó	SATA AHCI 6 Gb/s	Max. 2 TB
M.2 2280/2230 SSD	PCIe NVMe, max. 32 Gbit/s	Maximum 512 GB

Intel Optane memória

Az Intel Optane memória a tárolóeszközök gyorsítására szolgál. Nem helyettesíti és nem is növeli a számítógépbe helyezett memóriát (RAM-ot).

MEGJEGYZÉS: Az Intel Optane memória támogatásához a számítógépnek a következő feltételeket kell teljesítenie:

- 7. generációs vagy újabb Intel Core i3/i5/i7 processzor
- Windows 10 64 bites vagy újabb
- Intel Rapid Storage technológia – 15.9.1.1018 vagy magasabb verziószámú illesztőprogram

10. táblázat: Intel Optane memória műszaki adatai

Típus	Tárolóeszközök gyorsítása
Interfész	PCIe 3.0 x2 NVMe
Csatlakozó	M.2
Támogatott konfigurációk	16 GB és 32 GB
Kapacitás	Max. 32 GB

Médiakártya-olvasó

11. táblázat: A médiakártya-olvasó műszaki adatai

Típus	Egy SD kártyafoglat
Támogatott kártyák	• Secure Digital (SD) • Secure Digital High Capacity (SDHC) • SD Extended Capacity (SDXC)

Billentyűzet

12. táblázat: Billentyűzet műszaki adatai

Típus	Háttérvilágítással ellátott billentyűzet
Elrendezés	QWERTY
Billentyűk száma	• Egyesült államok és Kanada: 101 billentyű • Egyesült Királyság: 102 gomb • Japán: 105 billentyű
Méret	• X = 19,05 mm-es billentyűosztás • Y = 18,05 mm-es billentyűosztás

Gyorsbillentyűk

A billentyűzet némely billentyűjét két szimbólum található. Ezek a billentyűk alternatív karakterek beírására, vagy másodlagos funkciók elvégzésére használhatók. Az alternatív karakter beírásához nyomja meg a Shift gombot és a kívánt billentyűt. A másodlagos funkció végrehajtásához nyomja meg az Fn gombot és a kívánt billentyűt.

MEGJEGYZÉS: A funkcióbillentyűk (F1–F12) elsődleges viselkedését a BIOS-beállítási programban a Funkcióbillentyűk viselkedése menüpontban változtathatja meg.

[Gyorsgombok a billentyűzeten](#)

Kamera

13. táblázat: Kamera műszaki adatai

Kamerák száma	Egy
Típus	HD fixfókuszos
Hely	Elülső kamera
Érzékelő típusa	CMOS
Felbontás:	
Állókép	0,92 megapixel (HD)
Videó	1280 x 720 (HD) 30 fps-en
Átlós látószög	74,9 fok

Érintőpad

14. táblázat: Érintőpad műszaki adatok

Felbontás:	
Vízszintes	3211
Függőleges	2431
Méretek:	
Vízszintes	104,40 mm (4,11 hüvelyk)
Függőleges	79,40 mm (3,13 hüvelyk)

Érintőpados kézmozdulatok

A Windows 10-zel használható érintőpados kézmozdulatokról lásd a [4027871-es](#) Microsoft tudásbáziscikket a support.microsoft.com webhelyen.

Tápadapter

15. táblázat: A tápadapter műszaki adatai

Típus	65 W
Átmérő (csatlakozó)	4,5 mm
Bemeneti feszültség	100 VAC–240 VAC

Bemeneti frekvencia	50 Hz - 60 Hz
Bemeneti áramerősség (maximum)	1,70 A
Kimeneti feszültség (folyamatos)	3,34 A
Névleges kimeneti feszültség	19,50 V egyenáram
Hőmérséklet-tartomány:	
Üzemi	–40 °C és 70 °C között (–40 °F és 158 °F között)
Tárolóhely	–40 °C és 70 °C között (–40 °F és 158 °F között)

Akkumulátor

16. táblázat: Akkumulátor műszaki adatai

Típus	4 cellás Primus (56 WHr)
Feszültség	15,20 volt egyenáram
Súly (maximum)	0,25 kg (0,55 font)
Méret:	
Magasság	5,90 mm (0,23 hüvelyk)
Szélesség	233,06 mm (9,18 hüvelyk)
Mélység	90,73 mm (3,57 hüvelyk)
Hőmérséklet-tartomány:	
Üzemi	0°C és 35°C között (32°F és 95°F között)
Tárolóhely	–40°C és 65°C között (–40°F és 149°F között)
Üzemidő	Függ az üzemi körülményektől, és jelentősen csökkenhet bizonyos nagy áramfelvételi körülmények között.
Töltési idő (körülbelül)	4 óra (kikapcsolt számítógép mellett)
	 MEGJEGYZÉS: A töltési idő, időtartam, kezdési és befejezési idő stb. beállítására a Dell Power Manager alkalmazás szolgál. A Dell Power Managerrel kapcsolatos további információkért lásd: <i>Én és a Dell számítógépem</i> a www.dell.com webhelyen.
Élettartam (körülbelül)	300 lemerülés/újratöltés
Gombelem	CR-2032

Kijelző

17. táblázat: Kijelző műszaki adatai

Típus	Teljes HD
Paneltechnológia	Széles betekintési szög (WVA)
Fényesség (jellemzően)	300 nit
Méretek (aktív terület):	
Magasság	214,81 mm (8,46 hüvelyk)
Szélesség	381,89 mm (15,04 hüvelyk)
Átló	438,16 mm (17,25 hüvelyk)
Natív felbontás	1920 × 1080
Megapixel	2,07
Képpont per hüvelyk (PPI)	127
Kontraszt arány (minimum)	700:1 (jellemző) 500:1 (minimum)
Válaszidő (maximum)	35 ms emelkedés/esés
Frissítési frekvencia	60 Hz
Vízszintes látószög	+/- 85 fok
Függőleges látószög	+/- 85 fok
Képpontméret	0,198 mm
Áramfogyasztás (maximum)	8 W
Tükröződésmentes és fényes bevonat	Fényes
Érintési opciók	Igen

Ujjlenyomat-olvasó

18. táblázat: Ujjlenyomat-olvasó műszaki adatai

Érzékelőtechnológia	Kapacitív
Érzékelőfelbontás	500 DPI
Érzékelő területe	5,5 mm x 4,5 mm

Videó

19. táblázat: Különálló grafikus vezérlő műszaki adatai

Különálló grafikus vezérlő

Vezérlő	Külső képernyő támogatás	Memória mérete	Memória típusa
NVIDIA GeForce MX150	Nem támogatja	2 GB és 4 GB	GDDR5

20. táblázat: Integrált grafikus vezérlő műszaki adatai

Integrált grafikus vezérlő

Vezérlő	Külső képernyő támogatás	Memória mérete	Processzor
Intel UHD Graphics 620	Egy USB 3.1 Gen 1 (Type-C) port/DisplayPort és egy HDMI-port	Megosztott rendszermemória	8. generációs Intel Core i5/i7

Számítógép használati környezete

Légkörszennyezési szint: G1-es osztályú az ISA-S71.04-1985 jelű szabvány szerint

21. táblázat: Számítógép használati környezete

	Üzemi	Tárolóhely
Hőmérséklet-tartomány	0°C és 35°C között (32°F és 95°F között)	-40°C és 65°C között (-40°F és 149°F között)
Relatív páratartalom (legfeljebb)	10% - 90% (nem lecsapódó)	0–95% (nem lecsapódó)
Rezgés (maximum)	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Rázkódás (maximum)	110 G†	160 G‡
Tengerszint feletti magasság (maximum):	–15,2 m és 3 048 m (-50 láb és 10 000 láb) között	–15,2 m és 10 668 m között (–50 láb – 35 000 láb)

*Mért rezgés, a felhasználói környezetet szimuláló, véletlenszerű rezgési spektrumot használva.

† 2 ms-os félszínuszú rezgéssel mérve, a merevlemez-meghajtó üzemelése mellett.

‡ 2 ms-os félszínuszú rezgéssel mérve, a merevlemez-meghajtó készenléti állapota mellett.

Gyorsgombok a billentyűzeten

MEGJEGYZÉS: A billentyűzeten található karakterek a billentyűzet nyelvi konfigurációjától függően eltérhetnek. A billentyűparancsokhoz használt gombok minden nyelvkonfiguráció esetén ugyanazok.

22. táblázat: A billentyűzet gyorsgombjainak listája

Billentyűk	Leírás
	Hang némítása
	Hangerő csökkentése
	Hangerő növelése
	Az előző zeneszám/fejezet lejátszása
	Lejátszás/Szünet
	Következő zeneszám/fejezet lejátszása
	Váltás külső kijelzőre
	Keresés
	Billentyűzet háttérvilágításának be- és kikapcsolása
	Fényerő csökkentése
	Fényerő növelése
	Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása
	Scroll lock ki- és bekapcsolása
	Fn-billentyű-zár ki-/bekapcsolása
	Szünet/Megszakítás
	Alvó állapot
	Rendszérérelem
	Alkalmazások menü megnyitása



Váltás az akkumulátorállapot-jelzőfény és a merevlemezmeghajtó-aktivitási jelzőfény között



MEGJEGYZÉS: A merevlemezmeghajtó-aktivitást jelző fény csak a merevlemez-meghajtót tartalmazó számítógépeken működik.

Segítség igénybevétele és a Dell elérhetőségei

Mire támaszkodhat a probléma önálló megoldása során?

A probléma önálló megoldását szolgáló alábbi források révén juthat a Dell-termékekkel és -szolgáltatásokkal kapcsolatos információhoz és segítséghez:

23. táblázat: Mire támaszkodhat a probléma önálló megoldása során?

Mire támaszkodhat a probléma önálló megoldása során?	Forrás címe
A Dell-termékekre és -szolgáltatásokra vonatkozó információk	www.dell.com
My Dell alkalmazás	
Tippek	
Forduljon a támogatási szolgálathoz	A Windows keresőmezőjébe írja be a Contact Support kifejezést, majd nyomja le az Enter billentyűt.
Az operációs rendszer online súgója	www.dell.com/support/windows
Hibaelhárítási információk, felhasználói kézikönyvek, beállítási utasítások, termékspecifikációk, műszaki segítséget nyújtó blogok, illesztőprogramok, szoftverfrissítések stb.	www.dell.com/support
Dell-tudásbáziscikkek számos számítógépes probléma megoldásához.	1 Látogasson el a www.dell.com/support weboldalra. 2 A Keresés mezőbe írja be a tárgyat vagy a kulcsszót. 3 A kapcsolódó cikkek megjelenítéséhez kattintson a Keresés gombra.
Ismerje meg számítógépe következő adatait:	Lásd: <i>Me and My Dell</i> a www.dell.com/support/manuals weboldalon.
• A termék műszaki adatai • Operációs rendszer • A termék beállítása és használata • Adatok biztonsági mentése • Hibaelhárítás és diagnosztika • Gyári és rendszerbeállítások visszaállítása • BIOS-információk	Az adott termékre vonatkozó <i>Me and My Dell</i> weboldal megkereséséhez a következők segítségével azonosítsa a terméket: • Válassza ki a Termék detektálása lehetőséget. • Keresse meg a terméket a Termékek megtekintése részben található legördülő menüben. • A keresőmezőbe írja be a következő adatokat: szolgáltatáscímke száma vagy termékazonosító.

A Dell elérhetőségei

Ha értékesítéssel, műszaki támogatással vagy ügyfélszolgálattal kapcsolatosan szeretne a Dellhez fordulni, látogasson el ide: www.dell.com/contactdell.

- ① **MEGJEGYZÉS:** Az elérhetőség országonként és termékenként változik, és előfordulhat, hogy néhány szolgáltatás nem áll rendelkezésre az Ön országában.
- ① **MEGJEGYZÉS:** Amennyiben nem rendelkezik aktív internetkapcsolattal, elérhetőségeinket megtalálhatja a vásárlást igazoló nyugtán, a csomagoláson, a számlán vagy a Dell-termékkatalógusban.