




Inspiron 22 3000

Penyiapan dan Spesifikasi

Model Komputer: Inspiron 22-3264
Model Resmi: W17B
Tipe Resmi: W17B003



Catatan, perhatian, dan peringatan

-  **CATATAN:** CATATAN menunjukkan informasi penting yang akan membantu Anda menggunakan komputer lebih baik lagi.
 -  **PERHATIAN:** PERHATIAN menunjukkan kemungkinan terjadinya kerusakan pada perangkat keras atau hilangnya data, dan memberitahu Anda mengenai cara menghindari masalah tersebut.
 -  **PERINGATAN:** PERINGATAN menunjukkan potensi kerusakan harta benda, cedera pribadi, atau kematian
-

© 2016 Dell Inc. **Hak cipta dilindungi undang-undang.** Produk ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual di AS dan internasional. Dell dan logo Dell merupakan merek dagang dari Dell Inc. di Amerika Serikat dan/atau yurisdiksi lain. Seluruh merek dan nama lainnya yang disebutkan di sini dapat merupakan merek dagang perusahaannya masing-masing.

2016-06

Rev. A00

Daftar Isi

Siapkan komputer Anda.....	4
Tampilan.....	9
Depan.....	9
Kiri.....	10
Kanan.....	11
Belakang.....	12
Spesifikasi.....	13
Dimensi dan berat.....	13
Informasi sistem.....	13
Memori.....	14
Port dan konektor.....	14
Komunikasi.....	14
Video.....	15
Audio.....	15
Penyimpanan.....	15
Pembaca kartu media.....	15
Display.....	16
Kamera.....	16
Dudukan.....	16
Adaptor daya.....	17
Lingkungan komputer.....	17
Mendapatkan bantuan dan menghubungi Dell.....	18
Sumber daya bantuan mandiri.....	18
Menghubungi Dell.....	18

Siapkan komputer Anda

- 1 Siapkan penyangga.

Penyangga alas



Penyangga segitiga



- 2 Menyiapkan keyboard dan mouse
Lihat dokumentasi yang dikirimkan dengan keyboard dan mouse tersebut.

- 3 Sambungkan adaptor daya.

Penyangga alas



Penyangga segitiga




4 Tekan tombol daya.




5 Tuntaskan penataan sistem operasi.

Untuk Windows:


a) Aktifkan pembaruan Dell.

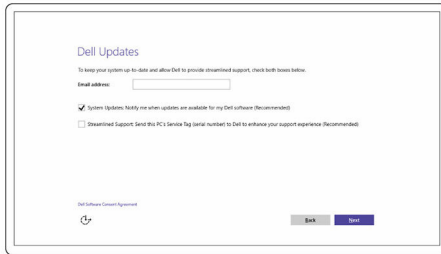

b) Sambungkan ke jaringan Anda.

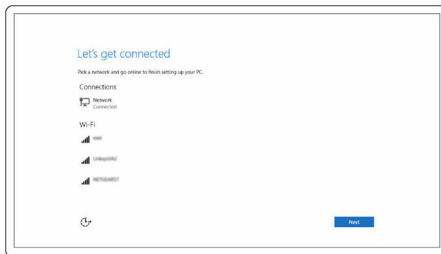

c) Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal.

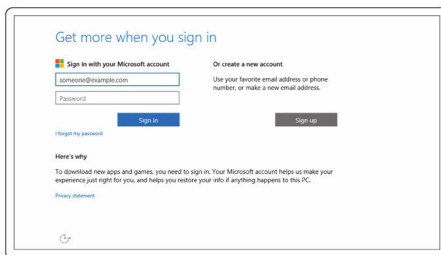

Untuk Ubuntu:


Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pengaturan.

6 Jelajahi sumber daya Dell pada desktop Anda.



Daftarkan komputer Anda


Bantuan & Dukungan Dell

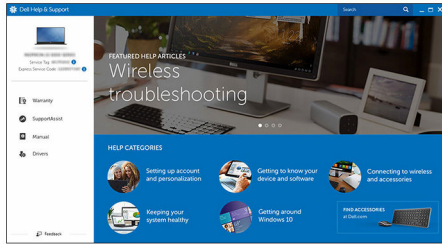

SupportAssist — Periksa dan perbarui komputer Anda


Tampilan

Depan

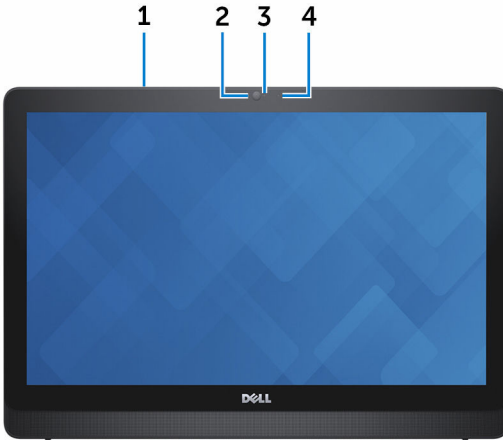

- 1 **Mikrofon (untuk model layar sentuh saja)**
Menyediakan input suara digital berkualitas tinggi untuk perekaman audio, panggilan suara, dan sebagainya.
- 2 **Kamera**
Memungkinkan Anda untuk melakukan obrolan video, menangkap foto, dan merekam video.
- 3 **Lampu status kamera**
Menyala ketika kamera sedang digunakan.
- 4 **Mikrofon (model non layar sentuh saja)**
Menyediakan input suara digital berkualitas tinggi untuk perekaman audio, panggilan suara, dan sebagainya.

Kiri

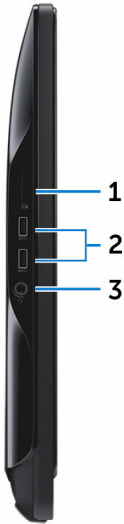

- 1 **Pembaca kartu media**
Membaca dari dan menulis ke kartu media.
- 2 **Port USB 3.0 (2)**
Menyambungkan periferal seperti perangkat penyimpanan, printer, dan sebagainya. Menyediakan kecepatan transfer data hingga 5 Gbps.
- 3 **Port headset**
Menyambungkan headphone, mikrofon, atau headset (gabungan headphone dan mikrofon).

Kanan



1 **Drive optik (opsional)**

Membaca dari dan menulis ke CD dan DVD.

2 **Tombol peningkat kecerahan (2)**

Tekan untuk meningkatkan atau menurunkan kecerahan layar.

3 **Tombol pengaktif/penonaktif layar**

Tekan dan tahan untuk mematikan display; tekan lagi untuk menghidupkan display.

4 **Tombol Daya**

Menghidupkan komputer Anda atau mengubah status daya komputer Anda.


Tekan untuk membuat komputer dalam keadaan tidur jika komputer dihidupkan.

Tekan dan tahan selama 4 detik untuk mematikan paksa komputer.



CATATAN: Anda dapat mengustomisasi perilaku tombol daya di dalam Opsi Daya. Untuk informasi selengkapnya, lihat *Saya dan Dell Saya* di www.dell.com/support/manuals.

Belakang

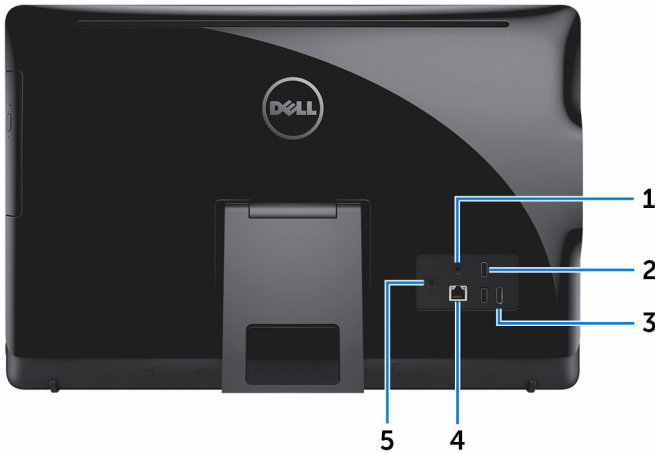

1 Port Audio-out

Sambungkan perangkat output audio seperti speaker, amplifier, dan sebagainya.

2 Port USB 2.0 (2)

Menyambungkan periferal seperti perangkat penyimpanan, printer, dan sebagainya. Menyediakan kecepatan transfer data hingga 480 Mbps.

3 Port HDMI-in

Menyambungkan konsol gaming, pemutar Blu-ray, atau perangkat lain yang mendukung HDMI-out.

4 Port jaringan

Menyambungkan kabel Ethernet (RJ45) dari router atau modem broadband untuk jaringan atau akses internet.

Dua lampu di samping konektor menunjukkan status konektivitas dan aktivitas jaringan.

5 Port adaptor daya

Menyambungkan adaptor daya untuk menyediakan daya ke komputer Anda.

Spesifikasi

Dimensi dan berat

Tinggi	<ul style="list-style-type: none">• Penyangga kuda-kuda – 349,55 mm (13,76 inci)• Penyangga alas – 402,54 mm (15,85 inci)		
Panjang	526,20 mm (20,72 inci)		
Lebar	Dengan penyangga kuda-kuda	Dengan penyangga alas	Tanpa penyangga
Layar sentuh	55,85 mm (2,20 inci)	205,60 mm (8,09 inci)	33,10 mm (1,30 inci)
Non layar sentuh	56,95 mm (2,24 inci)	205,60 mm (8,09 inci)	34,20 mm (1,35 inci)
Berat (maksimum)			
Layar sentuh	5,35 kg (11,78 lb)	7,18 kg (15,81 lb)	5,37 kg (11,80 lb)
Non layar sentuh	4,91 kg (10,81 lb)	6,26 kg (13,79 lb)	4,44 kg (9,79 lb)



CATATAN: Berat komputer Anda bisa bervariasi tergantung pada konfigurasi yang dipesan dan variabilitas pembuatan.

Informasi sistem

Model komputer	Inspiron 22-3264
Prosesor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3 Generasi ke-7• Intel Core i5 Generasi ke-7
Chipset	Prosesor masuk terintegrasi

Memori

Slot	Dua slot SODIMM
Tipe	DDR4
Kecepatan	Hingga 2133 MHz
Konfigurasi yang didukung	2GB, 4GB, 6GB, 8GB, 10GB, 12GB dan 16GB

Port dan konektor

Eksternal:

Jaringan	Satu port RJ45
USB	<ul style="list-style-type: none">• Dua port USB 2.0• Dua port USB 3.0
Audio/Video	<ul style="list-style-type: none">• Satu port HDMI-in• Satu port line-out audio• Satu port headset

Internal:

Kartu M.2	Satu slot M.2 untuk kombinasi WLAN dan Bluetooth
-----------	--

Komunikasi

Ethernet	Pengontrol Ethernet 10/100 Mbps terintegrasi pada board sistem
Nirkabel	<ul style="list-style-type: none">• Wi-Fi 802.11ac• Wi-Fi 802.11b/g/n• Bluetooth 4.0• Miracast

Video

	Terintegrasi	Diskret
Pengontrol	Prosesor masuk terintegrasi	Nvidia GeForce 920M
Memori	Memori sistem bersama	GDDR5 2 GB

Audio

Pengontrol	Realtek ALC3661 Waves MaxxAudio Pro
Speaker	Dua
Output Speaker	<ul style="list-style-type: none">• Rata-rata – 3 W• Puncak – 3,5 W
Mikrofon	Mikrofon Digital Tunggal Terintegrasi
Kontrol volume	Menu program

Penyimpanan

Antarmuka	<ul style="list-style-type: none">• SATA 3 Gbps untuk drive optik• SATA 6 Gbps untuk drive optik
Hard Disk	Satu drive 2,5-inci
Drive optik	Satu buah drive DVD +/- RW 9,5-mm (opsional)

Pembaca kartu media

Tipe	Satu slot 4-dalam-1
Kartu yang didukung	<ul style="list-style-type: none">• kartu SD• Kartu MultiMedia (MMC)• Kartu SD Kapasitas Diperluas (SDXC)• Kartu SD Kapasitas Tinggi (SDHC)

Display

Tipe	<ul style="list-style-type: none">Layar sentuh FHD+ 21,5-inciNon layar sentuh FHD+ 21,5-inci
Resolusi (maksimum)	1920 x 1080
Jarak piksel	0,2479 mm x 0,2479 mm
Tinggi	292,2 mm (11,50 inci)
Panjang	497,6 mm (19,60 inci)
Diagonal	546,1 mm (21,5 inci)
Laju refresh	60 Hz
Kontrol	Kecerahan dapat dikontrol melalui tombol peningkat/pengurang kecerahan display

Kamera

Resolusi	<ul style="list-style-type: none">Gambar diam: 0,92 megapikselVideo: 1280 x 720 (HD) pada 30 fps (maksimum)
Sudut pandang diagonal	74 derajat

Dudukan

	Kuda-kuda	Alas
Tinggi	175 mm (6,89 inci)	228,5 mm (9,0 inci)
Panjang	120 mm (4,72 inci)	225,6 mm (8,88 inci)
Lebar	22,76 mm (0,90 inci)	205,6 mm (8,09 inci)
Berat	0,63 kg (1,39 lb)	1,81 kg (3,99 lb)

Adaptor daya

Tipe	65W	90W
Tegangan Input	100 VAC hingga 240 VAC	
Frekuensi input	50 Hz hingga 60 Hz	
Arus input (maksimum)	1,70A	2,50A
Arus output (kontinu)	3,34A	4,62A
Nilai tegangan output	19,50 VDC	
Kisaran suhu: Pengoperasian	0 °C hingga 40 °C (32 °F hingga 104 °F)	
Kisaran suhu: Penyimpanan	-40 °C hingga 70 °C (-40 °F hingga 158 °F)	

Lingkungan komputer

Level kontaminan di udar: G1 sebagaimana ditetapkan oleh ISA-S71.04-1985

	Pengoperasian	Penyimpanan
Kisaran suhu	0 °C hingga 35 °C (32 °F hingga 95 °F)	-40 °C hingga 65 °C (-40 °F hingga 149 °F)
Kelembapan relatif (maksimum)	10 % hingga 90 % (tanpa kondensasi)	0% hingga 95% (tanpa kondensasi)
Getaran (maksimum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Guncangan (maksimum)	110 G [†]	160 G [‡]
Ketinggian (maksimum):	-15,2 m hingga 3.048 m (-50 kaki hingga 10.000 kaki)	-15,2 m hingga 10.668 m (-50 kaki hingga 35.000 kaki)

* Diukur menggunakan spektrum getaran acak yang mensimulasikan lingkungan pengguna.

† Diukur menggunakan pulsa setengah sinus 2 ms ketika hard disk sedang digunakan.

‡ Diukur menggunakan pulsa setengah sinus 2 ms ketika kepala hard disk dalam posisi parkir.

Mendapatkan bantuan dan menghubungi Dell

Sumber daya bantuan mandiri

Anda bisa mendapatkan informasi dan bantuan tentang produk dan layanan Dell dengan menggunakan sumber daya bantuan mandiri ini:

Informasi tentang produk dan layanan Dell.

www.dell.com

Aplikasi Dell Help & Support (Bantuan & Dukungan Dell)



Aplikasi Get started (Cara memulai)



Mengakses bantuan di dalam Windows 10

Dalam pencarian Windows, ketik **Help and Support (Bantuan dan Dukungan)**, dan tekan **Enter**.

Bantuan online untuk sistem operasi

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Informasi pemecahan masalah, panduan pengguna, petunjuk pengaturan, spesifikasi produk, blog bantuan teknis, driver, pembaruan perangkat lunak, dan lain sebagainya



www.dell.com/support

Pelajari tentang sistem operasi Anda, pengaturan dan cara penggunaan komputer Anda, pencadangan data, diagnostik, dan lain sebagainya.

Lihat *Saya dan Dell Saya* di www.dell.com/support/manuals.

Menghubungi Dell

Untuk menghubungi Dell mengenai penjualan, dukungan teknis, atau masalah layanan pelanggan, lihat www.dell.com/contactdell.

-  **CATATAN:** Ketersediaan bervariasi tergantung negara dan produk, dan beberapa layanan mungkin tidak tersedia di negara Anda.
-  **CATATAN:** Jika Anda tidak memiliki sambungan internet aktif, Anda dapat menemukan informasi kontak pada faktur pembelian, slip kemasan, tagihan, atau katalog produk Dell.