

Inspiron 22 3000

Kurulum ve Teknik Özellikleri

Bilgisayar Modeli: Inspiron 22-3264
Resmi Model: W17B
Resmi Tip: W17B003



Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar



NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı saęlayan önemli bilgileri anlatır.



DİKKAT: DİKKAT, donanımda olabilecek hasarları ya da veri kaybını belirtir ve bu sorunun nasıl önleneceğini anlatır.



UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

© 2016 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır. Bu ürün, ABD ve uluslararası telif hakkı ve fikri mülkiyet yasaları tarafından korunmaktadır. Dell ve Dell logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde, Dell Inc.'e ait ticari markalardır. Burada adı geçen diğer tüm markalar ve isimler, ilgili firmaların ticari markalarıdır.

2016-06

Revizyon A00

İçindekiler

| | |
|--|-----------|
| Bilgisayarınızı ayarlamak..... | 4 |
| Görünümler..... | 9 |
| Ön..... | 9 |
| Sol..... | 10 |
| Sağ..... | 11 |
| Geri..... | 12 |
| Özellikler..... | 13 |
| Boyutlar ve ağırlık..... | 13 |
| Sistem bilgileri..... | 13 |
| Bellek..... | 13 |
| Bağlantı noktaları ve konektörler..... | 14 |
| İletişim..... | 14 |
| Video..... | 14 |
| Audio..... | 15 |
| Depolama..... | 15 |
| Ortam kartı okuyucusu..... | 15 |
| Ekran..... | 15 |
| Kamera..... | 16 |
| Stand..... | 16 |
| Güç adaptörü..... | 16 |
| Bilgisayar ortamı..... | 17 |
| Yardım alma ve Dell'e başvurma..... | 18 |
| Kendi kendine yardım kaynakları..... | 18 |
| Dell'e Başvurma..... | 18 |

Bilgisayarınızı ayarlamak

1 Standı kurun.

Sabit stand



Ayaklı stand



2 Klavye ve fareyi ayarlayın.

Klavye ve fare ile birlikte gelen belgelere bakın.

3 Güç adaptörünü bağlayın.

Sabit stand



Ayaklı stand




4 Güç düğmesine basın.



5 İşletim sistemi kurulumu tamamlamak.


Windows için:

a) Dell güncelleştirmeleri etkinleştirin.

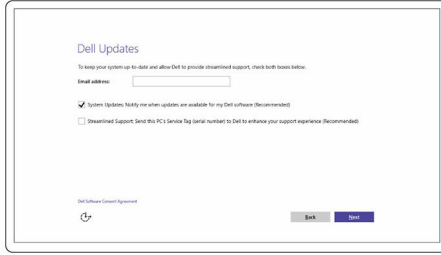


The screenshot shows the 'Dell Updates' window. It has a title bar 'Dell Updates' and a subtitle 'To keep your system up-to-date and allow Dell to provide streamlined support, check both boxes below.' Below this, there is a text input field for 'Email address:'. There are two checkboxes: the first is checked and labeled 'System Updates: Notify me when updates are available for my Dell software (Recommended)', and the second is unchecked and labeled 'Streamlined Support: Send this PC's Service Tag (serial number) to Dell to enhance your support experience (Recommended)'. At the bottom left, there is a small Dell logo and the text 'Dell Software License Agreement'. At the bottom right, there are two buttons: 'Back' and 'Next'.

b) Ağınıza bağlanın.

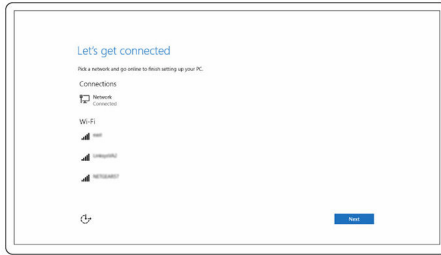

The screenshot shows the 'Let's get connected' window. It has a title bar 'Let's get connected' and a subtitle 'Pick a network and go online to finish setting up your PC.' Below this, there is a section 'Connections:' with a 'Network Connection' icon. There are three Wi-Fi icons with signal strength indicators. At the bottom left, there is a small Dell logo. At the bottom right, there is a blue 'Next' button.

c) Microsoft hesabınızda oturum açın ya da yerel bir hesap oluşturun.

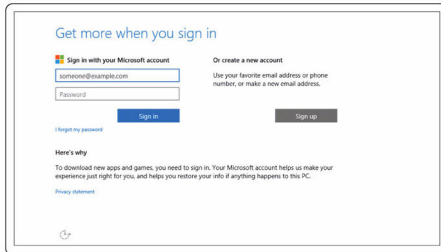

The screenshot shows the 'Get more when you sign in' window. It has a title bar 'Get more when you sign in'. There are two main options: 'Sign in with your Microsoft account' and 'Or create a new account'. Under 'Sign in with your Microsoft account', there is a text input field for 'someone@example.com' and a 'Password' input field. Below these are two buttons: 'Sign in' and 'Sign up'. Under 'Or create a new account', there is a text input field for 'Use your favorite email address or phone number, or make a new email address.' Below this is a 'Sign up' button. At the bottom left, there is a link 'I forgot my password'. Below that is a section 'Here's why' with a subtitle 'To download new apps and games, you need to sign in. Your Microsoft account helps us make your experience just right for you, and helps you restore your info if anything happens to this PC.' and a link 'Privacy statement'. At the bottom left, there is a small Dell logo.

Ubuntu için:


Kurulumu tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

6 Masaüstü bilgisayarınızda Dell kaynaklarını keşfedin.



Bilgisayarınızı kaydedin


Dell Yardım ve Destek

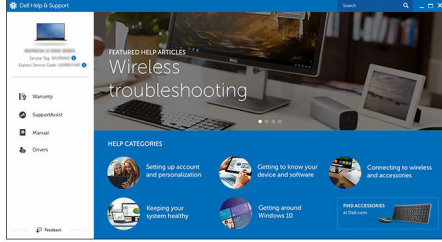

SupportAssist — Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncelleyin


Görünümler

Ön

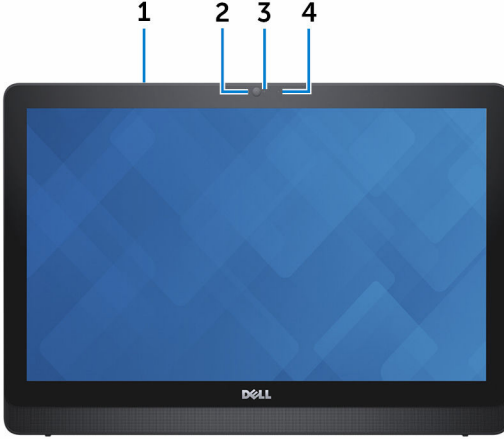

- 1 Mikrofon (yalnızca dokunmatik ekran modeli için)**
Ses kaydı, sesli çağrılar, vb. için yüksek kaliteli dijital ses girişi sağlar.
- 2 Kamera**
Görüntülü sohbet yapma, fotoğraf çekme ve video kaydetme olanağı sağlar.
- 3 Kamera durum ışığı**
Kamera kullanımdayken yanar.
- 4 Mikrofon (yalnızca dokunmatik olmayan ekran modeli için)**
Ses kaydı, sesli çağrılar, vb. için yüksek kaliteli dijital ses girişi sağlar.

Sol

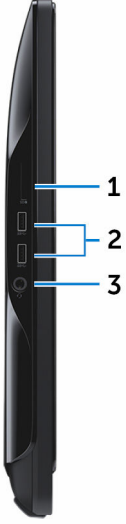

1 **Ortam kartı okuyucusu**

Ortam kartlarındaki bilgiyi okur ve yazar.

2 **USB 3.0 bağlantı noktası (2)**

Depolama aygıtları, yazıcılar ve benzeri gibi çevre birimlerini bağlayın. 5 Gbps'ye varan veri aktarım hızları sağlar.

3 **Mikrofonlu kulaklık girişi**

Bir kulaklık, mikrofon veya bir mikrofonlu kulaklık bağlayın.

Sağ



1 Optik sürücü (isteğe bağlı)

CD ve DVD'lerden okur ve bunlara yazar.

2 Parlaklık artırma düğmeleri (2)

Ekran parlaklığını artırmak ya da azaltmak için basın.

3 Ekran açma/kapama düğmesi

Ekran kapatma için basılı tutun; ekranı açmak için tekrar basın.

4 Güç düğmesi

Bilgisayarınızı açar veya bilgisayarınızın güç durumunu değiştirir.


Bilgisayar açık ise, uyku moduna almak için basın.

Bilgisayarı kapatmaya zorlamak için 4 saniye boyunca basılı tutun.



NOT: Güç düğmesi davranışını Güç Seçenekleri bölümünde özelleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, www.dell.com/support/manuals adresindeki *Ben ve Dell Bilgisayarım* bölümüne bakın.

Geri

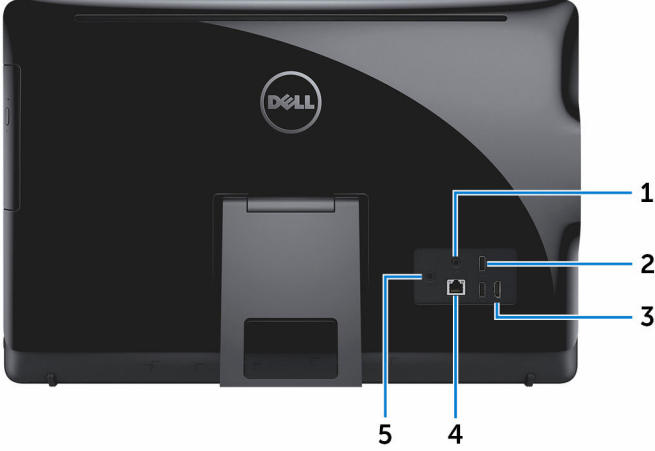

1 Ses çıkış bağlantı noktası

Hoparlörler, amplifikatör ve benzeri gibi ses çıkış cihazlarını bağlayın.

2 USB 2.0 bağlantı noktaları (2)

Depolama aygıtları, yazıcılar ve benzeri gibi çevre birimlerini bağlayın. 480 Mbps'ye varan veri aktarım hızları sağlar.

3 HDMI-giriş bağlantı noktası

Bir oyun konsolu, Blu-ray oynatıcı veya diğer HDMI-çıkışı etkin cihazları bağlayın.

4 Ağ bağlantı noktası

Ağ veya internet'e erişmek için bir geniş bant modem veya bir yönlendiriciden gelen bir Ethernet (RJ45) kablosunu bağlayın.

Konektörün yanındaki iki ışık bağlantı durumunu ve ağ etkinliğini gösterir.

5 Güç adaptörü bağlantı noktası

Bilgisayarınıza güç sağlamak için bir güç adaptörü bağlayın.

Özellikler

Boyutlar ve ağırlık

| | | | |
|--------------------------|--|------------------------|---------------------|
| Yükseklik | <ul style="list-style-type: none">Ayaklı stand - 349,55 mm (13,76 inç)Sabit stand — 402,54 mm (15,85 inç) | | |
| Genişlik | 526,20 mm (20,72 inç) | | |
| Derinlik | Ayaklı stand ile | Sabit stand ile | Tabansız |
| Dokunmatik ekran | 55,85 mm (2,20 inç) | 205,60 mm (8,09 inç) | 33,10 mm (1,30 inç) |
| Dokunmatik olmayan ekran | 56,95 mm (2,24 inç) | 205,60 mm (8,09 inç) | 34,20 mm (1,35 inç) |
| Ağırlık (maksimum) | | | |
| Dokunmatik ekran | 5,35 kg (11,78 lb) | 7,18 kg (15,81 lb) | 5,37 kg (11,80 lb) |
| Dokunmatik olmayan ekran | 4,91 kg (10,81 lb) | 6,26 kg (13,79 lb) | 4,44 kg (9,79 lb) |



NOT: Bilgisayarınızın ağırlığı, istenen yapılandırmaya ve üretim çeşitliliğine göre değişebilir.

Sistem bilgileri

| | |
|-------------------|---|
| Bilgisayar modeli | Inspiron 22-3264 |
| İşlemci | <ul style="list-style-type: none">7. Nesil Intel Core i37. Nesil Intel Core i5 |
| Yonga seti | İşlemciye entegre |

Bellek

| | |
|---------|-------------------|
| Yuvalar | İki SODIMM yuvası |
| Tür | DDR4 |
| Hız | 2133 Mhz'e kadar |

Bağlantı noktaları ve konektörler

Harici:

| | |
|-----------|---|
| Ağ | Bir adet RJ45 bağlantı noktası |
| USB | <ul style="list-style-type: none">İki adet USB 2.0 bağlantı noktasıİki adet USB 3.0 bağlantı noktası |
| Ses/Video | <ul style="list-style-type: none">Bir adet HDMI-giriş bağlantı noktasıBir ses hat çıkışı bağlantı noktasıBir adet kulaklık bağlantı noktası |

Dahili:

| | |
|----------|--|
| M.2 kart | WLAN ve Bluetooth combo için bir adet M.2 yuva |
|----------|--|

İletişim

| | |
|----------|---|
| Ethernet | Sistem kartına entegre 10/100 Mbps Ethernet denetleyicisi |
| Kablosuz | <ul style="list-style-type: none">Wi-Fi 802,11acWi-Fi 802,11b/g/nBluetooth 4.0Miracast |

Video

| | Tümleşik | Paylaşımsız |
|-------------|---------------------------|---------------------|
| Denetleyici | İşlemciye entegre | Nvidia GeForce 920M |
| Bellek | Paylaşılan sistem belleği | 2 GB GDDR5 |

Audio

| | |
|--------------------------|---|
| Denetleyici | Realtek ALC3661 Waves MaxxAudio Pro |
| Hoparlörler | İki |
| Hoparlör Çıkışı | <ul style="list-style-type: none">• Ortalama – 3 W• Tepe – 3,5 W |
| Mikrofon | Tümleşik Tek Dijital Mikrofon |
| Ses seviyesi denetimleri | Program menüleri |

Depolama

| | |
|--------------|---|
| Arayüz | <ul style="list-style-type: none">• Optik sürücü için SATA 3 Gb/sn• Sabit disk için SATA 6 Gb/sn |
| Sabit sürücü | Bir 2,5 inç sürücü |
| Optik Sürücü | Bir adet 9,5-mm DVD+/-RW sürücü (isteğe bağlı) |

Ortam kartı okuyucusu

| | |
|---------------------|--|
| Tür | Bir adet 4'ü 1 arada yuva |
| Desteklenen kartlar | <ul style="list-style-type: none">• SD kartı• MultiMediaCard (MMC)• SD Genişletilmiş Kapasiteli (SDXC) kart• SD Yüksek Kapasiteli (SDHC) kart |

Ekran

| | |
|-----------------------|---|
| Tür | <ul style="list-style-type: none">• 21,5-inç FHD+ dokunmatik ekran• 21,5-inç FHD+ dokunmatik olmayan ekran |
| Çözünürlük (maksimum) | 1920 x 1080 |
| Piksel aralığı | 0,2479 mm x 0,2479 mm |

| | |
|---------------|---|
| Yükseklik | 292,2 mm (11,50 inç) |
| Genişlik | 497,6 mm (19,60 inç) |
| Diyagonal | 546,1 mm (21,5 inç) |
| Yenileme hızı | 60 Hz |
| Denetimler | Parlaklık, ekran parlaklığı artırma/azaltma düğmesi aracılığıyla kontrol edilebilir |

Kamera

| | |
|---------------------------|---|
| Çözünürlük | <ul style="list-style-type: none">Fotoğraf: 0,92 megapikselVideo: 30 karede (maksimum) 1280 x 720 (HD) |
| Köşegen görüntüleme açısı | 74 derece |

Stand

| | Ayaklı | Sabit |
|-----------|---------------------|---------------------|
| Yükseklik | 175 mm (6,89 inç) | 228,5 Mm (9,0 inç) |
| Genişlik | 120 mm (4,72 inç) | 225,6 mm (8,88 inç) |
| Derinlik | 22,76 mm (0,90 inç) | 205,6 mm (8,09 inç) |
| Ağırlık | 0,63 kg (1,39 lb) | 1,81 kg (3,99 lb) |

Güç adaptörü

| Tür | 65 W | 90W |
|----------------------------|---|-------|
| Giriş Voltajı | 100 VAC – 240 VAC | |
| Giriş frekansı | 50 Hz – 60 Hz | |
| Giriş akımı (maksimum) | 1,70A | 2,50A |
| Çıkış akımı (sürekli) | 3,34A | 4,62A |
| Dereceli çıkış voltajı | 19,50 VDC | |
| Sıcaklık aralığı: Çalışma | 0°C ila 40°C arasında (32°F ila 104°F arasında) | |
| Sıcaklık aralığı: Depolama | –40°C ila 70°C (–40°F ila 158°F) | |

Bilgisayar ortamı

Havadan geçen madde düzeyi: ISA-S71.04-1985 ile tanımlanan biçimde G1

| | Çalışma | Depolama |
|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Sıcaklık aralığı: | 0°C ila 35 °C (32°F ila 95 °F) | –40°C ila 65°C arası (–40°F ila 149°F arası) |
| Bağıl nem (en yüksek) | %10 ila %90 (yoğuşmasız) | 0% ila 95% arasında (yoğuşmasız) |
| Titreşim (maksimum)* | 0,66 GRMS | 1,30 GRMS |
| Darbe (maksimum) | 110 G [†] | 160 G [‡] |
| Yükseklik (en çok): | –15,2 m - 3048 m (–50 ft - 10.000 ft) | –15,2 m - 10.668 m (–50 fit - 35.000 fit) |

* Kullanıcı ortamını uyaran rastgele titreşim tayfı kullanılarak ölçülmüştür.

†, sabit sürücü kullanımda iken 2 ms yarım sinüs darbesi kullanarak ölçülmüştür.

‡ Sabit sürücü kafası sabit durma konumunda iken 2 ms yarım sinüs darbesi kullanarak ölçülmüştür.

Yardıma alma ve Dell'e başvurma

Kendi kendine yardım kaynakları

Şu çevrimiçi kendi kendine yardım kaynaklarını kullanarak Dell ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi ve yardım alabilirsiniz:

Dell ürünleri ve hizmetleri ile ilgili bilgiler

www.dell.com

Dell Yardım ve Destek uygulaması



Başlarken uygulaması



Windows 10'da yardıma erişme

Windows arama alanında, **Yardıma ve Destek** yazın ve **Gir** ögesine basın.

İşletim sistemi için çevrimiçi yardım

www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Sorun giderme bilgileri, kullanım kılavuzları, kurulum talimatları, ürün özellikleri, teknik yardım blog'ları, sürücüler, yazılım güncelleştirmeleri, vb.

www.dell.com/support

İşletim sisteminiz, bilgisayarınızı kurma ve kullanma, veri yedekleme, tanılama vb. ile ilgili bilgi edinin.

www.dell.com/support/manuals adresindeki *Ben ve Dell Bilgisayarım* bölümüne bakın.

Dell'e Başvurma

Satış, teknik destek veya müşteri hizmetleri ile ilgili konularda Dell ile irtibat kurmak için www.dell.com/contactdell adresini ziyaret edin.



NOT: Bu hizmetlerin kullanılabilirliği ülkeye ve ürüne göre değişir ve bölgenizde bazı hizmetler verilemiyor olabilir.



NOT: Etkin bir İnternet bağlantınız yoksa, başvuru bilgilerini satış faturanızda, irsaliyede, fişte veya Dell ürün kataloğunda bulabilirsiniz.