

# Inspiron 3268

## Ρύθμιση και προδιαγραφές

Μοντέλο υπολογιστή: **Inspiron 3268**  
Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: **D13S**  
Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: **D13S002**



# Σημείωση, προσοχή και προειδοποίηση

---



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα το προϊόν σας.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η ΠΡΟΣΟΧΗ υποδεικνύει είτε ενδεχόμενη ζημιά στο υλισμικό είτε απώλεια δεδομένων και σας ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθούν υλική ζημιά και απλός ή θανάσιμος τραυματισμός.

---

**Πνευματικά δικαιώματα © 2017 της Dell Inc. ή των θυγατρικών της. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.** Οι ονομασίες Dell, EMC και άλλα συναφή εμπορικά σήματα είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc. ή των θυγατρικών της. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

# Πίνακας περιεχομένων

<b>Ρύθμιση του υπολογιστή σας.....</b>	<b>4</b>
<b>Όψεις.....</b>	<b>9</b>
Μπροστινή πλευρά.....	9
Πίσω πλευρά.....	11
Πίσω πλαίσιο.....	12
<b>Προδιαγραφές.....</b>	<b>14</b>
Διαστάσεις και βάρος.....	14
Πληροφορίες συστήματος.....	14
Μνήμη.....	15
Θύρες και σύνδεσμοι.....	15
Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων.....	16
Επικοινωνίες.....	16
Κάρτα ήχου.....	16
Αποθήκευση.....	17
Ονομαστικές τιμές ισχύος.....	17
Κάρτα γραφικών.....	17
Περιβάλλον υπολογιστή.....	18
<b>Λήψη βοήθειας και επικοινωνία με την Dell.....</b>	<b>19</b>
Πόροι αυτοβοήθειας.....	19
Επικοινωνία με την Dell.....	20




# Ρύθμιση του υπολογιστή σας

- 1 Συνδέστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι.  
Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παραλάβατε μαζί με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι.



- 2 Συνδέστε το καλώδιο δικτύου — προαιρετικά.

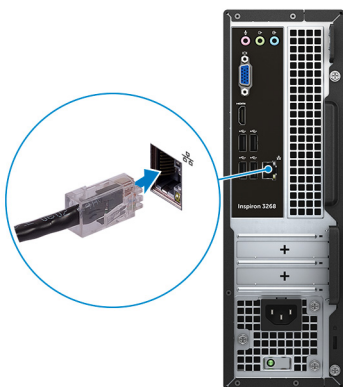

3 Συνδέστε την οθόνη.



4 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.




**5** Πιέστε το κουμπί λειτουργίας.




## 6 Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος.

### Για Windows:

- a) Συνδεθείτε σε δίκτυο.

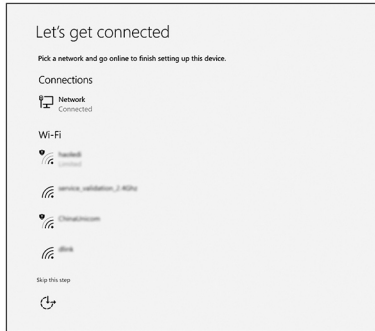

- b) Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε νέο λογαριασμό.

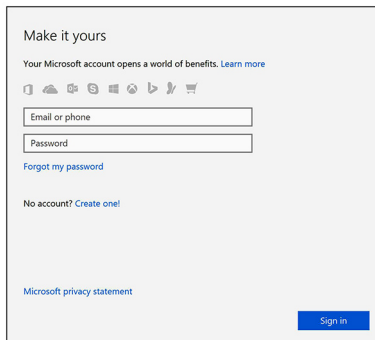

### Για Ubuntu:

Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να τελειώσει η ρύθμιση.


7 Εντοπίστε τις εφαρμογές της Dell στα Windows.

### Πίνακας 1. Εντοπισμός των εφαρμογών της Dell



Δηλώστε τον υπολογιστή σας.


Βοήθεια & υποστήριξη της Dell

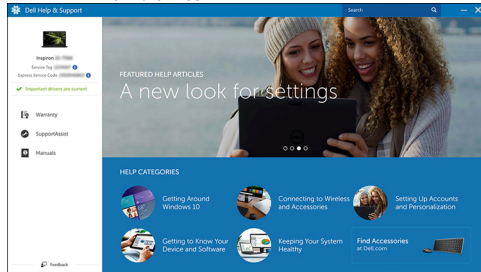

SupportAssist — Προχωρήστε σε έλεγχο και ενημέρωση του υπολογιστή σας.

# Όψεις

## Μπροστινή πλευρά

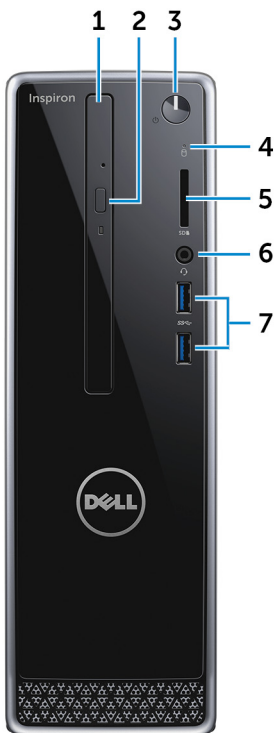

- 1 Μονάδα οπτικού δίσκου (προαιρετικά)**  
Εκτελεί ανάγνωση και εγγραφή σε CD και DVD.
- 2 Κουμπί εξαγωγής δίσκων στη μονάδα οπτικού δίσκου**  
Πιέστε το για να ανοίξετε ή να κλείσετε το συρτάρι της μονάδας οπτικού δίσκου.
- 3 Κουμπί λειτουργίας**  
Πιέστε το για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή αν είναι απενεργοποιημένος ή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης.



Πιέστε το για να θέσετε τον υπολογιστή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας αν είναι ενεργοποιημένος.

Πιέστε το παρατεταμένα επί 4 δευτερόλεπτα για να επιβάλετε τον τερματισμό της λειτουργίας του υπολογιστή.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να εξατομικεύσετε τη συμπεριφορά του κουμπιού λειτουργίας με τη δυνατότητα **Power Options** (Επιλογές παροχής ενέργειας). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα *Me and My Dell* (Εγώ και η Dell μου) στην ιστοσελίδα [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

4 **Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου**

Ανάβει όταν ο υπολογιστής εκτελεί ανάγνωση ή εγγραφή στον σκληρό δίσκο.

5 **Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων**

Εκτελεί ανάγνωση και εγγραφή σε κάρτες πολυμέσων.


6 **Θύρα κεφαλοσυσκευής**

Συνδέστε ακουστικό ή κεφαλοσυσκευή (σύνθετη συσκευή ακουστικού και μικροφώνου).

7 **Θύρες USB 3.0 (2)**

Συνδέστε περιφερειακά όπως συσκευές αποθήκευσης και εκτυπωτές. Παρέχουν ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 5 Mbps.

# Πίσω πλευρά

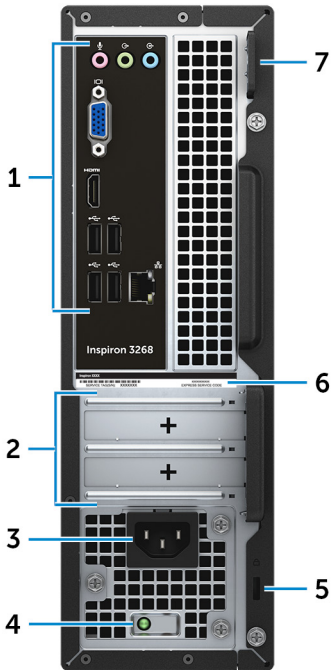

**1 Πίσω πλαίσιο**

Συνδέστε συσκευές USB, ήχου, βίντεο και άλλου τύπου.

**2 Υποδοχές καρτών επέκτασης**

Παρέχουν πρόσβαση σε θύρες που βρίσκονται σε εγκατεστημένες κάρτες PCI Express.

**3 Θύρα τροφοδοσίας**

Συνδέστε καλώδιο τροφοδοσίας για να τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα ο υπολογιστής σας.

**4 Διαγνωστική λυχνία τροφοδοτικού**

Υποδεικνύει την κατάσταση του τροφοδοτικού

**5 Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας**



Συνδέστε καλώδιο ασφαλείας προς αποφυγή ανεξουσιοδότητης μετακίνησης του υπολογιστή σας.


## 6 **Ετικέτα εξυπηρέτησης**

Η ετικέτα εξυπηρέτησης είναι ένα μοναδικό αλφαριθμητικό αναγνωριστικό που δίνει στους τεχνικούς συντήρησης της Dell τη δυνατότητα να εξακριβώνουν τα εξαρτήματα του υλισμικού στον υπολογιστή σας και να αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες για την εγγύηση.

## 7 **Κρίκοι λουκέτου**

Προσαρτούν τυπικό λουκέτο που αποτρέπει την ανεξουσιοδότητη πρόσβαση τρίτων στο εσωτερικό του υπολογιστή σας.

# Πίσω πλαίσιο

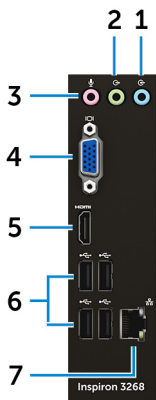

## 1 **Θύρα εισόδου γραμμής**

Συνδέστε συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής, π.χ. μικρόφωνο ή συσκευή αναπαραγωγής CD.

## 2 **Θύρα εξόδου γραμμής**

Συνδέστε ηχεία.

## 3 **Θύρα μικροφώνου**

Συνδέστε εξωτερικό μικρόφωνο για να έχετε είσοδο ήχου.

## 4 **Θύρα VGA**

Συνδέστε εξωτερική οθόνη ή βιντεοπροβολέα.

5 **Θύρα HDMI**

Συνδέστε τηλεόραση ή κάποια άλλη συσκευή με ικανότητα εισόδου HDMI. Παρέχει έξοδο βίντεο και ήχου.

6 **Θύρες USB 2.0 ports (4)**

Συνδέστε περιφερειακά όπως συσκευές αποθήκευσης και εκτυπωτές. Κάθε θύρα παρέχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως και 480 Mbps.

7 **Θύρα δικτύου (με λυχνίες)**

Συνδέστε καλώδιο Ethernet (RJ45) από δρομολογητή ή ευρυζωνικό μόντεμ για πρόσβαση σε δίκτυο ή στο Ίντερνετ.

Οι δύο λυχνίες δίπλα στον σύνδεσμο υποδεικνύουν την κατάσταση της συνδετικότητας και τη δραστηριότητα του δικτύου.



# Προδιαγραφές

---

## Διαστάσεις και βάρος

### Πίνακας 2. Διαστάσεις και βάρος

Ύψος	293,10 χιλιοστά (11,54 ίντσες)
Πλάτος	92,60 χιλιοστά (3,65 ίντσες)
Βάθος	314,50 χιλιοστά (12,38 ίντσες)
Βάρος (περίπου)	4,40 κιλά (9,70 λίβρες)



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το βάρος του υπολογιστή σας ποικίλλει και εξαρτάται από τη συνδεσμολογία που παραγγείλατε και την κατασκευαστική μεταβλητότητα.

## Πληροφορίες συστήματος

### Πίνακας 3. Πληροφορίες συστήματος

Μοντέλο υπολογιστή	Inspiron 3268
Επεξεργαστής	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Core i3/i5/i7</li><li>• Intel Celeron</li><li>• Intel Pentium</li></ul>
Πλινθιοσύνολο (Chipset)	Intel H110

# Μνήμη

## Πίνακας 4. Προδιαγραφές μνήμης

Υποδοχές	Δύο υποδοχές U-DIMM
Τύπος	DDR4
Ταχύτητα	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2133 MHz (Intel Celeron)</li><li>• 2400 MHz (Intel Pentium και Intel Core i3/i5/i7)</li></ul>
Υποστηριζόμενες διαρθρώσεις	2 GB, 4 GB, 6GB, 8 GB, 10 GB, 12 GB και 16 GB

# Θύρες και σύνδεσμοι

## Πίνακας 5. Θύρες και σύνδεσμοι

### Εξωτερικά:

Δίκτυο	Μία θύρα RJ45
USB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Τέσσερις θύρες USB 2.0</li><li>• Δύο θύρες USB 3.0</li></ul>
Ήχος/Βίντεο	<ul style="list-style-type: none"><li>• Μία θύρα κεφαλοσυσκευής</li><li>• Μία θύρα μικροφώνου</li><li>• Μία θύρα εξόδου γραμμής</li><li>• Μία θύρα εισόδου γραμμής</li><li>• Μία θύρα VGA</li><li>• Μία θύρα HDMI</li></ul>

### Εσωτερικά:

Κάρτα M.2	Μία υποδοχή κάρτας M.2 για σύνθετη κάρτα Wi-Fi και Bluetooth
Υποδοχές PCIe	<ul style="list-style-type: none"><li>• Μία υποδοχή κάρτας PCIe x1</li><li>• Μία υποδοχή κάρτας PCIe x16</li></ul>



# Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων

## Πίνακας 6. Προδιαγραφές μονάδας ανάγνωσης καρτών πολυμέσων

Τύπος	Μία υποδοχή 5 σε 1
Υποστηριζόμενες κάρτες	<ul style="list-style-type: none"><li>· Κάρτα SD</li><li>· Κάρτα SD High-Capacity (SDHC)</li><li>· Κάρτα SD Extended Capacity (SDXC)</li><li>· MultiMediaCard (MMC)</li><li>· MultiMediaCard Plus (MMC Plus)</li></ul>

## ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

### Πίνακας 7. Υποστηριζόμενες επικοινωνίες

Ethernet	Ελεγκτής Ethernet 10/100/1.000 Mbps, ενσωματωμένος στην πλακέτα συστήματος
Ασύρματη επικοινωνία	<ul style="list-style-type: none"><li>· Έως και Wi-Fi 802.11ac/n</li><li>· Bluetooth 4.0</li></ul>

## Κάρτα ήχου

### Πίνακας 8. Προδιαγραφές κάρτας ήχου

Ελεγκτής	Realtek ALC3820
Τύπος	Ενσωματωμένη κάρτα Intel High Definition Audio 5,1 καναλιών

# Αποθήκευση

## Πίνακας 9. Προδιαγραφές μονάδων αποθήκευσης

Διεπαφή	<ul style="list-style-type: none"><li>· SATA 1,5 Gbps για μονάδα οπτικού δίσκου</li><li>· SATA 6 Gbps για σκληρό δίσκο</li></ul>
Σκληρός δίσκος	<ul style="list-style-type: none"><li>· Ένας σκληρός δίσκος 2,5 ιντσών</li><li>· Ένας σκληρός δίσκος 3,5 ιντσών</li></ul>
Μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης	Μία μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης 2,5 ιντσών
Μονάδα οπτικού δίσκου	Μία μονάδα δίσκου DVD+/-RW 9,5 χιλιοστών

# Ονομαστικές τιμές ισχύος

## Πίνακας 10. Ονομαστικές τιμές ισχύος

Τάση εισόδου	100 V έως 240 V εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
Συχνότητα εισόδου	50 Hz έως 60 Hz
Ρεύμα εισόδου (μέγιστη τιμή)	3 A

# Κάρτα γραφικών

## Πίνακας 11. Προδιαγραφές κάρτας γραφικών

	Ενσωματωμένη	Χωριστή
Ελεγκτής	Intel HD Graphics	NVIDIA GeForce GT710LP
Μνήμη	Κοινόχρηστη μνήμη συστήματος	DDR3 2 GB



# Περιβάλλον υπολογιστή

Επίπεδο αερομεταφερόμενων ρύπων: G2 όπως καθορίζει το πρότυπο ISA-S71.04-1985

Σχετική υγρασία (μέγιστη): 20% έως 80% (χωρίς συμπύκνωση)

## Πίνακας 12. Περιβάλλον υπολογιστή

	Κατά τη λειτουργία	Κατά την αποθήκευση
Περιοχή τιμών θερμοκρασίας	10°C έως 35°C (50°F έως 95°F)	-40°C έως 65°C (-40°F έως 149°F)
Δόνηση (μέγιστη)*	0,25 GRMS	2,20 GRMS
Πλήγμα (μέγιστο)	40 G για 2 ms με αλλαγή ταχύτητας 51 cm/s (20 in/s)†	50 G για 26 ms με αλλαγή ταχύτητας 813 cm/s (320 in/s)‡
Υψόμετρο (μέγιστο)	-15,24 μέτρα έως 3.048 μέτρα (-50 πόδια έως 10.000 πόδια)	-15,24 μέτρα έως 10.668 μέτρα (-50 πόδια έως 35.000 πόδια)

\* Μετρημένη με χρήση τυχαίου φάσματος δόνησης που προσομοιώνει το περιβάλλον του χρήστη.

† Μετρημένο με χρήση μισού ημιτονοειδούς παλμού 2 ms κατά τη χρήση του σκληρού δίσκου.

‡ Μετρημένο με χρήση μισού ημιτονοειδούς παλμού 2 ms ενόσω η κεφαλή του σκληρού δίσκου είναι σταματημένη.

# Λήψη βοήθειας και επικοινωνία με την Dell

---

## Πόροι αυτοβοήθειας

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και βοήθεια για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Dell χρησιμοποιώντας τους εξής πόρους αυτοβοήθειας:

### Πίνακας 13. Πόροι αυτοβοήθειας

Πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες της Dell

[www.dell.com](http://www.dell.com)

Εφαρμογή Dell Help & Support (Βοήθεια & υποστήριξη της Dell)



Εφαρμογή Get started (Γρήγορα αποτελέσματα)



Πρόσβαση στη βοήθεια

Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη φράση **Help and Support** (Βοήθεια και υποστήριξη) **και πιέστε το πλήκτρο Enter.**

Διαδικτυακή βοήθεια για το λειτουργικό σύστημα

[www.dell.com/support/windows](http://www.dell.com/support/windows)

[www.dell.com/support/linux](http://www.dell.com/support/linux)

Πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων, εγχειρίδια χρήστη, οδηγίες ρύθμισης, προδιαγραφές προϊόντων, ιστολόγια τεχνικής βοήθειας, προγράμματα οδήγησης, ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικό και ούτω καθεξής.

[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support).

Ενημερωθείτε για το λειτουργικό σας σύστημα, τη ρύθμιση και τη χρήση του

Ανατρέξτε στην ενότητα *Me and My Dell* (Εγώ και η Dell μου) στην





υπολογιστή σας, τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, τα διαγνωστικά και ούτω καθεξής.

ιστοσελίδα [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

## Επικοινωνία με την Dell

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την Dell για θέματα πωλήσεων, τεχνικής υποστήριξης ή εξυπηρέτησης πελατών, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η διαθεσιμότητα ποικίλλει ανά χώρα και προϊόν και ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες στη χώρα σας.
-  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν δεν έχετε ενεργή σύνδεση στο Ίντερνετ, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο τιμολόγιο αγοράς, στο δελτίο αποστολής, στον λογαριασμό σας ή στον κατάλογο προϊόντων της Dell.