

Inspiron 3670

Namestitev in tehnični podatki



Opombe, svarila in opozorila

 | **OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, s katerimi lahko izboljšate učinkovitost izdelka.

 | **POZOR:** PREVIDNO označuje možnost poškodbe strojne opreme ali izgube podatkov in vam svetuje, kako se izogniti težavi.


 | **Opozorilo:** OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, telesnih poškodb ali smrti.

© 2018–2019 družba Dell Inc. ali njene hčerinske družbe. Vse pravice pridržane. Dell, EMC in druge blagovne znamke so blagovne znamke družbe Dell Inc. ali njenih hčerinskih družb. Druge blagovne znamke so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.

1 Nastavitev računalnika.....	4
2 Ustvarjanje pogona USB za obnovitev sistema Windows.....	7
3 Pogledi modelov Inspiron 3670.....	8
Spredaj.....	8
Zadaj.....	9
Zadnja plošča.....	10
4 Tehnični podatki za Inspiron 3670.....	12
Model računalnika.....	12
Informacije o sistemu.....	12
Mere in teža.....	12
Operacijski sistem.....	12
Pomnilnik.....	13
Vrata in priključki.....	13
Komunikacije.....	13
Brezžično omrežje.....	14
Zvok.....	14
Shranjevanje.....	14
Pomnilnik Intel Optane.....	14
Bralnik pomnilniških kartic.....	15
Nazivna moč.....	15
Grafična kartica.....	16
Računalniško okolje.....	16
5 Pomnilnik Intel Optane.....	17
Omogočanje pomnilnika Intel Optane.....	17
Onemogočanje pomnilnika Intel Optane.....	17
6 Iskanje pomoči in stik z družbo Dell.....	18
Viri samopomoči.....	18
Stik z družbo Dell.....	18


Nastavitev računalnika

- 1 Priklopite tipkovnico in miško.

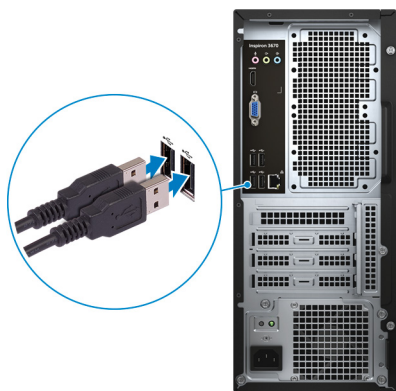

OPOMBA: Navodila za namestitev so v dokumentaciji, priloženi tipkovnici in miški.

- 2 Priklopite omrežni kabel – dodatna možnost.

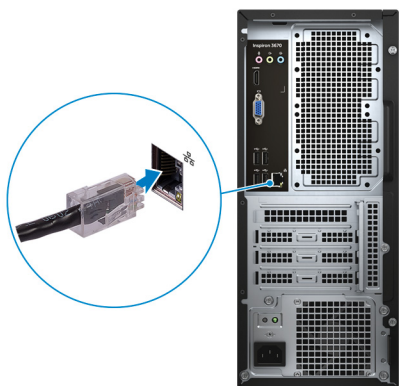

- 3 Priklopite zaslon.



OPOMBA: Če ste kupili računalnik z ločeno grafično kartico, zaslon priklopite na ločeno grafično kartico.

- 4 Nastavitev računalnika

- 4 Priključite napajalni kabel.



- 5 Pritisnite gumb za vklop.



- 6 Končajte nastavitve operacijskega sistema.

Za Ubuntu:

Upoštevajte navodila na zaslону in zaključite nastavitve. Če želite več informacij o konfiguriranju namestitve sistema Ubuntu, preberite članek v zbirki znanja [SLN151664](https://www.dell.com/support/sln/SLN151664) na www.dell.com/support.

Za Windows:

Upoštevajte navodila na zaslону in zaključite nastavitve. Pri nastavitvi družba Dell priporoča, da:





- se za posodobitve sistema Windows povežete v omrežje.

OPOMBA: Če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.

- če ste povezani z internetom, se prijavite ali ustvarite račun Microsoft. Če niste povezani z internetom, ustvarite račun brez povezave.
- na zaslону **Support and Protection (Podpora in zaščita)** vnesite podatke za stik.

- 7 V meniju Start sistema Windows poiščite aplikacije Dell in jih uporabite – priporočeno

Tabela 1. Poiščite Dellove programe.

Viri	Opis
	<p>Moj Dell</p> <p>Osrednja lokacija za ključne Dellove programe, članke pomoči in druge pomembne podatke o računalniku. Obvesti vas tudi o stanju garancije, priporočenih dodatkih in posodobitvah programske opreme, če so na voljo.</p>
	<p>SupportAssist</p> <p>Sproti preverja stanje ustreznosti strojne in programske opreme v računalniku. Orodje za obnovitev operacijskega sistema SupportAssist OS Recovery odpravlja težave z operacijskim sistemom. Če želite več informacij, preberite dokumentacijo za SupportAssist na www.dell.com/support.</p> <p>OPOMBA: V orodju SupportAssist kliknite datum poteka veljavnosti garancije, da obnovite ali nadgradite garancijo.</p>
	<p>Dell Update</p> <p>Posodobi računalnik z nujnimi popravki in najnovejšimi gonilniki naprav, ko so na voljo. Če želite več informacij o uporabi orodja Dell Update, preberite članek v zbirki znanja SLN305843 na naslovu www.dell.com/support.</p>
	<p>Dell Digital Delivery</p> <p>Prenesite programe, ki ste jih kupili, vendar niso bili vnaprej nameščeni v računalniku. Če želite več informacij o uporabi orodja Dell Digital Delivery, preberite članek v zbirki znanja 153764 na naslovu www.dell.com/support.</p>

- 8 Ustvarite pogon za obnovitev sistema Windows

OPOMBA: Dell priporoča, da ustvarite pogon za obnovitev, s katerim boste lahko odpravili morebitne težave s sistemom Windows.

Če želite več informacij, glejte [Ustvarjanje pogona USB za obnovitev sistema Windows](#).

Ustvarjanje pogona USB za obnovitev sistema Windows

Ustvarite pogon za obnovitev, s katerim boste lahko odpravili morebitne težave s sistemom Windows. Za izdelavo pogona za obnovitev potrebujete prazen pogon USB, s kapaciteto vsaj 16 GB.

OPOMBA: Postopek lahko traja eno uro.


OPOMBA: Postopek se lahko razlikuje, odvisno od nameščene različice sistema Windows. Najnovejša navodila najdete na [Microsoftovem spletnem mestu za podporo](#).

- 1 Priključite pogon USB v računalnik.
- 2 V iskanju v sistemu Windows vnesite `Recovery` (Obnovitev).
- 3 V rezultatih iskanja kliknite **Create a recovery drive (Ustvari pogon za obnovitev)**.
Prikaže se okno **User Account Control (Nadzor uporabniškega računa)**.
- 4 Za nadaljevanje kliknite **Yes (Da)**.
Prikaže se okno **Recovery Drive (Pogon za obnovitev)**.
- 5 Izberite **Back up system files to the recovery drive (Varnostno kopirajte sistemske datoteke na obnovitveni pogon)** in kliknite **Next (Naprej)**.
- 6 Izberite **USB flash drive (Pogon USB)** in kliknite **Next (Naprej)**.
Prikaže se sporočilo, da bodo vsi podatki na pogonu USB izbrisani.
- 7 Kliknite **Create (Ustvari)**.
- 8 Kliknite **Finish (Zaključ)**.

Več informacij o vnovični namestitvi sistema Windows s pogonom za obnovitev USB je na voljo v razdelku *Troubleshooting (Odpravljanje težav)* v servisnem priročniku *Service Manual* izdelka na www.dell.com/support/manuals.

Pogledi modelov Inspiron 3670

Spredaj

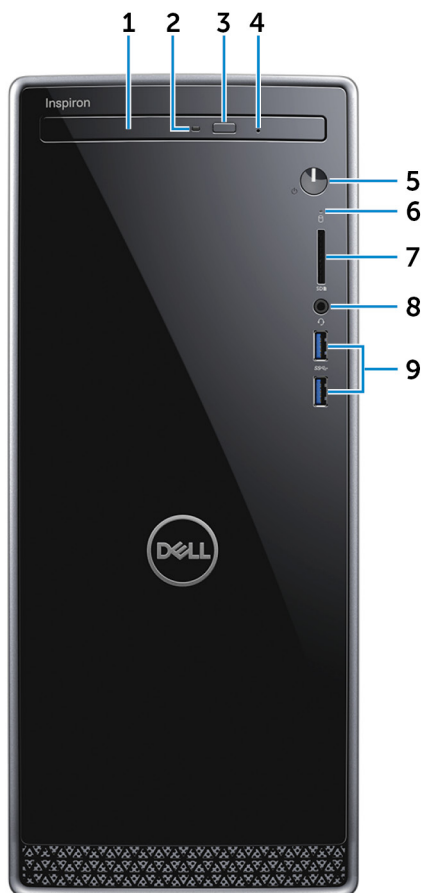

1 Optični pogon

Za branje CD-jev in DVD-jev ter zapisovanje nanje.

2 Lučka dejavnosti optičnega diska

Sveti, ko računalnik bere z optičnega diska ali zapisuje nanj.

3 Gumb za izmet optičnega pogona

Pritisnite za odpiranje pladnja optičnega pogona.

4 Luknja za izmet optičnega diska v sili

Uporablja se za ročni izmet pladnja optičnega pogona, če gumb za izmet optičnega pogona ne deluje.

OPOMBA: Več informacij o ročnem izmetu pladnjev optičnih pogonov preberite v članku [SLN301118](#) v zbirki znanja na www.dell.com/support.

5 Gumb za vklop/izklop

Pritisnite ga za vklop računalnika, če je izklopljen, v stanju spanja ali v stanju mirovanja.

Pritisnite ga za preklop računalnika v stanje stanja, če je vklopljen.

Pritisnite in zadržite ga za 4 sekunde za prisilno zaustavitev računalnika.

OPOMBA: Delovanje gumba za vklop/izklop lahko prilagodite v možnostih porabe energije. Več informacij najdete v razdelku *Me and My Dell (Jaz in moj Dell)* na spletni strani www.dell.com/support/manuals.

6 Lučka dejavnosti trdega diska

Sveti, ko računalnik bere s trdega diska ali zapisuje nanj.

7 Reža za kartico SD

Bere s kartice SD in zapisuje nanjo.


8 Vrata slušalke/zvočnik

Priključite slušalke, slušalke z mikrofonom (kombinacija slušalk in mikrofona) ali zvočnike.

9 Vrata USB 3.1. generacije (2)

Priključite zunanje naprave, kot so zunanje naprave za shranjevanje in tiskalniki. Zagotavlja hitrosti prenosa podatkov do 5 Gb/s.

Zadaj

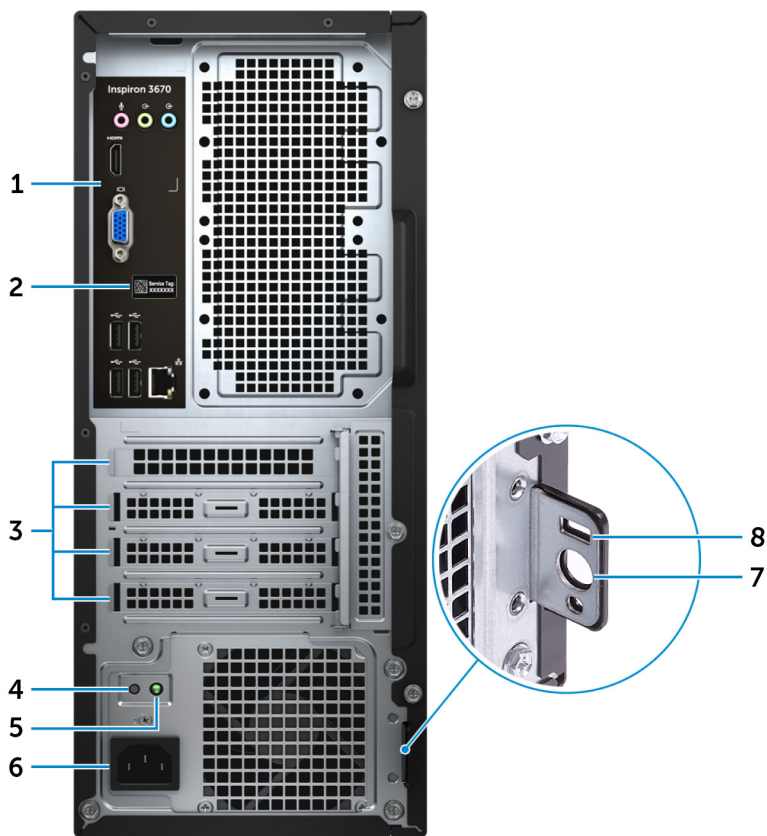

1 Zadnja plošča

Priključite USB, zvočne, video- in druge naprave.

2 **Servisna oznaka**

Servisna oznaka je edinstven alfanumeričen identifikator, ki Dellovim servisnim tehnikom omogoča identifikacijo komponent strojne opreme v vašem računalniku in dostop do informacij o garanciji.

3 **Reže za razširitvene kartice**

Omogočajo dostop do vrat na kateri koli nameščeni kartici PCI Express

4 **Diagnostični gumb za napajanje**

Pritisnite, da preverite stanje napajanja.

5 **Diagnostična lučka za napajanje**

Nakazuje stanje napajanja.

6 **Vrata za napajanje**

Priključite napajalni kabel za dovod električne energije do svojega računalnika.


7 **Obročki ključavnice**

Namestite standardno ključavnico za zaščito pred nepooblaščenim dostopom v notranjost vašega računalnika.

8 **Reža za varnostni kabel (za ključavnice Kensington)**

Priključite varnostni kabel, da preprečite neželeno premikanje računalnika.

Zadnja plošča

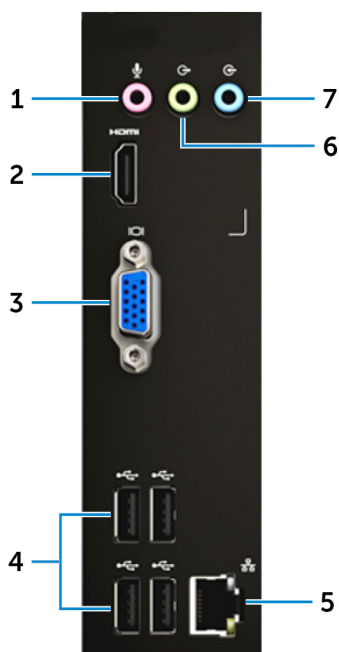

1 **Vrata za mikrofona**

Priključite zunanji mikrofona za zvok.

2 **Vrata HDMI**

Povežite s TV sprejemnikom ali drugo napravo HDMI. Zagotavlja izhod za video in zvok.

3 **Vrata VGA**

Priključite zunanji zaslon ali projektor.

4 **Vrata USB 2.0 (4)**

Priključite zunanje naprave, kot so zunanje naprave za shranjevanje in tiskalniki. Zagotavlja hitrost prenosa podatkov do 480 Mb/s.

5 **Omrežna vrata (z lučkami)**

Za dostop do omrežja ali interneta priključite ethernet kabel (RJ45) z usmerjevalnika ali širokopasovnega interneta.

Dve lučki poleg priključka nakazujeta status povezljivosti in omrežno aktivnost.

6 **Vrata z izhodnim vodom**

Priključite zvočnike.

7 **Vrata z vhodnim vodom**

Priključite naprave za snemanje ali predvajanje, kot je mikrofona ali CD-predvajalnik.

Tehnični podatki za Inspiron 3670

Model računalnika

Inspiron 3670

Informacije o sistemu

Tabela 2. Informacije o sistemu

Opis	Vrednosti
Procesor	<ul style="list-style-type: none"> Intel Core i3/i5/i7 9. generacije Intel Pentium Gold Intel Celeron
Nabor vezij	Intel B360

Mere in teža

Tabela 3. Mere in teža

Opis	Vrednosti
Višina	373,70 mm (14,71 palca)
Širina	160 mm (6,30 palca)
Globina	294 mm (11,57 palca)
Teža	5,90 kg (13 funtov)

OPOMBA: Teža vašega računalnika je odvisna od izvedbe, ki ste jo naročili, in različic, ki so na voljo.

Operacijski sistem

- Windows 10 Home (64-bitni)
- Windows 10 Professional (64-bitni)
- Ubuntu

Pomnilnik

Tabela 4. Tehnični podatki pomnilnika

Opis	Vrednosti
Reže	Dve reži UDIMM
Vrsta	Dvokanalni DDR4
Hitrost	2400 MHz in 2666 MHz
Podprte konfiguracije:	
Na posamezno režo za pomnilniški modul	4 GB, 8 GB in 16 GB
Skupaj pomnilnika	4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 24 GB in 32 GB

Vrata in priključki

Tabela 5. Vrata in priključki

Zunanji:	
Spredaj	
USB	Dvoje vrat USB 3.1 1. generacije
Zvok/grafika	Ena kombinirana vrata (za slušalke in mikrofona)
Zadaj	
Omrežje	Ena vrata RJ-45
USB	Štiri vrata USB 2.0
Zvok/grafika	<ul style="list-style-type: none">En priključek za mikrofonaEna vrata z vhodnim vodomEn izhodni priključekEna izhodna vrata HDMIEna vrata VGA

Tabela 6. Vrata in priključki

Notranji:	
Kartica M.2	<ul style="list-style-type: none">Ena reža M.2 2230 za kombinirano kartico za brezžično omrežje in BluetoothEna reža M.2 2230/2280 za kartico SSD/pomnilnik Intel Optane

Komunikacije

Tabela 7. Podprte komunikacije

Opis	Vrednosti
Ethernet	Krmilnik 10/100/1000 Mb/s, vgrajen na sistemski plošči
Brezžično omrežje	<ul style="list-style-type: none">Intel 9462 1x1ac + Bluetooth 5.0 (802.11ac + Bluetooth 5.0, 1x1)

Opis	Vrednosti
	<ul style="list-style-type: none"> Intel 9560 2x2ac + Bluetooth 5.0 (802.11ac + Bluetooth 5.0, 2x2) DW 1707 + Bluetooth 4.0 (802.11b/g/n + Bluetooth 4.0, 1x1)

Brezžično omrežje

Tabela 8. Brezžično omrežje

Opis	Vrednosti	Vrednosti	Vrednosti
Vrsta	DW1707	Intel 9462 1x1ac	Intel 9560 2x2ac
Hitrost prenosa (največ)	150 Mb/s	305/326 Mb/s	1204/1220 Mb/s
Frekvenčni pasovi	2,4 GHz	2,4 GHz/5 GHz	2,4 GHz/5 GHz
Sifriranje	<ul style="list-style-type: none"> 64-bitno/128-bitno šifriranje WEP AES-CCMP TKIP 	<ul style="list-style-type: none"> 64-bitno/128-bitno šifriranje WEP AES-CCMP TKIP 	<ul style="list-style-type: none"> 64-bitno/128-bitno šifriranje WEP AES-CCMP TKIP

Zvok

Tabela 9. Tehnični podatki o zvoku

Opis	Vrednosti
Krmilnik	Realtek ALC3820-CG

Shranjevanje

Tabela 10. Tehnični podatki o shranjevanju

Vrsta	Vmesnik	Kapaciteta
En 3,5-palčni trdi disk (HDD)	SATA AHCI, do 6 Gb/s	Do 2 TB
Do dva 2,5-palčna trda diska (HDD)	SATA AHCI, do 6 Gb/s	Do 1 TB
En pogon SSD M.2 2280	PCIe 3x4 NVMe, do 32 Gb/s	Do 512 GB
En optični pogon	SATA, do 3 Gb/s	se ne uporablja

Pomnilnik Intel Optane

Pomnilnik Intel Optane deluje kot pospeševalnik shranjevanja. Pospesuje sistem in vse vrste shranjevalnih medijev SATA, na primer trdih diskov in pogonov SSD.

OPOMBA: Pomnilnik Intel Optane je podprt v računalnikih, ki izpolnjujejo te zahteve:

- Procesor Intel Core i3/i5/i7 7. generacije ali novejši
- 64-bitna različica sistema Windows 10 ali novejša (posodobitev ob obletnici)
- Gonilnik za tehnologijo Intel Rapid Storage Technology različice 15.5.xxxx ali novejša

Tabela 11. Pomnilnik Intel Optane

Opis	Vrednosti
Vmesnik	PCIe Gen 3x4 NVMe
Priključek	M.2
Podprte konfiguracije	16 GB in 32 GB

OPOMBA: Več informacijo o omogočanju in onemogočanju pomnilnika Intel Optane je v razdelku [Omogočanje pomnilnika Intel Optane](#) ali [Onemogočanje pomnilnika Intel Optane](#).

Bralnik pomnilniških kartic

Tabela 12. Tehnični podatki o pomnilniških kartic

Opis	Vrednosti
Vrsta	Ena reža za kartico SD
Podprte kartice	<ul style="list-style-type: none"> SD SD High Capacity (SDHC) SD Extended Capacity (SDXC) MultiMediaCard (MMC)

Nazivna moč

Tabela 13. Nazivna moč

Opis	Vrednosti	Vrednosti	Vrednosti
Vrsta	290 W APFC	290 W bronast	365 W zlat
Vhodna napetost	100–240 V izmenične napetosti	100–240 V izmenične napetosti	100–240 V izmenične napetosti
Vhodna frekvenca	47–63 Hz	47–63 Hz	47–63 Hz
Vhodni tok (najvišji)	<ul style="list-style-type: none"> 90 V izmeničnega toka/5,4 A 180 V izmeničnega toka/2,7 A 	<ul style="list-style-type: none"> 90 V izmeničnega toka/5,4 A 180 V izmeničnega toka/2,7 A 	<ul style="list-style-type: none"> 90 V izmeničnega toka/5 A 180 V izmeničnega toka/2,5 A
Izhodni tok (stalen)	<ul style="list-style-type: none"> 12 VA/14 A 12 VB/16 A 12 VSB/1,6 A 	<ul style="list-style-type: none"> 12 VA/14 A 12 VB/16 A 12 VSB/1,6 A 	<ul style="list-style-type: none"> 12 VA/14 A 12 VB/18 A 12 VC/11 A 12 VSB/1,6 A
	<p>OPOMBA: Največja izhodna moč pri neprekinjenem enosmernem toku ne bo presegla 290 W</p>	<p>OPOMBA: Največja izhodna moč pri neprekinjenem enosmernem toku ne bo presegla 290 W</p>	<p>OPOMBA: Največja izhodna moč pri neprekinjenem enosmernem toku ne bo presegla 365 W</p>
Nazivna izhodna napetost	<ul style="list-style-type: none"> 12 VA 12 VB 12 VSB 	<ul style="list-style-type: none"> 12 VA 12 VB 12 VSB 	<ul style="list-style-type: none"> 12 VA 12 VB 12 VC 12 VSB

Opis	Vrednosti	Vrednosti	Vrednosti
Temperaturno območje (med delovanjem)	Od 5 °C do 50 °C	Od 5 °C do 50 °C	Od 5 °C do 50 °C
Temperaturno območje (pri shranjevanju)	Od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)	Od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)	Od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)

Grafična kartica

Tabela 14. Tehnični podatki grafične kartice

Vrsta	Krmilnik	Pomnilnik
Vgrajena	Grafična kartica Intel UHD 630 za procesorje Intel Core 8. in 9. generacije	Sistemski pomnilnik v skupni rabi
	Grafična kartica Intel UHD 610 za procesorje Pentium in Celeron	Sistemski pomnilnik v skupni rabi
Ločena	NVIDIA GeForce GT 710	2 GB
	NVIDIA GeForce GTX 1030	2 GB
	NVIDIA GeForce GTX 1050	2 GB
	NVIDIA GeForce GTX 1050 TI	4 GB
	NVIDIA GeForce GTX 1060	3 GB

Računalniško okolje

Stopnja onesnaženja v zraku: G1 kot določa ISA-S71.04-1985

Tabela 15. Računalniško okolje

	Med delovanjem	Pri skladiščenju
Temperaturno območje	Od 10 °C do 35 °C (od 50 °F do 95 °F)	Od -40 °C do 65 °C (od -40 °F do 149 °F)
Relativna vlažnost (najvišja)	20 % do 80 % (brez kondenzacije)	Od 5 % do 95 % (brez kondenzacije)
	OPOMBA: Največja dovoljena temperatura nad rosiščem = 26 °C	OPOMBA: Največja dovoljena temperatura nad rosiščem = 33 °C
Raven tresljajev (najvišja)*	0,26 GRMS	1,37 GRMS
Najmočnejši dovoljen udarec	40 G†	105 G‡

* Meri se z uporabo naključnega spektra tresljajev, ki posnema uporabniško okolje.

† Izmerjeno z uporabo 2 ms plosinusnega pulza, ko je trdi disk v uporabi.

‡ Izmerjeno z uporabo 2 ms plosinusnega pulza, ko je glava trdega diska parkirana.

Pomnilnik Intel Optane

Omogočanje pomnilnika Intel Optane

- 1 V opravilni vrstici kliknite iskalno polje in vnesite `Intel Rapid Storage Technology`.
- 2 Kliknite **Intel Rapid Storage Technology**.
Odpre se okno **Intel Rapid Storage Technology**.
- 3 Na zavihku **Status (Stanje)** kliknite **Enable (Omogoči)**, da omogočite pomnilnik Intel Optane.
- 4 Na zaslonu z opozorilom izberite združljiv hitri pogon in kliknite **Yes (Da)**, če želite nadaljevati omogočanje pomnilnika Intel Optane.
- 5 Kliknite **Intel Optane memory (Pomnilnik Intel Optane)Reboot (Vnovični zagon)**, da dokončate omogočanje pomnilnika Intel Optane.

OPOMBA: Aplikacije bo po omogočanju morda treba zagnati trikrat zapored, da bodo dosegle polno učinkovitost delovanja.

Onemogočanje pomnilnika Intel Optane

POZOR: Ko omogočite pomnilnik Intel Optane, ne odstranite gonilnika za tehnologijo Intel Rapid Storage Technology, saj bi to povzročilo napako modrega zaslona. Uporabniški vmesnik tehnologije Intel Rapid Storage Technology je mogoče odstraniti, ne da bi morali odstraniti pogon.

OPOMBA: Preden odstranite napravo za shranjevanje SATA, ki jo pospešuje pomnilniški modul Intel Optane iz računalnika, morate onemogočiti pomnilnik Intel Optane.

- 1 V opravilni vrstici kliknite iskalno polje in vtipkajte `Intel Rapid Storage Technology`.
- 2 Kliknite **Intel Rapid Storage Technology**.
Odpre se okno **Intel Rapid Storage Technology**.
- 3 Na zavihku **Intel Optane memory** kliknite **Disable (Onemogoči)**, da onemogočite pomnilnik Intel Optane.

OPOMBA: V računalnikih, v katerih se pomnilnik Intel Optane uporablja kot primarna shramba, ga ne onemogočite. Možnost **Disable (Onemogoči)** bo zatemnjena.



- 4 Če sprejmete opozorilo, kliknite **Yes (Da)**.
Pojavi se postopek onemogočanja.
- 5 Kliknite **Reboot (Vnovični zagon)**, da dokončate onemogočanje pomnilnika Intel Optane in znova zaženete računalnik.

Iskanje pomoči in stik z družbo Dell

Viri samopomoči

Informacije ter pomoč v zvezi z izdelki in storitvami Dell so na voljo v teh virih samopomoči:

Tabela 16. Viri samopomoči

Viri samopomoči	Lokacija virov
Informacije o izdelkih in storitvah Dell	www.dell.com
Moj Dell	
Nasveti	
Obrnite se na podporo	V iskalno polje sistema Windows vnesite <code>Contact Support</code> in pritisnite tipko Enter.
Spletna pomoč za operacijski sistem	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Informacije o odpravljanju težav, uporabniški priročniki, navodila za namestitvev, tehnični podatki o izdelku, spletni dnevniki s tehnično pomočjo, gonilniki, posodobitve programske opreme in tako naprej	www.dell.com/support .
Dellovi članki zbirk znanja za pomoč pri odpravljanju težav.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Obiščite spletno mesto www.dell.com/support. 2 Vnesite predmet ali ključno besedo v iskalno polje Search (Išči). 3 Kliknite Search (Išči) za prikaz sorodnih člankov.
Preberite si naslednje informacije o izdelku:	Glejte <i>Me and My Dell (Jaz in moj Dell)</i> na spletni strani www.dell.com/support/manuals .
<ul style="list-style-type: none"> • Tehnični podatki o izdelku • Operacijski sistem • Nastavitev in uporaba izdelka • Varnostno kopiranje podatkov • Odpravljanje težav in diagnostika • Obnovitev sistema • Informacije o BIOS-u 	<p>Če želite poiskati podatke <i>Me and My Dell (Jaz in moj računalnik Dell)</i> za svoj izdelek, lahko izdelek prepoznate tako:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izberite Detect Product (Zaznaj izdelek). • Izberite svoj izdelek v spustnem meniju View Products (Prikaz izdelkov). • Vnesite Service Tag number (Servisna oznaka izdelka) ali Product ID (ID izdelka) v iskalno vrstico.

Stik z družbo Dell

Če želite vzpostaviti stik z družbo Dell za prodajo, tehnično podporo ali podporo uporabnikom, obiščite www.dell.com/contactdell.

 **OPOMBA:** Razpoložljivost je odvisna od države in izdelka, nekatere storitve pa morda niso na voljo v vaši državi.

 **OPOMBA:** Če povezava z internetom ni na voljo, lahko podatke za stik najdete na računu o nakupu, embalaži, blagajniškemu izpisku ali katalogu izdelkov Dell.