

Inspiron 3671

Namestitev in tehnični podatki



Opombe, svarila in opozorila

 **OPOMBA:** OPOMBA označuje pomembne informacije, ki vam pomagajo bolje izkoristiti računalnik.

 **POZOR:** SVARILO označuje možnost poškodb strojne opreme ali izgube podatkov in svetuje, kako se izogniti težavi.


 **OPOZORILO:** OPOZORILO označuje možnost poškodb lastnine, osebnih poškodb ali smrti.

© 2019–2020 Dell Inc. ali njegove podružnice Vse pravice pridržane. Dell, EMC in druge blagovne znamke so blagovne znamke družbe Dell Inc. ali njenih hčerinskih družb. Druge blagovne znamke so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.

1 Nastavitev računalnika.....	4
2 Pogledi računalnika Inspiron 3671.....	7
Spredaj.....	7
Zadaj.....	8
Zadnja plošča.....	9
3 Tehnični podatki o računalniku Inspiron 3671.....	10
Mere in teža.....	10
Procesorji.....	10
Nabor vezij.....	11
Operacijski sistem.....	11
Pomnilnik.....	11
Vrata in priključki.....	12
Komunikacije.....	12
Bralnik pomnilniške kartice.....	13
Grafična kartica.....	13
Zvok.....	14
Shranjevanje.....	14
Pomnilnik Intel Optane (dodatna možnost).....	15
Nazivna moč.....	16
Računalniško okolje.....	16
4 Iskanje pomoči in stik z družbo Dell.....	17

Nastavitev računalnika

1. Priključite tipkovnico in miško.

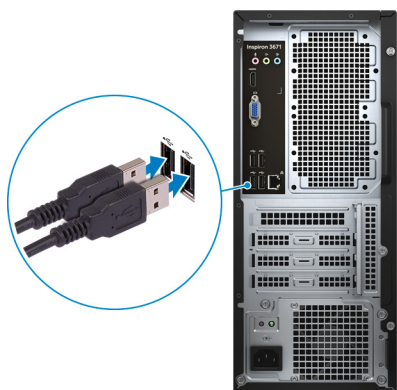

2. S kablom se priključite v omrežje.



OPOMBA: Povežete se lahko tudi z brezžičnim omrežjem.

3. Priključite zaslon.

OPOMBA: Če ima računalnik vgrajeno grafično kartico in ločeno grafično kartico, so vrata na hrbtni strani prekrita. Zaslon priključite na vrata za zaslon na ločeni grafični kartici.



OPOMBA: Če ima računalnik samo vgrajeno grafično kartico, zaslon priključite na vrata za zaslon na hrbtni strani.



4. Napajalni kabel najprej priključite na računalnik in nato na vir napajanja.



5. Pritisnite gumb za vklop.







6. Dokončajte nastavitve sistema Windows.

Upošteвайте navodila na zaslону in zaključite nastavitve. Pri nastavitvi družba Dell priporoča, da:

- se za posodobitve sistema Windows povežete v omrežje.
- **OPOMBA:** Če se povežete v varno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.
- Če imate internetno povezavo, se prijavite z računom Microsoft ali ga ustvarite. Če niste povezani z internetom, ustvarite račun brez povezave.
- na zaslону **Support and Protection (Podpora in zaščita)** vnesite podatke za stik.


7. V meniju Start sistema Windows poiščite aplikacije Dell in jih uporabite – priporočeno

Tabela 1. Poiščite Dellove programe.

Viri	Opis
	<p>Moj Dell</p> <p>Osrednja lokacija za ključne Dellove programe, članke pomoči in druge pomembne podatke o računalniku. Obvesti vas tudi o stanju garancije, priporočenih dodatkih in posodobitvah programske opreme, če so na voljo.</p>
	<p>SupportAssist</p> <p>Sproti preverja stanje ustreznosti strojne in programske opreme v računalniku. Orodje za obnovitev operacijskega sistema SupportAssist OS Recovery odpravlja težave z operacijskim sistemom. Če želite več informacij, preberite dokumentacijo za SupportAssist na www.dell.com/support.</p> <p>OPOMBA: V orodju SupportAssist kliknite datum poteka veljavnosti garancije, da obnovite ali nadgradite garancijo.</p>
	<p>Dell Update</p> <p>Posodobi računalnik z nujnimi popravki in najnovejšimi gonilniki naprav, ko so na voljo. Če želite več informacij o uporabi orodja Dell Update, preberite članek v zbirki znanja SLN305843 na naslovu www.dell.com/support.</p>
	<p>Dell Digital Delivery</p> <p>Prenesite programe, ki ste jih kupili, vendar niso bili vnaprej nameščeni v računalniku. Če želite več informacij o uporabi orodja Dell Digital Delivery, preberite članek v zbirki znanja 153764 na naslovu www.dell.com/support.</p>

Pogledi računalnika Inspiron 3671

Spredaj

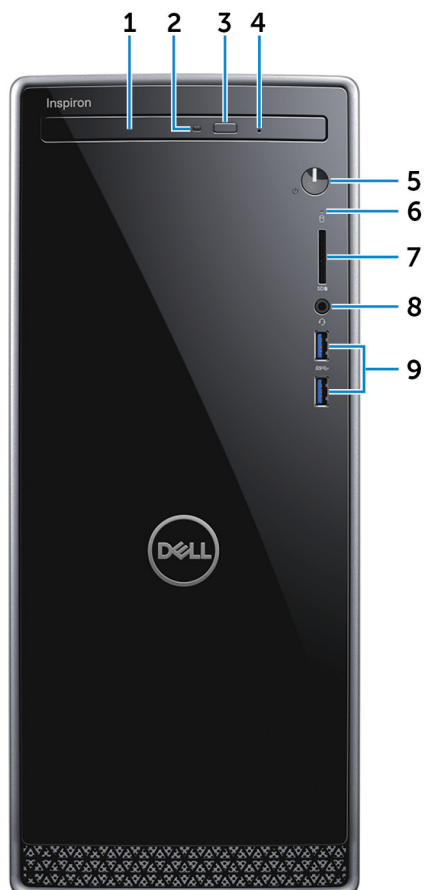

1. Optični pogon (dodatna možnost)

Za branje CD-jev in DVD-jev ter zapisovanje nanje.

2. Lučka dejavnosti optičnega diska

Sveti, ko računalnik bere z optičnega diska ali zapisuje nanj.

3. Gumb za izmet optičnega pogona

Pritisnite za odpiranje pladnja optičnega pogona.

4. Luknja za izmet optičnega diska v sili

Uporablja se za ročni izmet pladnja optičnega pogona, če gumb za izmet optičnega pogona ne deluje.

OPOMBA: Več informacij o ročnem izmetu pladnjev optičnih pogonov preberite v članku [SLN301118](#) v zbirki znanja na www.dell.com/support.

5. Gumb za vklop

Pritisnite ga za vklop računalnika, če je izklopljen, v stanju pripravljenosti ali v stanju mirovanja.

Pritisnite ga za preklop računalnika v stanje pripravljenosti, če je vklopljen.

Prihržite ga za 4 sekunde za prisilno zaustavitev računalnika.

OPOMBA: Delovanje gumba za vklop lahko prilagodite v možnostih porabe energije. Več informacij najdete v razdelku *Me and My Dell (Jaz in moj Dell)* na spletni strani support.dell.com/manuals.

6. Lučka dejavnosti trdega diska

Sveti, ko računalnik bere s trdega diska ali zapisuje nanj.

7. Reža za kartico SD

Bere s kartice SD in zapisuje nanjo, podpira te vrste kartic:

- Secure Digital (SD)
- pomnilniška kartica Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Varna digitalna kartica z razširjeno kapaciteto (SDXC)
- MultiMediaCard (MMC)


8. Vrata slušalke/zvočnik

Priključite slušalke, slušalke z mikrofonom (kombinacija slušalk in mikrofona) ali zvočnike.

9. Vrata USB 3.1. generacije (2)

Priključite zunanje naprave, kot so zunanje naprave za shranjevanje in tiskalniki. Zagotavlja hitrosti prenosa podatkov do 5 Gb/s.

Zadaj

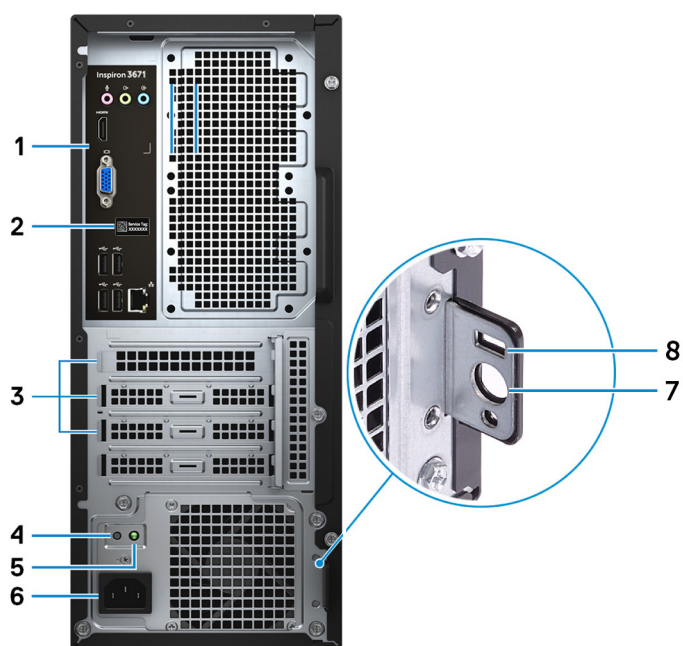

1. Zadnja plošča

Priključite USB, zvočne, video- in druge naprave.

2. Servisna oznaka

Servisna oznaka je edinstven alfanumeričen identifikator, ki Dellovim servisnim tehnikom omogoča identifikacijo komponent strojne opreme v vašem računalniku in dostop do informacij o garanciji.

3. Reže za razširitvene kartice

Omogočajo dostop do vrat na kateri koli nameščeni kartici PCI Express

4. Diagnostični gumb za napajanje

Pritisnite, da preverite stanje napajanja.

5. Diagnostična lučka za napajanje

Nakazuje stanje napajanja.

6. Vrata za napajanje

Priključite napajalni kabel za dovod električne energije do svojega računalnika.


7. Obročki ključavnice

Namestite standardno ključavnico za zaščito pred nepooblaščenim dostopom v notranjost vašega računalnika.

8. Reža za varnostni kabel (za ključavnice Kensington)

Priključite varnostni kabel, da preprečite neželeno premikanje računalnika.

Zadnja plošča

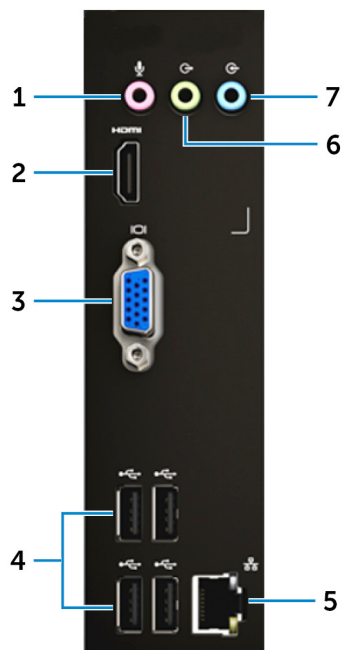

1. Vrata za mikrofona

Priključite zunanji mikrofona za zvok.

2. Vrata HDMI

Povežite s TV sprejemnikom ali drugo napravo HDMI. Zagotavlja izhod za video in zvok.

3. Vrata VGA

Priključite zunanji zaslon ali projektor.

4. Vrata USB 2.0 (4)

Priključite zunanje naprave, kot so zunanje naprave za shranjevanje in tiskalniki. Zagotavlja hitrost prenosa podatkov do 480 Mb/s.

5. Omrežna vrata (z lučkami)

Za dostop do omrežja ali interneta priključite ethernet kabel (RJ45) z usmerjevalnika ali širokopasovnega interneta.

Dve lučki poleg priključka nakazujeta status povezljivosti in omrežno aktivnost.

6. Izhodni priključek

Priključite zvočnike.

7. Vrata z vhodnim vodom

Priključite naprave za snemanje ali predvajanje, kot je mikrofona ali CD-predvajalnik.

Tehnični podatki o računalniku Inspiron 3671

Mere in teža

Tabela 2. Mere in teža

Opis	Vrednosti
Višina	373,70 mm (14,71 palca)
Širina	160 mm (6,30 palca)
Globina	294 mm (11,57 palca)
Teža	5,90 kg (13 funtov)

i **OPOMBA:** Teža računalnika je odvisna od izvedbe, ki ste jo naročili, in različic, ki so na voljo.

Procesorji

Tabela 3. Procesorji

Opis	Vrednosti				
Procesorji	Intel Core i3-9100 9. generacije	Intel Core i5-9400 9. generacije	Intel Core i7-9700 9. generacije	Intel Pentium Gold	Intel Celeron
Moč	65 W	65 W	65 W	65 W	65 W
Število jeder	4	6	8	2	2
Število niti	4	6	8	4	4
Hitrost	Do 4,2 GHz	Do 4,1 GHz	Do 4,7 GHz	Do 1,6 GHz i OPOMBA: Hitrost procesorja se razlikuje glede na model procesorja Pentium Gold.	Do 3,6 GHz i OPOMBA: Hitrost procesorja se razlikuje glede na model procesorja Intel Celeron.
Predpomnilnik	6 MB	9 MB	12 MB	4 MB	2 MB
Vgrajena grafična kartica	Grafična kartica Intel UHD 630	Grafična kartica Intel UHD 630	Grafična kartica Intel UHD 630	Grafična kartica Intel UHD 610	Grafična kartica Intel UHD 610

Nabor vezij

Tabela 4. Nabor vezij

Opis	Vrednosti
Nabor vezij	Intel B365
Procesor	<ul style="list-style-type: none">Intel Core i3/i5/i7 9. generacijeIntel Pentium GoldIntel Celeron
Bliskovni EPROM	32 MB
Vodilo PCIe	Do Gen3.0

Operacijski sistem

- Windows 10 Home (64-bitni)
- Windows 10 Professional (64-bitni)
- Ubuntu

Pomnilnik

Tabela 5. Tehnični podatki pomnilnika

Opis	Vrednosti
Reže	Dve reži UDIMM
Vrsta	Dvokanalni DDR4
Hitrost	<ul style="list-style-type: none">2400 MHz (v računalnikih s procesorji Intel Core i3, Intel Pentium Gold, Intel Celeron 9. generacije)2666 MHz (v računalnikih s procesorjem Intel Core i5/i7 9. generacije)
Največja velikost pomnilnika	32 GB
Najmanjša velikost pomnilnika	4 GB
Pomnilnik na režo	4 GB, 8 GB, 16 GB
Podprte konfiguracije:	<ul style="list-style-type: none">4 GB DDR4 (1 x 4 GB)8 GB DDR4 (2 x 4 GB)8 GB DDR4 (1 x 8 GB)12 GB DDR4 (1x 4 GB + 1x 8 GB)16 GB DDR4 (2 x 8 GB)16 GB DDR4 (1 x 16 GB)24 GB DDR4 (1 x 8 GB + 1 x 16 GB)32 GB DDR4 (2 x 16 GB)

Vrata in priključki

Tabela 6. Vrata in priključki

Opis	Vrednosti
Zunanji:	
Omrežje	Ena vrata RJ45
USB	<ul style="list-style-type: none">• Dvoje vrat USB 3.1 1. generacije• Štiri vrata USB 2.0
Zvok	<ul style="list-style-type: none">• Ena kombinirana vrata (za slušalke in mikrofoni)• En priključek za mikrofoni• Ena vhodna vrata za zvok• Ena vrata za izhod zvoka• Ena vrata VGA• Ena izhodna vrata HDMI 1.4b
Grafična kartica	OPOMBA: Vrata za video na računalniku se morda razlikujejo glede na nameščene grafične kartice.
Bralnik pomnilniških kartic	Ena reža za kartico SD
Vrata za napajanje	Priključek za napajalni kabel
Varnost	<ul style="list-style-type: none">• Ključavnice• Reža za varnostni kabel
Notranji:	
Reže za razširitvene kartice PCIe	<ul style="list-style-type: none">• Dve reži PCIe x1• Ena reža PCIe x16
mSATA	Ni podprto
SATA	Štirikrat
M.2	<ul style="list-style-type: none">• Ena reža M.2 2230 za kombinirano kartico Wi-Fi in Bluetooth• Ena reža M.2 2230/2280 za pogon PCIe/NVMe SSD/pomnilnik Intel Optane OPOMBA: Če želite izvedeti več o funkcijah različnih vrst kartic M.2, preberite članek SLN301626 v zbirki znanja.

Komunikacije

Ethernet

Tabela 7. Tehnični podatki o ethernetu

Opis	Vrednosti
Številka modela	Krmilnik za ethernet (vgrajen v sistemsko ploščo)
Hitrost prenosa	10/100/1000 Mb/s

Brezžični modul

Tabela 8. Tehnični podatki o brezžičnem modulu

Opis	Vrednosti
Številka modela	Qualcomm DW1707
Hitrost prenosa	Do 150 Mb/s
Podprti frekvenčni pasovi	2,4 GHz
Standardi za brezžično omrežje	WiFi 802.11b/g/n
Sifriranje	<ul style="list-style-type: none">• 64-bitno/128-bitno šifriranje WEP• AES-CCMP• TKIP
Bluetooth	Bluetooth 4.0

Bralnik pomnilniške kartice

Tabela 9. Tehnični podatki pomnilniške kartice

Opis	Vrednosti
Vrsta	kartica SD
Podprte kartice	<ul style="list-style-type: none">• Secure Digital (SD)• pomnilniška kartica Secure Digital High Capacity (SDHC)• Varna digitalna kartica z razširjeno kapaciteto (SDXC)• MultiMediaCard (MMC)

OPOMBA: Največja zmogljivost, ki jo podpira pomnilniška kartica, se lahko razlikuje, odvisno od standarda pomnilniške kartice v računalniku.

Grafična kartica

Tabela 10. Tehnični podatki grafične kartice

Ločena grafična kartica			
Krmilnik	Podpora za zunanji zaslon	Velikost pomnilnika	Vrsta pomnilnika
NVIDIA GeForce GT730	<ul style="list-style-type: none">• Ena vrata HDMI 1.4b• Ena vrata DVI-D• Ena vrata VGA	2 GB	GDDR5
NVIDIA GeForce GTX 1030	<ul style="list-style-type: none">• Ena vrata HDMI 1.4b• Ena vrata DVI-D	2 GB	GDDR5
NVIDIA GeForce GTX 1650	<ul style="list-style-type: none">• Ena vrata HDMI 1.4b• Ena vrata DVI-D	4 GB	GDDR5

Tabela 11. Tehnični podatki grafične kartice**Vgrajena grafična kartica**

Krmilnik	Podpora za zunanji zaslon	Velikost pomnilnika	Procesor
Grafična kartica Intel UHD 630	Ena vrata HDMI 1.4b	Sistemske pomnilnik v skupni rabi	Intel Core i3/i5/i7 9. generacije
Grafična kartica Intel UHD 610	Ena vrata HDMI 1.4b	Sistemske pomnilnik v skupni rabi	Intel Pentium Gold/ Intel Celeron

Zvok

Tabela 12. Tehnični podatki o zvoku

Opis	Vrednosti
Vrsta	Vgrajeni 5,1-kanalni zvok visoke razločljivosti
Krmilnik	Realtek ALC3820-CG
Stereo pretvorba	Podprto
Notranji vmesnik	Zvočni vmesnik visoke ločljivosti
Zunanji vmesnik	<ul style="list-style-type: none"> En priključek za mikrofona Ena vrata za slušalke Ena vhodna vrata za zvok Ena vrata za izhod zvoka

Shranjevanje

Vaš računalnik podpira eno od teh konfiguracij:

- En 3,5-palčni trdi disk
- En 3,5-palčni trdi disk in en pogon M.2 2230/2280 PCIe/NVMe SSD/pomnilnik Intel Optane
- Največ dva 2,5-palčna trda diska
- Največ en 2,5-palčni trdi disk in en pogon M.2 2230/2280 PCIe/NVMe SSD/pomnilnik Intel Optane
- Največ en 3,5-palčni trdi disk, dva 2,5-palčna trda diska in en PCIe/NVMe M.2 2280

Primarni pogon računalnika je odvisen od konfiguracije shrambe. Za računalnike:

- s pogonom SSD M.2 je primarni pogon pogon SSD M.2
- brez pogona M.2 je primarni pogon 3,5-palčni trdi disk ali eden od 2,5 palčnih trdih diskov

Tabela 13. Tehnični podatki o shranjevanju

Vrsta shrambe	Vrsta vmesnika	Kapaciteta
Tanek optični pogon DVD +/-RW (dodatna možnost, ki jo naročite na prodajnem mestu)	SATA AHCI, do 6 Gb/s	Ni v uporabi
2,5-palčni trdi disk	SATA AHCI, do 6 Gb/s	Do 1 TB
OPOMBA: V tem računalniku ni nameščen 2,5-palčni trdi disk. Opremljen je z dvema praznima ohišjema za 2,5-palčni trdi disk in podaljškom kabla SATA.		
3,5-palčni trdi disk	SATA AHCI, do 6 Gb/s	Do 2 TB
Pogon SSD M.2 2230/2280	PCIe/NVMe AHCI, do 6 Gb/s	Do 512 GB

Pomnilnik Intel Optane (dodatna možnost)

Tehnologija Intel Optane uporablja pomnilniško tehnologijo 3D XPoint in deluje kot obstojni predpomnilnik/pospeševalnik shranjevanja in/ali naprava za shranjevanje, odvisno od pomnilnika Intel Optane, nameščenega v računalniku.

Vaš računalnik podpira te pomnilnike Intel Optane:

- Pomnilnik Intel Optane M10
- Pomnilnik Intel Optane M15

Pomnilnik Intel Optane M10

Pomnilnik Intel Optane M10 deluje samo kot obstojni predpomnilnik/pospeševalnik shranjevanja (omogoča višje hitrosti branja/zapisovanja za shrambo s trdim diskom). Ni nadomestilo ali dodatek za pomnilnik (RAM), nameščen v računalniku.

Tabela 14. Tehnični podatki o pomnilniku Intel Optane M10

Opis	Vrednosti
Vmesnik	PCIe Gen3.0x2 NVMe
Priključek	M.2
dejavnik oblike	2280
Kapaciteta	32 GB

OPOMBA: Pomnilnik Intel Optane M10 je podprt v računalnikih, ki izpolnjujejo te zahteve:

- **Procesorji Intel Core i3/i5/i7 7. generacije ali novejši**
- **Windows 10 (64-bitni) ali novejša različica (Anniversary Update)**
- **Gonilnik za tehnologijo Intel Rapid Storage Technology različice 15.7 ali novejše**

Pomnilnik Intel Optane M15

Pomnilnik Intel Optane M15 deluje samo kot obstojni predpomnilnik/pospeševalnik shranjevanja (omogoča višje hitrosti branja/zapisovanja za shrambo s trdim diskom). Ni nadomestilo ali dodatek za pomnilnik (RAM), nameščen v računalniku.

Tabela 15. Tehnični podatki o pomnilniku Intel Optane M15

Opis	Vrednosti
Vmesnik	PCIe Gen3.0x4 NVMe
Priključek	M.2
dejavnik oblike	2280
Kapaciteta	32 GB

OPOMBA: Pomnilnik Intel Optane M15 je podprt v računalnikih, ki izpolnjujejo te zahteve:

- **Procesorji Intel Core i3/i5/i7 7. generacije ali novejši**
- **Windows 10 (64-bitni) ali novejša različica (Anniversary Update)**
- **Gonilnik za tehnologijo Intel Rapid Storage Technology različice 17 ali novejše**

Nazivna moč

Tabela 16. Nazivna moč

Opis	Vrednosti	Vrednosti	Vrednosti
Vrsta	290 W APFC	290 W bronast	365 W zlat
Vhodna napetost	100–240 V izmenične napetosti	100–240 V izmenične napetosti	100–240 V izmenične napetosti
Vhodna frekvenca	47–63 Hz	47–63 Hz	47–63 Hz
Vhodni tok (najvišji)	<ul style="list-style-type: none"> • 90 V izmeničnega toka/5,4 A • 180 V izmeničnega toka/2,7 A 	<ul style="list-style-type: none"> • 90 V izmeničnega toka/5,4 A • 180 V izmeničnega toka/2,7 A 	<ul style="list-style-type: none"> • 90 V izmeničnega toka/5 A • 180 V izmeničnega toka/2,5 A
Izhodni tok (stalen)	<ul style="list-style-type: none"> • 12 VA/14 A • 12 VB/16 A • 12 VSB/1,6 A 	<ul style="list-style-type: none"> • 12 VA/14 A • 12 VB/16 A • 12 VSB/1,6 A 	<ul style="list-style-type: none"> • 12 VA/14 A • 12 VB/18 A • 12 VC/11 A • 12 VSB/1,6 A
	<p>OPOMBA: Največja izhodna moč pri neprekinjenem enosmernem toku ne bo presegla 290 W</p>	<p>OPOMBA: Največja izhodna moč pri neprekinjenem enosmernem toku ne bo presegla 290 W</p>	<p>OPOMBA: Največja izhodna moč pri neprekinjenem enosmernem toku ne bo presegla 365 W</p>
Nazivna izhodna napetost	<ul style="list-style-type: none"> • 12 VA • 12 VB • 12 VSB 	<ul style="list-style-type: none"> • 12 VA • 12 VB • 12 VSB 	<ul style="list-style-type: none"> • 12 VA • 12 VB • 12 VC • 12 VSB
Temperaturno območje (med delovanjem)	Od 5 °C do 50 °C	Od 5 °C do 50 °C	Od 5 °C do 50 °C
Temperaturno območje (pri shranjevanju)	Od –40°C do 70°C (od –40°F do 158°F)	Od –40°C do 70°C (od –40°F do 158°F)	Od –40°C do 70°C (od –40°F do 158°F)

Računalniško okolje

Stopnja onesaženja v zraku: G1 kot določa ISA-S71.04-1985

Tabela 17. Računalniško okolje

Opis	Med delovanjem	Pri skladiščenju
Temperaturno območje	Od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	Od –40 do 65 °C (od –40 do 149 °F)
Relativna vlažnost (najvišja)	Od 10% do 90% (brez kondenzacije)	Od 0 do 95 % (nekondenzirajoča)
Raven tresljajev (najvišja)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Najmočnejši dovoljen udarec	110 G†	160 G‡
Nadmorska višina (najvišja)	Od –15,2 do 3048 m (od –49,87 do 10.000 čevljev)	Od –15,2 do 10.668 m (od –49,87 do 35.000 čevljev)

* Meri se z uporabo naključnega spektra tresljajev, ki posnema uporabniško okolje.

† Izmerjeno z uporabo 2 ms plosinusnega pulza, ko je trdi disk v uporabi.



‡ Izmerjeno z uporabo 2 ms plosinusnega pulza, ko je glava trdega diska parkirana.

Iskanje pomoči in stik z družbo Dell

Viri samopomoči

Informacije ter pomoč v zvezi z izdelki in storitvami Dell so na voljo v teh virih samopomoči:

Tabela 18. Viri samopomoči

Viri samopomoči	Lokacija virov
Informacije o izdelkih in storitvah Dell	www.dell.com
Moj Dell	
Nasveti	
Stik s podporo	V iskalno polje sistema Windows vnesite <code>Contact Support</code> in pritisnite tipko Enter.
Spletna pomoč za operacijski sistem	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Informacije o odpravljanju težav, uporabniški priročniki, navodila za namestitvev, tehnični podatki o izdelku, spletni dnevniki s tehnično pomočjo, gonilniki, posodobitve programske opreme in tako naprej	www.dell.com/support
Dellovi članki zbirke znanja za pomoč pri odpravljanju težav.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obiščite spletno mesto www.dell.com/support. 2. Vnesite predmet ali ključno besedo v iskalno polje Search (Išči). 3. Kliknite Search (Išči) za prikaz sorodnih člankov.
Preberite si naslednje informacije o izdelku:	Glejte <i>Jaz in moj Dell</i> na spletni strani www.dell.com/support/manuals .
<ul style="list-style-type: none"> • Tehnični podatki o izdelku • Operacijski sistem • Nastavitvev in uporaba izdelka • Varnostno kopiranje podatkov • Odpravljanje težav in diagnostika • Obnovitev sistema • Informacije o BIOS-u 	<p>Če želite poiskati podatke <i>Me and My Dell (Jaz in moj računalnik Dell)</i> za svoj izdelek, lahko izdelek prepoznate tako:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izberite Detect Product (Zaznaj izdelek). • Izberite svoj izdelek v spustnem meniju View Products (Prikaz izdelkov). • Vnesite Service Tag number (Servisna oznaka izdelka) ali Product ID (ID izdelka) v iskalno vrstico.

Stik z družbo Dell

Če želite vzpostaviti stik z družbo Dell za prodajo, tehnično podporo ali podporo uporabnikom, obiščite www.dell.com/contactdell.

OPOMBA: Razpoložljivost je odvisna od države/regije in izdelka, nekatere storitve pa morda niso na voljo v vaši državi/regiji.

OPOMBA: Če povezava z internetom ni na voljo, lahko podatke za stik najdete na računu o nakupu, embalaži, blagajniškemu izpisku ali katalogu izdelkov Dell.