

Inspiron 5675

Servicehandbok



Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar

 **OBS:** OBS innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av produkten.

 **CAUTION:** VIKTIGT anger antingen risk för skada på maskinvara eller förlust av data och förklarar hur du kan undvika problemet.

 **WARNING:** En WARNING visar på en potentiell risk för egendoms-, personskador eller dödsfall.

1 Innan du arbetar inuti datorn.....	9
Innan du börjar.....	9
2 När du har arbetat inuti datorn.....	10
3 Säkerhetsinstruktioner.....	11
4 Rekommenderade verktyg.....	12
5 Komponenter på moderkortet.....	13
6 Komponenter på moderkortet.....	14
7 Skruvlista.....	15
8 Ta bort den högra kåpan.....	17
Procedur.....	17
9 Sätta tillbaka den högra kåpan.....	18
Procedur.....	18
10 Ta bort frontkåpan.....	19
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	19
Procedur.....	19
11 Sätta tillbaka frontkåpan.....	20
Procedur.....	20
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	20
12 Ta bort den tunna optiska enheten.....	21
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	21
Procedur.....	21
13 Sätta tillbaka den tunna optiska enheten.....	23
Procedur.....	23
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	23
14 Installera den optiska enheten.....	24
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	24
Procedur.....	24
15 Ta bort den optiska enheten.....	26
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	26

Procedur.....	26
16 Sätta tillbaka den optiska enheten.....	27
Procedur.....	27
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	27
17 Ta bort lamppanelen.....	28
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	28
Procedur.....	28
18 Sätta tillbaka lamppanelen.....	29
Procedur.....	29
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	29
19 Ta bort minnesmodulen.....	30
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	30
Procedur.....	30
20 Sätta tillbaka minnesmodulen.....	32
Procedur.....	32
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	32
21 Ta bort den främre I/O-panelen.....	33
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	33
Procedur.....	33
22 Sätta tillbaka den främre I/O-panelen.....	35
Procedur.....	35
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	35
23 Ta bort logotypkortet.....	36
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	36
Procedur.....	36
24 Sätta tillbaka logotypkortet.....	37
Procedur.....	37
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	37
25 Ta bort frontpanelens lampkort.....	38
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	38
Procedur.....	38
26 Sätta tillbaka frontpanelens lampkort.....	40
Procedur.....	40
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	40
27 Ta bort SSD-disken.....	41
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	41

Procedur.....	41
28 Sätta tillbaka halvledarenheten.....	43
Procedur.....	43
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	44
29 Ta bort kortet för trådlös teknik.....	45
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	45
Procedur.....	45
30 Sätta tillbaka kortet för trådlös teknik.....	47
Procedur.....	47
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	47
31 Ta bort knappcells batteriet.....	48
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	48
Procedur.....	48
32 Sätta tillbaka knappcells batteriet.....	50
Procedur.....	50
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	50
33 Ta bort 3,5-tumshårddisken.....	51
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	51
Procedur.....	51
34 Sätta tillbaka 3,5-tumshårddisken.....	53
Procedur.....	53
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	53
35 Ta bort 2,5-tumshårddisken.....	54
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	54
Procedur.....	54
36 Sätta tillbaka 2,5-tumshårddisken.....	56
Procedur.....	56
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	56
37 Ta bort fläkten.....	57
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	57
Procedur.....	57
38 Sätta tillbaka fläkten.....	58
Procedur.....	58
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	58
39 Ta bort grafikkortet.....	59
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	59

Procedur.....	59
Procedur.....	59
40 Sätta tillbaka grafikkortet.....	61
Procedur.....	61
Procedur.....	61
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	61
41 Ta bort processorfläkten.....	62
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	62
Procedur.....	62
42 Sätta tillbaka processorfläkten.....	64
Procedur.....	64
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	64
43 Ta bort kylflänsen.....	65
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	65
Procedur.....	65
44 Sätta tillbaka kylflänsen.....	66
Procedur.....	66
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	66
45 Ta bort processorns kylningsenhet.....	67
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	67
Procedur.....	67
46 Sätta tillbaka processorns kylningsenhet.....	69
Procedur.....	69
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	69
47 Ta bort processorn.....	70
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	70
Procedur.....	70
48 Sätta tillbaka processorn.....	72
Procedur.....	72
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	72
49 Ta bort nätaggregatet.....	73
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	73
Procedur.....	73
50 Sätta tillbaka nätaggregatet.....	75
Procedur.....	75
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	75

51 Ta bort topphöljet.....	76
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	76
Procedur.....	76
52 Sätta tillbaka topphöljet.....	77
Procedur.....	77
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	77
53 Ta bort frontramen	78
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	78
Procedur.....	78
54 Sätta tillbaka frontramen.....	79
Procedur.....	79
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	79
55 Ta bort strömbrytarkortet.....	80
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	80
Procedur.....	80
56 Sätta tillbaka strömbrytarkortet.....	82
Procedur.....	82
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	82
57 Ta bort antennen.....	83
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	83
Procedur.....	83
58 Sätta tillbaka antennen.....	84
Procedur.....	84
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	84
59 Ta bort den vänstra kåpan.....	85
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	85
Procedur.....	85
60 Sätta tillbaka den vänstra kåpan.....	87
Procedur.....	87
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	87
61 Ta bort bottenkåpan.....	88
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	88
Procedur.....	88
62 Sätta tillbaka bottenkåpan.....	89
Procedur.....	89
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	89

63 Ta bort den bakre kåpan.....	90
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	90
Procedur.....	90
64 Sätta tillbaka det bakre höljet.....	92
Procedur.....	92
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	92
65 Ta bort moderkortet.....	93
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	93
Procedur.....	93
66 Sätta tillbaka moderkortet.....	95
Procedur.....	95
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	95
67 BIOS-installationsprogram.....	96
Översikt av BIOS.....	96
Öppna BIOS-inställningsprogrammet.....	96
Rensa glömda lösenord.....	96
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	96
Procedur.....	96
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	97
Återställa CMOS-inställningar.....	97
Nödvändiga förhandsåtgärder.....	97
Procedur.....	97
Nödvändiga efterhandsåtgärder.....	98
68 Flash-uppdatera BIOS.....	99
69 Diagnostik.....	100
70 Få hjälp och kontakta Dell.....	102

Innan du arbetar inuti datorn

 **OBS:** Bilderna i det här dokumentet kan skilja från din dator beroende på konfigurationen du beställde.

Ämnen:

- [Innan du börjar](#)

Innan du börjar

1. Spara och stäng alla öppna filer samt avsluta alla öppna program.
2. Stäng av datorn. Klicka på **Start**  **Stänga av strömmen**.
 **OBS:** Om du använder ett annat operativsystem finns det anvisningar för hur du stänger av datorn i operativsystemets dokumentation.
3. Koppla bort datorn och alla anslutna enheter från eluttagen.
4. Koppla bort alla anslutna nätverksenheter och all kringutrustning, t.ex. tangentbord, mus och bildskärm, från datorn.
5. Ta bort eventuella mediakort och optiska skivor från datorn, om det behövs.
6. När datorn är fränkopplad håller du strömbrytaren nedtryckt i cirka fem sekunder för att jorda moderkortet.

När du har arbetat inuti datorn

 **CAUTION:** Kvarglömda och lösa skruvar inuti datorn kan allvarligt skada datorn.

1. Sätt tillbaka alla skruvar och kontrollera att inga lösa skruvar finns kvar inuti datorn.
2. Anslut eventuella externa enheter, kringutrustning och kablar som du tog bort innan arbetet på datorn påbörjades.
3. Sätt tillbaka eventuella mediakort, skivor och andra delar som du tog bort innan arbetet på datorn påbörjades.
4. Anslut datorn och alla anslutna enheter till eluttagen.
5. Starta datorn.

Säkerhetsinstruktioner

Följ dessa säkerhetsföreskrifter för att skydda datorn och dig själv.


-  **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **OBS:** Koppla bort alla strömkällor innan du öppnar datorkåpan eller panelerna. När du är klar sätter du tillbaka alla kåpor, paneler och skruvar innan du ansluter till vägguttaget.
-  **CAUTION:** Undvik att datorn skadas genom att se till att arbetsytan är plan och ren.
-  **CAUTION:** Hantera komponenter och kort varsamt. Rör inte komponenterna eller kontakterna på ett kort. Håll kortet i kanterna eller i metallfästet. Håll alltid en komponent, t.ex. en processor, i kanten och aldrig i stiften.
-  **CAUTION:** Du bör endast utföra felsökning och reparationer som godkänts eller anvisats av Dells team för teknisk hjälp. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell täcks inte av garantin. Se säkerhetsanvisningarna som medföljde produkten eller på www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **CAUTION:** Innan du vidrör något i din dator ska du jorda dig själv genom att använda en jordningsrem för handleden eller genom att vid behov vidröra en omålad metallyta, till exempel metallen på baksidan av datorn. Medan du arbetar bör du med jämna mellanrum röra vid en omålad metallyta för att avleda statisk elektricitet, som kan skada de inbyggda komponenterna.
-  **CAUTION:** När du kopplar bort en kabel ska du alltid dra i kontakten eller i dess dragflik, inte i själva kabeln. Vissa kablar har kontakter med låsflikar eller vingskruvar som måste lossas innan kabeln kan kopplas från. När du kopplar från kablar ska du rikta in dem rakt för att undvika att kontaktstiften böjs. När du ansluter kablar ska du se till att portar och kontakter är korrekt inriktade.
-  **CAUTION:** Tryck in och mata ut eventuella kort från mediekortläsaren.

Rekommenderade verktyg

Procedurerna i detta dokument kan kräva att följande verktyg används:

- Krysspårmejsel (Phillips), nr 1
- Plastrits


Komponenter på moderkortet

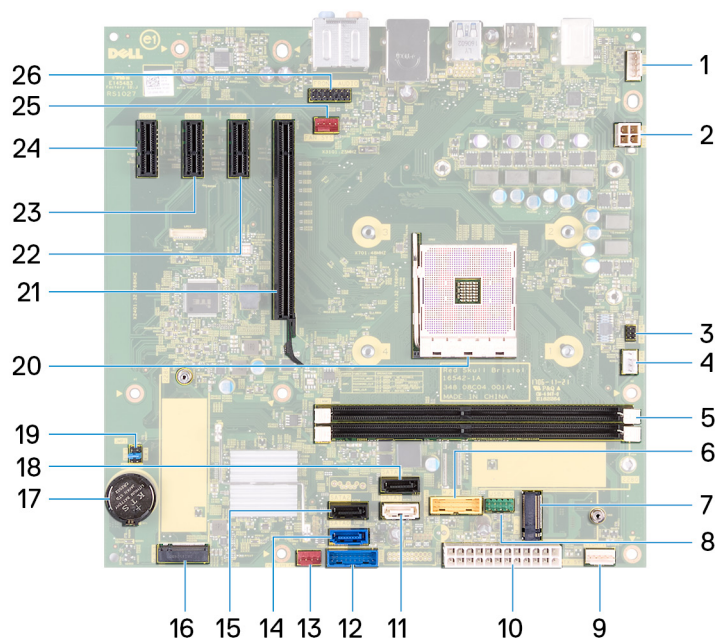

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. kontakt för lamppanel | 2. kontakt för processorns strömkabel |
| 3. kontakt för kabel till strömbrytarkort | 4. kontakt för processorflätkabel |
| 5. minnesmodulkortplats | 6. USB 3.0-kabelkontakt |
| 7. kortplats för trådlöst kort | 8. USB 2.0-kabelkontakt |
| 9. kontakt för lamppanel | 10. kontakt för nätaggregatets kabel |
| 11. SATA1-kontakt | 12. USB 3.0-kabelkontakt |
| 13. kontakt för främre chassifläkt | 14. SATA0-kontakt |
| 15. SATA2-kontakt | 16. M.2 SATA-kontakt |
| 17. knappcellsbatteeri | 18. SATA3-kontakt |
| 19. byglingskontakt | 20. processorsockel |
| 21. kortplats för grafikkort | 22. PCIe-kortplats 2 |
| 23. PCIe-kortplats 3 | 24. PCIe-kortplats 4 |
| 25. kontakt för chassifläkt | 26. främre ljudkontakt |

Komponenter på moderkortet

För datorer som levereras med AMD Ryzen 3-, Ryzen 5- och Ryzen 7-processorer

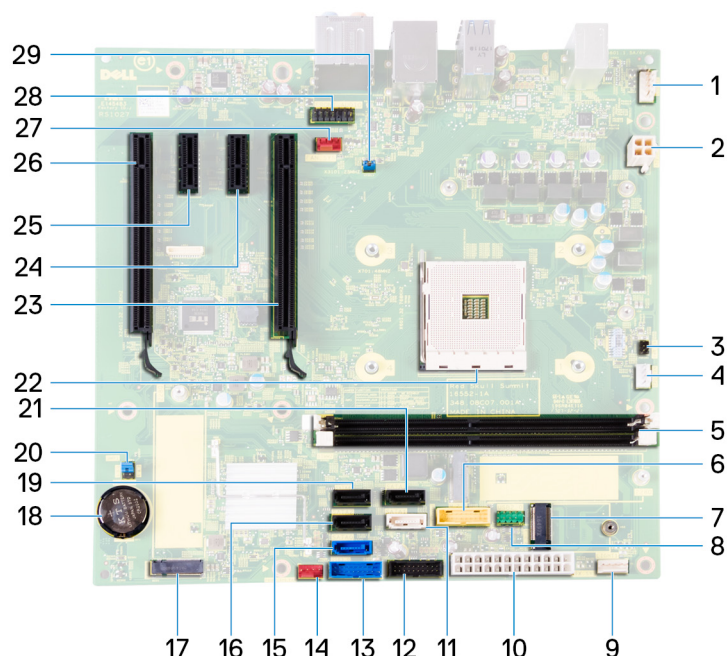

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. kontakt för lamppanel | 2. kontakt för processorns strömkabel |
| 3. kontakt för kabel till strömbrytarkort | 4. kontakt för processorfläktkabel |
| 5. minnesmodulkortplats | 6. USB 3.0-kabelkontakt |
| 7. kortplats för trådlöst kort | 8. USB 2.0-kabelkontakt |
| 9. kontakt för lamppanel | 10. kontakt för nätaggregatets kabel |
| 11. SATA1-kontakt | 12. USB 3.1 Type-C-kabelkontakt |
| 13. USB 3.0-kabelkontakt | 14. kontakt för främre chassifläkt |
| 15. SATA0-kontakt | 16. SATA2-kontakt |
| 17. M.2 SATA-kontakt | 18. knappcells batteri |
| 19. SATA4-kontakt | 20. bygglingskontakt |
| 21. SATA3-kontakt | 22. processorsockel |
| 23. kortplats för grafikkort | 24. PCIe-kortplats 2 |
| 25. PCIe-kortplats 3 | 26. PCIe-kortplats 4 |
| 27. kontakt för chassifläkt | 28. främre ljudkontakt |
| 29. fläktbyglingstiftet | |

Skruvlista

I följande tabell visas listan över skruvarna som används för att fästa olika komponenter i datorn.

Tabell 1. Skruvlista

Komponent	Sitter fast i	Skruvtyp	Kvantitet	Skruvbild
Högra sidans kåpa	Chassit	6-32UNC x 6,3	2	
Lamppanel	Chassit	M3x5	1	
Halvledarenhet	Moderkort	M2x3,5	1	
Frontpanelens lampkort	Chassit	M3x5	1	
Logotypkåpa	Chassit	M3x5	2	
Trådlöst kort	Moderkort	M2x3,5	1	
3,5" hårddisk	Chassit	6-32UNC x 3,6	2	
Hårddiskhållare	Hårddisk	6-32UNC x 3,6	4	
2,5" hårddisk	Chassit	6-32UNC x 3,6	1	
Hårddiskhållare	Hårddisk	M3x3,5	4	
Grafikkortshållare (endast med datorer som levereras med AMD Ryzen 3-/Ryzen 5-/Ryzen 7-processorer)	Chassit	6-32UNC x 3,6	2	
Grafikkort	Chassit	6-32UNC x 3,6	1 (endast med datorer som levereras med AMD Quad-Core APU-processorer) 2 (endast med datorer som levereras med AMD Ryzen 3-/Ryzen 5-/Ryzen 7-processorer)	

Tabell 1. Skruvlista(fortsättning)

Komponent	Sitter fast i	Skruvtyp	Kvantitet	Skruvbild
Fläkt (endast med datorer som levereras med AMD Ryzen 3-/Ryzen 5-/Ryzen 7-processorer)	Chassit	6-32UNC x 3,6	1	
Nätaggregatskåpa	Chassit	6-32UNC x 6,3	2	
Nätaggregatet	Chassit	6-32UNC x 6,3	4	
Omslag	Chassit	6-32UNC x 3,6	1	
Optisk enhet	Chassit	M3x5	1	
Främre I/O-panel	Chassit	M3x5	2	
Tophölje	Chassit	M3x5	1	
Frontram	Chassit	M3x5	11	
Antenn	Chassit	M3x5	2	
Vänster kåpa	Chassit	M3x5	2	
Underhölje	Chassit	M3x5	3	
Övre ram	Chassit	M3x5	2	
Moderkort	Chassit	6-32UNC x 6,3	8	

Ta bort den högra kåpan

OBS: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Procedur](#)

Procedur

1. Ta bort de två skruvarna (6-32UNC × 6,3) som håller fast kåpan i chassit.
2. Frigör datorkåpan genom att skjuta den mot baksidan av datorn och sedan lyfta bort höljet från chassit.



Sätta tillbaka den högra kåpan

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Procedur](#)

Procedur

1. Rikta in flikarna på datorkåpan med spåren på chassit och skjut den mot datorns framsida.
2. Sätt tillbaka de två skruvarna (6-32UNCx6,3) som håller fast datorkåpan på chassit.

Ta bort frontkåpan

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:


- [Nödvändiga förhandsåtgärder](#)
- [Procedur](#)

Nödvändiga förhandsåtgärder

Ta bort den [högra kåpan](#).

Procedur

1. Ta bort skruven (6-32UNC x 3,6) som håller fast frontkåpan i chassit.
2. Fatta tag i och frigör frontkåpan i ordningsföljd från den översta genom att flytta dem utåt från frontramen.

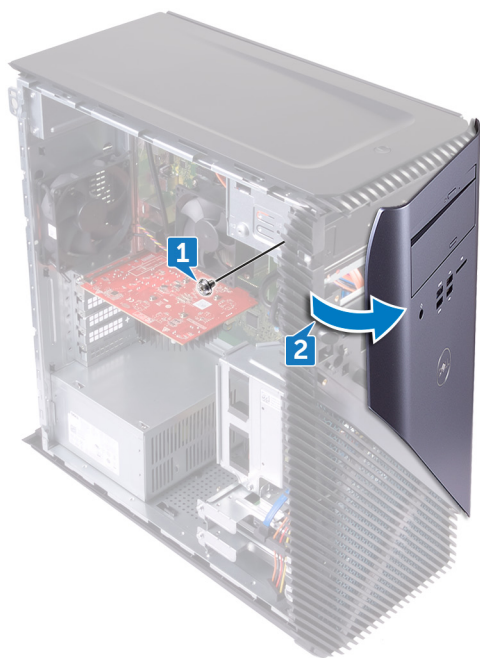

Sätta tillbaka frontkåpan

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

1. Rikta in och sätt i den främre kåpans flikar i frontpanelens fack och snäpp den på plats.
2. Sätt tillbaka skruven (6-32UNCx3,6) som håller fast frontkåpan i chassit.

Nödvändiga efterhandsåtgärder

Sätt tillbaka den [högra kåpan](#).

Ta bort den tunna optiska enheten

OBS: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:


- [Nödvändiga förhandsåtgärder](#)
- [Procedur](#)

Nödvändiga förhandsåtgärder

1. Ta bort den [högra kåpan](#).
2. Ta bort [frontkåpan](#).

Procedur

1. Koppla bort strömkabeln från den optiska enheten.
2. Koppla bort datakabeln från den optiska enheten.
3. Tryck och skjut ut den tunna optiska enheten genom datorns framsida.

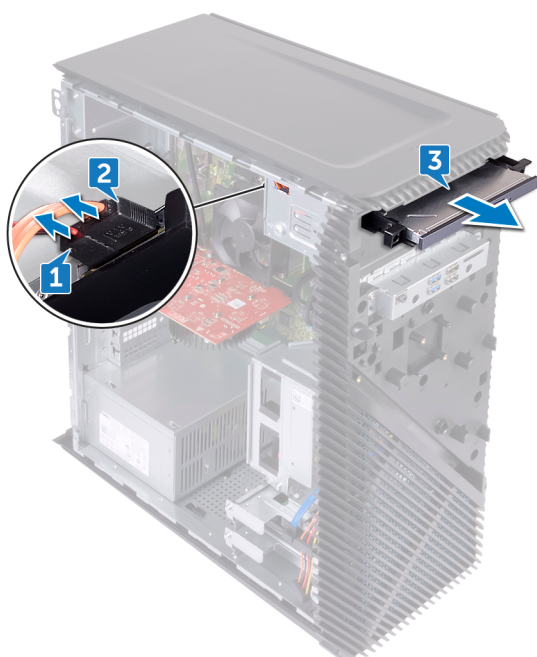

4. Med hjälp av fingret bänder du ut hållaren för den tunna optiska enheten från den optiska enheten.
5. Lyft ut den tunna optiska enheten från hållaren för den tunna optiska enheten.



6. Ta bort ramen för den tunna optiska enheten från den optiska enheten.



Sätta tillbaka den tunna optiska enheten

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

1. Rikta in och snäpp fast ramen för den tunna optiska enheten på den optiska enheten.
2. Placera den tunna optiska enheten på hållaren för den tunna optiska enheten och snäpp fast den tunna optiska enheten.
3. Skjut försiktigt in den tunna optiska enheten i den optiska enhetens fack på datorns framsida.
4. Anslut datakabeln och strömkabeln till den optiska enheten.
5. Ställ datorn i upprätt läge.

Nödvändiga efterhandsåtgärder

1. Sätt tillbaka [frontkåpan](#).
2. Sätt tillbaka den [högra kåpan](#).

Installera den optiska enheten

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:


- [Nödvändiga förhandsåtgärder](#)
- [Procedur](#)

Nödvändiga förhandsåtgärder


1. Ta bort den [högra kåpan](#).
2. Ta bort [den tunna optiska enheten](#).

Procedur

1. Använd en skruvmejsel och lossa täckbrickan som sitter fast i chassit.
2. Ta bort täckbrickan från chassit.

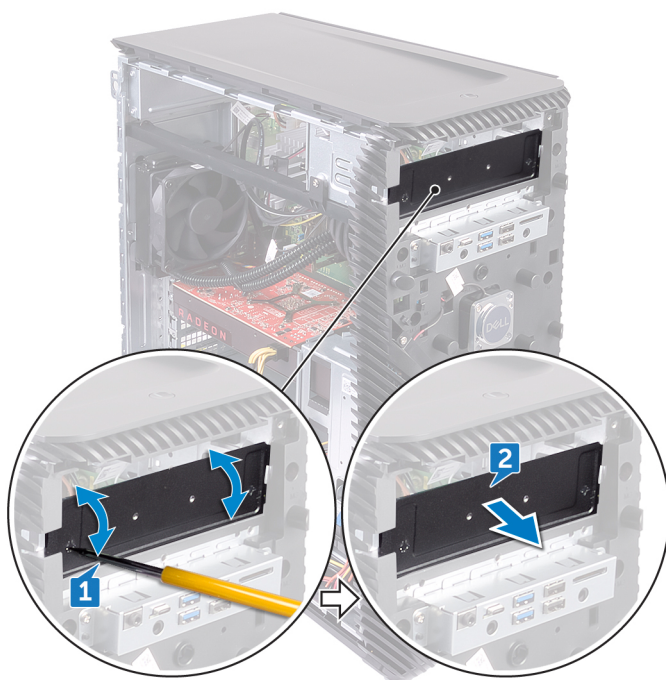

3. Skjut in den optiska enheten i det optiska enhetsuttaget på datorns framsida.
4. Ta bort skruven (M3) från chassit och ersätt den för att säkra den optiska enheten i chassit.
5. Anslut strömkabeln till den optiska enheten.
6. Anslut datakabeln till den optiska enheten.

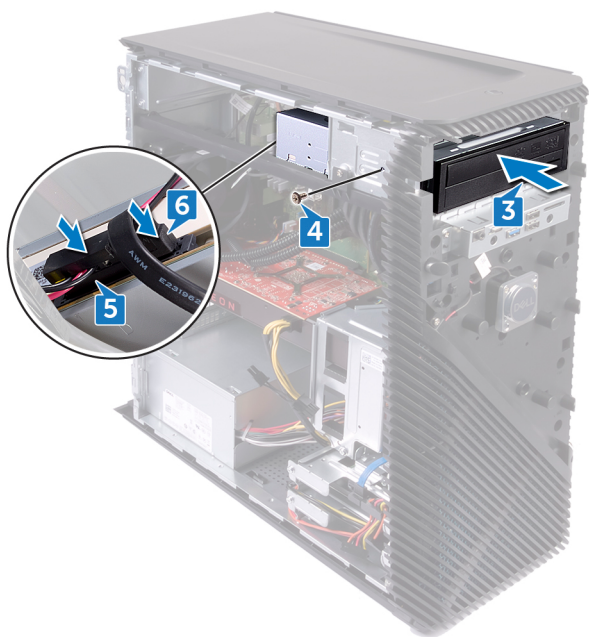

Ta bort den optiska enheten

OBS: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:


- [Nödvändiga förhandsåtgärder](#)
- [Procedur](#)

Nödvändiga förhandsåtgärder

1. Ta bort den [högra kåpan](#).
2. Ta bort [frontkåpan](#).

Procedur

1. Koppla bort datakabeln från den optiska enheten.
2. Koppla bort strömkabeln från den optiska enheten.
3. Ta bort skruven (M3 × 5) som håller fast den optiska enheten i chassit.
4. Tryck och skjut ut den optiska enheten genom datorns framsida.

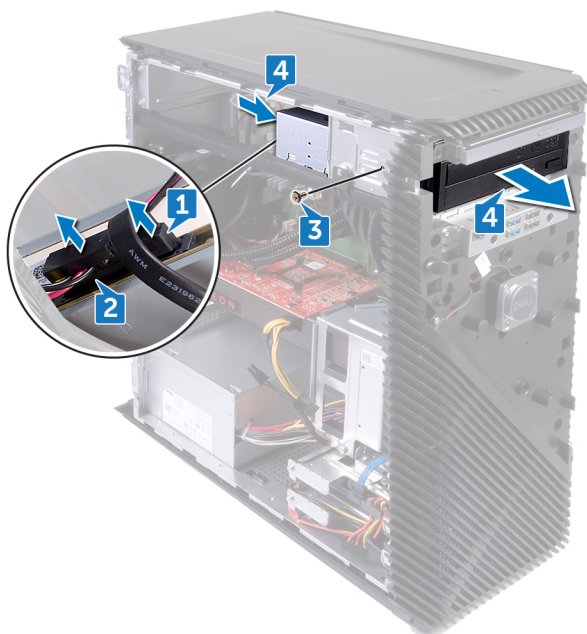

Sätta tillbaka den optiska enheten

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

1. Skjut in den optiska enheten i det optiska enhetsuttaget på datorns framsida.
2. Sätt tillbaka skruven (M3 × 5) som håller fast den optiska enheten i chassit.
3. Anslut datakabeln och strömkabeln till den optiska enheten.

Nödvändiga efterhandsåtgärder

1. Sätt tillbaka [frontkåpan](#).
2. Sätt tillbaka den [högra kåpan](#).

Ta bort lamppanelen

OBS: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:


- [Nödvändiga förhandsåtgärder](#)
- [Procedur](#)

Nödvändiga förhandsåtgärder

Ta bort den [högra kåpan](#).

Procedur

1. Koppla bort kabeln till lamppanelen från kontakten på chassit.
2. Ta bort skruven (M3 × 5) som säkrar lamppanelen till chassit.
3. Skjut lamppanelen och ta bort den från chassit.

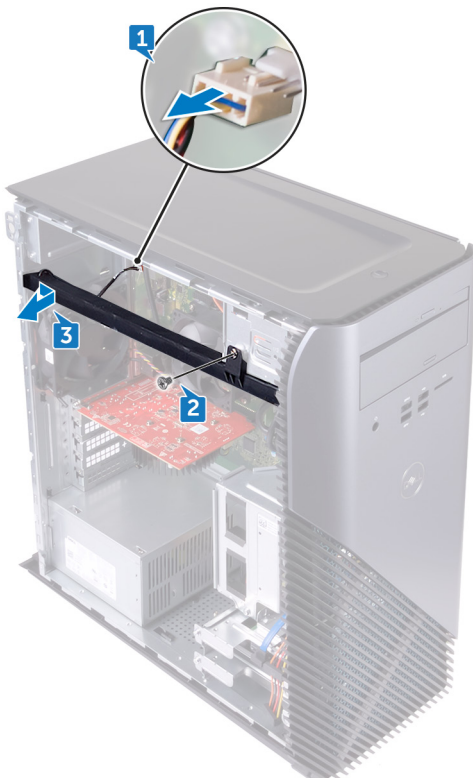

Sätta tillbaka lamppanelen

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

1. Rikta in och skjut in lamppanelen i öppningen på chassit.
2. Skruva tillbaka skruven (M3 × 5) som håller lamppanelen på plats i chassit.
3. Anslut kabeln till lamppanelen till kontakten på chassit.

Nödvändiga efterhandsåtgärder

Sätt tillbaka den [högra kåpan](#).

Ta bort minnesmodulen

OBS: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- Nödvändiga förhandsåtgärder
- Procedur

Nödvändiga förhandsåtgärder

Ta bort den [högra kåpan](#).

Procedur


1. Lägg datorn på vänster sida och leta upp minneskortplatsen på moderkortet.



2. Använd fingertopparna och bänd isär spärrhaken på vardera sidan av minnesmodulets spår tills minnesmodulen hoppar upp.
3. Skjut bort och ta av minnesmodulen från minnesmodulspåret.

OBS: Om det är svårt att få loss modulen vickar du försiktigt på den fram och tillbaka för att få loss den från platsen.

CAUTION: För att förhindra skador på minnesmodulen ska du hålla i minnesmodulen i kanterna. Rör inte vid komponenterna på minnesmodulen.

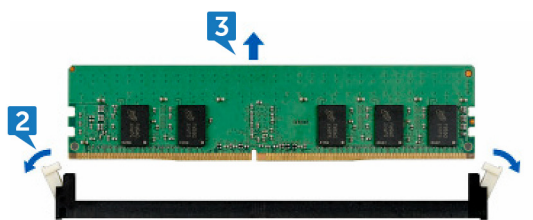

Sätta tillbaka minnesmodulen


OBS: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

1. Rikta in spåret på minnesmodulen med fliken på minnesmodulens fack och skjut in minnesmodulen ordentligt i facket.
2. Tryck minnesmodulen nedåt tills den klickar på plats.

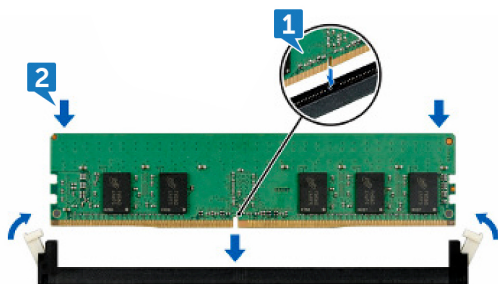

3. Ställ datorn i upprätt läge.

Nödvändiga efterhandsåtgärder

Sätt tillbaka den [högra kåpan](#).

Ta bort den främre I/O-panelen

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:


- [Nödvändiga förhandsåtgärder](#)
- [Procedur](#)

Nödvändiga förhandsåtgärder


1. Ta bort den [högra kåpan](#).
2. Ta bort [frontkåpan](#).

Procedur

1. Lägg datorn på vänster sida och koppla bort den främre ljudkabeln från moderkortet.
2. Koppla bort USB 2.0-kabeln från moderkortet.
3. Koppla bort mediakortläsarens kabel från moderkortet.
4. Koppla bort USB 3.0-kabeln från moderkortet.

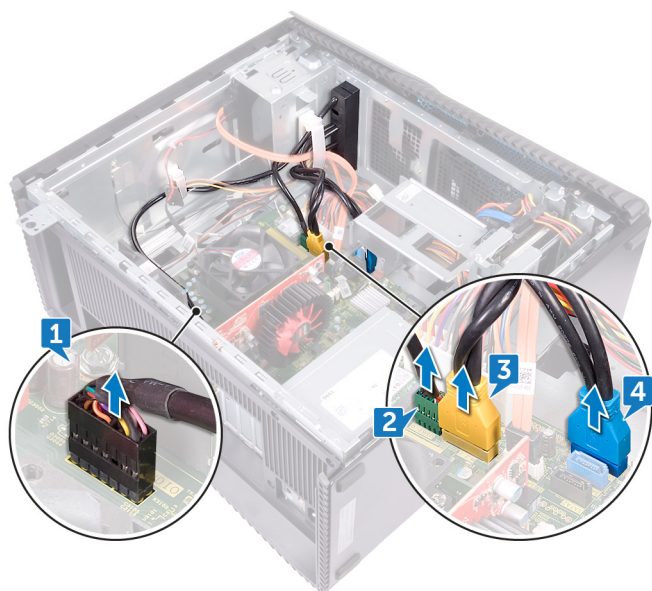

5. Ta bort de två skruvarna (M3 × 5) som håller den främre I/O-panelen på plats i chassit.
6. Dra ut den främre I/O-panelen tillsammans med kablarna genom datorns framsida.

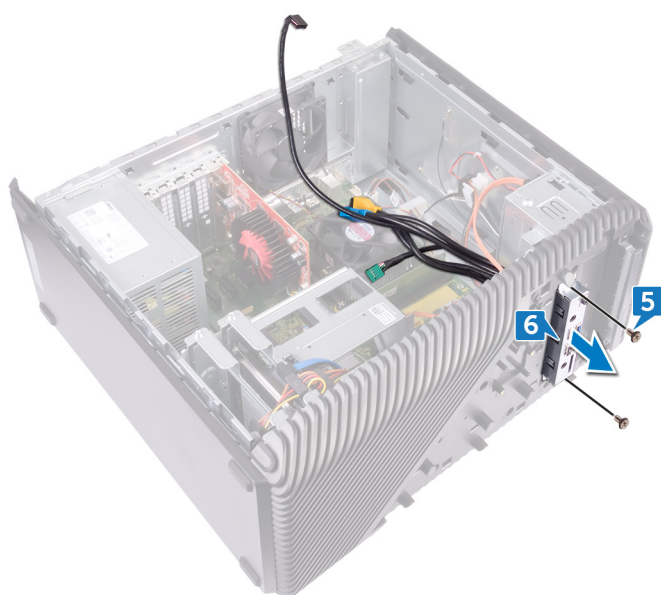

Sätta tillbaka den främre I/O-panelen

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

1. Skjut den främre I/O-panelen in i facket för den främre I/O-panelen genom datorns framsida.
2. Sätt tillbaka de två skruvarna (M3 × 5) som håller den främre I/O-panelen på plats i chassit.
3. Anslut den främre ljudkabeln, USB 2.0-kabeln, USB 3.0-kabeln och kabeln till mediakortläsaren till moderkortet.
4. Ställ datorn i upprätt läge.

Nödvändiga efterhandsåtgärder

1. Sätt tillbaka [frontkåpan](#).
2. Sätt tillbaka den [högra kåpan](#).

Ta bort logotypkortet

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:


- [Nödvändiga förhandsåtgärder](#)
- [Procedur](#)

Nödvändiga förhandsåtgärder

1. Ta bort den [högra kåpan](#).
2. Ta bort [frontkåpan](#).

Procedur

1. Koppla ur logotypkortskabeln från logotypkortet.
2. Ta bort de två skruvarna (M3 × 5) som håller fast logotypkortet i chassit.
3. Ta bort logotypkortet från chassit.

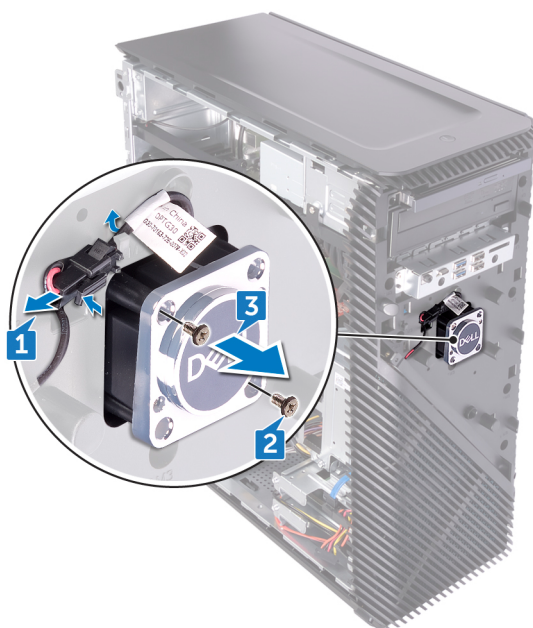

Sätta tillbaka logotypkortet

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

1. Rikta in logotypkortet med öppningen på chassit och sätt tillbaka de två skruvarna (M3 × 5) som säkrar logotypkortet i chassit.
2. Anslut logotypkortets kabel till logotypkortet.

Nödvändiga efterhandsåtgärder

1. Sätt tillbaka [frontkåpan](#).
2. Sätt tillbaka den [högra kåpan](#).

Ta bort frontpanelens lampkort

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:


- Nödvändiga förhandsåtgärder
- Procedur

Nödvändiga förhandsåtgärder


1. Ta bort den **högra kåpan**.
2. Ta bort **frontkåpan**.

Procedur

1. Lägga datorn på vänster sida och koppla bort kabeln för frontpanelens lampkort från moderkortet.
2. Ta bort frontpanelens ljuskortskabel från kabelhållarna på chassit.

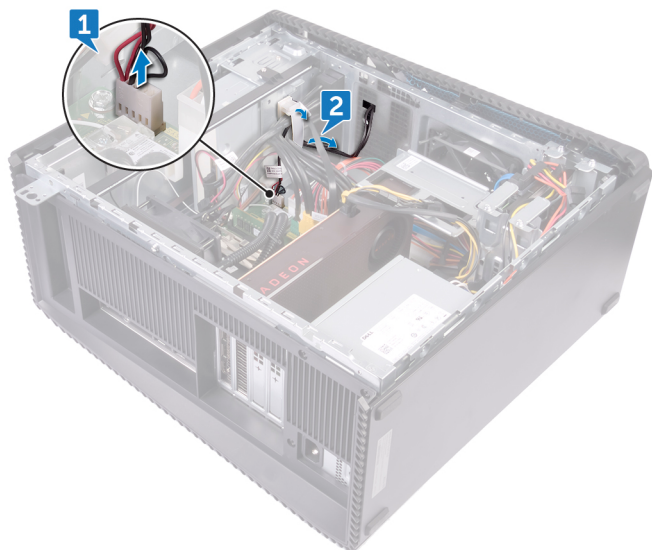

3. Tryck in fliken och koppla bort den främre lamppanelens kabel från logotypkortet.
4. Ta bort skruven (M3 × 5) som håller fast frontpanelens lampkort i chassit.
5. Ta bort frontpanelens lampkort från chassit.

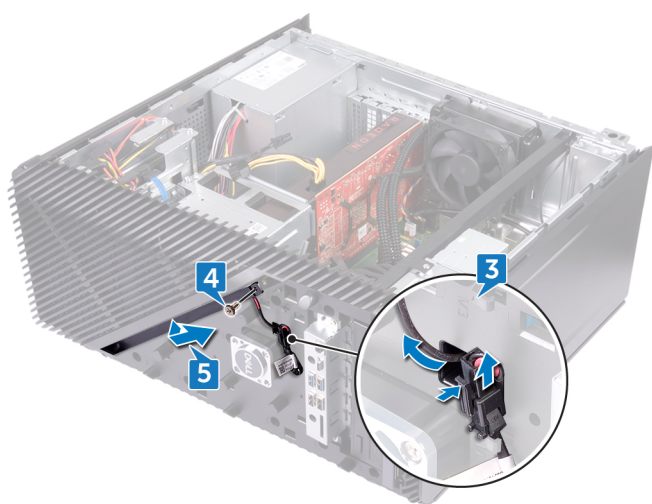

Sätta tillbaka frontpanelens lampkort

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

1. Rikta in kabeln till frontpanelens lampkort med öppningen på chassit.
2. Sätt tillbaka skruven (M3 × 5) som håller fast frontpanelens lampkort i chassit.
3. Anslut kabeln till frontpanelens lampkort till logotypkortet.
4. Dra kablarna genom kabelhållarna på chassit och anslut kabeln till frontpanelens lampkort till moderkortet.
5. Ställ datorn i upprätt läge.

Nödvändiga efterhandsåtgärder

1. Sätt tillbaka [frontkåpan](#).
2. Sätt tillbaka den [högra kåpan](#).

Ta bort SSD-disken

OBS: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för reglefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

CAUTION: SSD-diskar är ömtåliga. Var försiktig när du hanterar SSD-disken.

CAUTION: Undvik dataförlust genom att inte ta bort SSD-disken medan datorn är i strömsparläge eller påslagen.

Ämnen:

- [Nödvändiga förhandsåtgärder](#)
- [Procedur](#)

Nödvändiga förhandsåtgärder


Ta bort den [högra kåpan](#).

Procedur

1. Lägg datorn på vänster sida och leta upp platsen för SSD-disken på moderkortet.



2. Ta bort skruven (M2x3.5) som håller fast halvledarenheten i moderkortet.
3. Skjut ut och lyft av halvledarenheten från moderkortet.

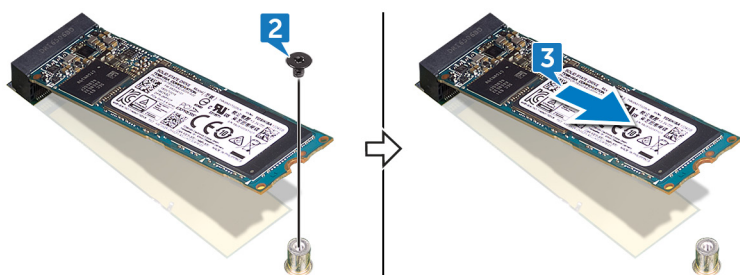

Sätta tillbaka halvledarenheten

OBS: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelförfarande på www.dell.com/regulatory_compliance.

CAUTION: SSD-diskar är ömtåliga. Var försiktig när du hanterar SSD-disken.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)


Procedur

1. Sätt fast det termiska skyddet på moderkortet.

OBS: Gäller endast för datorer som levereras med AMD Ryzen 3-, Ryzen 5- och Ryzen 7-processorer.



2. Rikta in skåran på halvledarenheten med fliken på kontakten för halvledarenheten.
3. Sätt i SSD-enheten i platsen för SSD-enheter med en vinkel på 45 grader.
4. Tryck ned den andra änden av halvledarenheten och sätt tillbaka skruven (M2x3.5) som håller fast halvledarenheten på moderkortet.

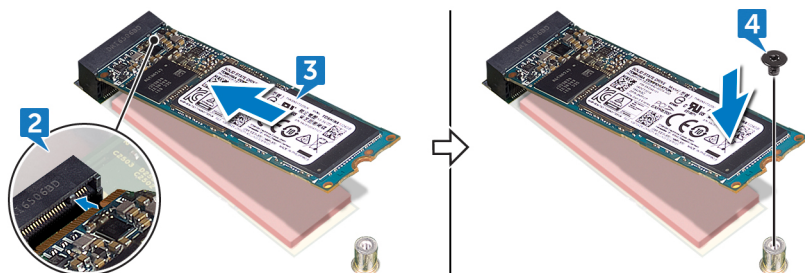

5. Ställ datorn i upprätt läge.

Nödvändiga efterhandsåtgärder

Sätt tillbaka den [högra kåpan](#).

Ta bort kortet för trådlös teknik

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Nödvändiga förhandsåtgärder](#)
- [Procedur](#)

Nödvändiga förhandsåtgärder


Ta bort den [högra kåpan](#).

Procedur

1. Lägg datorn på vänster sida och leta upp det trådlösa kortet på moderkortet.



2. Ta bort skruven (M2 × 3,5) som håller fast det trådlösa kortet i moderkortet.
3. Lyft av fästet för det trådlösa kortet från det trådlösa kortet.
4. Koppla bort antennkablar från det trådlösa kortet.
5. Skjut ut det trådlösa kortet och avlägsna det från platsen för det trådlösa kortet.

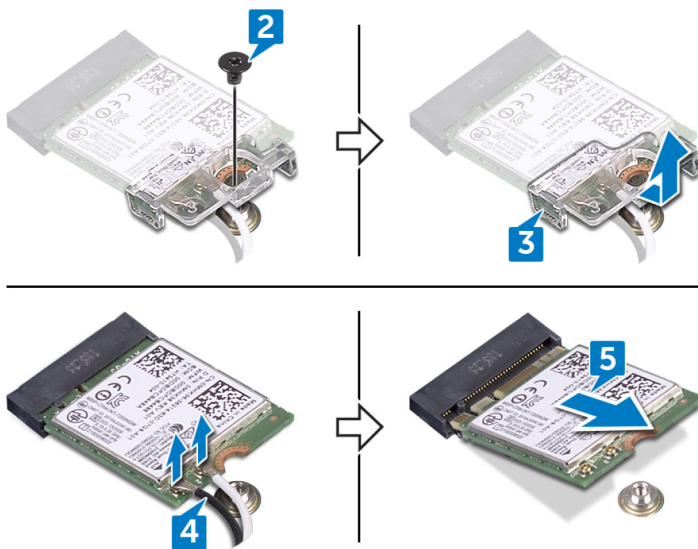

Sätta tillbaka kortet för trådlös teknik


i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för reglefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

1. Anslut antennkablar till det trådlösa kortet.
2. Placera fästet för det trådlösa kortet på det trådlösa kortet.
3. Rikta in spåret på det trådlösa kortet med fliken på öppningen för det trådlösa kortet och för in kortet i en vinkel i dess kortplats.
4. Sätt tillbaka skruven (M2x3.5) som håller fast det trådlösa kortet i moderkortet.

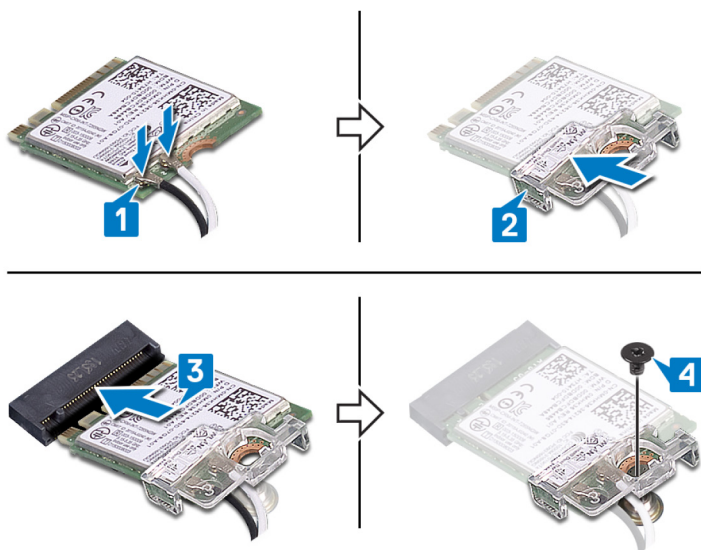

5. Ställ datorn i upprätt läge.

Nödvändiga efterhandsåtgärder

Sätt tillbaka den [högra kåpan](#).

Ta bort knappcells batteriet

OBS: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för reglefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

CAUTION: Om du tar bort knappcells batteriet återställs BIOS-konfigurationsprogrammet till standardinställningarna. Vi rekommenderar att du skriver ned inställningarna för BIOS-konfigurationsprogrammet innan du tar bort knappcells batteriet.

Ämnen:

- [Nödvändiga förhandsåtgärder](#)
- [Procedur](#)

Nödvändiga förhandsåtgärder

Ta bort den [högra kåpan](#).

Procedur

1. Lägg datorn på vänster sida och leta upp knappcells batteriet på moderkortet.



2. Bänd upp knappcells batteriet från sockeln med hjälp av en plastrits.



Sätta tillbaka knappcellsbatteriet

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

1. Sätt i ett nytt knappcellsbatteri i batterisockeln med den positiva sidan vänd uppåt och snäpp fast det.
2. Ställ datorn i upprätt läge.

Nödvändiga efterhandsåtgärder

Sätt tillbaka den [högra kåpan](#).

Ta bort 3,5-tumshårddisken

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:


- [Nödvändiga förhandsåtgärder](#)
- [Procedur](#)

Nödvändiga förhandsåtgärder


Ta bort den [högra kåpan](#).

Procedur

1. Lägg datorn på vänster sida och koppla bort strömkabeln från hårddisken.
2. Koppla bort datakabeln från hårddisken.
3. Ta bort de två skruvarna (6-32UNC x 3,6) som håller fast hårddiskenheten vid sidochassit.
4. Lyft ut hårddiskenheten ur facket på sidochassit.

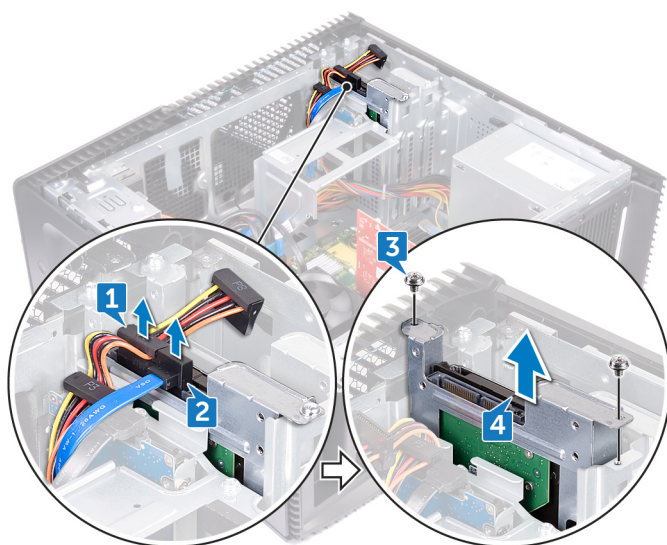

5. Ta bort de fyra skruvarna (6-32UNC x 3,6) som håller fast hårddiskhållaren i hårddisken.
6. Lyft av hårddisken från hårddiskhållaren.

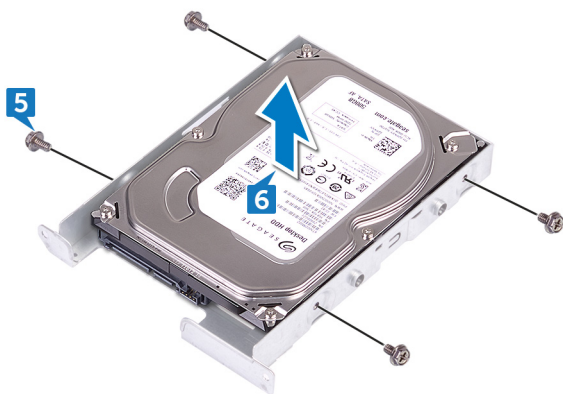

Sätta tillbaka 3,5-tumshårddisken

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

1. Placera hårddisken i hårddiskhållaren.
2. Rikta in skruvhålen i hårddisken med skruvhålen i hårddiskhållaren.
3. Sätt tillbaka de fyra skruvarna (6-32UNC × 3,6) som håller fast hårddiskhållaren i hårddisken.
4. Skjut in hårddiskenheten i facket på sidochassit och sätt tillbaka de två skruvarna (6-32UNC × 3,6) som håller fast hårddiskenheten i sidochassit.
5. Anslut datakablar och strömkablar till hårddisken.
6. Ställ datorn i upprätt läge.

Nödvändiga efterhandsåtgärder

Sätt tillbaka den [högra kåpan](#).

Ta bort 2,5-tumshårddisken

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- Nödvändiga förhandsåtgärder
- Procedur


Nödvändiga förhandsåtgärder

Ta bort den [högra kåpan](#).


Procedur

1. Lägg datorn på vänster sida och koppla bort strömkabeln från 3,5-tumshårddisken.
2. Koppla bort strömkabeln från 2,5-tumshårddisken.
3. Koppla bort datakabeln från 3,5-tumshårddisken.
4. Koppla bort datakabeln från 2,5-tumshårddisken.
5. Ta bort skruven (6-32UNC x 3,6) som håller fast hårddiskenheten vid sidochassit.
6. Lyft bort hårddiskenheten från sido-chassit.

i **OBS:** Observera läget på hårddisken så att du kan sätta tillbaka den på rätt sätt.

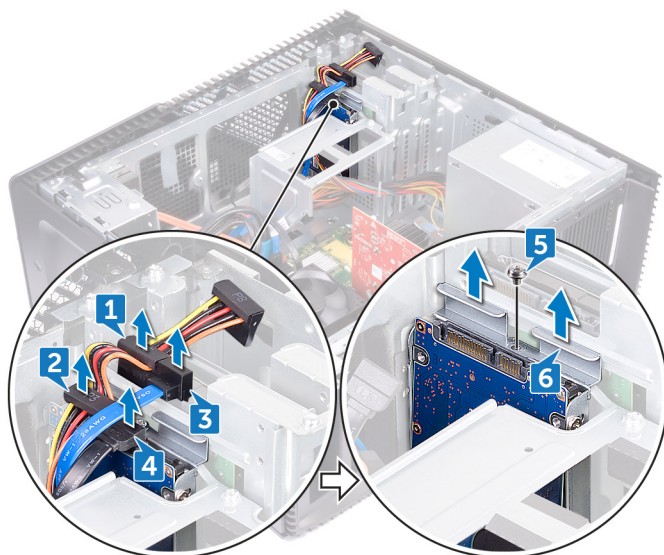

7. Ta bort de fyra skruvarna (M3x3,5) som håller fast hårddiskhållaren i hårddisken.
8. Lyft av hårddisken från hårddiskhållaren.

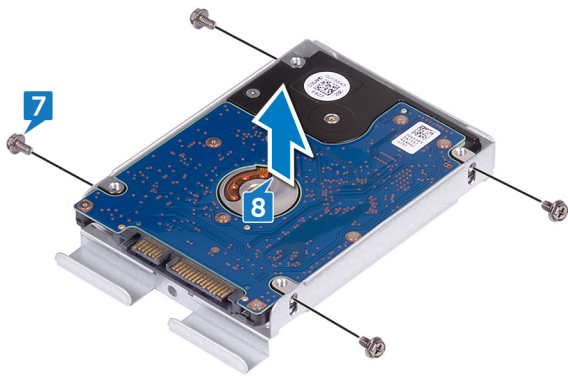

Sätta tillbaka 2,5-tumshårddisken

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

1. Placera hårddisken i hårddiskhållaren.
2. Rikta in skruvhålen i hårddisken med skruvhålen i hårddiskhållaren.
3. Sätt tillbaka de fyra skruvarna (M3x3,5) som håller fast hårddiskhållaren i hårddisken.
4. Skjut in hårddiskenheten i facket på sidochassit och sätt tillbaka skruven (6-32UNC x 3,6) som håller fast hårddiskenheten i sidochassit.
5. Anslut datakablar och strömkablar till hårddisken.
6. Ställ datorn i upprätt läge.

Nödvändiga efterhandsåtgärder

Sätt tillbaka den [högra kåpan](#).

Ta bort fläkten

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- Nödvändiga förhandsåtgärder
- Procedur


Nödvändiga förhandsåtgärder

Ta bort den **högra kåpan**.

Procedur

i **OBS:** Notera riktningen på fläkten så att du kan sätta tillbaka den på rätt sätt.

1. Lägg datorn på vänster sida och ta bort systemfläktens kabel från moderkortet.
2. Dra ut systemfläkten för att lossa den från gummibussningarna på chassit och ta bort fläkten från chassit.

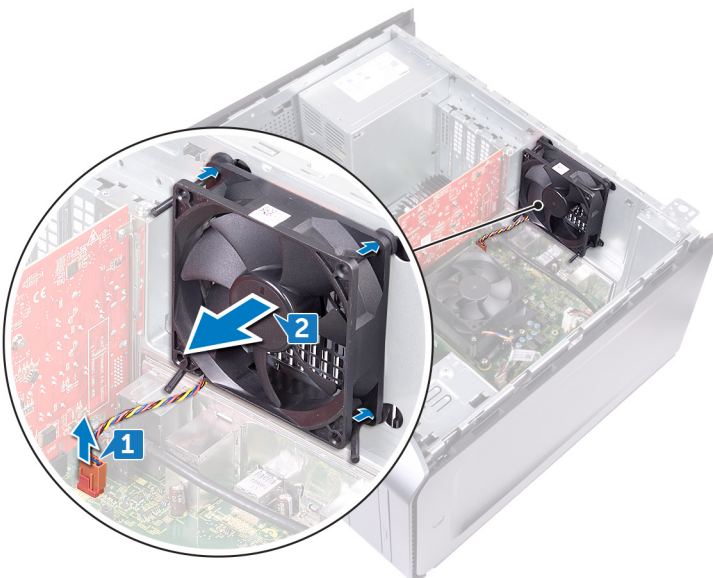

Sätta tillbaka fläkten

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

1. Rikta in öppningarna på systemfläkten med gummibussningarna på chassit.
2. Dra gummibussningarna genom öppningarna på systemfläkten och dra in gummibussningarna tills fläktarna snäpper på plats.
3. Anslut kylfläktskabeln till moderkortet.
4. Ställ datorn i upprätt läge.

Nödvändiga efterhandsåtgärder

Sätt tillbaka den [högra kåpan](#).

Ta bort grafikkortet

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:


- Nödvändiga förhandsåtgärder
- Procedur
- Procedur

Nödvändiga förhandsåtgärder

Ta bort den högra kåpan.

Procedur

1. Lägg datorn på vänster sida och ta bort skruven (6-32UNCx3,6) som håller fast grafikkortet i chassit.
2. Tryck bort låsfliken på PCIe-kortplatsen från grafikkortet, greppa kortets övre hörn och dra det försiktigt ut ur kortplatsen.
3. Lyft bort grafikkortet från datorn.

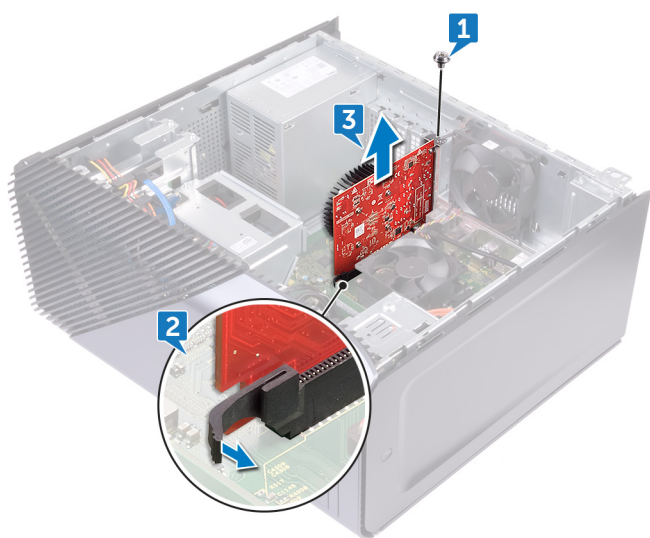


Procedur

Endast med datorer som levereras med AMD Ryzen 3-, Ryzen 5- och Ryzen 7-processorer

1. Lägg datorn på vänster sida och ta bort de två skruvarna (6-32UNCx3,6) som håller fast grafikkortsfästet i chassit.
2. Lyft bort grafikkortsfästet från chassit.



3. Tryck på fliken och koppla bort grafikkortskabeln från grafikkortet.
4. Ta bort de två skruvarna (6-32UNC × 3,6) som håller grafikkortet i chassit.
5. Tryck bort låsfliken på PCIe-kortplatsen från grafikkortet, greppa kortets övre hörn och dra det försiktigt ut ur kortplatsen.
6. Lyft bort grafikkortet från datorn.

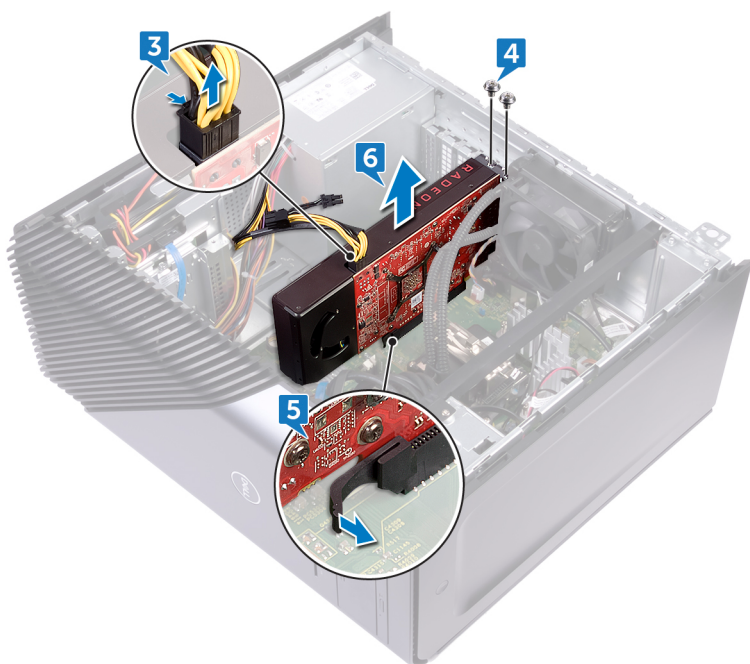

Sätta tillbaka grafikkortet

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

1. Rikta in grafikkortet med kortplatsen på chassit.
2. Rikta in och placera grafikkortet i kortplatsen på moderkortet och tryck nedåt ordentligt tills grafikkortet snäpper på plats.
3. Sätt tillbaka skruven (6-32UNC × 3,6) som håller fast grafikkortet i chassit.
4. Ställ datorn i upprätt läge.

Procedur

Endast med datorer som levereras med AMD Ryzen 3-, Ryzen 5- och Ryzen 7-processorer

1. Rikta in grafikkortet med kortplatsen på chassit.
2. Rikta in och placera grafikkortet i kortplatsen på moderkortet och tryck nedåt ordentligt tills grafikkortet snäpper på plats.
3. Sätt tillbaka de två skruvarna (6-32UNC × 3,6) som håller fast grafikkortet på chassit.
4. Anslut grafikkortskabeln till grafikkortet.
5. Rikta in fliken på grafikkortshållaren med öppningen på chassit.
6. Rikta in skruvhålen på grafikkortshållaren med skruvhålen på chassit och sätt tillbaka de två skruvarna (6-32UNC × 3,6) som håller fast grafikkortshållaren vid chassit.
7. Ställ datorn i upprätt läge.

Nödvändiga efterhandsåtgärder

Sätt tillbaka den [högra kåpan](#).

Ta bort processorfläkten

OBS: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:


- Nödvändiga förhandsåtgärder
- Procedur

Nödvändiga förhandsåtgärder


Ta bort den **högra kåpan**.

Procedur


1. Lägg datorn på vänster sida och koppla bort processorfläktkabeln från moderkortet.
2. Lyft frigöringsspaken på dissipatorn.

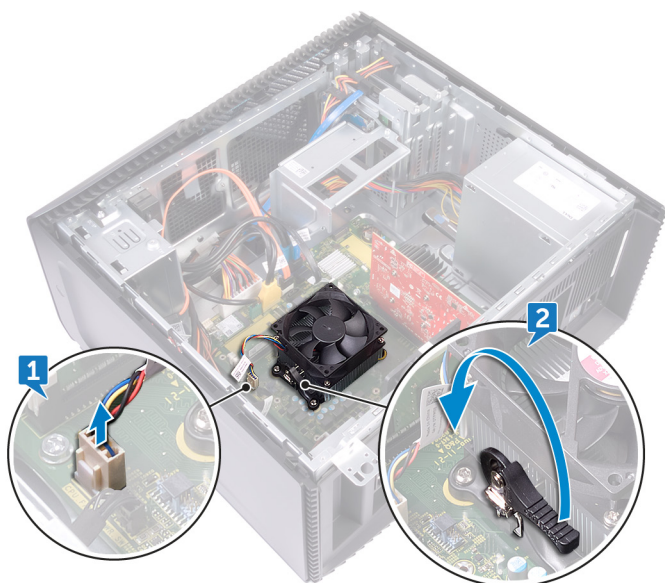

3. Tryck på spaken och lossa den från säkringsflikarna på båda sidorna av processorn.
4. Lyft av processorfläkt- och kylflänsmonteringen från moderkortet.

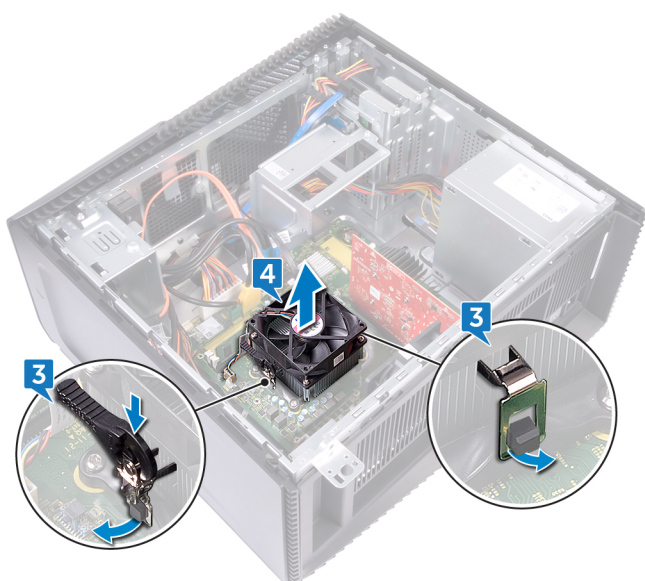

5. Ta bort de fyra skruvarna (M3 × 7,26) som håller fast processorfläkten i dissipatormonteringen.
6. Lyft bort processorfläkten från dissipatorn.

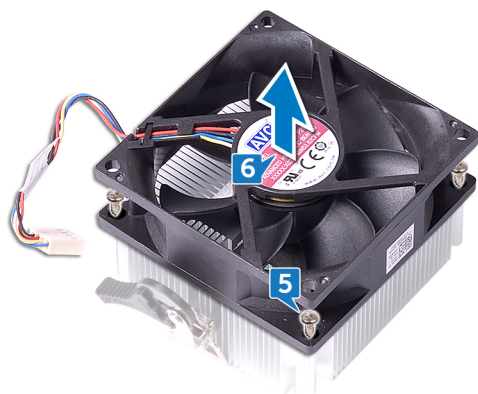

Sätta tillbaka processorfläkten

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

1. Rikta in skruvhålen på processorn med skruvhålen på kylflänsen.
2. Sätt tillbaka de fyra skruvarna (M3 × 7,26) som håller fast processorfläkten i dissipatorn.
3. Rikta in processorfläkt- och dissipatormonteringen med öppningen på processorn.
4. Rikta in skårorna med säkringsflikarna på båda sidorna av processorn.
5. Vrid frigöringsspaken bakåt och säkra processorfläkt- och dissipatormonteringen på processorn.
6. Anslut processorfläktkabeln till moderkortet.
7. Ställ datorn i upprätt läge.

Nödvändiga efterhandsåtgärder

Sätt tillbaka den [högra kåpan](#).

Ta bort kylflänsen

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för reglefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

i **OBS:** Kylflänsen kan bli varm även under normal drift. Låt kylflänsen svalna tillräckligt länge innan du rör vid den.

⚠ CAUTION: För att processorn ska kylas maximalt bör du inte röra vid kylflänsens värmeöverföringsytor. Fett och oljor från din hud kan reducera värmeöverföringskapaciteten i det termiska fettet.


Ämnen:

- [Nödvändiga förhandsåtgärder](#)
- [Procedur](#)

Nödvändiga förhandsåtgärder

1. Ta bort den [högra kåpan](#).
2. Ta bort [processorfläkten](#).

Procedur

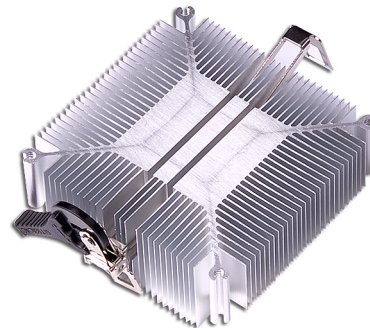

Efter att du utfört alla ovanstående steg har du dissipatorn kvar.

Sätta tillbaka kylflänsen

 **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

 **CAUTION:** Felaktig inriktning av kylflänsen kan orsaka skada på moderkortet och processorn.

 **OBS:** Om moderkortet eller kylflänsen byts ut ska du använda det termiska skyddet/krämen som medföljer i satsen för att säkerställa kylning.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

Placera dissipatorn på en ren och plan yta.

Nödvändiga efterhandsåtgärder

1. Sätt tillbaka [processorfläkten](#).
2. Sätt tillbaka den [högra kåpan](#).

Ta bort processorns kylningsenhet

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- Nödvändiga förhandsåtgärder
- Procedur

Nödvändiga förhandsåtgärder


Endast med datorer som levereras med AMD Ryzen 3-, Ryzen 5- och Ryzen 7-processorer

Ta bort den [högra kåpan](#).

Procedur

Endast med datorer som levereras med AMD Ryzen 3-, Ryzen 5- och Ryzen 7-processorer

1. Lägg datorn på vänster sida och koppla bort fläktkabeln från moderkortet.
2. Koppla bort kabeln till processorns kylningsenhet från moderkortet.
3. Lossa de fyra fästskruvarna som håller fast processorns kylningsenhet i moderkortet, i rätt ordning (indikeras på kylningsenheten).
4. Ta bort skruven (6-32UNC x 3,6) som håller fast fläkten i chassit.

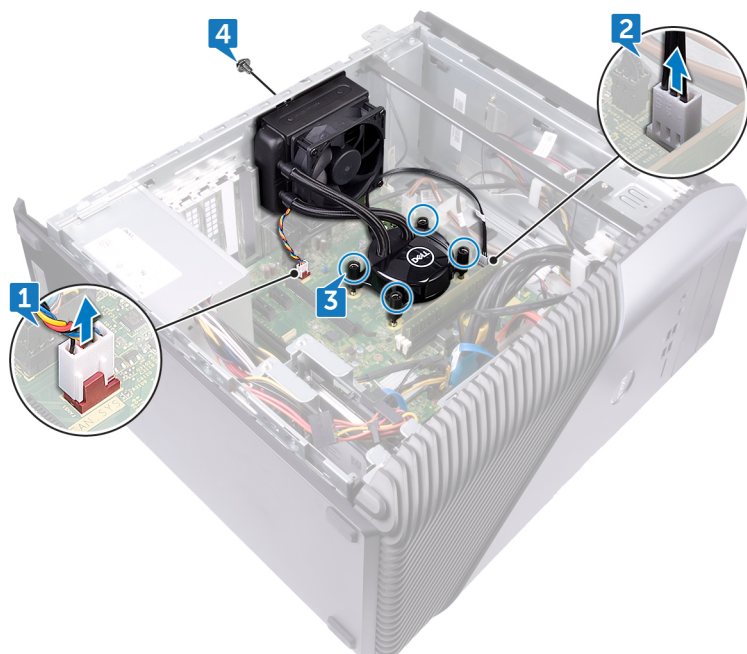

5. Lyft och frigör fläkten från chassit.
6. Lyft bort processorns kylningsenhet tillsammans med fläkten från moderkortet.



Sätta tillbaka processorns kylningsenhet

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

Endast med datorer som levereras med AMD Ryzen 3-, Ryzen 5- och Ryzen 7-processorer

1. Rikta in de fyra fästskruvarna på processorns kylningsenhet med öppningen på moderkortet.
2. Dra åt fästskruvarna som håller fast processorns kylningsenhet i moderkortet, i rätt ordning (indikeras på processorns kylningsenhet).
3. Rikta in flikarna på fläkten med öppningarna i chassit och skjut fläkten på plats.
4. Sätt tillbaka skruven (6-32UNC × 3,6) som håller fast fläkten i chassit.
5. Anslut kabeln för processorns kylningsenhet till moderkortet.
6. Ställ datorn i upprätt läge.
7. Anslut fläktkabeln till moderkortet.
8. Ställ datorn i upprätt läge.

Nödvändiga efterhandsåtgärder

Sätt tillbaka den [högra kåpan](#).

Ta bort processorn

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Nödvändiga förhandsåtgärder](#)
- [Procedur](#)

Nödvändiga förhandsåtgärder


1. Ta bort den [högra kåpan](#).
2. Ta bort [processorfläkten](#).

Procedur

1. Lägg datorn på vänster sida och leta upp processorn på moderkortet.



2. Tryck frigöringsspaken nedåt och tryck den därefter bort från processorn så att den lossnar från låsfliken.
3. Dra ut frigöringsspaken helt och öppna processorhöljet.
4. Lyft av processorn från processorsockeln.

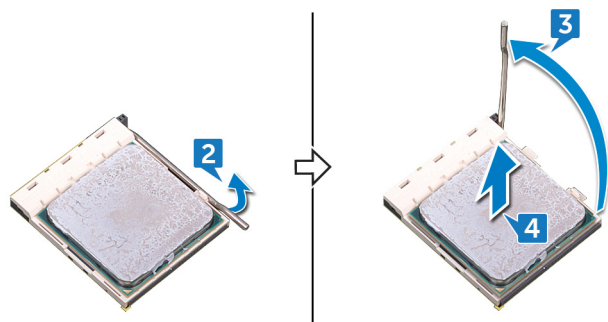

Sätta tillbaka processorn

OBS: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

CAUTION: Om antingen processorn eller kylflänsen byts ut ska du använda det termiska skydd som medföljer i satsen för att säkerställa kylning.

OBS: En ny processor levereras med ett termiskt skydd i förpackningen. I vissa fall kan processorn levereras med det termiska skyddet anslutet.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur


1. Se till att frigöringsspaken på processorsockeln är fullständigt utdragen i öppet läge.

CAUTION: I hörnet vid stift 1 på processorn finns en triangel som passar ihop med den triangel som finns i hörnet vid stift 1 på processorsockeln. När processorn är korrekt placerad är alla fyra hörn i samma höjd. Om ett eller flera av processorns hörn är högre än de andra är den inte placerad korrekt.

2. Rikta in skårorna på processorn med flikarna på processorsockeln och placera sedan processorn i processorsockeln.

CAUTION: Kontrollera att urtaget på processorhöljet sitter under justeringstapen.

3. När processorn sitter ordentligt i sockeln vrider du tillbaka frigöringsspaken nedåt och placerar den under fliken på processorkåpan.

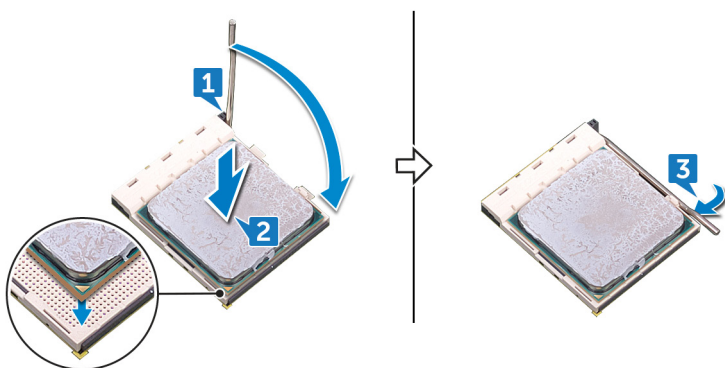

4. Ställ datorn i upprätt läge.

Nödvändiga efterhandsåtgärder

1. Sätt tillbaka [processorfläkten](#).
2. Sätt tillbaka den [högra kåpan](#).

Ta bort nätaggregatet

OBS: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- Nödvändiga förhandsåtgärder
- Procedur

Nödvändiga förhandsåtgärder

Ta bort den högra kåpan.

Procedur


OBS: Notera hur kablarna är dragna när du tar bort nätaggregatet så att du kan sätta tillbaka dem korrekt.

OBS: Ta bort kablarna från kabelhållarna på chassit för att undvika eventuella skador på kablarna.


OBS: Koppla bort strömkablarna från deras förlängningar.

1. Lägg datorn på vänster sida och koppla bort strömkabeln från den optiska enheten.
2. Tryck på spärrhaken och koppla ur nätaggregatets kabel från processorns strömkabel.
3. Tryck på spärrhaken och koppla ur nätaggregatets kabel från moderkortet.
4. Koppla bort strömkablarna från hårddiskarna.

OBS: Koppla bort strömkabeln från grafikkortet på datorer med grafikkort.

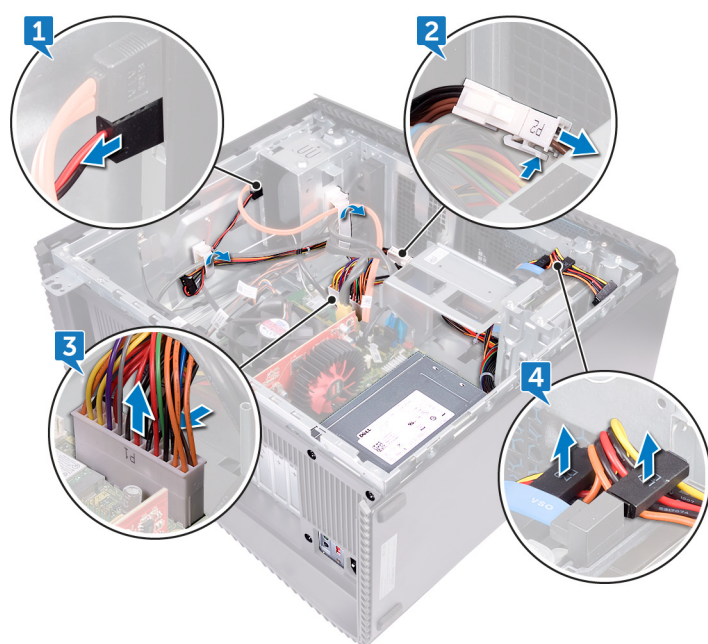

5. Ta bort de fyra skruvarna (6-32UNC x 6,3) som håller fast nätaggregatet i chassit.
6. Tryck på klämman och skjut nätaggregatet mot chassits framsida och lyft ut nätaggregatet från chassit tillsammans med kablarna.

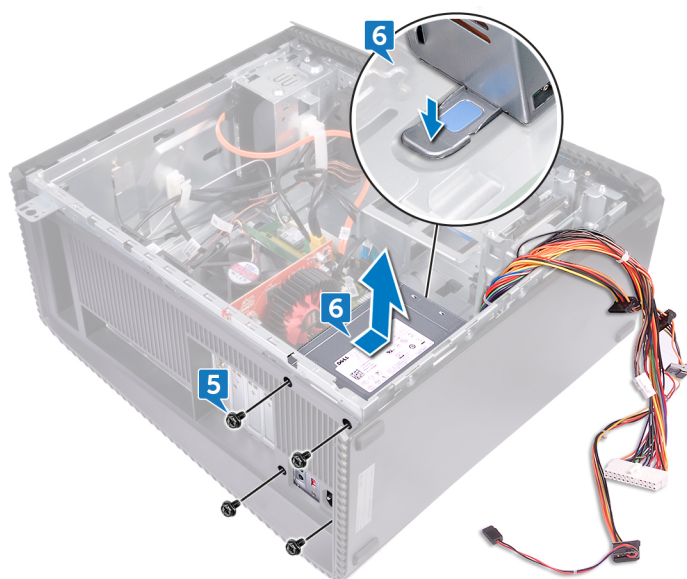

Sätta tillbaka nätaggregatet

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

1. Sätt nätaggregatet i chassit.
2. Skjut nätaggregatet mot baksidan av chassit tills det snäpper på plats.
3. Rikta in skruvhålen på nätaggregatet med skruvhålen i chassit.
4. Sätt tillbaka de fyra skruvarna (6-32UNC x 6,3) som håller fast nätaggregatet i chassit.
5. Dra nätaggregatets kablar genom kabelhållarna på chassit.
6. Anslut strömkablarna till respektive förlängningar.
7. Anslut processorns och moderkortets strömkabel till moderkortet.
8. Anslut strömkablarna till hårddiskarna och den optiska enheten.

i **OBS:** Anslut strömkabeln till grafikkortet på datorer med grafikkort.

9. Ställ datorn i upprätt läge.

Nödvändiga efterhandsåtgärder

Sätt tillbaka den [högra kåpan](#).

Ta bort topphöljet

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:


- [Nödvändiga förhandsåtgärder](#)
- [Procedur](#)

Nödvändiga förhandsåtgärder

Ta bort den [högra kåpan](#).

Procedur

1. Lägg datorn på vänster sida och ta bort skruven (M3x5) som håller fast topphöljet i chassit.
2. Dra topphöljet mot baksidan av chassit och ta bort topphöljet från chassit.

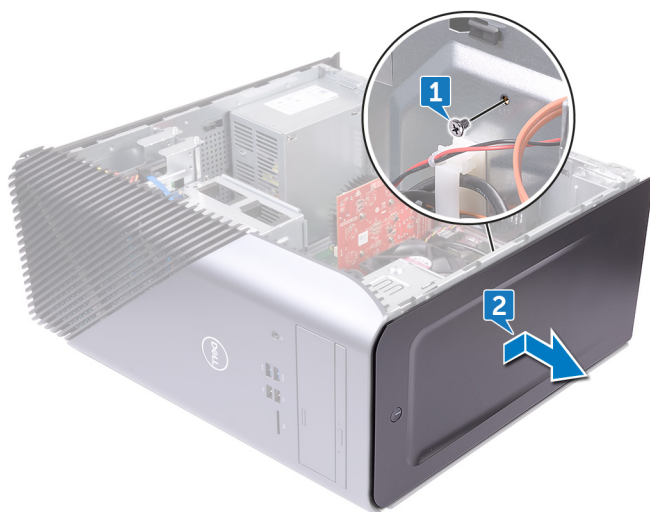

Sätta tillbaka topphöljet

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

1. Rikta in flikarna på topphöljet med öppningarna i chassit.
2. Skjut topphöljet mot chassits framsida och snäpp topphöljet på plats.
3. Sätt tillbaka skruvarna (M3 × 5) som håller fast topphöljet i chassit.
4. Ställ datorn i upprätt läge.

Nödvändiga efterhandsåtgärder

Sätt tillbaka den [högra kåpan](#).

Ta bort frontramen

OBS: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:


- [Nödvändiga förhandsåtgärder](#)
- [Procedur](#)

Nödvändiga förhandsåtgärder

1. Ta bort den [högra kåpan](#).
2. Ta bort [frontkåpan](#).
3. Ta bort den [tunna optiska enheten](#).
4. Ta bort den [främre I/O-panelen](#).
5. Ta bort [logotypkortet](#).
6. Ta bort [frontpanelens lampkort](#).
7. Ta bort [lamppanelen](#).
8. Ta bort [topphöljet](#).

Procedur

1. Placera datorn i stående läge och ta bort de 11 skruvarna (M3 × 5) som håller fast frontramen i chassit.
2. Ta bort frontramen från chassit.

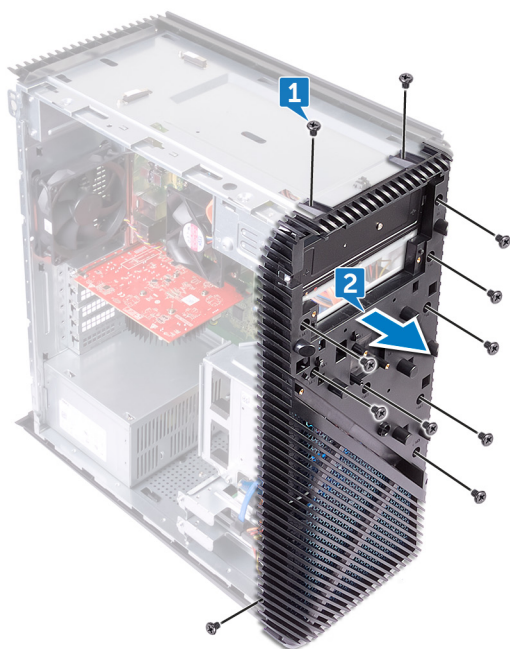

Sätta tillbaka frontramen

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

1. Rikta in frontramen med öppningarna i chassit.
2. Sätt tillbaka de 11 skruvarna (M3 × 5) som håller fast frontramen i chassit och lägg datorn med sidochassit vänt uppåt.

Nödvändiga efterhandsåtgärder

1. Sätt tillbaka [topphöljet](#).
2. Sätt tillbaka [lamppanelen](#).
3. Sätt tillbaka [frontpanelens lampkort](#).
4. Sätt tillbaka [logotypkortet](#).
5. Sätt tillbaka den [främre I/O-panelen](#).
6. Sätt tillbaka den [tunna optiska enheten](#).
7. Sätt tillbaka [frontkåpan](#).
8. Sätt tillbaka den [högra kåpan](#).

Ta bort strömbrytarkortet

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:


- [Nödvändiga förhandsåtgärder](#)
- [Procedur](#)

Nödvändiga förhandsåtgärder


1. Ta bort den [högra kåpan](#).
2. Ta bort [frontkåpan](#).
3. Ta bort den [tunna optiska enheten](#).
4. Ta bort [topphöljet](#).

Procedur

1. Lägg datorn på vänster sida och koppla bort strömbrytarkabeln från moderkortet.
2. Ta bort kabeln för strömbrytaren från kabelhållarna på chassit.

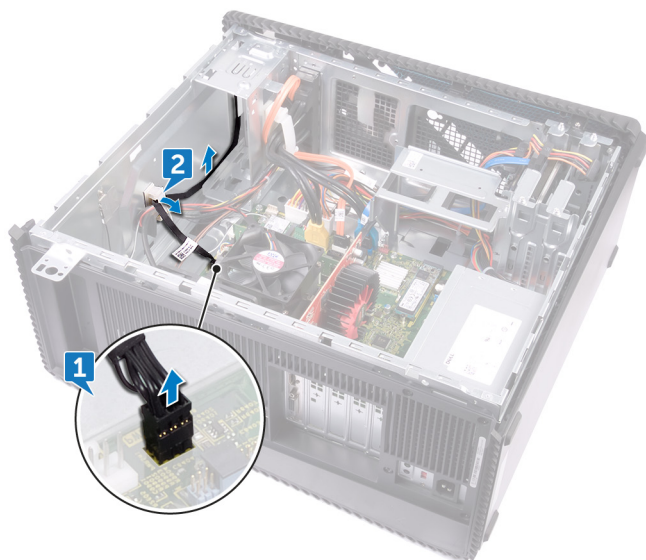

3. Tryck på fliken på strömbrytarkortet för att frigöra modulen från den övre panelen.
4. Ta bort strömbrytarkortet tillsammans med kabeln genom öppningen på den övre panelen.

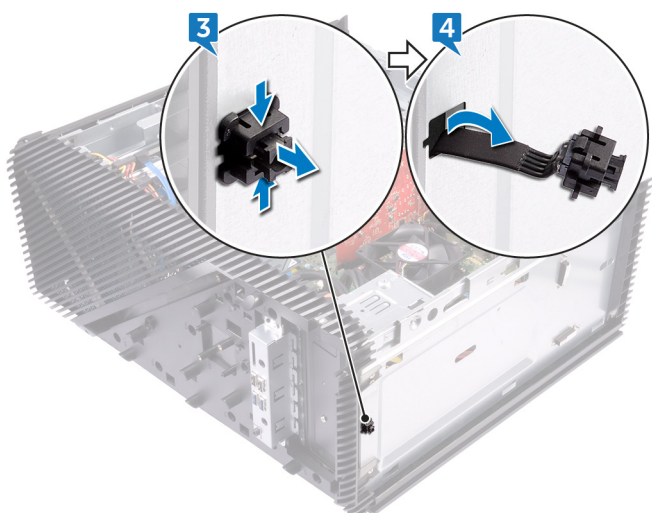

Sätta tillbaka strömbrytarkortet

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

1. Dra strömbrytarkortets kabel genom öppningen på den övre panelen.
2. Rikta in och snäpp fast strömbrytarmodulen i öppningen på den övre panelen.
3. Dra strömbrytarkortets kabel genom kabelhållarna på chassit.
4. Anslut strömbrytarkortets kabel till moderkortet.
5. Ställ datorn i upprätt läge.

Nödvändiga efterhandsåtgärder

1. Sätt tillbaka [topphöljet](#).
2. Sätt tillbaka den [tunna optiska enheten](#).
3. Sätt tillbaka [frontkåpan](#).
4. Sätt tillbaka den [högra kåpan](#).

Ta bort antennen

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Nödvändiga förhandsåtgärder](#)
- [Procedur](#)


Nödvändiga förhandsåtgärder

1. Ta bort den [högra kåpan](#).
2. Ta bort [det trådlösa kortet](#).

Procedur

i **OBS:** Notera antennkablaras dragning och färg när du tar bort dem så att du kan sätta tillbaka dem korrekt.

1. Lägg datorn på vänster sida och ta bort skruven (M3x5) som håller fast antennkablar i chassit.
2. Ta bort tejp som håller fast antennkablar i chassit.
3. Ta bort skruven (M3 x 5) och tejp som håller fast antennkablar i chassit.
4. Ta bort antennkablar från kabelhållaren på chassit.

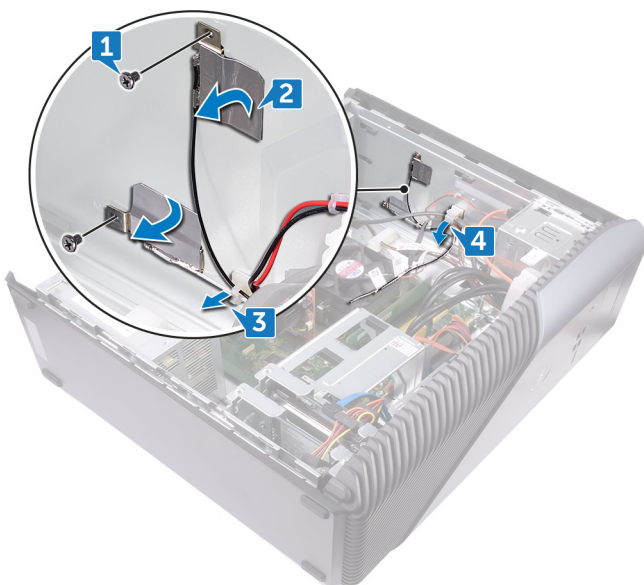

Sätta tillbaka antennen

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

1. Rikta in antennkablarna med öppningarna på chassit och fäst antennkablarna på chassit.
2. Sätt tillbaka de två skruvarna (M3 × 5) som håller fast antennkablarna i chassit.
3. Dra antennkablarna genom kabelhållarna på chassit.
4. Ställ datorn i upprätt läge.

Nödvändiga efterhandsåtgärder

1. Sätt tillbaka [det trådlösa kortet](#).
2. Sätt tillbaka den [högra kåpan](#).

Ta bort den vänstra kåpan

i OBS: Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Nödvändiga förhandsåtgärder](#)
- [Procedur](#)


Nödvändiga förhandsåtgärder

Ta bort den [högra kåpan](#).

Procedur

i OBS: För datorer som levereras med AMD Ryzen 3-, Ryzen 5- och Ryzen 7-processorer tar du bort grafikkortshållaren innan du tar bort skruvarna på den vänstra kåpan. För att ta bort grafikkortshållaren följer du anvisningarna i steg 1 till steg 2 i [Ta bort grafikkortet](#).

1. Lägg datorn på vänster sida och ta bort de två skruvarna (M3x5) som håller fast den vänstra kåpan i chassit.

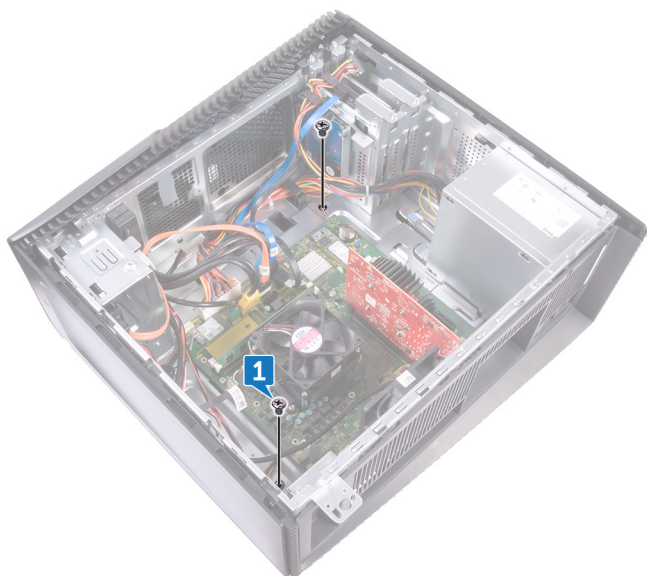

2. Vänd försiktigt datorn upp och ned.
3. Skjut och lyft den vänstra kåpan från chassit.



Sätta tillbaka den vänstra kåpan

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

1. Rikta in flikarna på den vänstra kåpa med öppningarna på chassit och sätt fast den vänstra kåpan för att låsa den på plats.

i **OBS:** För datorer som levereras med AMD Ryzen 3-, Ryzen 5- och Ryzen 7-processorer sätter du tillbaka grafikkortshållaren innan sätter tillbaka skruvarna på den vänstra kåpan. För att sätta tillbaka grafikkorthållaren följer du anvisningarna i steg 5 till steg 6 i [Sätta tillbaka grafikkortet](#).

2. Sätt tillbaka de två skruvarna (M3 × 5) som håller fast den vänstra kåpan i chassit.
3. Ställ datorn i upprätt läge.

Nödvändiga efterhandsåtgärder

Sätt tillbaka den [högra kåpan](#).

Ta bort bottenkåpan

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:


- Nödvändiga förhandsåtgärder
- Procedur

Nödvändiga förhandsåtgärder

Ta bort den **högra kåpan**.

Procedur

1. Lägg datorn på vänster sida och ta bort de tre skruvarna (M3x5) som fäster underhöljet i chassit.
2. Tryck på låsflikarna för att lossa underhöljet från spåren på chassit och skjut ut och ta bort underhöljet från chassit.
3. Skjut underhöljet och ta bort det från chassit.

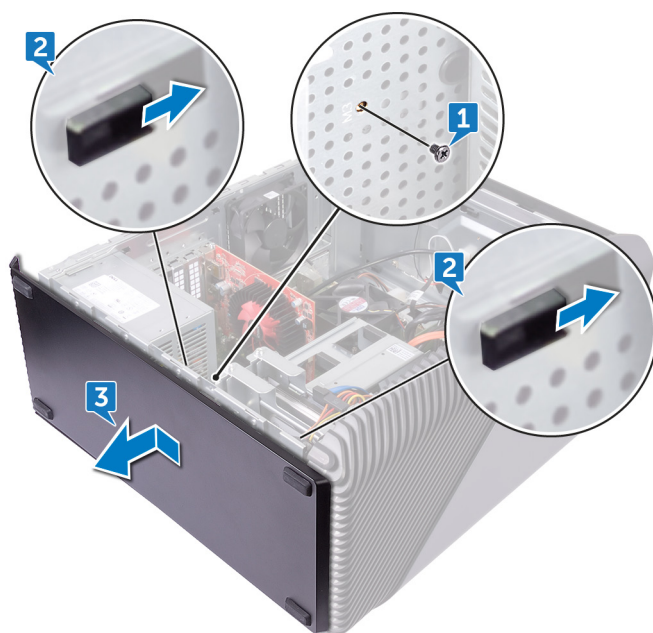

Sätta tillbaka bottenkåpan

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

1. Luta datorn framåt tills basen är vänd uppåt.
2. Rikta in flikarna på underhöljet med öppningarna på chassit och sätt fast underhöljet.
3. Sätt tillbaka de tio skruvarna (M3 × 5) som håller fast underhöljet i chassit.
4. Ställ datorn i upprätt läge.

Nödvändiga efterhandsåtgärder

Sätt tillbaka den [högra kåpan](#).

Ta bort den bakre kåpan

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Nödvändiga förhandsåtgärder](#)
- [Procedur](#)

Nödvändiga förhandsåtgärder


1. Ta bort den [högra kåpan](#).
2. Ta bort [nätaggregatet](#).
3. Ta bort [topphöljet](#).
4. Ta bort den [vänstra kåpan](#).
5. Ta bort [underhöljet](#).

Procedur

1. Ta bort de två skruvarna (M3 × 5) som håller fast den övre ramen i chassit.
2. Lyft bort den övre ramen från chassit.



3. Placera datorn med vänstra sidan av chassit uppåt och lossa spåren på den bakre kåpan från flikarna på chassit och ta bort den bakre kåpan från chassit.

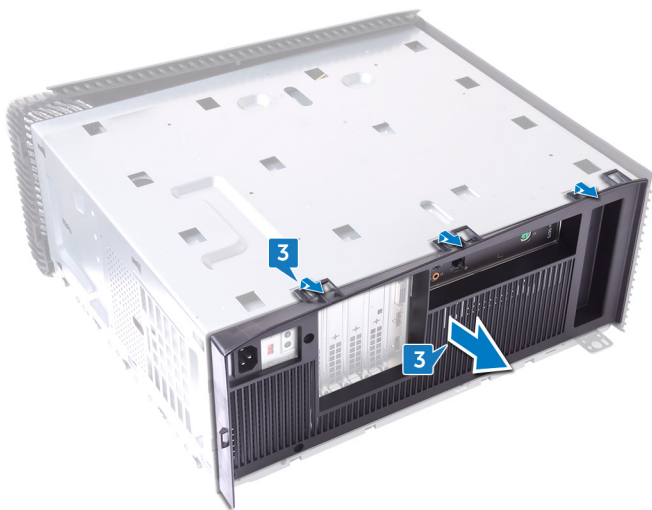

Sätta tillbaka det bakre höljet

i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

1. Rikta in öppningarna på det bakre höljet med flikarna på chassit och snäpp höljet på plats.
2. Rikta in skruvhålen på den övre ramen med skruvhålen i chassit.
3. Sätt tillbaka de två skruvarna (M3 × 5) som håller fast den övre ramen i chassit.
4. Ställ datorn i upprätt läge.

Nödvändiga efterhandsåtgärder

1. Sätt tillbaka [underhöljet](#).
2. Sätt tillbaka den [vänstra kåpan](#).
3. Sätt tillbaka [topphöljet](#).
4. Sätt tillbaka [nätaggregatet](#).
5. Sätt tillbaka den [högra kåpan](#).

Ta bort moderkortet

- i** **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för reglefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.
- i** **OBS:** Datorns servicenummer finns på moderkortet. Du måste ange servicenumret i BIOS-konfigurationsprogrammet när du har bytt ut moderkortet.
- i** **OBS:** Alla ändringar du gjort i BIOS med BIOS-konfigurationsprogrammet tas bort om du byter ut moderkortet. Du måste göra de lämpliga ändringarna igen när du byter ut moderkortet.
- i** **OBS:** Observera placeringen av kontakterna innan du kopplar bort kablarna från moderkortet så att du kan ansluta kablarna korrekt när du sätter tillbaka moderkortet.

Ämnen:

- [Nödvändiga förhandsåtgärder](#)
- [Procedur](#)


Nödvändiga förhandsåtgärder

1. Ta bort den [högra kåpan](#).
2. Ta bort [minnesmodulen](#).
3. Ta bort [halvledarenheten](#).
4. Ta bort [det trådlösa kortet](#).
5. Ta bort [grafikkortet](#).
6. Ta bort [processorfläkten](#).
7. Ta bort [processorn](#).


Procedur

- i** **OBS:** Notera hur alla kablar är dragna när du tar bort moderkortet så att du kan sätta tillbaka dem korrekt.

1. Lägg datorn på vänster sida och koppla bort den främre ljudkabeln från moderkortet.
2. Koppla bort fläktkabeln från moderkortet.
3. Koppla bort processorns strömkabeln från moderkortet.
4. Tryck på spärrhaken och koppla bort strömbrytarkortets kabel från moderkortet.
5. Tryck på spärrhaken och koppla ur nätaggregatets kabel från moderkortet.
6. Koppla bort USB 2.0-kabeln från moderkortet.
7. Koppla bort USB 3.0-kabeln från moderkortet.
8. Koppla ur den optiska diskens strömkabel ur moderkortet.
9. Koppla bort 3,5-tumshårddiskens datakabel från moderkortet.
10. Koppla bort 2,5-tumshårddiskens kabel från moderkortet.
11. Koppla bort USB 3.1-porten (Type-C) från moderkortet (gäller endast datorer som levereras med AMD R3-, R5- och R7-processorer).

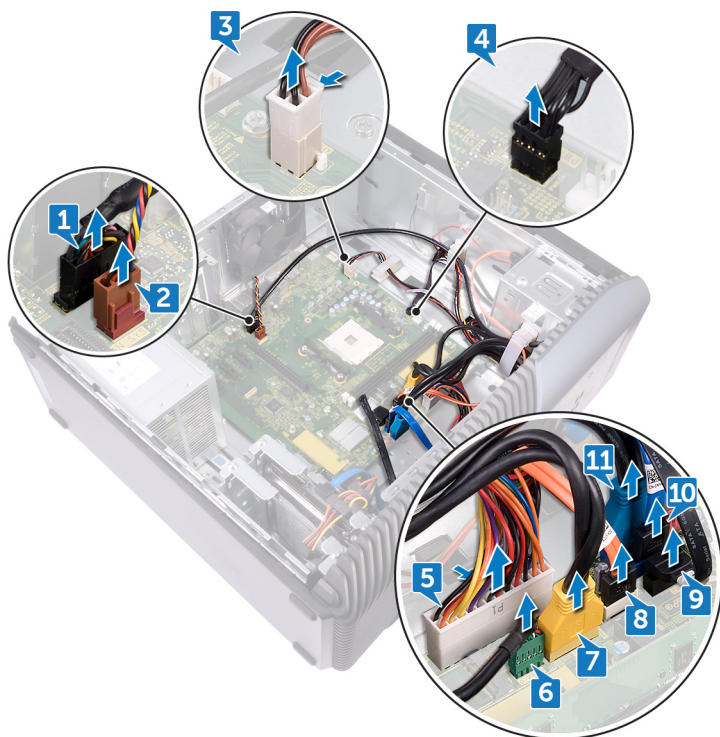

12. Ta bort de åtta skruvarna (6-32UNC × 6,3) som håller moderkortet på plats i chassit.
13. Lyft upp moderkortet och ta bort det från chassit.

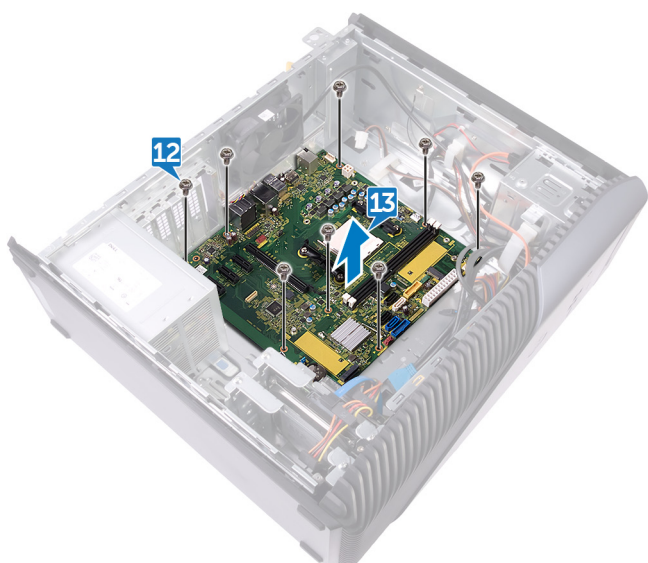

Sätta tillbaka moderkortet

- i** **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.
- i** **OBS:** Datorns servicenummer finns på moderkortet. Du måste ange servicenumret i BIOS-konfigurationsprogrammet när du har bytt ut moderkortet.
- i** **OBS:** Alla ändringar du gjort i BIOS med BIOS-konfigurationsprogrammet tas bort om du byter ut moderkortet. Du måste göra de lämpliga ändringarna igen när du byter ut moderkortet.

Ämnen:

- [Procedur](#)
- [Nödvändiga efterhandsåtgärder](#)

Procedur

- i** **OBS:** För datorer som levereras med fläktkylning kan det hända att datorn visar ett ePSA-fläktfel (felkod #2000-0511) om att byta ut moderkortet. Detta fel beror på en felaktig bygelinställning. Ta bort bygeln från byglingskontakten från fläktbyglingstiftet för att åtgärda ePSA-fläktfelet. Det nya moderkortet levereras med standardbygelninställningen, med byglingskontakten på fläktbyglingstiftet, vilket endast gäller för datorer som levereras med vattenkylningsenhet.
Gå till [Komponenter på moderkortet](#) för att lokalisera fläktbygelstiftet.

1. Rikta in moderkortet med uttagen i chassit och skjut moderkortet på plats.
2. Sätt tillbaka de åtta skruvarna (6-32UNC × 6,3) som håller fast moderkortet i chassit.
3. Dra den främre ljudkabeln, fläktkabeln, processorns strömkabel, strömbrytarkortet, nätaggregatets kabel, USB 2.0-kabeln, USB 3.0-kabeln, den optiska enhetens strömkabel, hårddiskens kablar och USB 3.1-porten (Type-C-port) (tillval) genom kabelhållarna och anslut kablarna till respektive kontakt på moderkortet.
4. Ställ datorn i upprätt läge.

Nödvändiga efterhandsåtgärder

1. Sätt tillbaka [processorn](#).
2. Sätt tillbaka [processorfläkten](#).
3. Sätt tillbaka [grafikkortet](#).
4. Sätt tillbaka [det trådlösa kortet](#).
5. Sätt tillbaka [halvledarenheten](#).
6. Sätt tillbaka [minnesmodulen](#).
7. Sätt tillbaka den [högra kåpan](#).

BIOS-installationsprogram

Översikt av BIOS

BIOS hanterar dataflödet mellan datorns operativsystem och anslutna enheter såsom hårddisk, grafikkort, tangentbord, mus och skrivare.

Öppna BIOS-inställningsprogrammet

1. Starta (eller starta om) datorn.
2. När DELL-logotypen visas under självtestet väntar du på att F2-uppmaningen ska visas och trycker sedan omedelbart på F2.
 - OBS:** F2-uppmaningen visar att tangentbordet har initierats. Meddelandet kan visas mycket snabbt så var beredd och tryck sedan på F2. Om du trycker på F2 innan meddelandet har visats förloras tangenttryckningen. Om du väntar för länge och operativsystemets logotyp visas väntar du tills du ser skrivbordet i systemet. Stäng sedan av datorn och försök igen.

Rensa glömda lösenord


- OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i **Innan du utför något arbete inuti datorn**. När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i **När du har arbetat inuti datorn**. Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Nödvändiga förhandsåtgärder

Ta bort den [högra kåpan](#).

Procedur

1. Ta bort byglingskontakten från lösenordsbygel-stiften.
2. Slå på datorn och vänta tills operativsystemet har laddats helt.
3. Stäng av datorn.
4. Sätt tillbaka byglingskontakten på dess ursprungliga plats.

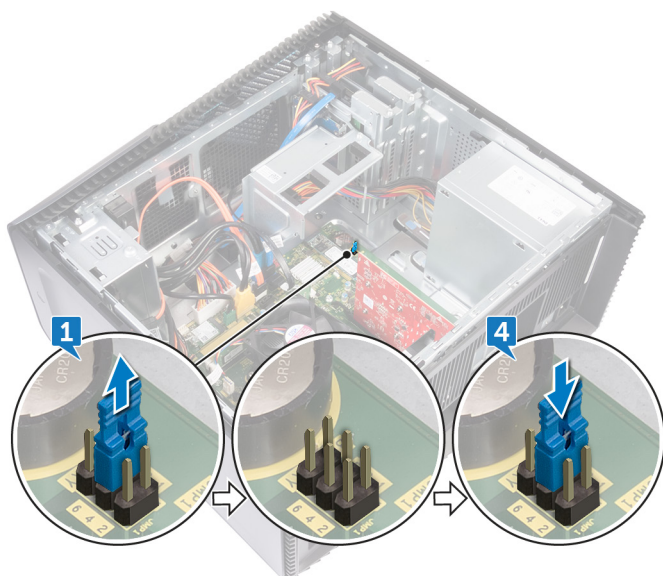

Nödvändiga efterhandsåtgärder

Sätt tillbaka den [högra kåpan](#).

Återställa CMOS-inställningar


i **OBS:** Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna som medföljde datorn och följa stegen i [Innan du utför något arbete inuti datorn](#). När du har arbetat inuti datorn följer du anvisningarna i [När du har arbetat inuti datorn](#). Mer information om bästa metoder för säkert handhavande finns på hemsidan för regelefterlevnad på www.dell.com/regulatory_compliance.

Nödvändiga förhandsåtgärder

Ta bort den [högra kåpan](#).

Procedur

1. Ta bort bygel från lösenordsbygelstiften (PSWD) och anslut den till CMOS-bygelstiften.
2. Vänta i 5 sekunder och sätt sedan tillbaka byglingskontakten på dess ursprungliga plats.

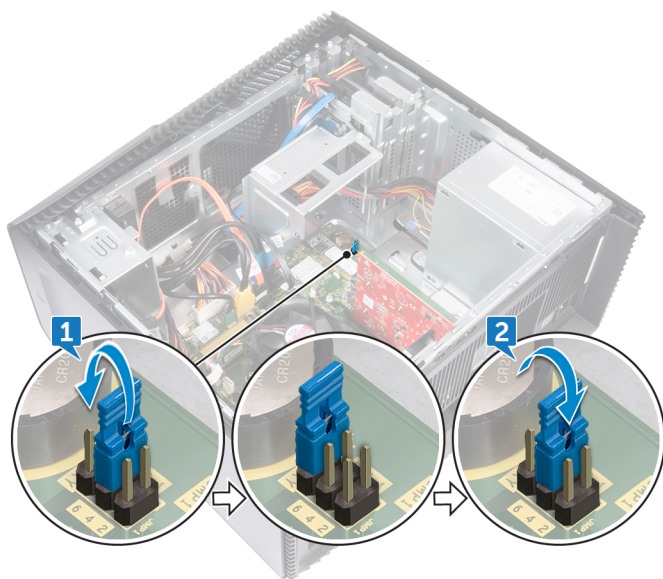

Nödvändiga efterhandsåtgärder

Sätt tillbaka den [högra kåpan](#).

Flash-uppdatera BIOS

Du kan bli tvungen att uppdatera BIOS när det finns en uppdatering eller när du bytt ut moderkortet.

Följ dessa steg för att uppdatera BIOS:

1. Starta datorn.
2. Gå till www.dell.com/support.
3. Klicka på **Product Support (Produktsupport)**, ange servicenumret för din dator och klicka sedan på **Submit (Skicka)**.

 **OBS:** Om du inte har servicenumret, använd automatisk identifiering eller slå upp din datormodell manuellt.

4. Klicka på **Drivers & downloads (Drivrutiner och hämtningsbara filer) > Find it myself (Hitta det själv)**.
5. Välj det operativsystem som är installerat på datorn.
6. Bläddra nedåt på sidan och expandera **BIOS**.
7. Klicka på **Download (Ladda ner)** för att ladda ner den senaste versionen av BIOS för din dator.
8. Navigera till mappen där du sparade BIOS-uppdateringsfilen.
9. Dubbelklicka på ikonen för BIOS-uppdateringsfilen och följ anvisningarna på skärmen.

Diagnostik

Följande tabell visar olika lysdiodlägen och vad de innebär.

Tabell 2. Lysdiodlägen

Status för strömlysdiod	Beskrivning
Släckt	· Viloläge eller stanna till disk (S4) · Strömmen är avstängd (S5)
Fast orange	Startfel — detta är ett systemfel som omfattar strömförsörjningen. Endast +5VSB på spårets strömförsörjningen fungerar korrekt.
Blinkande orange	Startfel — datorn tar emot el och strömmen från nätaggregatet är normal. En enhet kan fungera felaktigt eller vara felinstallerad. Se tabellen nedan för förslag på Amber Blinking Pattern -diagnostik och eventuella fel.
Fast vitt	Systemet är i S0-läge, det normala energiläget för en fungerande maskin.
Blinkande vitt	Systemet är i energisparläge, antingen S1 eller S3. Detta indikerar inte något feltilstånd.

Datorns POST (självtest vid start) säkerställer att den uppfyller de grundläggande datorkraven och att programvaran fungerar på rätt sätt innan startprocessen påbörjas. Om datorn klarar självtestet fortsätter datorn att starta i normalt läge. Om datorn inte klarar självtestet avger datorn dock en serie med statuskoder under uppstarten. Systemets lysdiod är integrerad på strömbrytaren.

I följande tabell visas olika lampkoder och vad de innebär.

Tabell 3. LED-koder

Diagnostikindikatorer	Beskrivning
1	Moderkort — systeminstallationsprogrammet (BIOS) är skadat eller så fungerar inte ROM (Read-Only Memory).
2	Inget minne eller RAM-minne har upptäckts
3	Moderkort — kretsuppsättningen fungerar inte
4	Minne eller minne RAM-minne fungerar inte
5	CMOS-batteri fungerar inte
6	Grafikkortet eller grafikprocessorenheten (GPU) fungerar inte
7	Processorn eller CPU-enheten fungerar inte
3,6	BIOS-återställningsavbildning kan inte hittas
3,7	BIOS-återställningsavbildning hittades, men är ogiltig

Följande tabell innehåller en lista över funktionerna för bygeln (JMP1) och visar hur du ändrar inställningarna för varje funktion.

Tabell 4. Bygelinställningar

Bygel	Funktion	Drift
JMP1	Serviceläge	1-2 kort: Inaktivera

Tabell 4. Bygelinställningar(fortsättning)

Bygel	Funktion	Drift
		1-2 öppen: Standard
	Lösenord	3-4 kort: Standard
		3-4 öppen: Rensa
	CMOS	5-6 kort: Rensa
		5-6 öppen: Standard

Få hjälp och kontakta Dell

Resurser för självhjälp

Du kan få information och hjälp för Dells produkter och tjänster med följande resurser för självhjälp:

Tabell 5. Resurser för självhjälp

Resurser för självhjälp	Resursplats
Information om Dells produkter och tjänster	www.dell.com
My Dell	
Tips	
Kontakta support	I Windows skriver du Contact Support och trycker på retur.
Onlinehjälp för operativsystemet	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Felsökningsinformation, användarhandböcker, installationsanvisningar, produktspecifikationer, tekniska hjälpbloggar, programuppdateringar osv.	www.dell.com/support
Artiklarna i Dells kunskapsbank innehåller information om en rad olika datorproblem.	1. Gå vidare till https://www.dell.com/support/home/?app=knowledgebase. 2. Ange ämnet eller nyckelordet i rutan Search (Sök). 3. Klicka på Search (Sök) för att hämta relaterade artiklar.
Ta reda på följande information om din produkt: • Produktspecifikationer • Operativsystem • Ställa in och använda produkten • Säkerhetskopiering av data • Felsökning och diagnostik • Fabriks- och systemåterställning • BIOS-information	Se <i>Me and My Dell (Jag och min Dell)</i> på www.dell.com/support/manuals . Hitta de dokument i <i>Me and My Dell (Jag och min Dell)</i> som är relevanta för din produkt genom att identifiera din produkt med ett av följande alternativ: • Välj Detect Product (identifiera produkt). • Hitta din produkt via listrutan under View Products (Visa produkter). • Ange Service Tag Number (servicenummer) eller Product ID (produkt-ID) i sökfältet.

Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell med frågor om försäljning, teknisk support eller kundtjänst, se www.dell.com/contactdell.

 **OBS:** Tillgängligheten varierar mellan land och produkt och vissa tjänster kanske inte finns tillgängliga i ditt land.

 **OBS:** Om du inte har en aktiv internetanslutning så hittar du information på inköpsfakturan, följesedeln, räkningen eller Dells produktkatalog.