

# Latitude 3410

## Postavljanje i specifikacije



## Napomene, oprezi i upozorenja

 **NAPOMENA:** NAPOMENA ukazuje na važne informacije koje vam pomažu da koristite svoj proizvod na bolji način.

 **OPREZ:** OPREZ naznačuje moguće oštećenje hardvera ili gubitak podataka i objašnjava kako izbjegći neki problem.

 **UPOZORENJE:** UPOZORENJE naznačuje moguće oštećenje imovine, osobne ozljede ili smrt.

# Sadržaj

<b>Poglavlje 1: Postavite svoje računalo.....</b>	<b>4</b>
<b>Poglavlje 2: Pregled kućišta.....</b>	<b>6</b>
Prikaz zaslona.....	6
Lijevi prikaz.....	7
Pogled s desne strane.....	7
Prikaz oslonca za dlanove.....	8
Pogled s donje strane.....	9
<b>Poglavlje 3: Tehničke specifikacije.....</b>	<b>10</b>
Procesori.....	10
Set čipova.....	11
Operacijski sustav.....	11
Memorija.....	11
Skladištenje.....	11
Intel UHD grafika.....	12
Ulazi i priključci.....	12
Audio.....	13
Video.....	14
Kamera.....	14
Komunikacije.....	15
Čitač medijskih kartica.....	16
Tipkovnica.....	16
Adapter za napajanje.....	16
Baterija.....	17
Dimenzije i težina.....	18
Zaslon.....	18
Čitač otiska prstiju.....	19
Security (Sigurnost).....	19
Sigurnosni softver.....	19
Okruženje računala.....	20
<b>Poglavlje 4: Prečaci na tipkovnici.....</b>	<b>21</b>
<b>Poglavlje 5: Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell.....</b>	<b>22</b>

# Postavite svoje računalo

## Koraci

- Priklučite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje.

**NAPOMENA:** Da bi se očuvala napunjenošć baterije, baterija može ući u način uštede energije.



- Završite postavljanje sustava Windows.

Za dovršetak postavljanja slijedite upute na zaslonu. Prilikom postavljanja, Dell preporučuje sljedeće:

- Povežite se s mrežom radi ažuriranja Windowsa.
  - NAPOMENA:** Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.
  - Ako ste povezani s internetom, prijavite se ili izradite Microsoft račun. Ako niste povezani s internetom, izradite izvanmrežni račun.
  - Na zaslonu **Support and Protection** (Podrška i zaštita) unesite svoje podatke za kontakt.
- Pronađite i koristite Dell aplikacije s izbornika Windows Start – Recommended (Preporučeno)

**Tablica 1. Locirajte Dell aplikacije**

Dell aplikacije	Pojedinosti
	<p><b>Registracija Dell proizvoda</b> Registrirajte svoje računalo kod Della.</p>
	<p><b>Dell pomoć i podrška</b> Pristupite pomoći i podršci za svoje računalo.</p>

**Tablica 1. Locirajte Dell aplikacije (nastavak)**

Dell aplikacije	Pojedinosti
	<p><b>SupportAssist</b> Proaktivno provjerava stanje hardvera i softvera vašeg računala.</p> <p> <b>NAPOMENA:</b> Obnovite ili nadogradite jamstvo tako da kliknete datum isteka jamstva u programu SupportAssist.</p>
	<p><b>Dell ažuriranje</b> Ažurira računalo kritičnim ispravkama i najnovijim upravljačkim programima uređaja kako postanu dostupni.</p>
	<p><b>Dell Digital Delivery</b> Preuzima softverske aplikacije, uključujući softver koji je kupljen, no nije unaprijed instaliran na računalu.</p>


## Pregled kućišta

### Teme:

- Prikaz zaslona
- Lijevi prikaz
- Pogled s desne strane
- Prikaz oslonca za dlanove
- Pogled s donje strane


## Prikaz zaslona

Zaslon za Latitude 3410

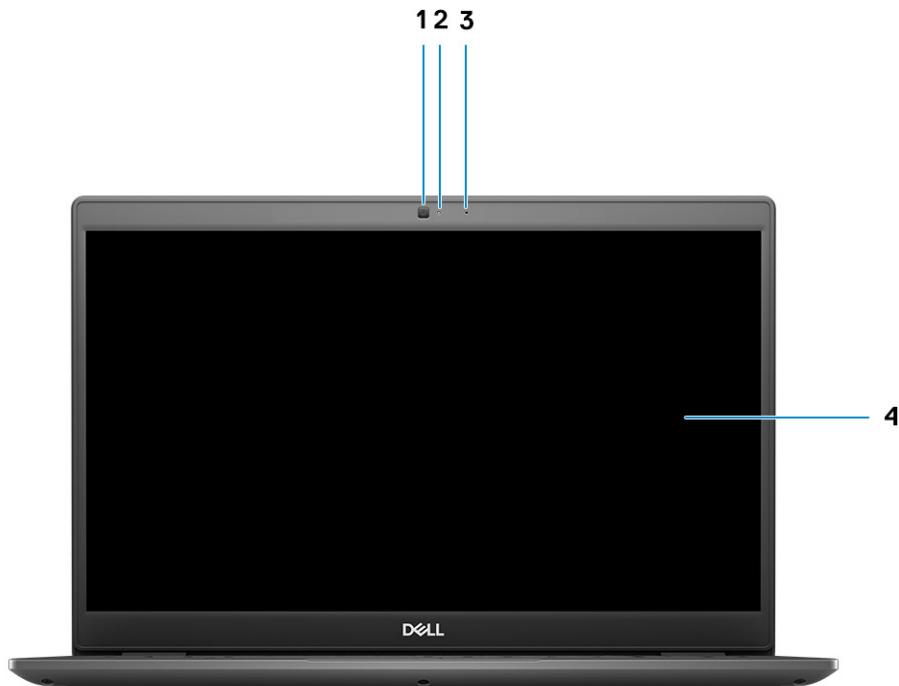


1. Kamera
2. Svjetlo statusa kamere
3. Mikrofon
4. LCD ploča

## Lijevi prikaz

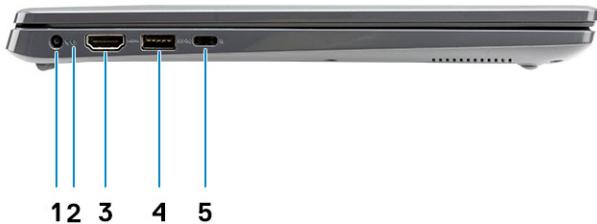

1. Priključak za napajanje
2. LED svjetlo za označavanje aktivnosti
3. Priključak HDMI 1.4
4. Priključak USB 3.2 Gen 1 sa značajkom PowerShare
5. USB 3.2 Gen 1 Tip-C priključak s alternativnim načinom rada kao DisplayPort 1.2/značajkom Power Delivery

## Pogled s desne strane

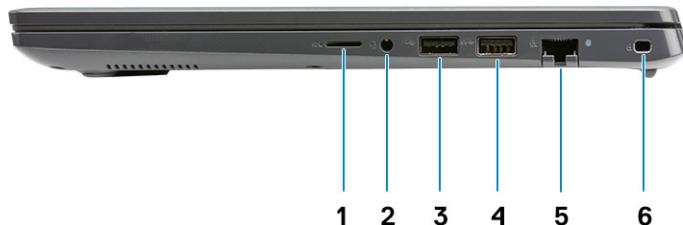

1. Utor za čitač kartica MicroSD 3.0
2. Univerzalna audio utičnica
3. Priključak USB 2.0 vrste A
4. USB 3.2 Gen 1 Type-A
5. Mrežni ulaz
6. Sigurnosni utor s bravicom


## Prikaz oslonca za dlanove



1. Gumb za uključivanje/isključivanje s opcionalnim čitačem otiska prsta
2. Tipkovnica
3. Podloga osjetljiva na dodir

**(i) NAPOMENA:** Ne postoji LED na gumbu za napajanje. LED za napajanje i status baterije je pored porta za punjenje.

## Pogled s donje strane

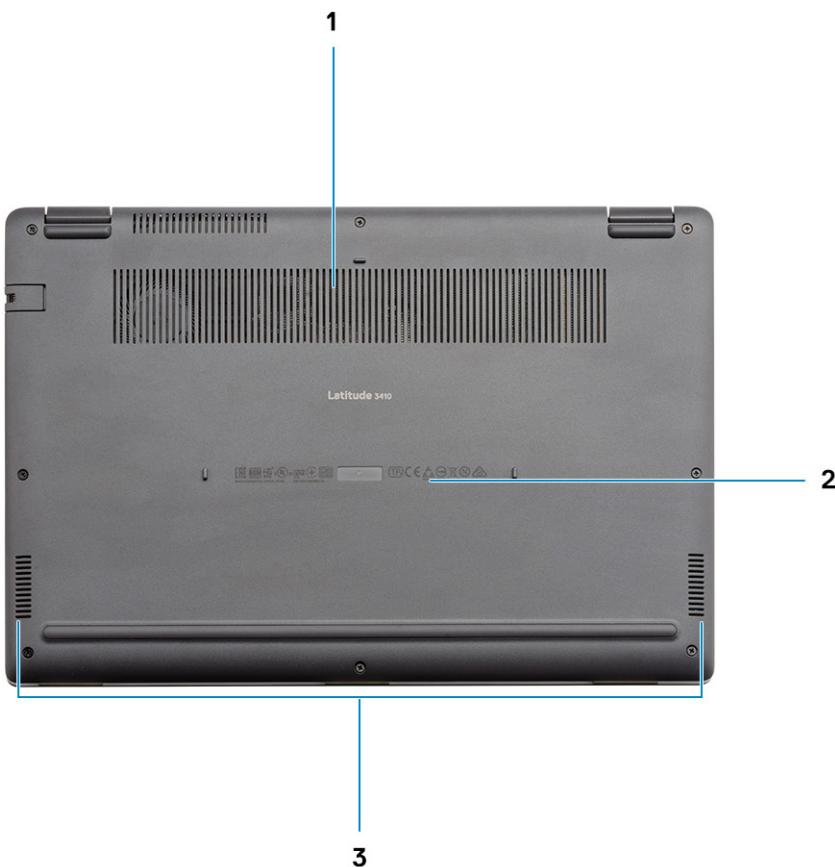

1. Ventilacijski otvor
2. Lokacija servisne oznake
3. Zvučnici

## Tehničke specifikacije

**(i) NAPOMENA:** Ponude se mogu razlikovati po regijama. Sljedeće specifikacije obuhvaćaju samo ono što se prema zakonu mora isporučiti s vašim računalom. Više informacija o konfiguraciji računala potražite u odjeljku Help and Support (Pomoć i podrška) operativnog sustava Windows te odaberite odgovarajući opciju kako biste pregledali informacije o računalu.

### Teme:

- Procesori
- Set čipova
- Operacijski sustav
- Memorija
- Skladištenje
- Intel UHD grafika
- Ulazi i priključci
- Audio
- Video
- Kamera
- Komunikacije
- Čitač medijskih kartica
- Tipkovnica
- Adapter za napajanje
- Baterija
- Dimenzije i težina
- Zaslon
- Čitač otiska prstiju
- Security (Sigurnost)
- Sigurnosni softver
- Okruženje računala

## Procesori

Tablica 2. Procesori

Opis	Vrijednosti				
Procesori	Procesor Intel Celeron 5205U	Intel Core i3, i3-10110U procesori 10. generacije	Intel Core i5, i5-10210U procesori 10. generacije	Intel Core i5 procesori 10. generacije, i5-10310U	Intel Core i7, i7-10510U procesori 10. generacije
Snaga	15 W	15 W	15 W	15 W	15 W
Broj jezgri	2	2	4	4	4
Broj niti (dretvi)	2	4	8	8	8
Brzina	Do 1,9 GHz	Do 4,1 GHz	Do 4,2 GHz	Do 4,4 GHz	Do 4,9 GHz
Predmemorija	2 MB	4 MB	6 MB	6 MB	8 MB
Integrirana grafika	Intel UHD grafika	Intel UHD grafika	Intel UHD grafika	Intel UHD grafika	Intel UHD grafika

## Set čipova

Tablica 3. Set čipova

Opis	Vrijednosti	
Procesor	Intel Core i3/i5/i7 10.generacije	Intel serija Celeron 5000
Set čipova	Intel	Intel
Širina DRAM sabirnice	64-bitni	64-bitni
PCIe sabirnica	Do Gen 3	Do Gen 2

## Operacijski sustav

Računalo Latitude 3410 podržava sljedeće operacijske sustave:

- Windows 11 Home, 64-bitni
- Windows 11 Home National Academic, 64-bitni
- Windows 11 Pro, 64-bitni
- Windows 11 Pro National Academic, 64-bitni
- Windows 10 Pro, 64-bitni
- Ubuntu 18.04 LTS, 64-bitni
- Neokylin 7.0

## Memorija

Tablica 4. Specifikacije memorije

Opis	Vrijednosti
Utori	Dva SODIMM utora
Tip	DDR4
Brzina	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2400 MHz (Intel Celeron)</li><li>• 2667 MHz (Intel Core i3 / i5 / i7)</li></ul>
Maksimalno memorije	32 GB
Minimalno memorije	4 GB
Podržane konfiguracije	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 GB DDR4 na 2400 MHz/2667 MHz (1x4 GB)</li><li>• 8 GB DDR4 na 2400 MHz/2667 MHz (2 x 4 GB)</li><li>• 8 GB DDR4 na 2400 MHz/2667 MHz (1 x 8 GB)</li><li>• 16 GB DDR4 na 2400 MHz/2667 MHz (1 x 16 GB)</li><li>• 16 GB DDR4 na 2400 MHz/2667 MHz (2 x 8 GB)</li><li>• 32 GB DDR4, 2400 MHz/2667 MHz (2 x 16 GB)</li></ul>

## Skladištenje

Vaše računalo podržava jednu od sljedećih konfiguracija:

- 2,5 inča 5400/7200 RPM, SATA tvrdi pogon
- M.2 2230/2280 za SSD

Primarni pogon vašeg računala ovisi o konfiguraciji pohrane. Za računala:

- 2,5 inča 5400/7200 RPM, SATA tvrdi pogon
- M.2 2230/2280 za SSD

**(i) NAPOMENA:** Sustav konfiguiran baterijom od 53 Whr podržavat će samo M.2 SSD pogon za pohranu.

**Tablica 5. Specifikacije pohrane**

Format hardvera	Vrsta sučelja	Kapacitet
2,5 inča 5400 o/min, tvrdi pogon	SATA	1 TB
2,5 inča 7200 o/min, tvrdi pogon	SATA	500 GB
M.2 2230/2280 SSD pogon	PCIe NVMe 3x4	Do 512 GB
M.2 2280 Intel Optane memorija (procesori 10. generacije)	PCIe NVMe 3x4	512 GB

**(i) NAPOMENA:** Procesori Intel Celeron 5000 serije podržavaju samo PCIe Gen 2 brzine.

## Intel UHD grafika

**Tablica 6. Specifikacije Intel UHD grafike**

Intel UHD grafika	
Vrsta sabirnice	Integrirano
Tip memorije	UMA
Razina grafike	i3/i5/i7: GT2 (UHD)
Procijenjena maksimalna potrošnja energije (TDP)	15 W (uključena u potrošnju energije CPU-a)
Preklapanje ploha	Da
Operacijski sustavi - podrška za grafiku/Video API	DirectX 12, OpenGL (4.5 od Intel CML POR)
Maksimalna brzina okomitog osvježavanja	<ul style="list-style-type: none"><li>• HDMI 1.4: 4096 x 2160 @ 60 Hz, 24bpp, putem opcionalnog USB-a vrste C do HDMI hardverskog ključa</li><li>• Maks. digitalni: (DP 1.2 putem priključka vrste C) 4096 x 2304 na 60 Hz, 24 bpp</li></ul>
Broj podržanih zaslona	Do tri zaslona podržana putem DisplayPort tehnologije višestrukog strujanja (MST)
Podrška višestrukih zaslona	Putem vrste C: HDMI 1.4 (putem opcionalnog USB-C kabela do HDMI kabela); DisplayPort 1.2 (putem opcionalnog USB-C kabela ili USB-C do DP kabela);
Vanjski priključci	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ulaz za USB vrste C</li><li>• Priključak HDMI 1.4</li></ul>

## Ulazi i priključci

**Tablica 7. Vanjski ulazi i priključci**

Opis	Vrijednosti
<b>Vanjski:</b>	

**Tablica 7. Vanjski ulazi i priključci (nastavak)**

Opis	Vrijednosti
Mreža	Jedan preokrenuti RJ-45 10/100/1000 Mb/s
USB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jedan USB 3.2 Gen 1 Tip-C priključak s alternativnim načinom rada kao DisplayPort/značajkom Power Delivery</li> <li>Jedan priključak USB 3.2 Gen 1 (Tip-A) sa značajkom PowerShare</li> <li>Jedan priključak USB 3.2 Gen 1 (vrsta A)</li> <li>Jedan priključak USB 2.0 vrste A</li> </ul>
Audio	Jedna univerzalna audio utičnica
Video	Jedan priključak HDMI 1.4
Ulaz adaptera za napajanje	4,5 mm koaksijalnog tipa
Security (Sigurnost)	Utor za bravu oblika klina
Utor za karticu	Jedan utor za micro-SD 3.0 karticu

**Tablica 8. Unutarnji ulazi i priključci**

Opis	Vrijednosti
<b>Unutarnji:</b>	
Jedan M.2 Key-M (2280 ili 2230) za SSD pogon Jedan M.2 2230 Key-E utor za WLAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jedan M.2 2230 utor za Wi-Fi</li> <li>Jedan M.2 utor za 2230/2280 SSD pogon</li> </ul> <p><b>NAPOMENA:</b> Da biste saznali više o značajkama različitih vrsta M.2 kartica, pogledajte članak baze znanja <a href="#">SLN301626</a>.</p>
SIM kartica	Nije podržano

## Audio

**Tablica 9. Audio specifikacije**

Opis	Vrijednosti
Upravljački uređaj	Realtek ALC3204
Stereo konverzija	Podržano
Unutarnje sučelje	Audio visoke definicije
Vanjsko sučelje	Univerzalna audio utičnica
Zvučnici	Dva
Prosječni izlaz zvučnika	2 W
Najviši izlaz zvučnika	2,5 W

# Video

Tablica 10. Specifikacije zasebne grafičke kartice

Zasebna grafika			
Upravljački uređaj	Podržava vanjski zaslon	Veličina memorije	Tip memorije
NVIDIA GeForce MX230	Nije podržano	2 GB	GDDR5

Tablica 11. Specifikacije integrirane grafike

Integrirana grafika			
Upravljački uređaj	Podržava vanjski zaslon	Veličina memorije	Procesor
Intel UHD grafika	<ul style="list-style-type: none"><li>Jedan HDMI 1.4</li><li>Jedan priključak USB 3.2 Gen 1 vrste C sa značajkom DisplayPort 1.2</li></ul>	Djeljiva memorija sustava	<ul style="list-style-type: none"><li>Intel Celeron Processor iz serije procesora 5000</li><li>Intel Core i3/i5/i7 10. generacije</li></ul>

# Kamera

Tablica 12. Specifikacije kamere

Standardna web-kamera	
Opis	Vrijednosti
Broj kamera	Jedan
Tip	HD RGB kamera
Lokacija	Prednja kamera
Vrsta senzora	Tehnologija senzora CMOS
Rezolucija:	
Slika	0,92 megapiksela
Video	1280 x 720 (HD) na 30 fps (maksimalno)
Kut dijagonalnog gledanja	87 stupnjeva

Tablica 13. Specifikacije IR web-kamere

IR web-kamera	
Opis	
Broj kamera	Jedan
Tip	HD RGB-IR kamera
Lokacija	Prednja kamera
Vrsta senzora	Tehnologija senzora CMOS
Razlučivost	
Kamera	
Slika (megapikseli)	0,92

**Tablica 13. Specifikacije IR web-kamere (nastavak)**

IR web-kamera		
Opis		
Video		1280 x 720 (HD) na 30 fps (maksimalno)
Infracrvena kamera		
Slika		0,23 megapiksela
Video		640 x 360 na 30 sl/s
Kut dijagonalnog gledanja		
Kamera		87 stupnjeva
Infracrvena kamera		87 stupnjeva

## Komunikacije

### Ethernet

**Tablica 14. Specifikacije Etherneta**

Opis	Vrijednosti
Broj modela	Integrated Realtek RTL8111H
Brzina prijenosa	npr. 10/100/1000 Mb/s

### Modul za bežičnu vezu

**Tablica 15. Specifikacije modula za bežičnu vezu**

Opis	Vrijednosti
Broj modela	Intel Wi-Fi 6 AX201
Brzina prijenosa	Do 2400 Mb/s
Podržani frekvencijski pojasevi	2,4 GHz/5 GHz
Bežični standardi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WiFi 802.11a/b/g</li> <li>• Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n)</li> <li>• Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac)</li> <li>• Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)</li> </ul>
Šifriranje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 64-bitni/128-bitni WEP</li> <li>• AES-CCMP</li> <li>• TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 5.1
	Bluetooth 5.0

# Čitač medijskih kartica

Tablica 16. Specifikacija čitača medijskih kartica

Opis	Vrijednosti
Tip	One Micro SD 3.0 kartica
Podržane kartice	<ul style="list-style-type: none"><li>• Micro Secure Digital (mSD) kartica</li><li>• Micro Secure Digital High Capacity (mSDHC)</li><li>• Micro Secure Digital Extended Capacity (mSDXC)</li></ul>

# Tipkovnica

U sljedećoj su tablici navedene specifikacije tipkovnice računala Latitude 3410.

Tablica 17. Specifikacije tipkovnice

Opis	Vrijednosti
Keyboard type	<ul style="list-style-type: none"><li>• Standardna tipkovnica</li><li>• Tipkovnica s bijelim pozadinskim svjetлом</li></ul>
Keyboard layout	QWERTY
Broj tipki	<ul style="list-style-type: none"><li>• SAD i Kanada: 81 tipka</li><li>• Ujedinjeno Kraljevstvo: 82 tipke</li><li>• Japan: 85 tipki</li></ul>
Keyboard size	X=18,7 mm razmak između sredina tipki Y = 18,05 mm razmaka između sredina tipki
Prečaci na tipkovnici	Neke tipke na vašoj tipkovnici imaju na sebi dva simbola. Ove tipke mogu se koristiti za upisivanje dodatnih znamenki ili izvođenje sekundarnih funkcija. Za upisivanje dodatnih znamenki pritisnite Shift i željenu tipku. Za izvođenje sekundarnih funkcija pritisnite Fn i željenu tipku. <b>NAPOMENA:</b> Primarno ponašanje možete definirati funkcijским tipkama (F1-F12) promjenom <b>Ponašanja funkcijске tipke</b> u programu za postavljanje BIOS-a.

# Adapter za napajanje

Tablica 18. Specifikacije adaptera napajanja

Opis	Vrijednosti		
Tip	45 W	65 W	65 W vrste C (opcionalno)
Dimenzije priključka:	4,5 mm x 2,9 mm	4,5 mm x 2,9 mm	48,26 mm x 129,54 mm x 215,9 mm
Ulagi napon	100 VAC x 240 VAC	100 VAC x 240 VAC	100 VAC x 240 VAC
Frekvencija ulaza	50 Hz x 60 Hz	50 Hz x 60 Hz	50 Hz x 60 Hz
Ulagi struja (maksimalno)	1,30 A	1,60 A/1,70 A	1,70 A

**Tablica 18. Specifikacije adaptera napajanja (nastavak)**

Opis		Vrijednosti		
Izlazna struja (stalna)	2,31 A	3,34 A	3,25 A	
Nazivni izlazni napon	19,50 V DC	19,50 V DC	20 VDC	
Raspon temperatura:				
Radna	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)	
Skladištenje	od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)	od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)	od -40°C do 70°C (od -40°F do 158°F)	

## Baterija

**Tablica 19. Specifikacije baterije**

Opis		Vrijednosti	
Tip	40 Wh	53 Wh	
Napon	11,40 VDC	15,20 VDC	
Težina (maksimalno)	0,18 kg (0,40 lb)	0,24 kg (0,53 lb)	
Dimenzije:			
Visina	184,10 mm (7,25 inča)	239,10 mm (9,41 inča)	
Širina	90,73 mm (3,57 inča)	90,73 mm (3,57 inča)	
Dubina	5,75 mm (0,23 inča)	5,75 mm (0,23 inča)	
Raspon temperatura:			
Radna	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	
Skladištenje	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)	
Vrijeme rada	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.	
Vrijeme punjenja (približno)	4 sata (kad je računalo isključeno)  ① <b>NAPOMENA:</b> Pomoću aplikacije Dell Power Manager kontrolirajte vrijeme punjenja, trajanje te vrijeme početka i kraja itd.	4 sata (kad je računalo isključeno)  ① <b>NAPOMENA:</b> Pomoću aplikacije Dell Power Manager kontrolirajte vrijeme punjenja, trajanje te vrijeme početka i kraja itd.	
Vijek trajanja (približno)	300 ciklusa punjenja/prazenja	300 ciklusa punjenja/prazenja	
Baterija na matičnoj ploči	CR2032	CR2032	
Vrijeme rada	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.	Ovisi o radnim uvjetima i može se značajno smanjiti pod određenim uvjetima korištenja koji zahtijevaju veliku količinu električne energije.	

# Dimenzije i težina

Tablica 20. Dimenzije i težina

Opis	Vrijednosti
Visina:	
Prednja strana	18,35 mm (0,72 inča)
Stražnja strana	18,35 mm (0,72 inča)
Širina	326,50 mm (12,85 inča)
Dubina	226,38 mm (8,91 inča)
Početna težina	1,53 kg (3,37 lb)  <b>NAPOMENA:</b> Težina vašeg tableta ovisi o konfiguraciji koju ste naručili i proizvodnim varijabilnostima.

# Zaslon

Tablica 21. Specifikacije zaslona

Opis	Vrijednosti		
Tip	Puna HD razlučivost (FHD)	Puna HD razlučivost (FHD)	Visoka razlučivost (HD)
Tehnologija panela	HD WLED	WVA (široki kut gledanja)	TN
Osvjetljenje (tipično)	220 nita	220 nita	220 nita
Dimenzije (aktivno područje):			
Visina	173,99 mm (6,85 inča)	173,99 mm (6,85 inča)	173,99 mm (6,85 inča)
Širina	309,35 mm (12,17 inča)	309,35 mm (12,17 inča)	309,35 mm (12,17 inča)
Dijagonalno	355,60 mm (14,00 inča)	355,60 mm (14,00 inča)	355,60 mm (14,00 inča)
Izvorna razlučivost	1920 x 1080	1920 x 1080	1366 x 768
Megapiksela	2,0736	2,0736	1,049
Raspon boja	0,45	NTSC 45 % uobičajeno	NTSC 45 % uobičajeno
Piksela po inču (PPI)	157	157	112
Omjer kontrasta (min.)	500:1	500:1	400:1
Vrijeme odziva (maks.)	35 ms	35 ms	16 ms
Učestalost osvježavanja	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Kut vodoravnog gledanja	80 stupnjeva	80 stupnjeva	40 stupnjeva
Kut okomitog pogleda	80 stupnjeva	80 stupnjeva	Vrh/dolje 10/30 stupnjeva
Gustoća piksela	0,16 mm	0,16 mm	0,22 mm

**Tablica 21. Specifikacije zaslona (nastavak)**

<b>Opis</b>	<b>Vrijednosti</b>		
Potrošnja energije (maksimalna)	3,15 W	3,15 W	3,15 W
Protiv blještavila u odnosu na sjajnu završnu obradu	Protiv blještavila	Protiv blještavila	Protiv blještavila
Opcije dodira	Da	Ne	Ne

## Čitač otiska prstiju

**Tablica 22. Specifikacije čitača otiska prsta**

<b>Opis</b>	<b>Vrijednosti</b>
Tehnologija senzora	Kapacitivni
Razlučivost senzora	500 dpi
Područje senzora	4,06 mm x 3,25 mm
Veličina senzora u pikselima	80 x 64

## Security (Sigurnost)

**Tablica 23. Sigurnosne specifikacije**

<b>Značajke</b>	<b>Specifikacije</b>
Modul pouzdane platforme (TPM) 2.0	Integrirano na matičnoj ploči
Čitač otiska prsta	Opcionalno
Utor za bravu oblika klina	Standard

 **NAPOMENA:** Sustavi s procesorima Intel Celeron 5000 serije se isporučuju samo s TPM firmverom.

## Sigurnosni softver

**Tablica 24. Specifikacije sigurnosnog softvera**

<b>Specifikacije</b>
Dell Client Command Suite
Opcionalni Dell softver za upravljanje i sigurnost podataka
Dell Client Command Suite
Dell verifikacija za BIOS
Opcionalni softver tvrtke Dell za sigurnost i upravljanje
VMware Carbon Black Endpoint Standard
VMware Carbon Black Endpoint Standard + Secureworks otkrivanje i odgovor na prijetnje
Dell Encryption Enterprise
Dell Encryption Personal

**Tablica 24. Specifikacije sigurnosnog softvera (nastavak)**

<b>Specifikacije</b>
Carbonite
VMware Workspace ONE
Absolute® Endpoint vidljivost i kontrola
Netskope
Dell Supply Chain Defense

## Okruženje računala

**Razina onečišćenja zraka:** G1 kako je definirano po ISA-S71.04-1985

**Tablica 25. Okruženje računala**

<b>Opis</b>	<b>Radna</b>	<b>Skladištenje</b>
Temperaturni raspon	od 0°C do 35°C (od 32°F do 95°F)	od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Relativna vlažnost (maksimalno)	od 10% do 90% (bez kondenzacije)	od 0% do 95% (bez kondenzacije)
Vibracija (maksimalno)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Udar (maksimalno)	110 G†	160 G†
Nadmorska visina (maksimalno)	od -15,2 m do 3.048 m (od 4,64 do 5.518,4 stope)	od -15,2 m do 10.668 m (od -4,64 stope do 19.234,4 stope)

\* Izmjereno korištenjem spektra nasumične vibracije koja stimulira korisničku okolinu.

† Izmjereno korištenjem 2 ms polu sinusnim pulsom kad se tvrdi pogon koristi.

## Prečaci na tipkovnici

**(i) NAPOMENA:** Znakovi na tipkovnici mogu se razlikovati ovisno o postavkama jezika tipkovnice. Tipke koje se upotrebljavaju za prečace jednake su u svim jezičnim konfiguracijama.

**Tablica 26. Popis tipkovničkih prečaca**

Tipke	Primarno ponašanje
Fn + F1	Isključi zvuk
Fn + F2	Smanjenje glasnoće
Fn + F3	Povećanje glasnoće
Fn + F4	Reprodukcijska/Pauza
Fn + F5	Uključivanje/isključivanje pozadinskog svjetla tipkovnice
Fn + F6	Smanjivanje svjetline
Fn + F7	Povećavanje svjetline
Fn + F8	Prebacivanje na vanjski zaslon
Fn + F10	Ispis zaslona
Fn + F11	Home
Fn + F12	End
Fn + Ctrl	Otvorite izbornik aplikacije

# Dobivanje pomoći i kontaktiranje tvrtke Dell

## Izvori za samopomoć

Informacije i pomoć o Dell proizvodima i uslugama korištenjem ovih mrežnih izvora za samopomoć:

**Tablica 27. Izvori za samopomoć**

Izvori za samopomoć	Lokacija resursa
Informacije o Dell proizvodima i uslugama	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
Aplikacija My Dell	
Savjeti	
Kontaktirajte podršku	U tražilici sustava Windows upišite Contact Support, pa pritisnite Enter.
Pomoć na mreži za operacijski sustav	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>
Osigurajte pristup najboljim rješenjima, dijagnostici, upravljačkim programima i preuzimanjima te saznajte više od vašem računalu putem videozapisa, priručnika i dokumenata.	<p>Servisna oznaka ili kod za brzi servis jedinstveno identificiraju vaše Dell računalo. Relevantne resurse za podršku za vaše Dell računalo možete vidjeti tako da na stranici <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> unesete servisnu oznaku ili kod za brzi servis.</p> <p>Više informacija o tome kako možete pronaći servisnu oznaku vašeg računala potražite u odjeljku <a href="#">Locirajte servisnu oznaku vašeg računala</a>.</p>
Članci Dellove baze znanja koji pokrivaju različita računalna pitanja i nedoumice	<ol style="list-style-type: none"> <li>Idite na <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>.</li> <li>Na traci izbornika na vrhu stranice Support (Podrška) odaberite <b>Support (Podrška) &gt; Knowledge Base (Baza znanja)</b>.</li> <li>U polju Search na stranici Knowledge Base upišite ključnu riječ, temu ili broj modela, a zatim kliknite ili dodirnite ikonu za pretragu da biste vidjeli povezane članke.</li> </ol>

## Kontaktiranje tvrtke Dell

Za kontaktiranje tvrtke Dell radi prodaje, tehničke podrške ili problema s korisničkom službom, pogledajte [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).

 **NAPOMENA:** Dostupnost ovisi o državi/regiji i proizvodu, tako da neke usluge možda neće biti dostupne u vašoj državi/regiji.

 **NAPOMENA:** Ako nemate aktivnu internetsku vezu, možete pronaći kontaktne informacije na vašem računu koji ste dobili prilikom kupnje računala, pakiranju ili katalogu proizvoda tvrtke Dell.