

Dell Latitude 5400 Chrome

Setup and Specifications



Identifiser	GUID-5B8DE7B7-879F-45A4-88E0-732155904029
Status	Translation approved

Bemærk, forsigtig og advarsel

 **BEMÆRK** En NOTE angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig med at bruge computeren bedre.

 **FORSIGTIG** FORSIGTIG angiver enten en mulig beskadigelse af hardware eller tab af data, og oplyser dig om, hvordan du kan undgå dette problem.

 **ADVARSEL** ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

© 2019 Dell Inc. eller dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dell, EMC, og andre varemærker er varemærker tilhørende Dell Inc. eller deres associerede selskaber. Andre varemærker kan være varemærker for deres respektive ejere.

1 Set up your Latitude 5400 Chrome.....	4
2 Chassisoversigt.....	7
Skærmen.....	7
Set fra venstre.....	8
Set fra højre.....	8
Visning af håndledsstøtte.....	9
Set nede fra.....	9
3 Specifikationer for Latitude 5400 Chrome.....	11
Processors.....	11
Chipsæt.....	11
Hukommelse.....	12
Opbevaring.....	12
Strømadapter.....	12
Porte og stik.....	13
Mediekortlæser.....	14
Audio (Lyd).....	14
Video.....	14
Kamera.....	15
Kommunikation.....	15
Skærm.....	16
Tastatur.....	17
Berøringsplade.....	17
Touchpad-bevægelser.....	18
Batteri.....	18
Mål og vægt.....	19
Operativsystem.....	19
Computermiljø.....	19
4 Software.....	21
Operativsystem.....	21
Chrome OS.....	21
Verificeret opstart.....	22
Diskpartitionsliste.....	23
Udviklertilstand og genoprettelsestilstand.....	23
De brugertilpassede firmwarevarianter Coreboot og U-boot.....	24
Chrome vs. Chromium OS.....	24
Vis systemoplysninger.....	25
5 Rekvirere hjælp og kontakte Dell.....	28

Identifier
Status

GUID-A2AE2518-9344-4DBD-B2B1-4AFB33F80677
Released

Set up your Latitude 5400 Chrome

About this task

NOTE: The images in this document may differ from your computer depending on the configuration you ordered.

Steps

1. Connect the power adapter and press the power button.



NOTE: The images used are for illustration purposes only. The actual computer may vary depending on the region and configuration ordered.

NOTE: To conserve battery power, the battery might enter power saving mode. Connect the power adapter and press the power button to turn on the computer.


2. Finish Chrome OS setup.

Follow the on-screen instructions to complete the setup. When setting up, Dell recommends that you:

- Connect to a network for Chrome updates.

NOTE: If connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.


- If connected to the internet, sign-in with or create a Google account following the link <https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp>. If not connected to the internet, use **Guest** account.
- a) Select the language settings. On the "Connect" screen that appears, select the language to be used by default. If there is more than one way to type in the language, users may be prompted to select a keyboard input method as well.
- b) Connect to a network. Select a wireless network from the network menu.

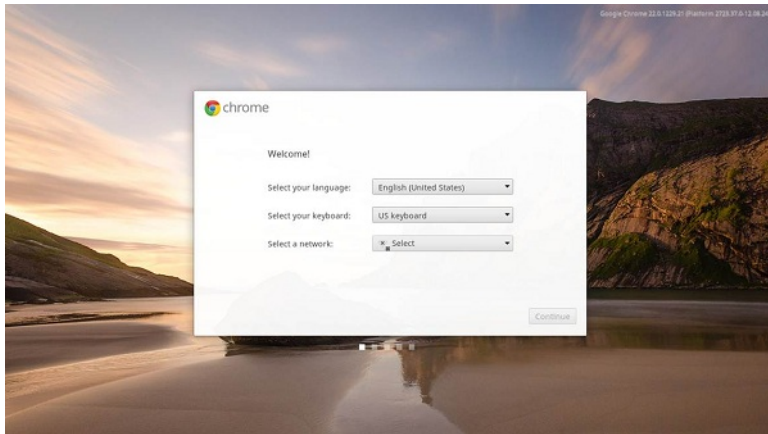

- c) Accept the terms of service with one click. Once connected to a network, Chromebook will then download any available system updates so users automatically get the latest features.


NOTE: The option to automatically send usage statistics to Google is intended for troubleshooting purposes. No

personal information is collected.

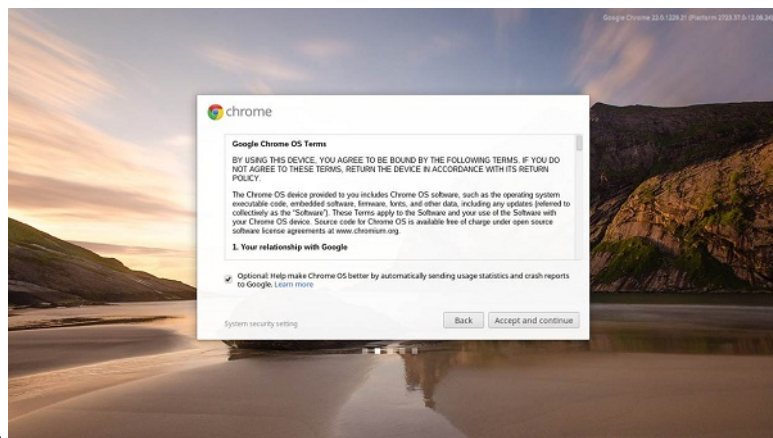


- d) Enroll the Chrome device (optional). If the Chrome device was provided by work or school, users might need to enroll it with the domain before signing in below. Ask the network administrator for instructions before continuing with these steps.
- e) The system will automatically install any available update. This may take a few minutes. The system checks for updates every time it is powered on.
- f) Sign in with Google Account. In the sign-in box that appears, enter the Google Account username and password and click Sign in. Make sure to sign in with your primary Google Account, because this account will be set as the owner account.


NOTE: Users can also use the computer without an account by clicking **Browse as a Guest** on the right.

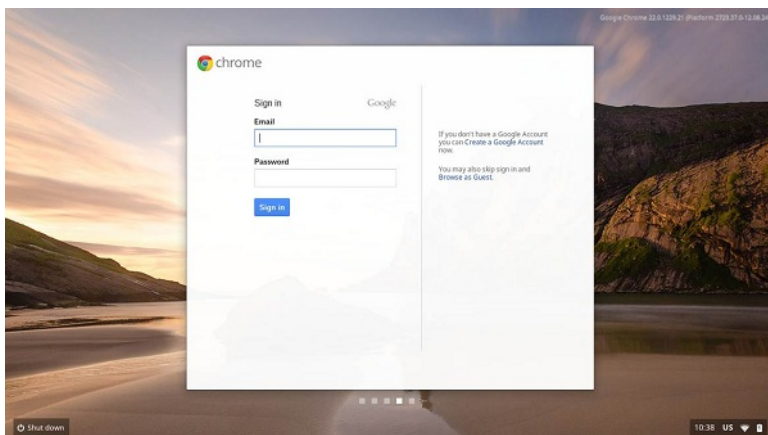

- g) Set an account picture. This picture will represent the user's account on the main sign-in screen and status area. If users have a camera, there is an option to take a photo with the built-in webcam. If users don't want to take a photo at this time, choose a fun icon instead. Users can always update their picture after signing in.

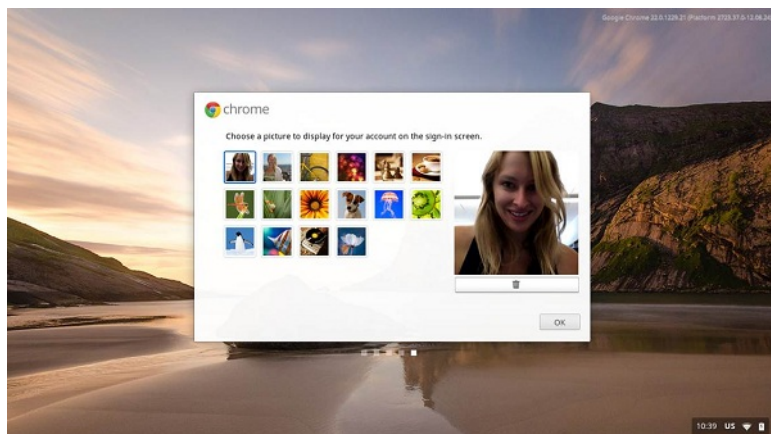

3. **Get to know your Latitude 5400 Chrome** After setting up the profile, users will be shown the Get Started app. Users can learn about the desktop, discover new web apps, find instructions on how to print, and much more. This app is customized based on the computer model so users will only see information relevant to them

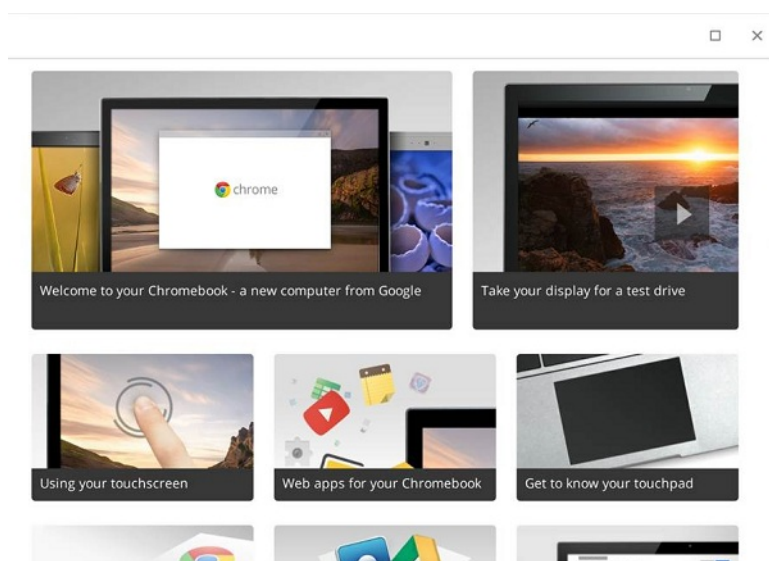

Identificer	GUID-E2915B54-6C0A-41EB-9BAD-A5EE2F68190F
Status	Translation approved

Chassisoversigt


Emner:

- [Skærmen](#)
- [Set fra venstre](#)
- [Set fra højre](#)
- [Visning af håndledsstøtte](#)
- [Set nede fra](#)

Identificer	GUID-6EA8D55F-CE6F-47C3-B17E-DFEF46B2B092
Status	Translation approved

Skærmen

GUID-6EA8D55F-CE6F-47C3-B17E-DFEF46B2B092

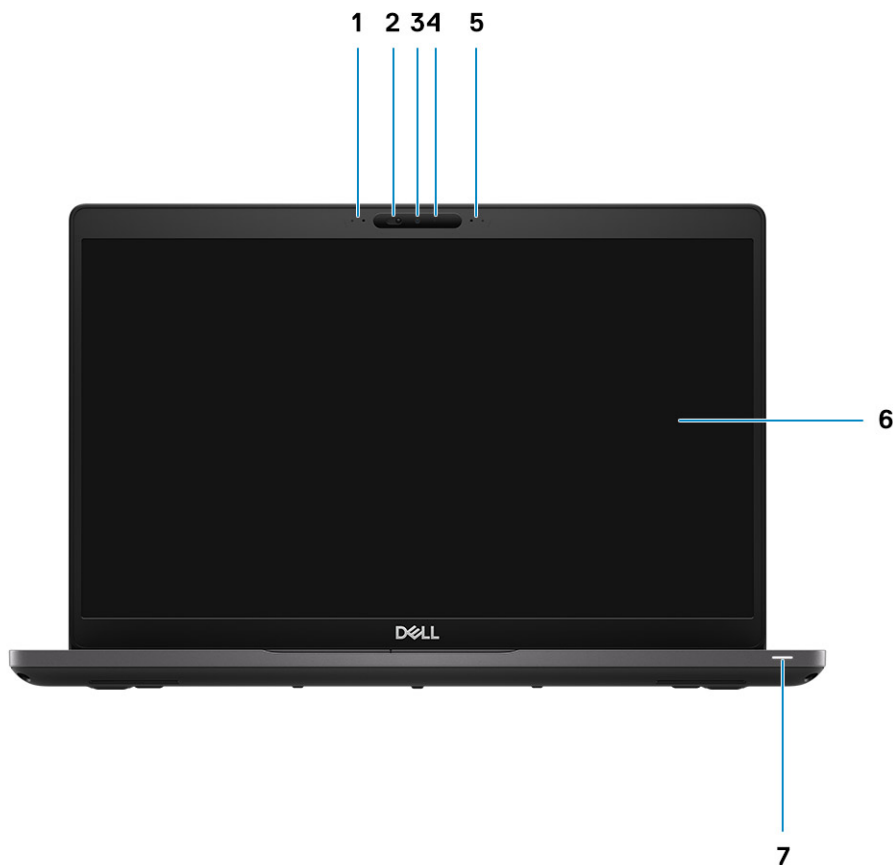

1. Microphone array
2. Camera shutter
3. Camera

4. Camera status LED
5. Microphone array
6. LCD panel
7. Battery indicator LED

Identifier	GUID-98DA4F7C-EECF-45EE-B79A-881FFA8ABF9C
Status	Translation approved

Set fra venstre

GUID-98DA4F7C-EECF-45EE-B79A-881FFA8ABF9C




1. Power connector port
2. USB 3.1 Gen 2 Type-C port with PD (Power Delivery)
3. USB 3.1 Gen1 (Type-A) port

Identifier	GUID-BAAE19B3-EA97-46A6-8033-9D1DA79CBF78
Status	Translation approved

Set fra højre

GUID-BAAE19B3-EA97-46A6-8033-9D1DA79CBF78

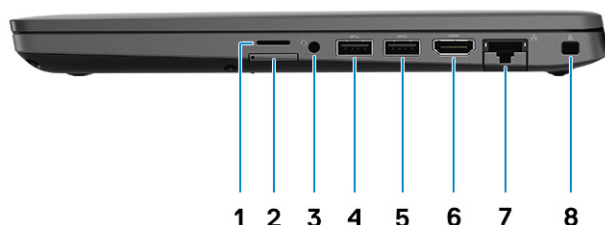

1. microSD card reader
2. micro-SIM card slot (optional)

3. Universal audio microphone port
4. USB 3.1 Gen1 (Type-A) port
5. USB 3.1 Gen 1 Type-A port(with PowerShare)
6. HDMI 1.4b port
7. RJ45 port
8. Nobel Wedge lock slot

Identifier	GUID-C998F4C3-1D65-4502-9461-19D34088873F
Status	Translation in review

Visning af håndledsstøtte

GUID-C998F4C3-1D65-4502-9461-19D34088873F




1. Power button (with LED indicator)
2. Keyboard
3. Touchpad

Identifier	GUID-267B22C4-7360-4373-B88A-CF9740CEAB5B
Status	Translation approved

Set nede fra

GUID-267B22C4-7360-4373-B88A-CF9740CEAB5B

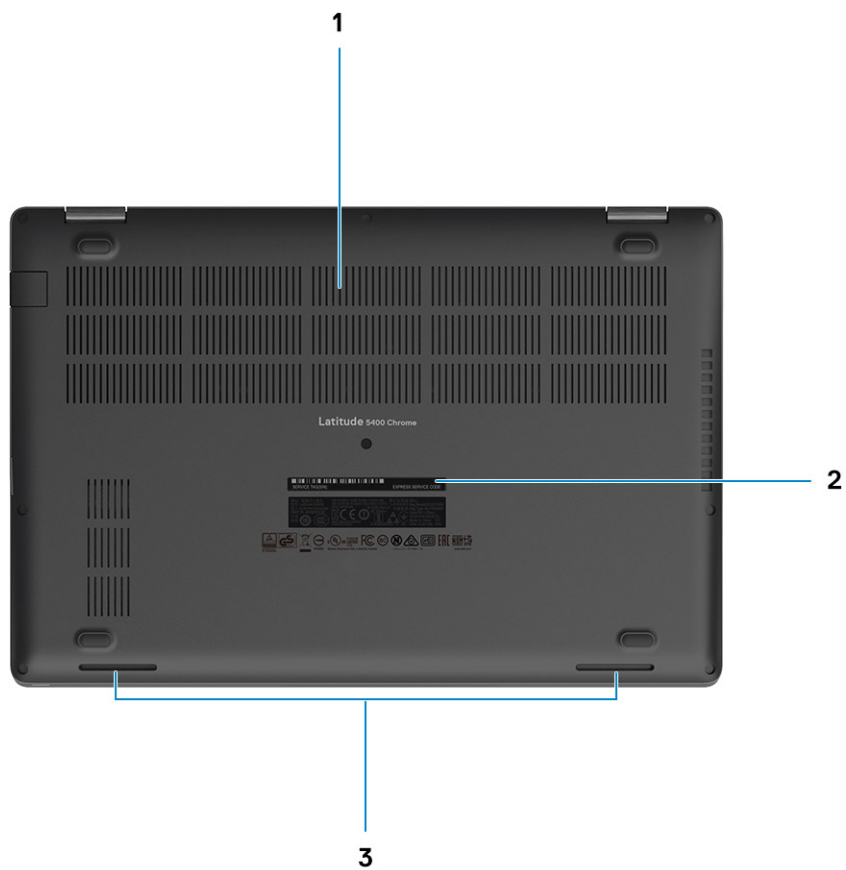

1. Heatsink fan outlet
2. Service tag label
3. Speakers grills

Identifier	GUID-7C9F07CE-626E-44CA-BE3A-A1FB036413F9
Status	Translation approved

Specifikationer for Latitude 5400 Chrome

Identifier	GUID-300FF876-CCEC-4484-8D9E-A45A94443D30
Status	Released

Processors

GUID-300FF876-CCEC-4484-8D9E-A45A94443D30

Table 1. Processors

Description	Values				
Processors	8 th Generation Intel Celeron 4305U	8 th Generation Intel Core i3-8145U	8 th Generation Intel Core i5-8365U	8 th Generation Intel Core i7-8665U	8 th Generation Intel Core i5-8265U
Wattage	15 W	15 W	15 W	15 W	15 W
Core count	2	2	4	4	4
Thread count	2	4	8	8	8
Speed	Up to 2.2 GHz	2.1 GHz to 3.9 GHz	1.6 GHz to 4.1 GHz	1.9 GHz to 4.8 GHz	1.6 GHz to 3.9 GHz
Cache	2 MB	4 MB	6 MB	8 MB	6 MB
Integrated graphics	Intel UHD Graphics 610	Intel UHD Graphics 620	Intel UHD Graphics 620	Intel UHD Graphics 620	Intel UHD Graphics 620

Identifier	GUID-9735FCAB-1A62-42BB-A7CD-04A062AEF546
Status	Translation approved

Chipsæt

GUID-9735FCAB-1A62-42BB-A7CD-04A062AEF546

Table 2. Chipsæt

Beskrivelse	Værdier
Chipsæt	Cannon Lake PCH-LP
Processor	8 th Generation Celeron and Core (i3/ i5/ i7)
DRAM-busbredde	64 bit
Flash EPROM	32 MB
PCIe-bus	Gen 3.0

Identifier	GUID-F07064B8-2EB4-49EC-88A8-43B102E42417
Status	Translation approved

Hukommelse

GUID-F07064B8-2EB4-49EC-88A8-43B102E42417

Tabel 3. Hukommelsesspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Slots	Two-SoDIMM slots
Type	DDR4
Hastighed	2400 MHz
Hukommelse (maksimum)	32 GB
Hukommelse (minimum)	4 GB
Hukommelsesstørrelse pr slot	4 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB
Understøttede konfigurationer	• 4 GB (1 x 4 GB) • 8 GB (2 x 4 GB, 1 x 8 GB) • 16 GB (2 x 8 GB, 1 x 16 GB) • 32 GB (2 x 16 GB)

Identifier	GUID-3B5BB958-E397-4612-972B-BD949E67A170
Status	Translation in review

Opbevaring

GUID-3B5BB958-E397-4612-972B-BD949E67A170

⚠ FORSIGTIG Webapps på Chrome OS gemmer alle vigtige data i skyen. Visse typer filer, f.eks. downloads, cookies og browserens cache-filer, kan stadig befinde sig på computeren Chrome OS krypterer denne type data ved hjælp af manipulationssikret hardware, som gør det vanskeligt at få adgang til filerne. Det anbefales at sikkerhedskopiere dine data på computeren regelmæssigt i tilfælde af, at computeren skal repareres, og at alle data går tabt og ikke kan gendannes.

Tabel 4. Lagerspecifikationer

Lagertype	Grænsefladetype	Kapacitet
• M.2 2230 solid-state drive • M.2 2280 solid state drive	PCIe Gen 3.0 x4/ x2 NVMe, upto 32 Gbps	1. M.2 2230 SSD: • 128 GB • 256 GB 2. M.2 2280 SSD: • 512 GB • 1024 GB

Identifier	GUID-1AA2477F-E41B-482D-9CF7-E5D81BBD5A52
Status	Translation approved

Strømadapter

GUID-1AA2477F-E41B-482D-9CF7-E5D81BBD5A52

Tabel 5. Strømadapterspecifikationer

Beskrivelse	Værdier	
Type	65 W	90 W
Diameter (stik)	22 x 66 x 106 mm x TBD mm	7.4 mm x 4.5 mm
Indgangsspænding	100 VAC x 240 VAC	100 VAC x 240 VAC
Indgangsfrekvens	50 Hz x 60 Hz	50 Hz x 60 Hz
Indgangsstrøm (maksimum)	1.50 A	1.60 A
udgangsstrøm (kontinuerligt)	3.34 A	4.62 A
Nominel udgangsspænding	19.50 VDC	19.50 VDC
Temperaturområde:		
Drift	0°C to 40°C (32°F to 104°F)	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opbevaring	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Identificer	GUID-351FB991-7CCA-49C7-A08F-CEC6DEB6410E
Status	Translation approved

Porte og stik

GUID-351FB991-7CCA-49C7-A08F-CEC6DEB6410E

Tabel 6. Eksterne porte og stik

Ekstern:	
USB	• 2 USB 3.1 Gen 1 ports • 1 USB 3.1 Gen 1 port with PowerShare and DisplayPort • 1 USB 3.1 Gen 2 Type-C port with Power Delivery
Audio (Lyd)	1 headphone and microphone combo port
Video	1 HDMI 1.4 port
Mediekortlæser	1 micro SD- card slot
Docking-port	Supported through USB Type-C port
Port til strømsadapter	7.4 mm Barrel Type DC-in
Sikkerhed	Security-cable slot (Noble wedge slot)

Tabel 7. Interne porte og stik

Internt:	
M.2	• 1 M.2 2230 slot for solid-state drive 128 GB/ 256 GB • 1 M.2 2280 slot for solid-state drive 512 GB/ 1 TB • 1 M.2 3042 slot for WWAN card
 BEMÆRK Få mere at vide om forskellige typer af M.2-kort i artiklen SLN301626 på vidensbasen.	

Identificer	GUID-5042BCA6-F4DA-4473-ADEC-0AF49012F24F
Status	Translation in review

Mediekortlæser

GUID-5042BCA6-F4DA-4473-ADEC-0AF49012F24F

Tabel 8. Specifikationer for mediekortlæser

Beskrivelse	Værdier
Type	1 micro SD card slot
Understøttede kort	- Secure Digital (SD) - Secure Digital High Capacity (SDHC) - Secure Digital Extended Capacity (SDXC)

BEMÆRK Den maksimale kapacitet, der understøttes af mediekortet, varierer alt efter standarden af det mediekort, der er installeret i din computer.

Identificer	GUID-AD5B9ABA-9B9B-44A5-8988-23AEA8D10DF6
Status	Translation approved

Audio (Lyd)

GUID-AD5B9ABA-9B9B-44A5-8988-23AEA8D10DF6

Tabel 9. Lydspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Controller	Realtek ALC3254
Stereokonvertering	Supported
Internt interface	High definition audio interface
Eksterne interfaces	Universal Audio Jack
Højttalere	2
Intern højttalerforstærker	Supported (audio codec integrated)
Ekstern volumestyring	Keyboard shortcut controls
Højttaleroutput:	
Middel	2 W
Spids	2.5 W
Subwoofer-output:	Not supported
Mikrofon	Single digital microphone in the camera assembly

Identificer	GUID-1AE996A4-6D74-4B73-9AE0-6B883D122782
Status	In translation

Video

GUID-1AE996A4-6D74-4B73-9AE0-6B883D122782

Tabel 10. Video specifications

Integrated graphics			
Controller	External display support	Memory size	Processor
Intel UHD 610 graphics	One HDMI 1.4b port	Shared system memory	8 th Generation Intel Core Celeron processors
Intel UHD 620 graphics	One HDMI 1.4b port	Shared system memory	8 th Generation Intel Core i3/i5/i7

Identifier	GUID-082A29AC-EF4A-4ABF-8235-90348923EEE6
Status	Translation approved

Kamera

GUID-082A29AC-EF4A-4ABF-8235-90348923EEE6

Tabel 11. Kameraspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Antal kameraer	1
Type	HD RGB Camera
Placering	Front Camera
Sensortype	CMOS sensor technology
Opløsning:	
Stillbillede	0.9 megapixels
Video	1280 x 720 at 30 FPS
Diagonal betragtningsvinkel	78.6 degrees

Identifier	GUID-5452955B-907B-42B6-9378-775FBBF18D492
Status	Translation in review

Kommunikation

GUID-5452955B-907B-42B6-9378-775FBBF18D492

Trådløs modul

Tabel 12. Trådløse modulspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Modelnummer	Intel Wireless-AC 9560
Overførselshastighed	Up to 1.73 Gbps
Understøttede frekvensbånd	2.4 GHz/ 5 GHz
Trådløse standarder	- WiFi 802.11a/b/g - Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n) - Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac) - Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)

Beskrivelse	Værdier
Kryptering	• 64-bit and 128-bit WEP • 128-bit AES-CCMP • TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5.0

Mobilt bredbånd

Tabel 13. Specifikationer for WWAN-kort

Beskrivelse	Værdier
Modelnummer	Dell DW5820e Intel 7360 LTE-A; LTE Cat 9
Basisbåndprocessor	X-GOLD 736
Basisbåndfunktioner	• LTE FDD/TDD • Kat. 10 450 Mbps • 3CA DL (60 MHz) • 2CA UL (40 MHz) • TD-SCDMA • DC-HSPA+ • HSUPA • EDGE
RF-transceiver	SMARTi 5
RF-transceiverens funktioner	16 modtagerindgangsporte, inter-/intra-bånds-LTE med enkeltchip, bærebølgeaggregering for downlink

Identificer	GUID-B5960C74-4EEF-48F9-9B5F-382CFD4AE103
Status	Translation approved

Skærm

GUID-B5960C74-4EEF-48F9-9B5F-382CFD4AE103

Tabel 14. Skærmspecifikationer

Beskrivelse	Værdier		
Type	High Definition (HD) Non - Touch	Full High Definition (FHD) Non - Touch	Full High Definition (FHD) Touch
Panelteknologi	Twisted Nematic (TN)	In-Plane Switching (IPS)	In-Plane Switching (IPS)
Luminans (typisk)	220 nits	220 nits	220 nits
Mål (aktivt område):			
Højde	173.95 mm (6.85 in.)	173.95 mm (6.85 in.)	173.95 mm (6.85 in.)
Bredde	309.40 mm (12.18 in.)	309.40 mm (12.18 in.)	309.40 mm (12.18 in.)
Diagonalt	355.60 mm (14.00 in.)	355.60 mm (14.00 in.)	355.60 mm (14.00 in.)
Standardopløsning	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080
Megapixel	2.0736	2.736	2.736
Farveområde	72% (sRGB)	72% (sRGB)	72% (sRGB)

Beskrivelse	Værdier		
Pixel per tomme (PPI)	112	157	157
Kontrastforhold (min)	600:1	600:1	600:1
Svartid (max)	35 ms	35 ms	35 ms
Opdateringshastighed	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Horizontal synsvinkel	80 +/- degrees	+/- 80 degrees	+/- 80 degrees
Vertikal synsvinkel	80 +/- degrees	+/- 80 degrees	+/- 80 degrees
Pixelafstand	0.153 mm	0.153 mm	0.153 mm
Strømforbrug (maksimum)	2.40 W	2.8 W	2.8 W
Antirefleks vs. blank finish	Anti-glare	Anti-glare	Anti-glare
Touch-muligheder	No	No	Yes

Identifier	GUID-66E4E080-343B-468F-8DF5-F422774FF959
Status	Translation in review

Tastatur

GUID-66E4E080-343B-468F-8DF5-F422774FF959

Tabel 15. Tastaturspecifikationer

Beskrivelse	Værdier
Type	- Standard keyboard - Backlit keyboard
Layout	- QWERTY - AZERTY - MUI
Antal taster	Varies as per language and layout of the keyboard
Størrelse	X=19.05 mm key pitch Y=19.05 mm key pitch
Genvejstaster	Some keys on your keyboard have two symbols on them. These keys can be used to type alternate characters or to perform secondary functions. To type the alternate character, press Shift and the desired key. To perform secondary functions, press Fn and the desired key.

Identifier	GUID-7DF9CC74-6113-4D68-BF0B-3809800CCC56
Status	Translation approved

Berøringsplade

GUID-7DF9CC74-6113-4D68-BF0B-3809800CCC56

Tabel 16. Touchpad-specifikationer

Beskrivelse	Værdier
Opløsning:	
Horisontalt	1221
Lodret	661
Mål:	
Horisontalt	101.70 mm (4.00 in.)
Lodret	55.20 mm (2.17 in.)

Identificer	GUID-B9CDC690-0915-4757-A1E7-1A16BA85DB57
Status	Translation approved

Touchpad-bevægelser

GUID-B9CDC690-0915-4757-A1E7-1A16BA85DB57

Få flere oplysninger om pegefeltbevægelser til Inspiron Chromebook i Hjælp til Google Chromebook på support.google.com.

Identificer	GUID-D81FB6A1-C79D-43D0-AA16-CDED2D3B76DD
Status	Translation in review

Batteri

GUID-D81FB6A1-C79D-43D0-AA16-CDED2D3B76DD

Tabel 17. Batterispecifikationer

Beskrivelse	Værdier		
Type	3-cell Polymer (42 WHr)	4-cell Polymer (51 WHr) ExpressCharge	4-cell Polymer (68 WHr LCL)
Spænding	11.40 VDC	11.40 VDC	7.60 VDC
Vægt (maksimum)	0.20 kg (0.44 lb)	0.25 kg (0.55 lb)	0.34 kg (0.75 lb)
Mål:			
Højde	95.90 mm (3.78 in.)	95.90 mm (3.78 in.)	95.90 mm (3.78 in.)
Bredde	181 mm (7.13 in.)	181 mm (7.13 in.)	233 mm (9.17 in.)
Dybde	7.05 mm (0.28 in.)	7.05 mm (0.28 in.)	7.05 mm (0.28 in.)
Temperaturområde:			
Drift	0°C to 50°C (32°F to 122°F)	0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F)	0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F)
Opbevaring	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
Driftstid	Varierer alt afhængigt af driftsbetingelserne, og kan reduceres betydeligt under visse strømkrævende betingelser.		
Opladningstid (omtrentlig)	4 hours (when the computer is off)	4 hours (when the computer is off)	4 hours (when the computer is off)

Beskrivelse	Værdier		
Levetid (omtrentlig)	300 afladnings-/opladningscyklusser	300 afladnings-/opladningscyklusser	1000 afladnings-/opladningscyklusser
Møntcellebatteri	CR2032		

Identificer	GUID-7DF32F47-45CF-4A08-AD99-B01EEC4F3CE6
Status	Translation approved

Mål og vægt

GUID-7DF32F47-45CF-4A08-AD99-B01EEC4F3CE6

Tabel 18. Mål og vægt

Beskrivelse	Værdier
Højde:	
Forside	19.60 mm (0.77 in.)
Bagpå	20.85 mm (0.82 in.)
Bredde	323.05 mm (12.72 in.)
Dybde	216 mm (8.50 in.)
Vægt (maksimum)	1.47 kg (3.24 lb)
ⓘ BEMÆRK Computerens vægt afhænger af den bestilte konfiguration og produktionsvariationer.	

Identificer	GUID-2959A596-4E1F-4C1B-9E6C-857583B2F398
Status	Translation approved

Operativsystem

GUID-2959A596-4E1F-4C1B-9E6C-857583B2F398

- Chrome Operating System

Identificer	GUID-529C89FC-6EBD-43BB-AD12-CF726343EB83
Status	Translation approved

Computermiljø

GUID-529C89FC-6EBD-43BB-AD12-CF726343EB83

Luftbåret forureningsniveau: G1 som defineret i ISA-S71.04-1985

Tabel 19. Computermiljø

Beskrivelse	Drift	Opbevaring
Temperaturområde	0°C to 35°C (32°F to 95°F)	-40°C to 65°C (-40°F to 149°F)
Relativ luftfugtighed (maksimum)	10% to 80% (non-condensing)	0% to 95% (non-condensing)
Vibration (maksimum)*	0.26 GRMS	1.37 GRMS
Stød (maksimum)	105 G†	40 G†
Højde over havet (maksimum)	-15.2 m to 3048 m (4.64 ft to 5518.4 ft)	-15.2 m to 10668 m (4.64 ft to 19234.4 ft)

* Målt ved brug af et vilkårligt vibrationsspektrum, der simulerer brugermiljøet.

† Målt ved brug af en 2 ms halvsinus-impuls når harddisken er i funktion.

Identifikator	GUID-612013A6-47D4-4AC5-BEC8-BBBF8EF93D1F
Status	Translation approved

Software

Dette kapitel beskriver de understøttede operativsystemer og indeholder vejledninger i at installere driverne.

Emner:

- [Operativsystem](#)
- [Vis systemoplysninger](#)

Identifikator	GUID-0B3E27FF-F1B3-404D-880D-6926951DCF4C
Status	Translation in review


Operativsystem

GUID-0B3E27FF-F1B3-404D-880D-6926951DCF4C

Denne side indeholder oplysninger om operativsystemet på Dell Latitude 5400 Chrome.

Chrome OS

GUID-352DF0E0-4F89-44D2-A3F0-A6A1D2101FD9

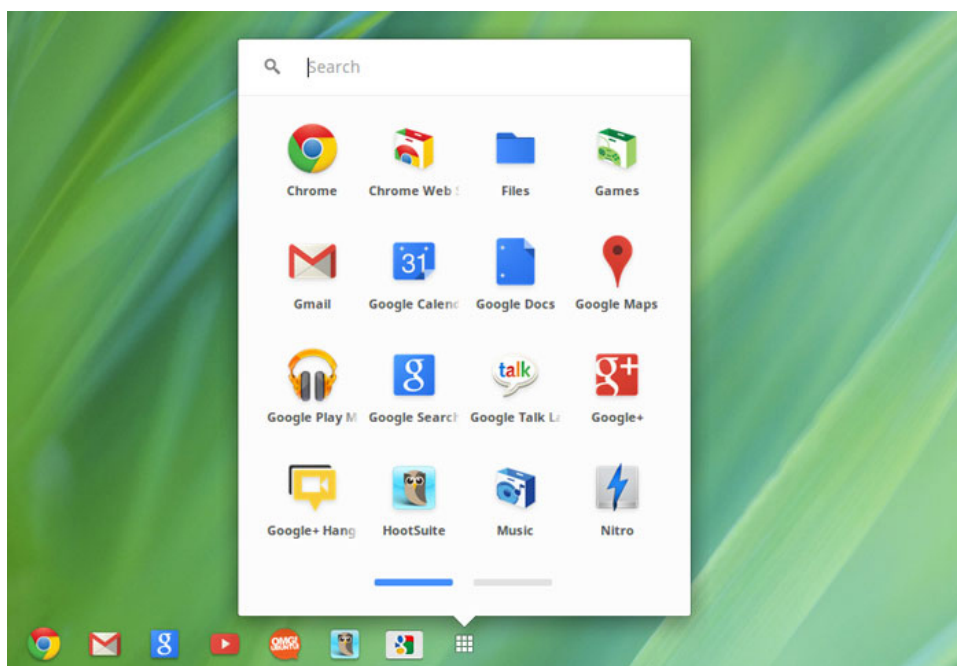

Chromebooks drives af Google Chrome-operativsystemet, der er baseret på Googles populære Chrome-browser. Det er udviklet til at give hurtig, simpel og mere sikker databehandling til brugere, der tilbringer det meste af deres tid online.

Vigtigste fordele


- Hastighed
- Enkelhed
- Sikkerhed
- Opdateret

- Synkronisering
- Stor styrke ved lave omkostninger
- Intuitiv og brugervenlig
- Dokumenter, kalender, e-mail, kontakter og opgaver er tilgængelige online og offline, og alt sikkerhedskopieres og synkroniseres i skyen.
- Adgang til den online Chrome-appbutik
- Superfede webapps
- De seneste Intel Core-processorer
- Sjove spil
- Indbygget support til populære filtyper og eksterne enheder

Gå til <https://www.google.com/chromebook/>, hvis du vil vide mere om Chrome OS.

Verificeret opstart

GUID-647D3ABC-9303-412D-8C7D-EFA9A8B2BC81

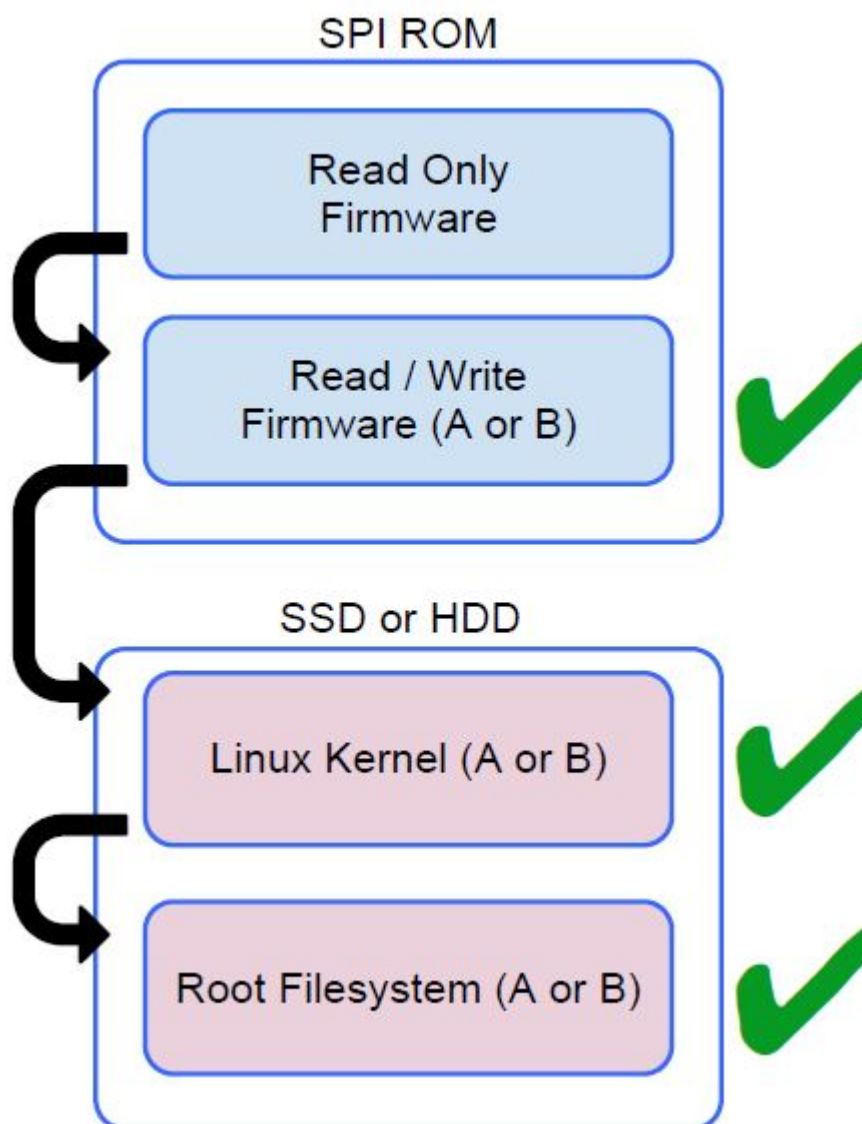


Skrivebeskyttet firmware verificerer integriteten af firmware til læsning/skrivning (L/S-firmware). L/S-firmware verificerer den aktive Linux-kerne. Under kørselstiden verificerer kernen hver blok, der læses fra disken.

Hvis et verificeringstrin mislykkes, og der ikke er mulighed for sikkerhedskopiering, går maskinen i genoprettelsestilstand.

Udviklertilstanden deaktiverer verificeret opstart (ved kernefasen) for at gøre det muligt for brugere at køre Chromium OS (eller et andet operativsystem). BIOS'et er altid verificeret.

Diskpartitionsliste

GUID-596BA31E-F5FF-4A25-8AA7-437A8B31543F

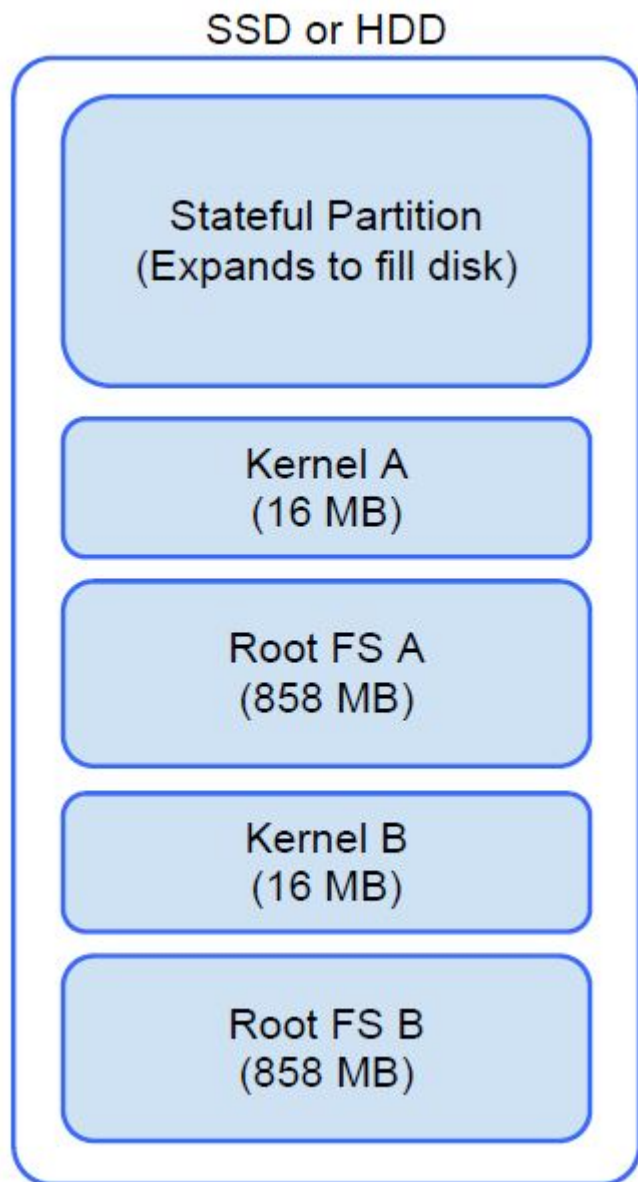

Der er to kopier af Chrome OS på disken: en aktiv kopi og en sikkerhedskopi. Hver kopi består af en kernepartition og et rodkatalog. Sikkerhedskopien opdateres automatisk i baggrunden. Brugere skal blot genstarte. Partitionen indeholder krypterede brugerdata og bruges også på fabrikken til lagring af testsoftware.

Udviklertilstand og genoprettelsestilstand

GUID-681D7E57-1EDD-44F6-A42E-824DB4C2881E

Tabel 20. Udviklertilstand og genoprettelsestilstand

Udviklertilstand	Genoprettelsestilstand
Developer Mode BIOS screen 	Recovery Mode BIOS screen 
• Bruges til opstart uden verificering. • Kan aktiveres med tastetryk under opstart. • Partition med høj sikkerhed slettes under overgange. • Bruges på fabrikken til opstart af testbillede.	• Gør det muligt for en bruger at geninstallere Chrome OS fra en USB-nøgle eller et SD-kort. • Genoprettelsestilstand aktiveres, hvis verificeret opstart mislykkes. • En bruger kan gennemtvinge genoprettelsestilstand med et tastetryk under opstart.

De brugertilpassede firmwarevarianter Coreboot og U-boot

GUID-035570E0-59AE-4162-B55E-4F169DD6105F

Coreboot (kun x86)

- Hukommelses- og chipsætinitialisering
- Åben kildekode, med undtagelse af binær MRC fra Intel.

U-Boot

- Udfører verificeret opstart
- Håndterer genoprettelsestilstand og udviklertilstand
- Åben kildekode

Almindelig opstart udføres meget hurtigt, da det tager mindre end 1 sekund at starte indlæsningen af kernen. Chromebook kan ikke køre andre operativsystemer såsom Windows eller OS X.

Chrome vs. Chromium OS

GUID-8EEE47AA-09F7-494D-9375-F6AD7EFCFDA8

Tabel 21. Forskellen mellem Chromium og Chrome OS

Forskellen mellem Chromium og Chrome OS	
Chromium OS	Chrome OS

Forskellen mellem Chromium og Chrome OS

- Er et projekt med åben kildekode: <http://www.chromium.org/chromium-os>
- Kører på almindelige pc'er og Chrome-enheder
- Er baseret på Chromium OS
- Kører kun på Chrome-enheder med specifikke hardware-funktioner (TPM, skrivebeskyttet firmware, genoprettelsesknop, udviklerkontakt).
- Omfatter yderligere autoriserede funktioner såsom Netflix-plugin'et, video-codecs og skrifttyper

Identificer	GUID-36DE6C07-6261-4ECB-9123-EB611F67B458
Status	Translation in review


Vis systemoplysninger

GUID-36DE6C07-6261-4ECB-9123-EB611F67B458


Denne side indeholder alle oplysninger om visning af systemoplysninger for Dell Latitude 5400 Chrome.

Dell Latitude 5400 Chrome understøtter ikke Dell BIOS. Der er derfor adskillige måder at tjekke systemoplysninger på afhængigt af de oplysninger, du leder efter. Tabellen herunder angiver nogle af de oftest anvendte metoder til visning af systemoplysninger og specifikationer.

Tabel 22. Vis systemoplysninger

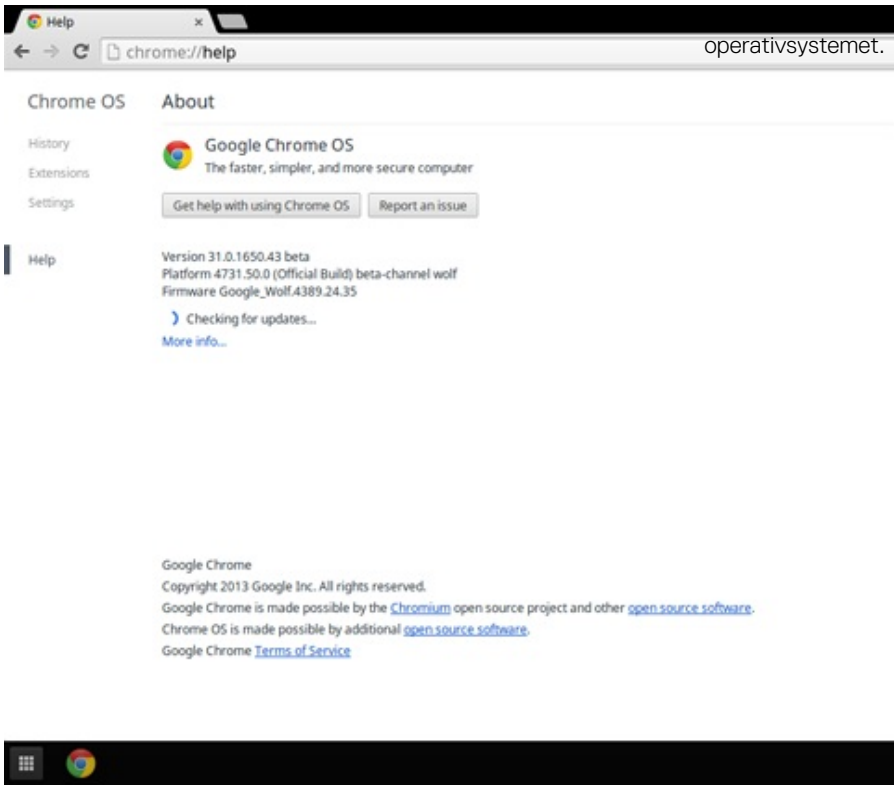
Kommandoer	Skærbillede	Handling og formål
Chrome:help		operativsystemet.

Chrome: settings

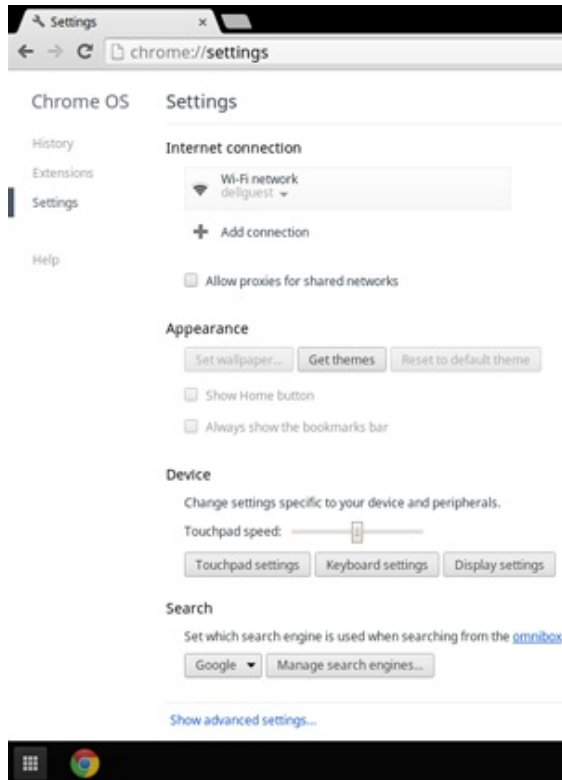


skærmopløsning (Device > Display settings),
pegefelt og andre grundlæggende
hardwareoplysninger.

Chrome: system

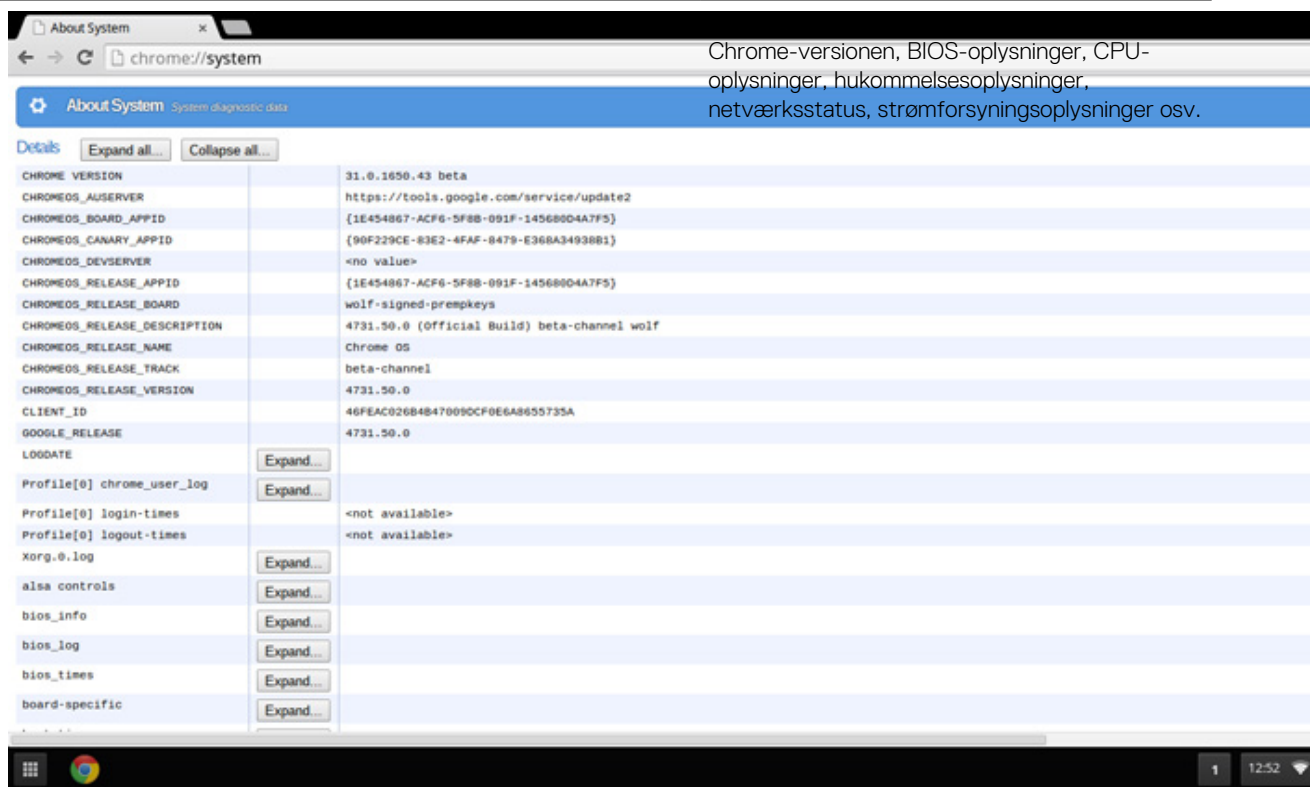

Chrome-versionen, BIOS-oplysninger, CPU-
oplysninger, hukommelsesoplysninger,
netværksstatus, strømforsyningsoplysninger osv.

Chrome:net-
internals

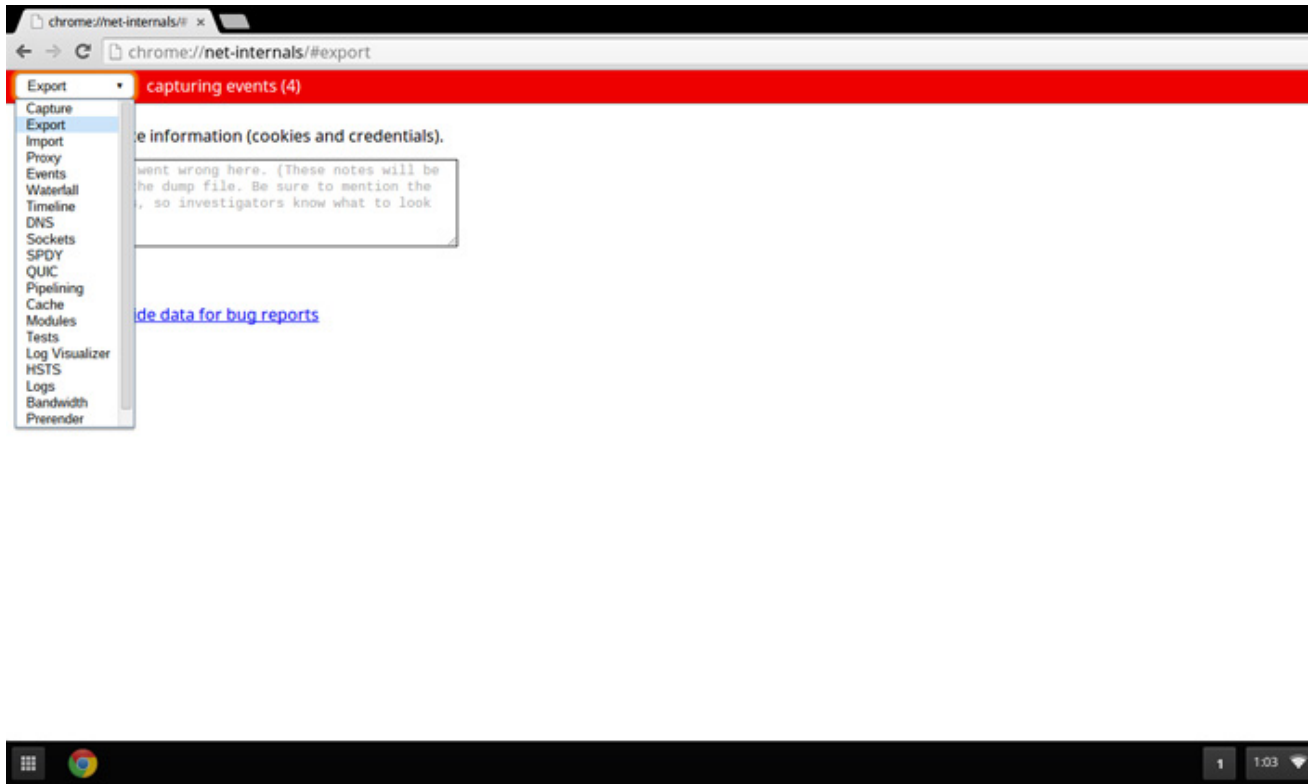

Identifiser	GUID-67C872BD-11A0-40D8-AEFB-D4535ADB3370
Status	Translation in review

Rekvirere hjælp og kontakte Dell

Selvhjælpsressourcer

Du kan få oplysninger om og hjælp til Latitude 5400 Chrome og andre Dell-produkter og -tjenester ved at bruge disse selvhjælpsressourcer:

Tabel 23. Selvhjælpsressourcer

Selvhjælpsressourcer	Ressourceplacering
Information om Dells produkter og services	https://www.dell.com
Online-hjælp til operativsystem	https://www.dell.com/support/article/us/en/04/sln293900/dell-chromebook-systems-guide
Fejlfindingsinformation, brugermanualer, installationsvejledning, produktspecifikationer, teknisk hjælpe-blogs, drivere, software-opdateringer, osv.	https://www.dell.com/support
Dell Knowledge Base-artikler indeholder oplysninger om mange computerproblemer.	https://www.dell.com/support/home/us/en/04?app=knowledgebase
Få følgende oplysninger om dit produkt: • Produktspecifikationer • Operativsystem • Installation og brug af produktet • Sikkerhedskopiering af data • Fejlfinding og diagnosticering • Systemgendannelse	Se <i>Servicemanual, konfiguration og specifikationer</i> på https://www.dell.com/support/manuals. For at finde den <i>Servicemanual, konfiguration og specifikationer</i>, der er relevant for dit produkt, skal du identificere dit produkt ved hjælp af en af følgende: • Vælg Registrer produkt. • Find dit produkt i rullemenuen under Se produkter. • Indtast Servicekodennummer eller Produkt-id i søgefeltet.

Kontakt Dell

 **BEMÆRK** Hvis du ikke har en aktiv internetforbindelse, kan du finde kontaktoplysninger på din købsfaktura, pakkeseddel eller i Dells produktkatalog.

Se <https://www.dell.com/contactdell> for at kontakte Dell vedrørende spørgsmål om salg, teknisk support eller kundeservice.

 **BEMÆRK** Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande/regioner og produkter, og visse tjenester er muligvis ikke tilgængelige i dit land/område.

Dell giver flere muligheder for online- og telefonbaseret support og service. Tilgængeligheden varierer for de enkelte lande og produkter, og nogle tjenester findes muligvis ikke i dit område. Sådan kontakter du Dell omkring salg, teknisk support eller kundeservice:

1. Gå til <https://www.Dell.com/support>
2. Vælg en supportkategori.
3. Angiv dit land eller område i rullelisten **Vælg et land/område** i bunden af siden.
4. Vælg det relevante service- eller supportlink alt afhængigt af, hvad du har brug for.